



PROGRAMMA
REGIONALE
FESR



Comunità Montana *Partenio - Vallo di Lauro*

Corso Partenio n° 10 - 83015 Pietrastornina (AV)

Telefono 0825 - 902200 / Fax 0825 - 902662 / SITO: www.cmparteniovallo dilauro.it

SETTORE FORESTAZIONE

PR FESR CAMPANIA 2021-2027 – Asse 2 – Obiettivo Specifico 2.4 – Azione 2.4.3

Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 241/90 tra la REGIONE CAMPANIA - Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali e l'Ente Delegato

COMUNITÀ MONTANA PARTENIO - VALLO DI LAURO



PROGETTO ESECUTIVO

RUP: Arch. Attilio Parrella

Progettista: capogruppo Ufficio Progettazione Arch. Stefania Schipani

Relazioni specialistiche: Agronomo Fabio Iuliano

Gruppo di lavoro:

Geom. Erminio Lanzotti, Geom. Michela Santacroce, Geom. Elia Ferone,

Geom. Giuseppe Pantalone, P.A. Tiziana Schiavone, Ing. Piscopo Massimo

Il Presidente:

Carmine De Fazio

Dirigente: Ing. Domenico Combatti

Interventi per la "Tutela della biodiversità, prevenzione del rischio incendio e mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro" annualità 2025/2026

CUP B88H25000170006

Tavole Dettagli esecutivi

Data: Aprile 2025

EG09

FIRMA

Ufficio Progettazione
Stefano Schipani

1.1 ALTAVILLA IRPINA

Legenda

Vallone

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Area boscata/pineta

Vasca laminazione

n

Punti scatto fotografici

B

B

Sezioni

1.1 MARMORA Sentiero minatori fce

2

3

1.1

1.1 MARMORA Sentiero minatori in



foto 1 ante



foto 2 ante


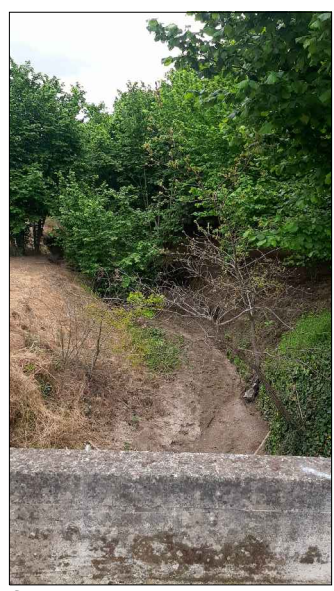


foto 3 ante

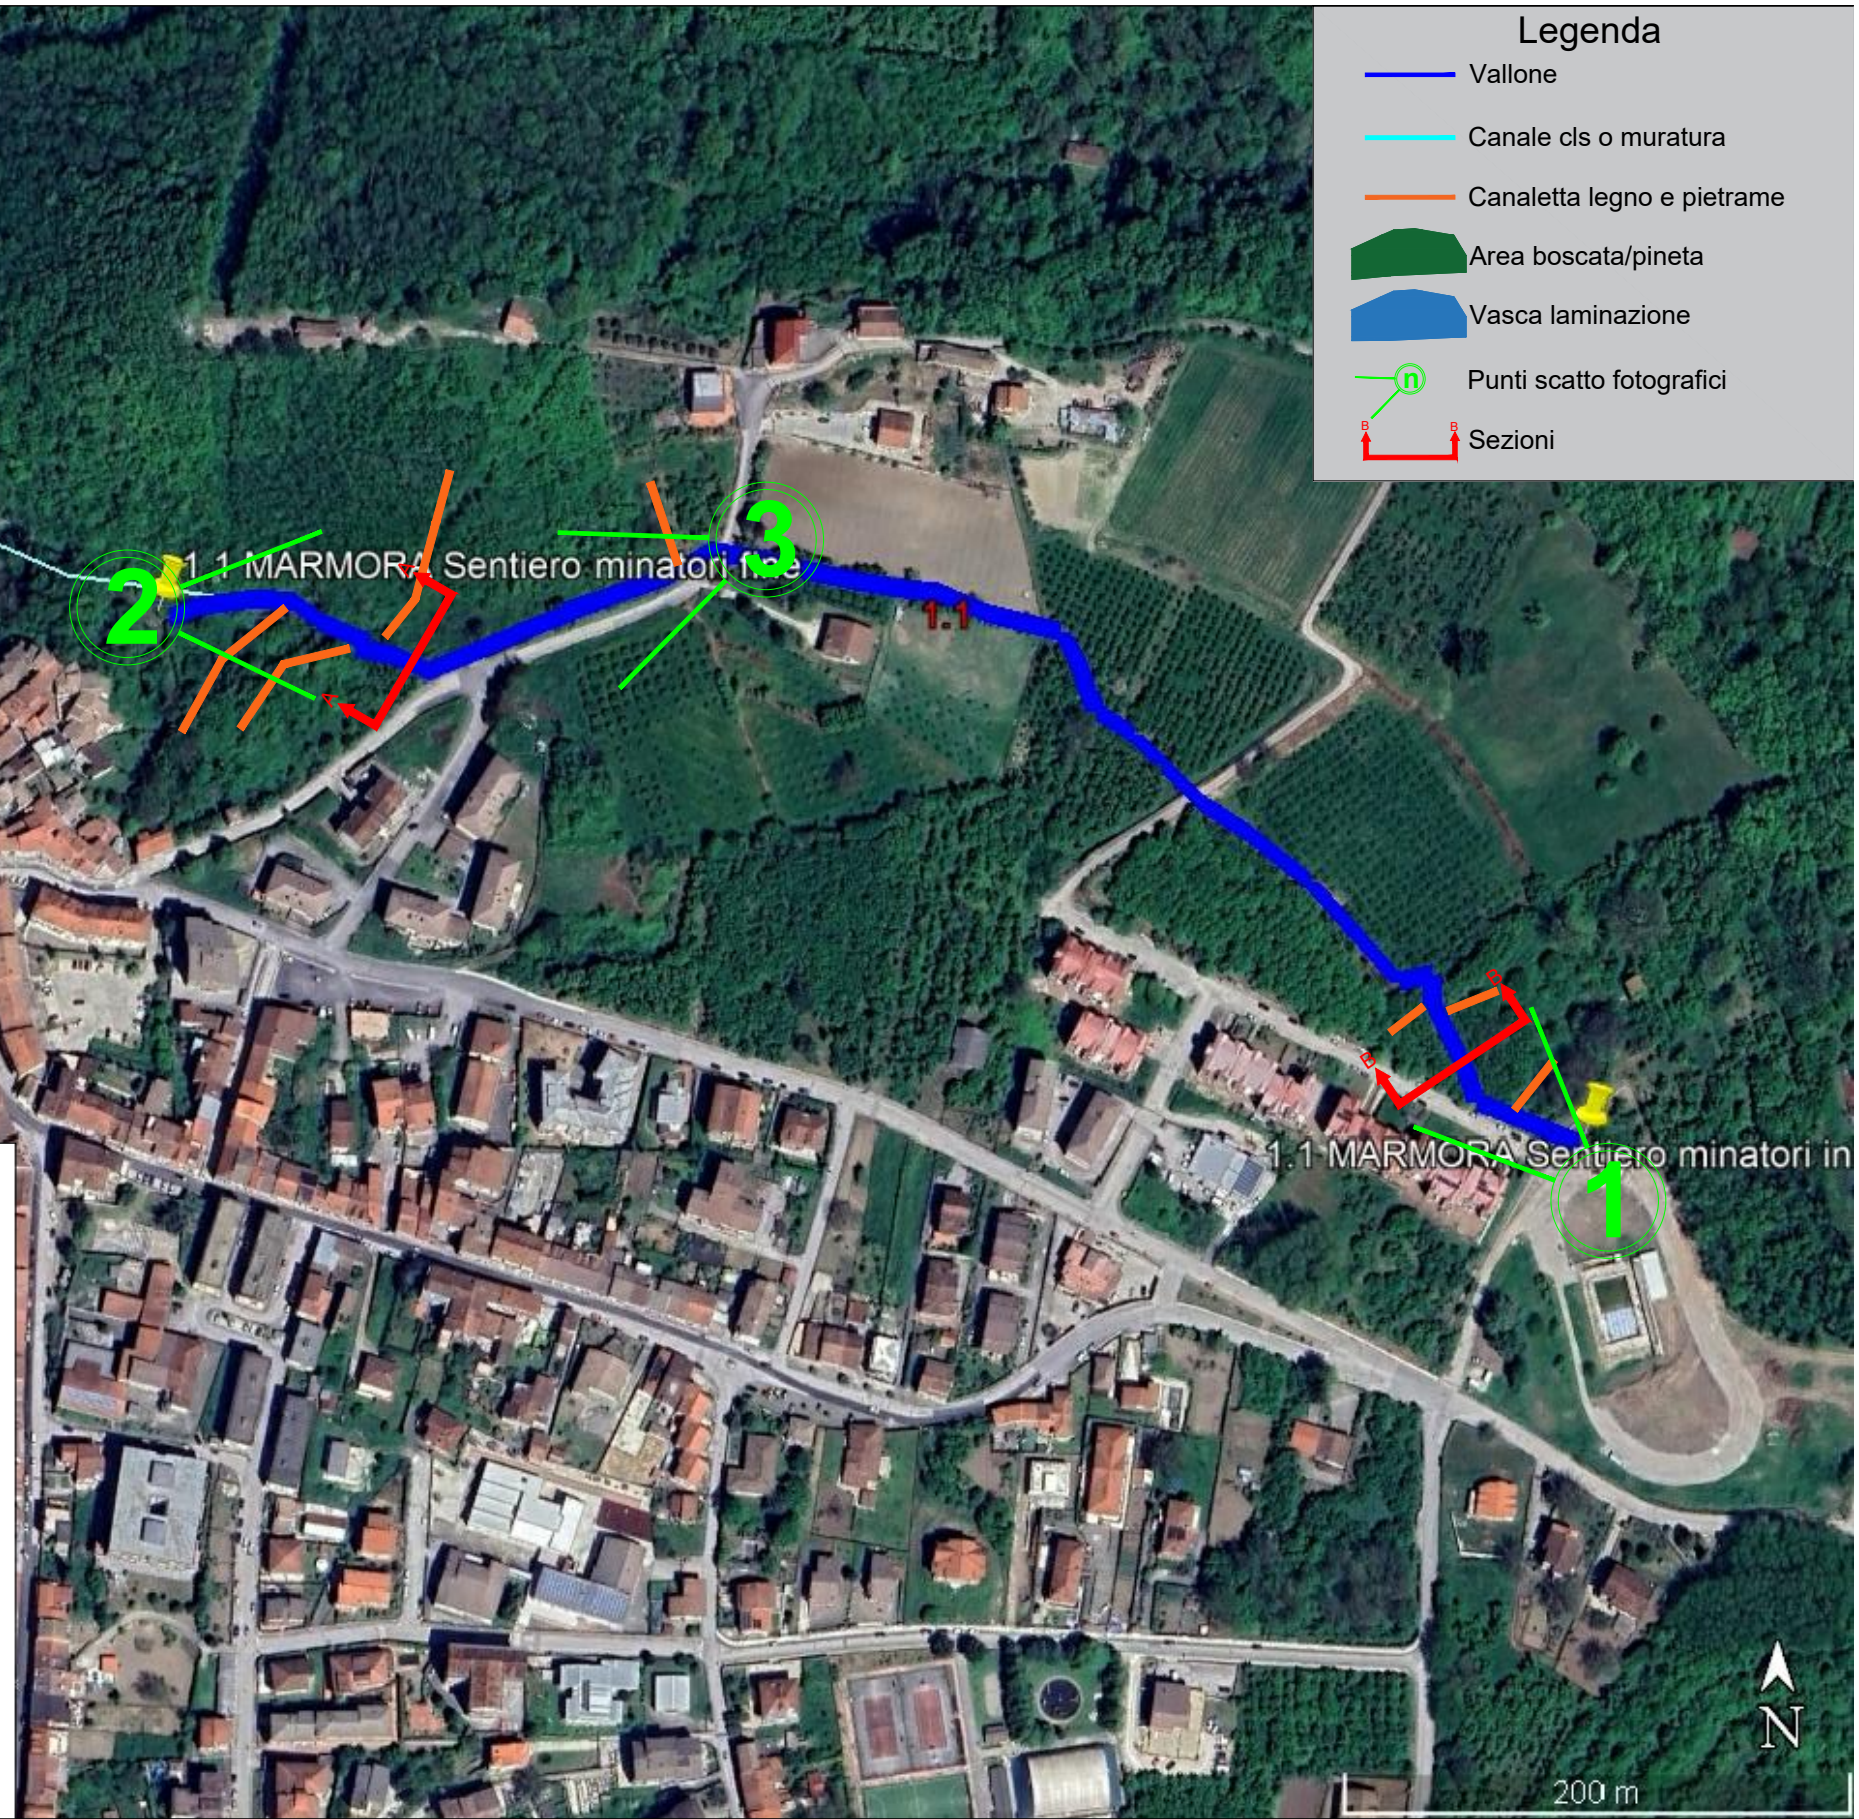


1.1 ALTAVILLA IRPINA

vallone MARMORA ml 730,00


categoria intervento **A**

CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).


CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

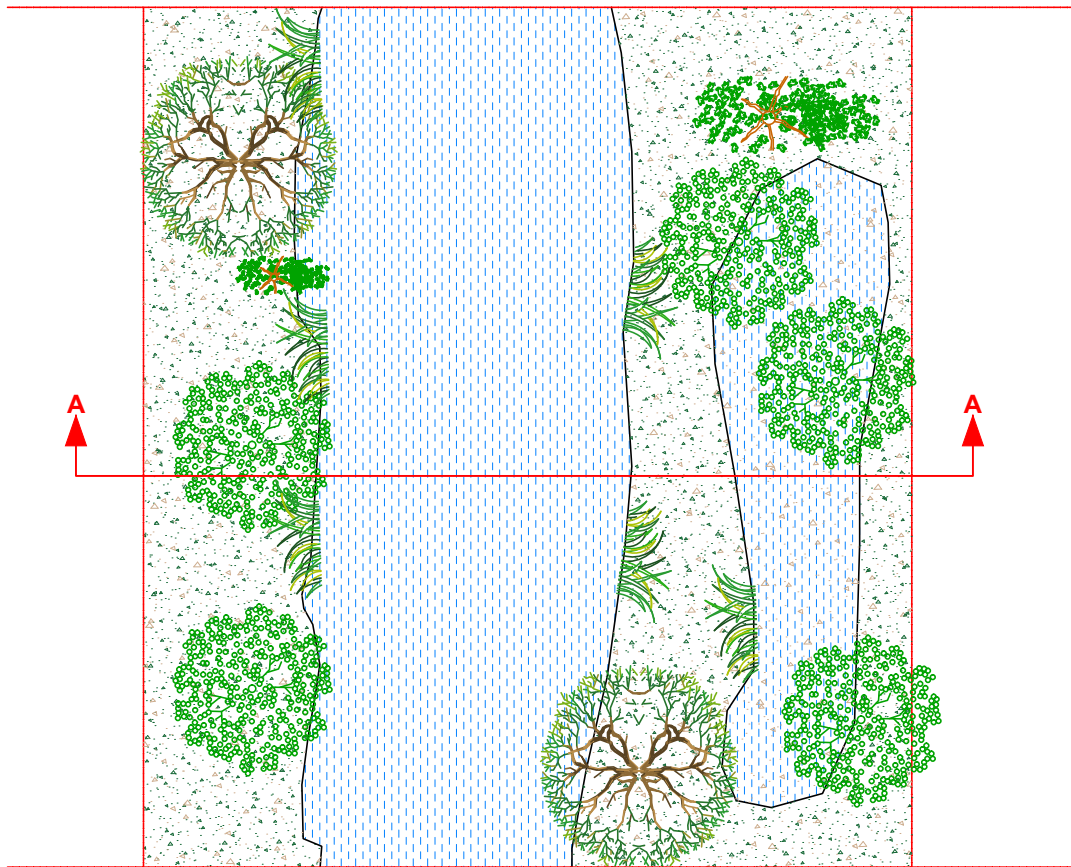


pianta tipo ANTE INTERVENTO

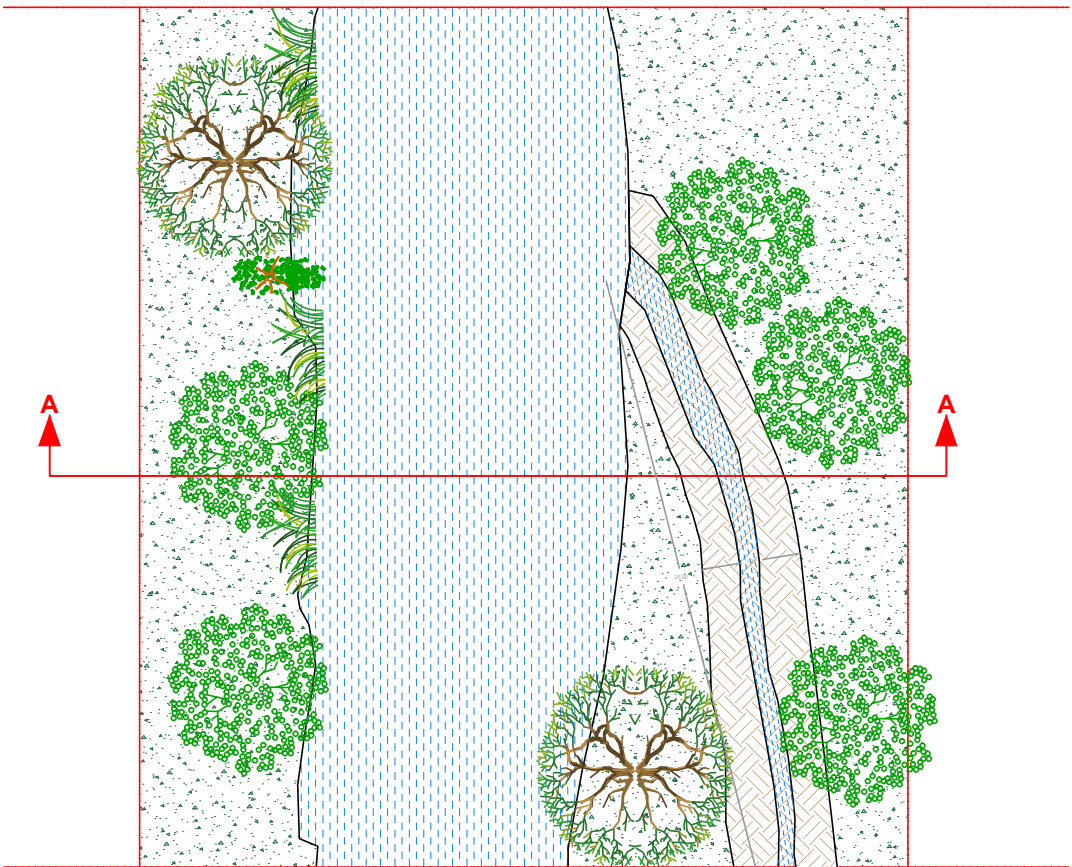

pianta tipo POST INTERVENTO

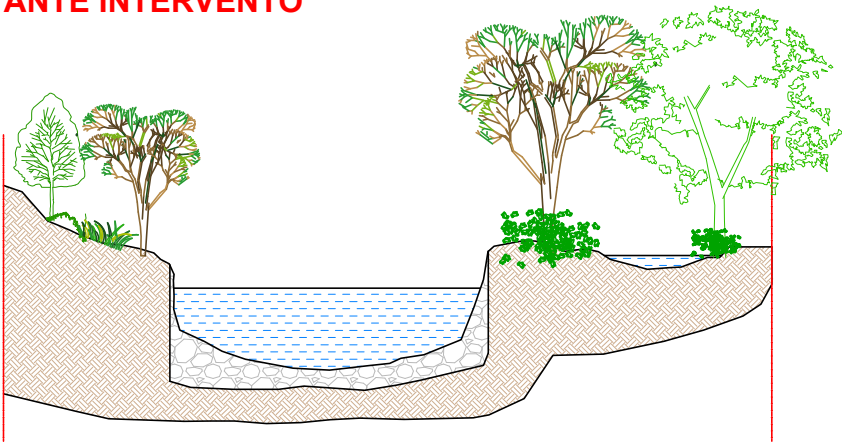

sezione tipo ANTE INTERVENTO

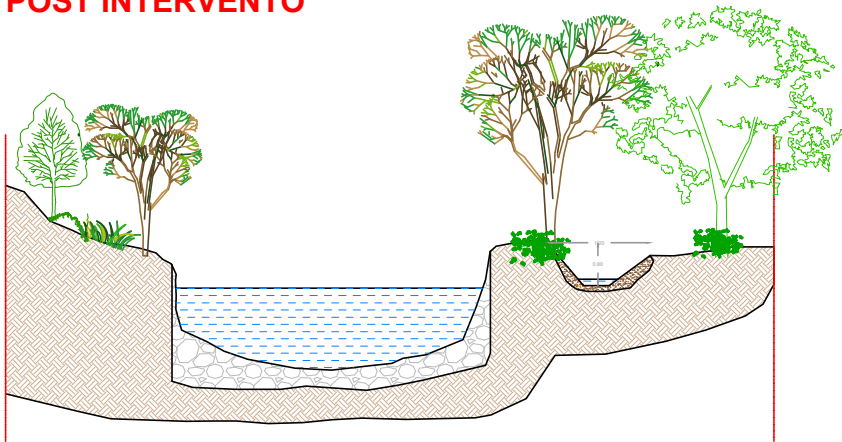

sezione tipo POST INTERVENTO

1.1 ALTAVILLA IRPINA

vallone MARMORA ml 730,00

categoria intervento **B**


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

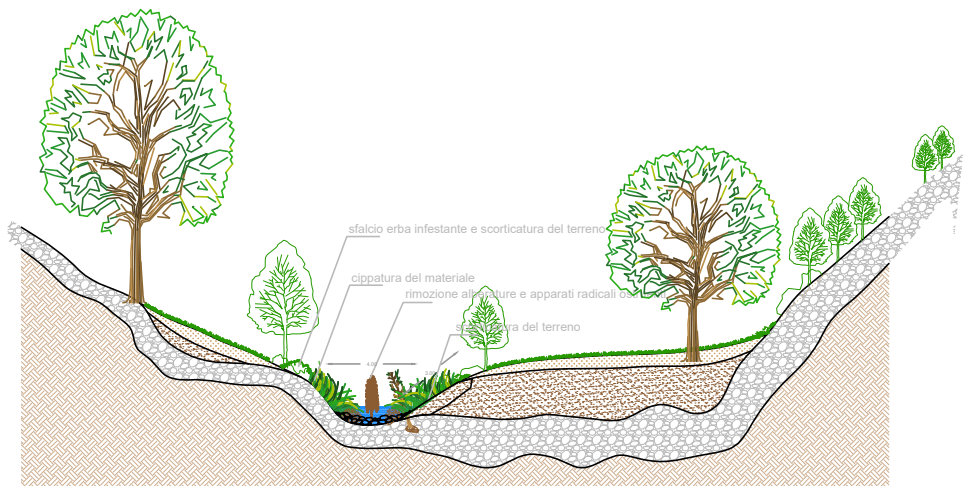


sezione A-A ANTE INTERVENTO

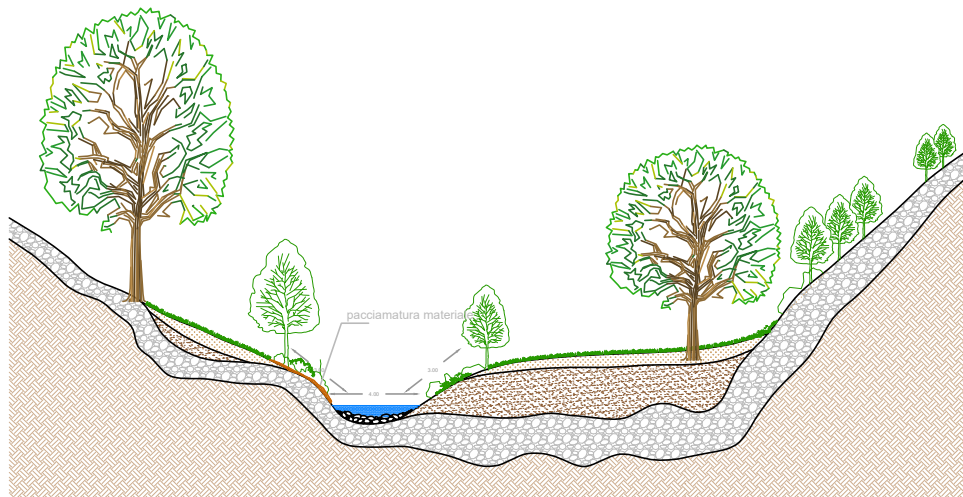


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

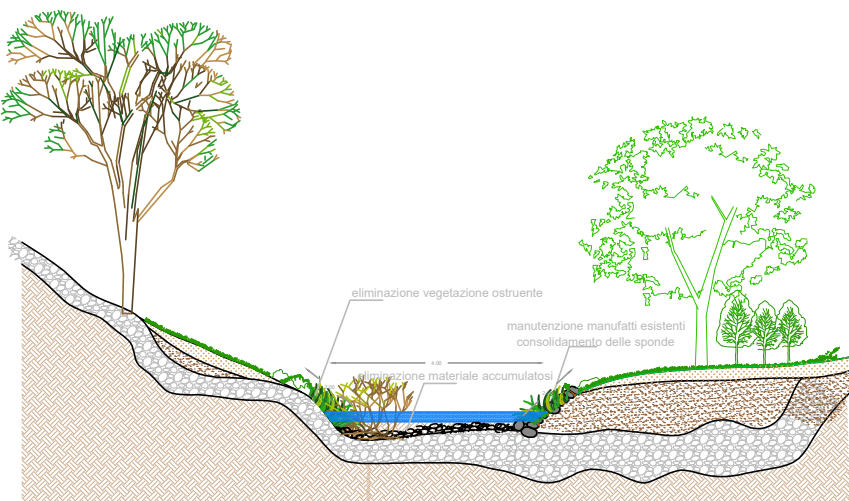


sezione B-B ANTE INTERVENTO

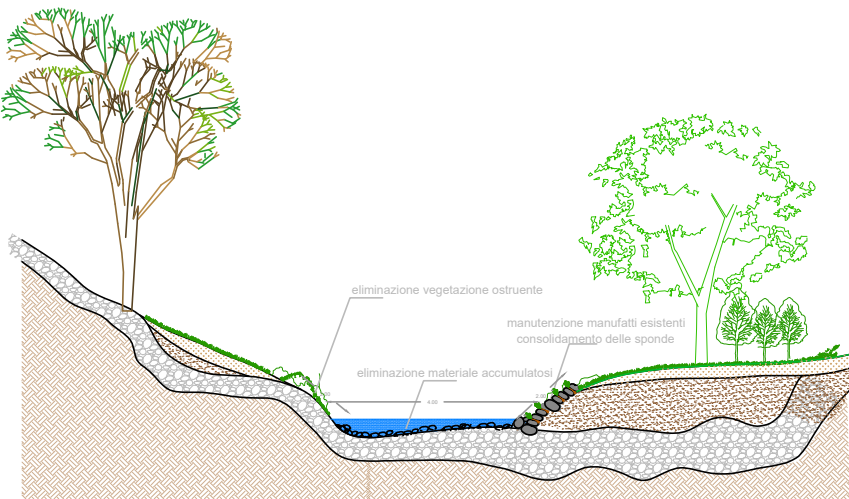

sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

2.1 AVELLA

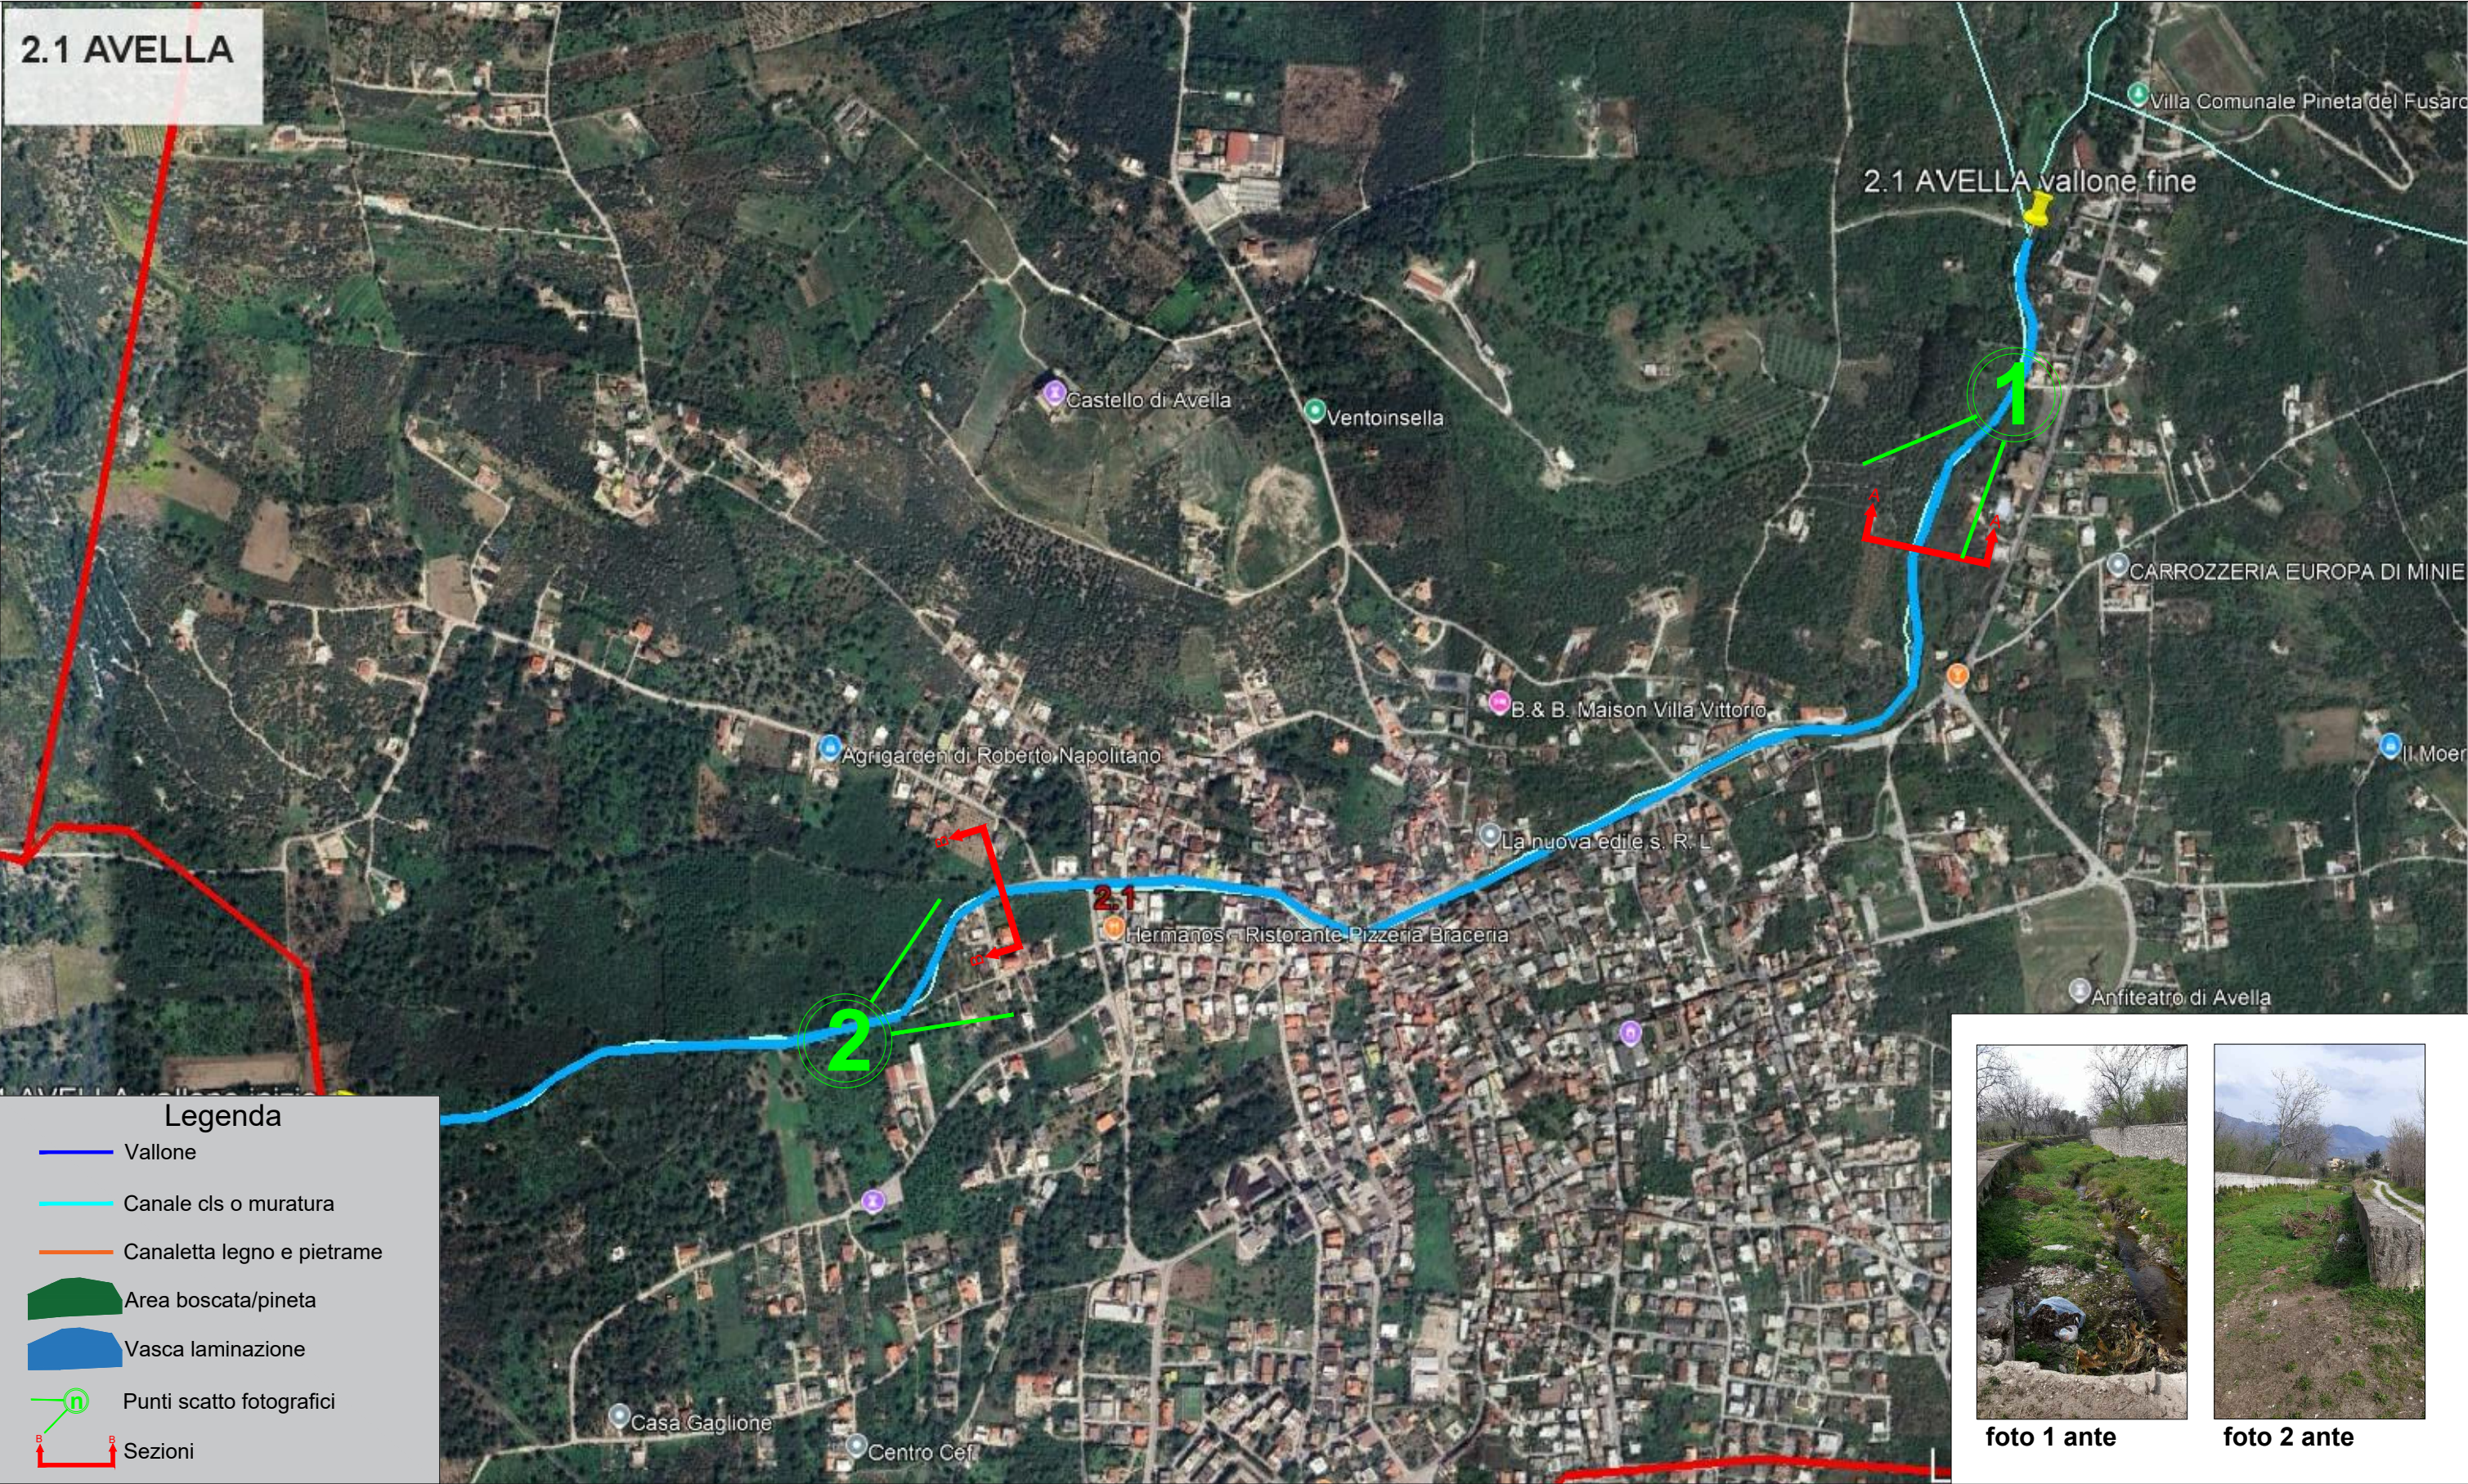


2.1 AVELLA canale cls VIALE
LUNGO CIANO ml 2920,00

categoria intervento C1


CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc).

CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.


CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

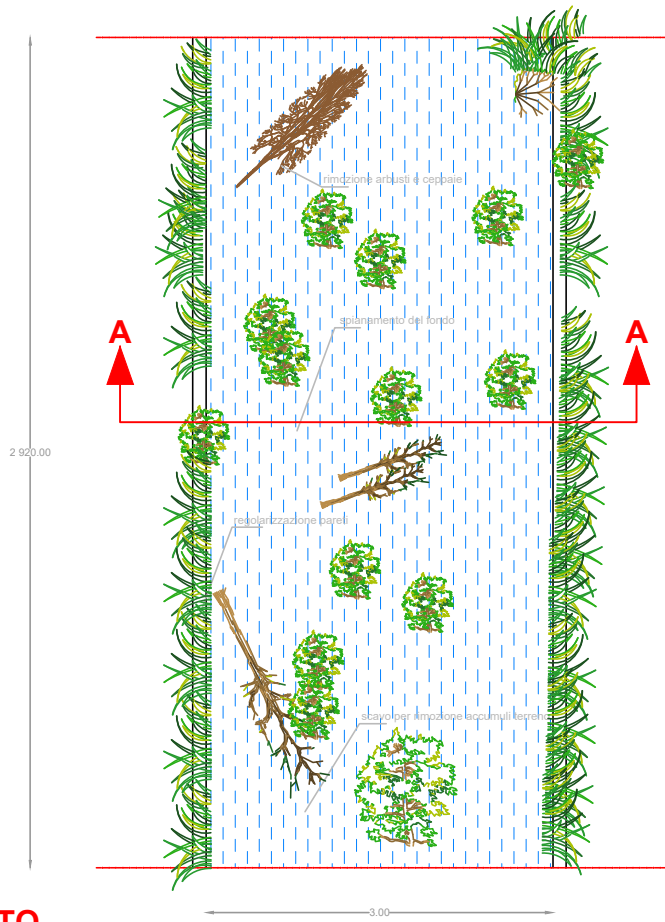


pianta ANTE INTERVENTO

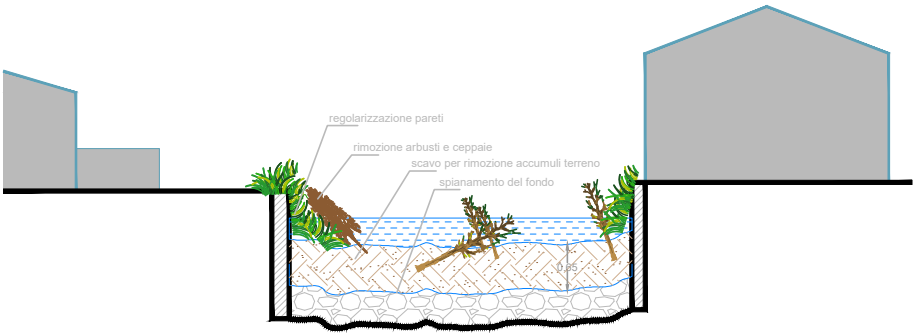

sezione AA ANTE INTERVENTO

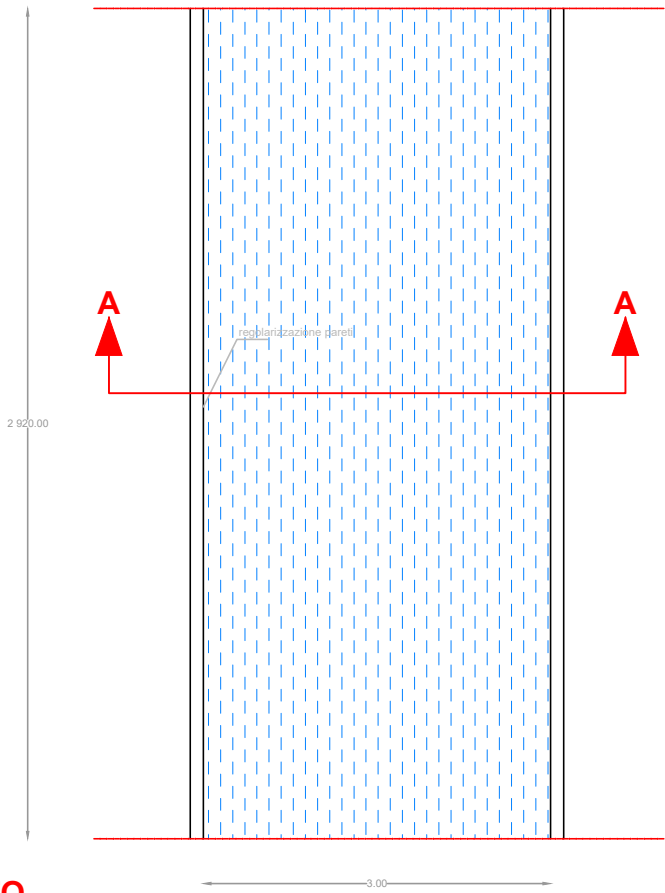


pianta POST INTERVENTO

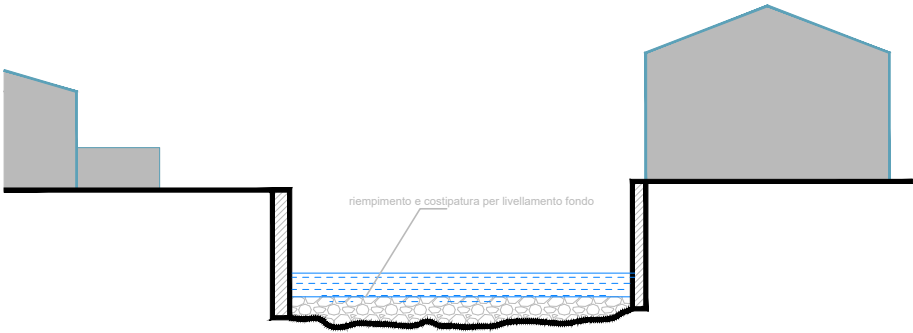

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

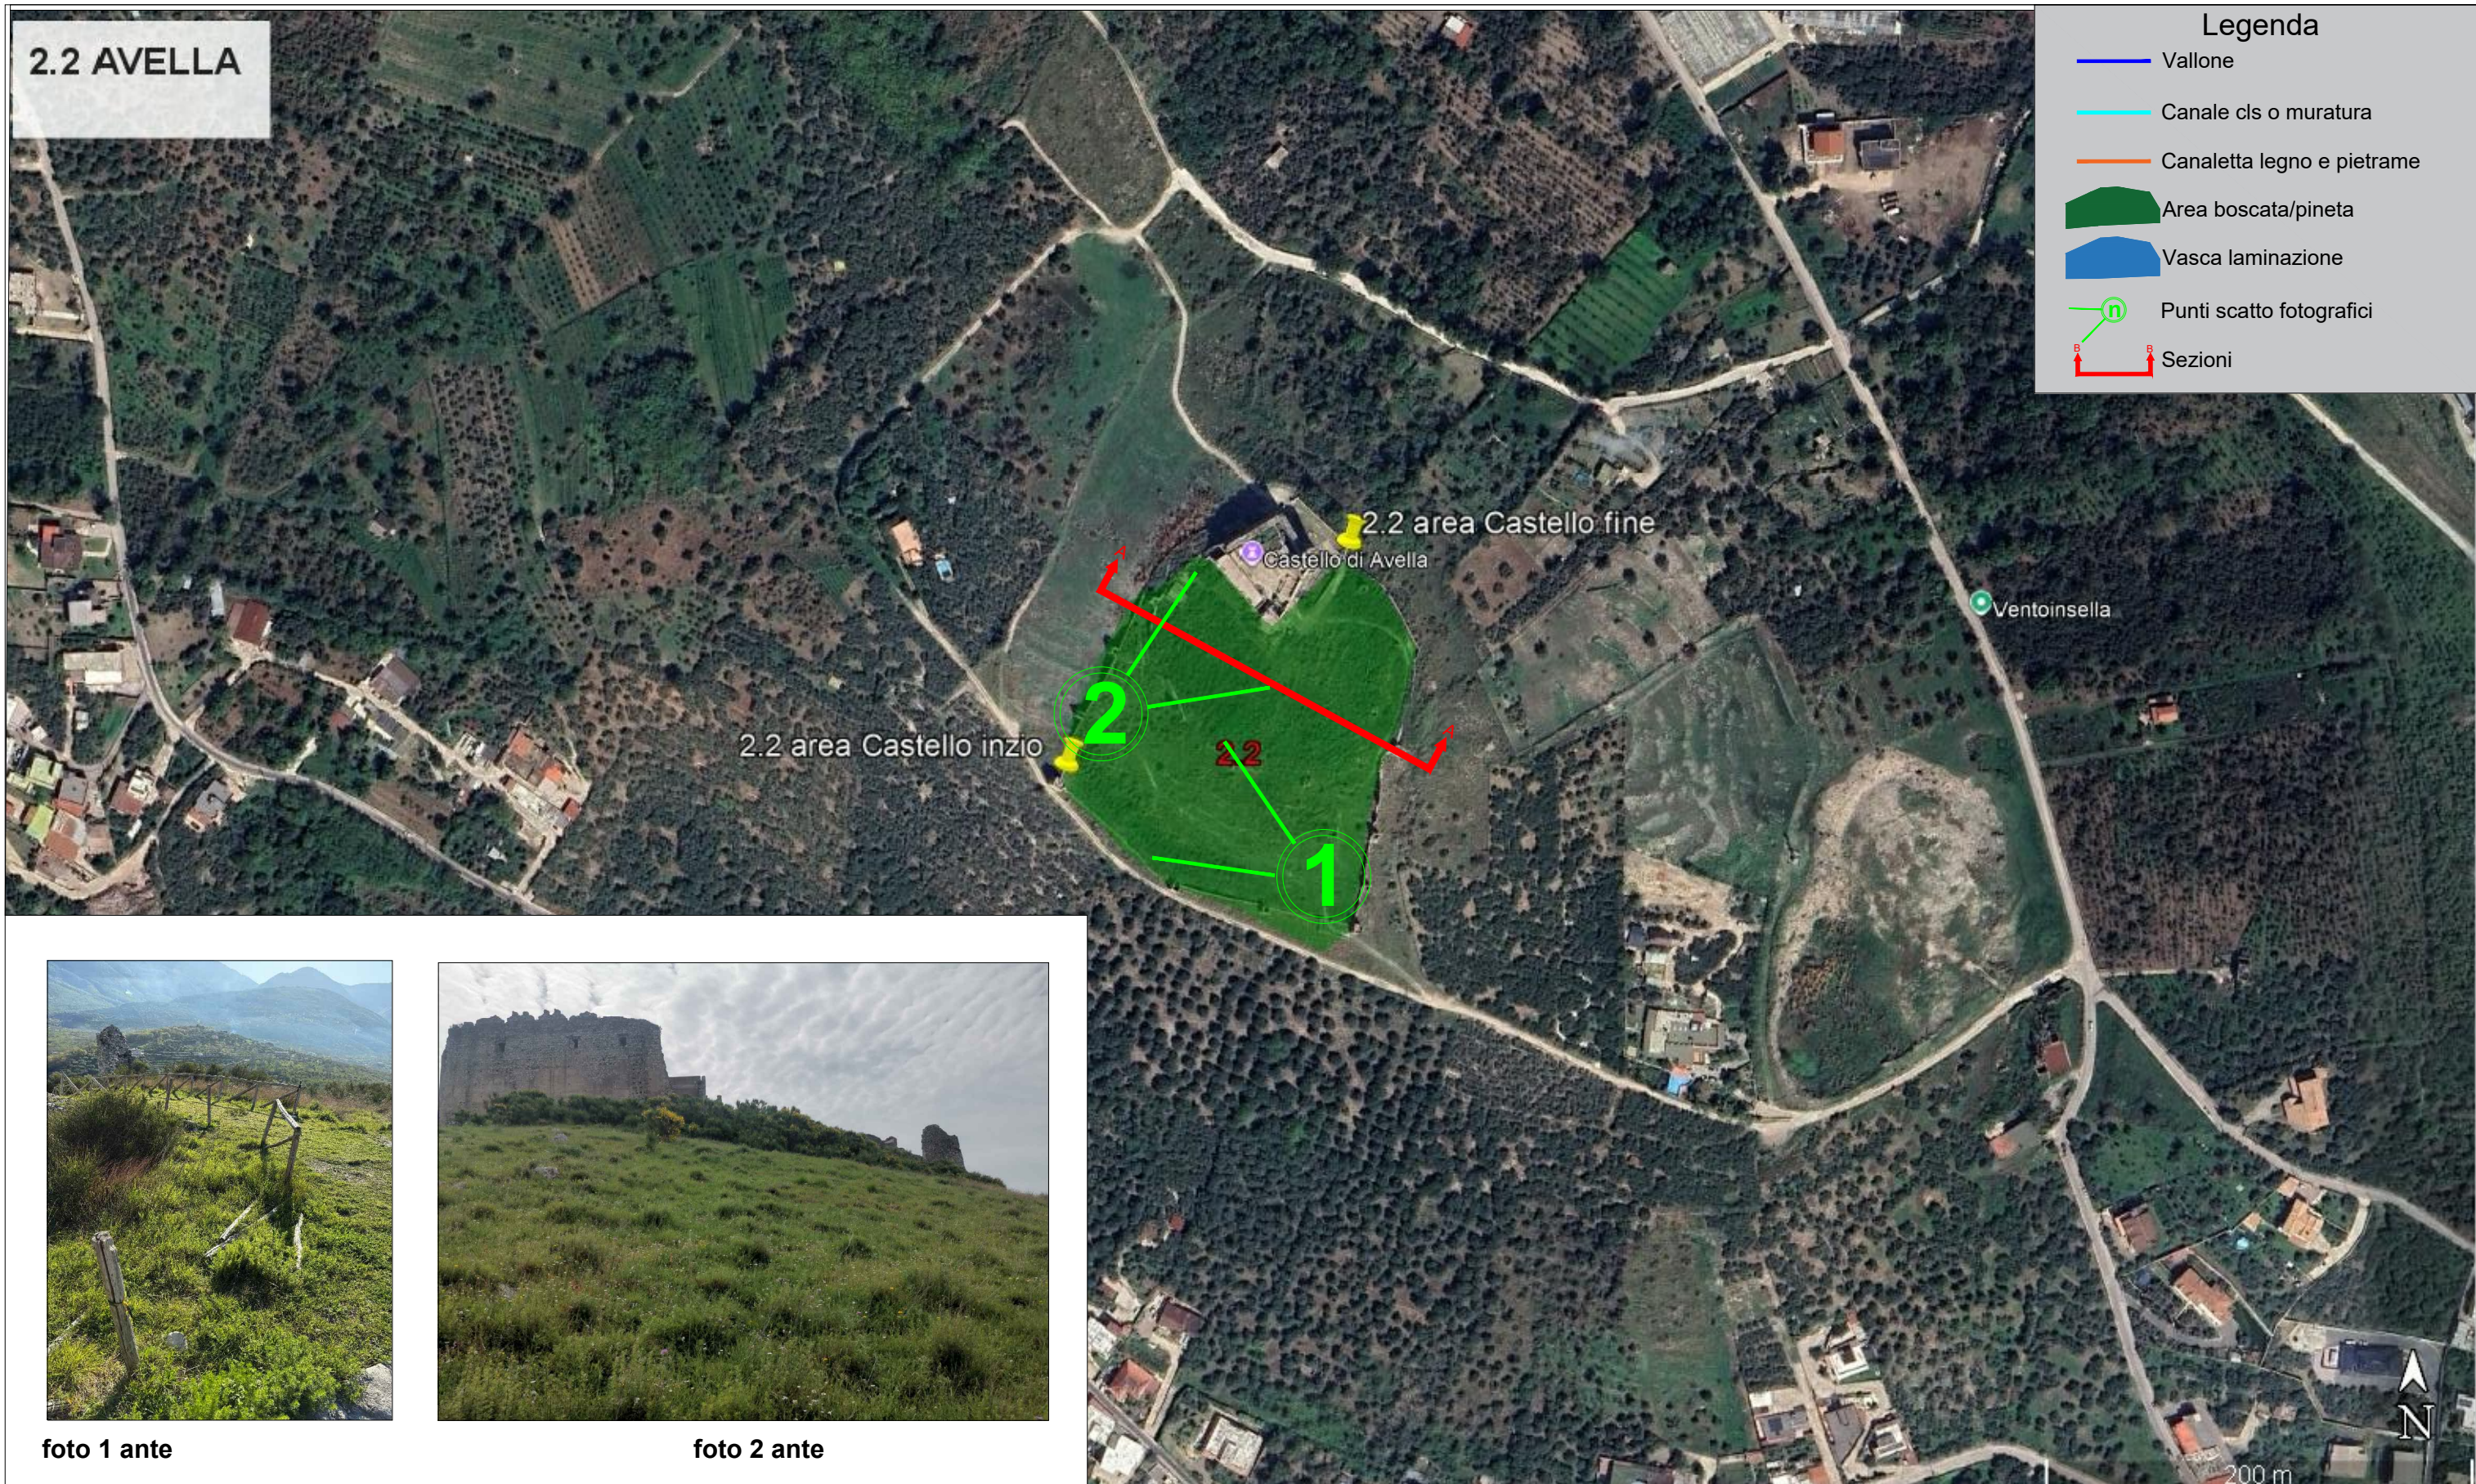

2.2 AVELLA

Area boscata CASTELLO mq 20 500,00


categoria intervento D

CAM25_V04.010.030.A - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.


CAM25_V04.010.045.A - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco.

CAM25_V04.040.020.A - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra, taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.

CAM25_V04.010.070.A - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonché di ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turisticofruitivo, compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.

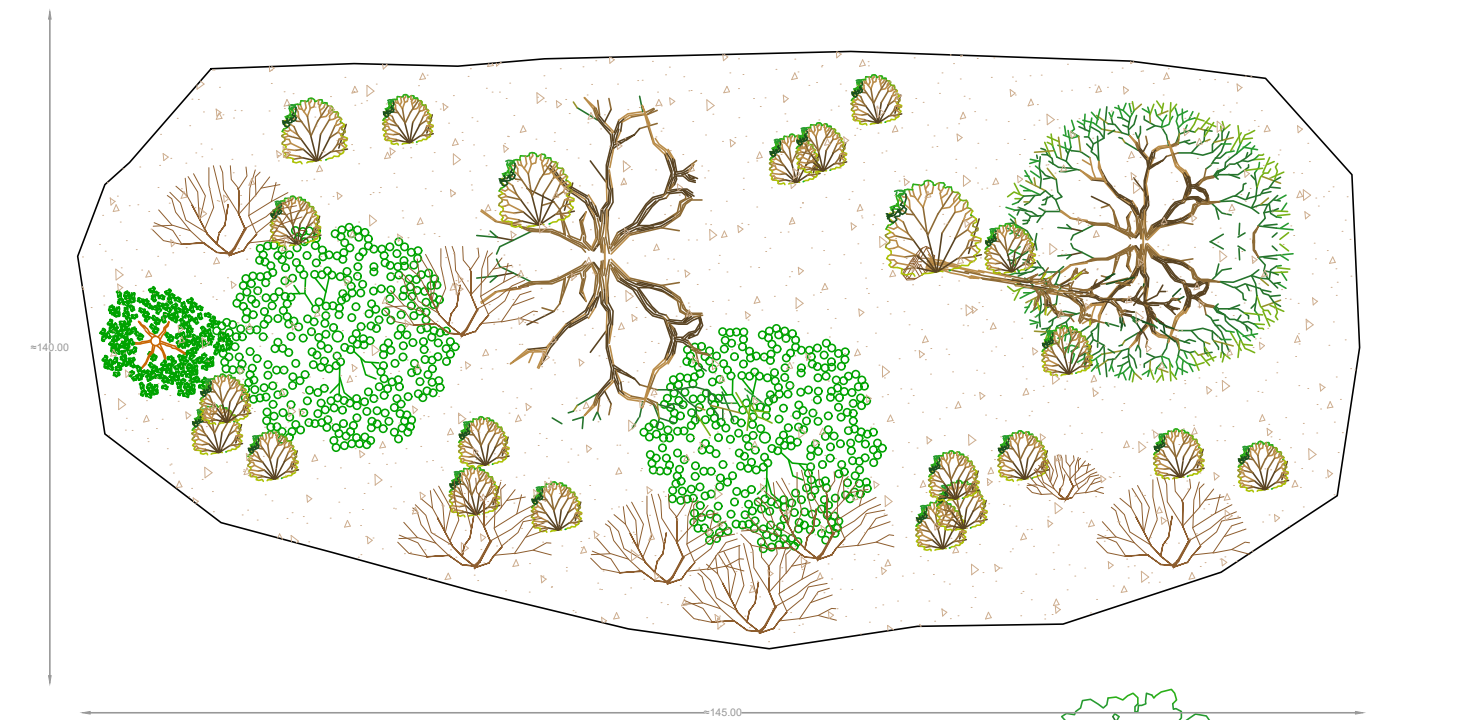


area tipo ANTE INTERVENTO

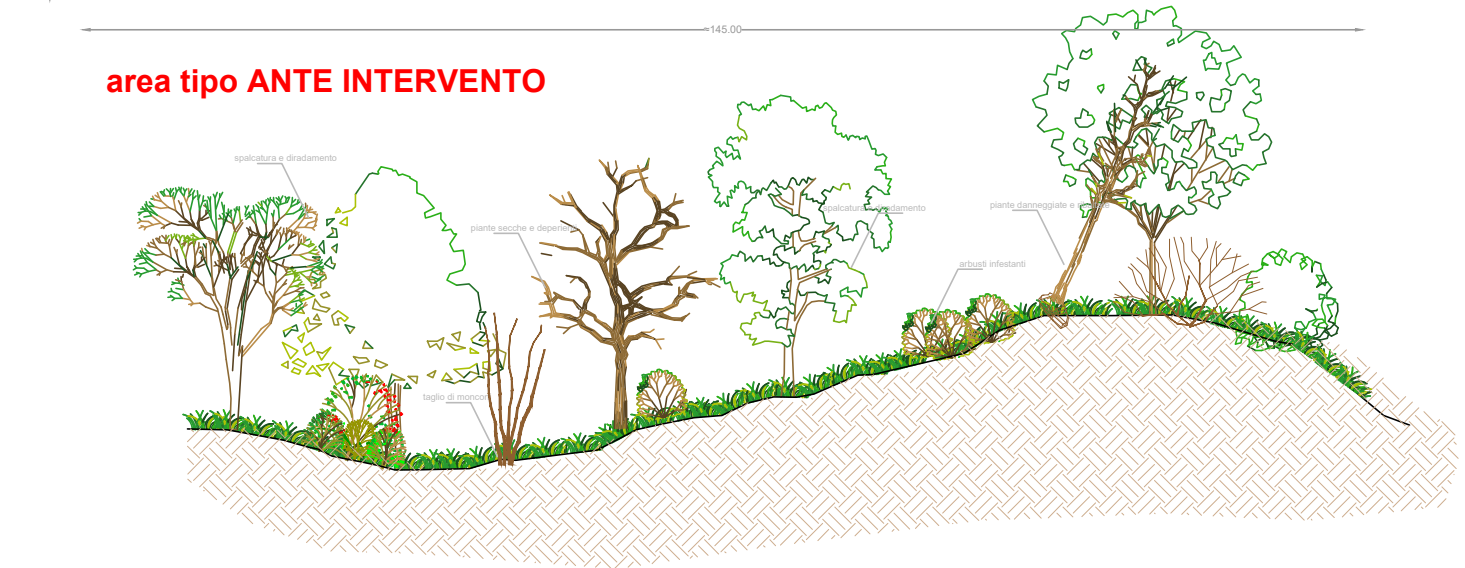


sezione ANTE INTERVENTO

disegno non in scala

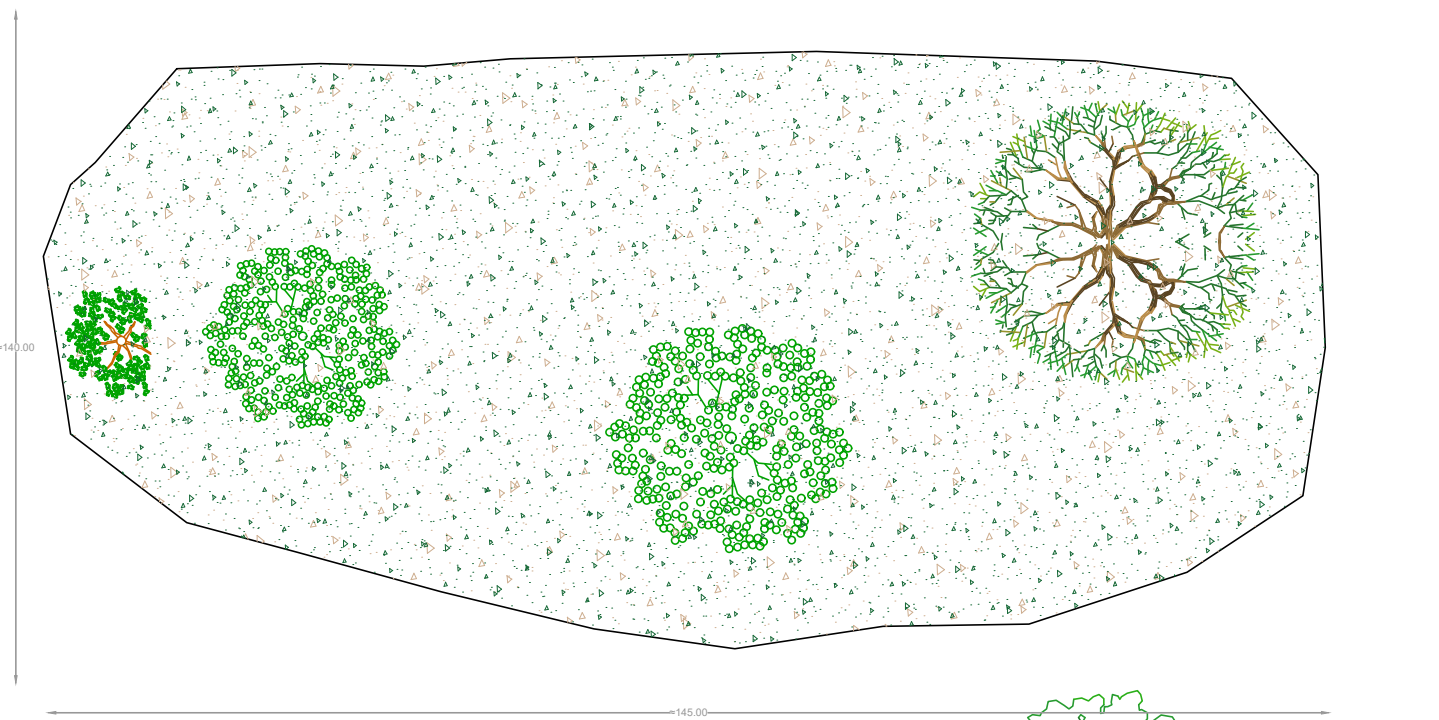

area tipo POST INTERVENTO

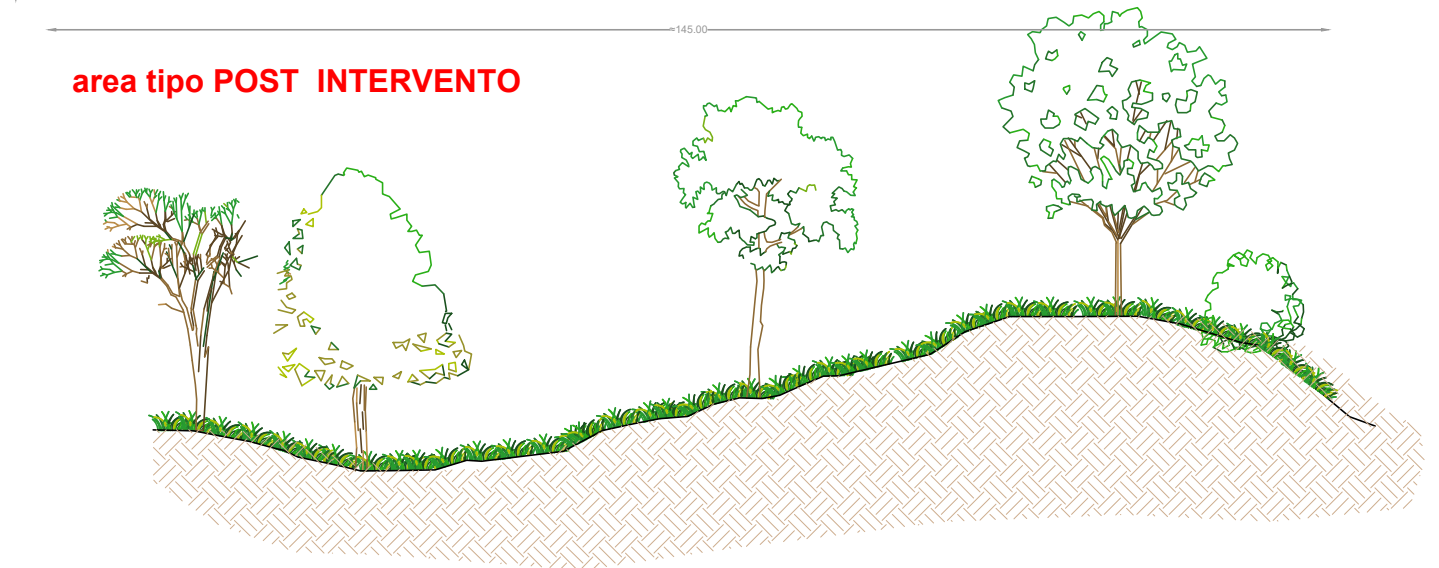

sezione POST INTERVENTO

disegno non in scala

3.1 BAIANO

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

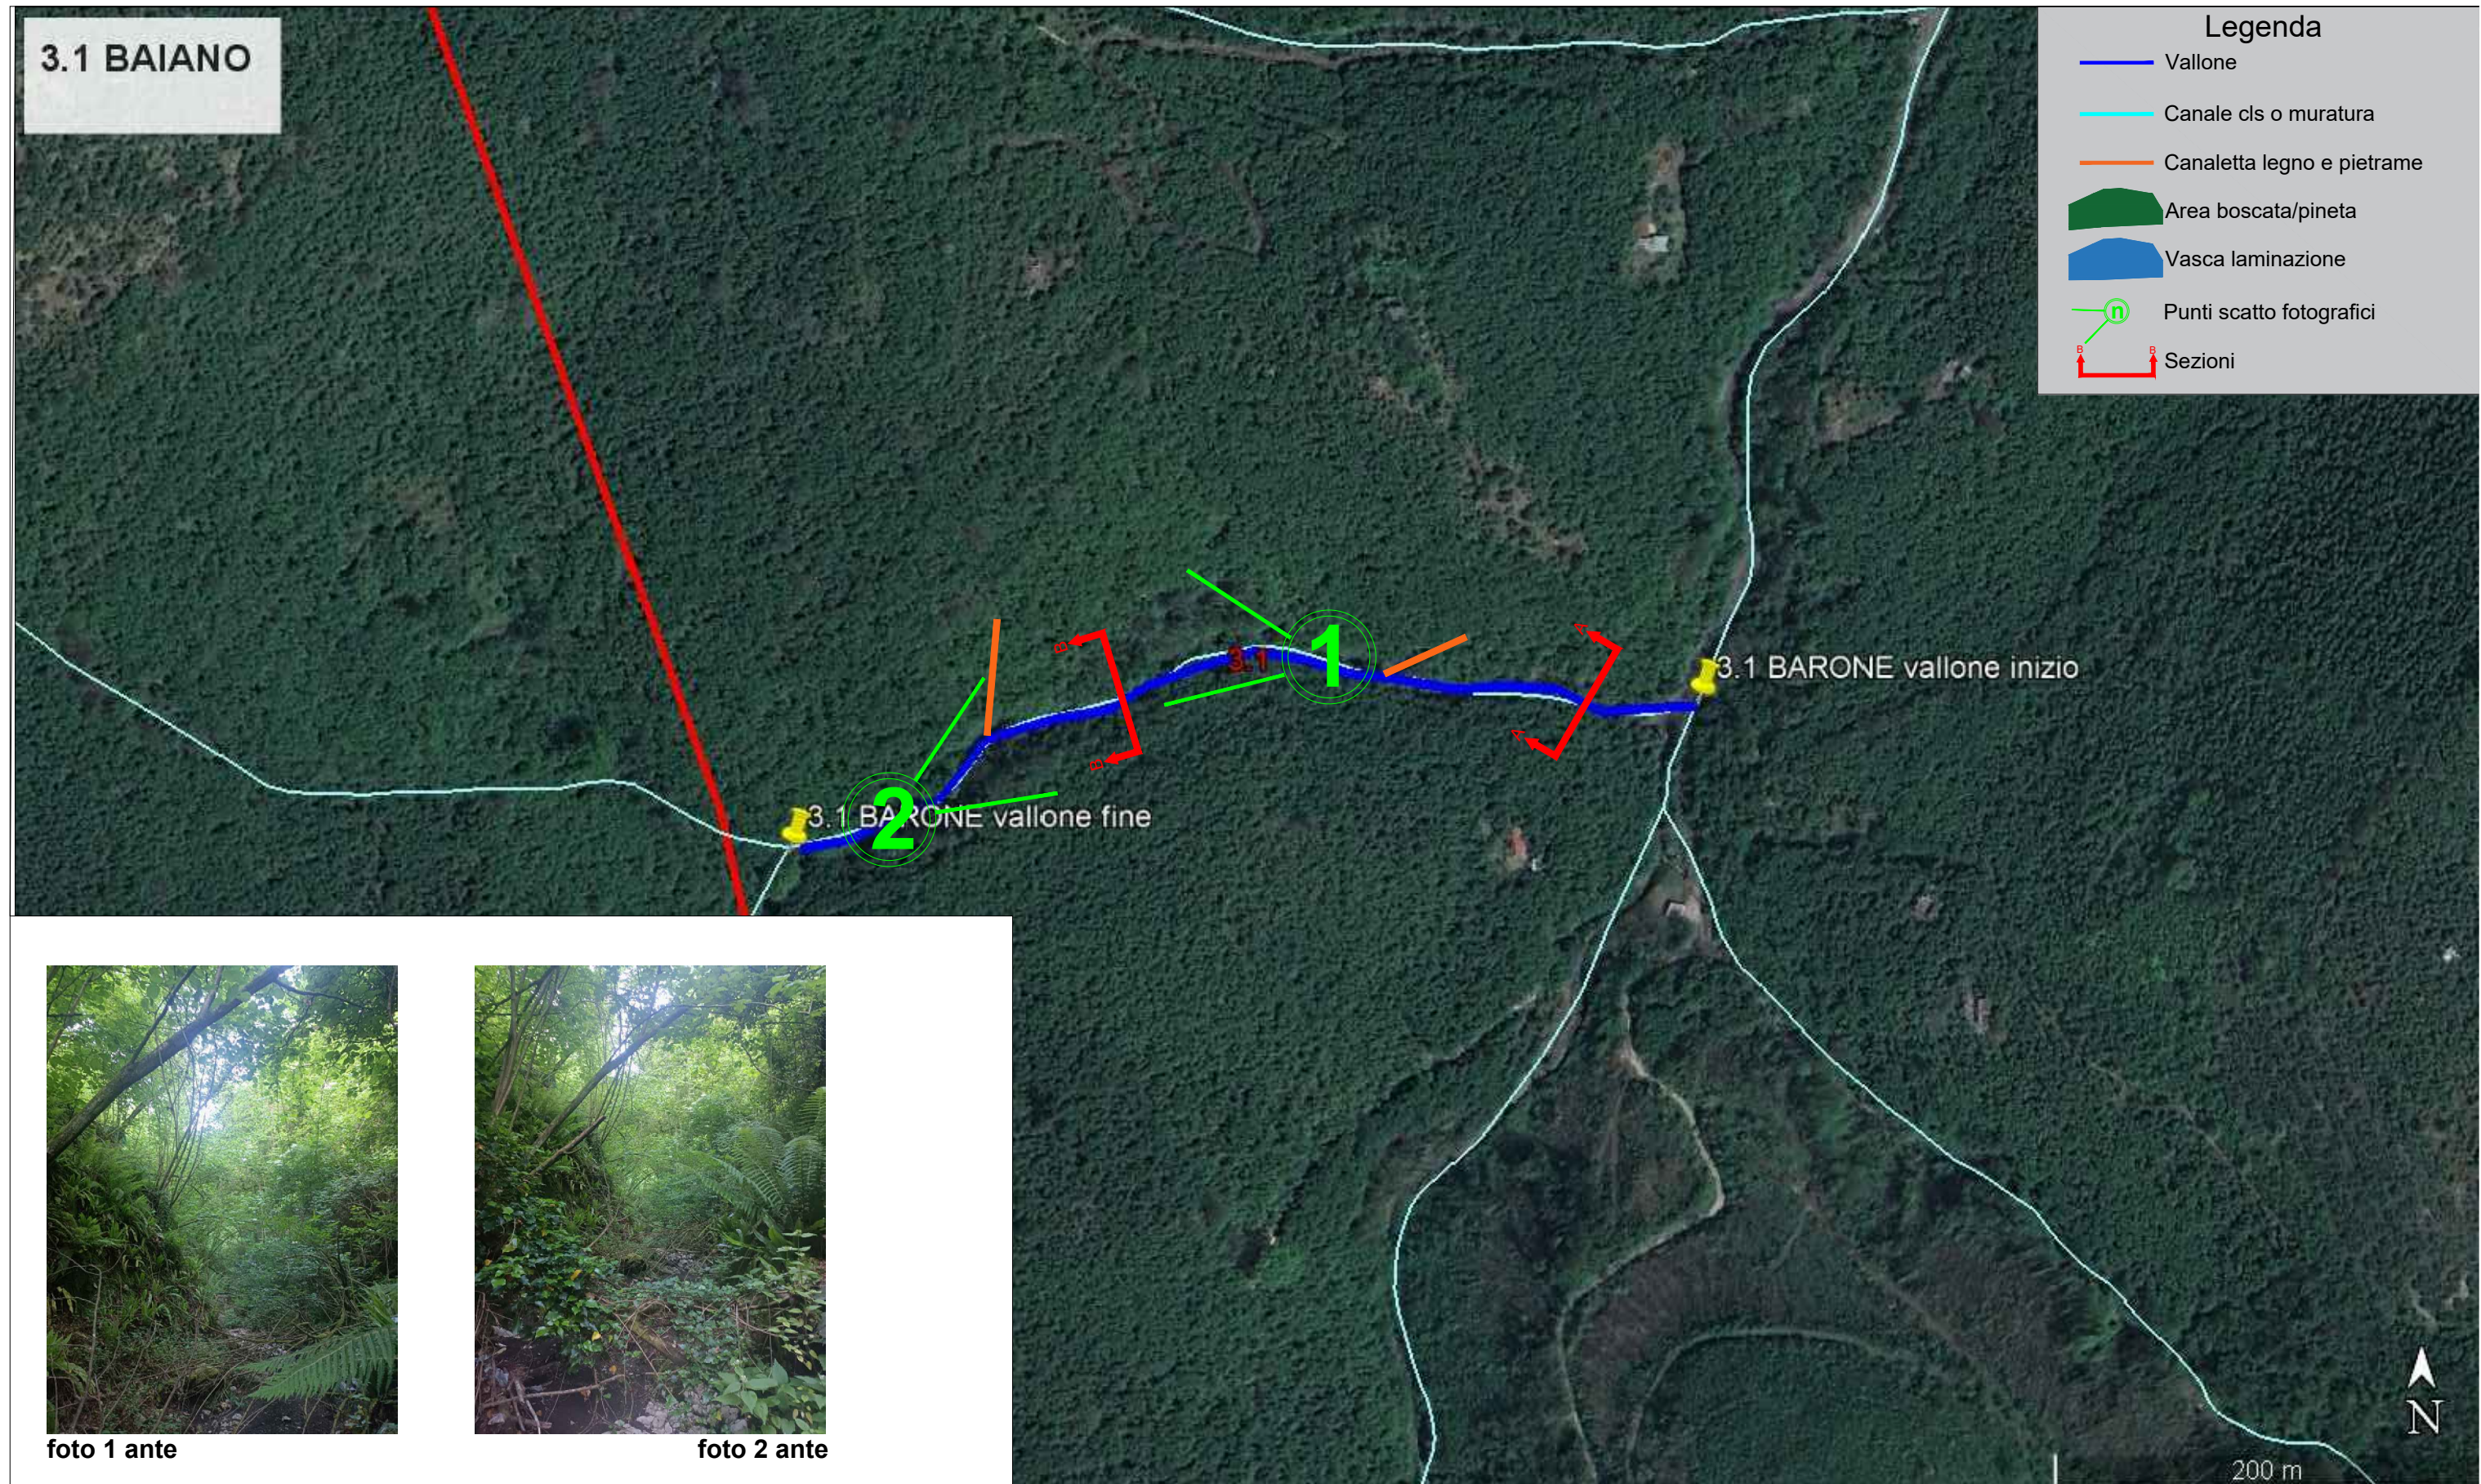


foto 1 ante



foto 2 ante

3.1 BAIANO


vallone BARONE ml 450,00

categoria intervento **A**


CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).

CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.


CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

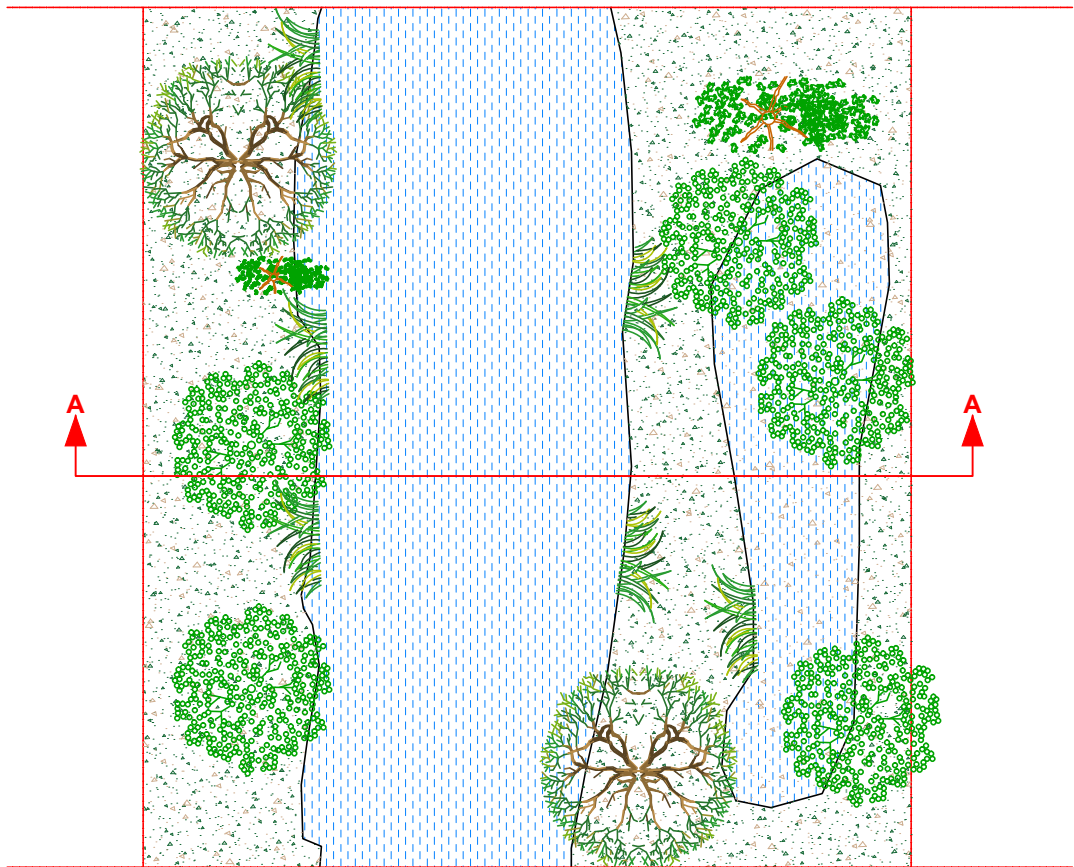


pianta tipo ANTE INTERVENTO

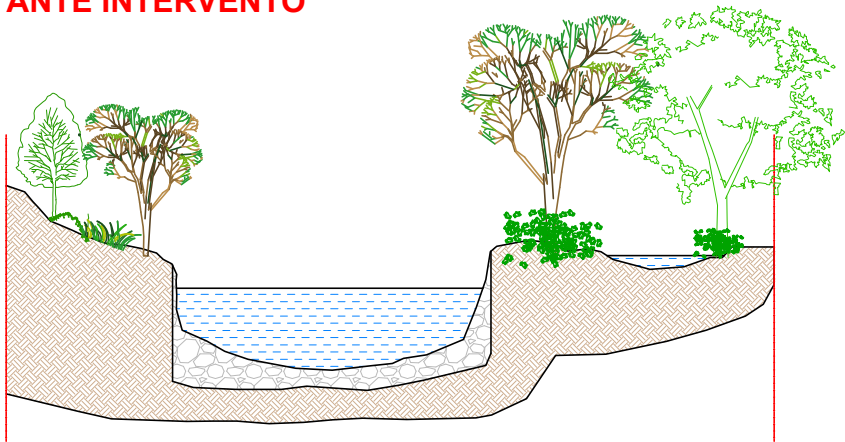

sezione tipo ANTE INTERVENTO

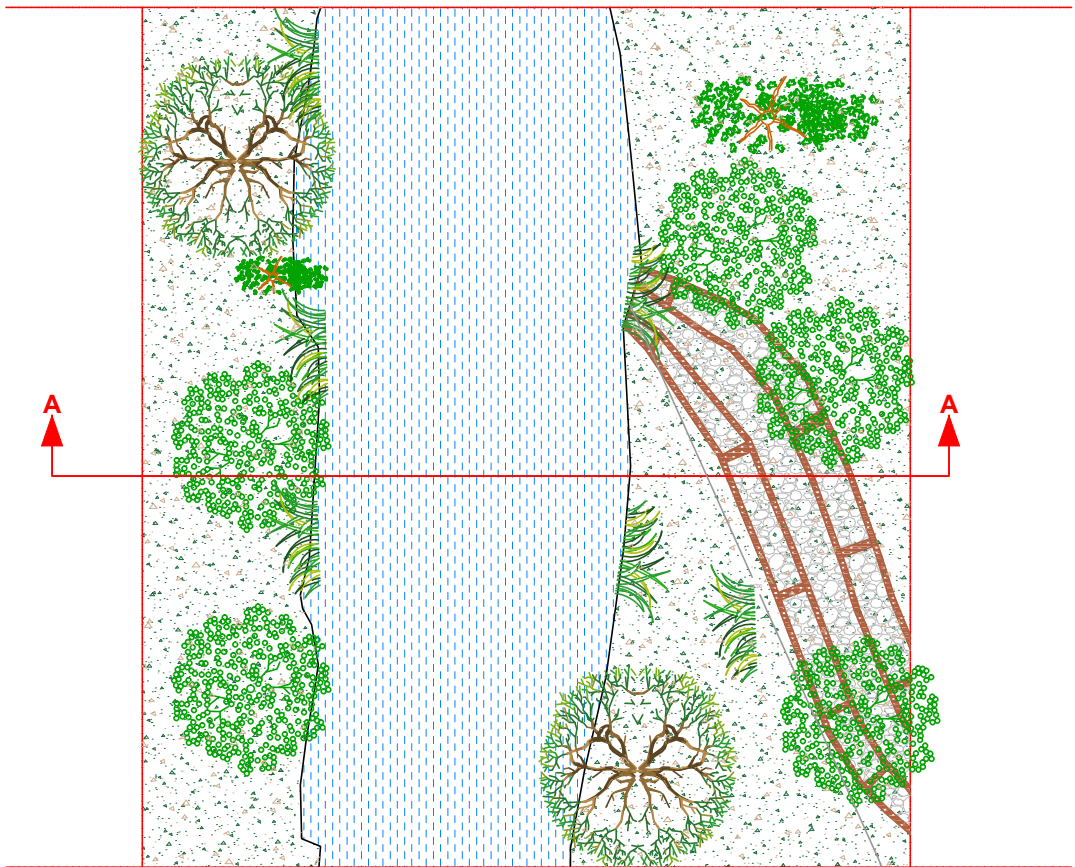

pianta tipo POST INTERVENTO

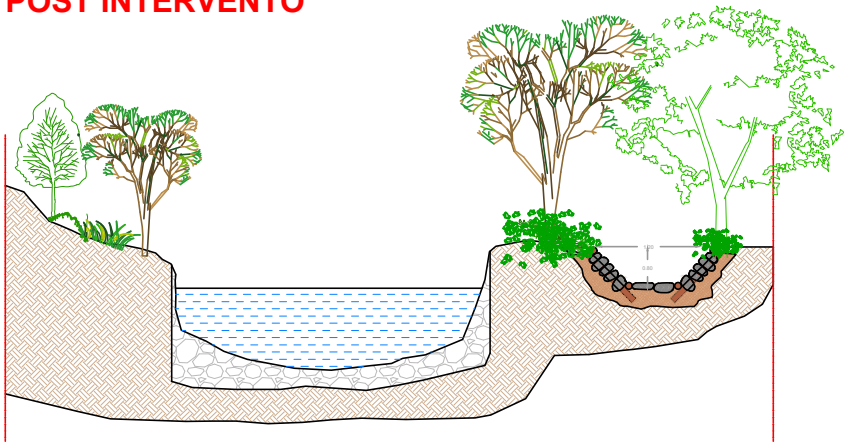

sezione tipo POST INTERVENTO

3.1 BAIANO

vallone BARONE ml 450,00

categoria intervento **B**


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non cariolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

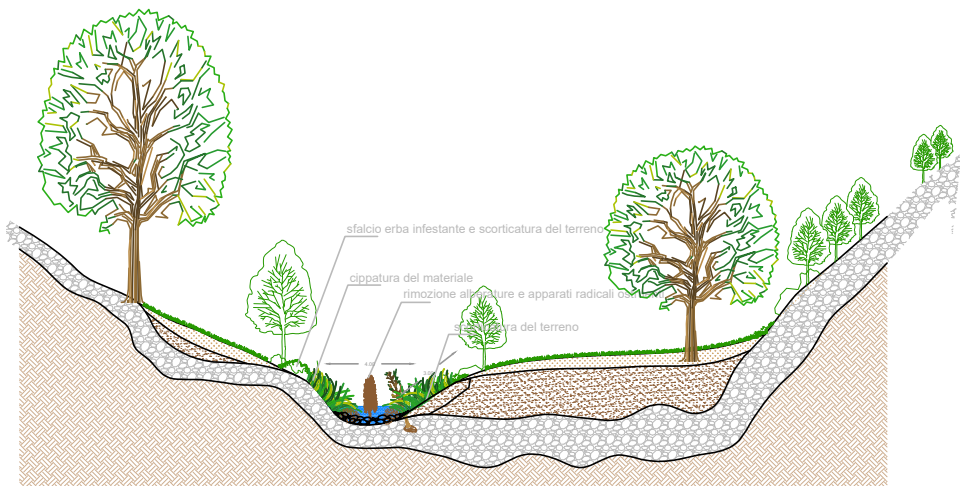


sezione A-A ANTE INTERVENTO

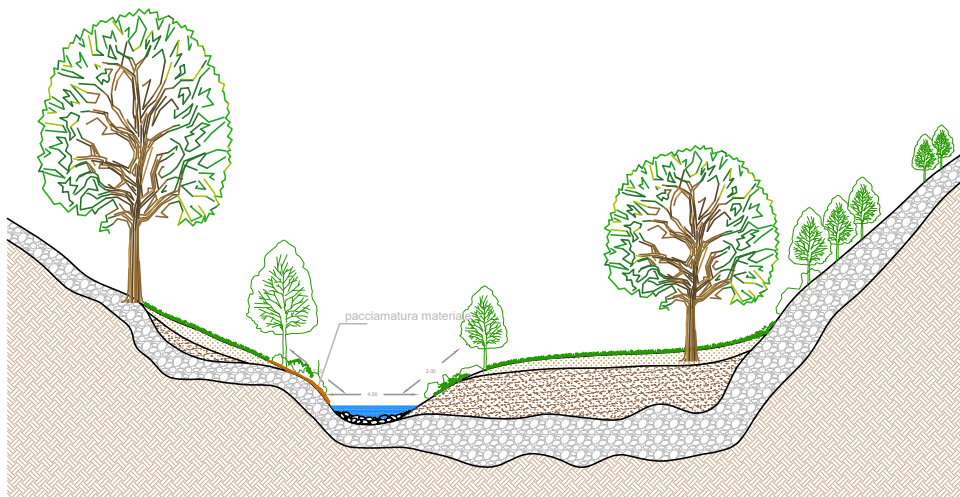


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

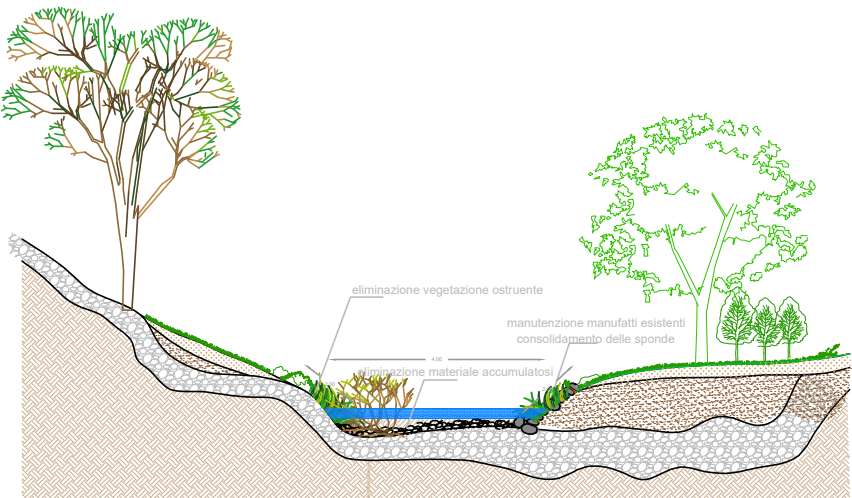

sezione B-B ANTE INTERVENTO

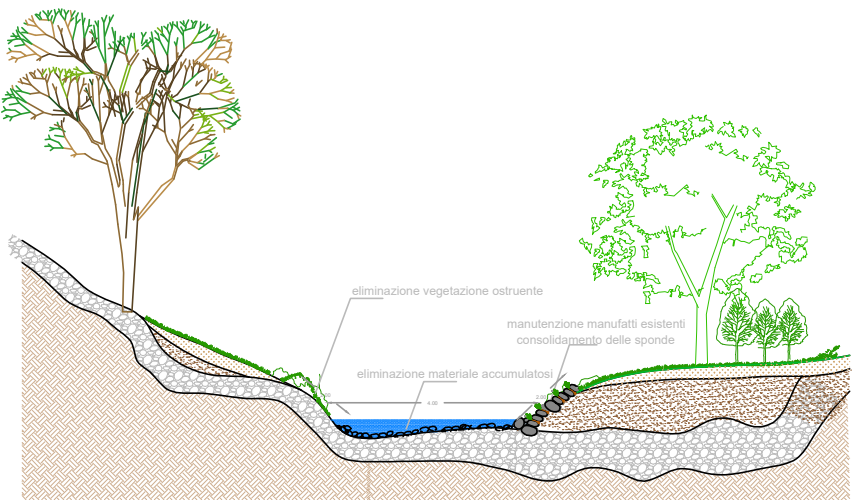

sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

3.2 BAIANO

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

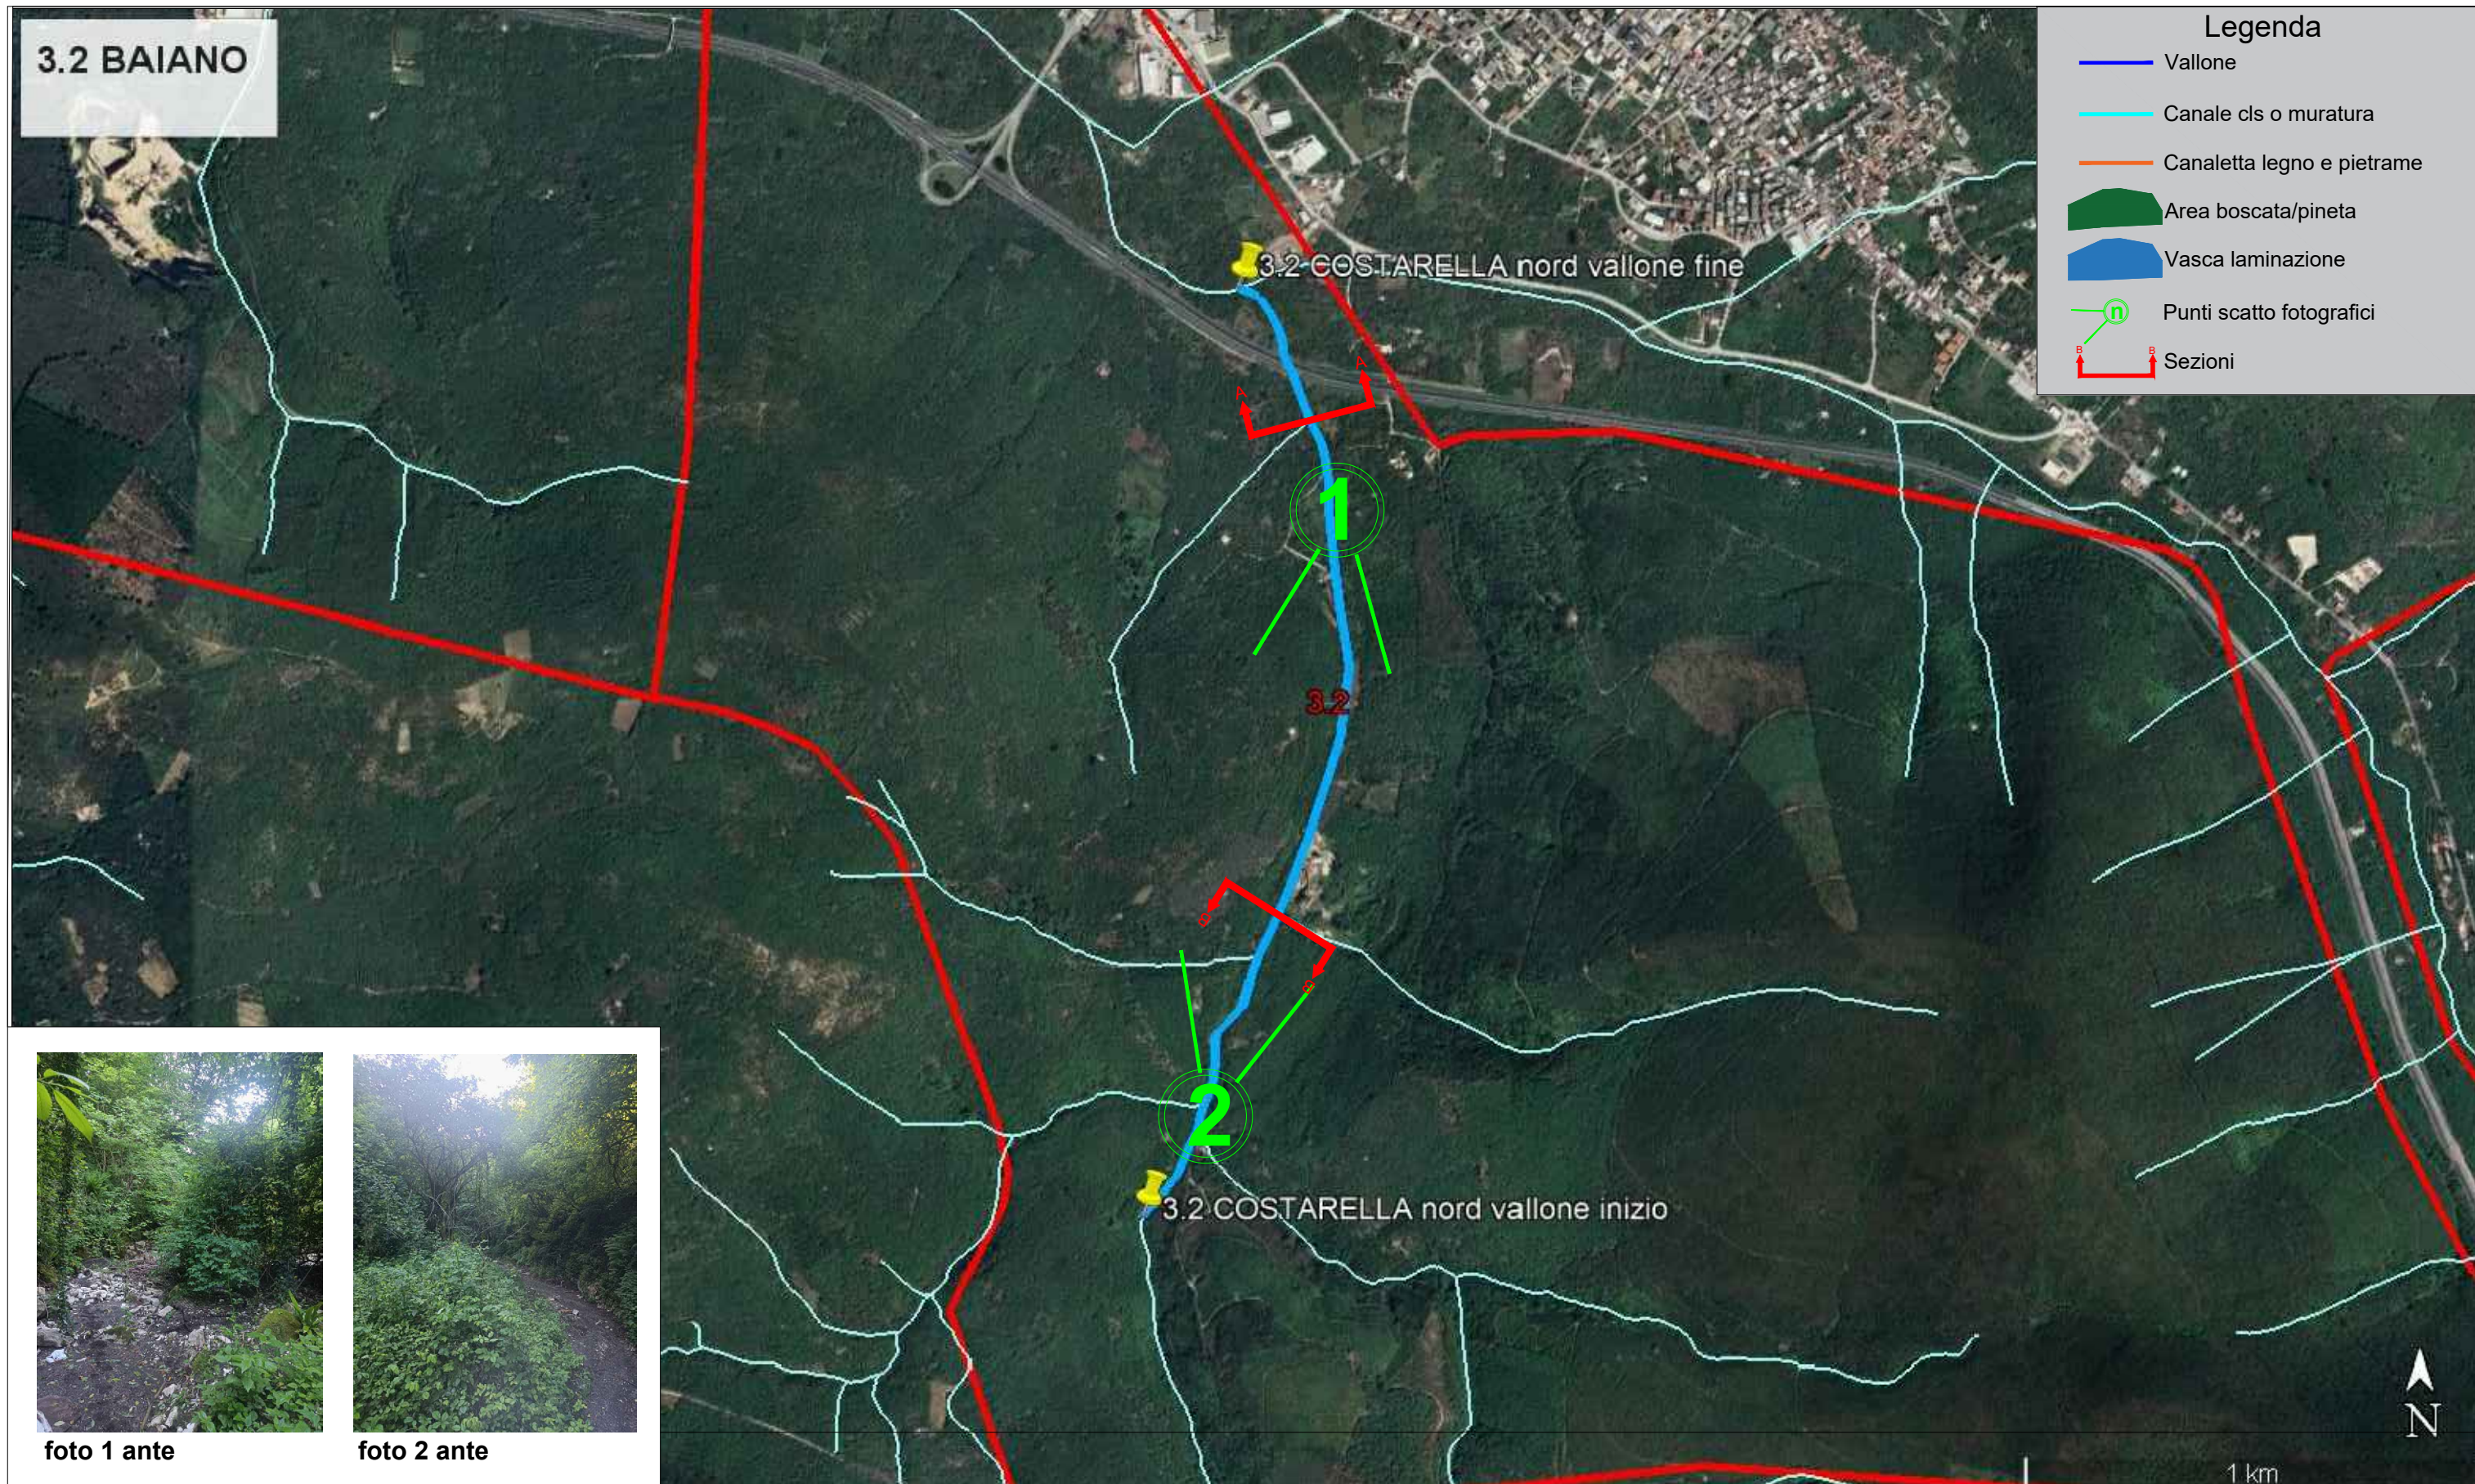


foto 1 ante



foto 2 ante

3.2 BAIANO


canale cls COSTARELLA nord ml 2200,00

categoria intervento C1


CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc).

CAM25_E01.040.020.A - Rinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.


CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

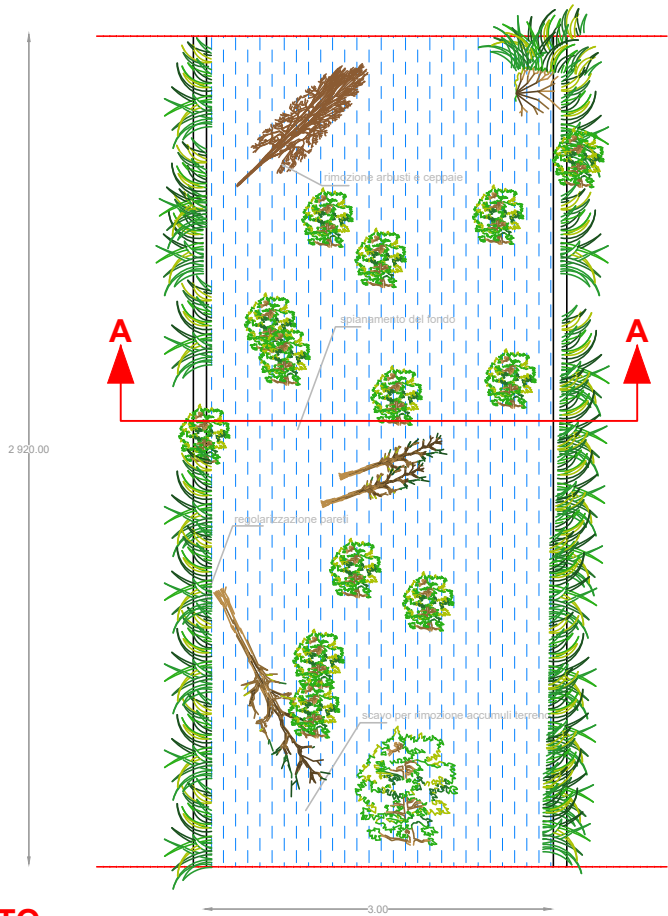


pianta ANTE INTERVENTO

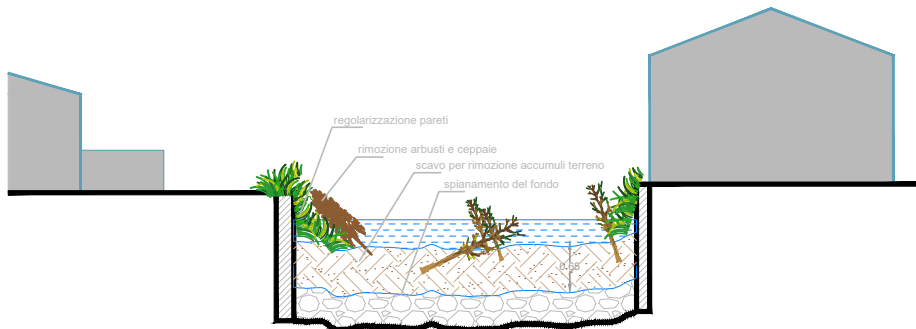

sezione AA ANTE INTERVENTO

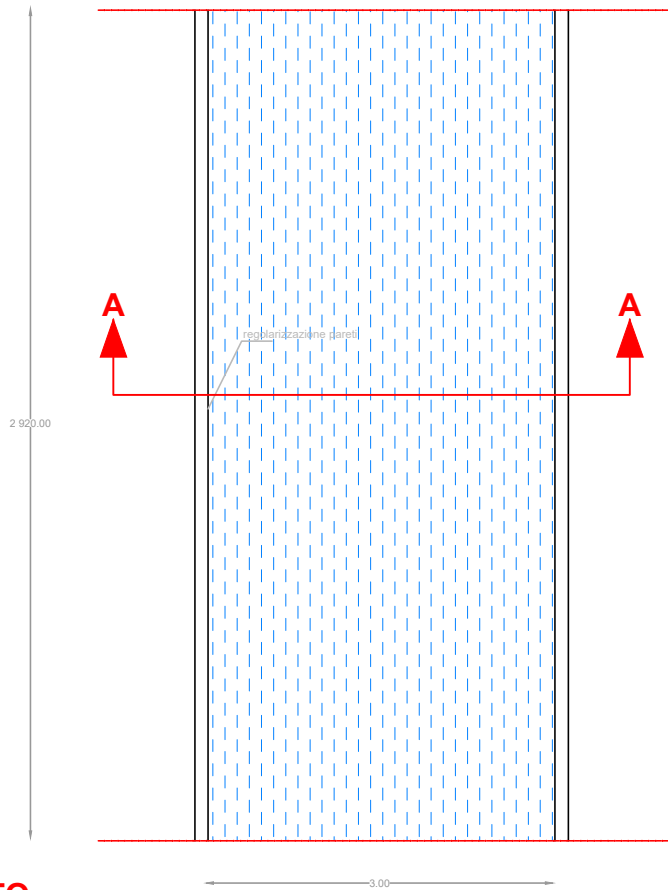

pianta POST INTERVENTO

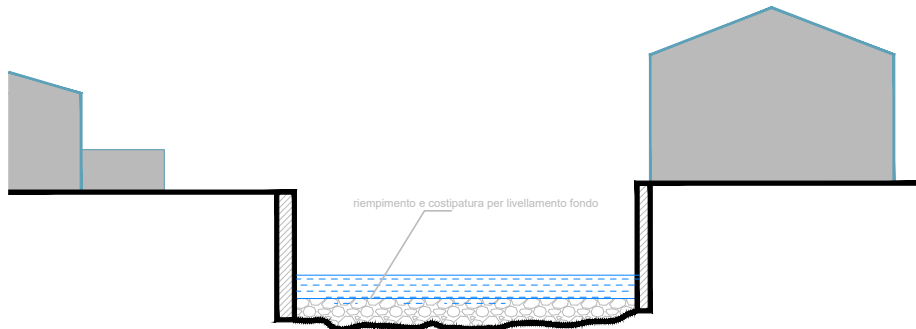

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

4.1 CAPRIGLIA

4.1_GUARANA vallone inizio

Legenda

Vallone

Canale cls o muratura

n

A B

1

2

4.1_GUARANA vallone fine



foto 1 ante



foto 2 ante

200 m




4.1 CAPRIGLIA IRPINA
canale cls GUARANA ml 1020,00

categoria intervento C1


CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc).

CAM25_E01.040.020.A - Rientro o riempimento eseguito a mano Rientro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.


CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

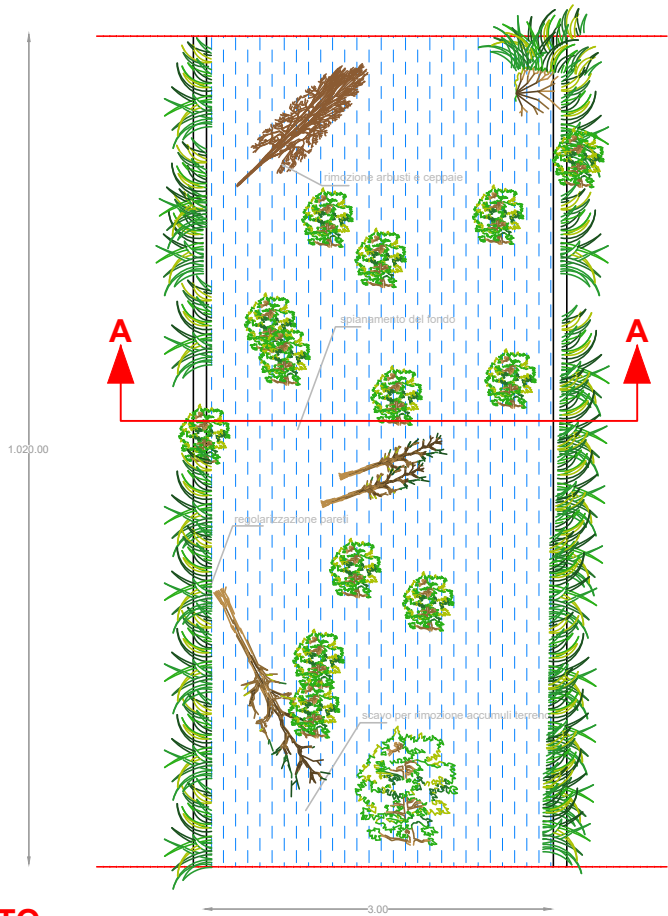


pianta ANTE INTERVENTO

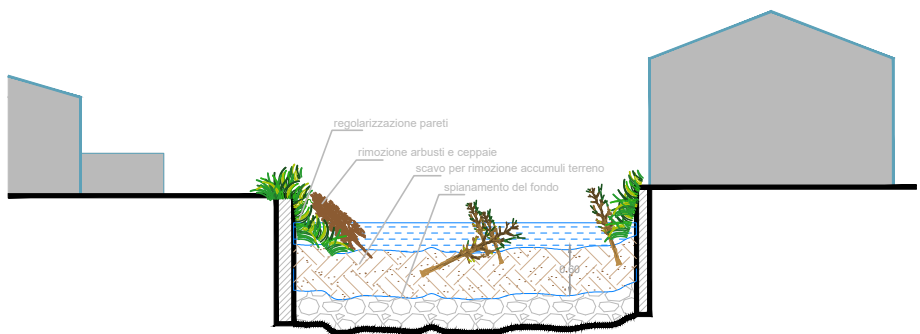

sezione AA ANTE INTERVENTO

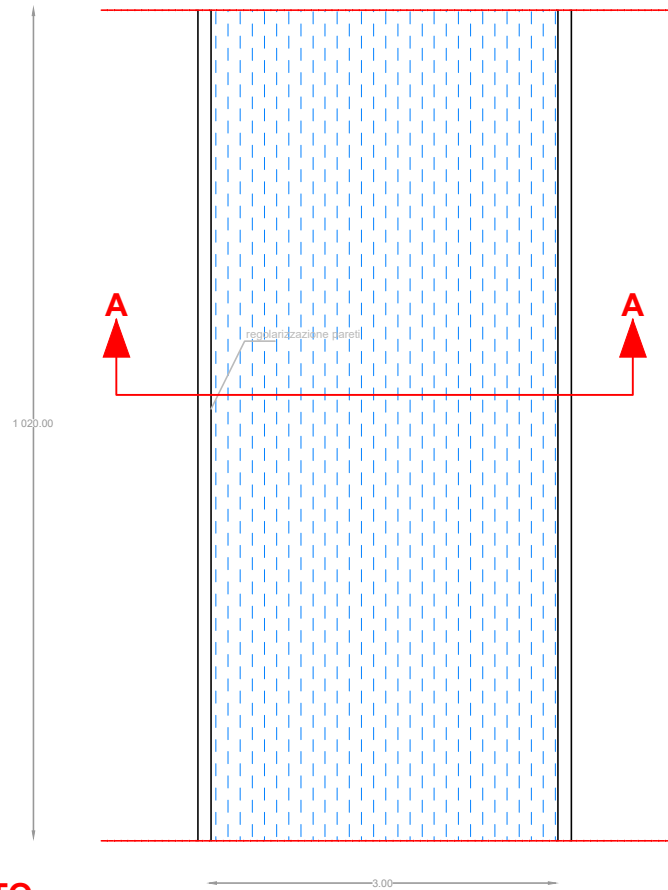

pianta POST INTERVENTO

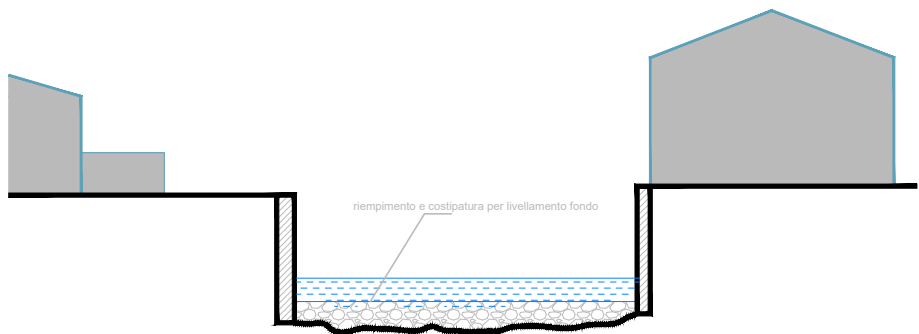

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

5.1 CARBONARA DI NOLA

Vibes Cocktail & Wine

5.1.ORTICARA vallone inizio

Santuario Ss. Medici Cosma E Da

Comune di Carbonara di Nola

5.1.ORTICARA vallone fine

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni



foto 1 ante



foto 2 ante


300 m




5.1 CARBONARA DI NOLA vallone ORTICARA ml 410,00

categoria intervento **A**


CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reintegro o riempimento eseguito a mano Rintegro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

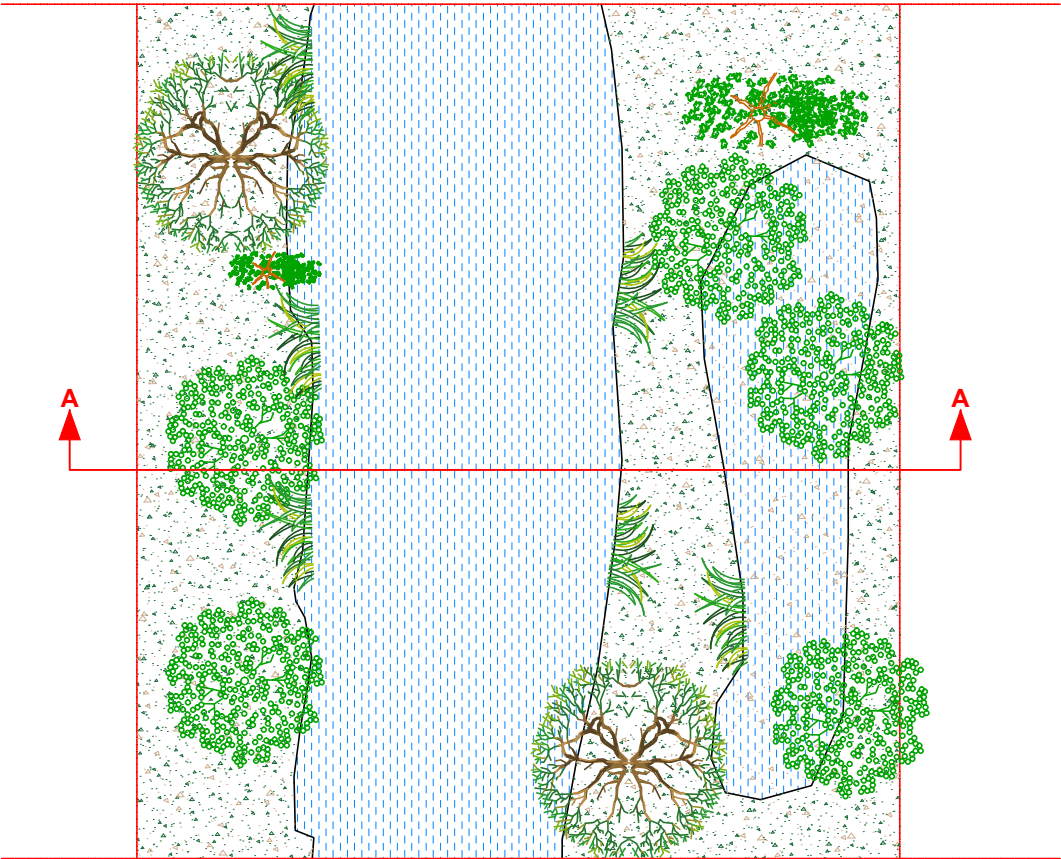


pianta tipo ANTE INTERVENTO

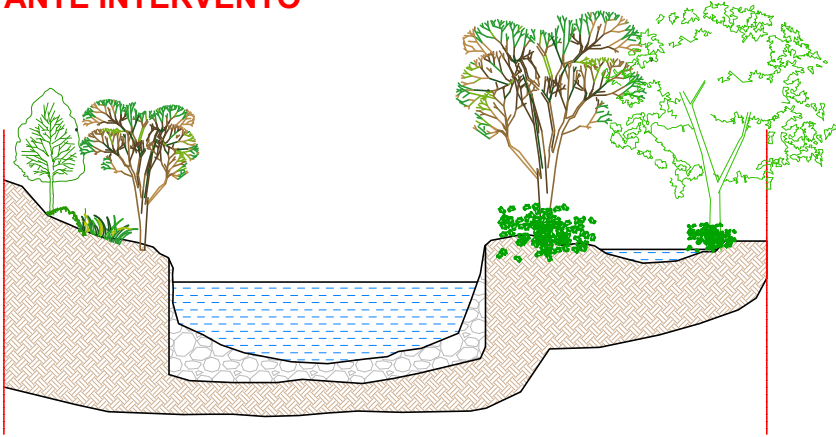

sezione tipo ANTE INTERVENTO

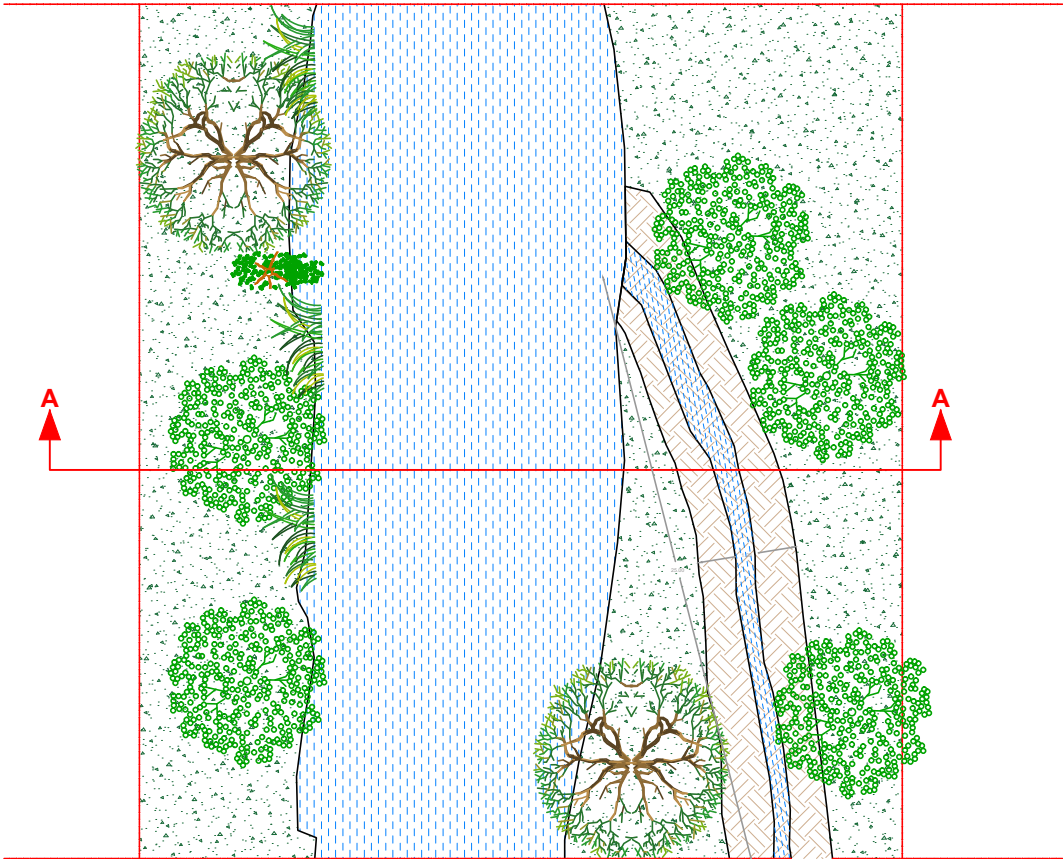

pianta tipo POST INTERVENTO

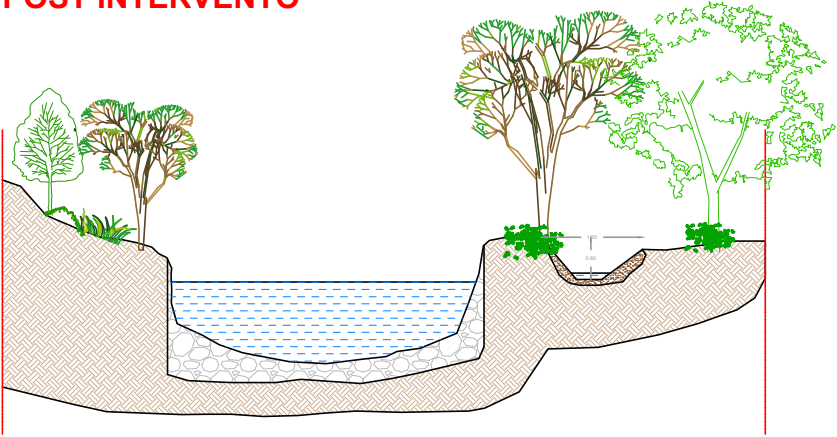


sezione tipo POST INTERVENTO


5.1 CARBONARA DI NOLA vallone ORTICARA ml 410,00

categoria intervento **B**

CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimati, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

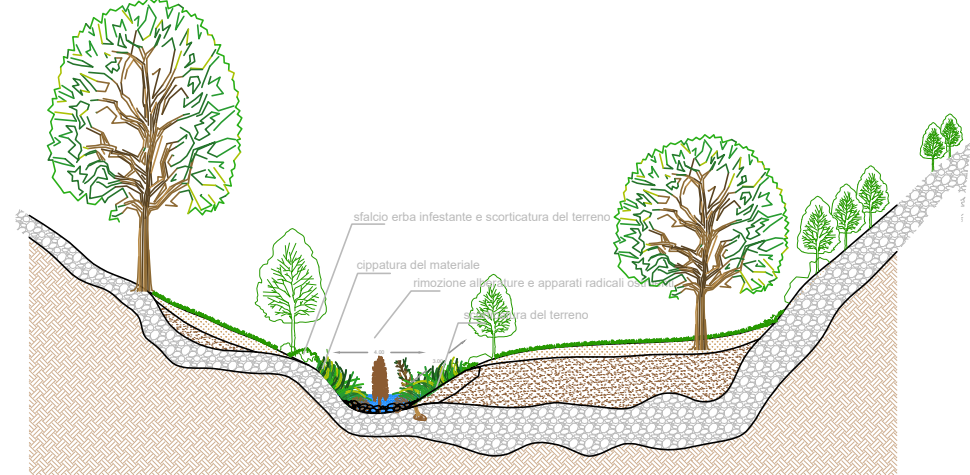


sezione A-A ANTE INTERVENTO

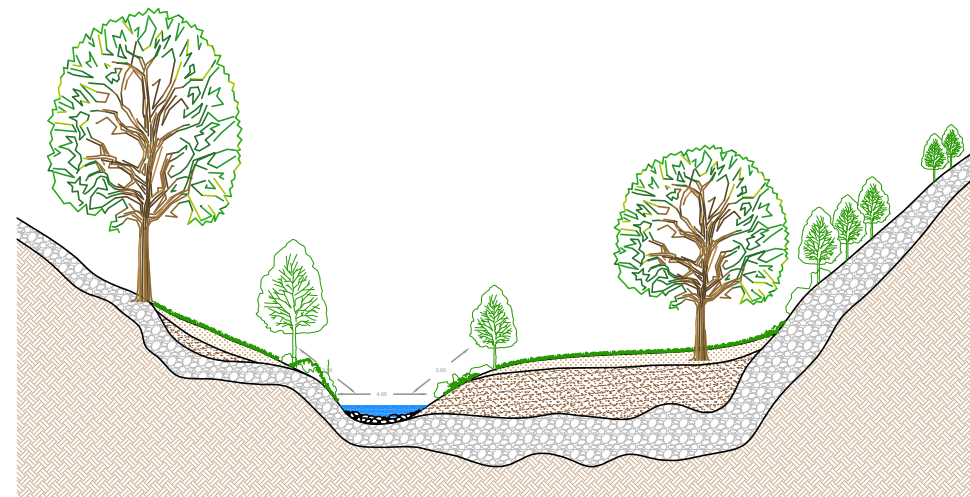


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

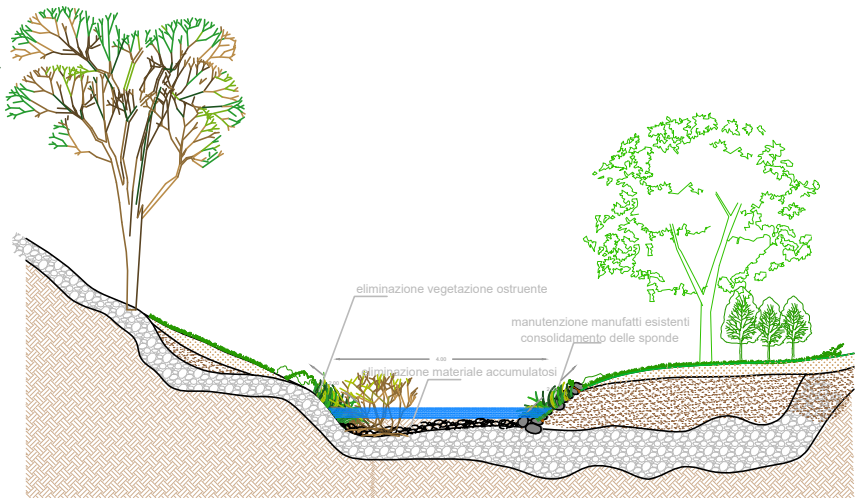


sezione B-B ANTE INTERVENTO

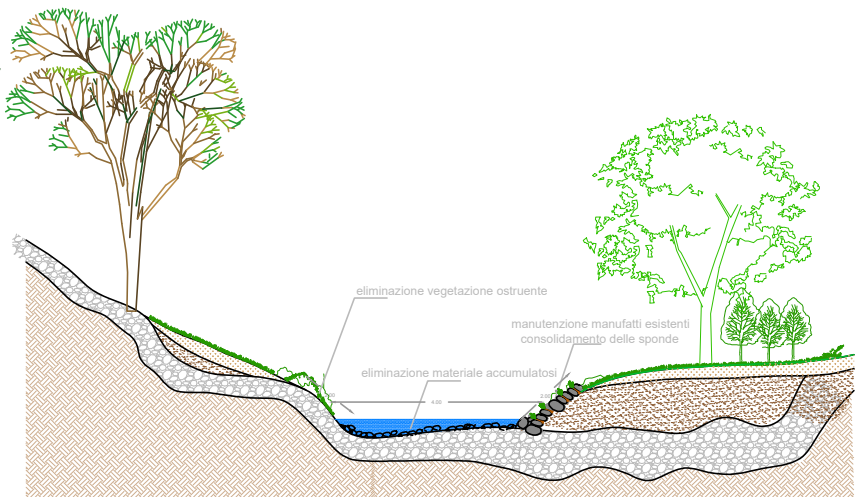


sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

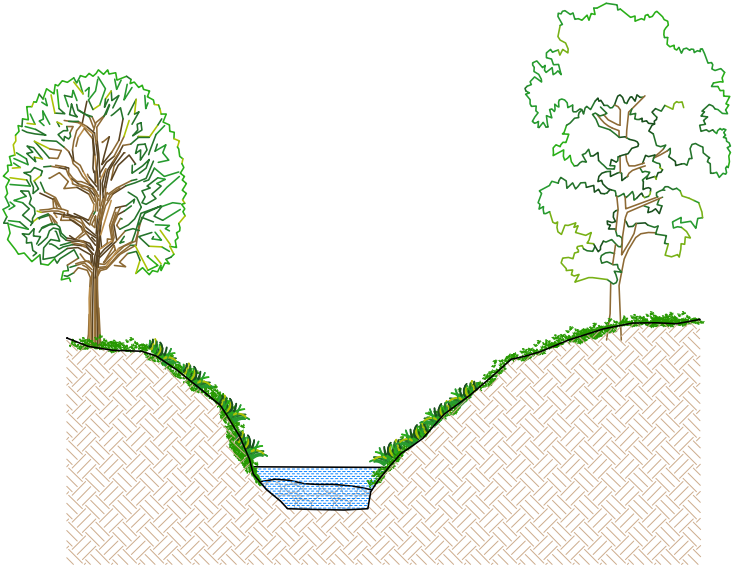

sezione C-C ANTE INTERVENTO

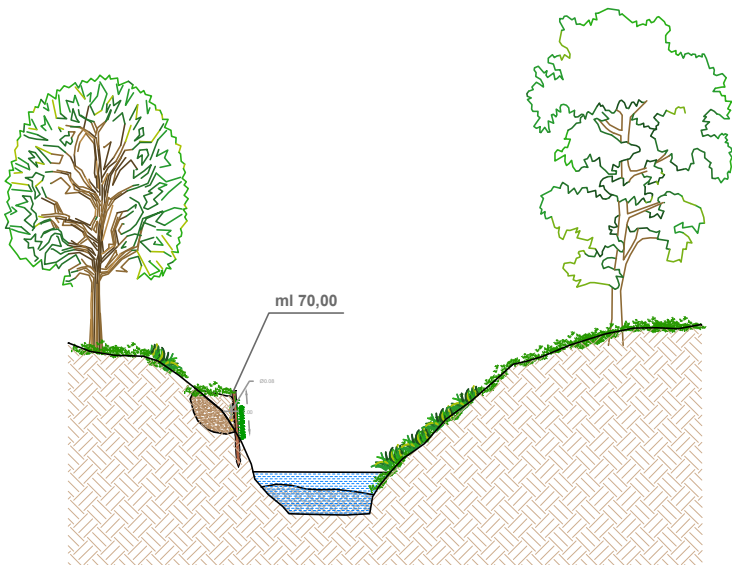

sezione C-C POST INTERVENTO

disegno non in scala

5.1 CARBONARA DI NOLA

Vibes Cocktail & Wine

5.1.ORTICARA vallone inizio

Santuario Ss. Medici Cosma E Da

Comune di Carbonara di Nola

5.1.ORTICARA vallone fine

Legenda

Vallone

Canale cls o muratura

n

B B



foto 1 ante



foto 2 ante



300 m


5.1 CARBONARA DI NOLA
canale cls ORTICARA ml 340,00

categoria intervento C1


CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc).

CAM25_E01.040.020.A - Rinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.


CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

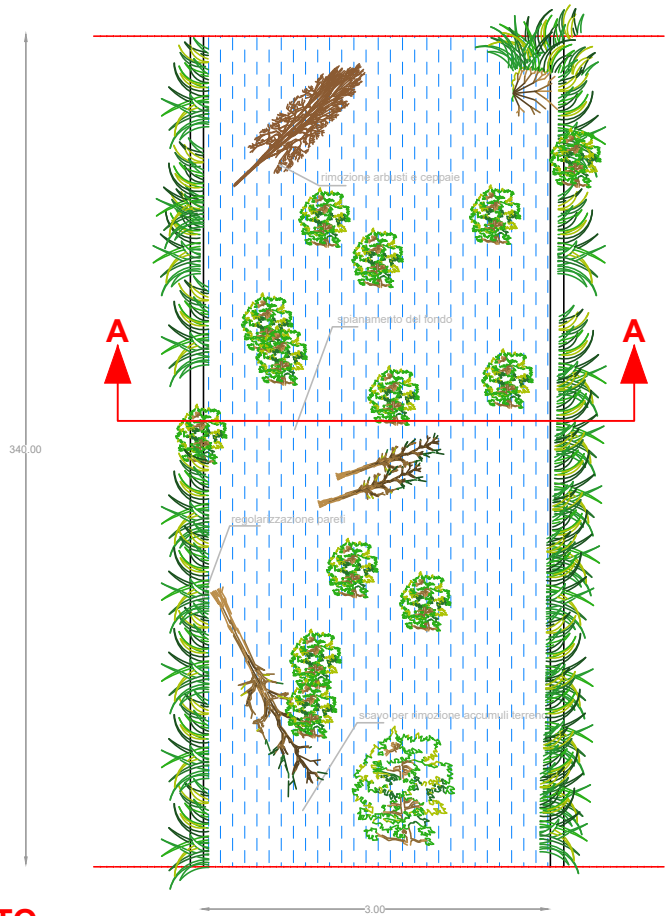


pianta ANTE INTERVENTO

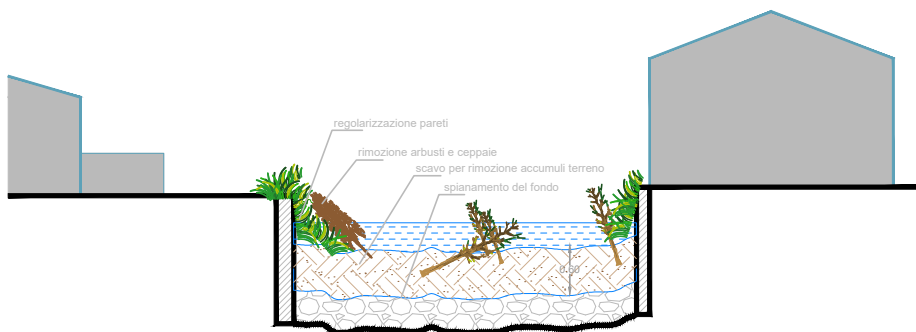

sezione AA ANTE INTERVENTO

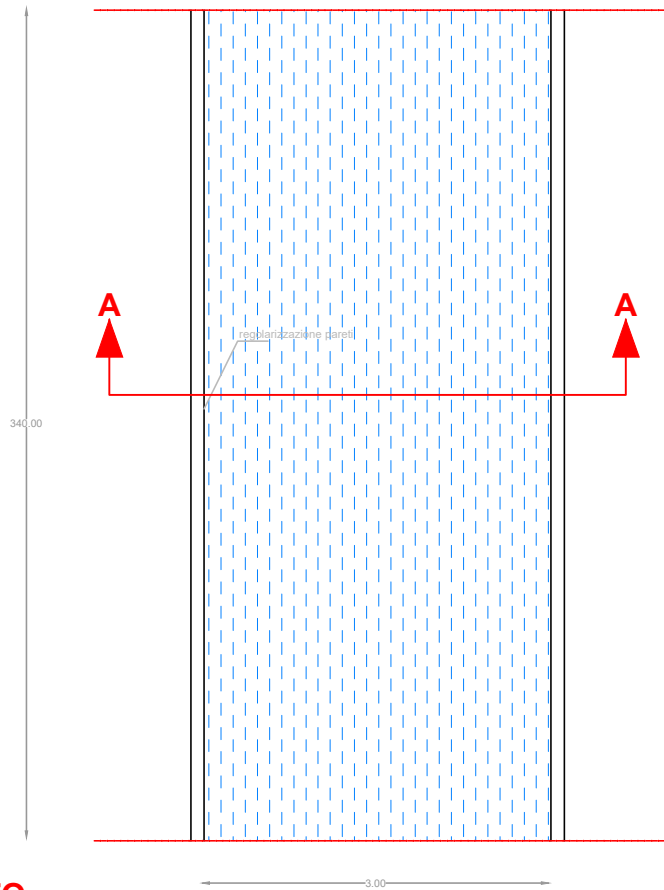

pianta POST INTERVENTO

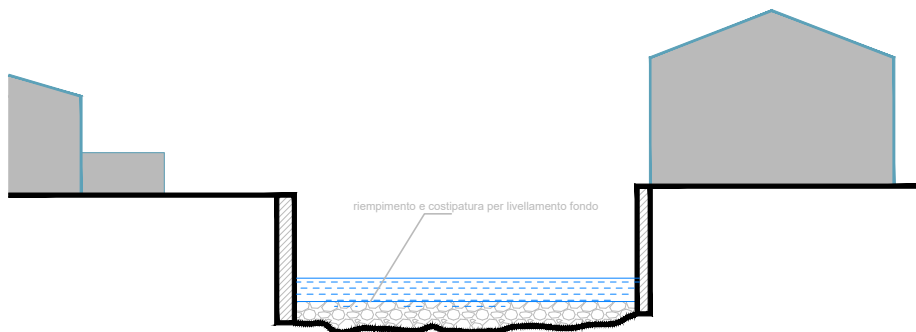

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

5.2 CARBONARA DI NOLA



5.2 CARBONARA DI NOLA


canale cls CALZETTA ml 1000,00

categoria intervento C1


CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc).

CAM25_E01.040.020.A - Rinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.


CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

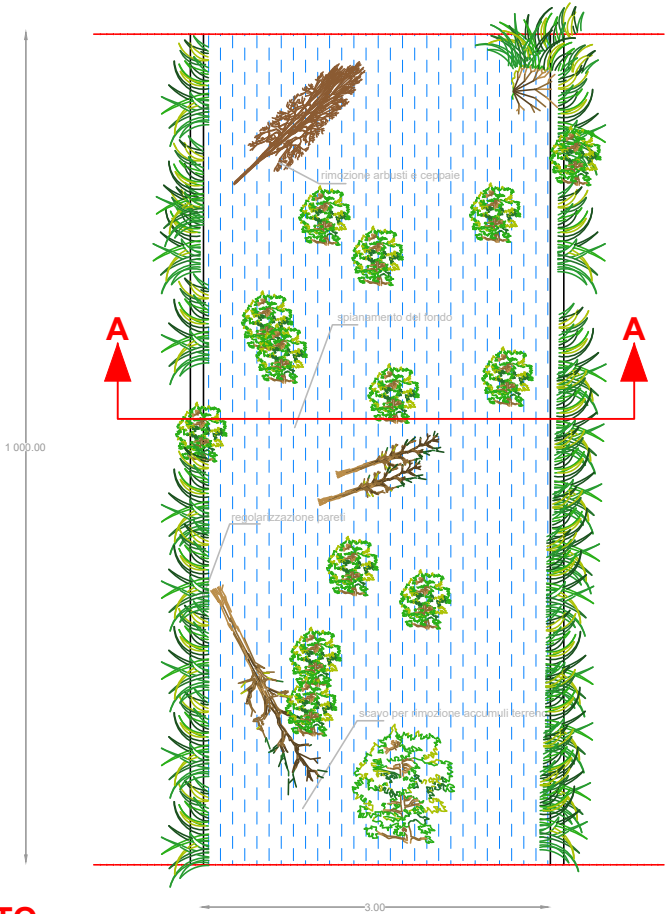


pianta ANTE INTERVENTO

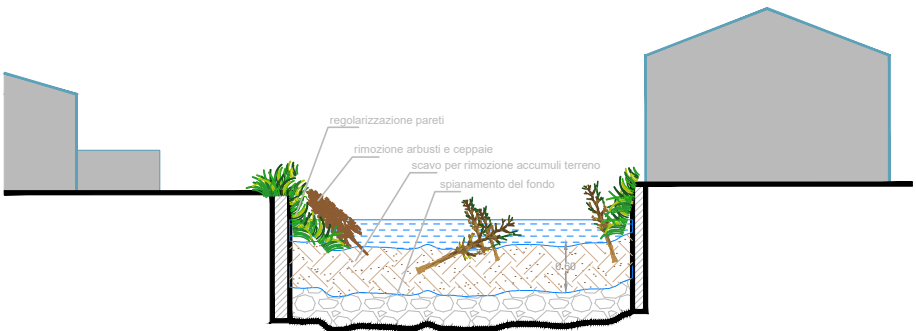

sezione AA ANTE INTERVENTO

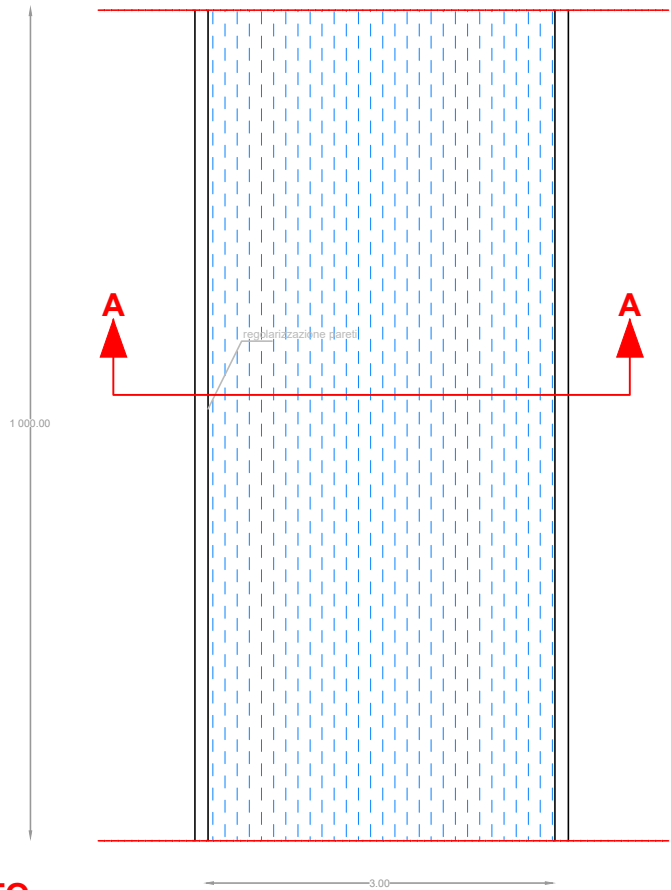

pianta POST INTERVENTO

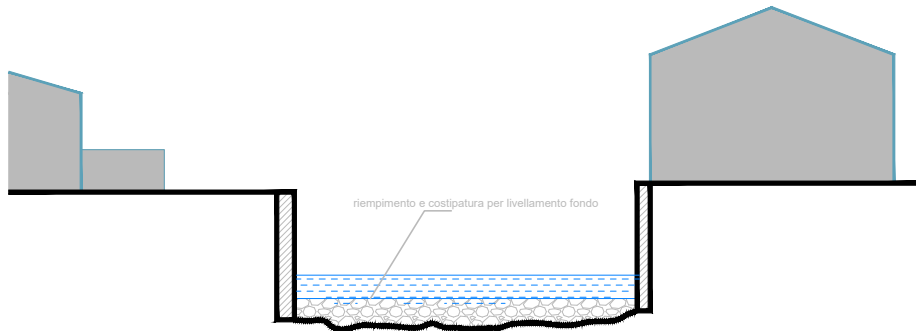

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

5.3 CARBONARA DI NOLA

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

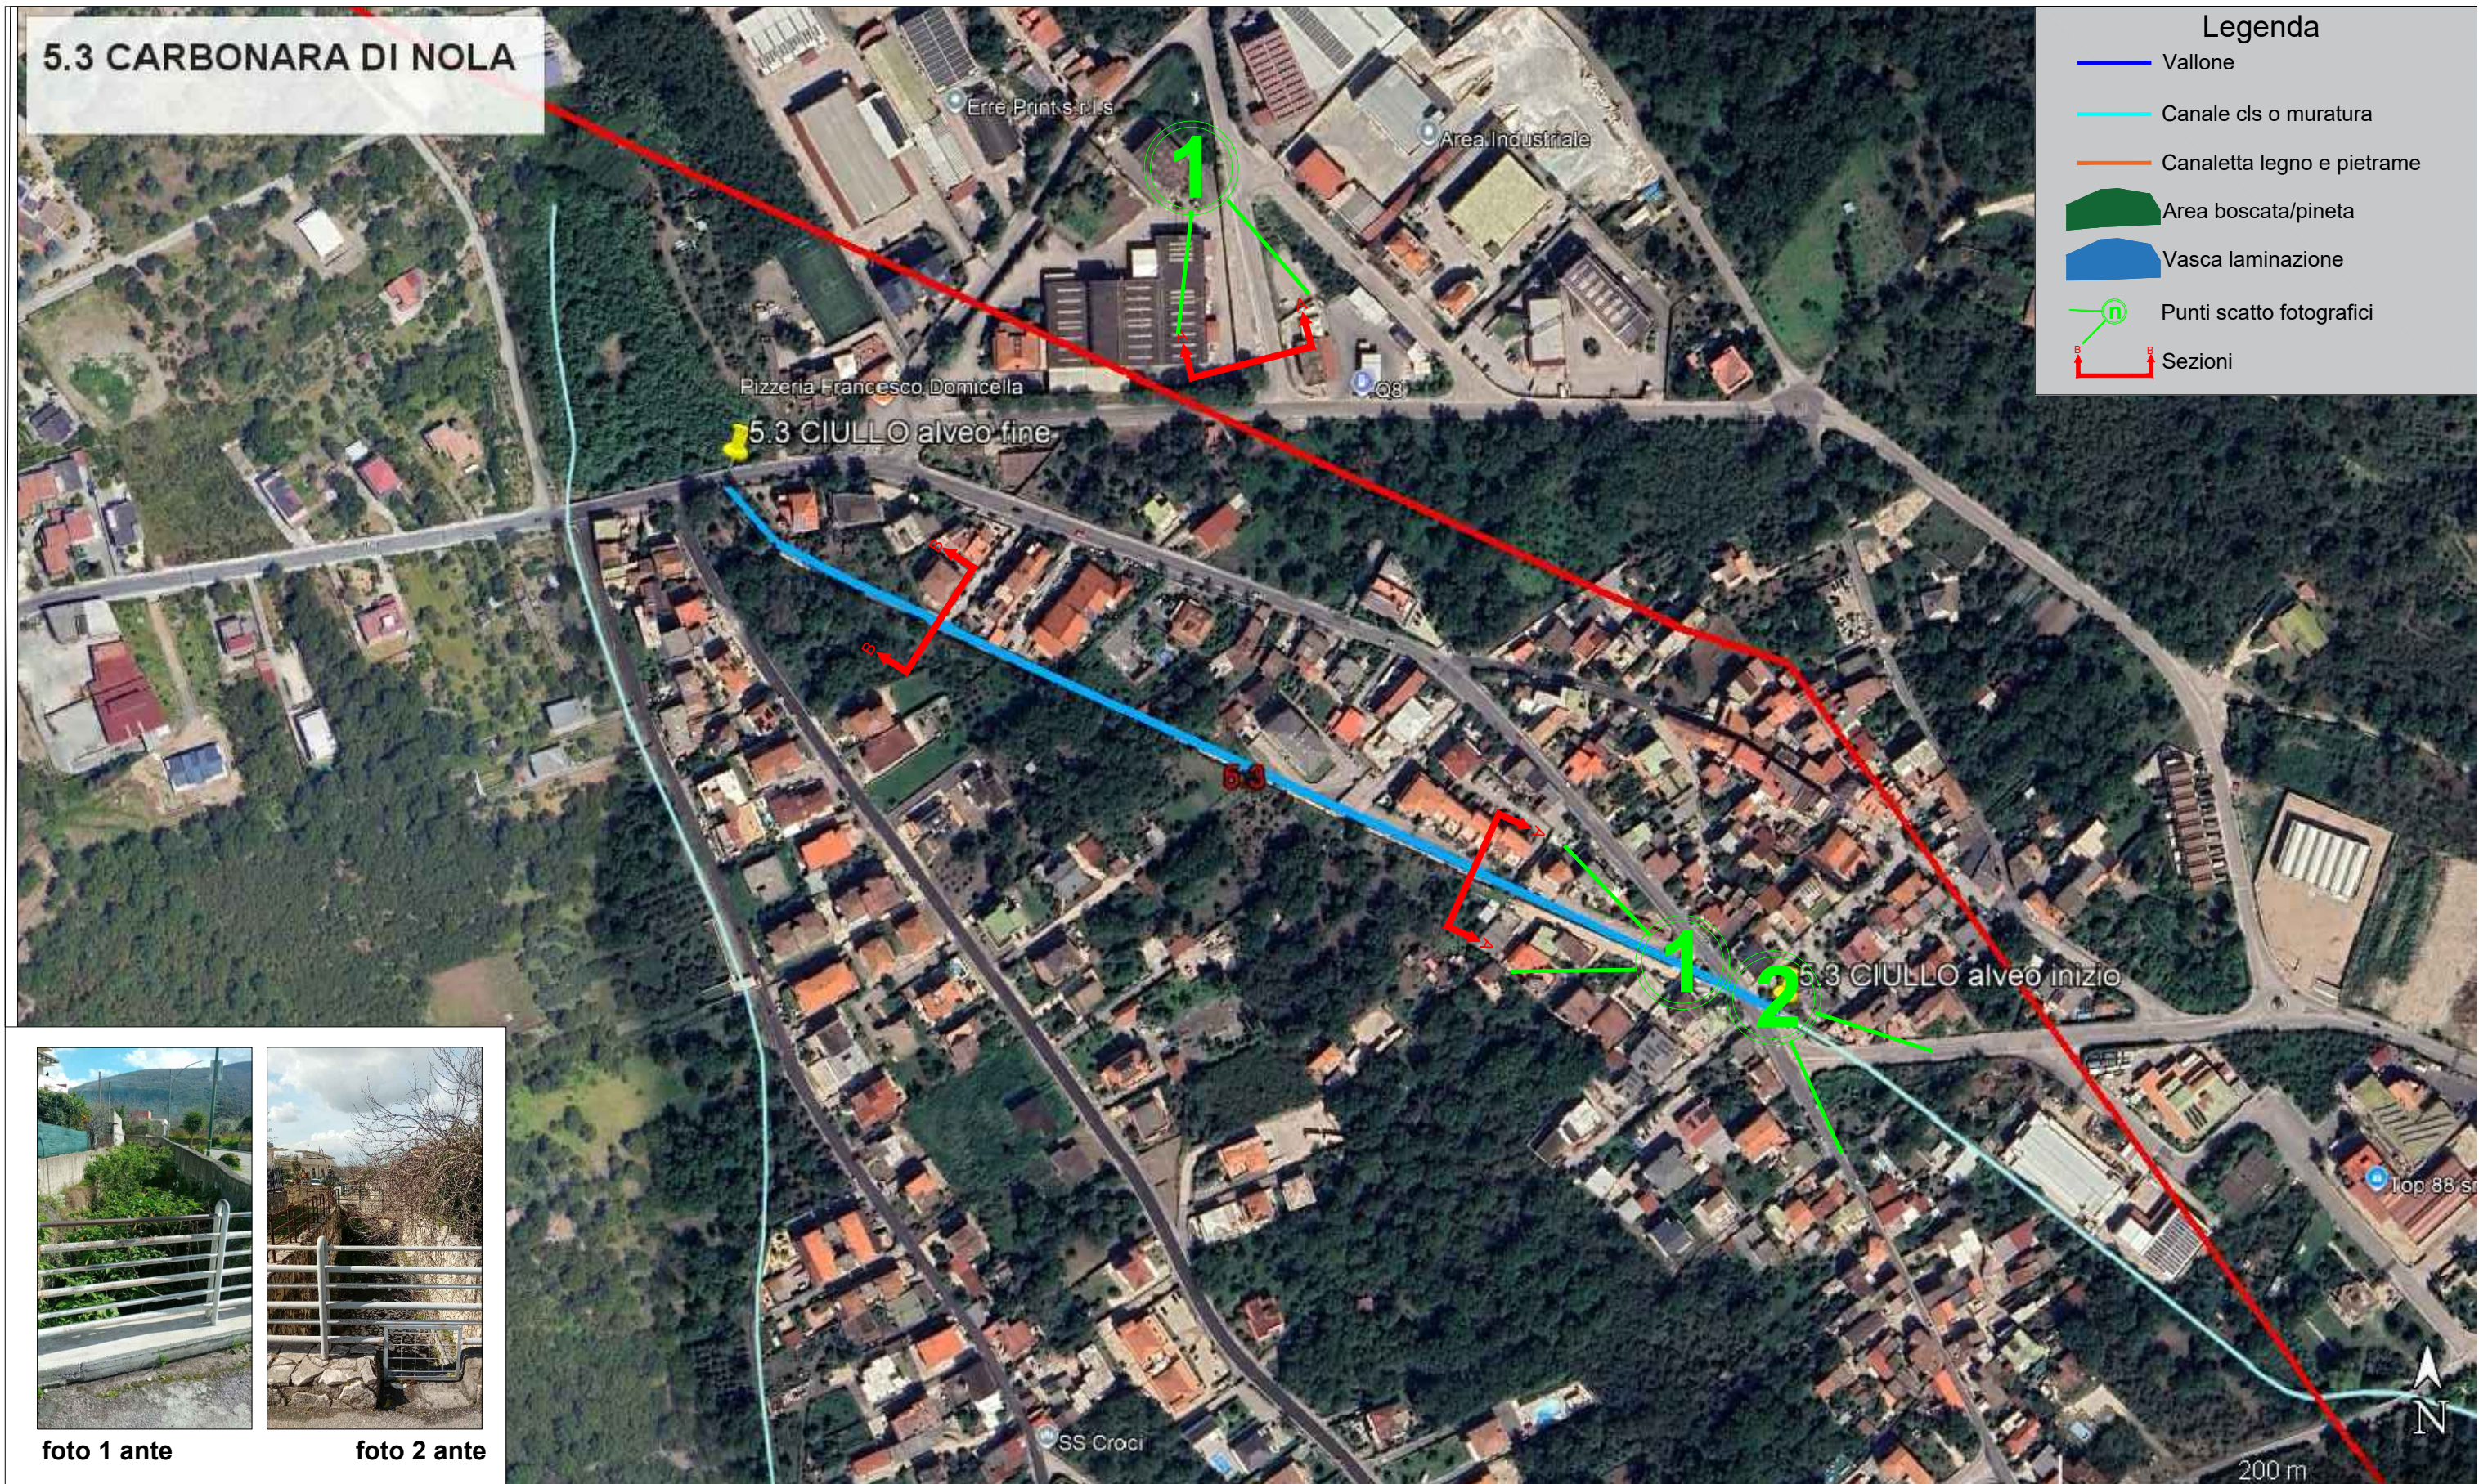


foto 1 ante



foto 2 ante


5.3 CARBONARA DI NOLA canale cls CIULLO ml 550,00

categoria intervento C1


CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc).

CAM25_E01.040.020.A - Rientro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.


CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

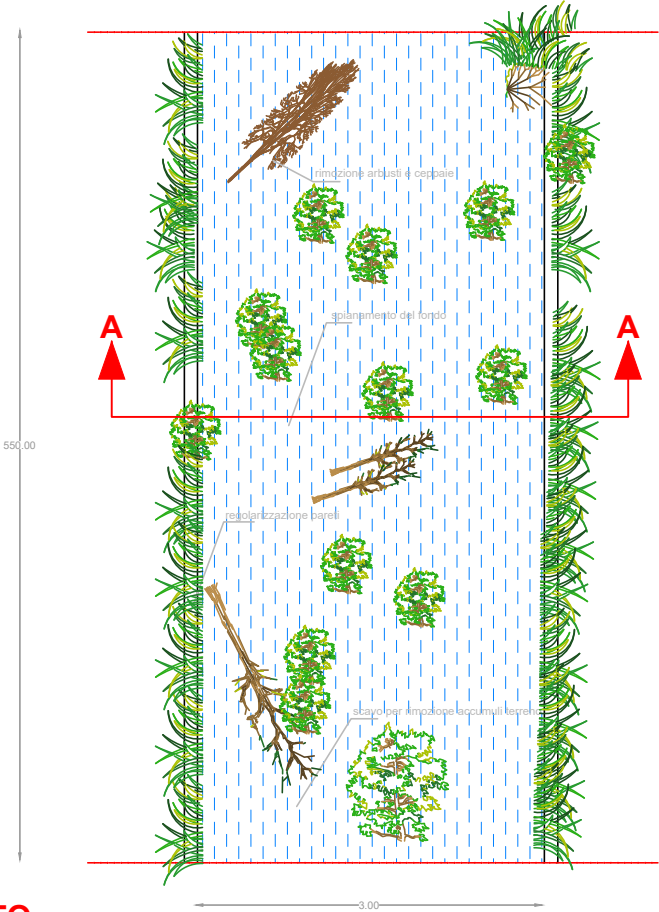


pianta ANTE INTERVENTO

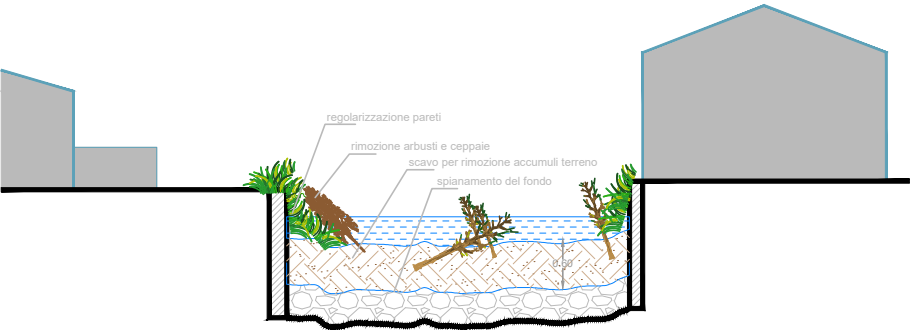

sezione AA ANTE INTERVENTO

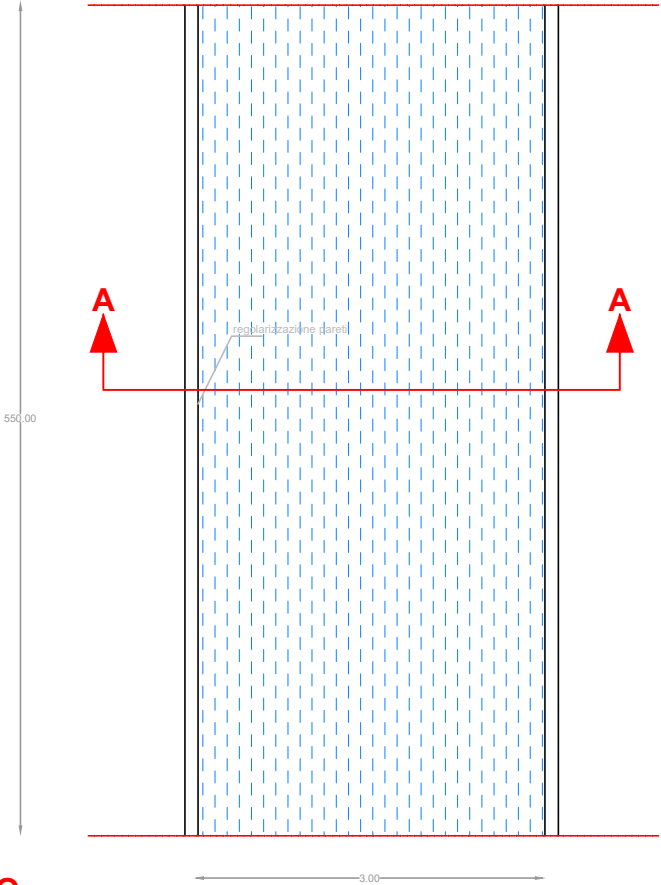

pianta POST INTERVENTO

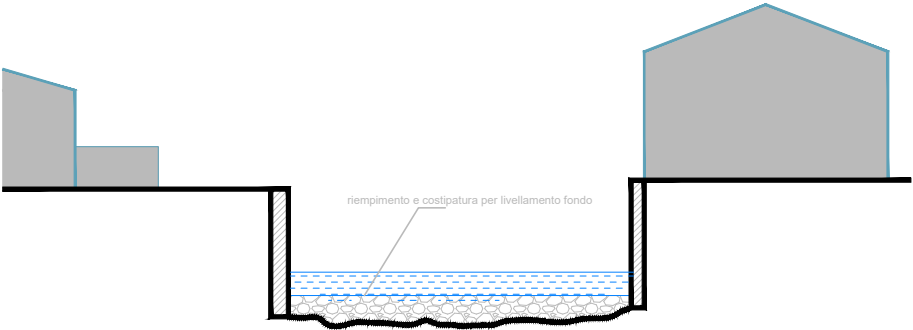

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

6.1 CASAMARCIANO

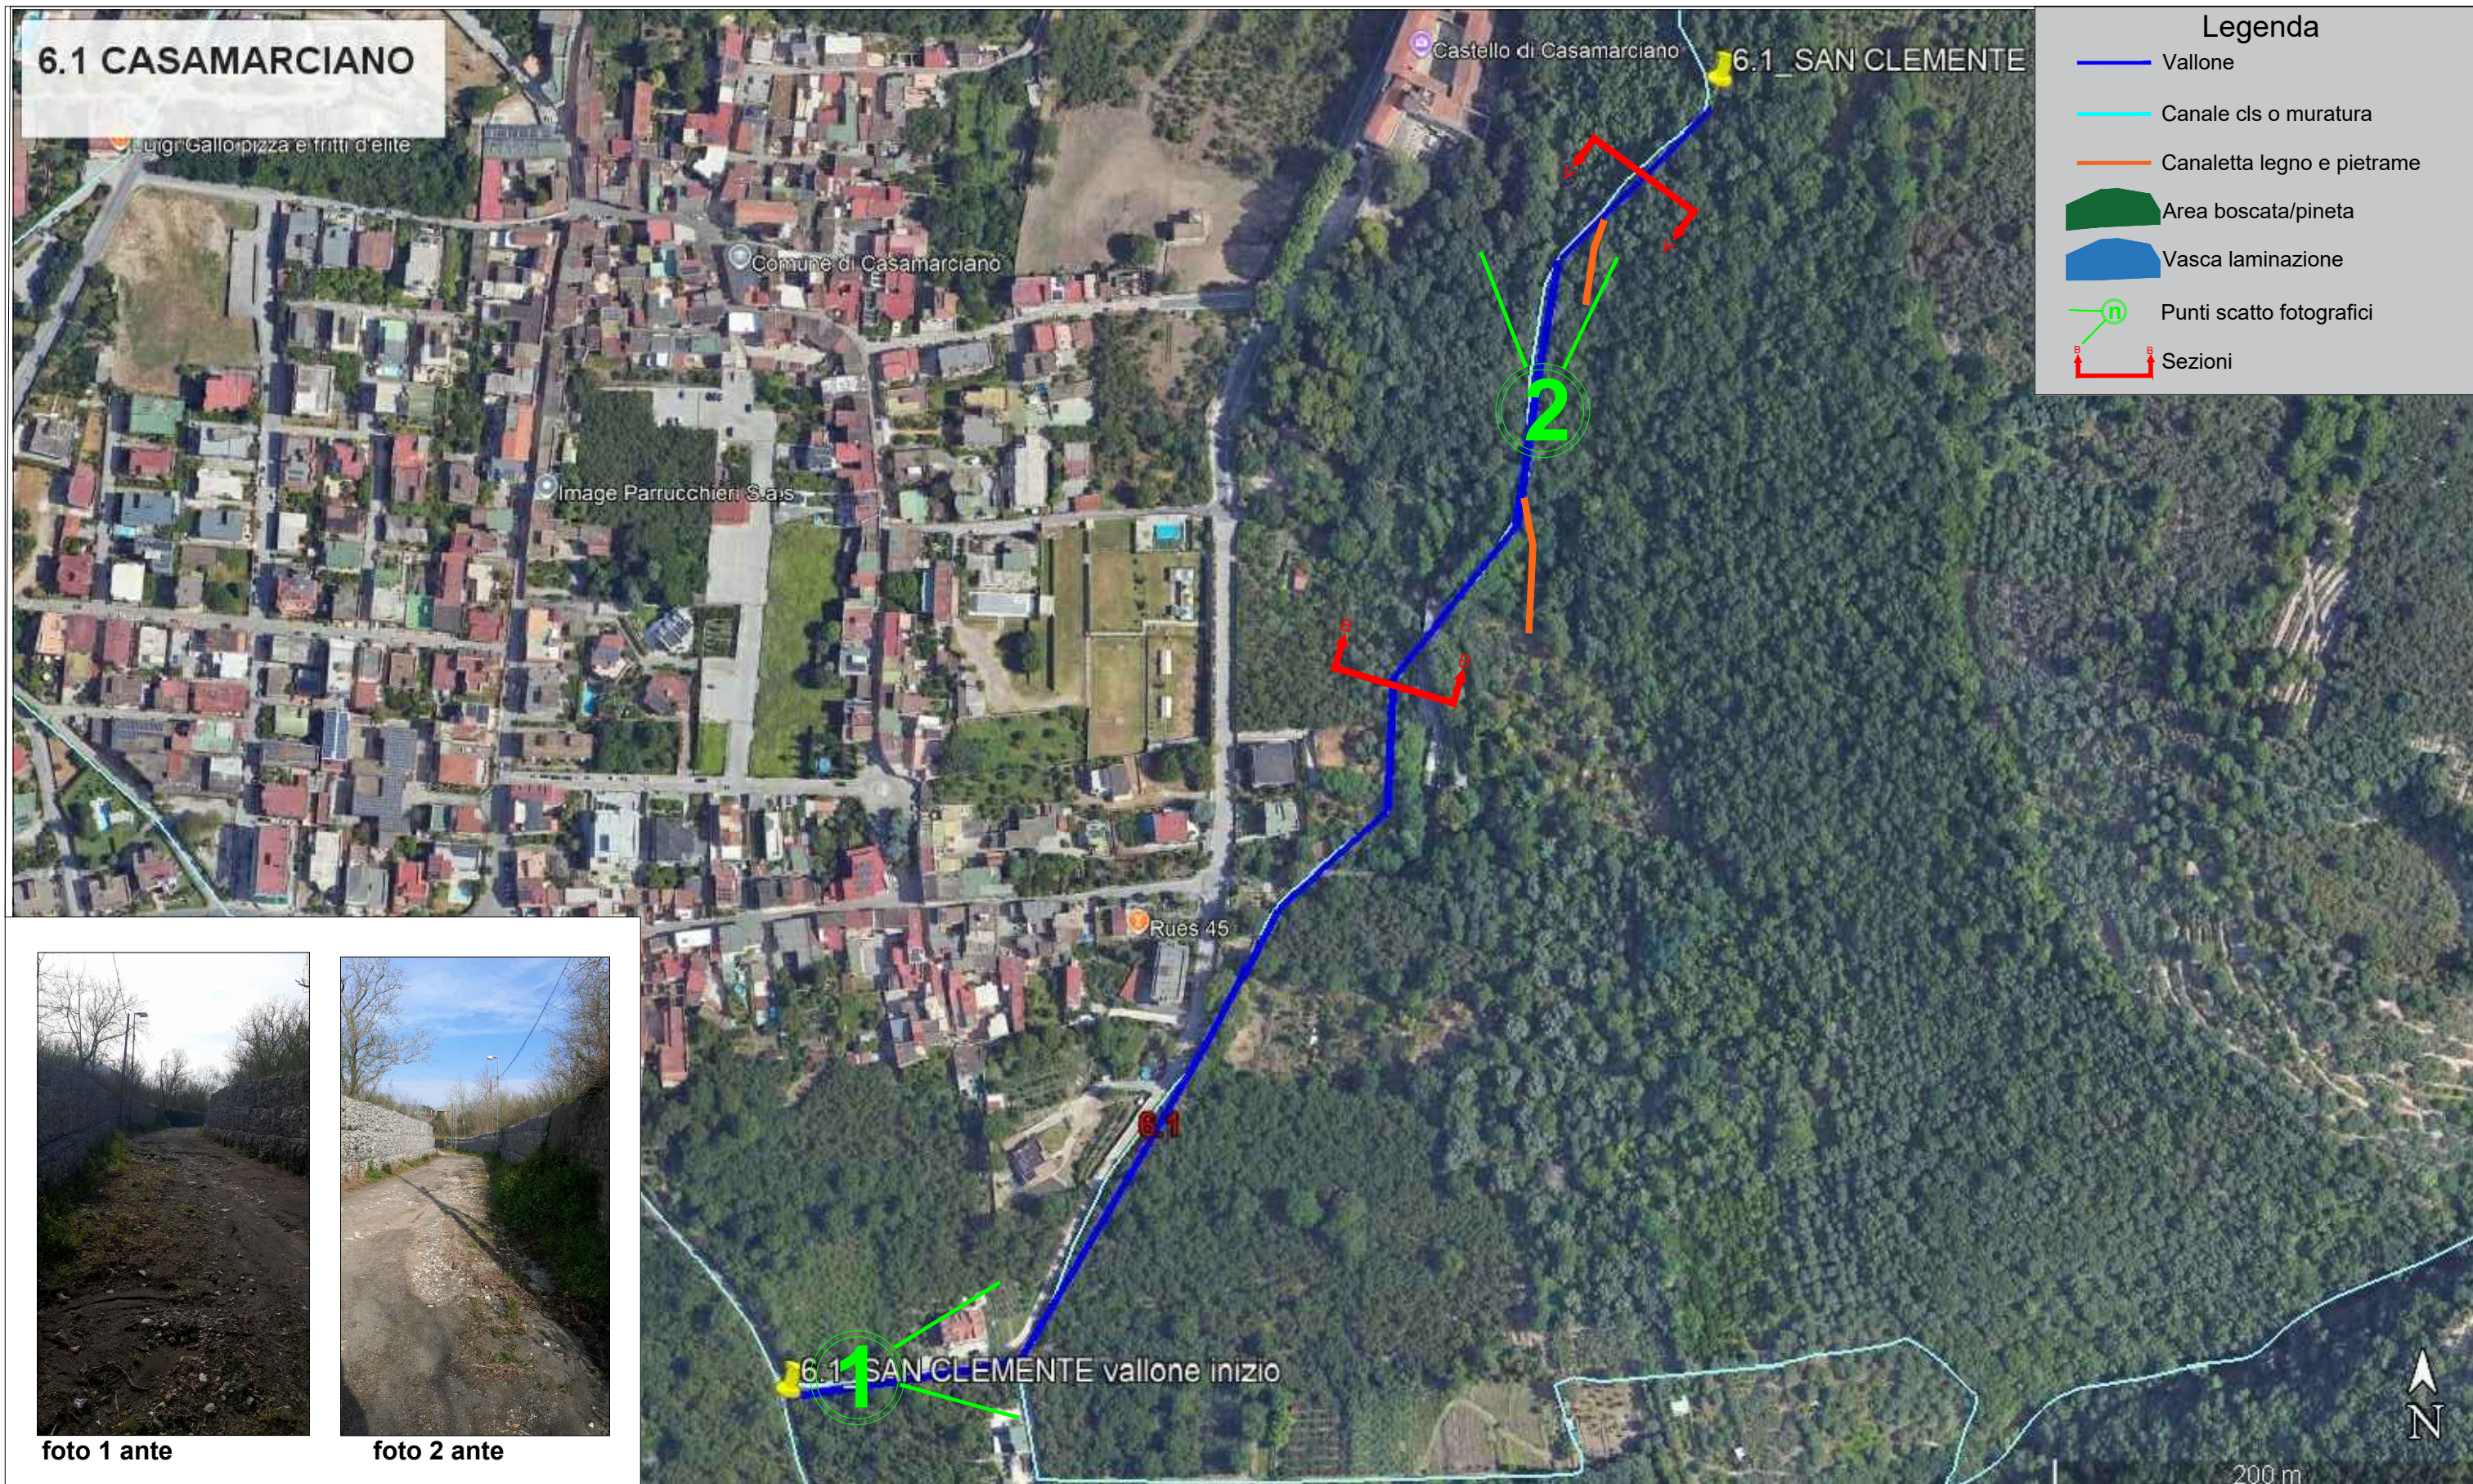


foto 1 ante



foto 2 ante


6.1 CASAMARCIANO

vallone 01 SAN CLEMENTE ml 800,00


categoria intervento **A**

CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).


CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

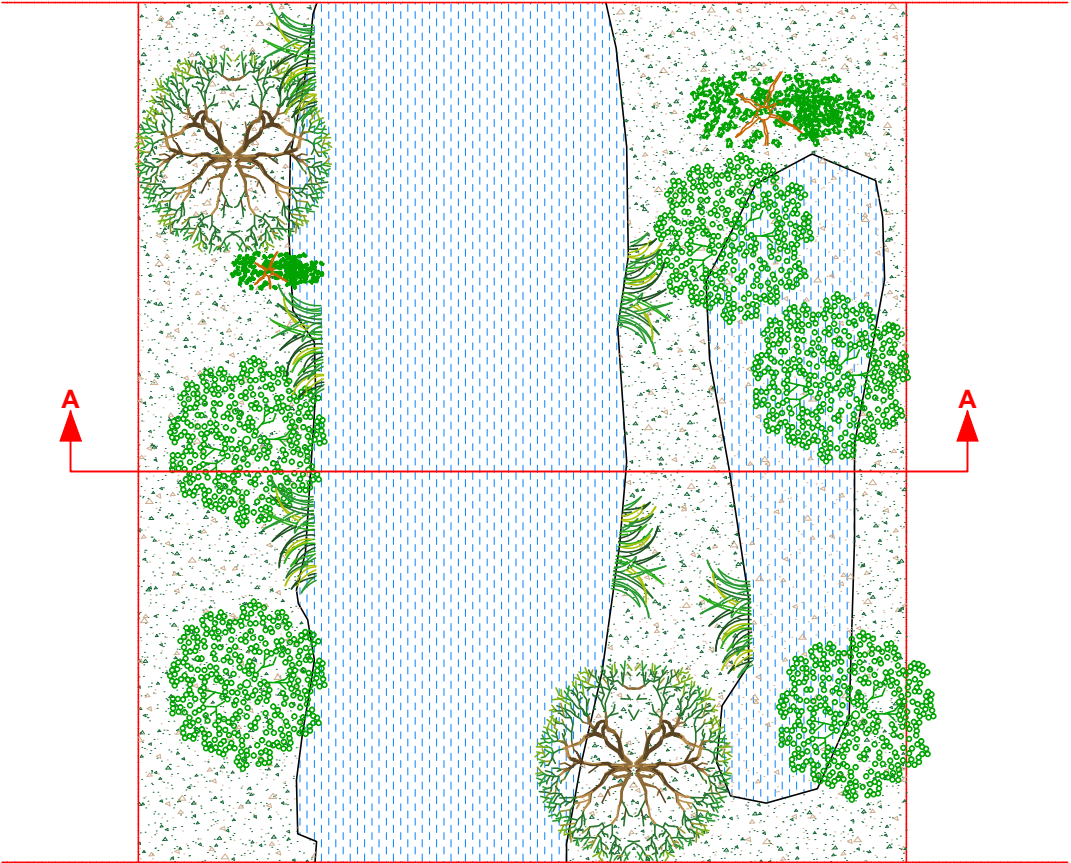


pianta tipo ANTE INTERVENTO

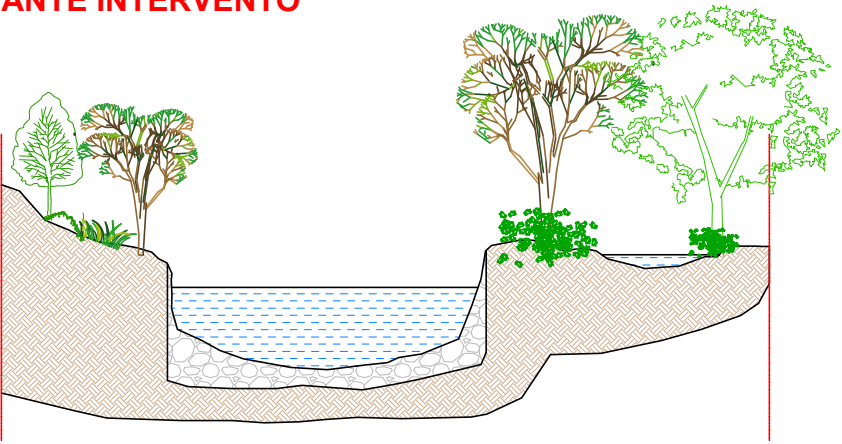

sezione tipo ANTE INTERVENTO

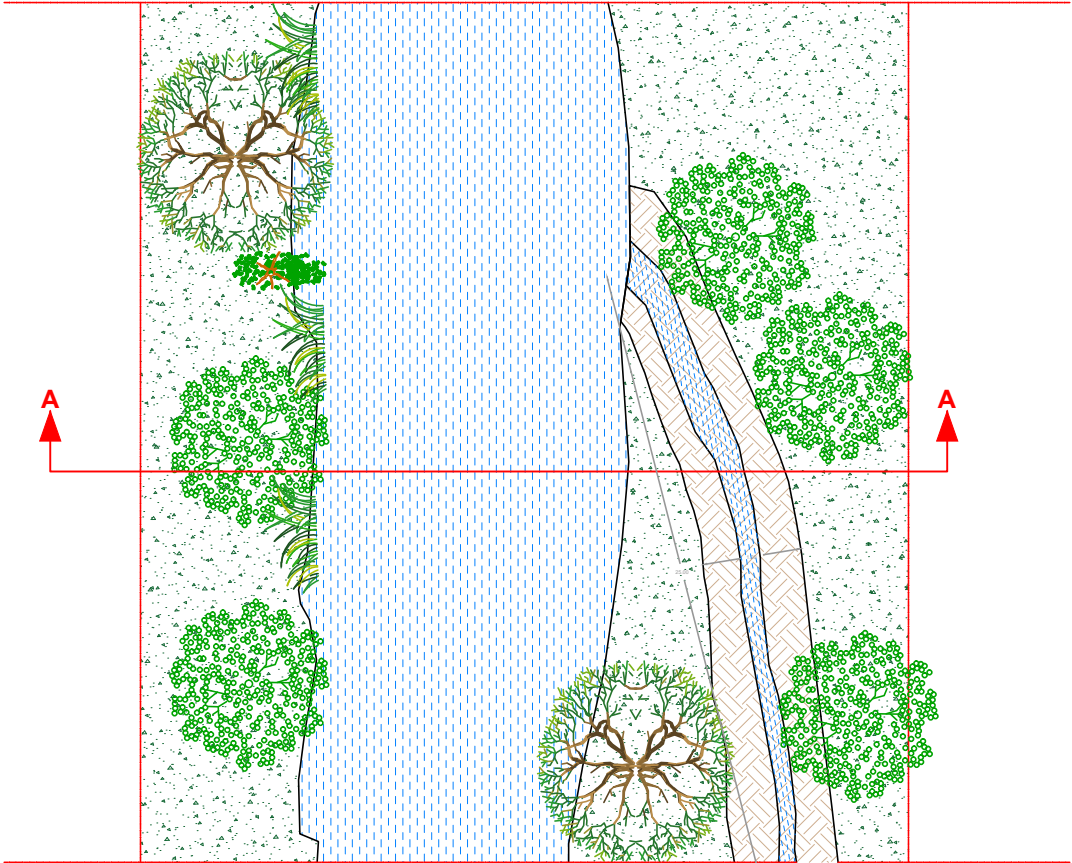

pianta tipo POST INTERVENTO

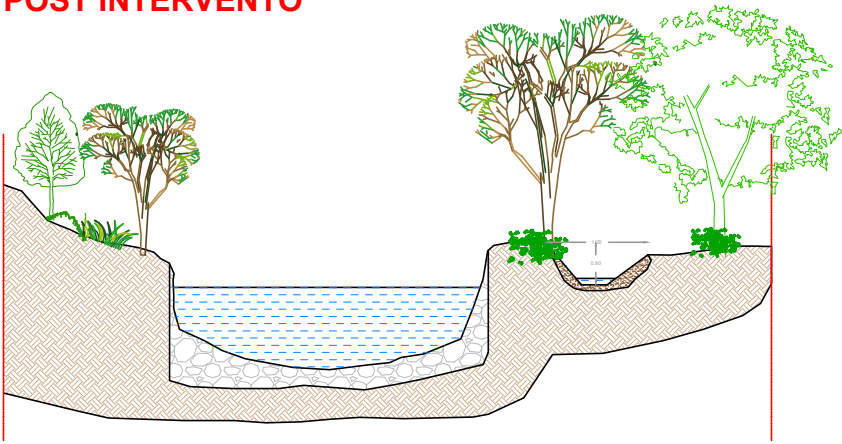


sezione tipo POST INTERVENTO


6.1 CASAMARCIANO
vallone 01 SAN CLEMENTE ml 800,00

categoria intervento B

CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimili, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

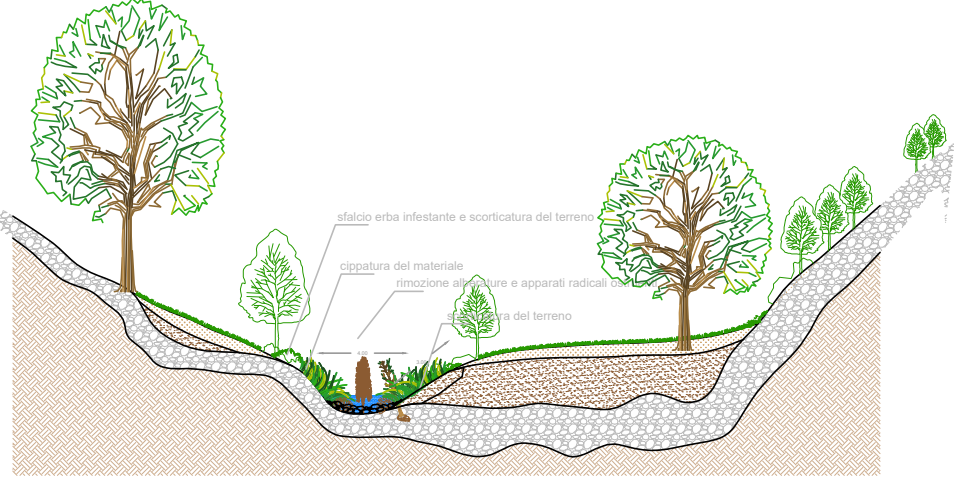


sezione A-A ANTE INTERVENTO

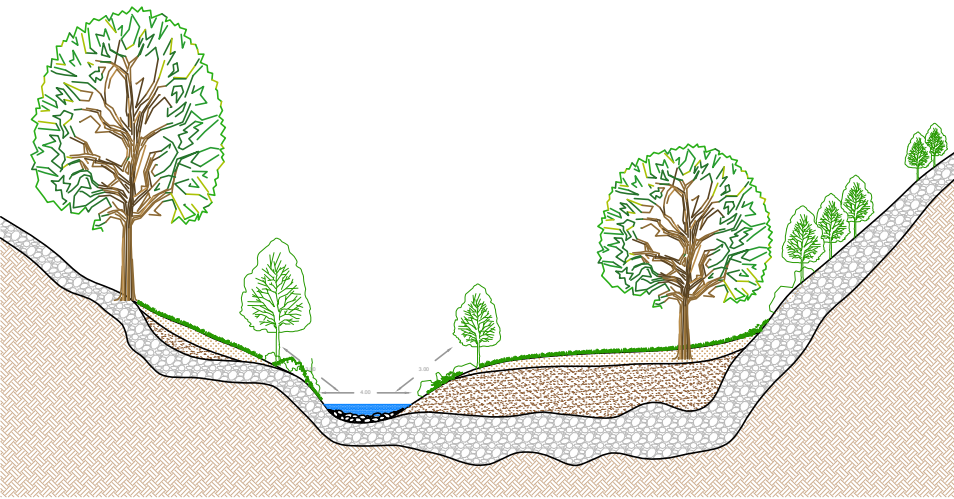


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

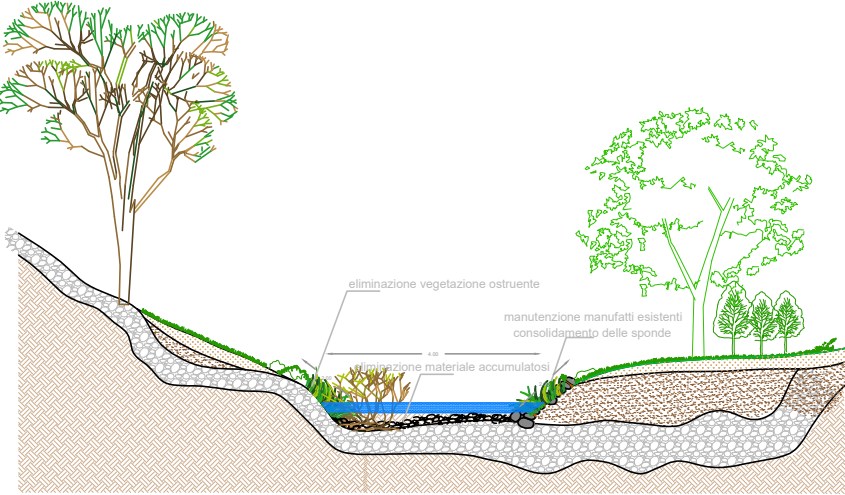


sezione B-B ANTE INTERVENTO

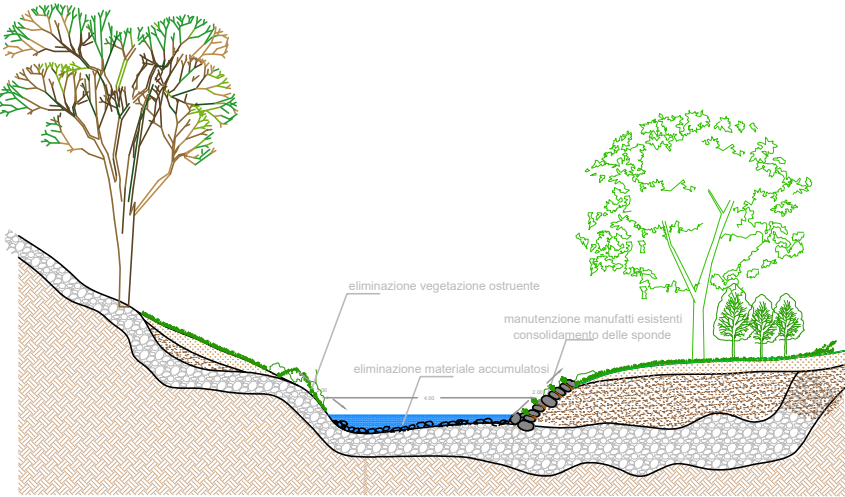


sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

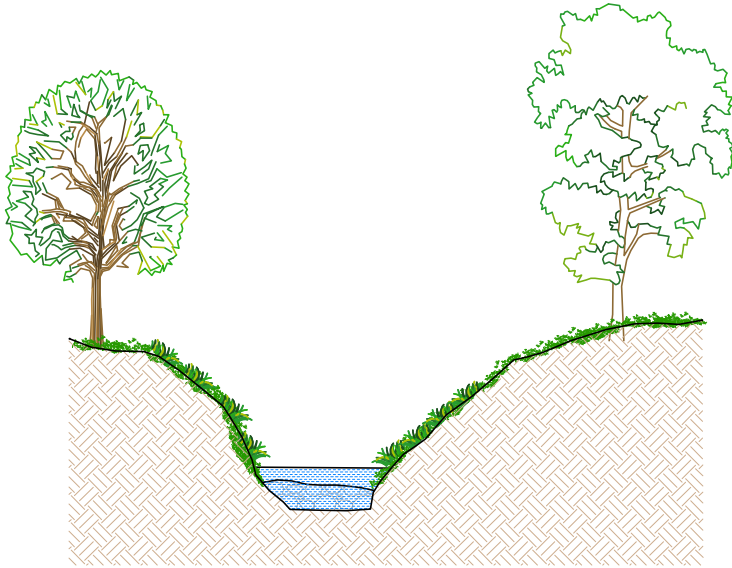

sezione C-C ANTE INTERVENTO

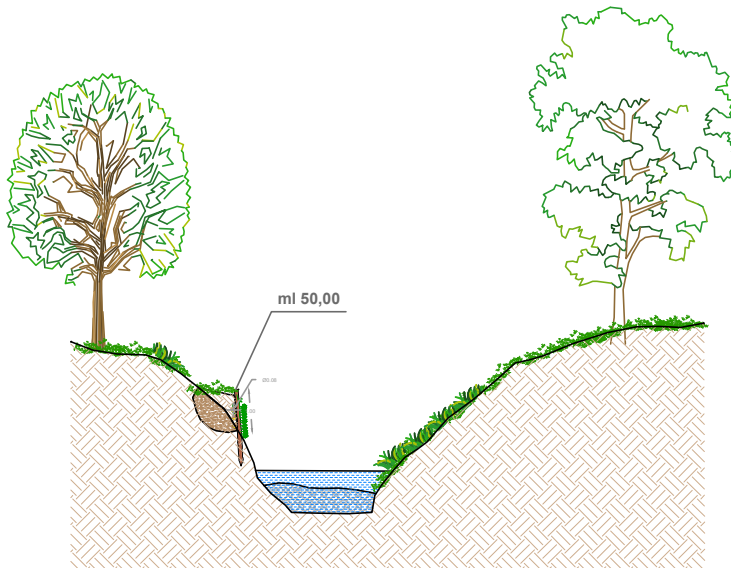

sezione C-C POST INTERVENTO

disegno non in scala

6.2 CASAMARCIANO



foto 1 ante



foto 2 ante

6.2 CASAMARCIANO


vasca laminazione località CIMITERO mq 2300,00

categoria intervento C2


CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc).

CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.


CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

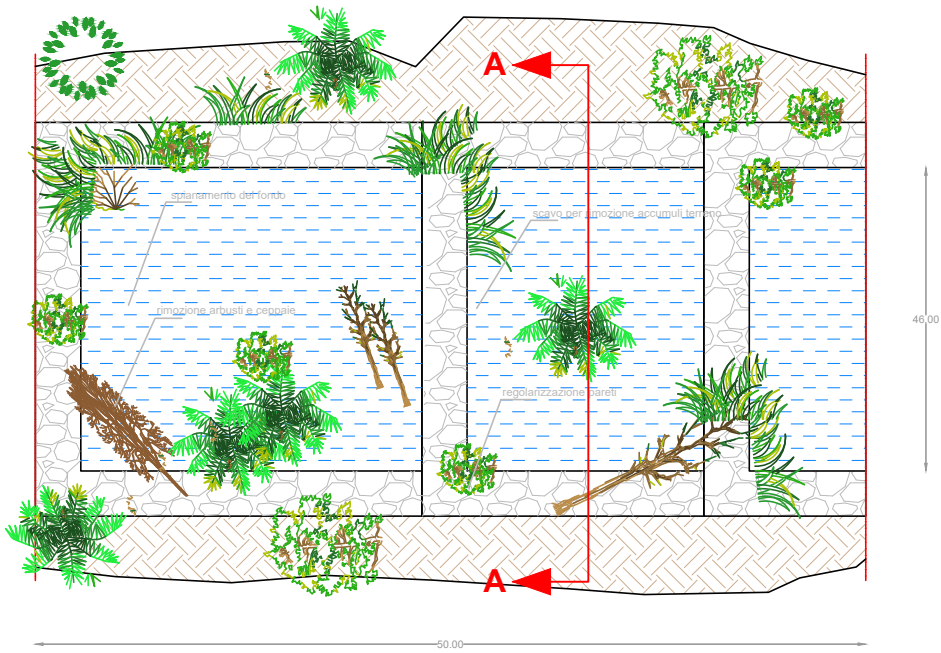


pianta ANTE INTERVENTO

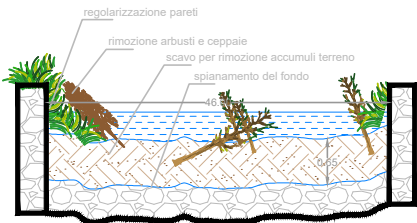

sezione AA ANTE INTERVENTO

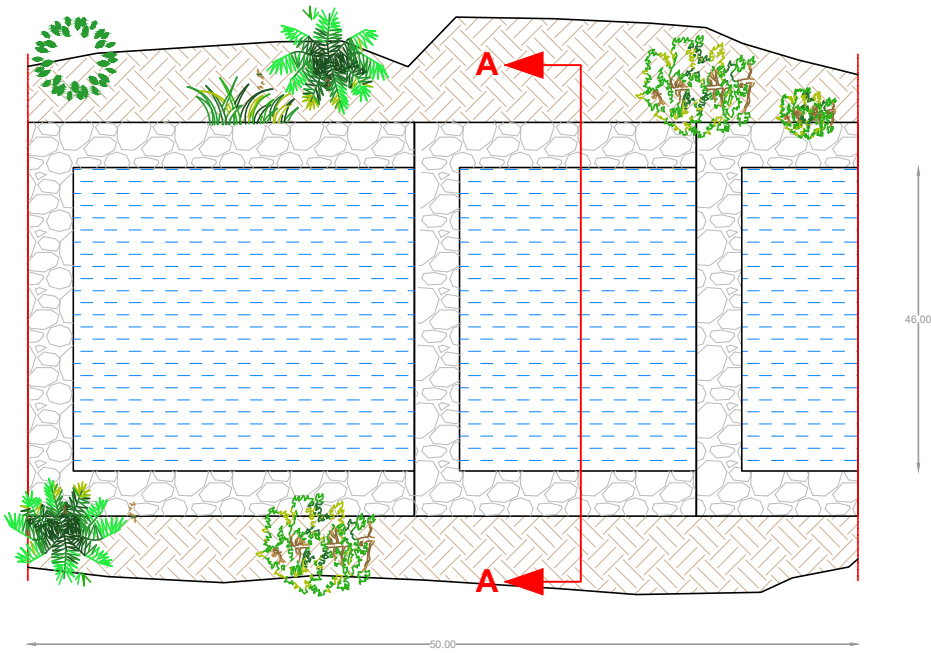


pianta POST INTERVENTO



sezione AA POST INTERVENTO

6.3 CASAMARCIANO

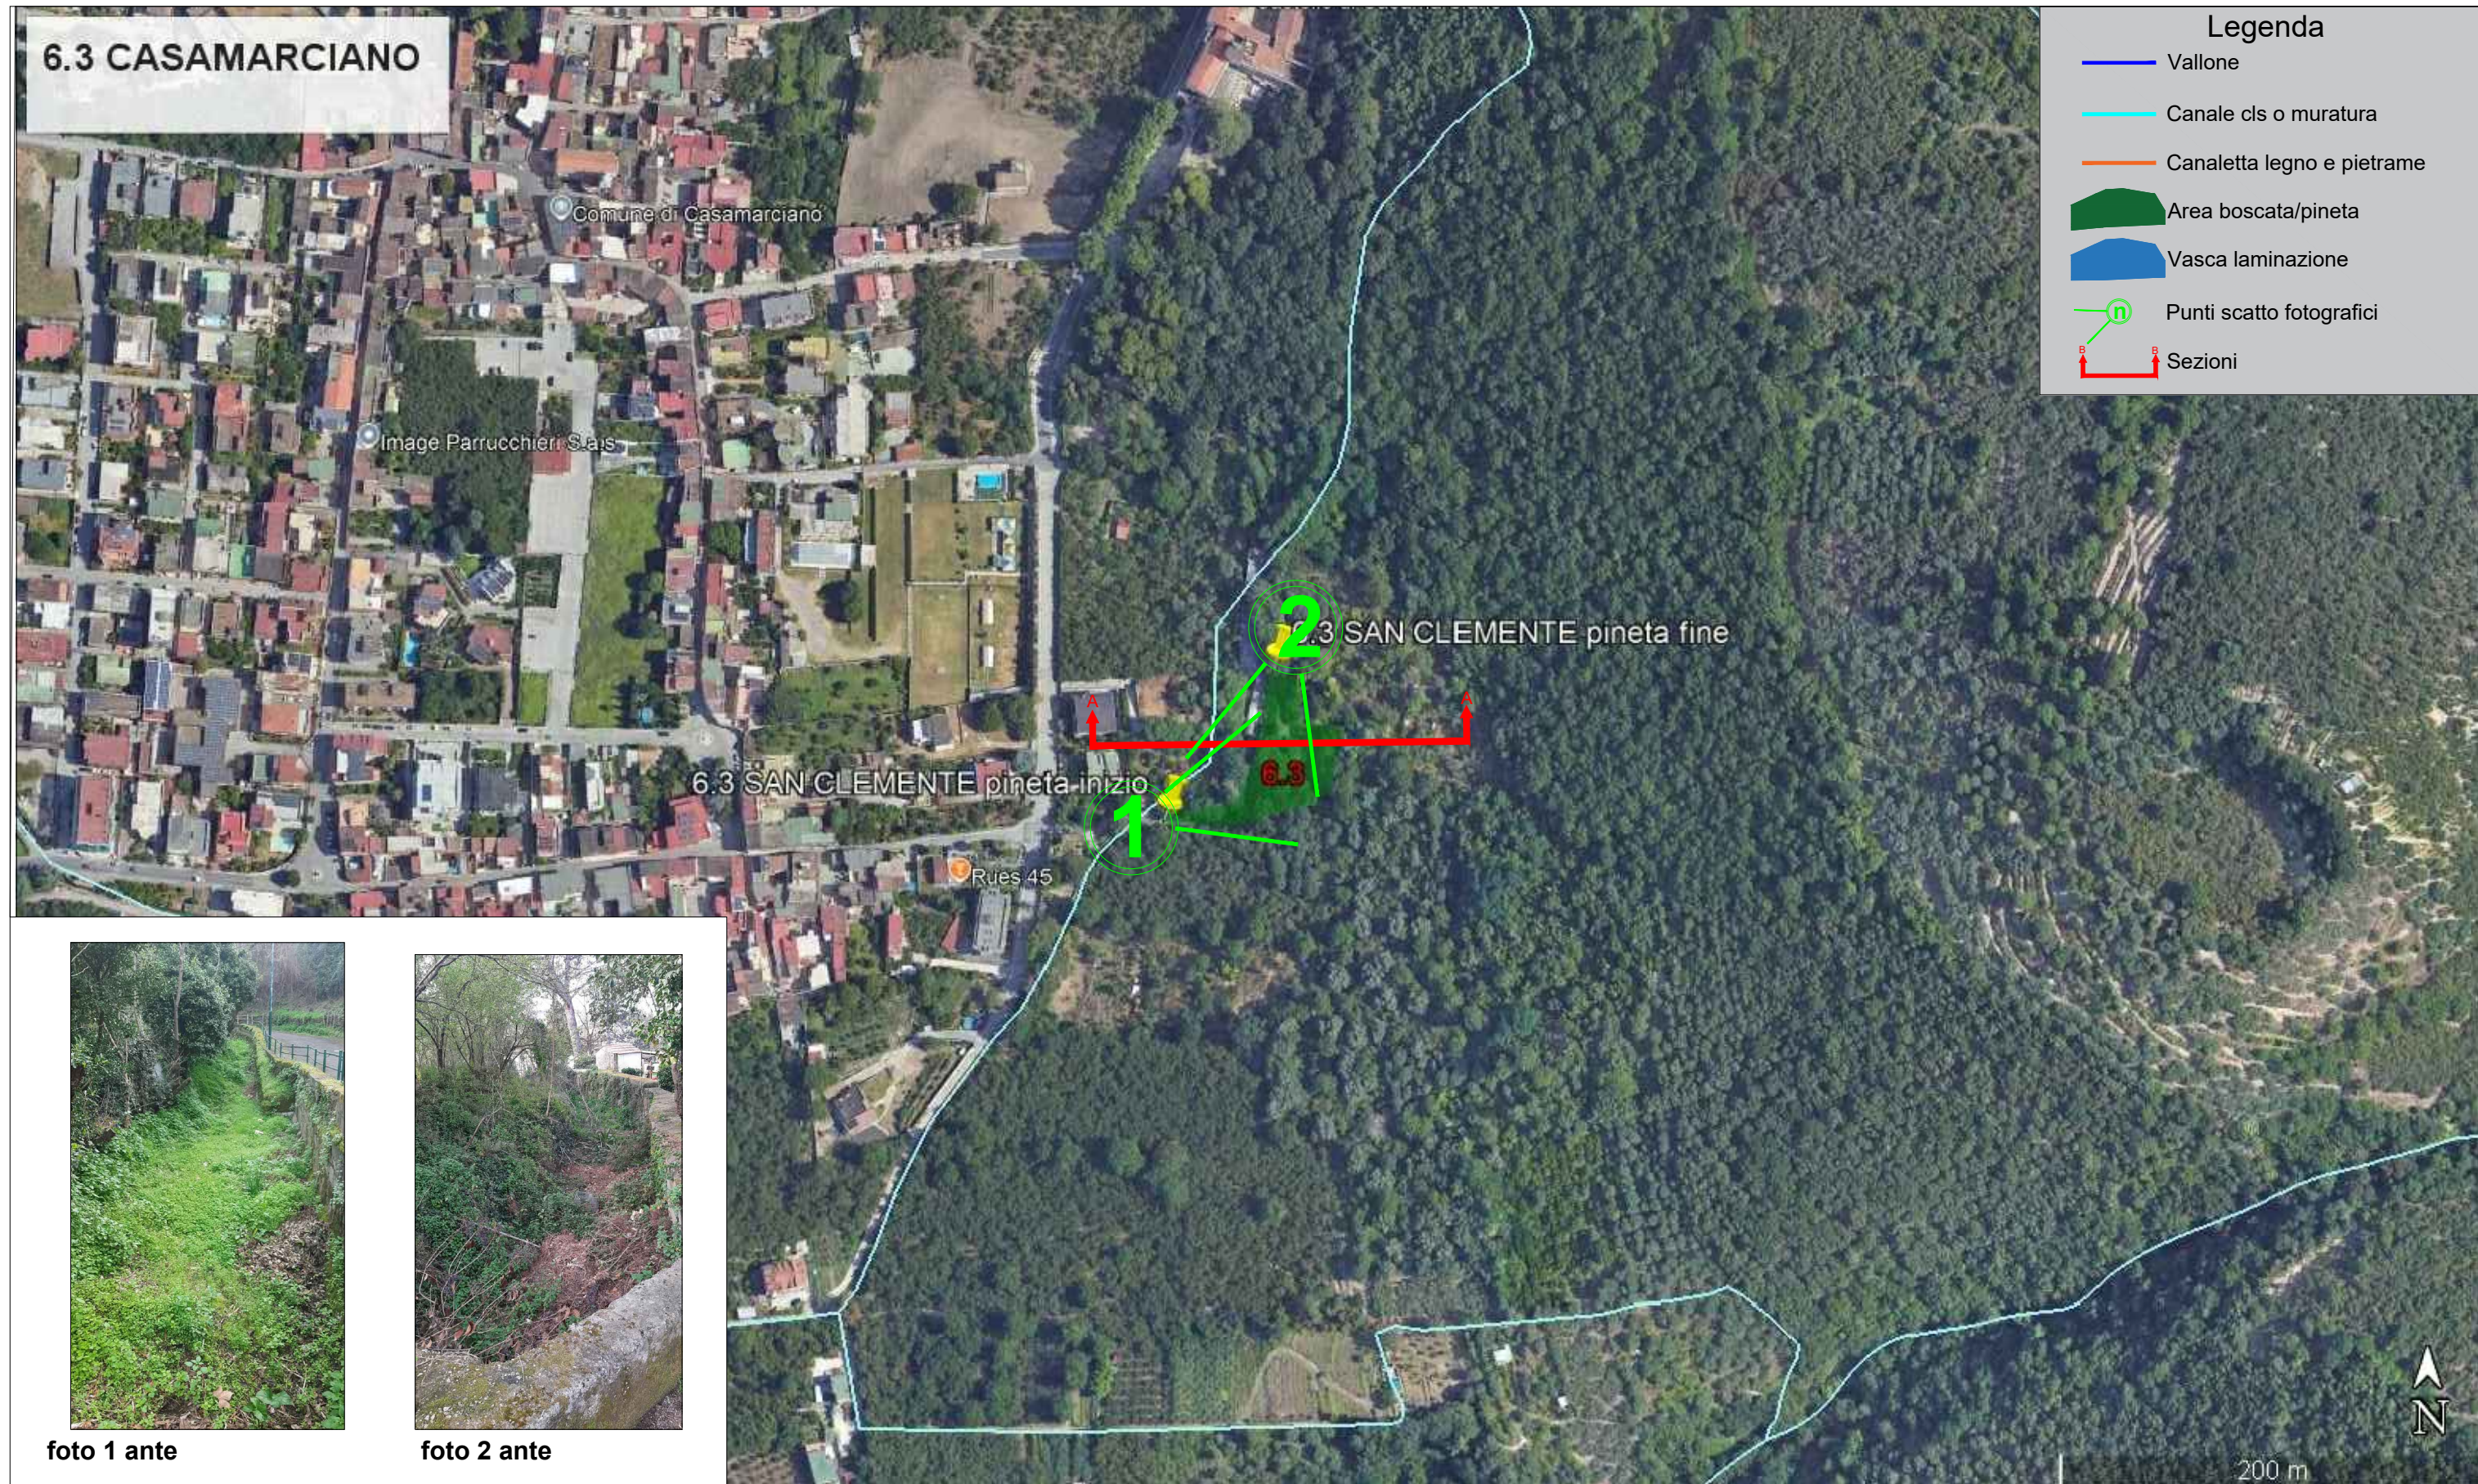

6.3 CASAMARCIANO

Pineta località SAN CLEMENTE mq 2200,00


categoria intervento D

CAM25_V04.010.030.A - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.


CAM25_V04.010.045.A - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco.

CAM25_V04.040.020.A - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra, taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.

CAM25_V04.010.070.A - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonché di ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turisticofruitivo, compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.

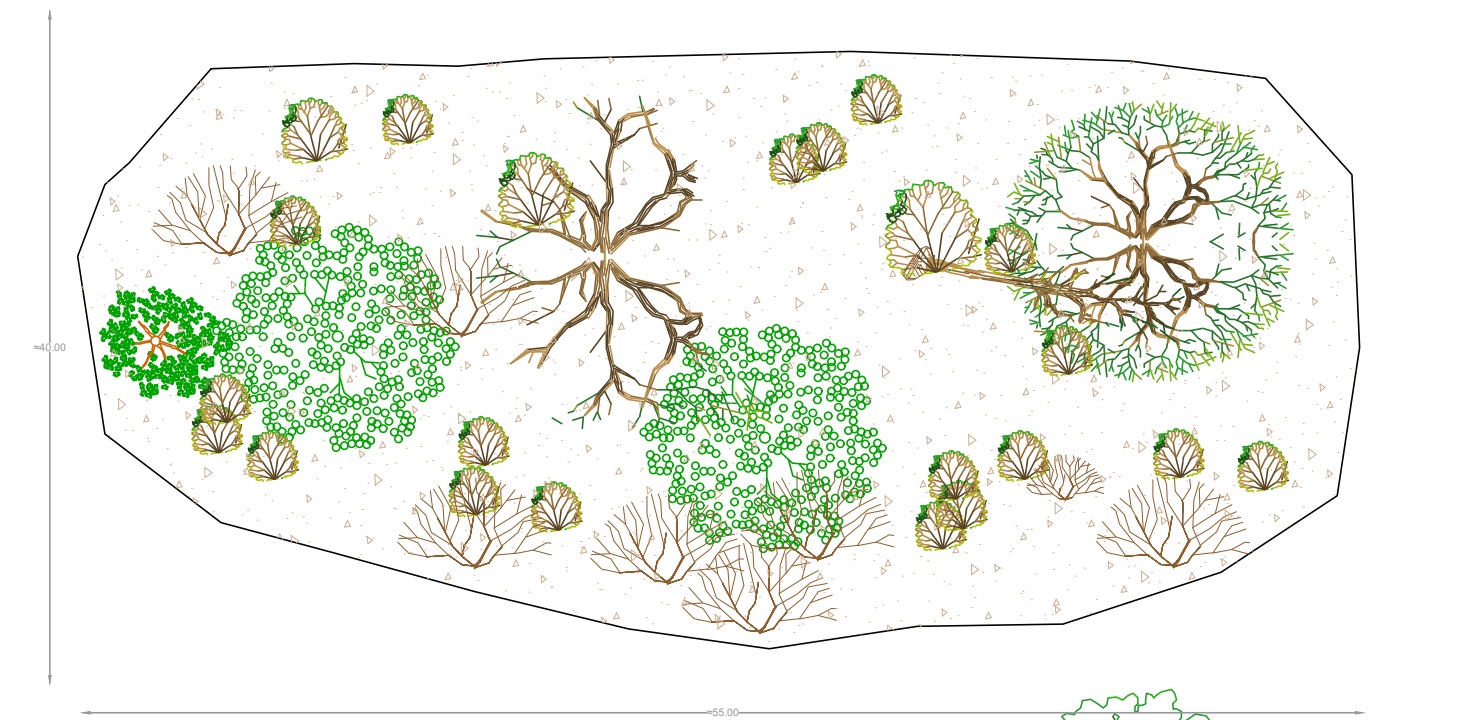


area tipo ANTE INTERVENTO

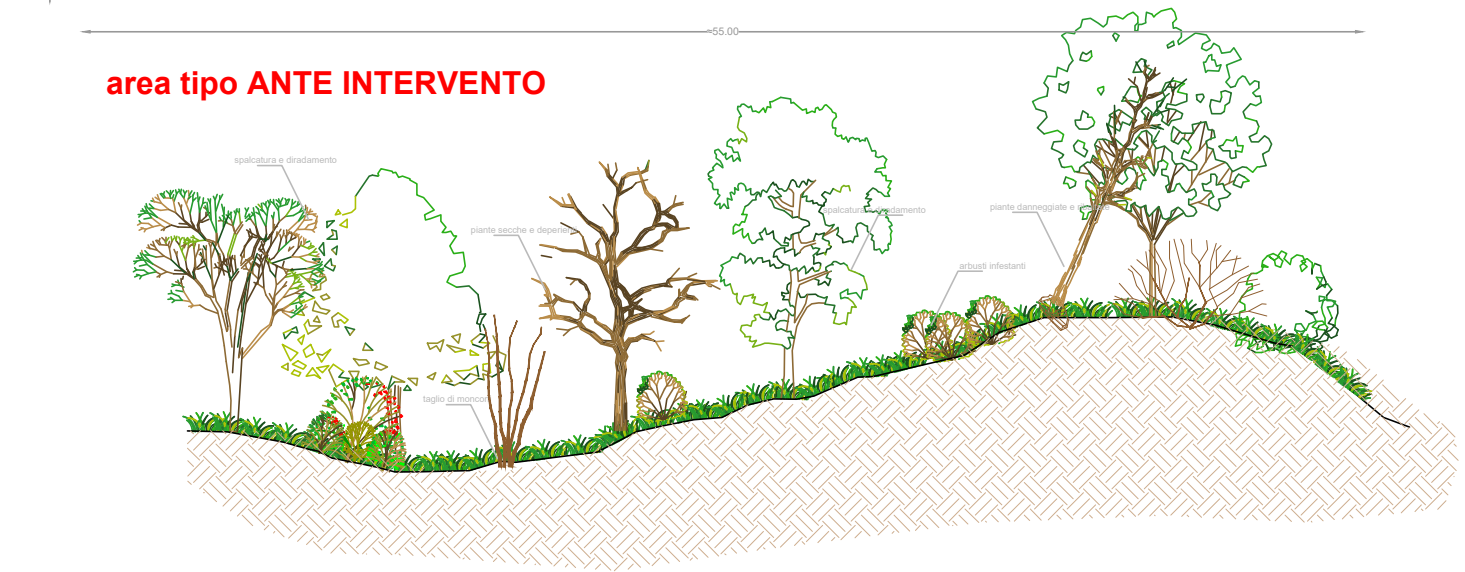


sezione ANTE INTERVENTO

disegno non in scala

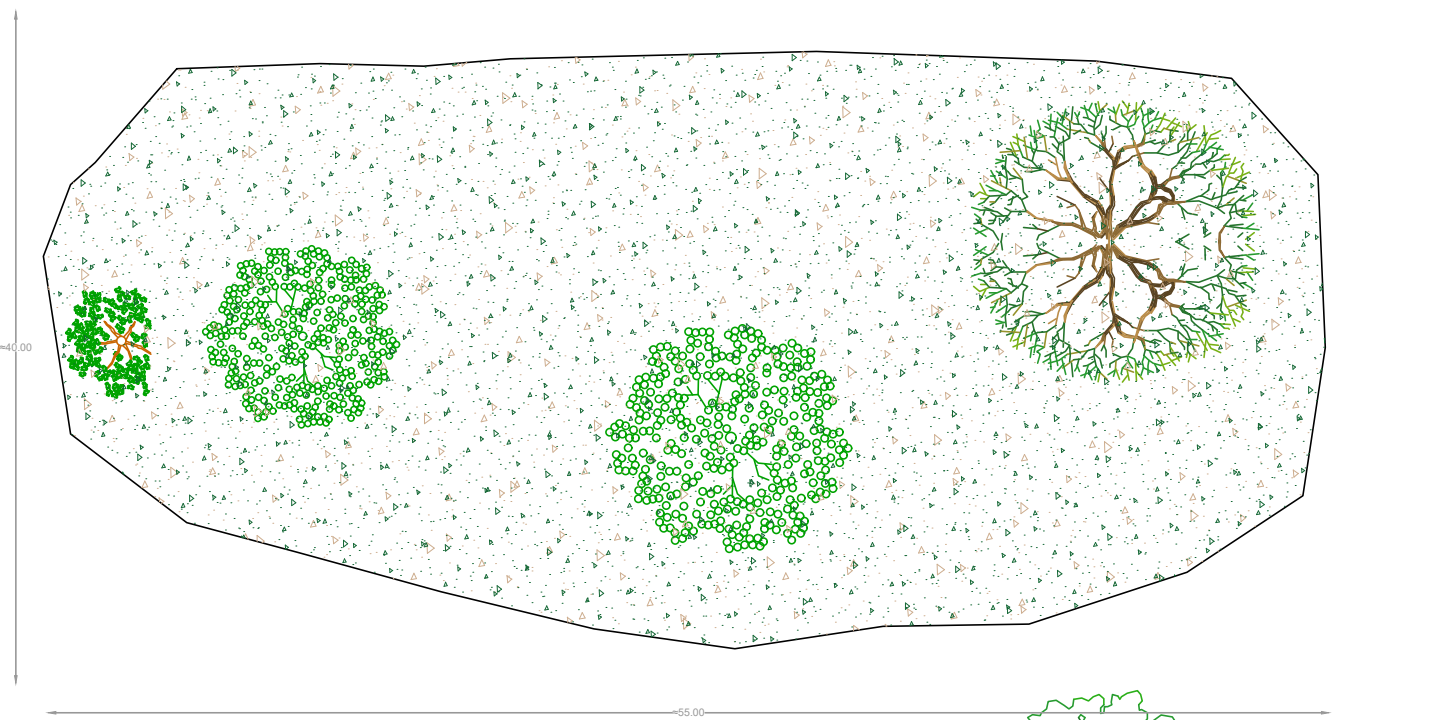

area tipo POST INTERVENTO

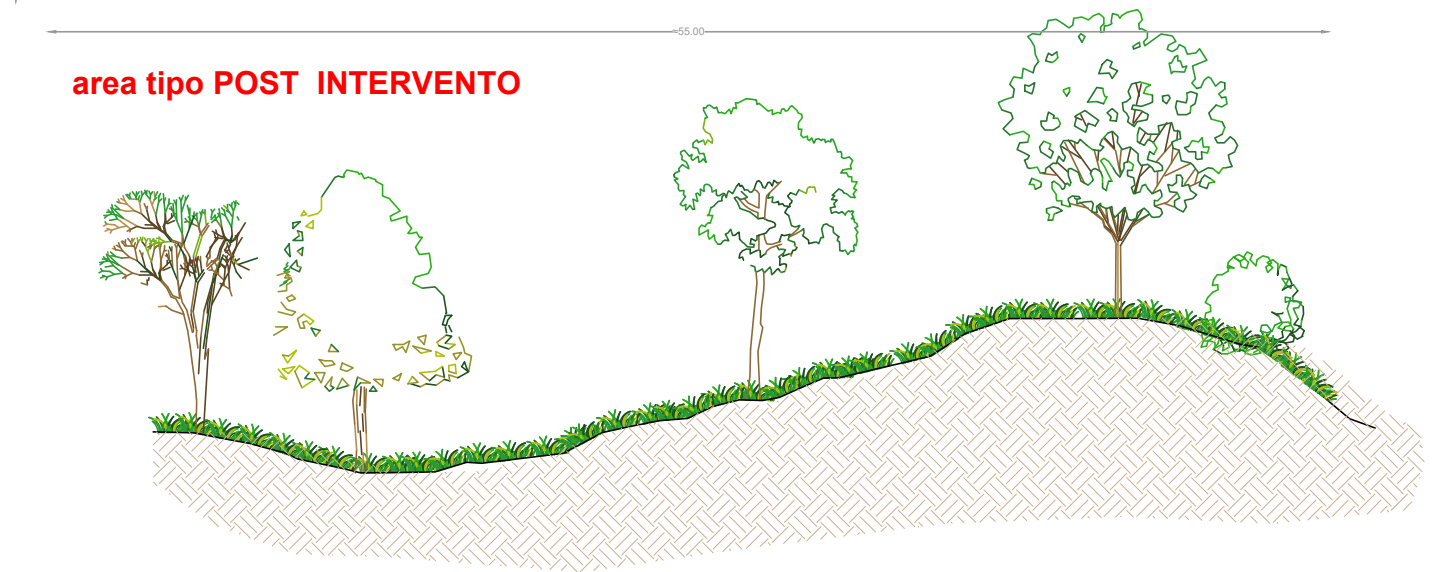

sezione POST INTERVENTO

disegno non in scala

6.4 CASAMARCIANO

Cimitero
6.4_vallone 02 inizio

Tenuta Donna Clementina

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

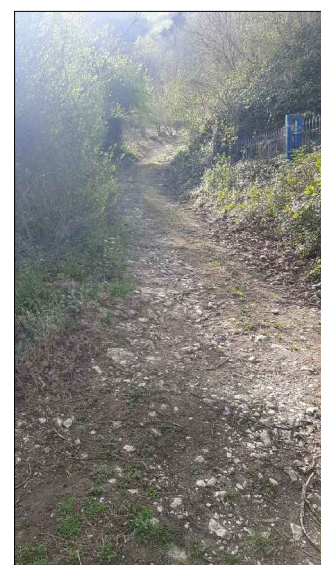


foto 1 ante


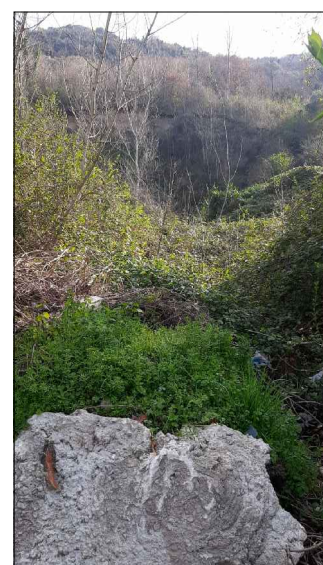


foto 2 ante

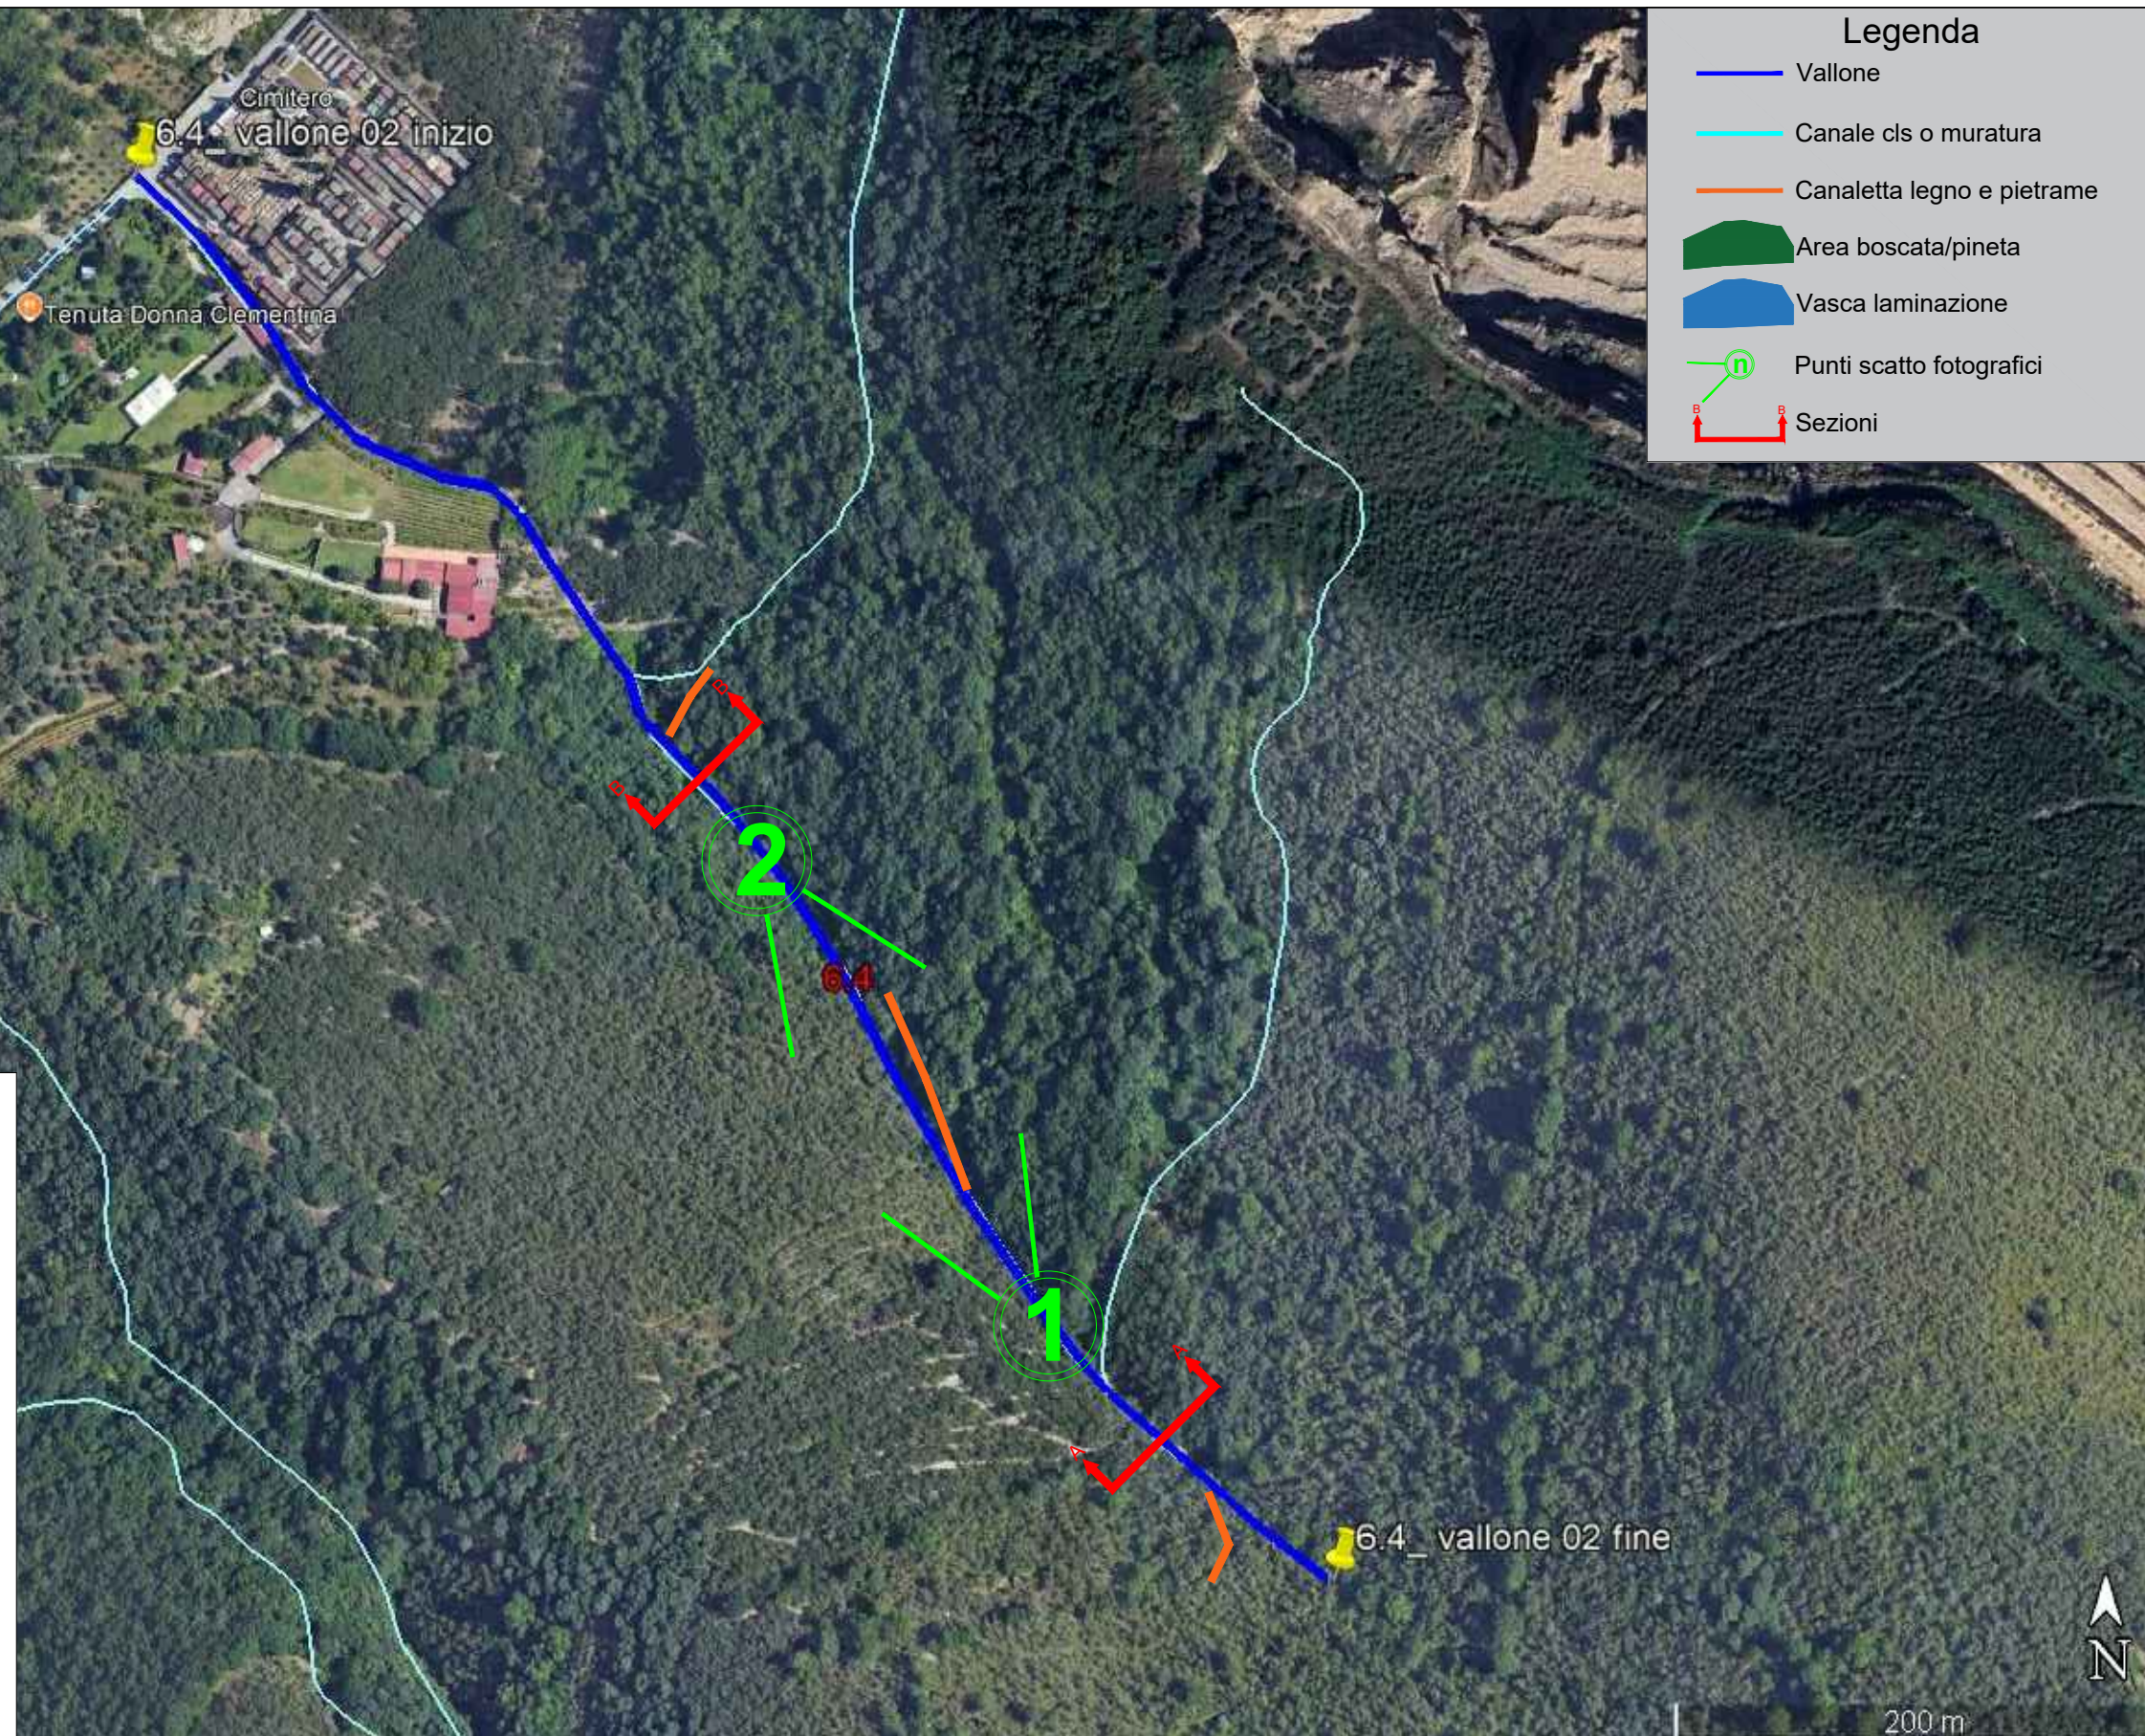


6.4 CASAMARCIANO vallone 02 ml 750,00

categoria intervento **A**


CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o' accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).

CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.


CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

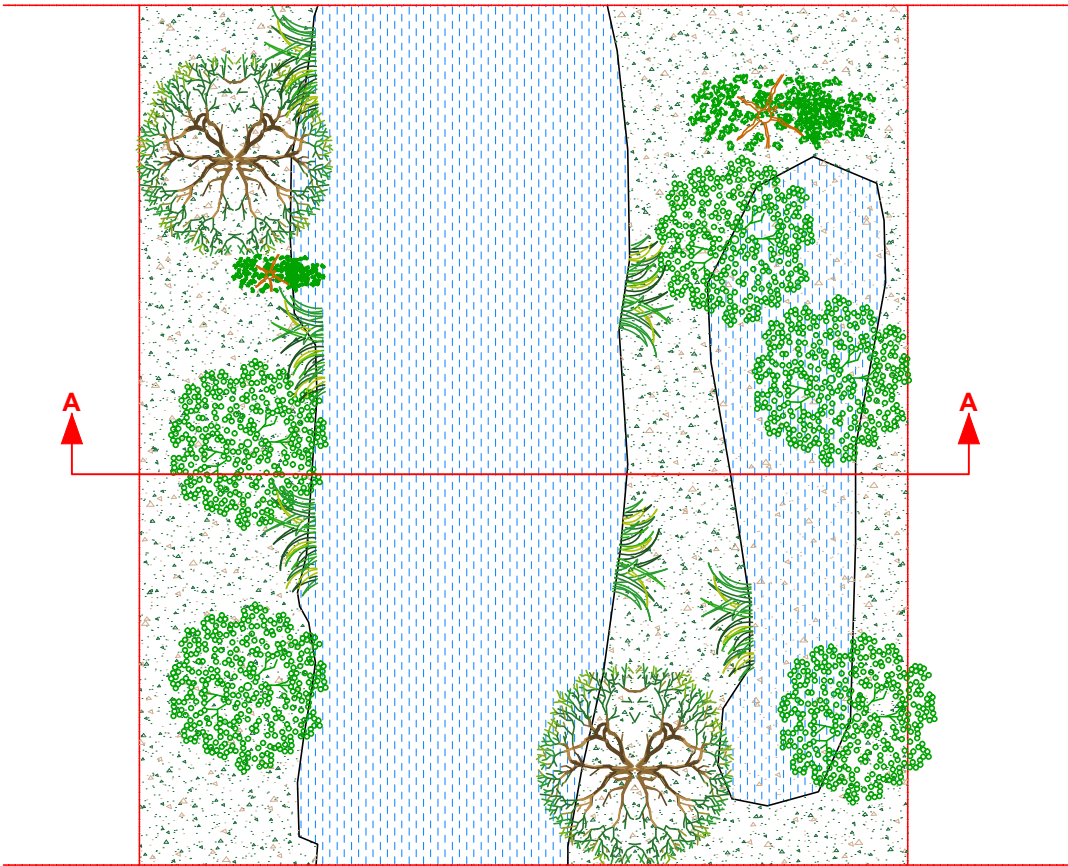


pianta tipo ANTE INTERVENTO

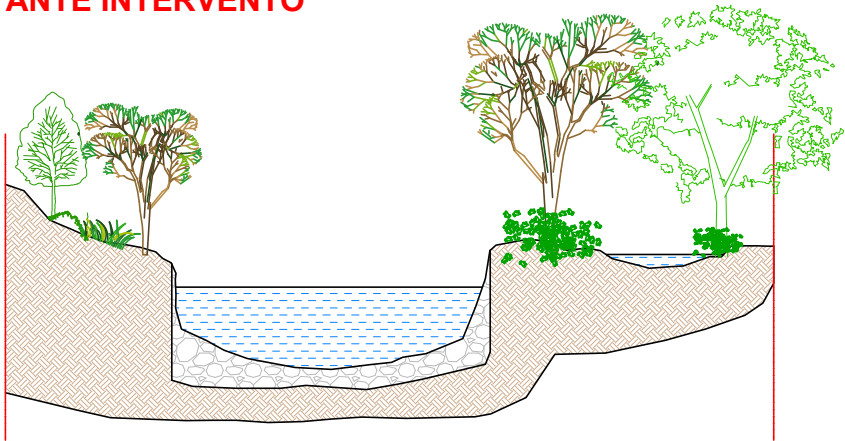

sezione tipo ANTE INTERVENTO

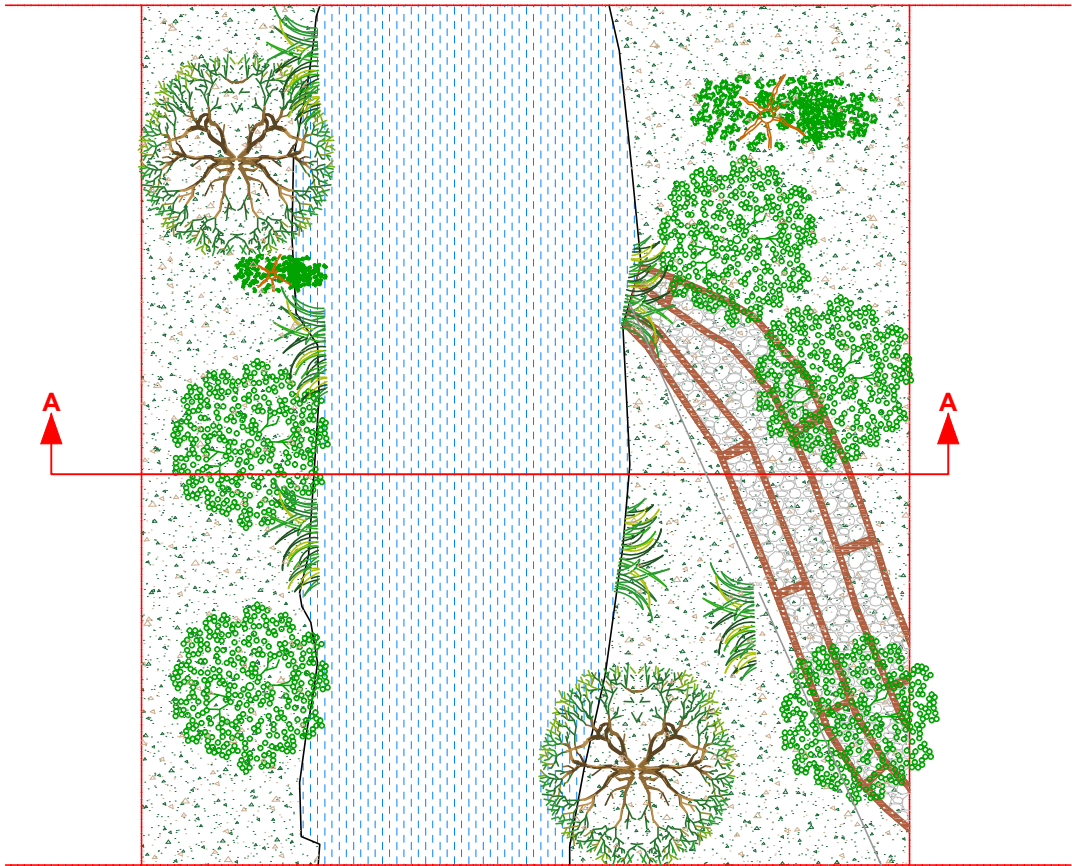

pianta tipo POST INTERVENTO

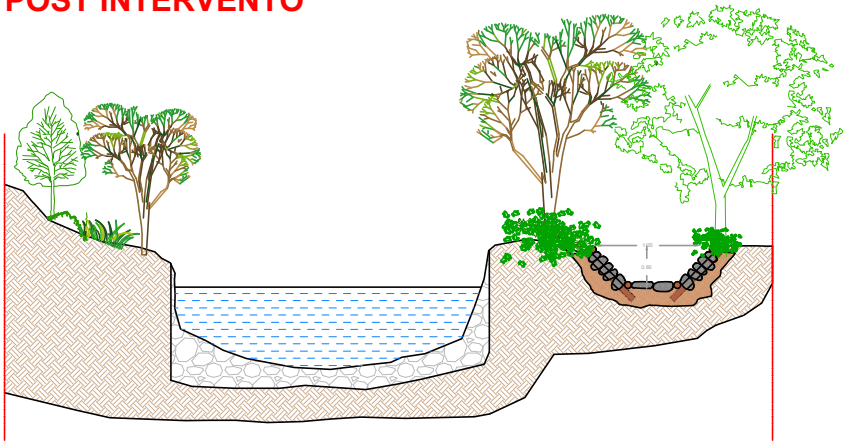

sezione tipo POST INTERVENTO

6.4 CASAMARCIANO vallone 02 ml 750,00

categoria intervento **B**


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimili, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

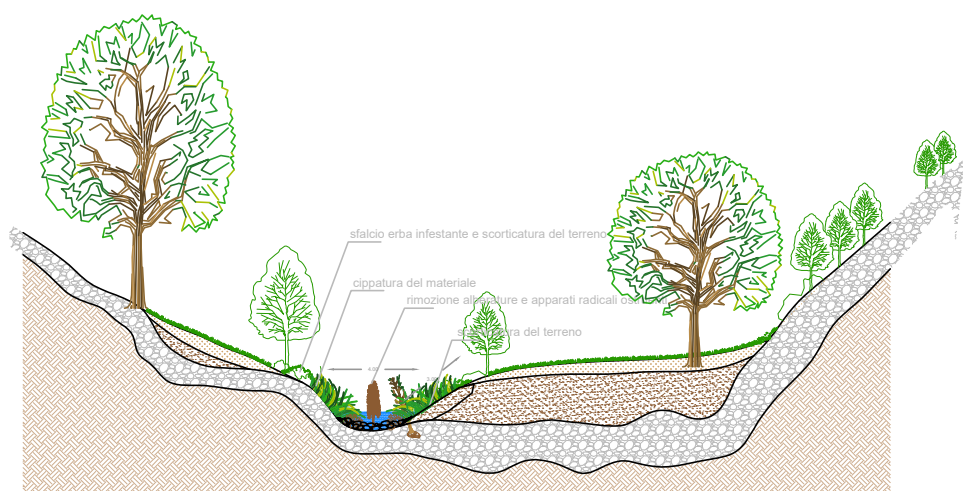


sezione A-A ANTE INTERVENTO

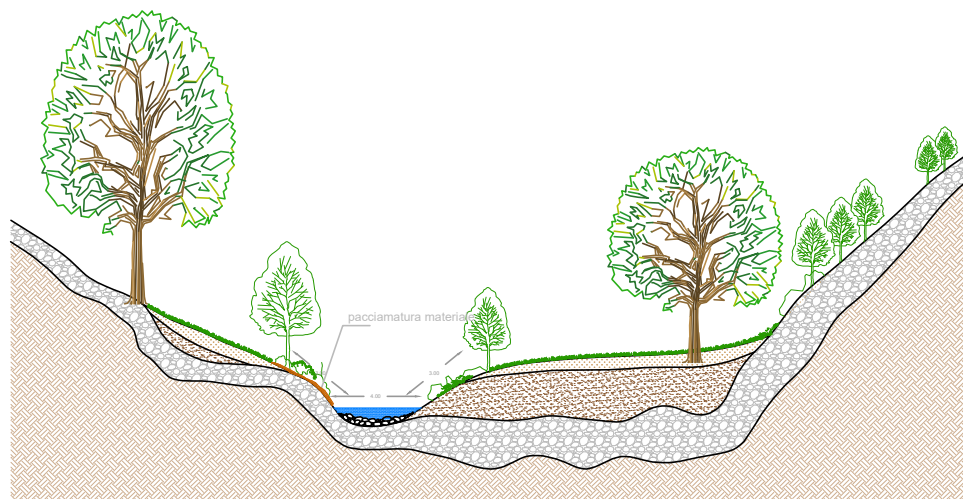


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

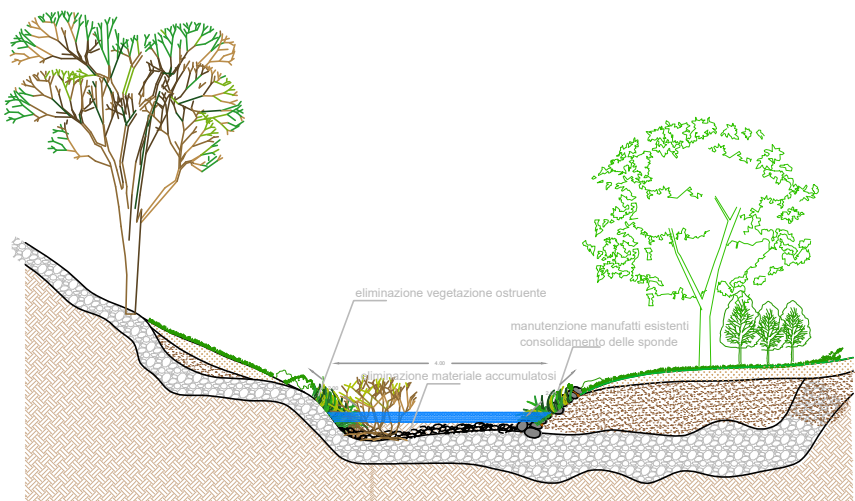


sezione B-B ANTE INTERVENTO

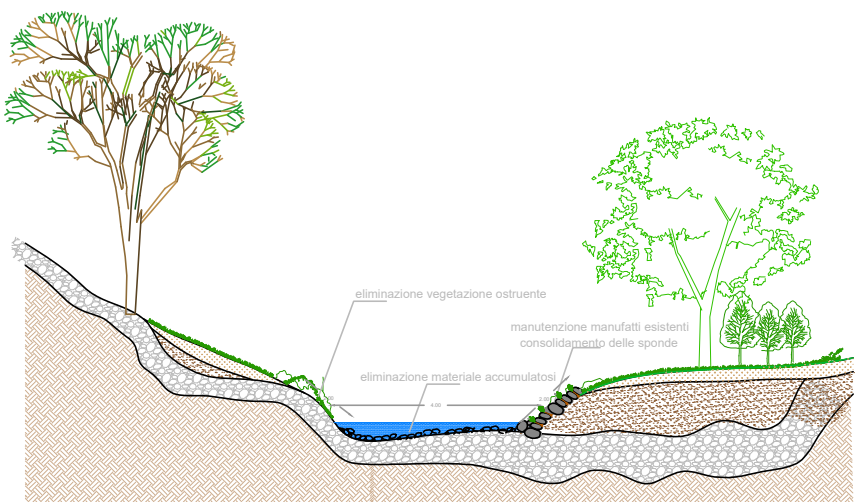

sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

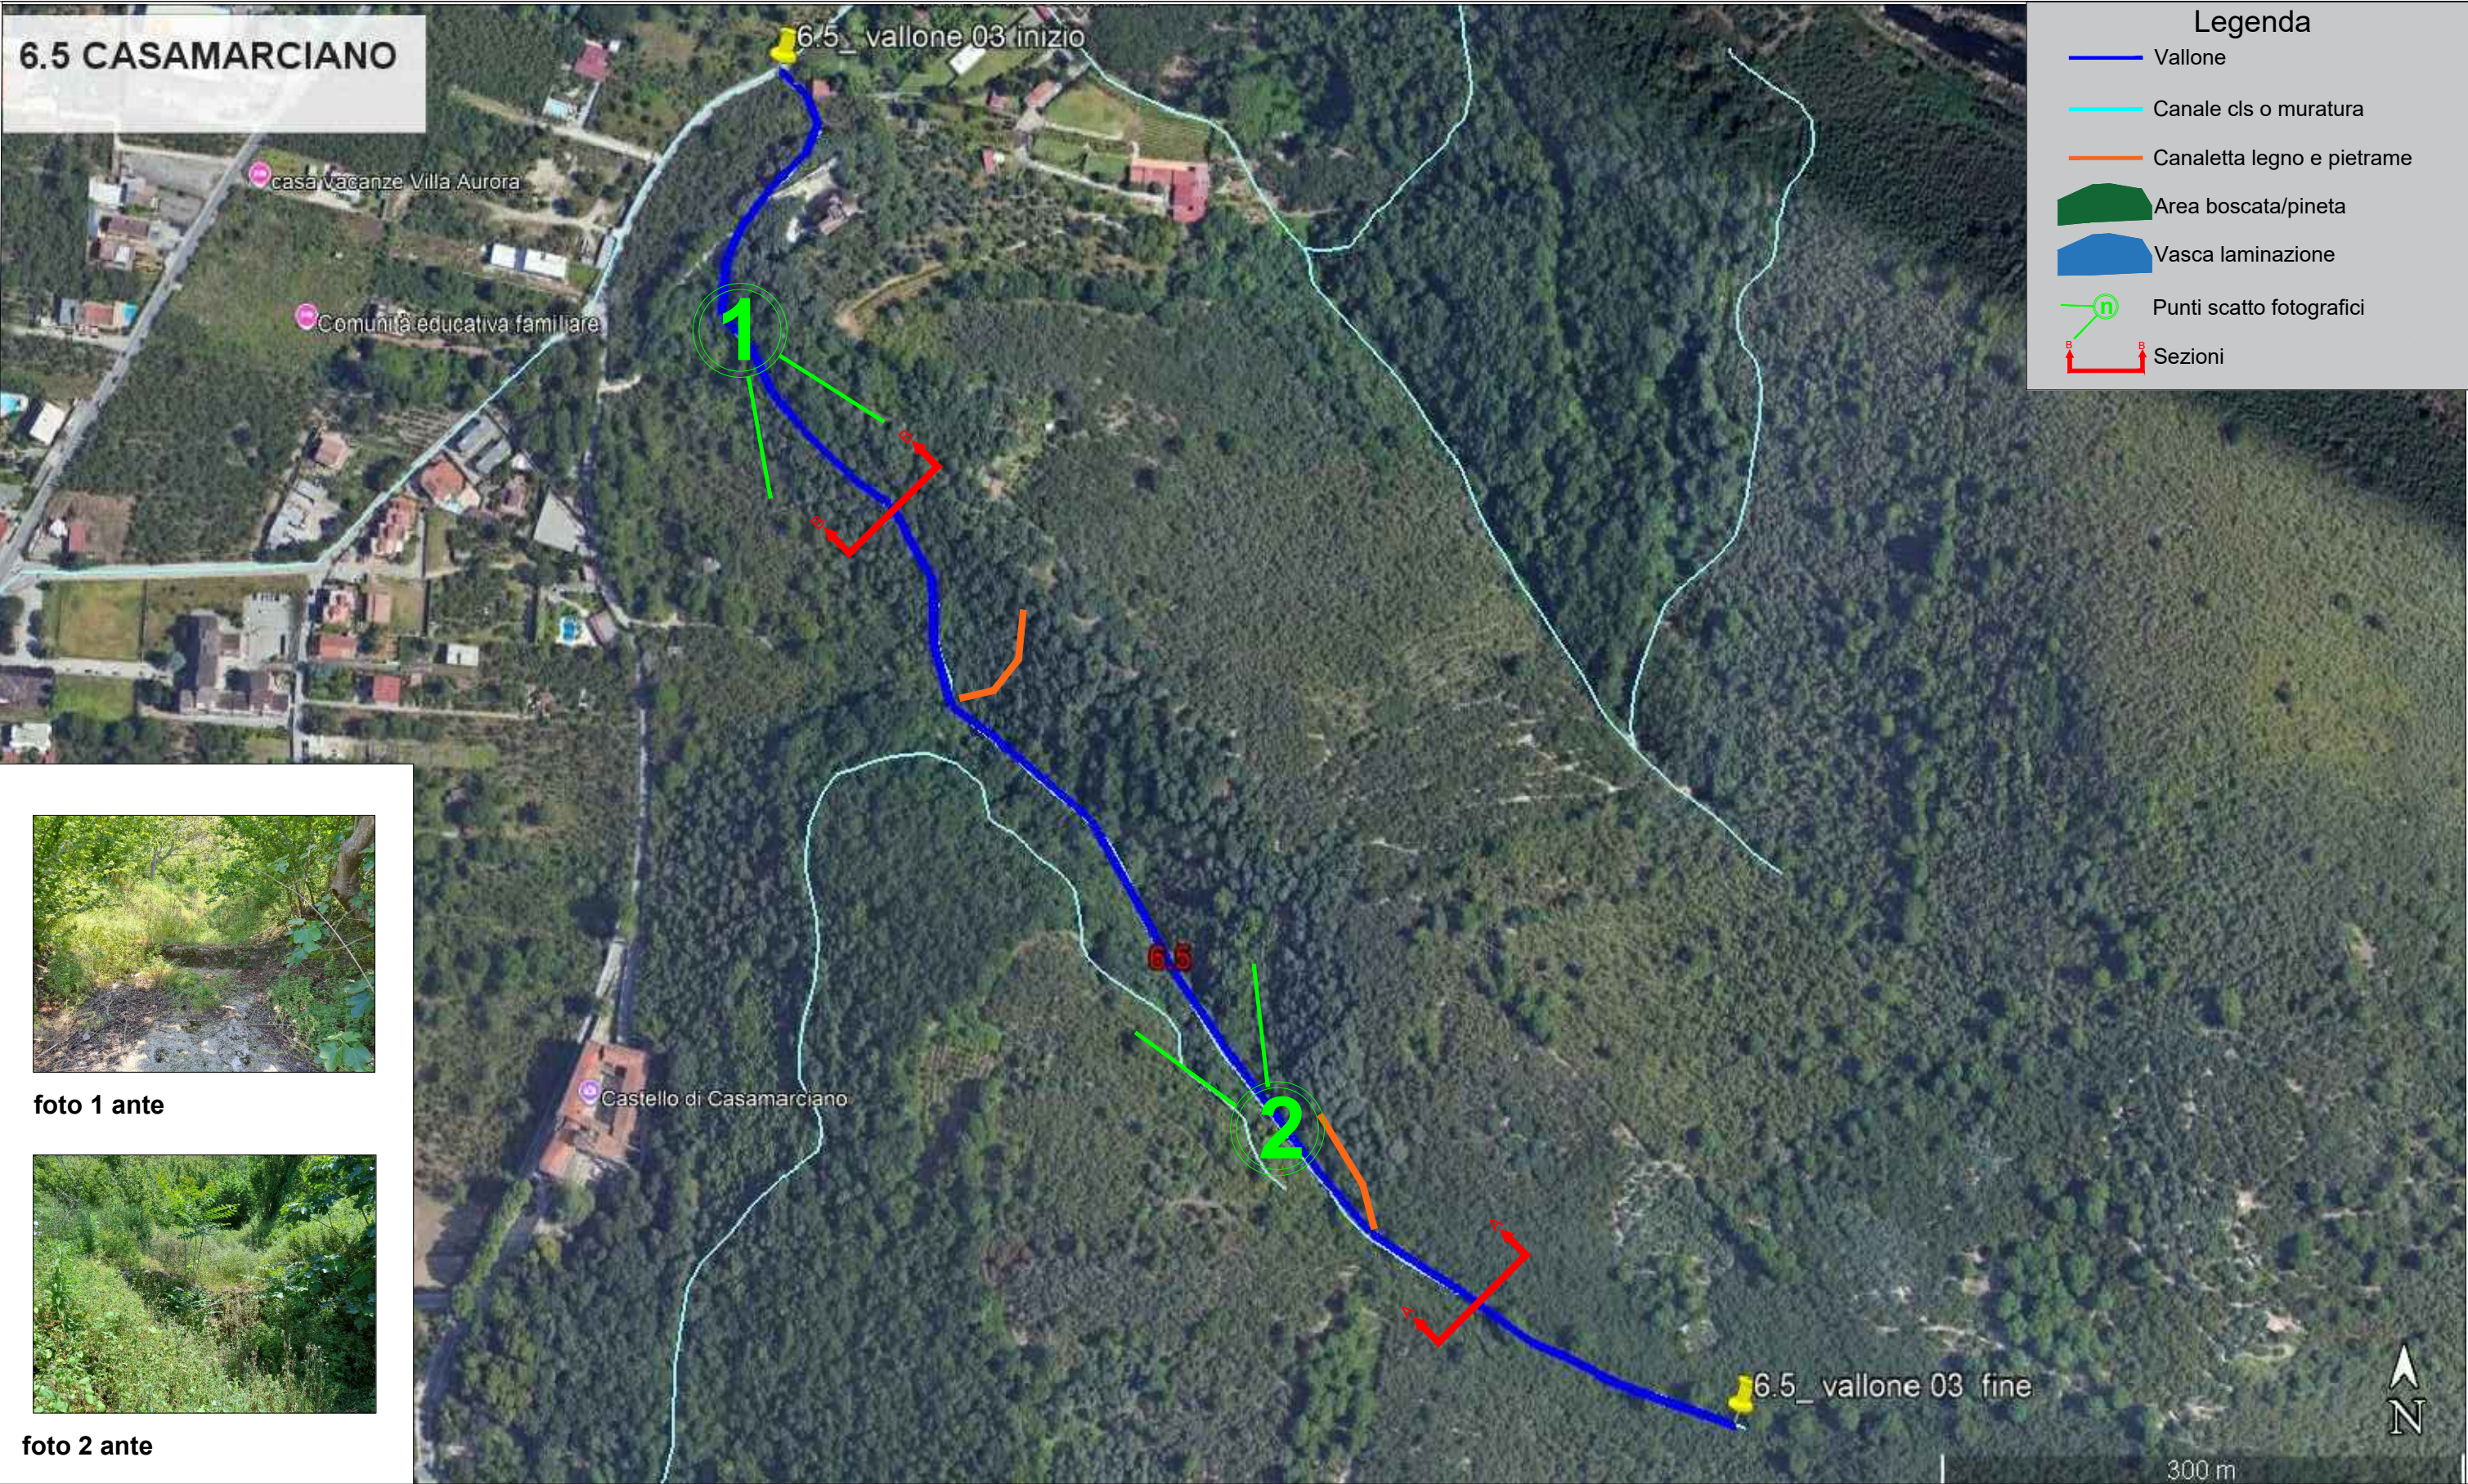


6.5 CASAMARCIANO
vallone 03 ml 1060,00


categoria intervento **A**

CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).


CAM25_E01.040.020.A - Rientro o riempimento eseguito a mano Rientro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

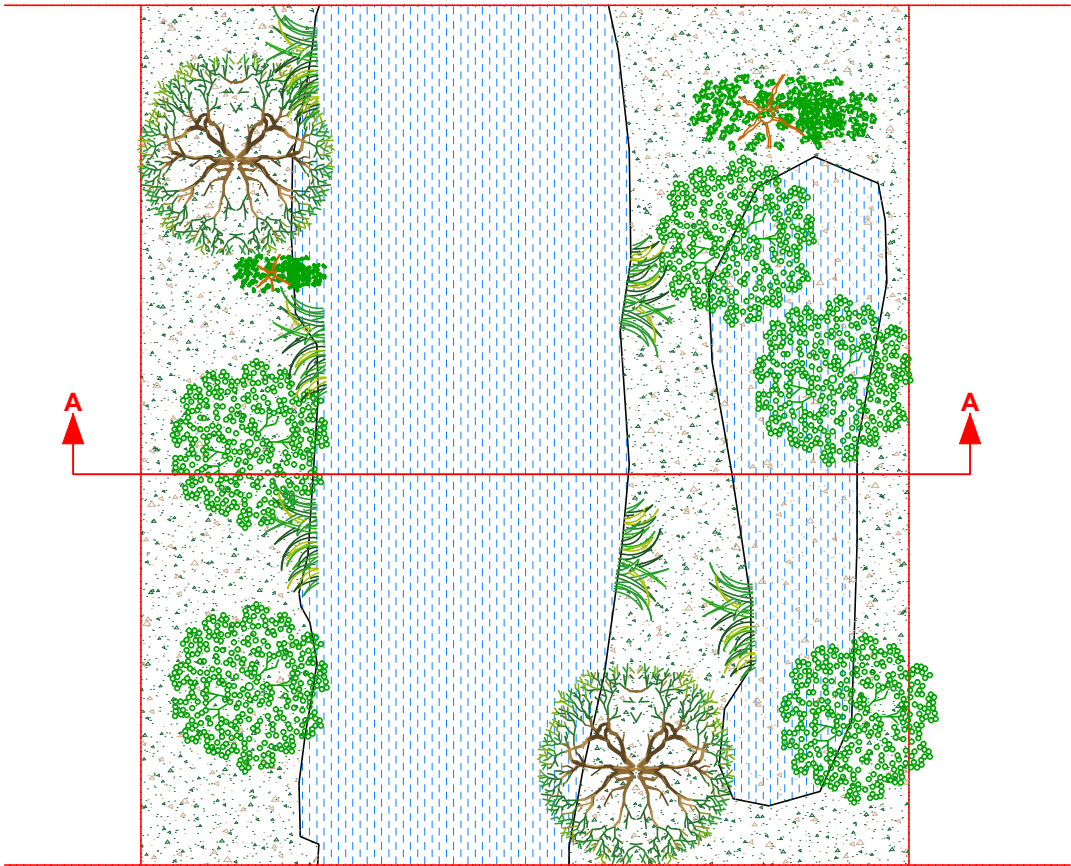


pianta tipo ANTE INTERVENTO

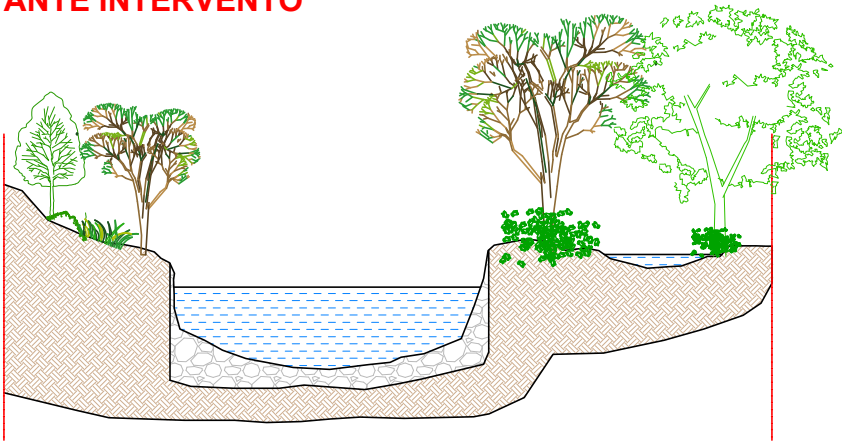

sezione tipo ANTE INTERVENTO

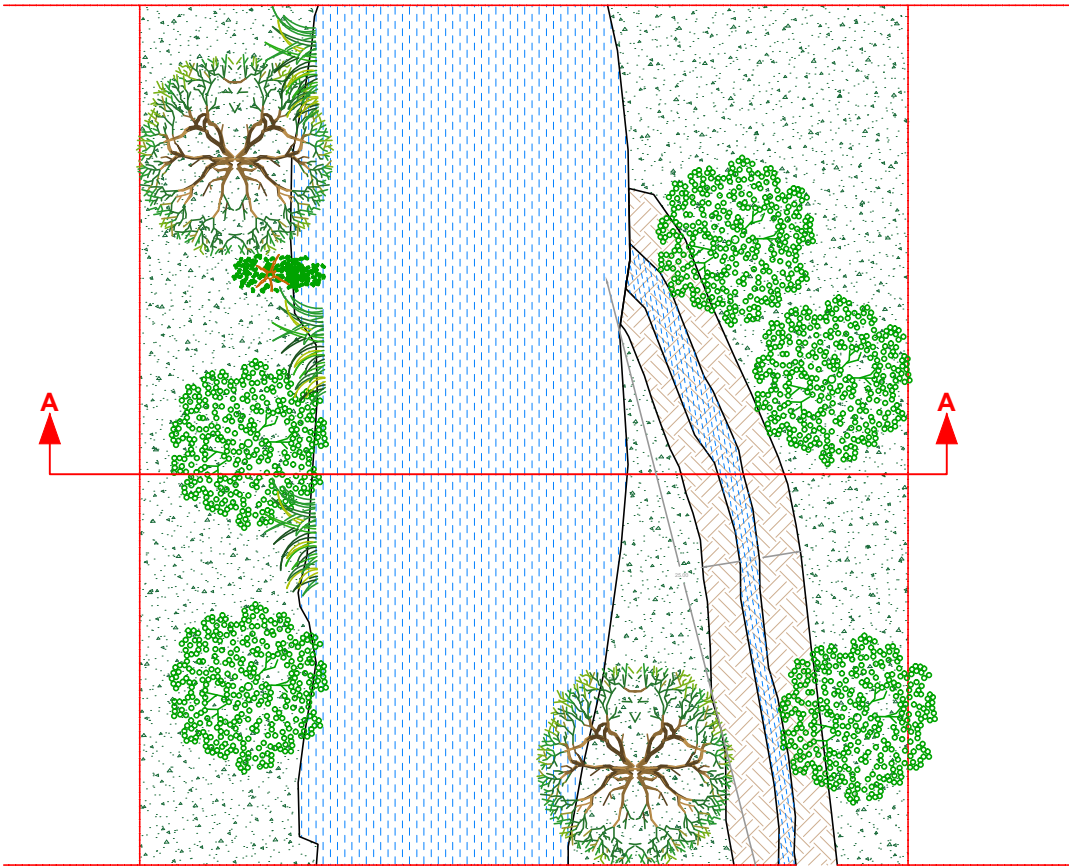

pianta tipo POST INTERVENTO

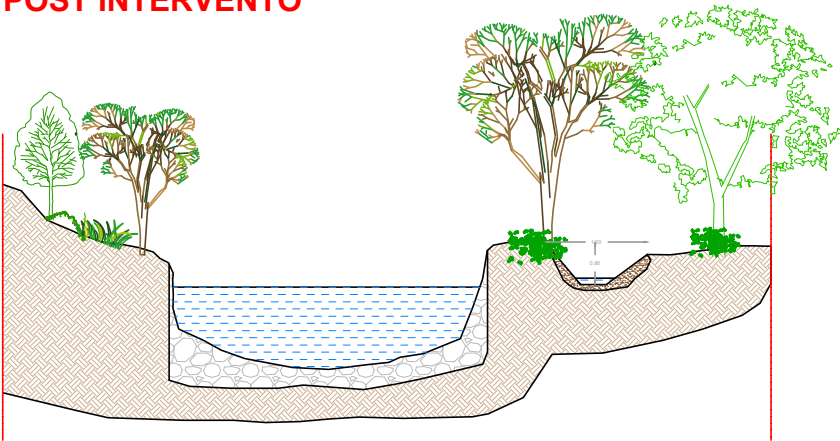

sezione tipo POST INTERVENTO

6.5 CASAMARCIANO
vallone 03 ml 1060,00

categoria intervento B


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scortatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimili, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

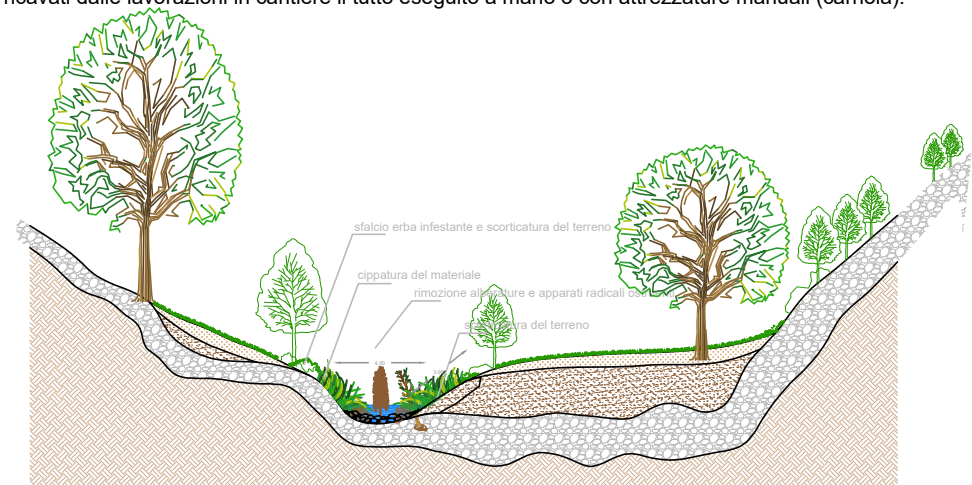


sezione A-A ANTE INTERVENTO

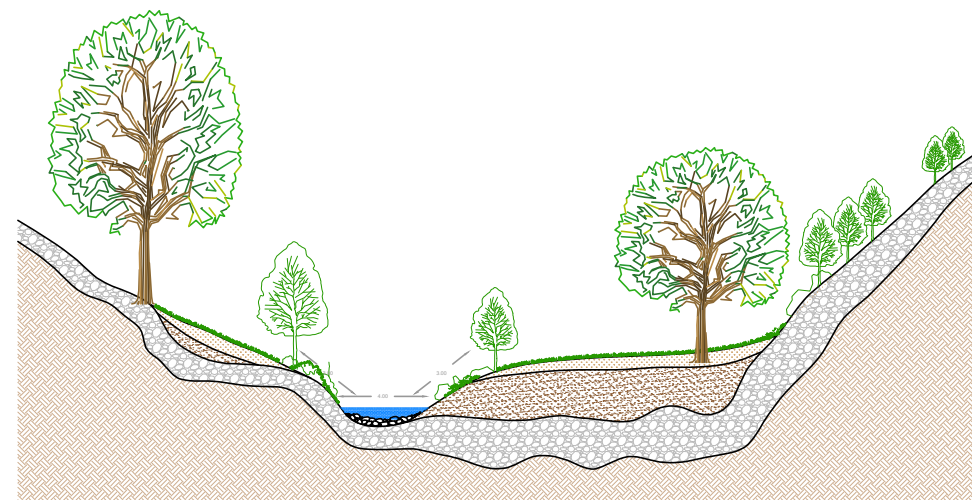


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

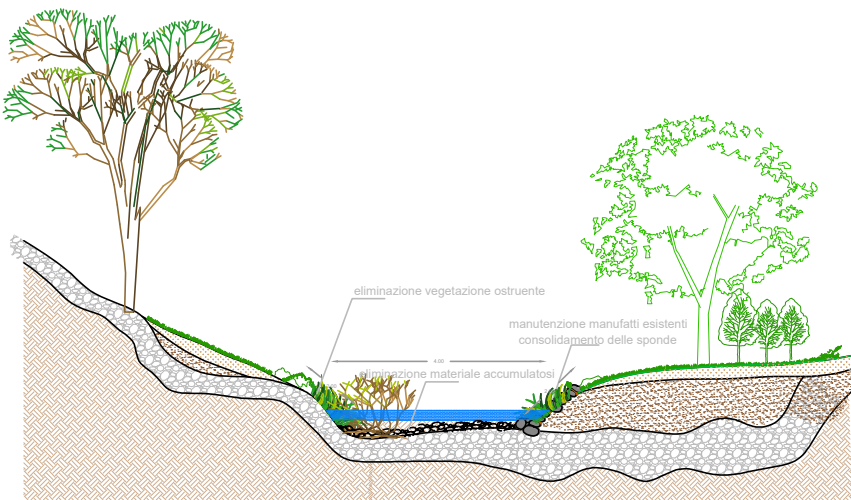


sezione B-B ANTE INTERVENTO

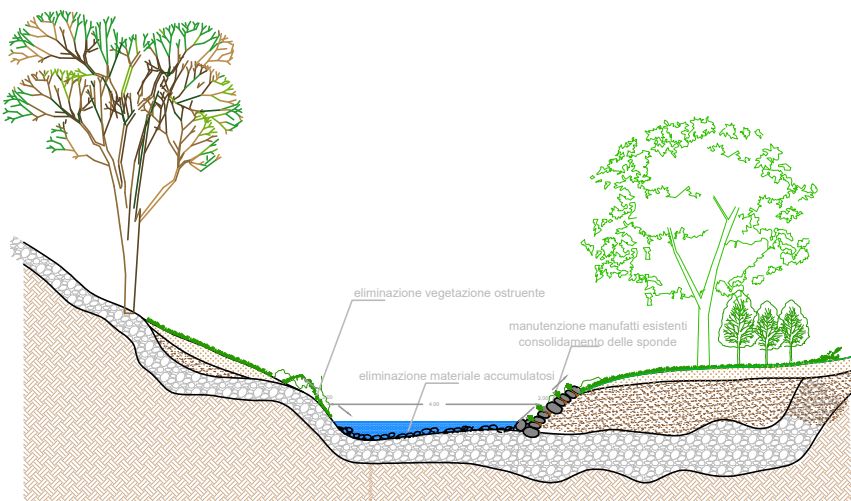


sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

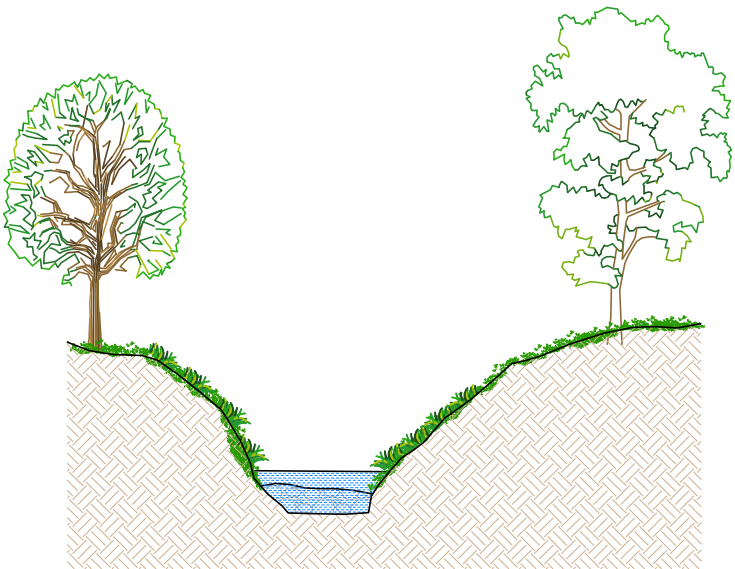

sezione C-C ANTE INTERVENTO

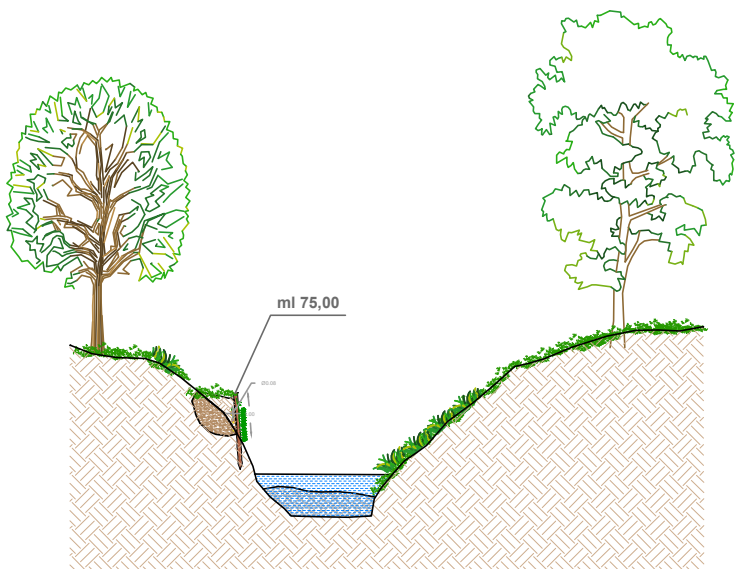

sezione C-C POST INTERVENTO

disegno non in scala

6.6 CASAMARCIANO

Veduta aerea di Casamarciano

Image Parrucchieri S.a.s

Rues 45

6.6_vallone 04 inizio

6.6_vallone 04 fine

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni



foto 1 ante



foto 2 ante

N


400 m

6.6 CASAMARCIANO vallone 04 ml 1400,00


categoria intervento **A**

CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).


CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

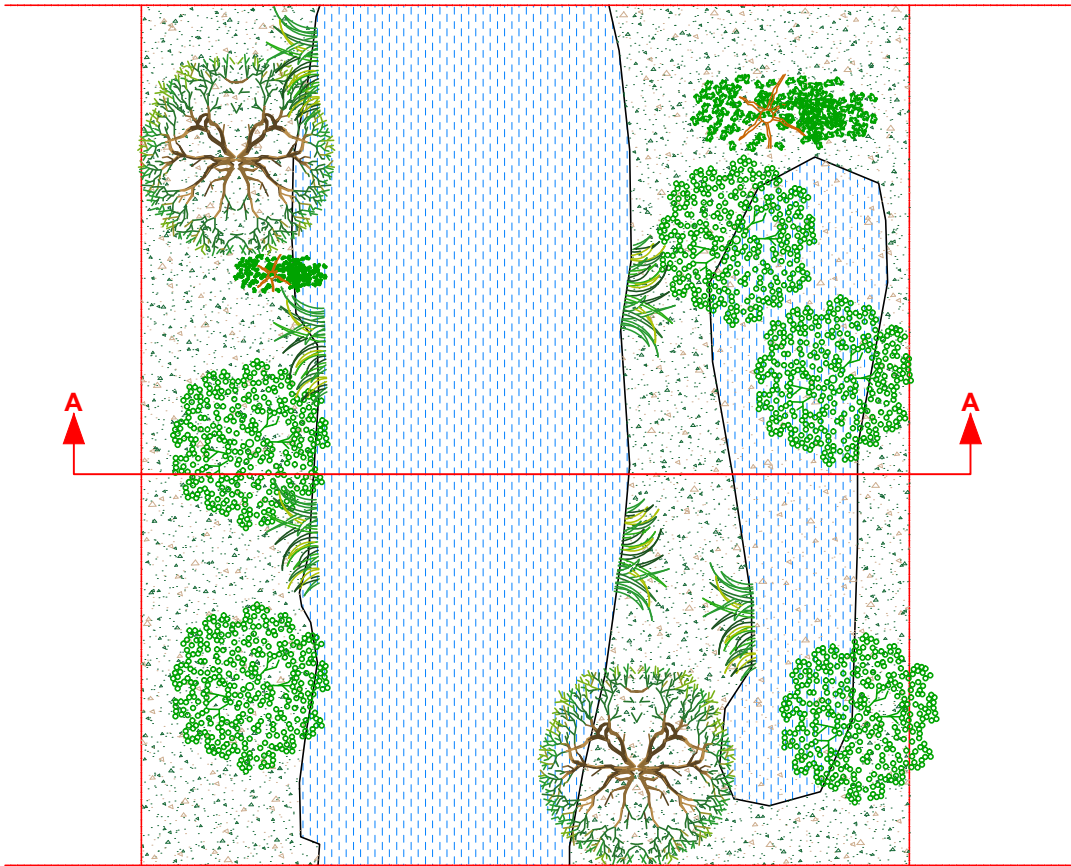


pianta tipo ANTE INTERVENTO

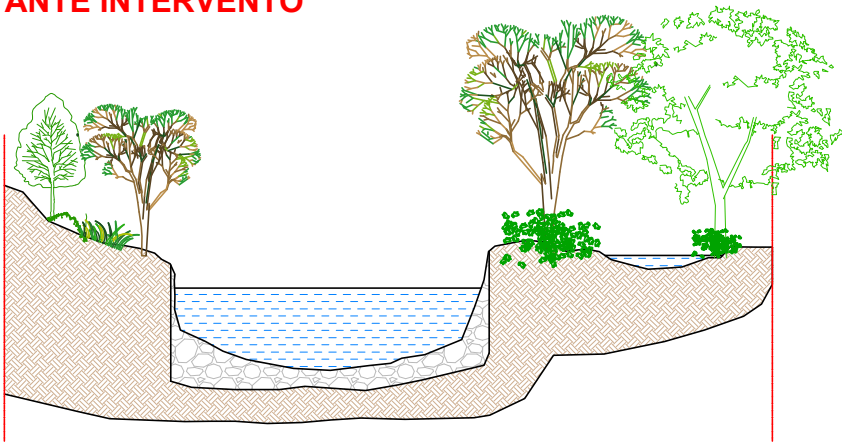

sezione tipo ANTE INTERVENTO

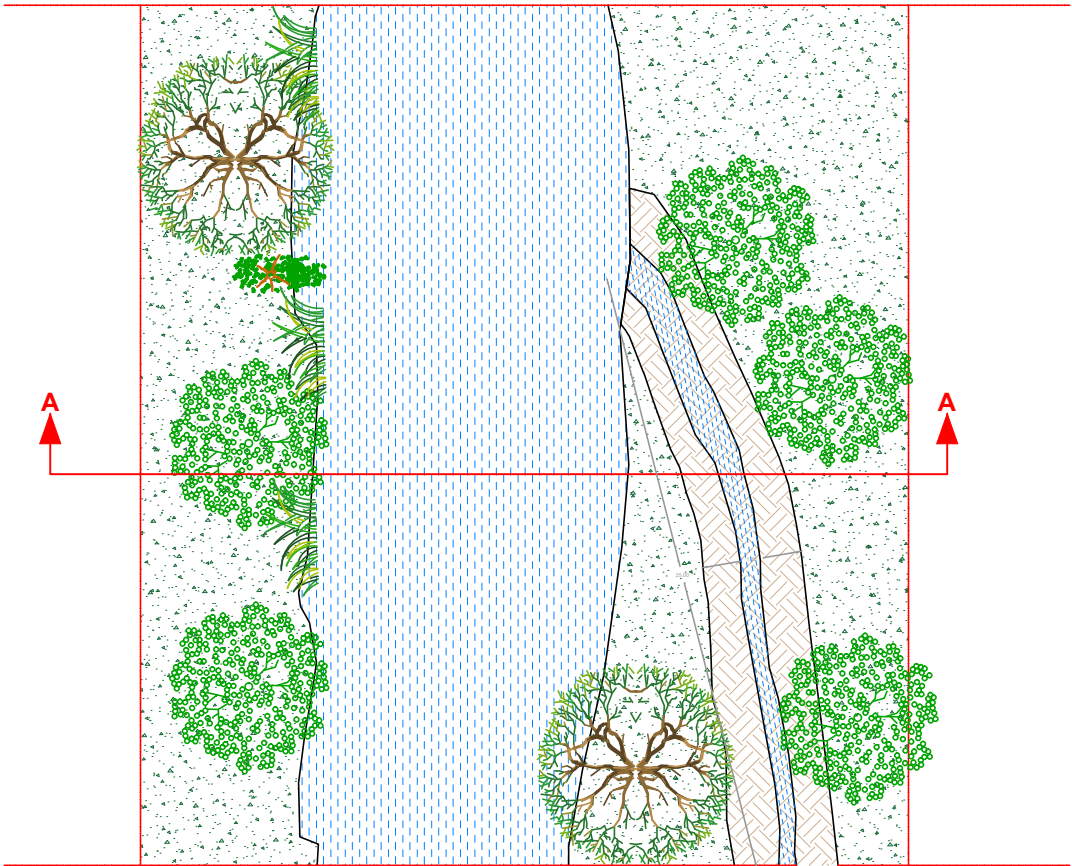

pianta tipo POST INTERVENTO

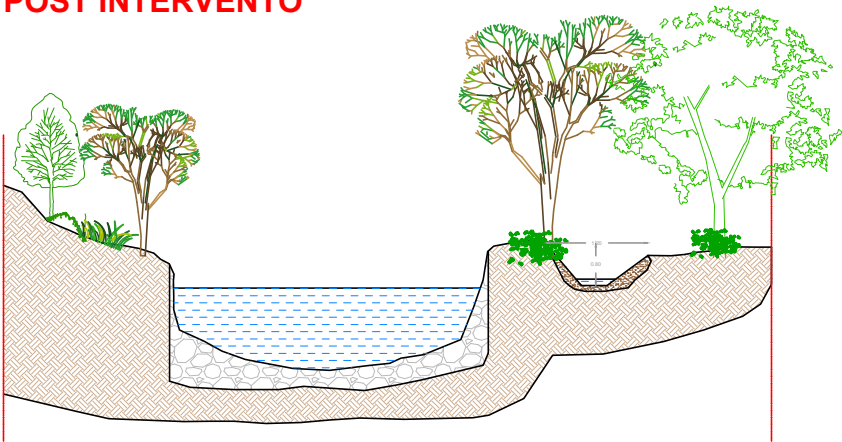

sezione tipo POST INTERVENTO


6.6 CASAMARCIANO
vallone 04 ml 1400,00

categoria intervento B


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimili, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.


CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

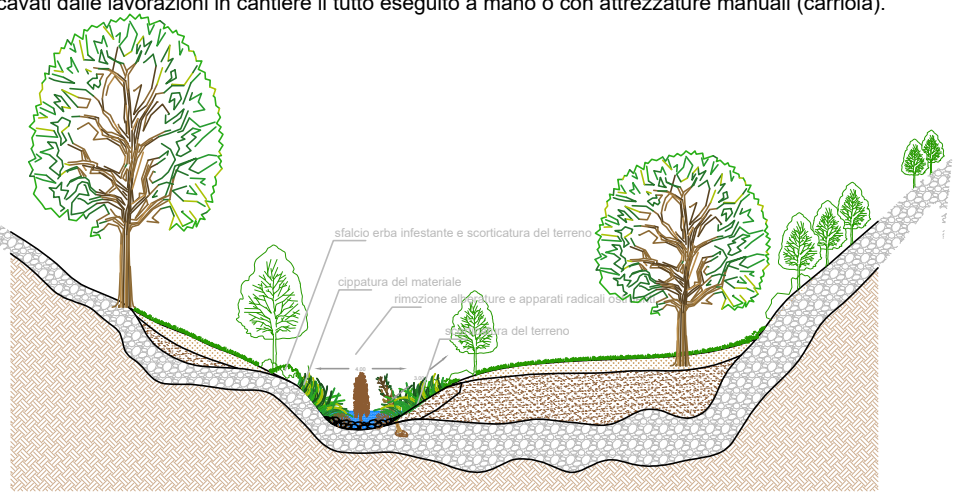


sezione A-A ANTE INTERVENTO

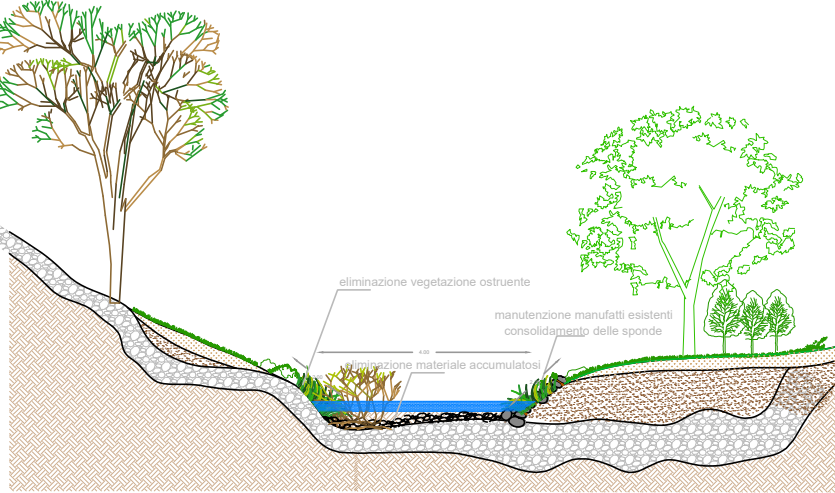


sezione B-B ANTE INTERVENTO

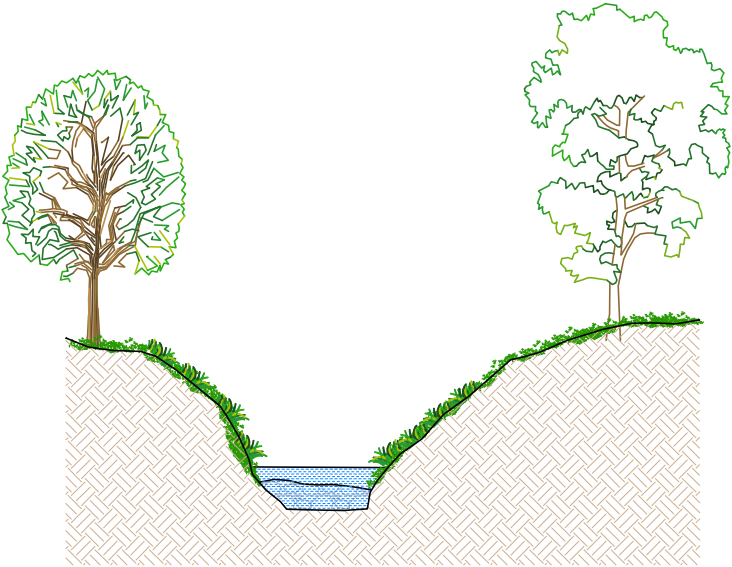


sezione C-C ANTE INTERVENTO

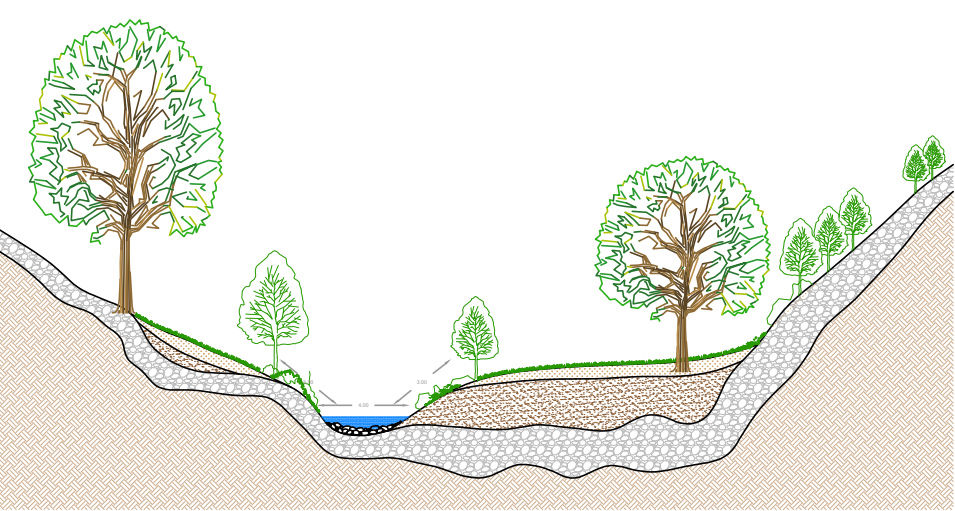

sezione A-A POST INTERVENTO

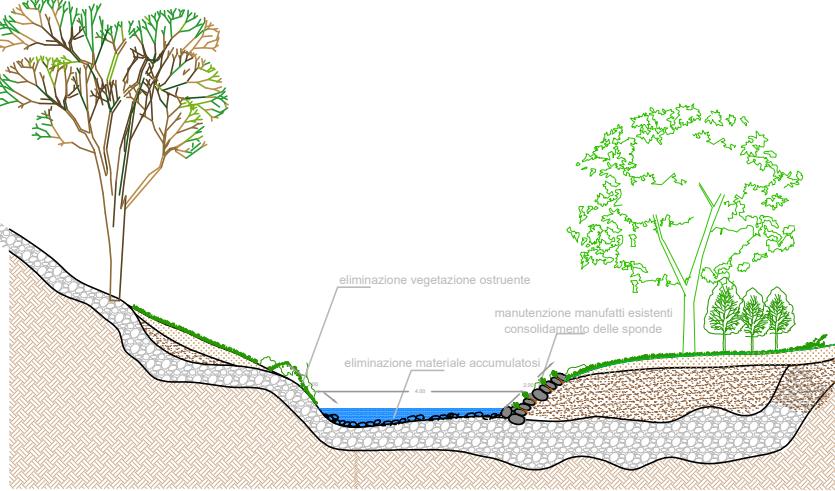

sezione B-B POST INTERVENTO

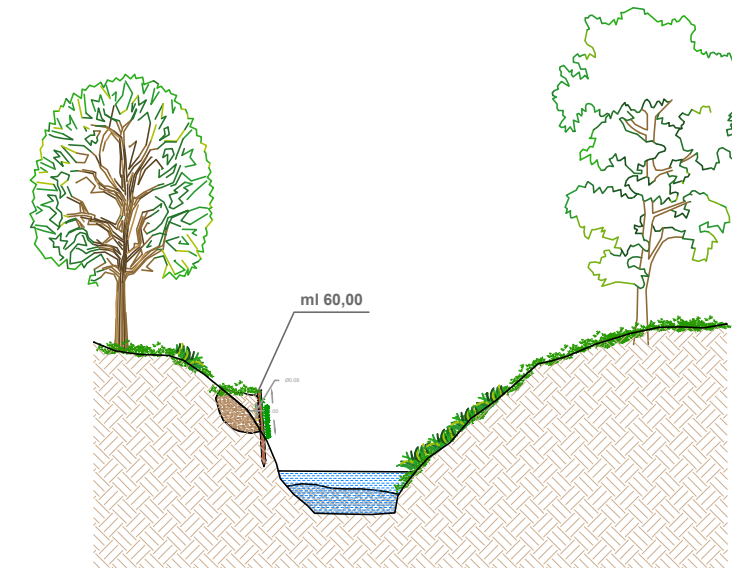

sezione C-C POST INTERVENTO

disegno non in scala

disegno non in scala

disegno non in scala

6.7 CASAMARCIANO

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

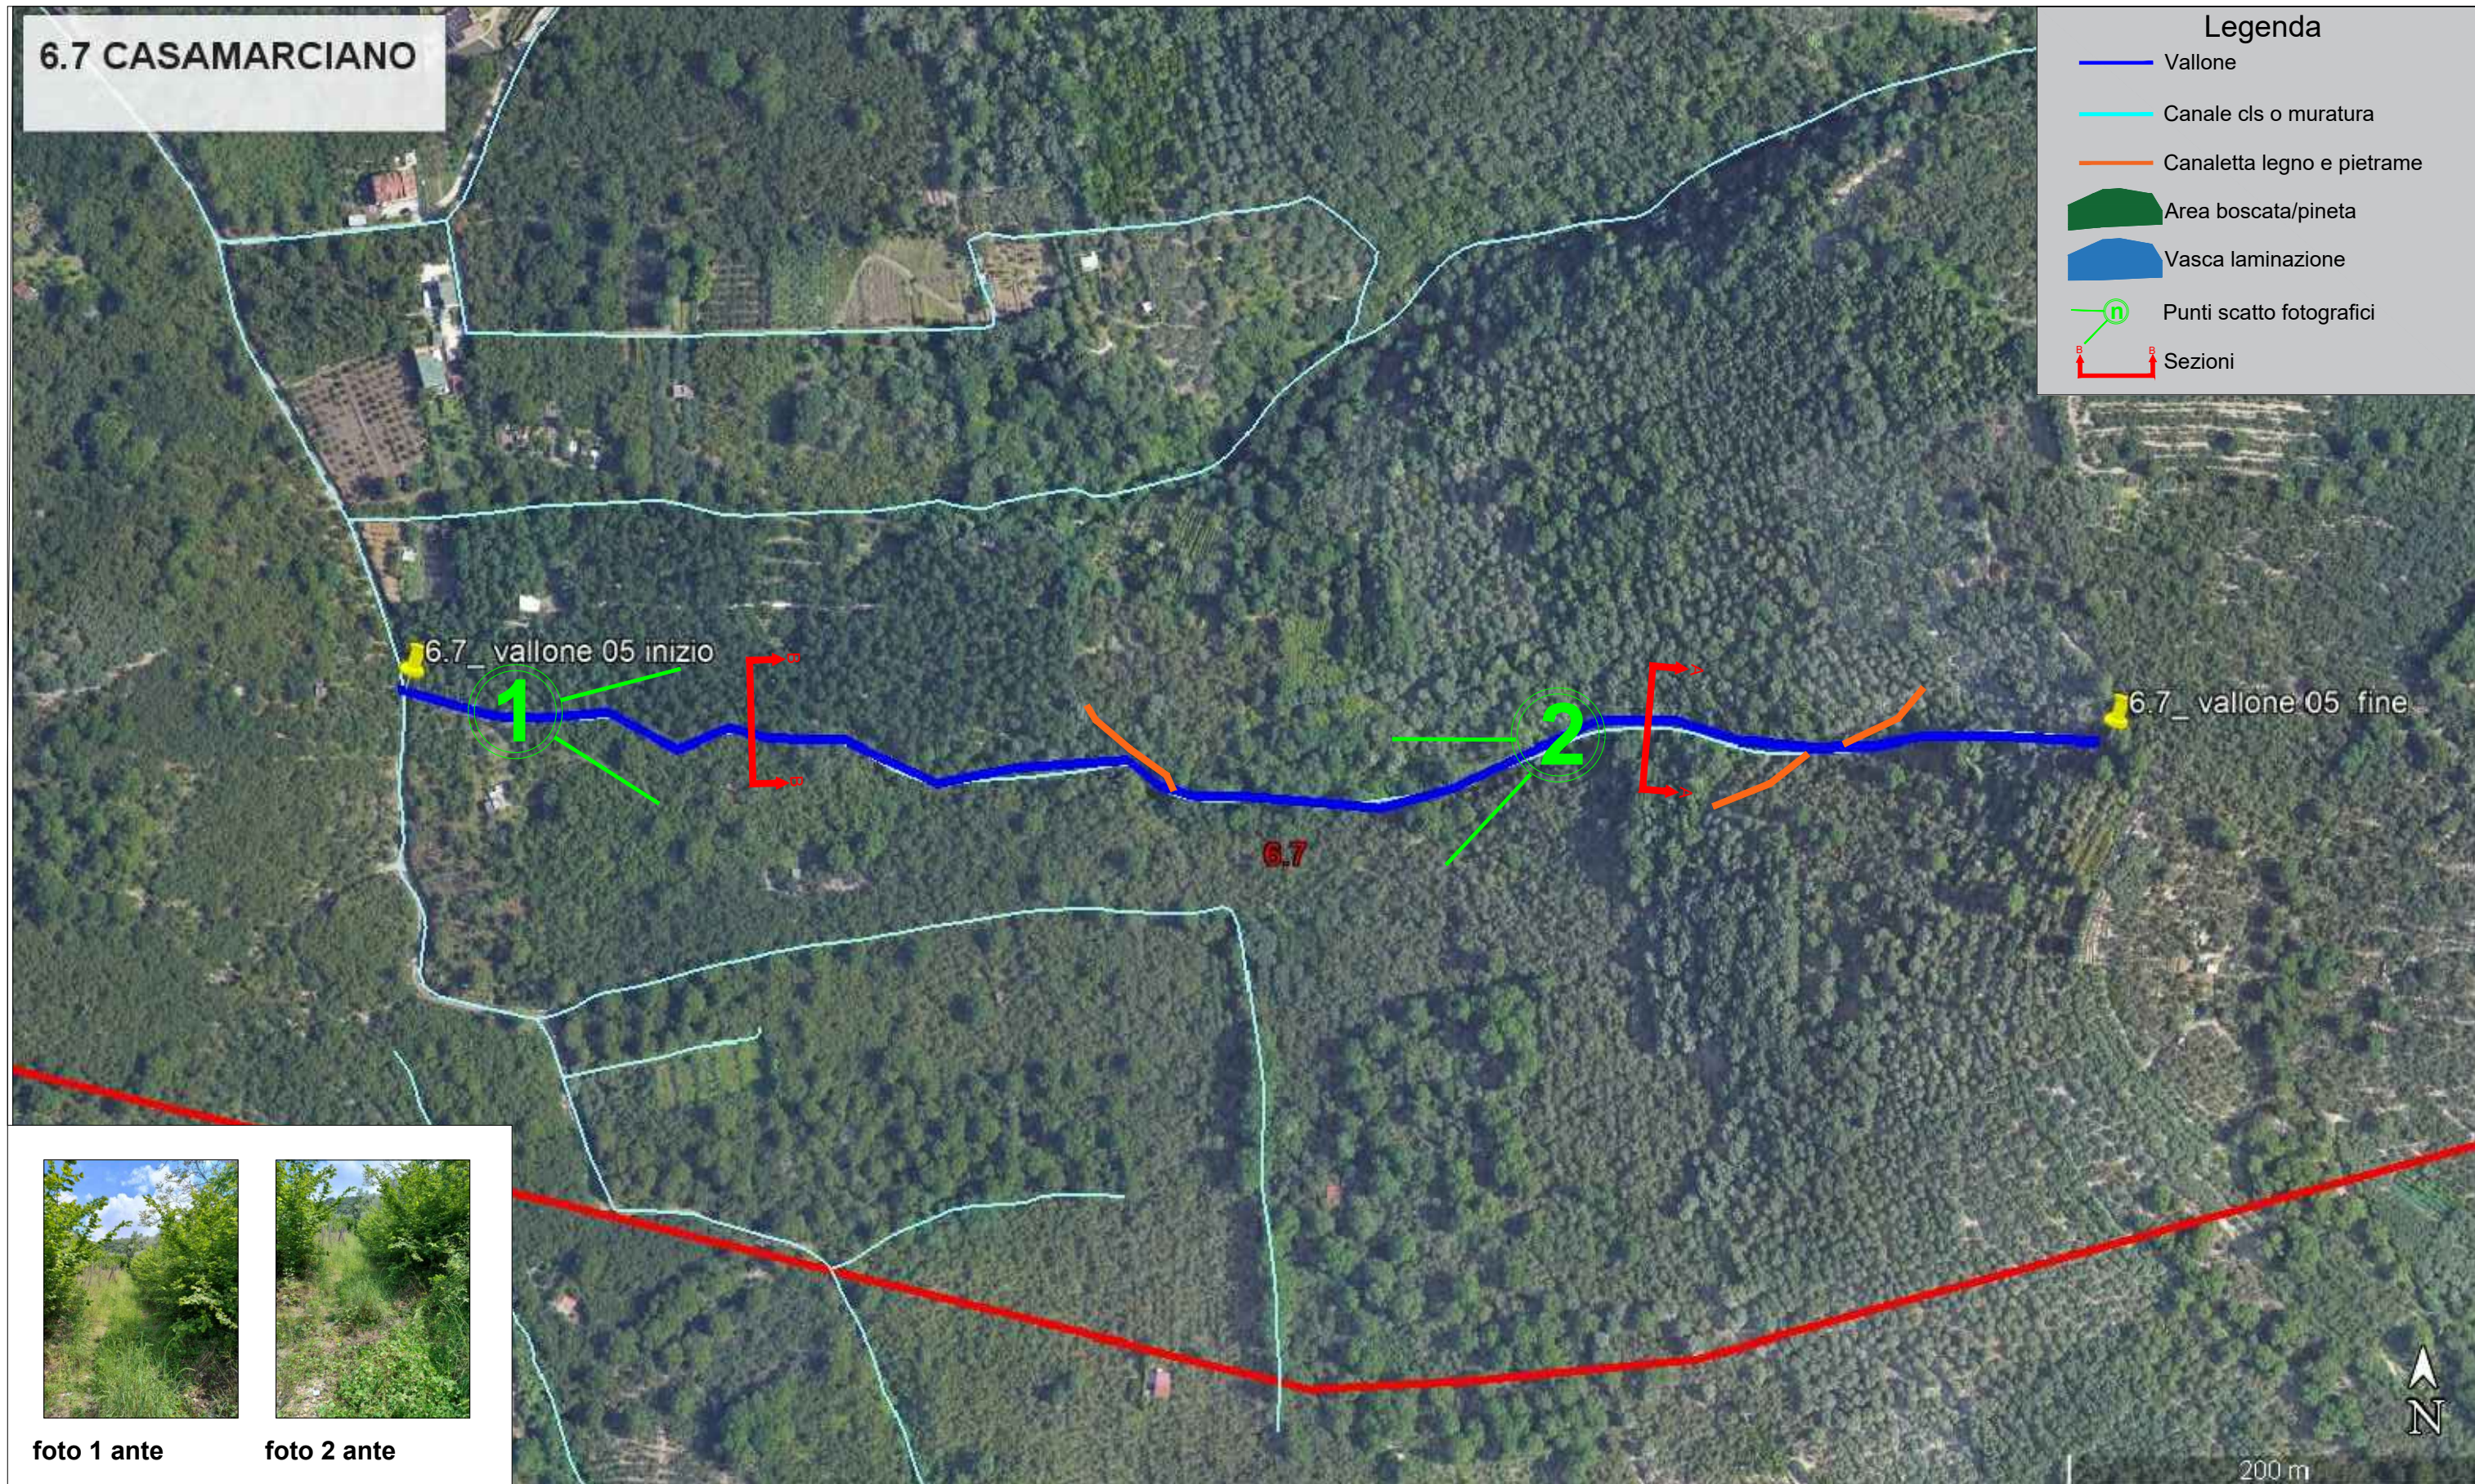


foto 1 ante




foto 2 ante

6.7 CASAMARCIANO vallone 05 ml 850,00


categoria intervento **A**

CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).


CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

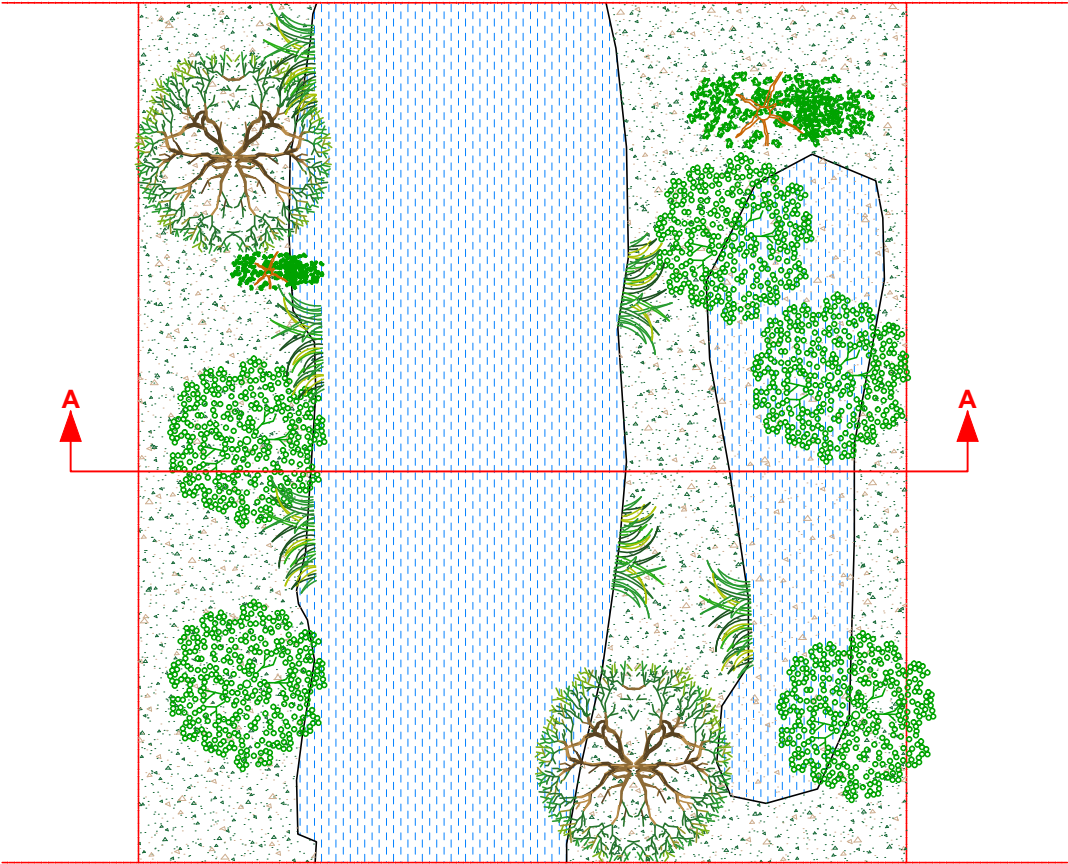


pianta tipo ANTE INTERVENTO

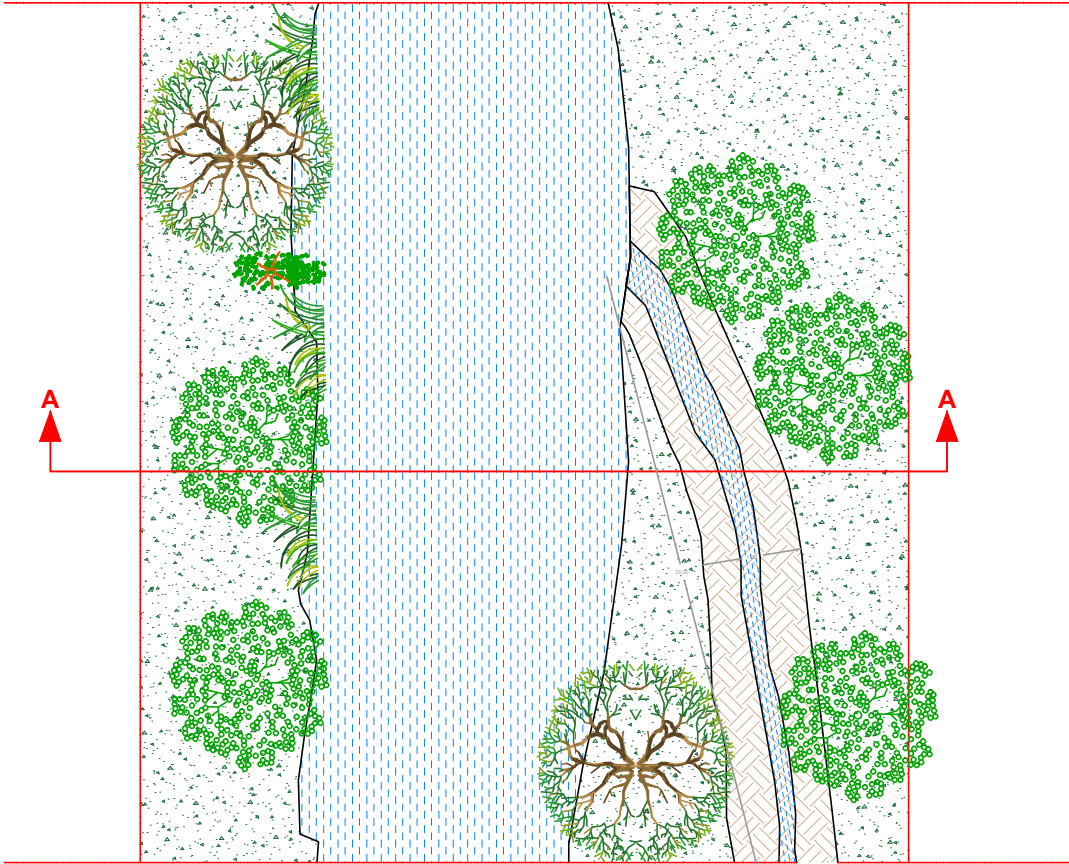

pianta tipo POST INTERVENTO

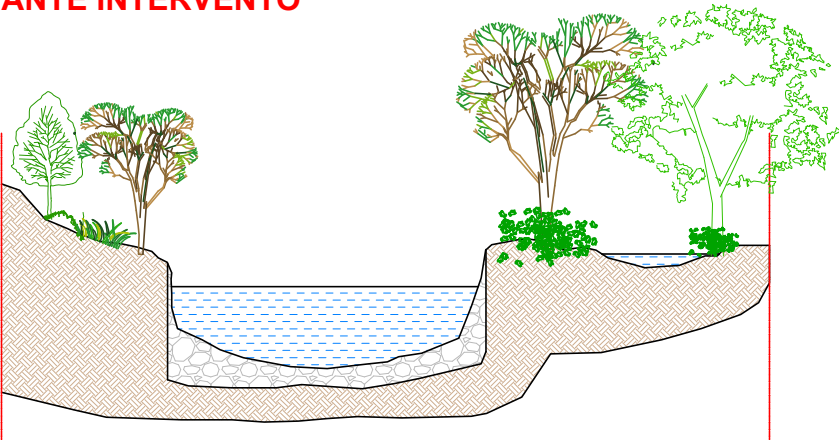

sezione tipo ANTE INTERVENTO

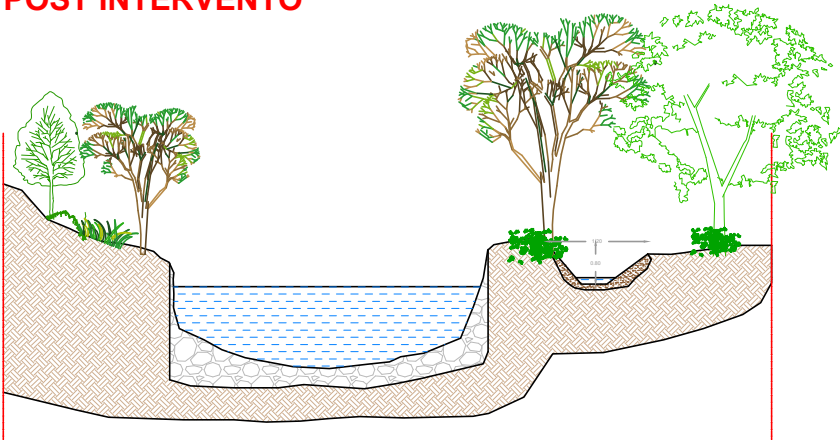

sezione tipo POST INTERVENTO

6.7 CASAMARCIANO
vallone 05 ml 850,00

categoria intervento B


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

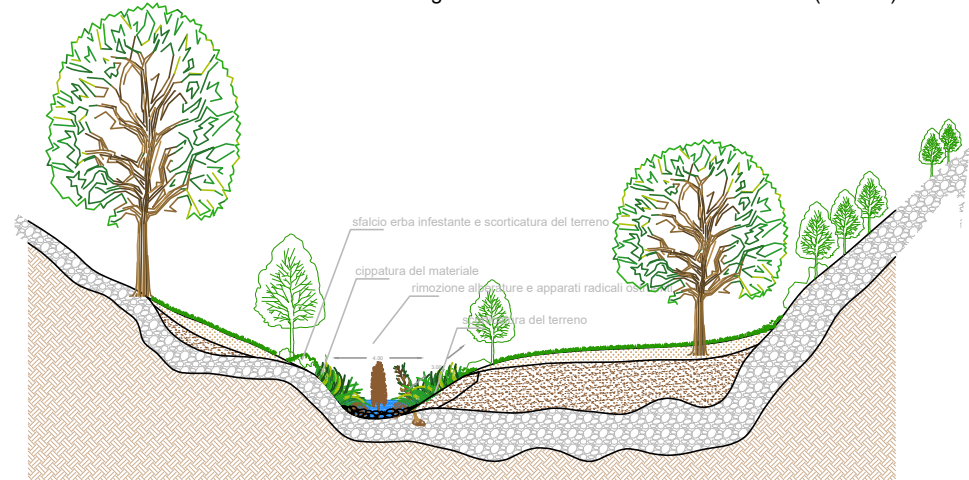


sezione A-A ANTE INTERVENTO

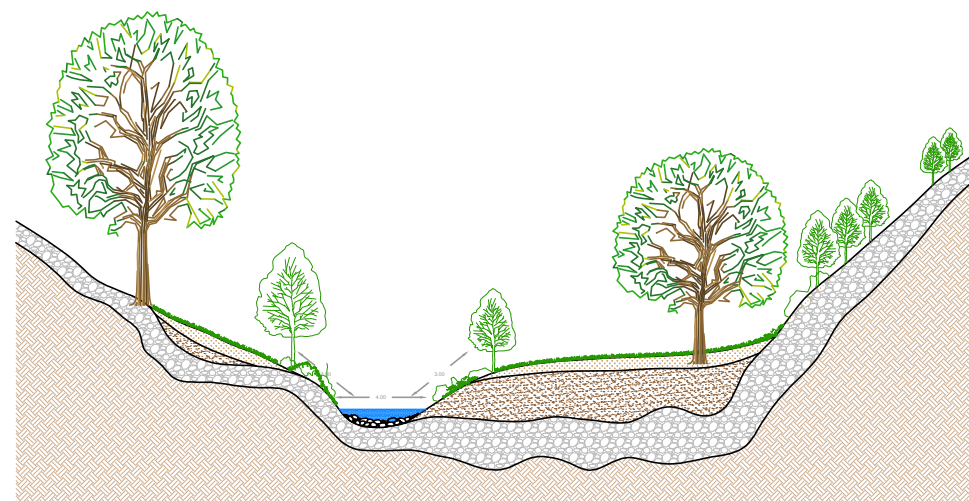


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

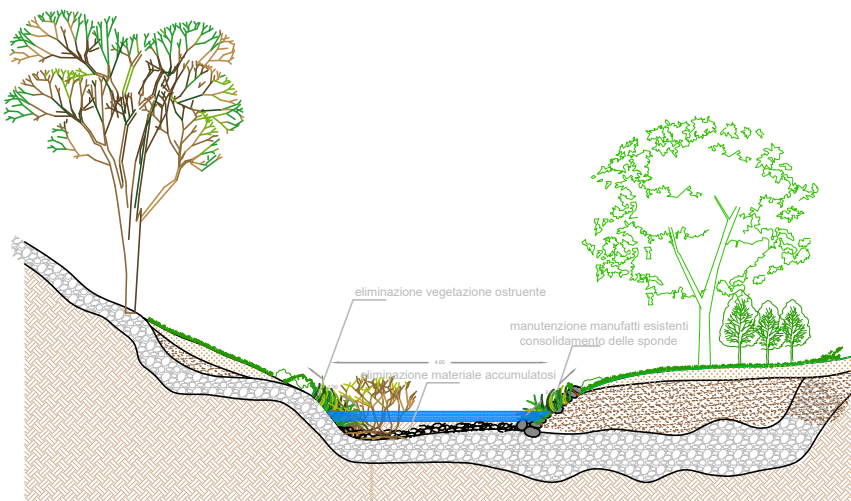


sezione B-B ANTE INTERVENTO

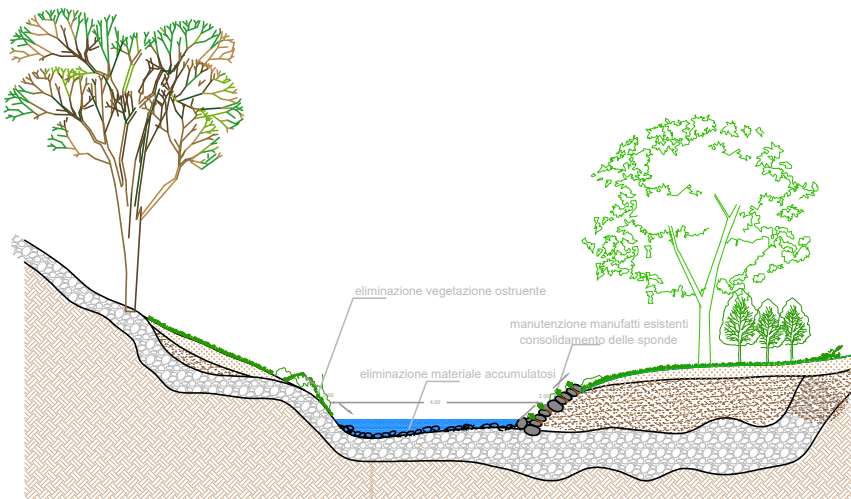


sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

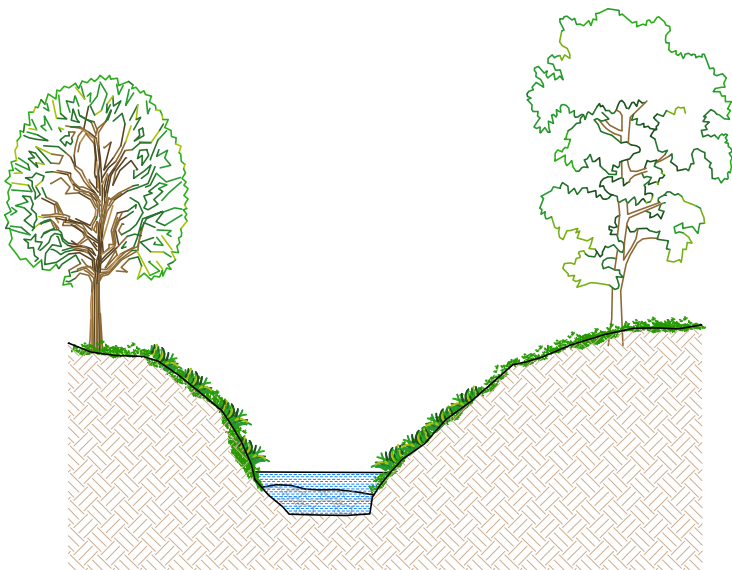


sezione C-C ANTE INTERVENTO

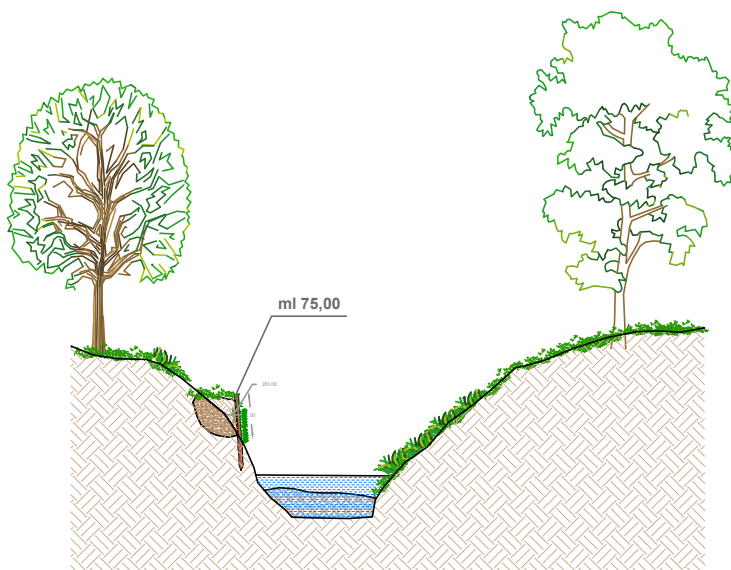

sezione C-C POST INTERVENTO

disegno non in scala

7.1 CERVINARA

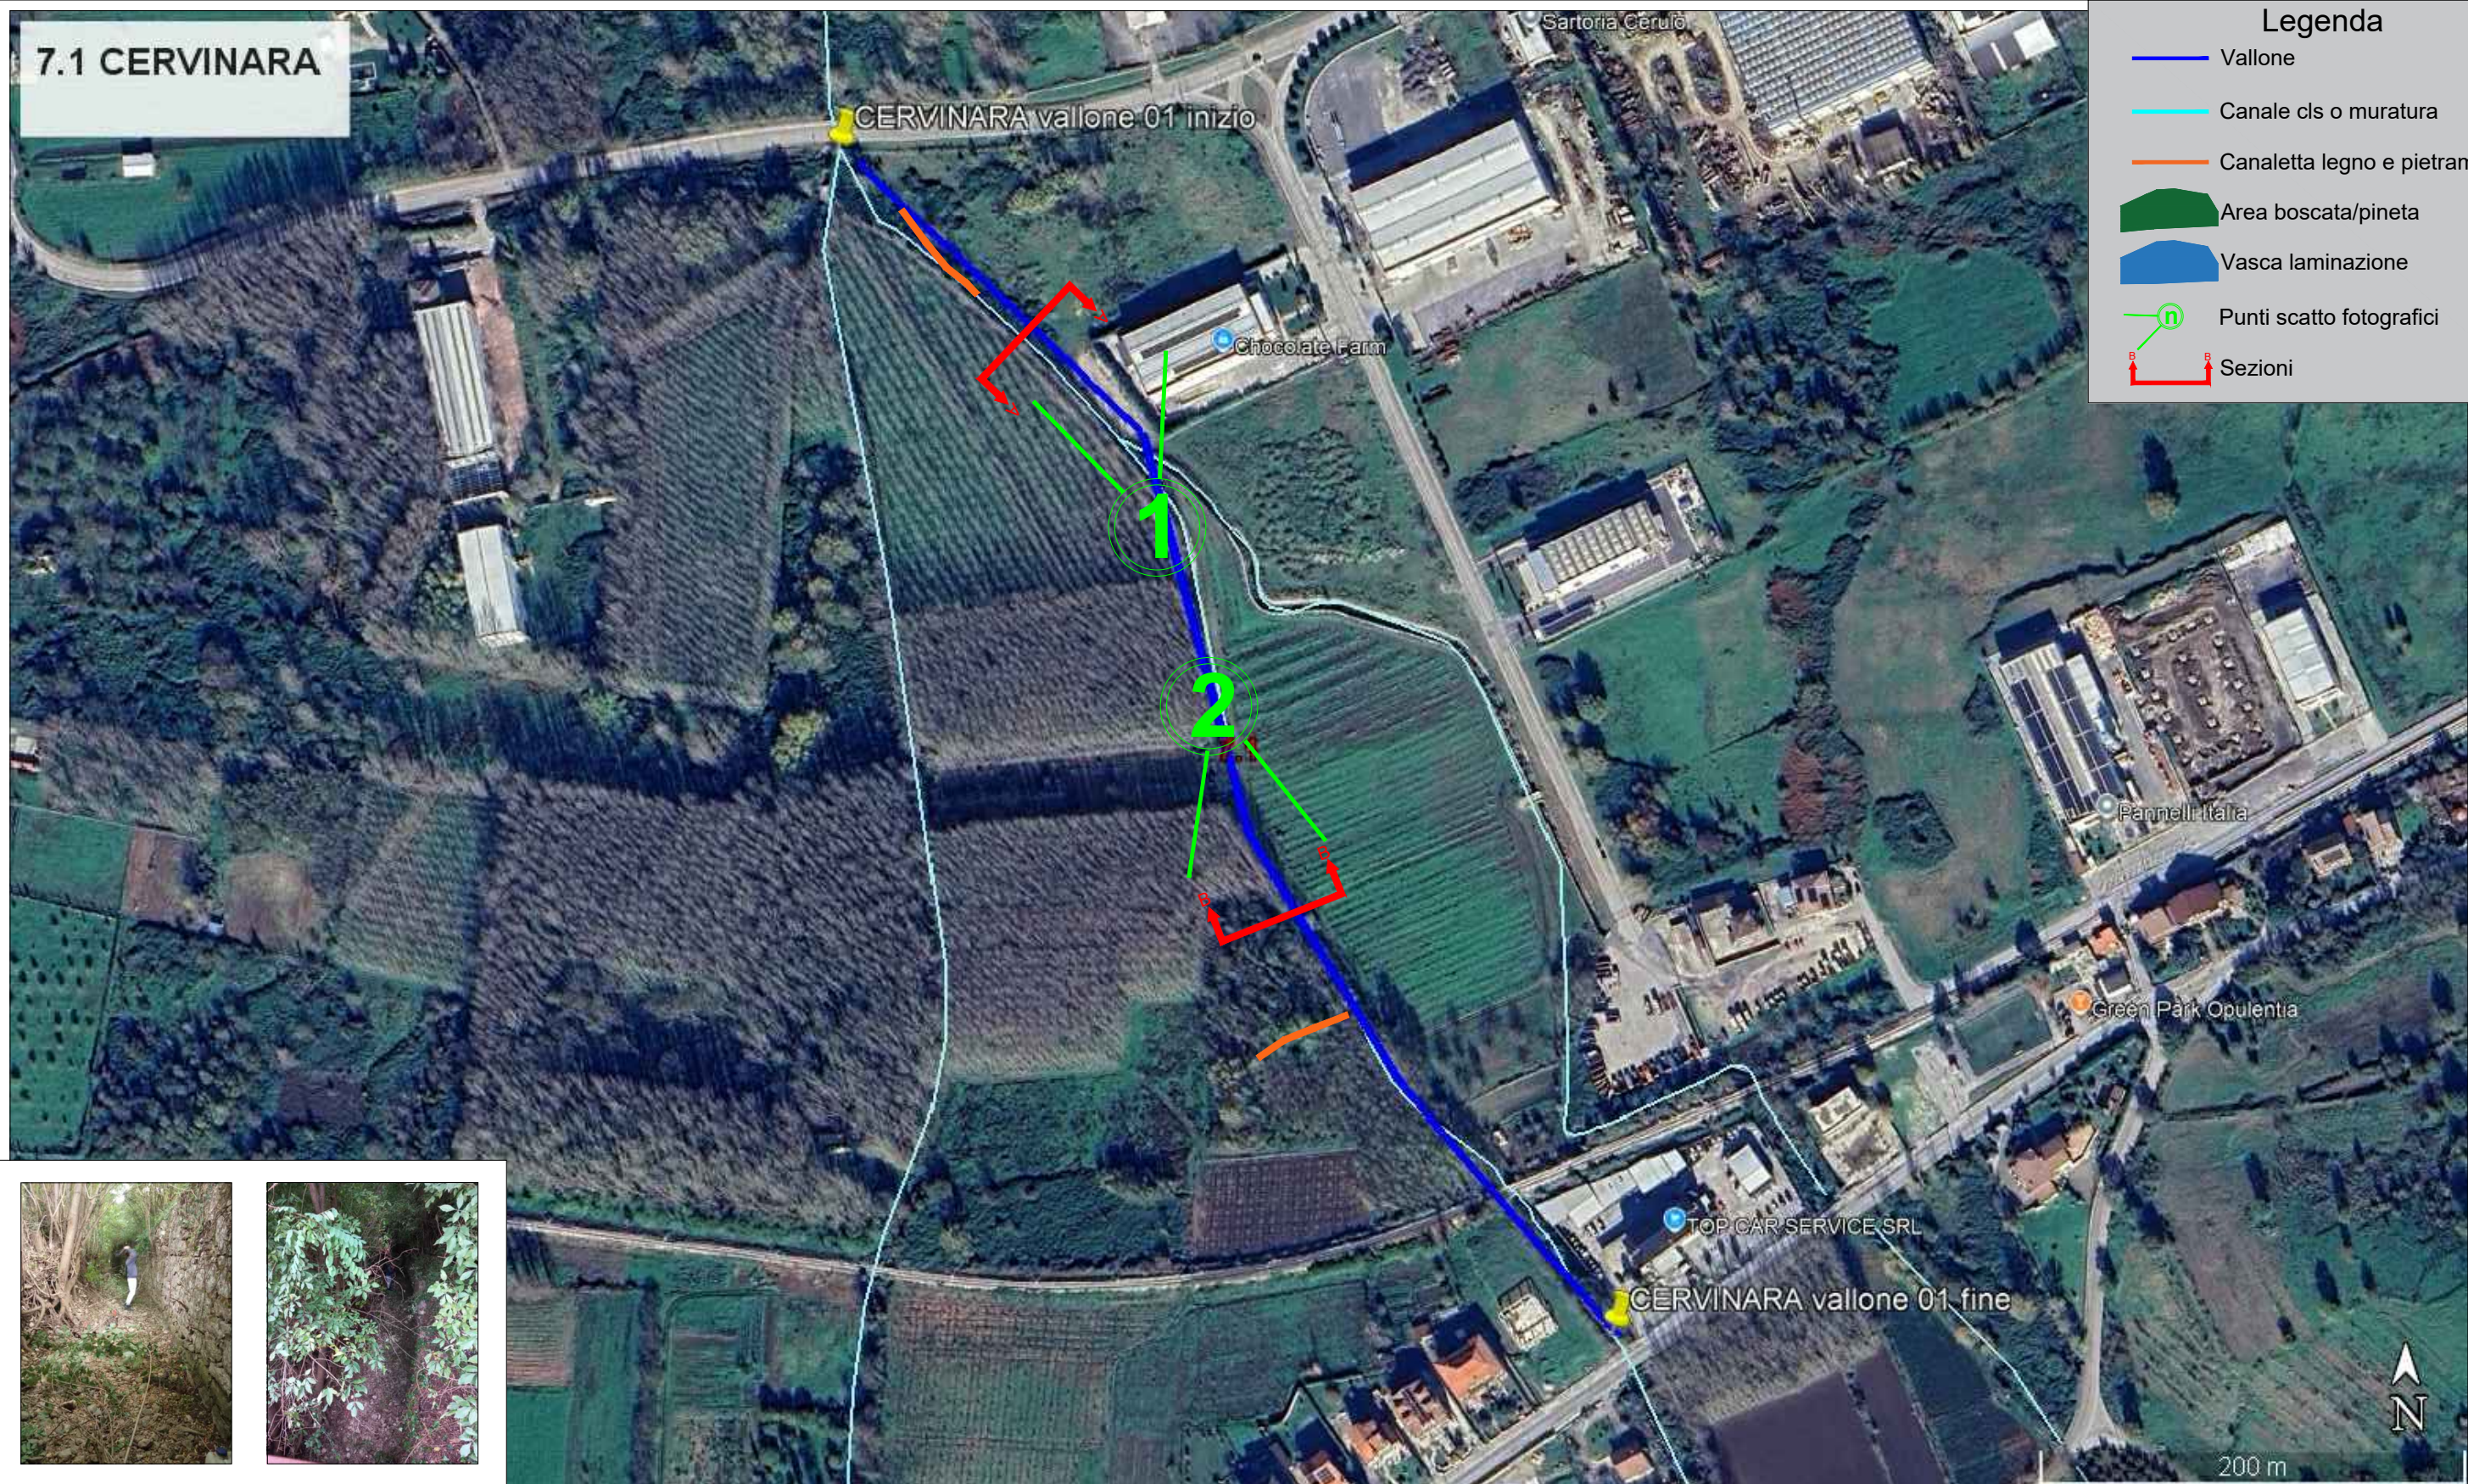


7.1 CERVINARA vallone 01 ml 670,00


categoria intervento **A**

CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).


CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

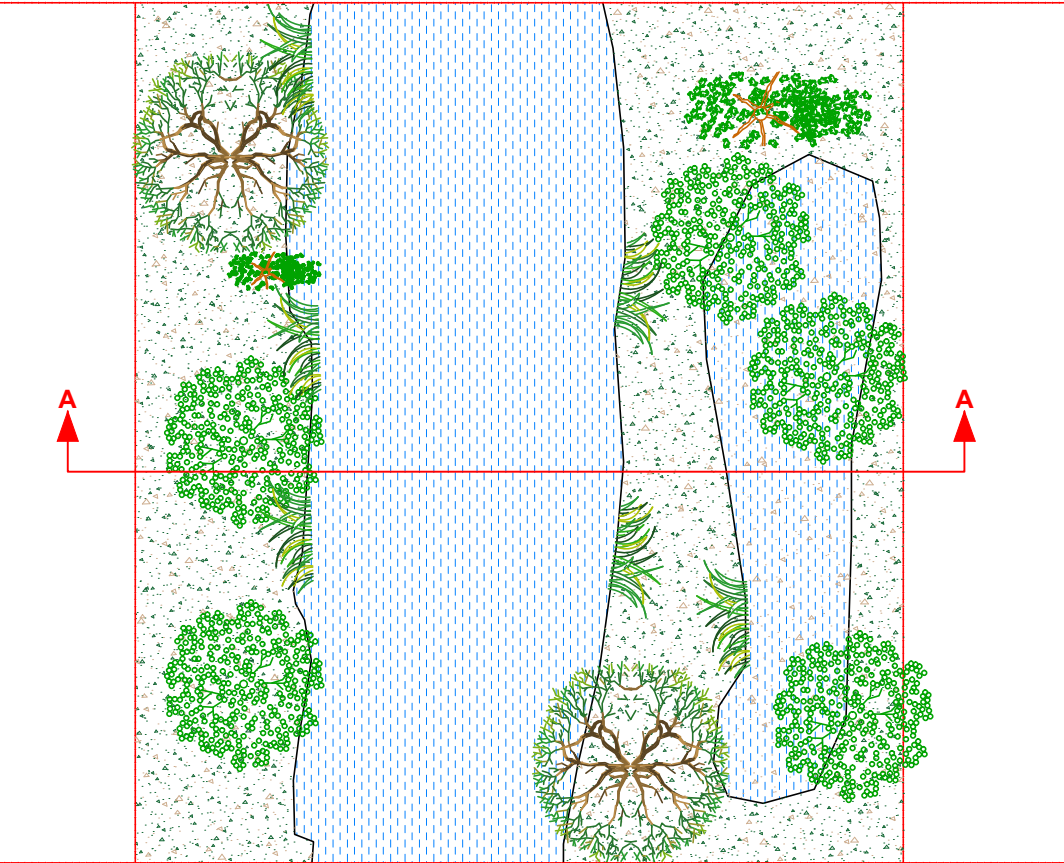


pianta tipo ANTE INTERVENTO

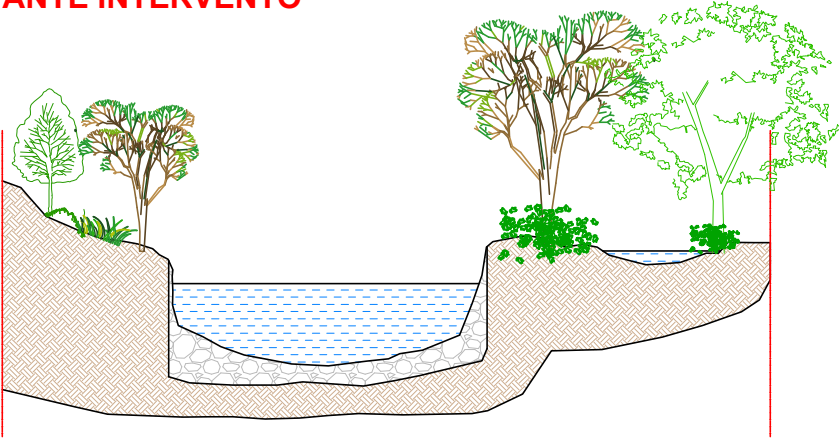

sezione tipo ANTE INTERVENTO

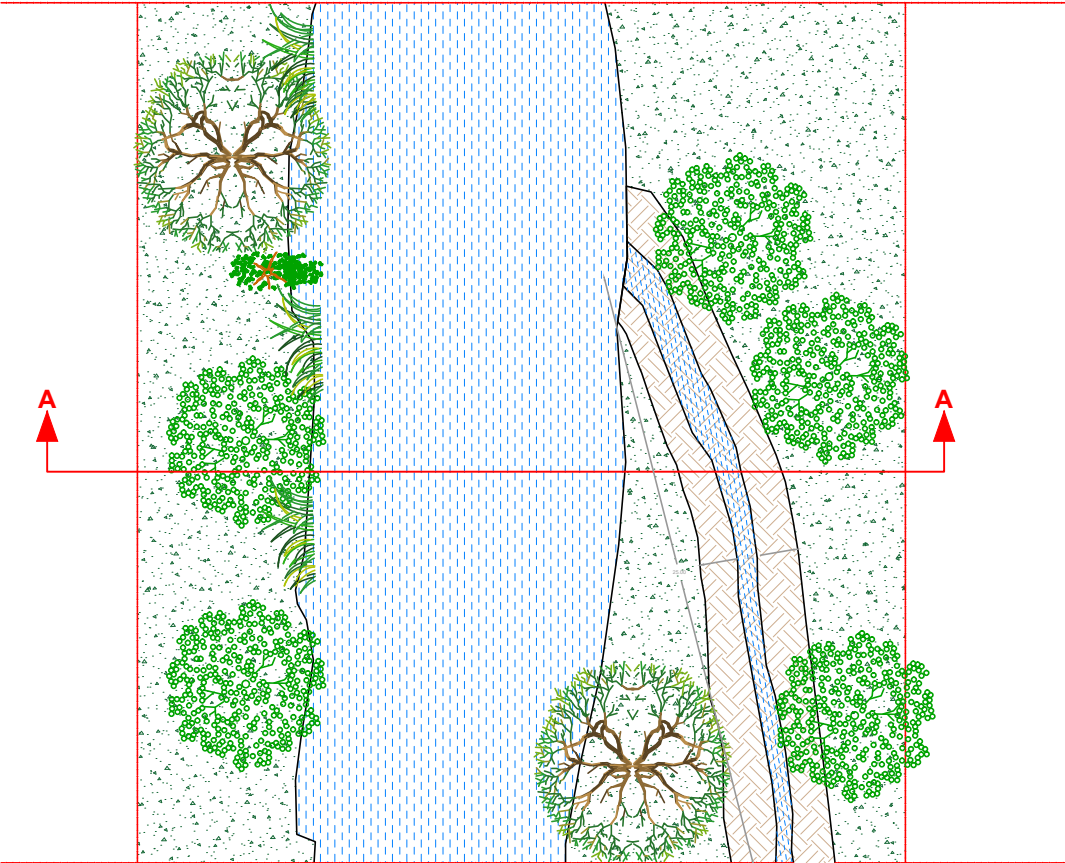

pianta tipo POST INTERVENTO

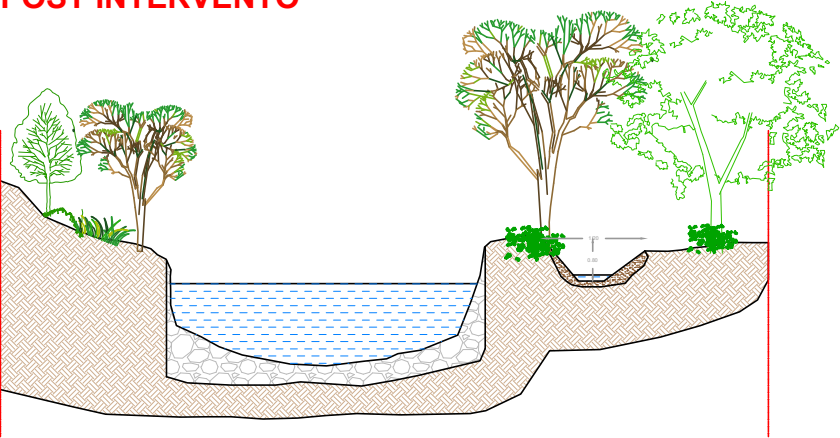

sezione tipo POST INTERVENTO

7.1 CERVINARA vallone 01 via Variante ml 670,00

categoria intervento B


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scortatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimili, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

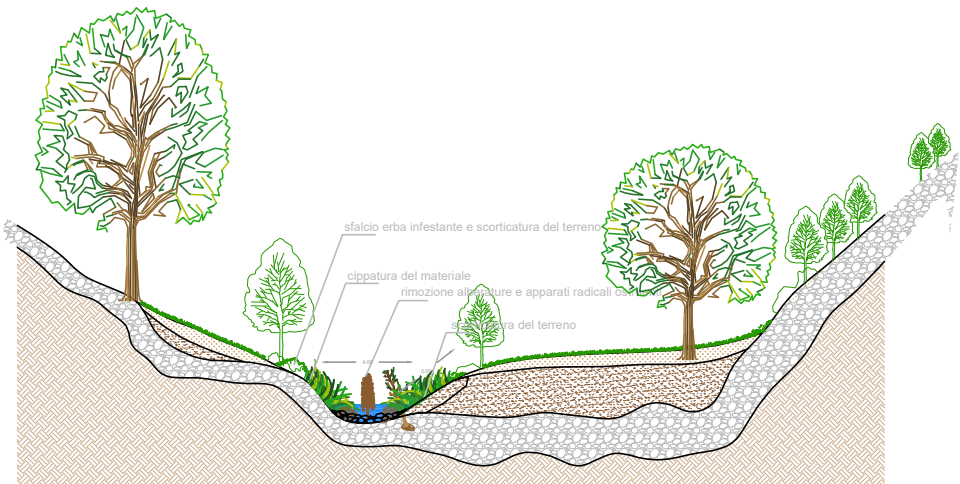


sezione A-A ANTE INTERVENTO

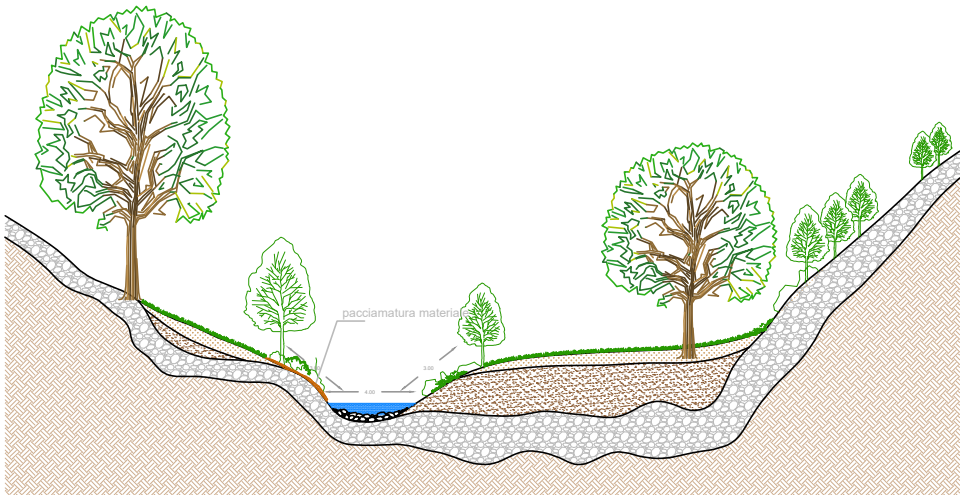


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

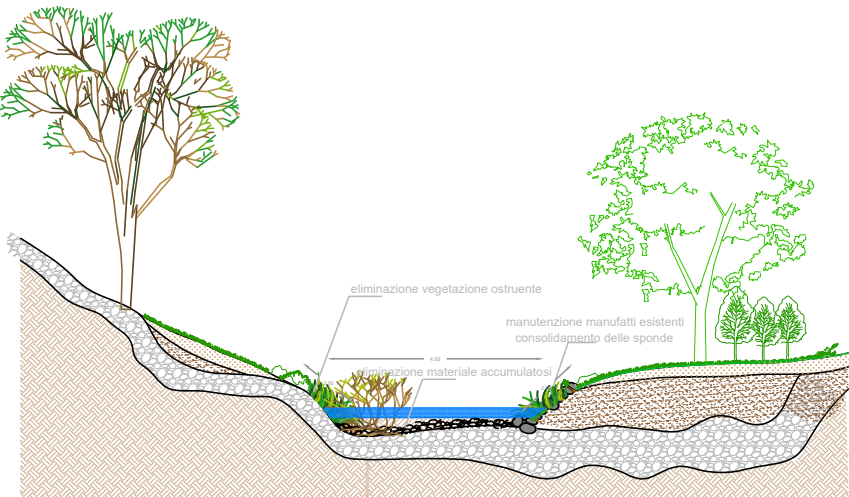

sezione B-B ANTE INTERVENTO

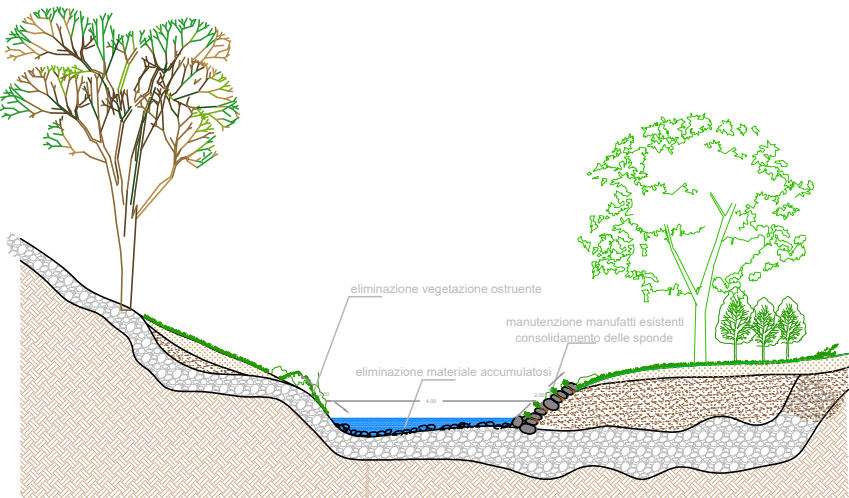

sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

7.2 CERVINARA

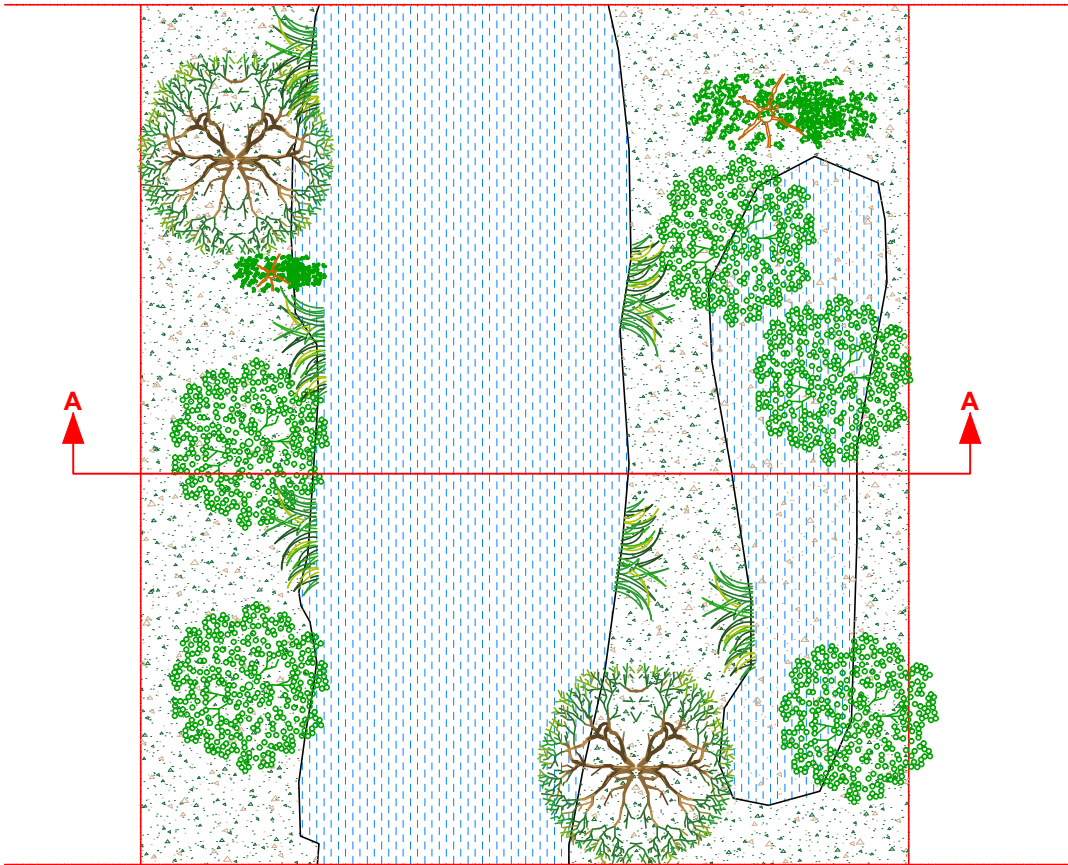


foto 1 ante


7.2 CERVINARA vallone 02
ml 1.580,00

categoria intervento **A**


CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.




pianta tipo ANTE INTERVENTO

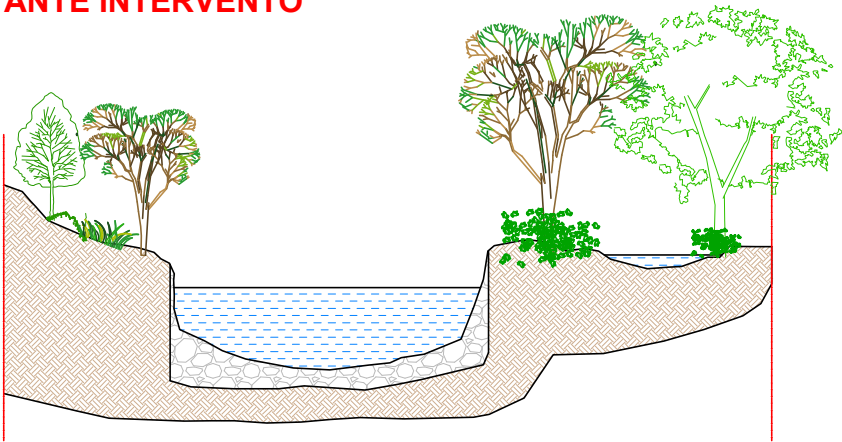

sezione tipo ANTE INTERVENTO

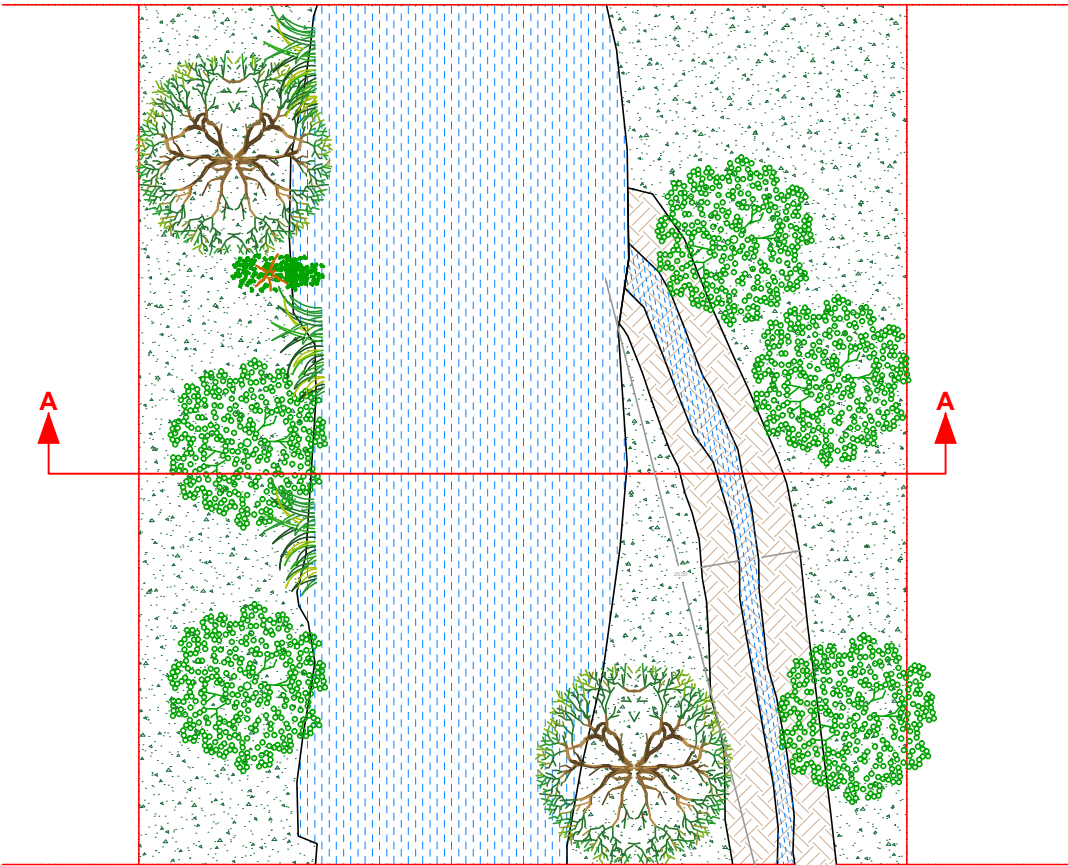

pianta tipo POST INTERVENTO

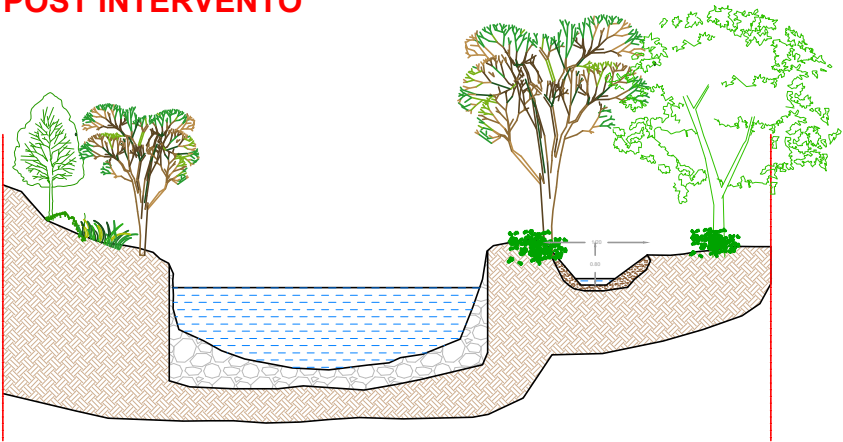

sezione tipo POST INTERVENTO

7.2 CERVINARA
vallone 02 località cimitero ml 1580,00

categoria intervento B


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

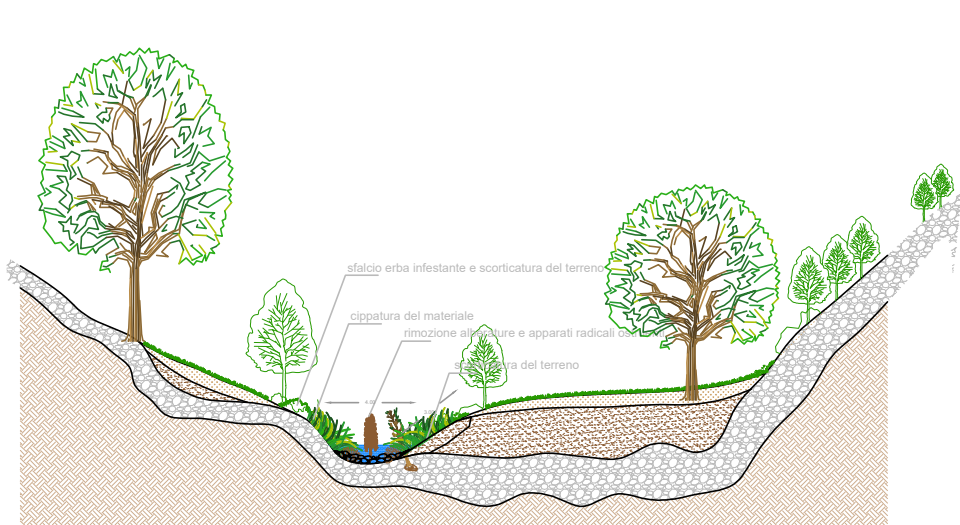


sezione A-A ANTE INTERVENTO

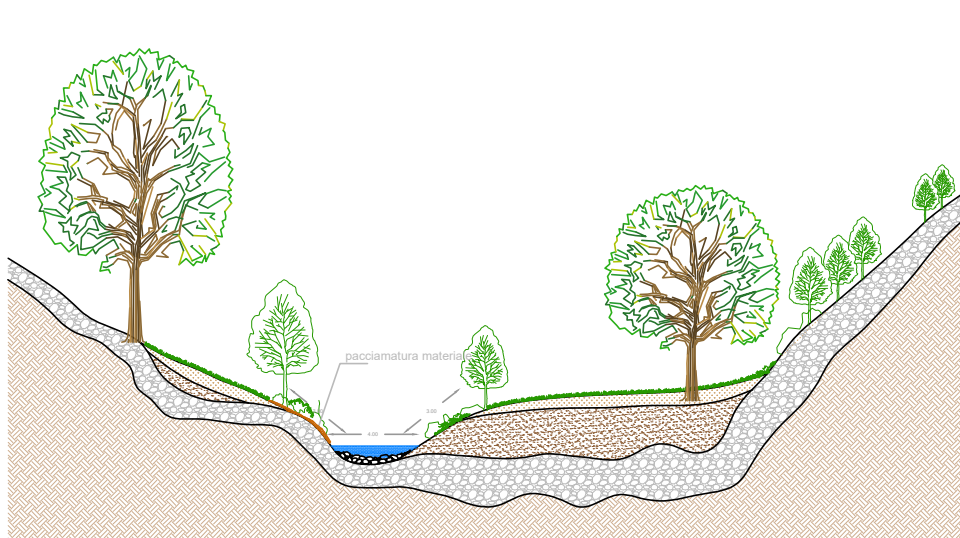


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

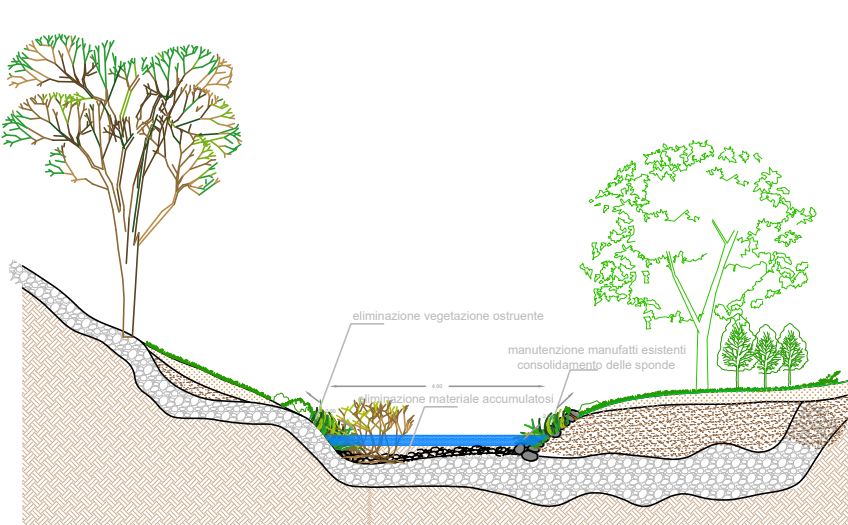

sezione B-B ANTE INTERVENTO

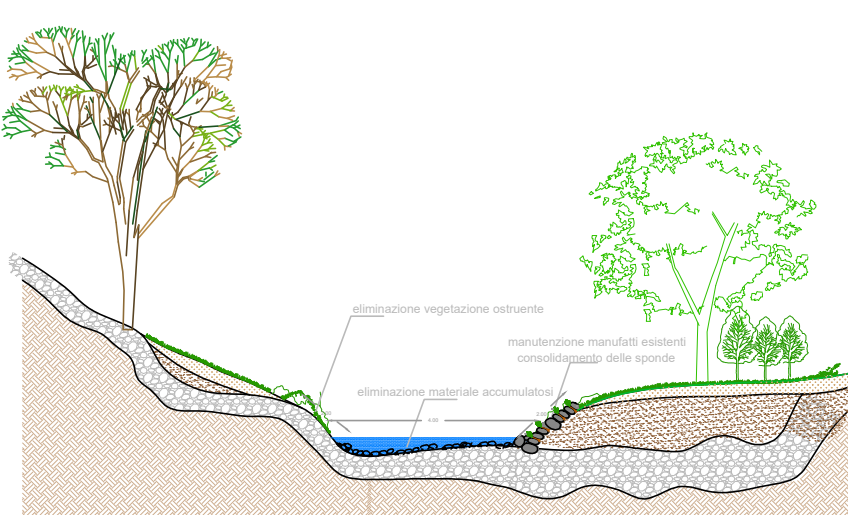

sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

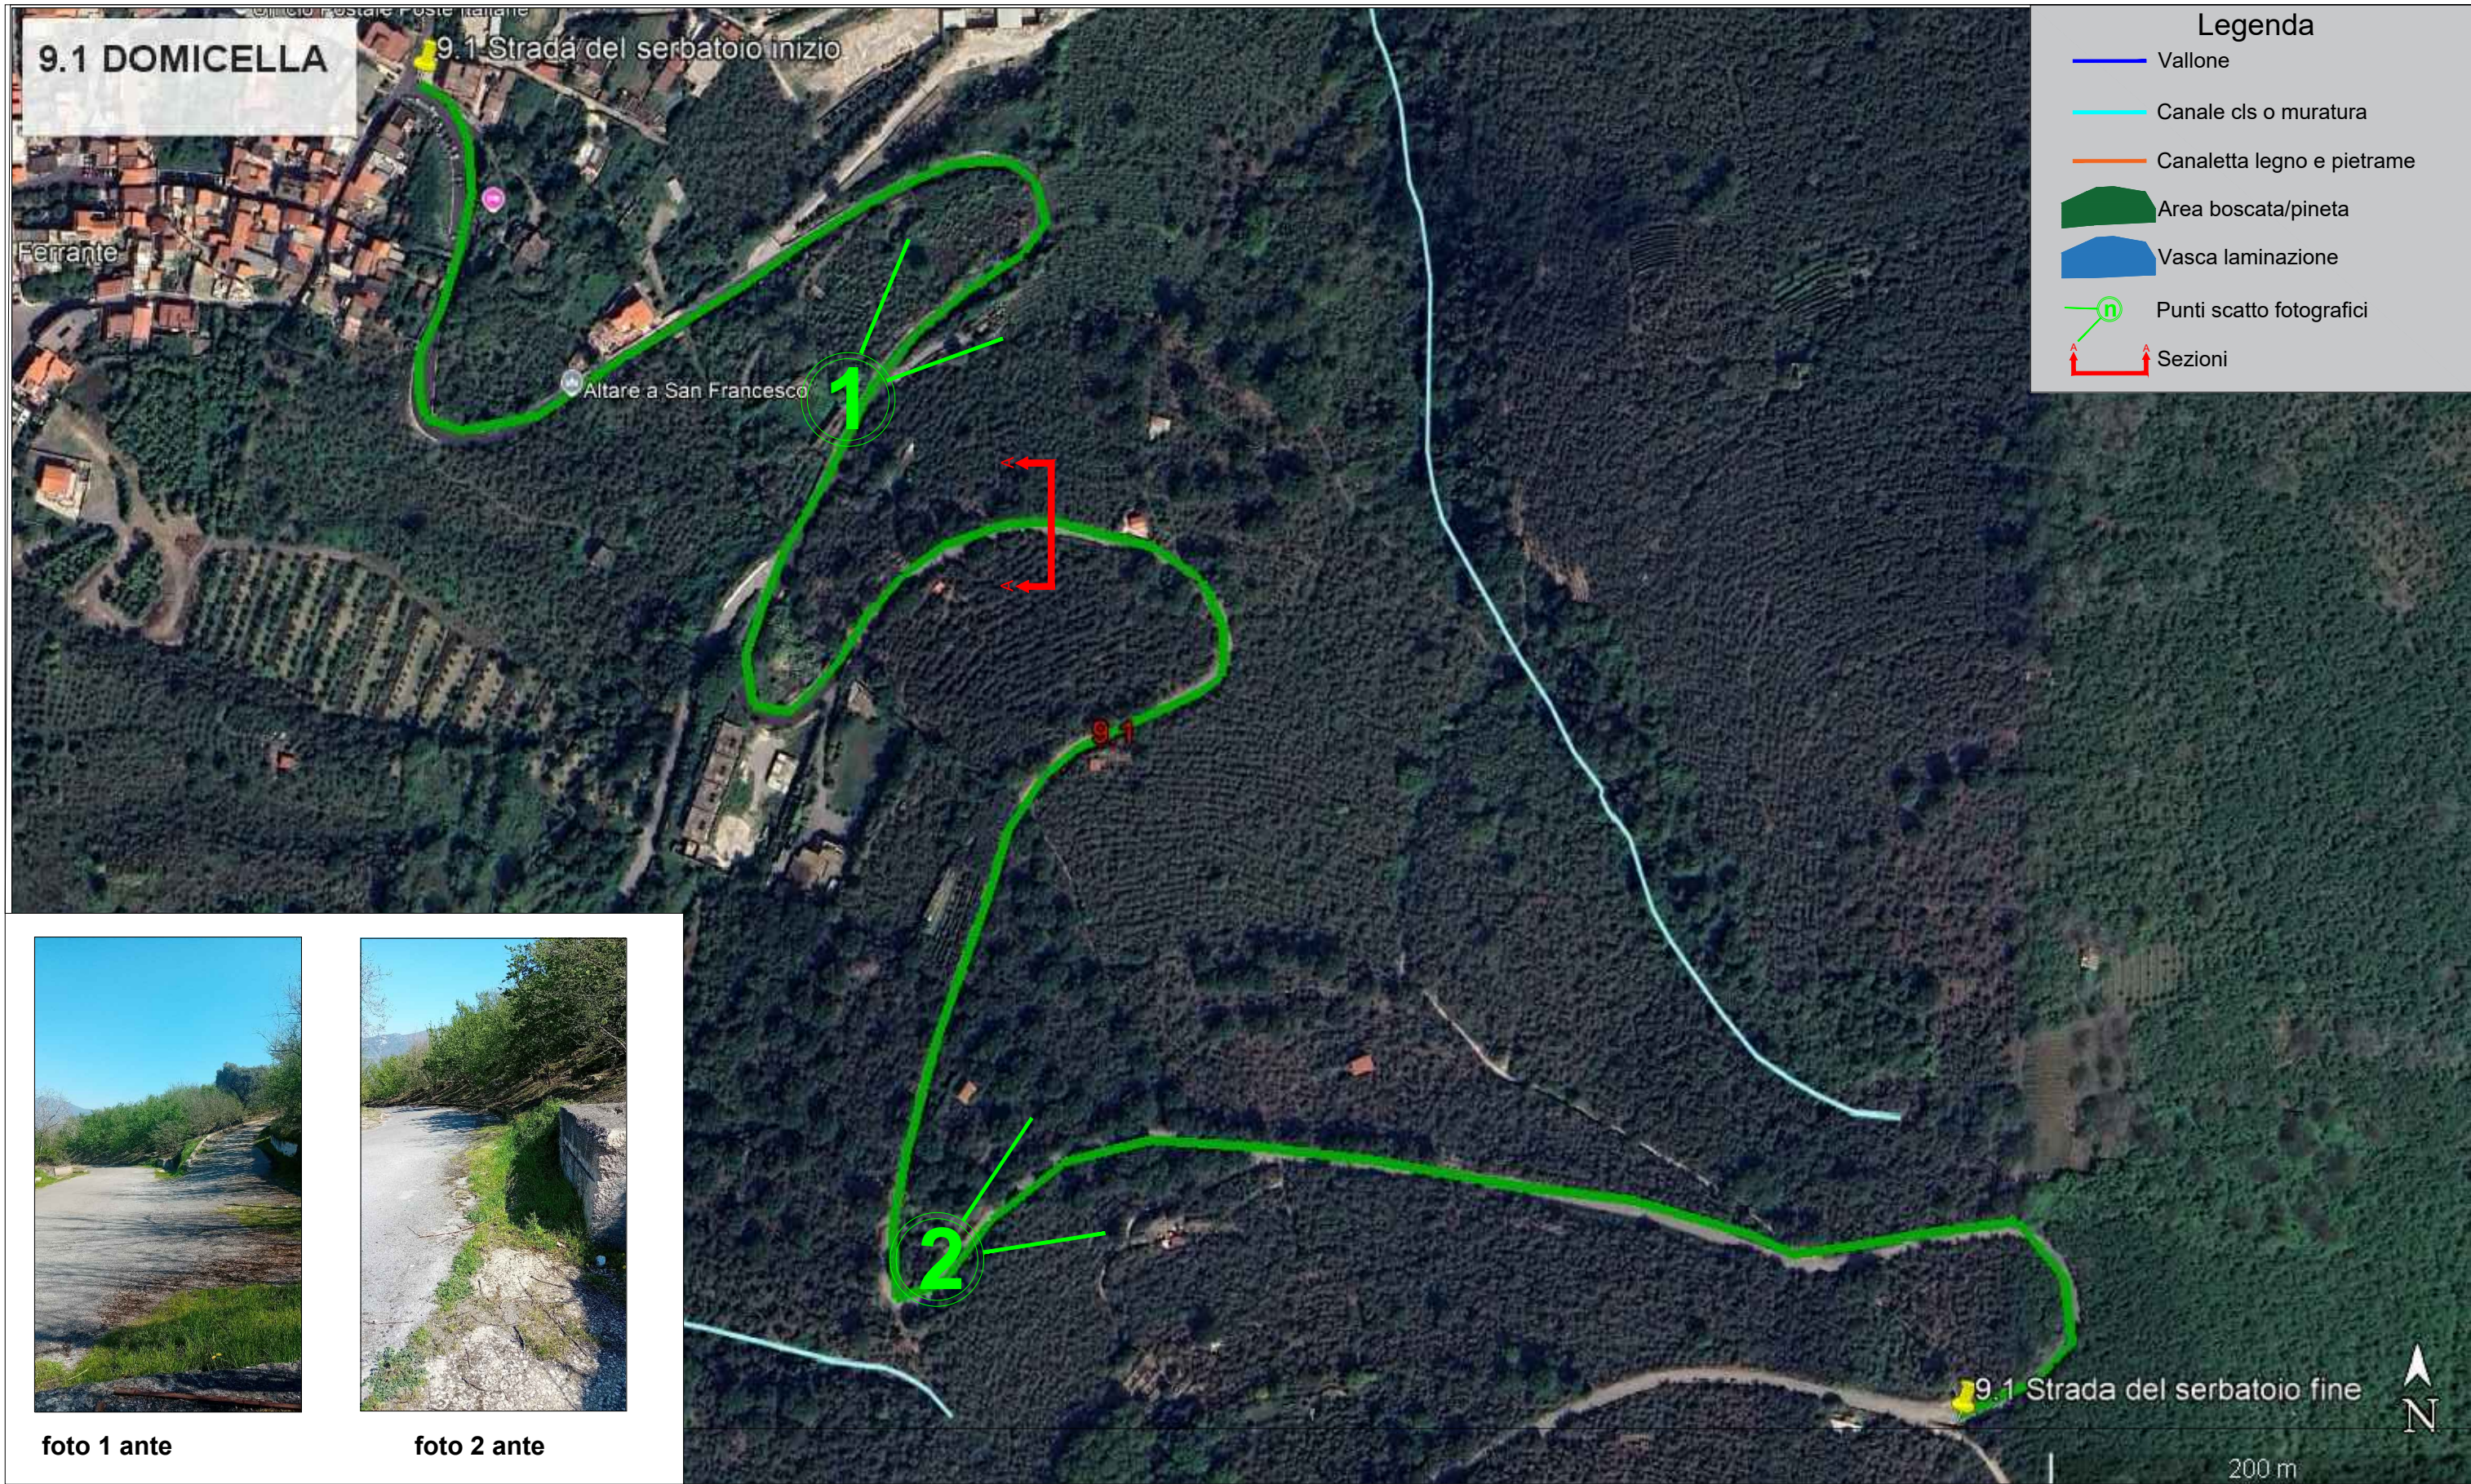


foto 1 ante



foto 2 ante

9.1 DOMICELLA
Via DEL SERBATOIO ml 2130,00

categoria intervento C3

CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta


CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimari, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.

CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.




pianta ANTE INTERVENTO

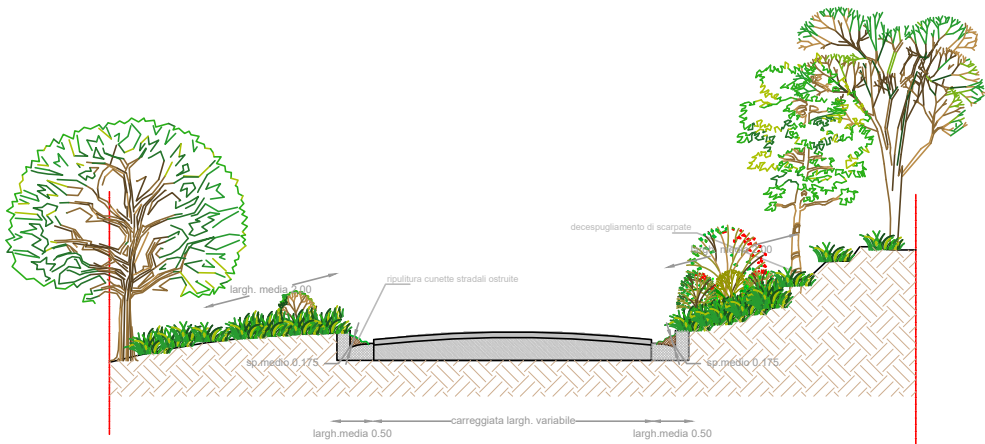


sezione AA ANTE INTERVENTO

disegno non in scala

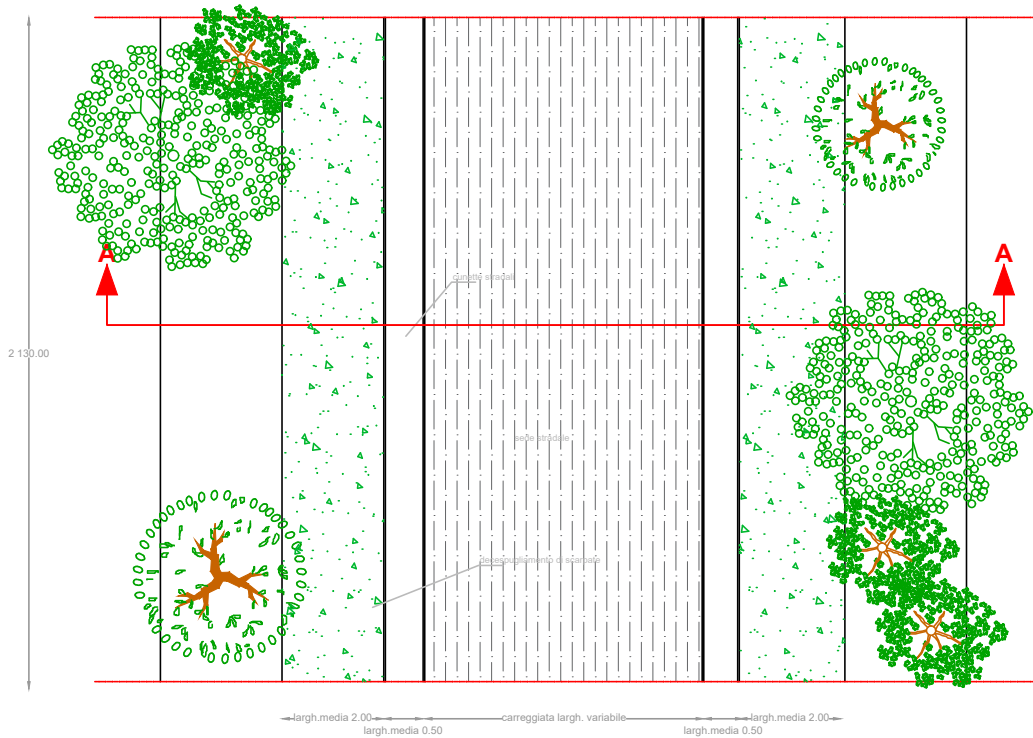

pianta POST INTERVENTO

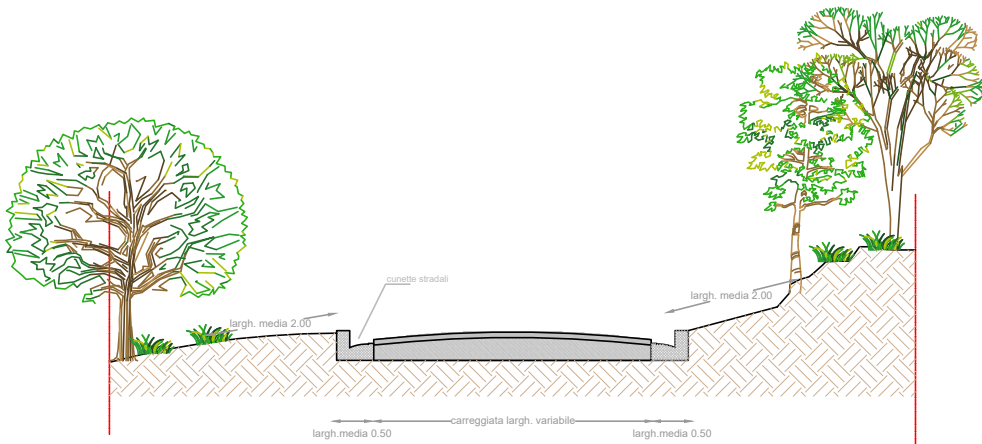

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

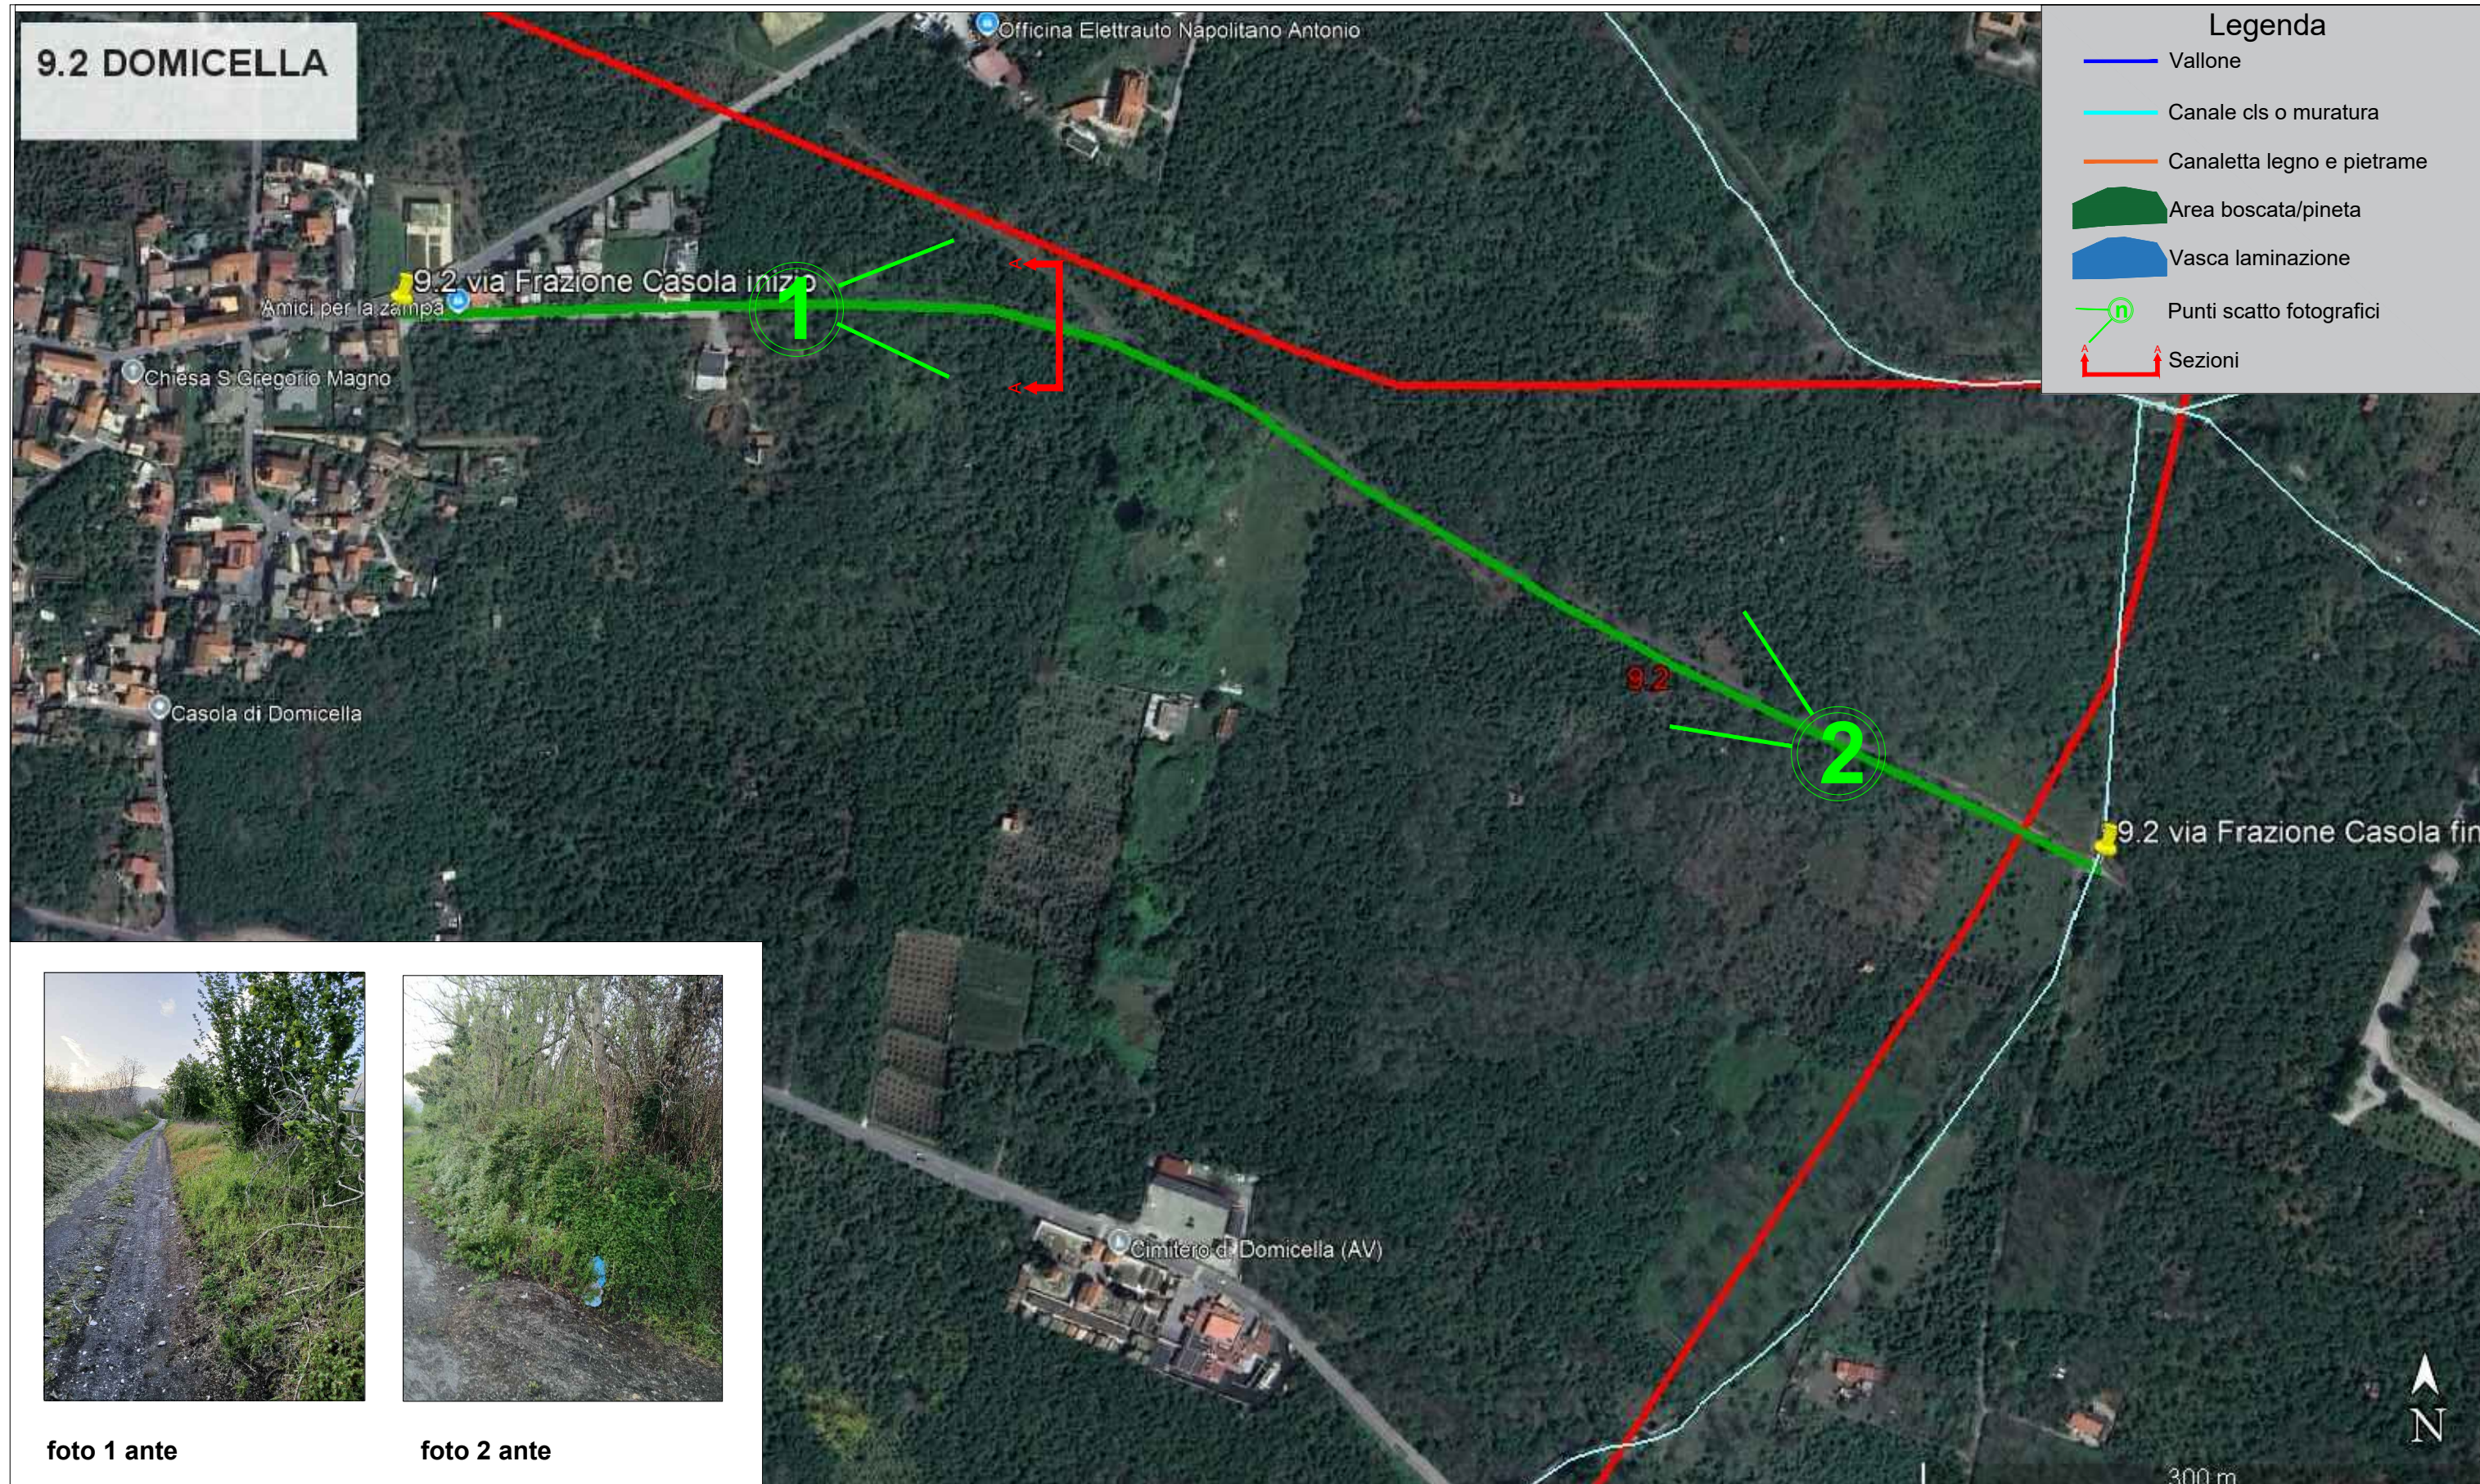


foto 1 ante



foto 2 ante

9.2 DOMICELLA
via Frazione CASOLA ml 980,00


categoria intervento C3

CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta


CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimili, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.


CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.

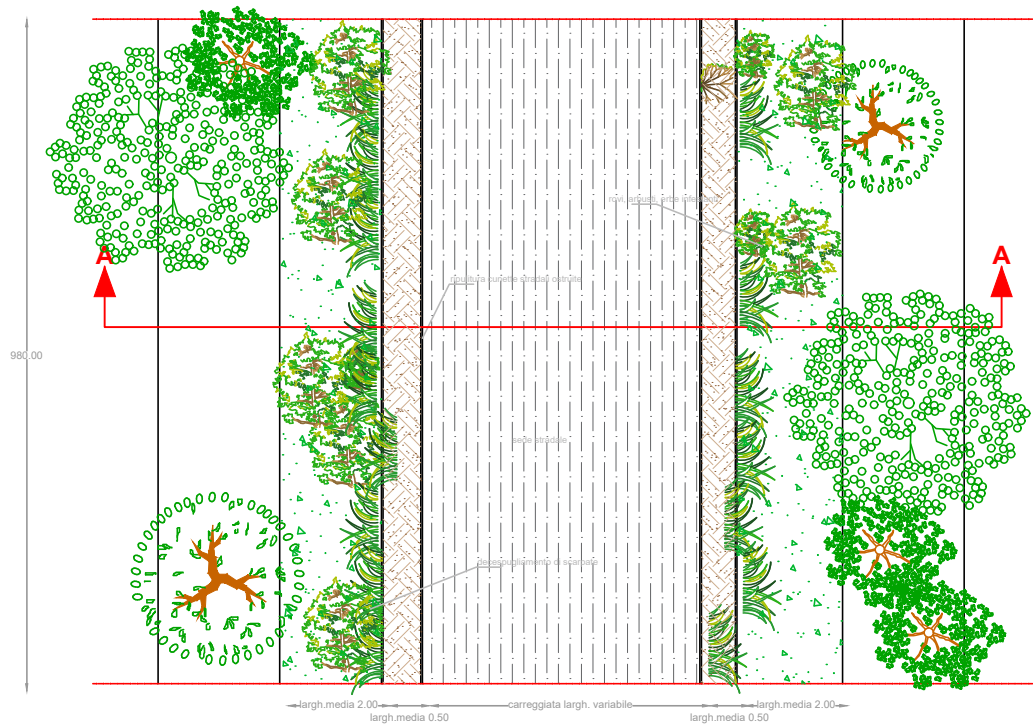


pianta ANTE INTERVENTO

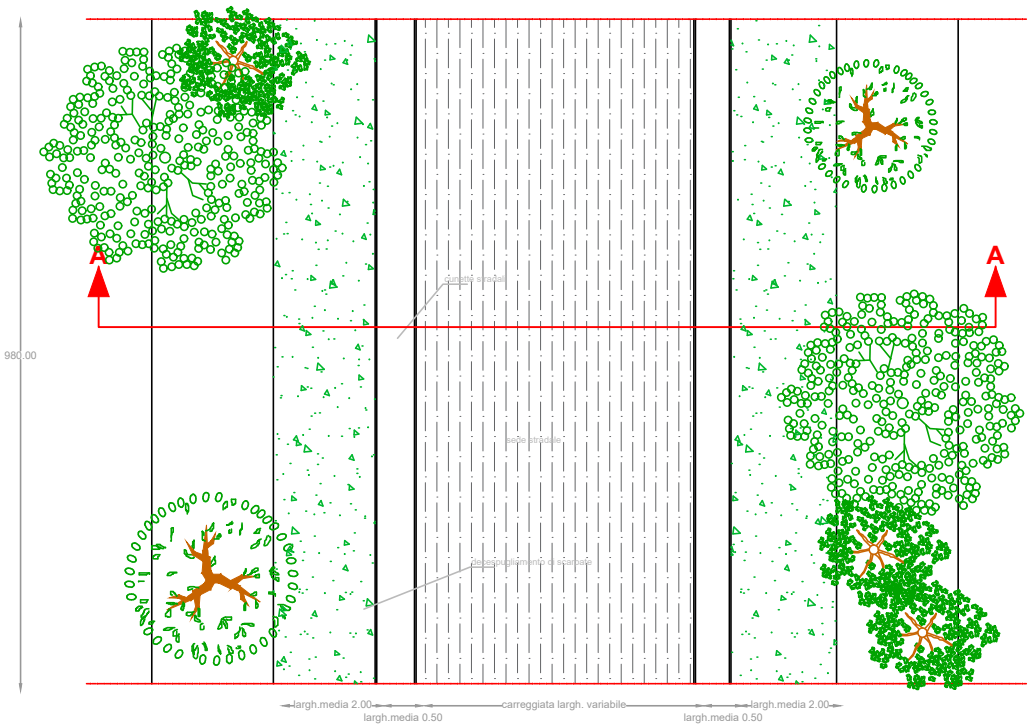

pianta POST INTERVENTO

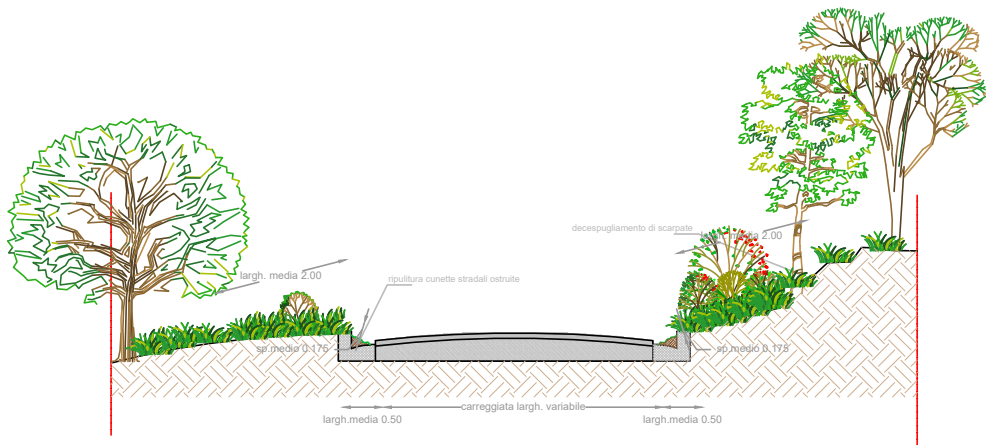

sezione AA ANTE INTERVENTO

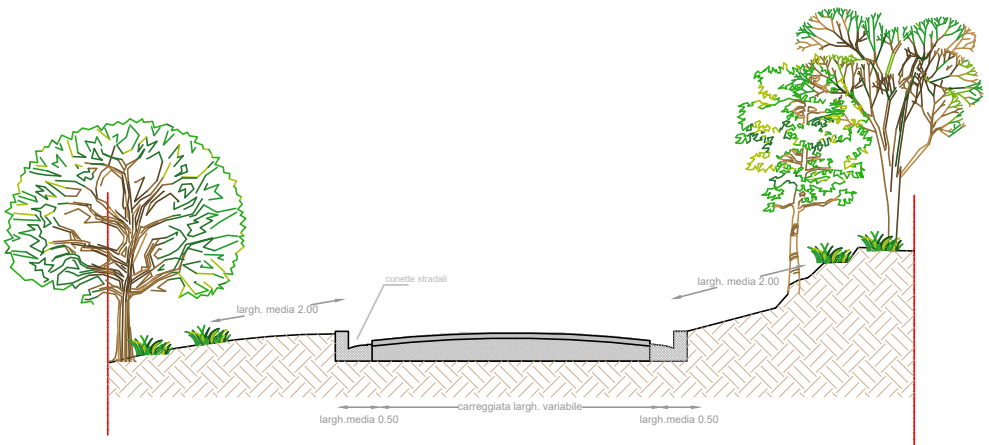

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

disegno non in scala

10.1 GROTTOLELLA

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

10.1 SCARICO alveo inizio

10.1

1

2

10.1 SCARICO alveo fine




foto 1 ante



foto 2 ante

N

200 m


10.1 GROTTOLELLA
vallone SCARICO località Guarana ml 680,00

categoria intervento **A**


CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).

CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.


CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

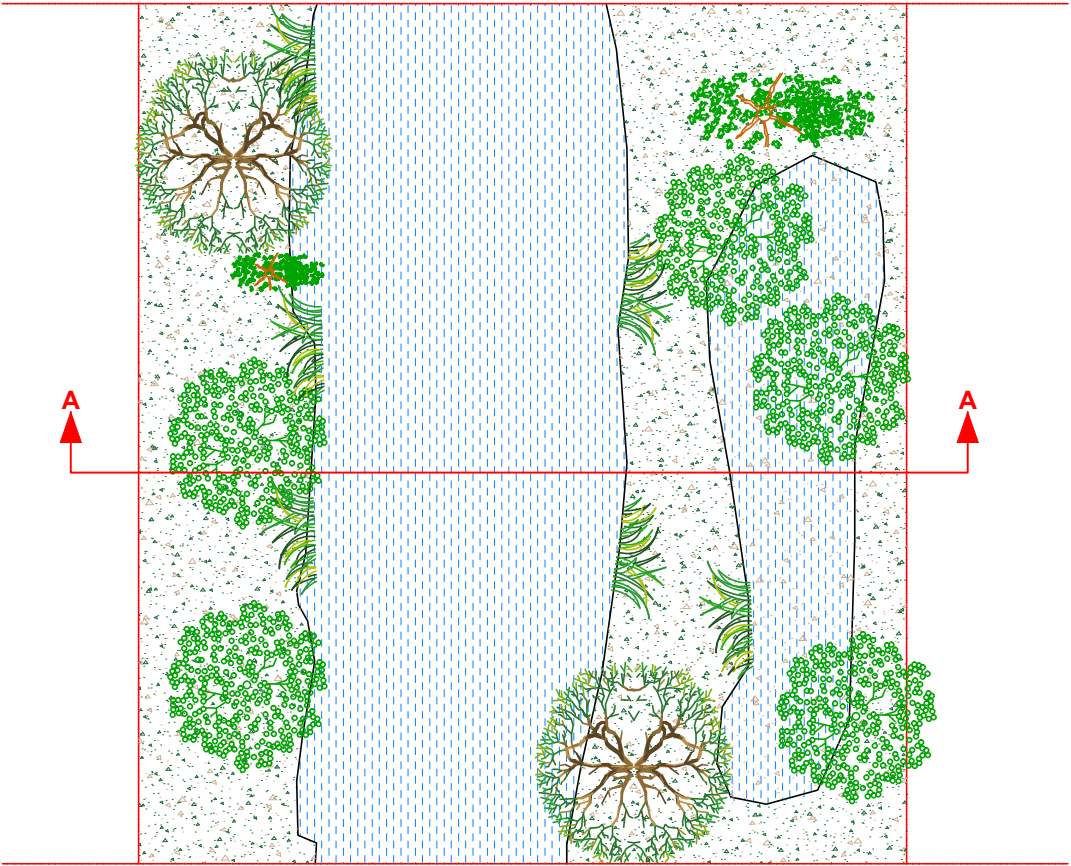


pianta tipo ANTE INTERVENTO

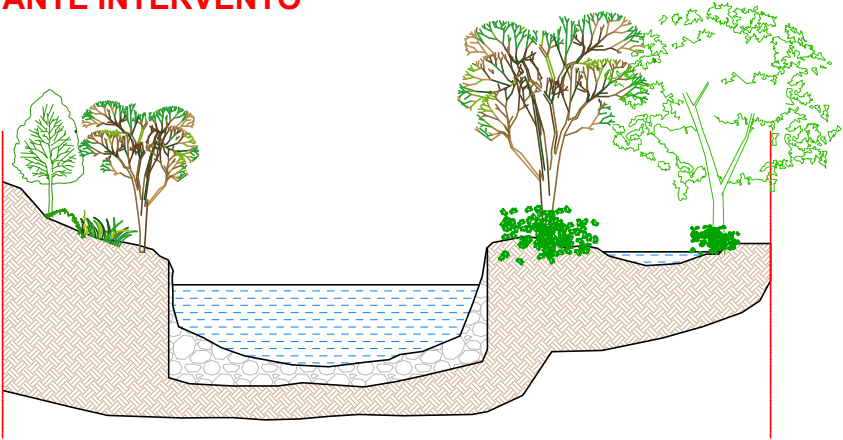

sezione tipo ANTE INTERVENTO

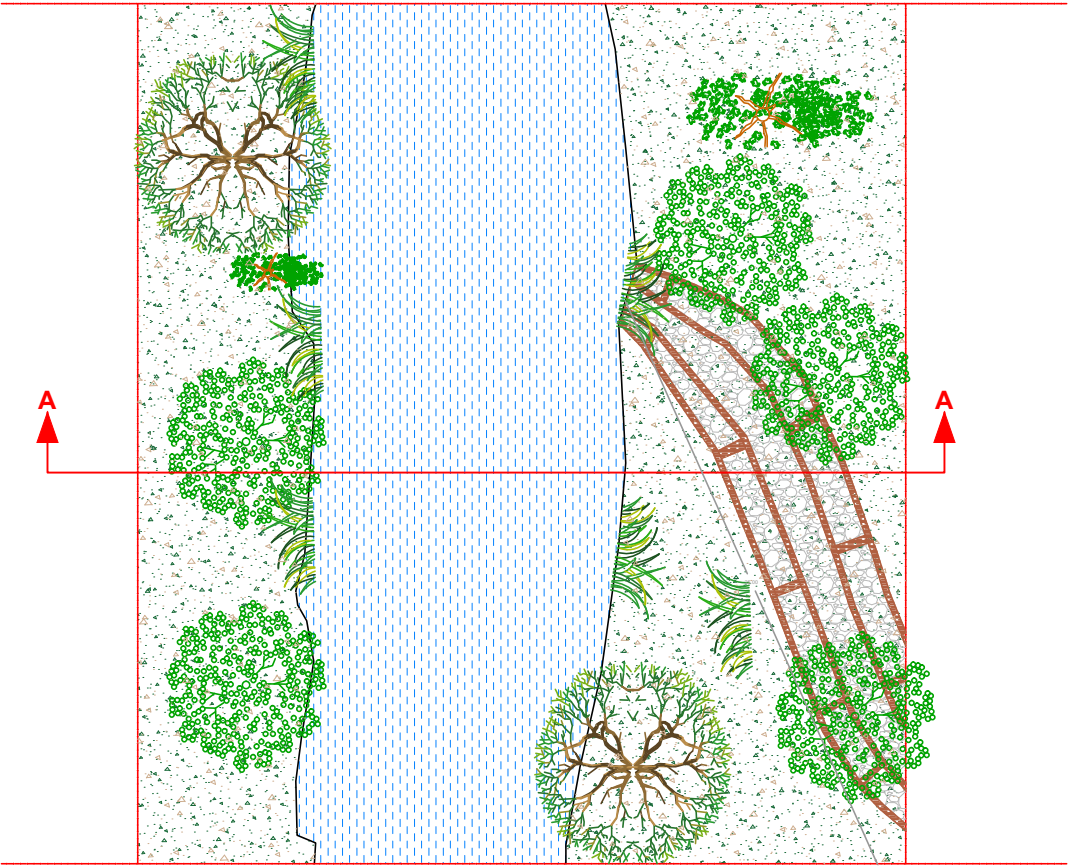

pianta tipo POST INTERVENTO

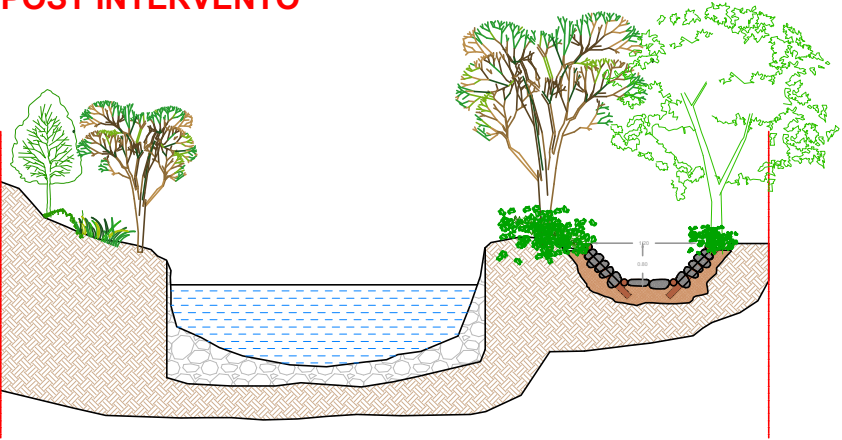

sezione tipo POST INTERVENTO

10.1 GROTTOLELLA

vallone SCARICO località Guarana ml 680,00

categoria intervento B


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimili, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non cariolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

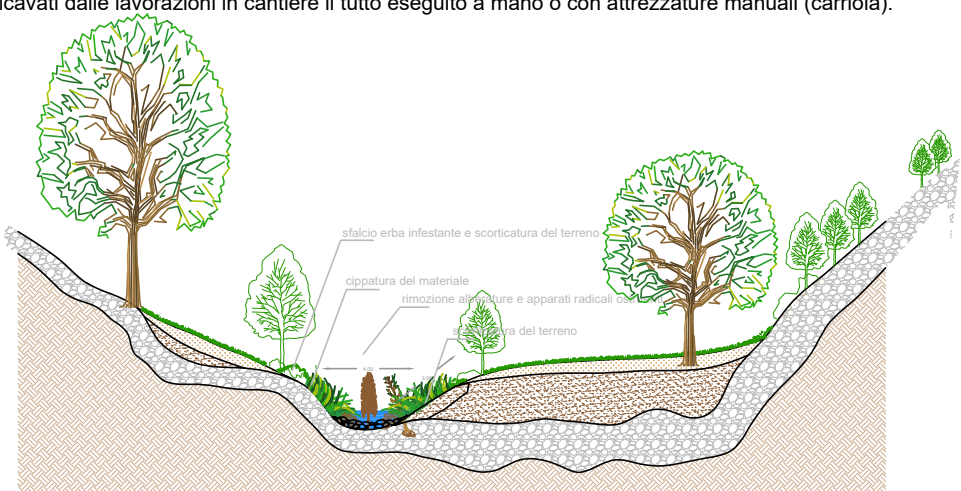


sezione A-A ANTE INTERVENTO

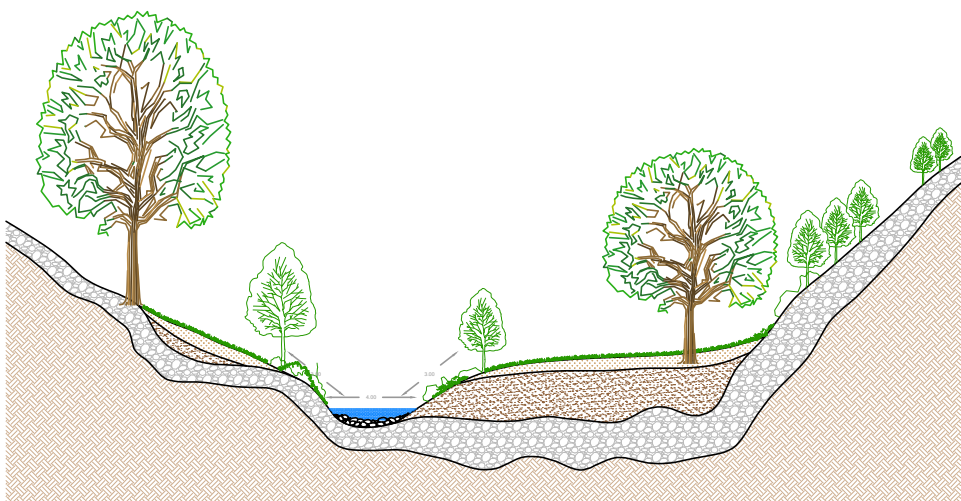


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

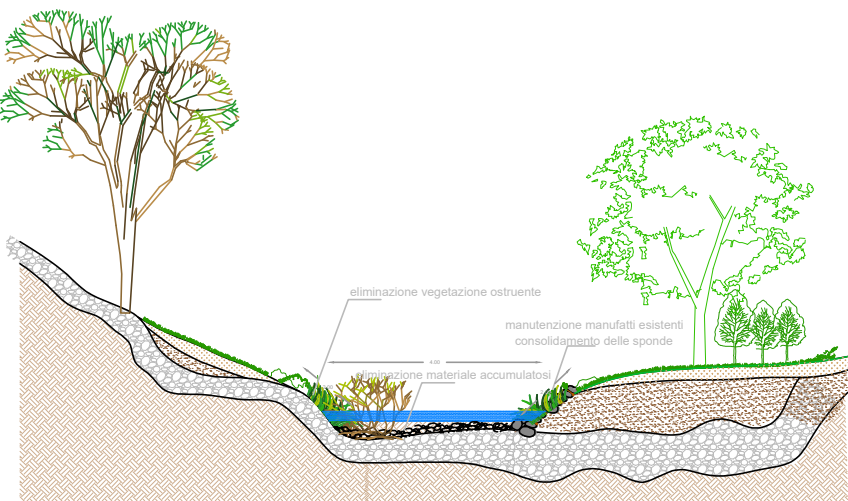


sezione B-B ANTE INTERVENTO

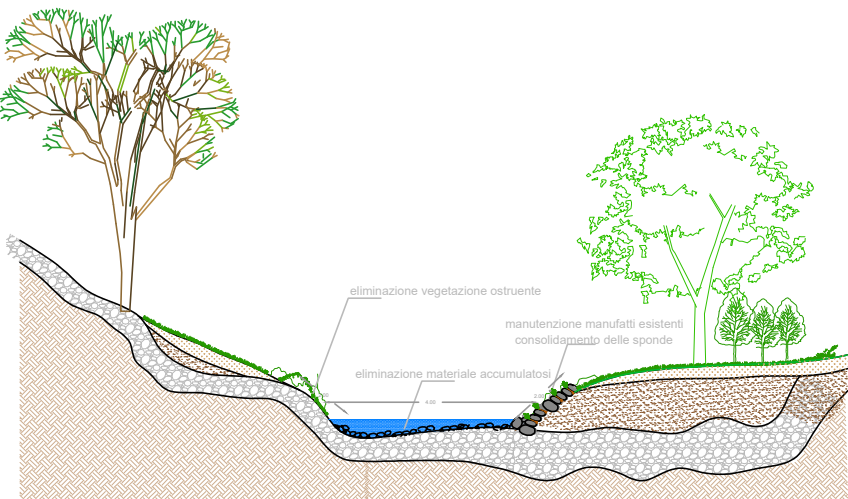


sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

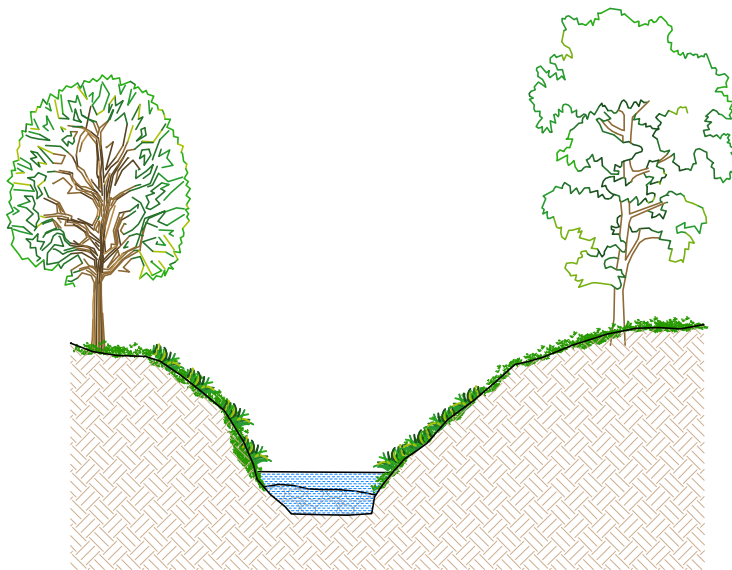

sezione C-C ANTE INTERVENTO

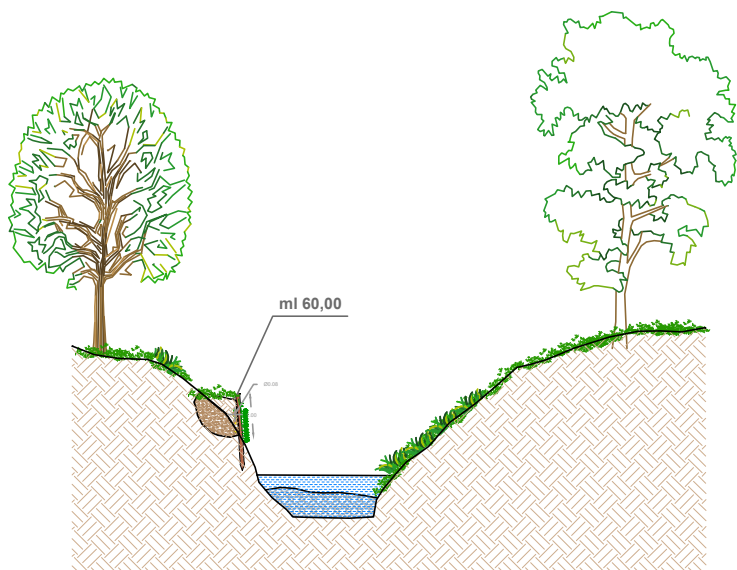

sezione C-C POST INTERVENTO

disegno non in scala

10.2 GROTTOLELLA

Legenda

Vallone

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Area boscata/pineta

Vasca laminazione

n

Punti scatto fotografici

B

B

Sezioni



foto 1 ante

10.2 GROTTOLELLA
Pineta GUARANA mq 11500,00


categoria intervento D

CAM25_V04.010.030.A - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale. Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.


CAM25_V04.010.045.A - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta. In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco.

CAM25_V04.040.020.A - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra, taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.

CAM25_V04.010.070.A - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonché di ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruttivo, compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.

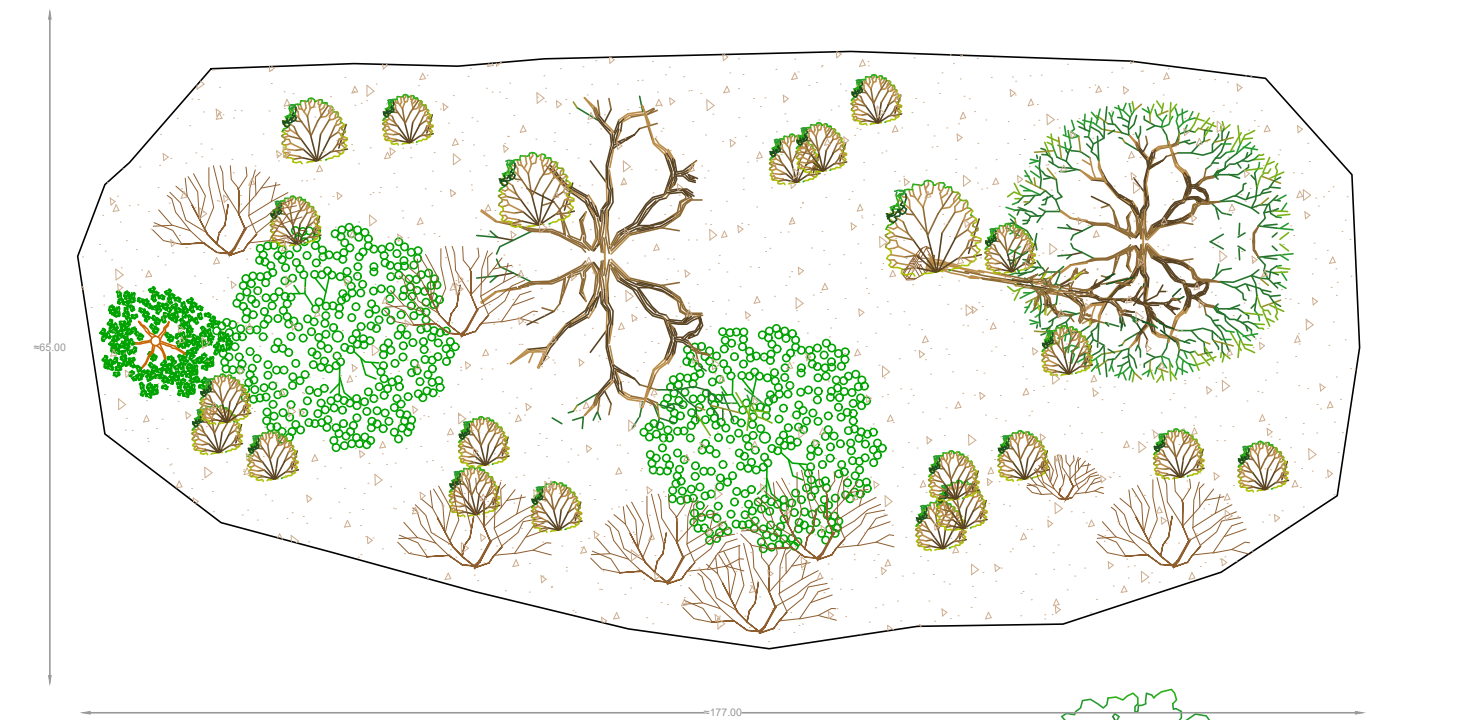


area tipo ANTE INTERVENTO

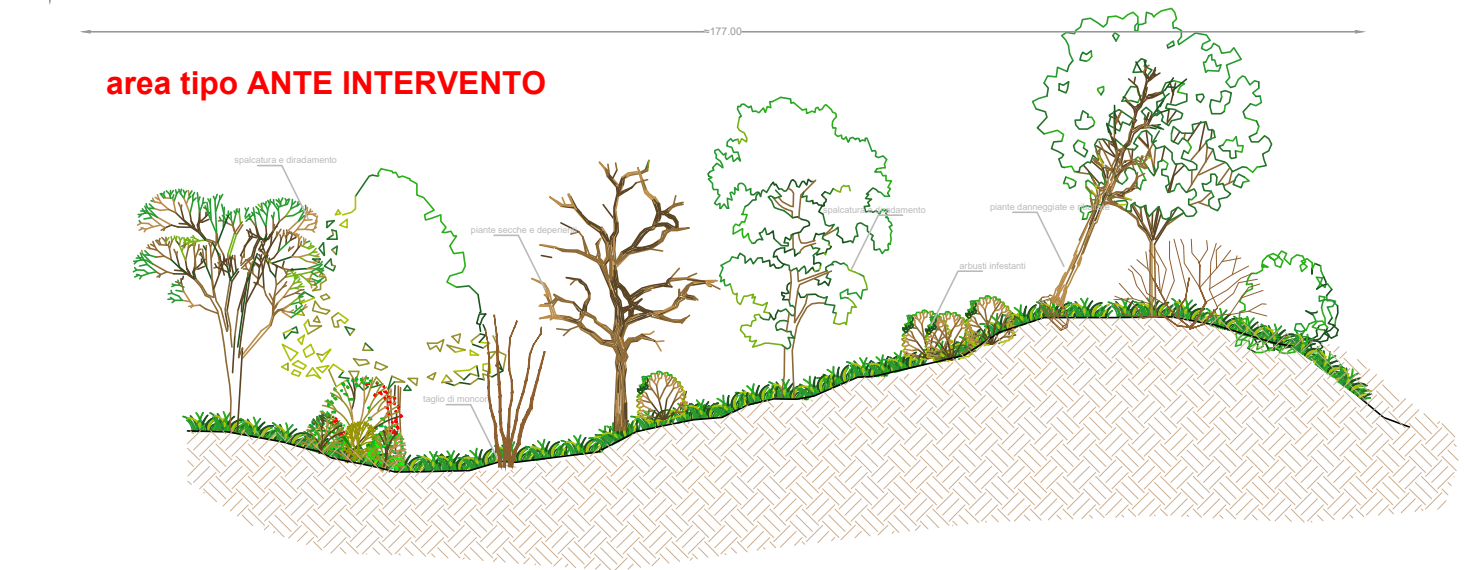


sezione ANTE INTERVENTO

disegno non in scala

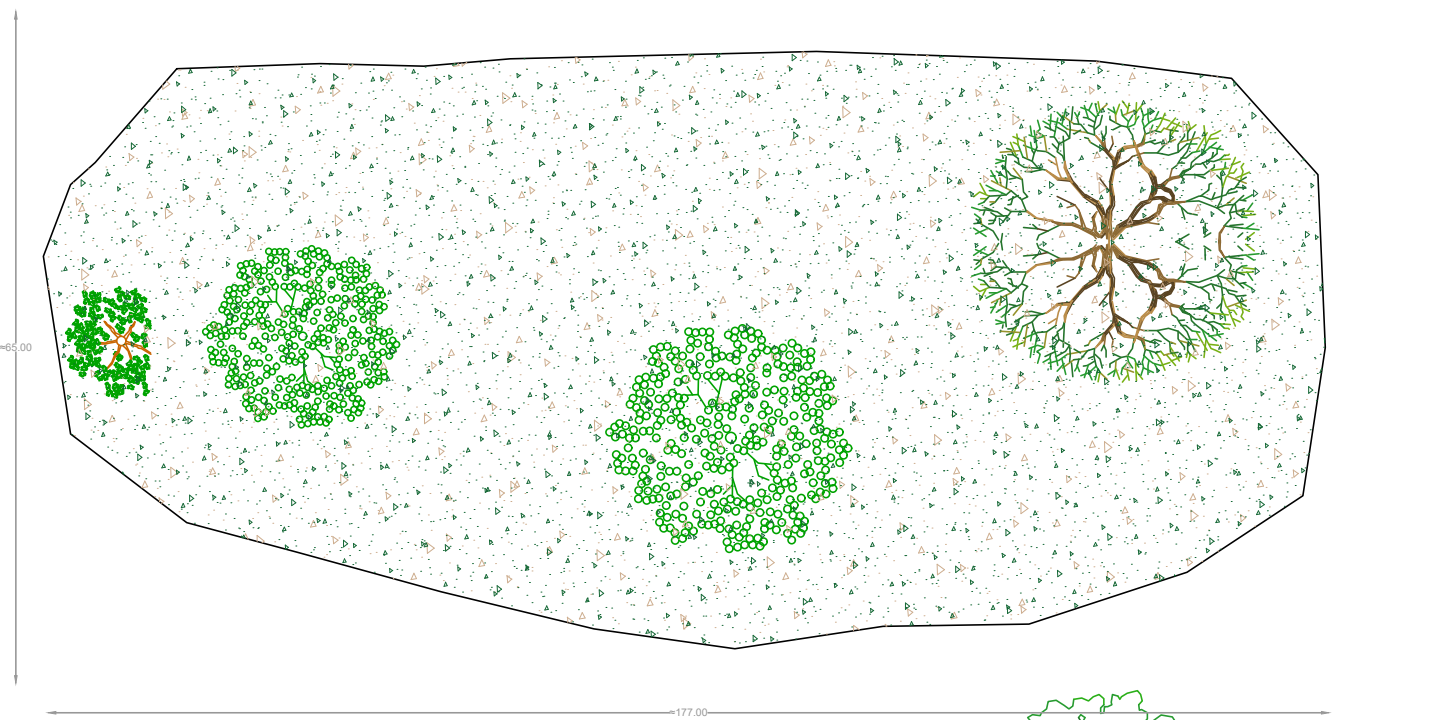

area tipo POST INTERVENTO

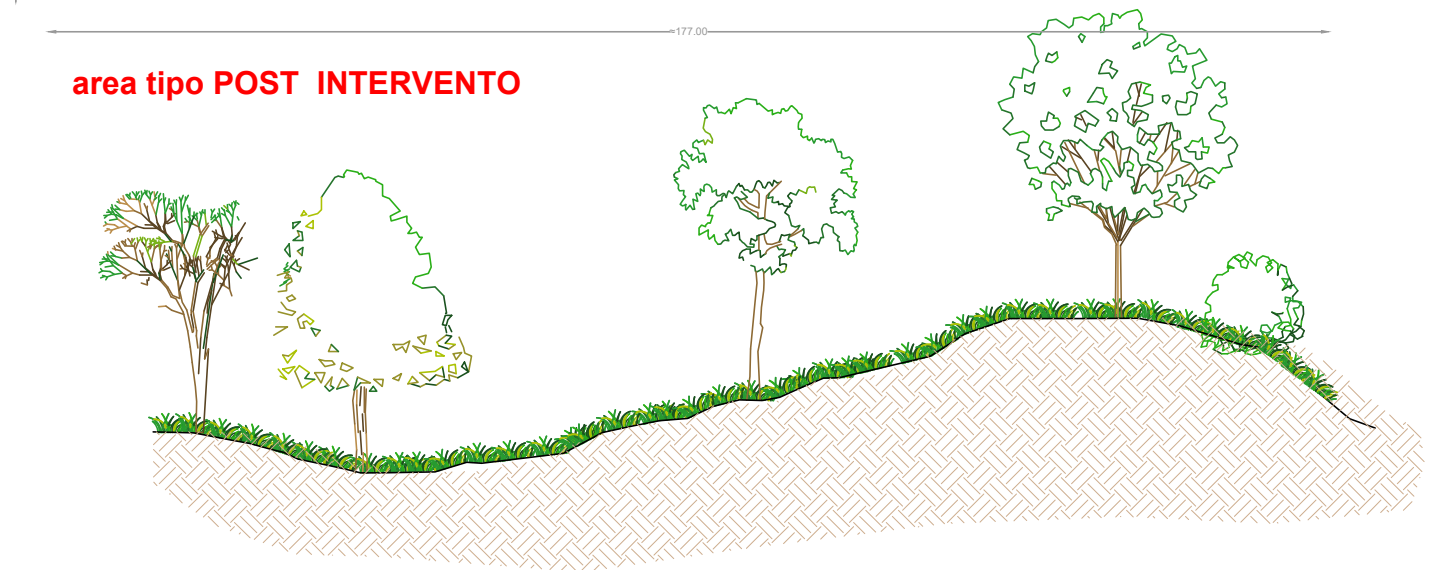

sezione POST INTERVENTO

disegno non in scala

11.1 LAURO

Legenda

Vallone

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Area boscata/pineta

Vasca laminazione

Punti scatto fotografici

Sezioni

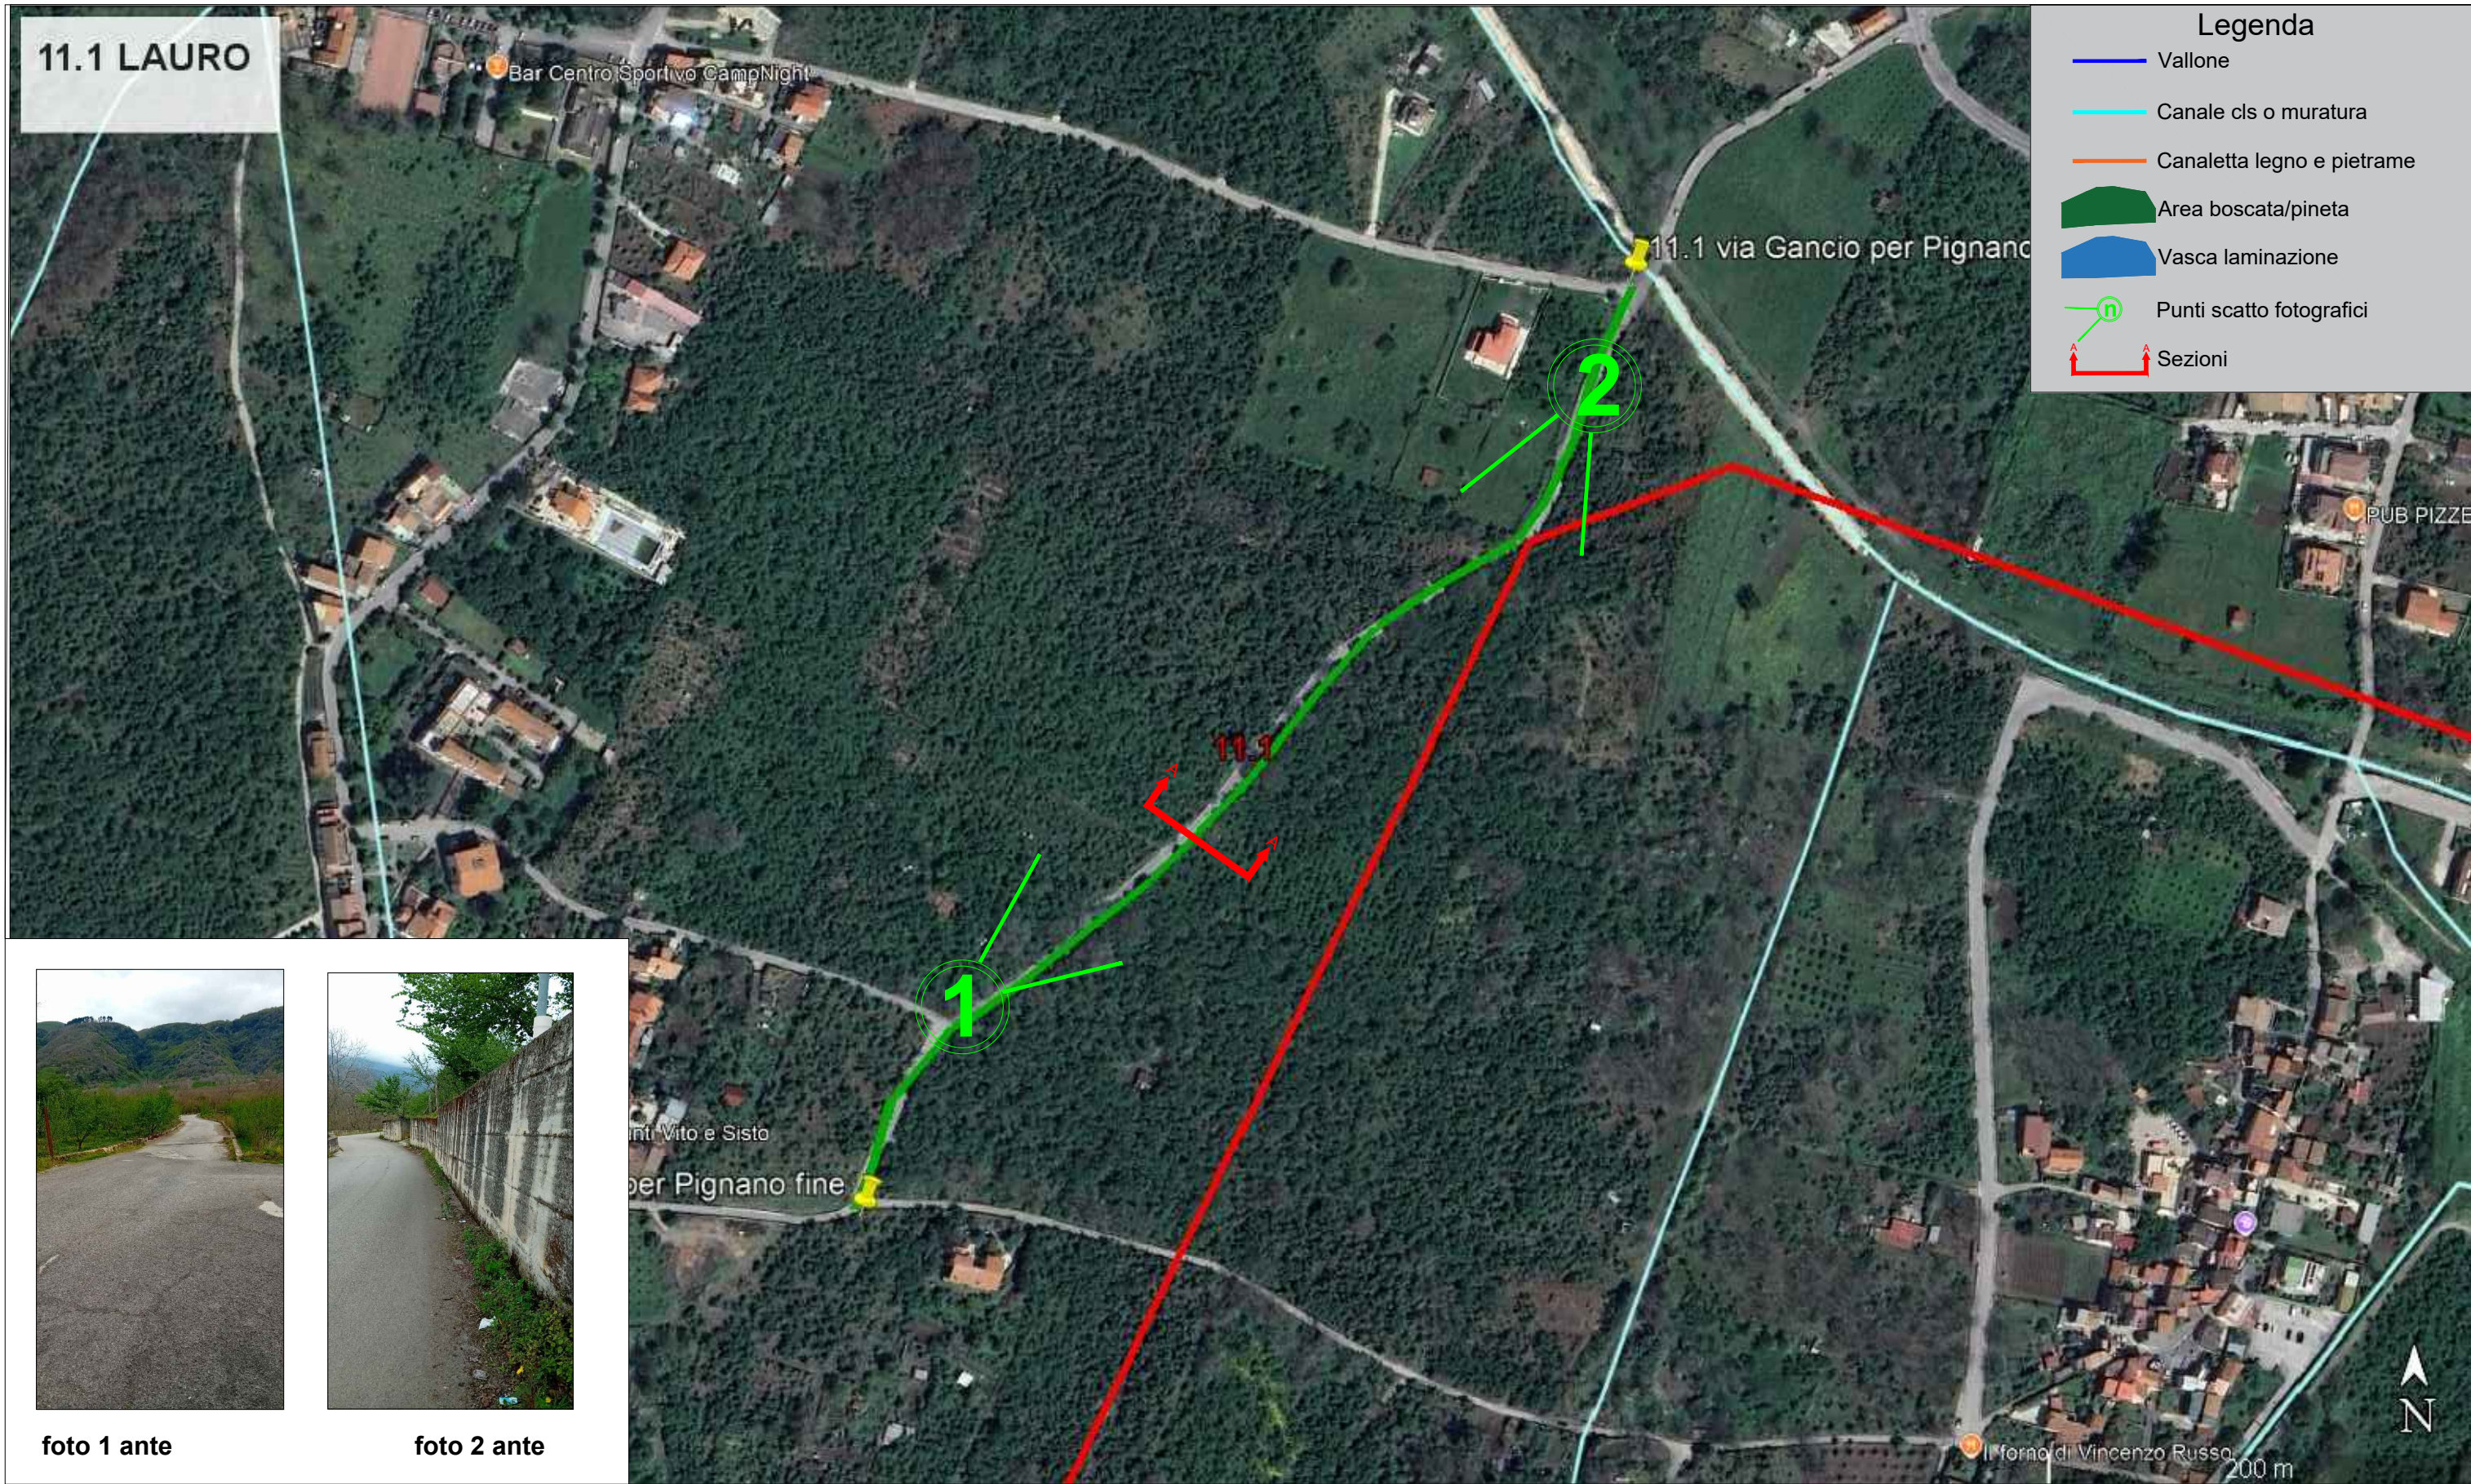


foto 1 ante



foto 2 ante

11.1 LAURO
via GANCIO località PIGNANO ml 580,00

categoria intervento C3

CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta


CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimili, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.


CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.




pianta ANTE INTERVENTO

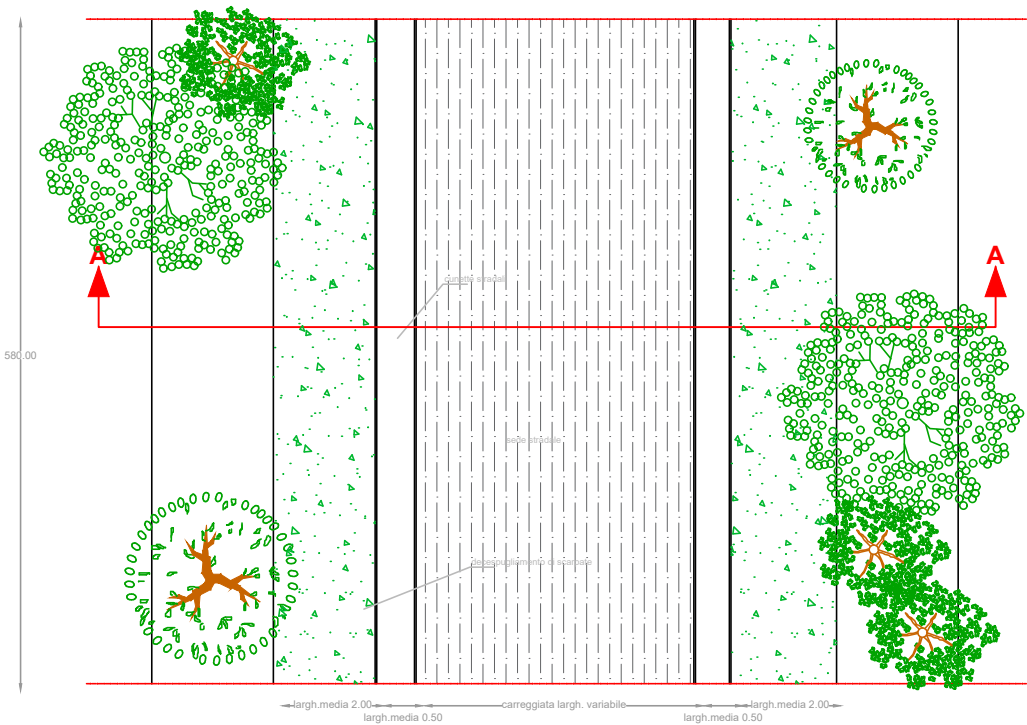

pianta POST INTERVENTO

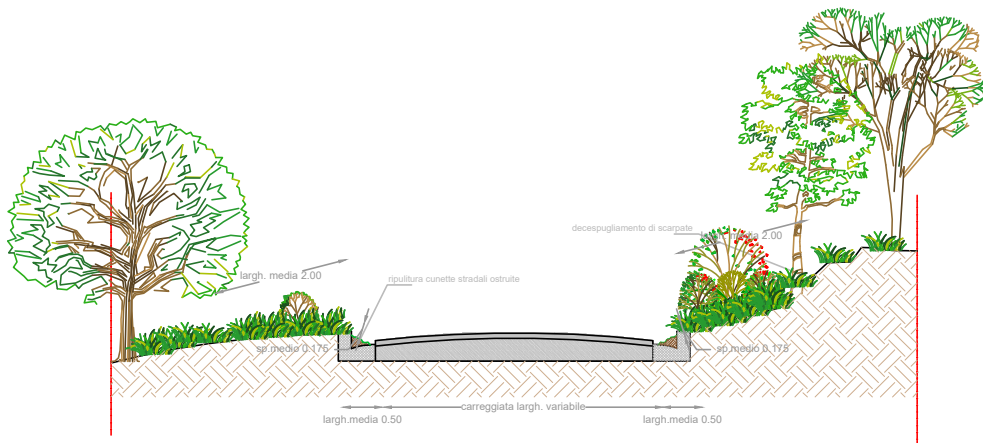

sezione AA ANTE INTERVENTO

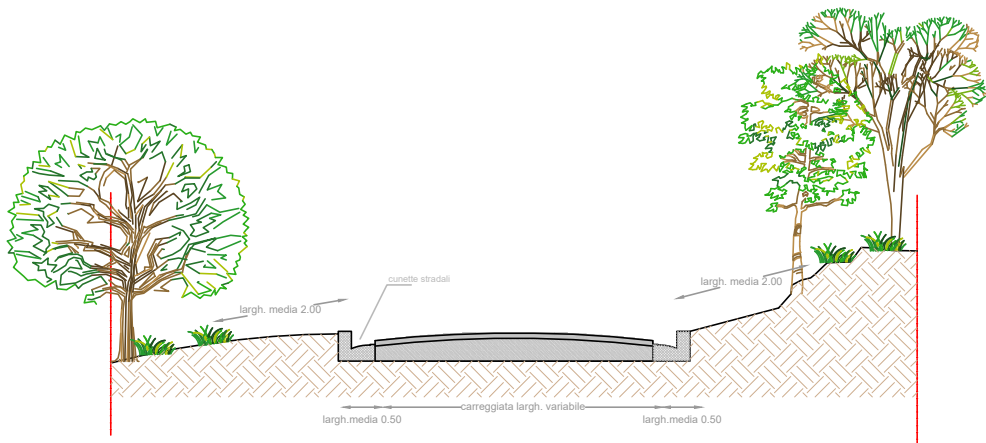

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

disegno non in scala

11.2 LAURO

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

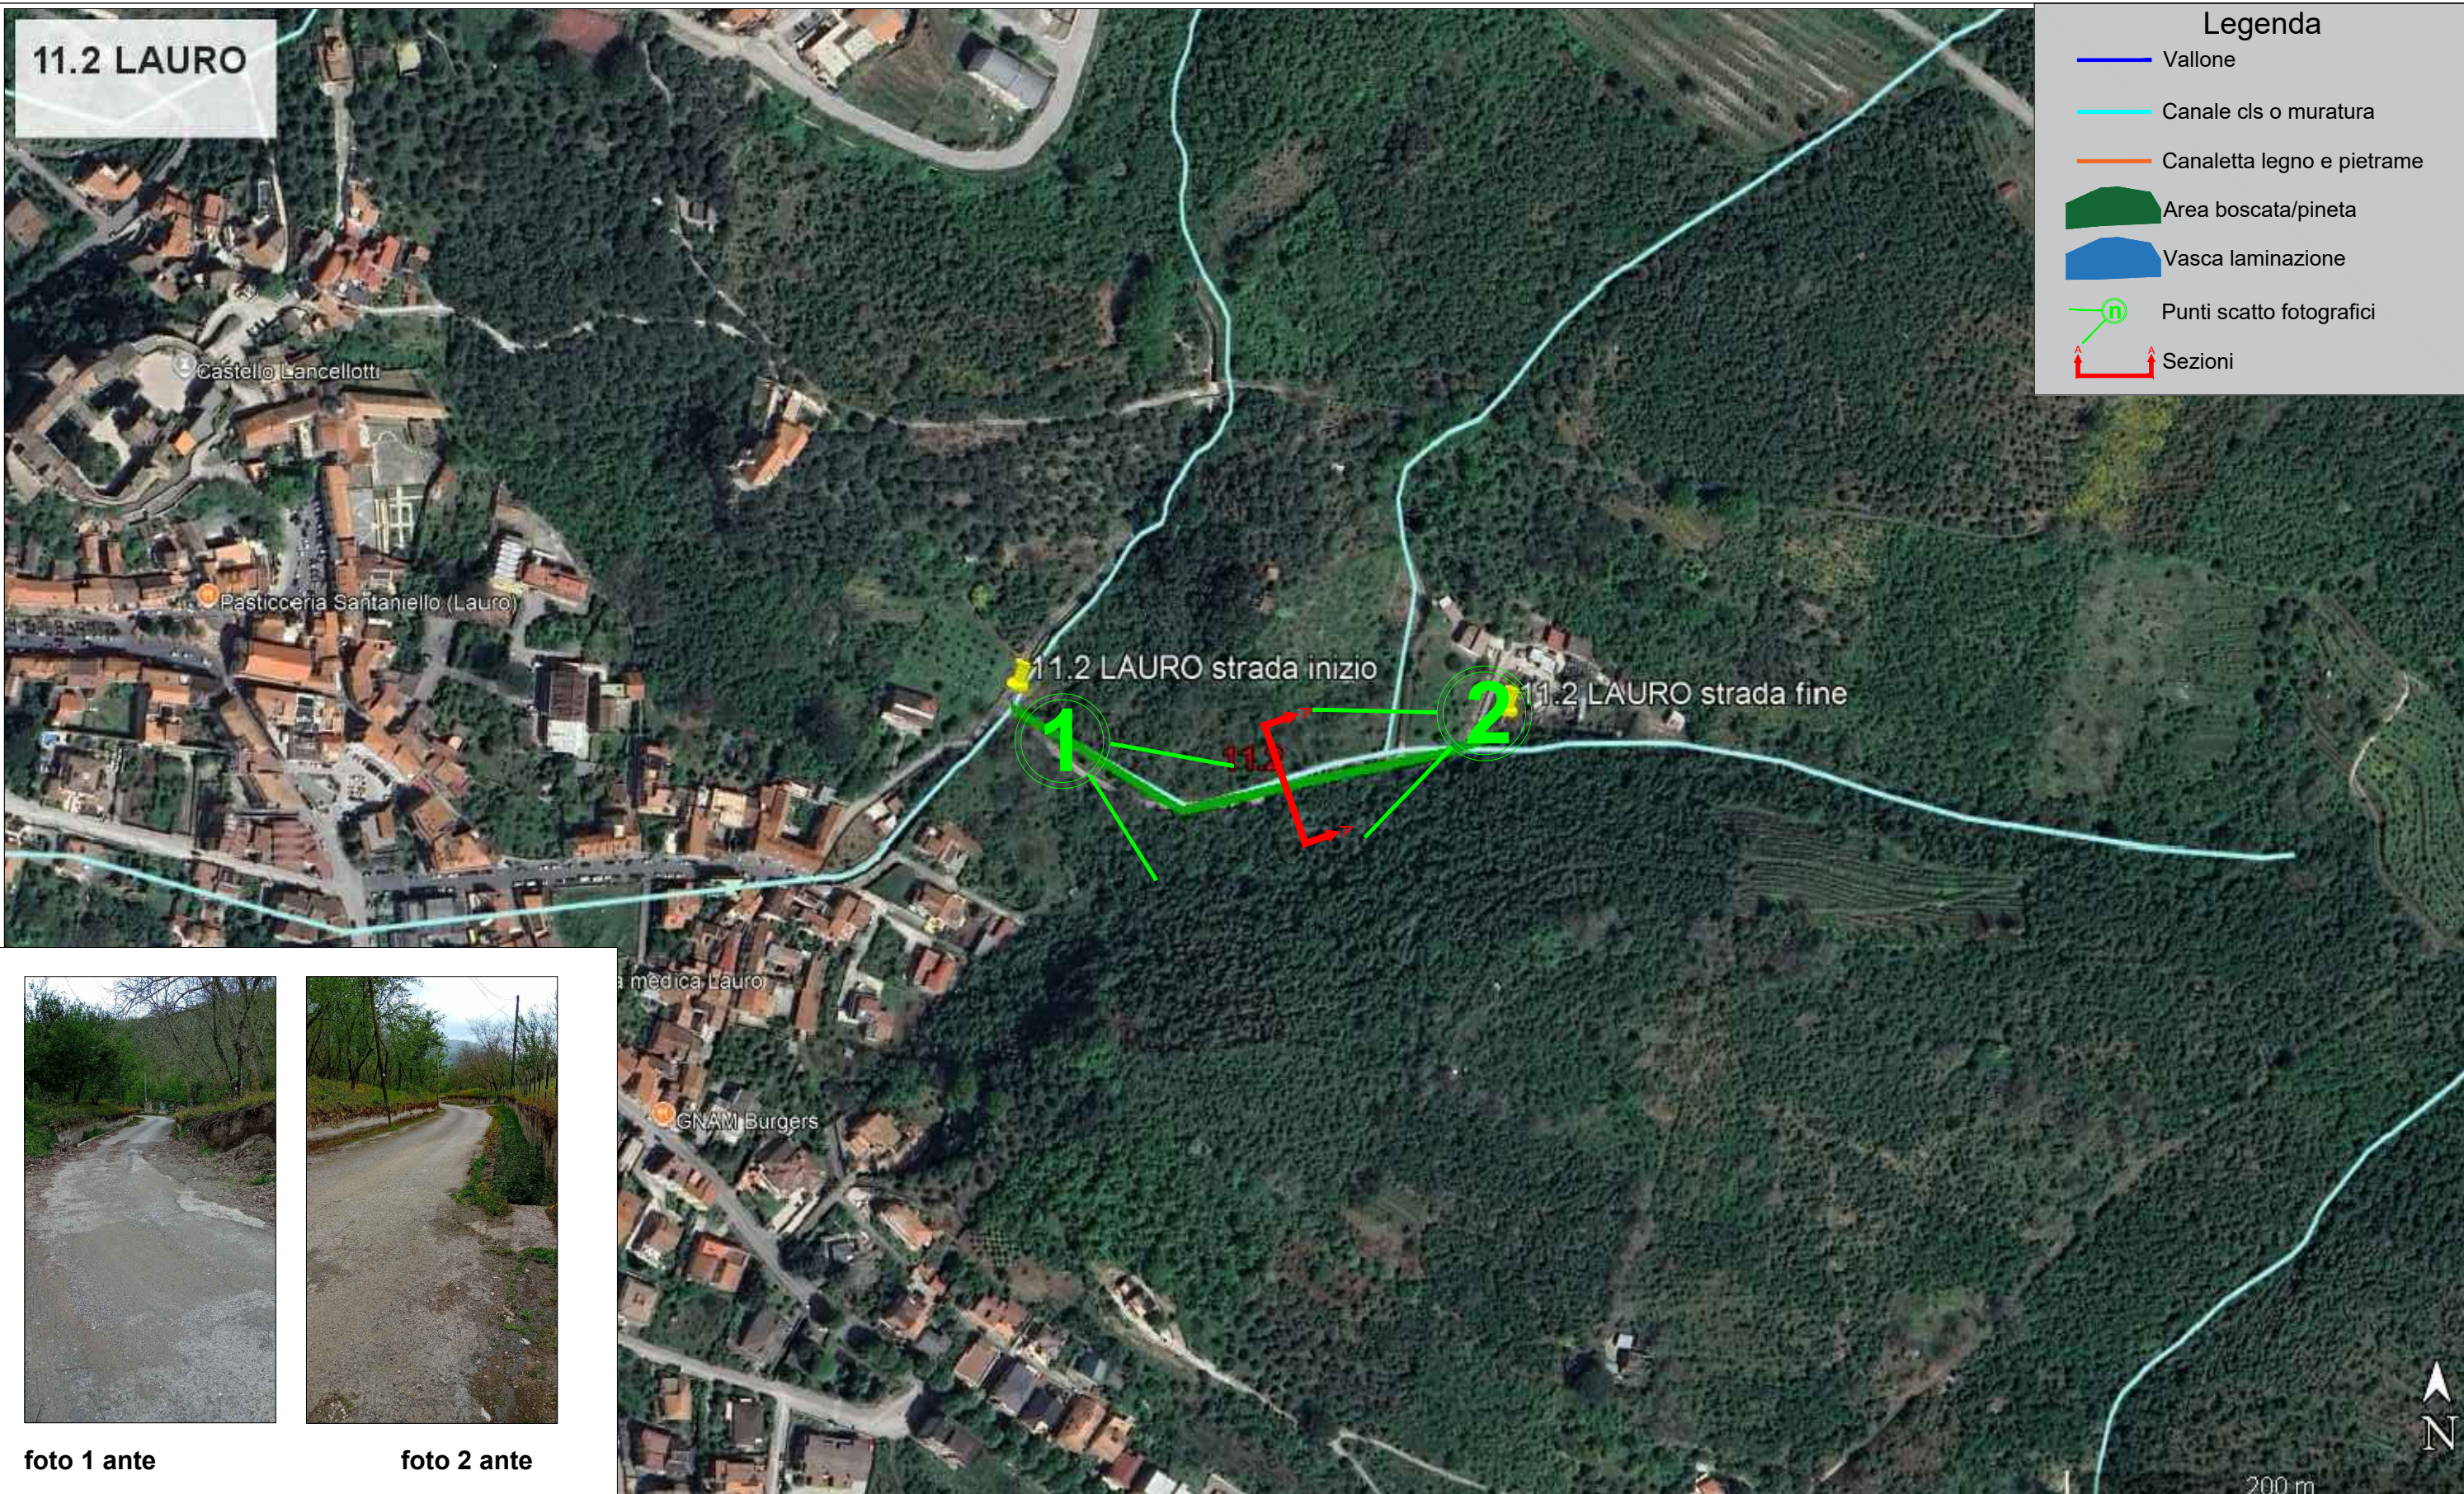


foto 1 ante



foto 2 ante

11.2 LAURO
via BONAVITA stradello ml 240,00


categoria intervento C3

CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta


CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.


CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.

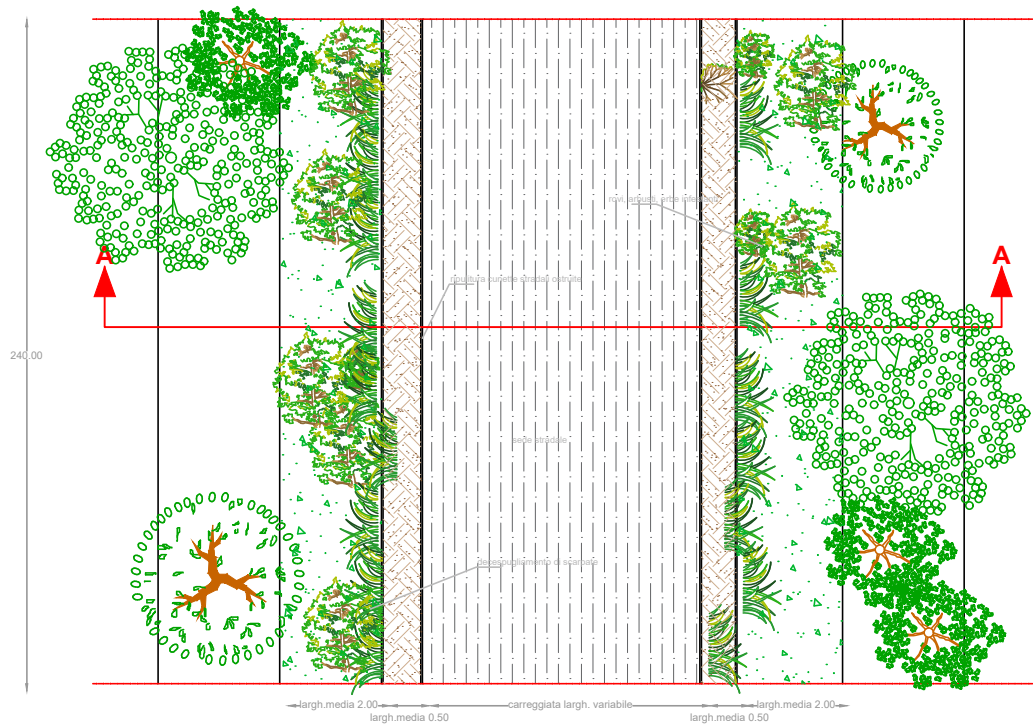


pianta ANTE INTERVENTO

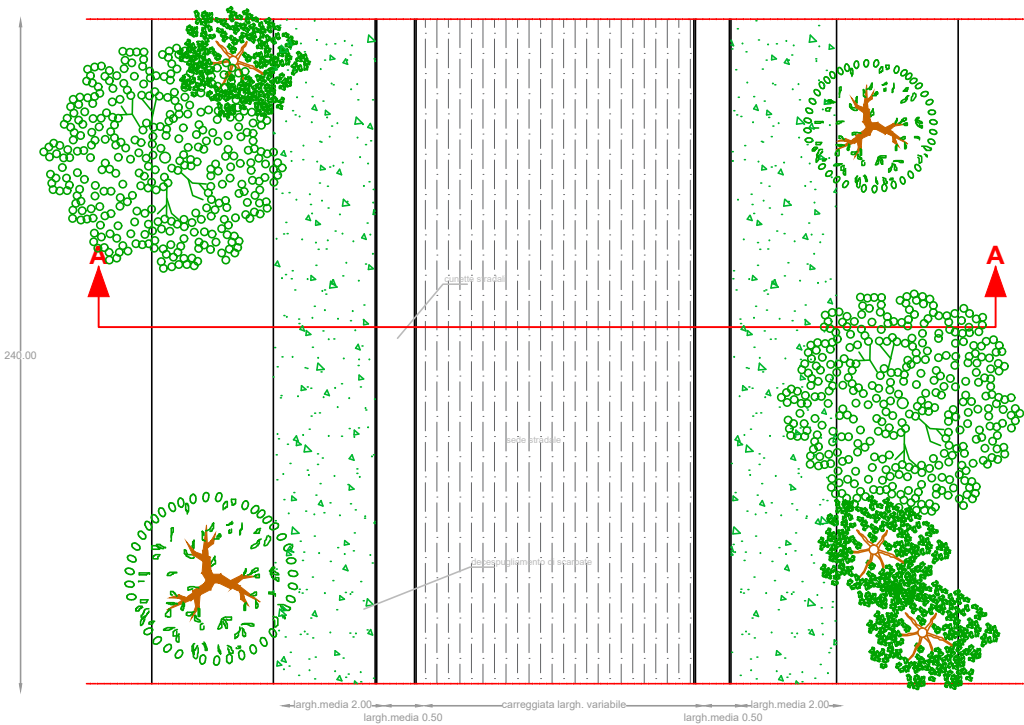

pianta POST INTERVENTO

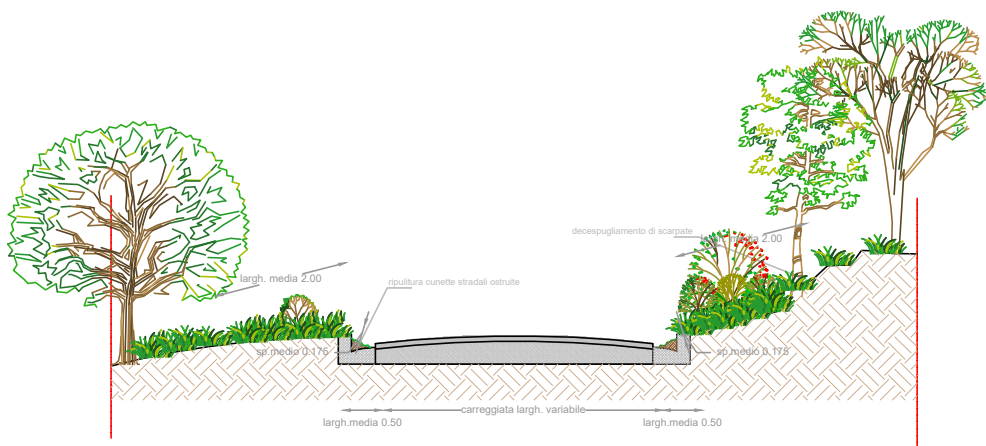

sezione AA ANTE INTERVENTO

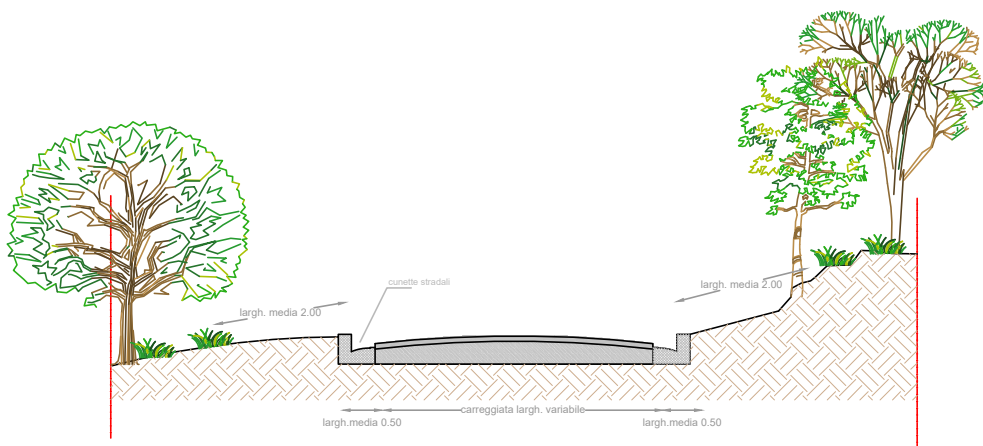

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

disegno non in scala

11.3 LAURO

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

11.3 LAURO vallone fine

11.3

11.3 LAURO vallone in

foto 1 ante

foto 2 ante

foto 1 ante

foto 2 ante


11.3 LAURO

vallone 01 ml 1850,00


categoria intervento **A**

CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).


CAM25_E01.040.020.A - Rientro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

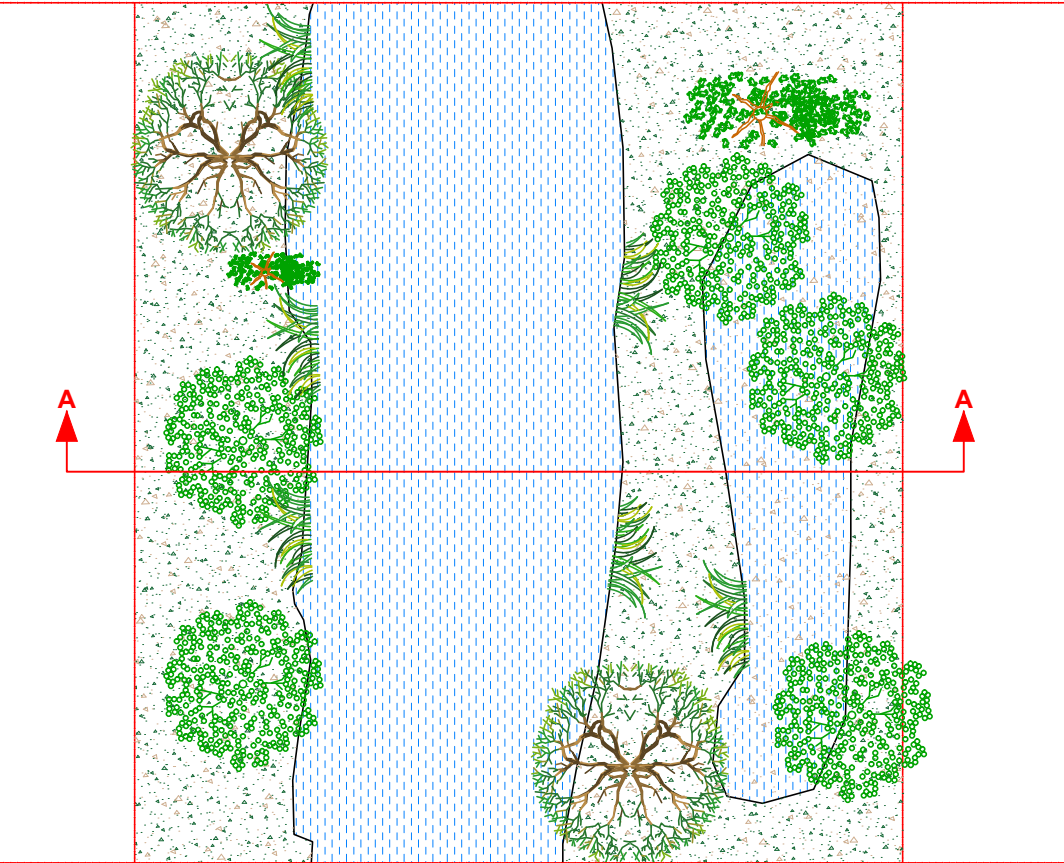


pianta tipo ANTE INTERVENTO

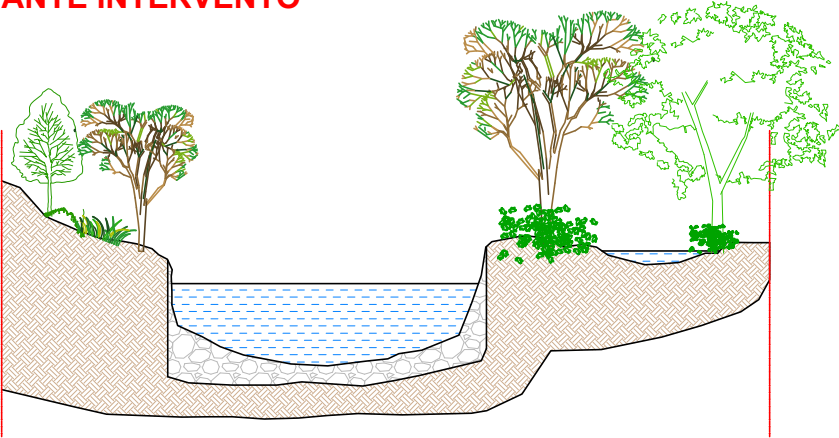

sezione tipo ANTE INTERVENTO

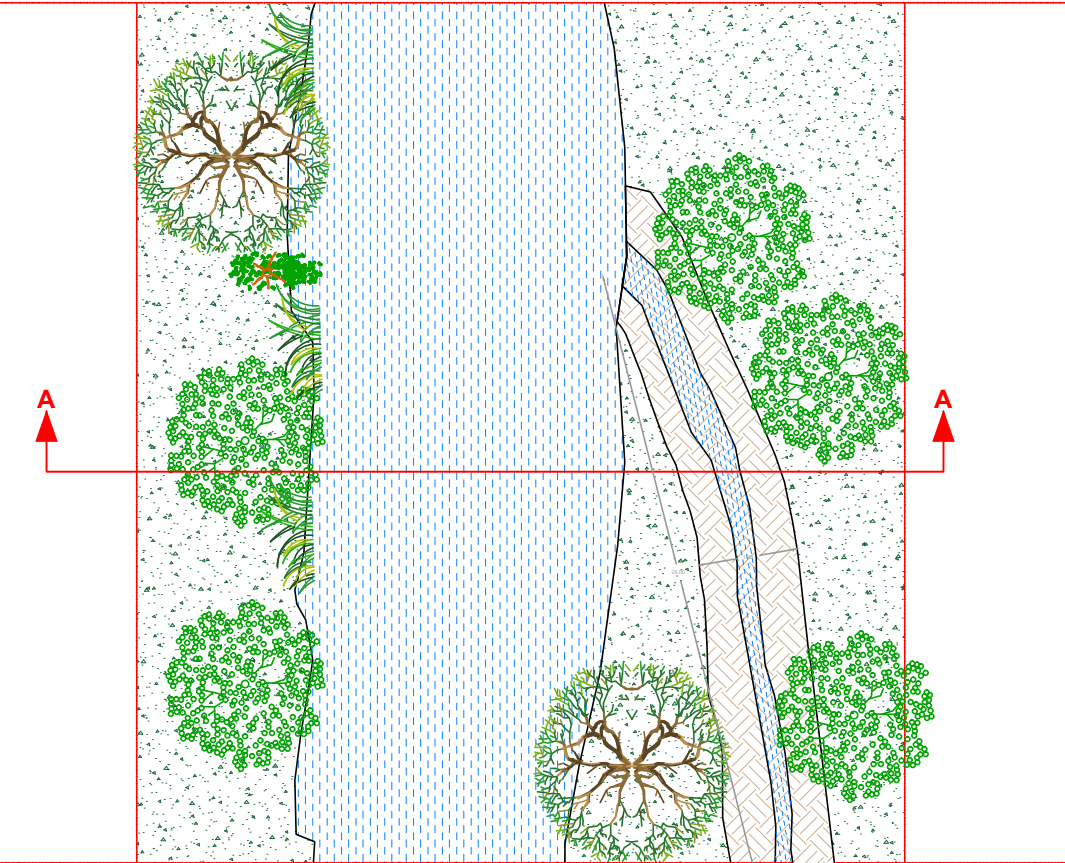

pianta tipo POST INTERVENTO

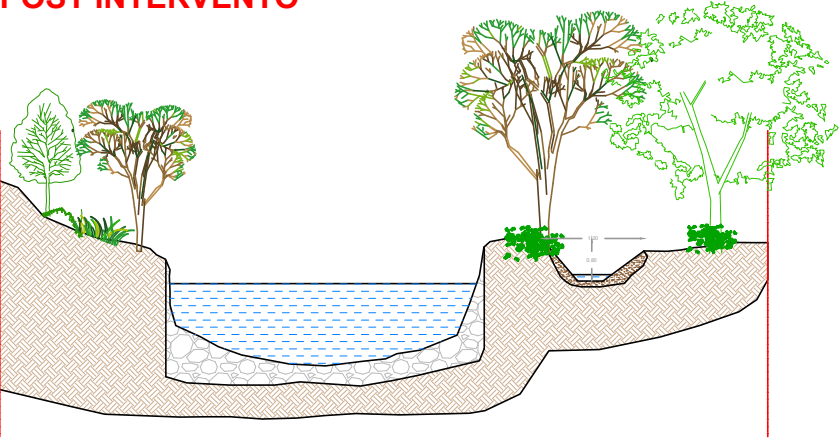

sezione tipo POST INTERVENTO

11.3 LAURO vallone 01 ml 1.850,00

categoria intervento **B**


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimili, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

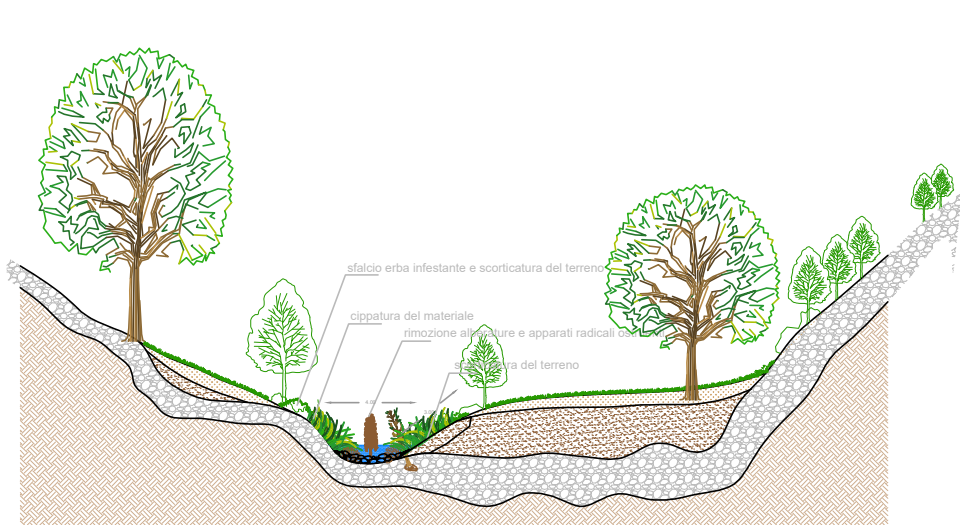


sezione A-A ANTE INTERVENTO

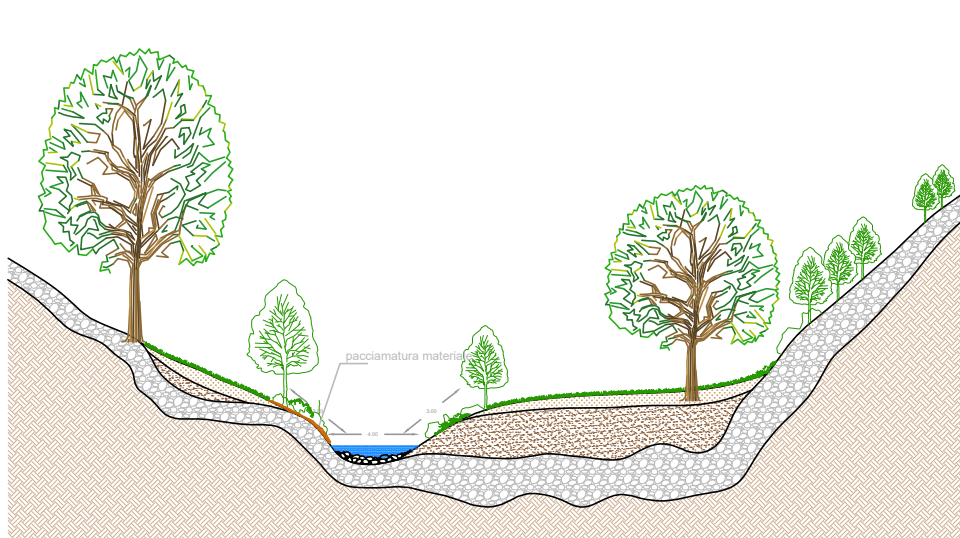


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

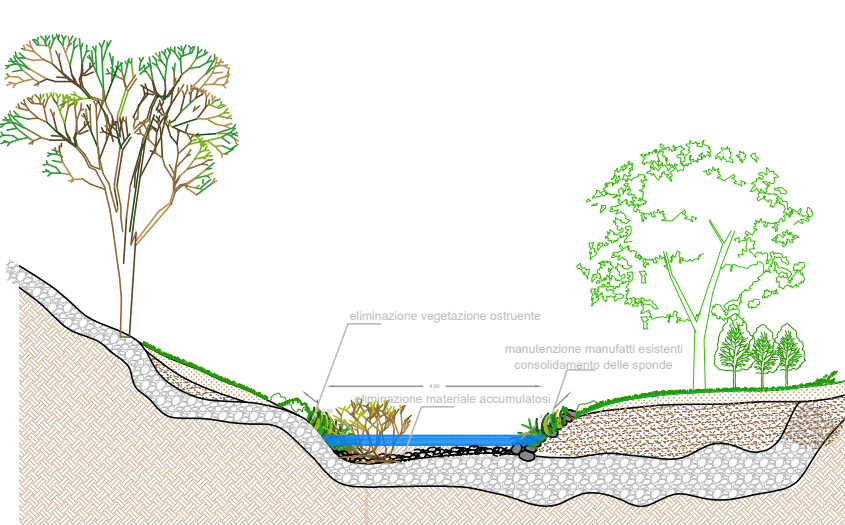

sezione B-B ANTE INTERVENTO

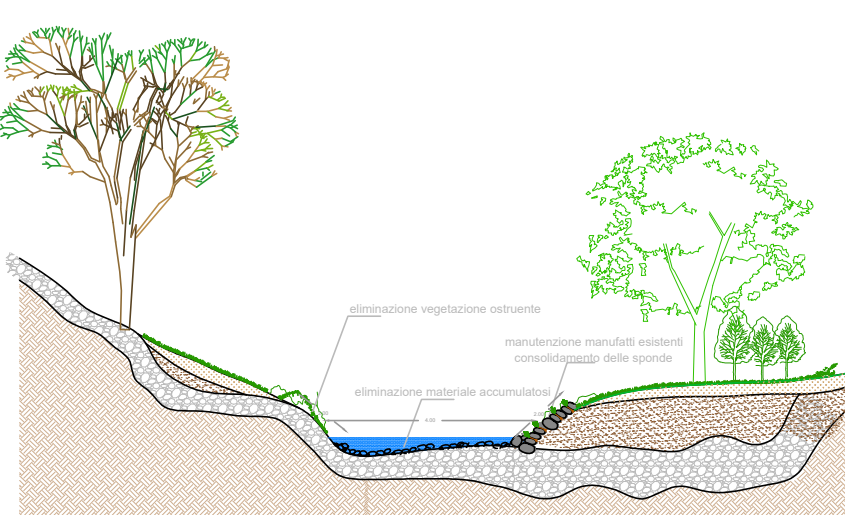

sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

11.4 LAURO

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

11.4 Boschetto fine



11.4 Boschetto inizio



foto 1 ante



200 m

11.4 LAURO
Boschetto del PRINCIPE mq 8874,00


categoria intervento D

CAM25_V04.010.030.A - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale. Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.


CAM25_V04.010.045.A - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta. In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco.

CAM25_V04.040.020.A - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra, taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.


CAM25_V04.010.070.A - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonché di ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruttivo, compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.

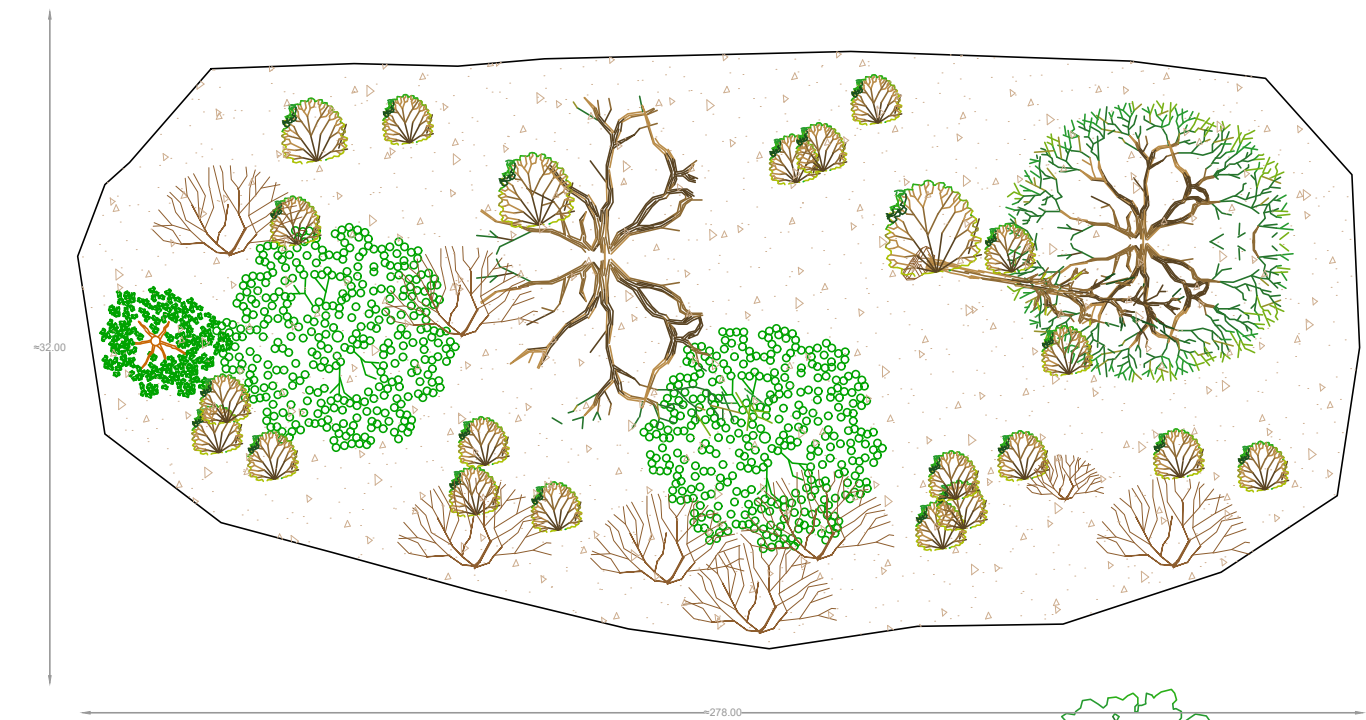


area tipo ANTE INTERVENTO

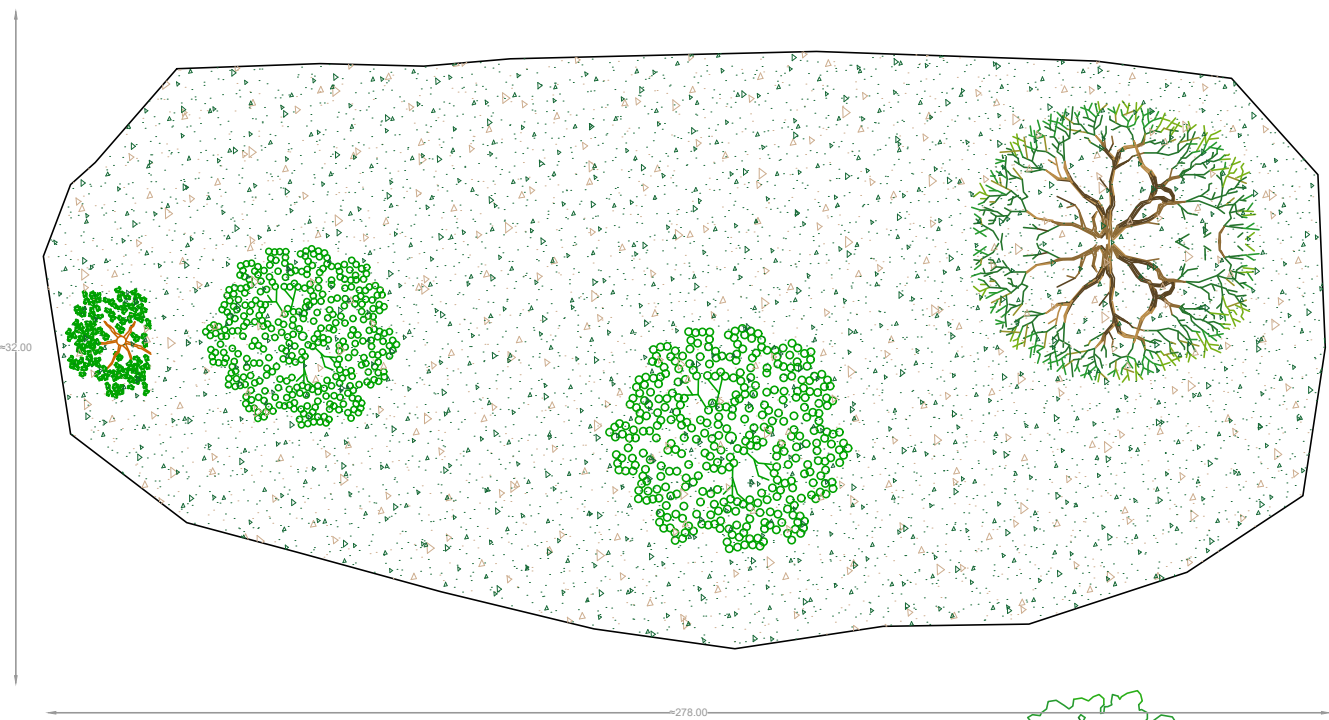

area tipo POST INTERVENTO

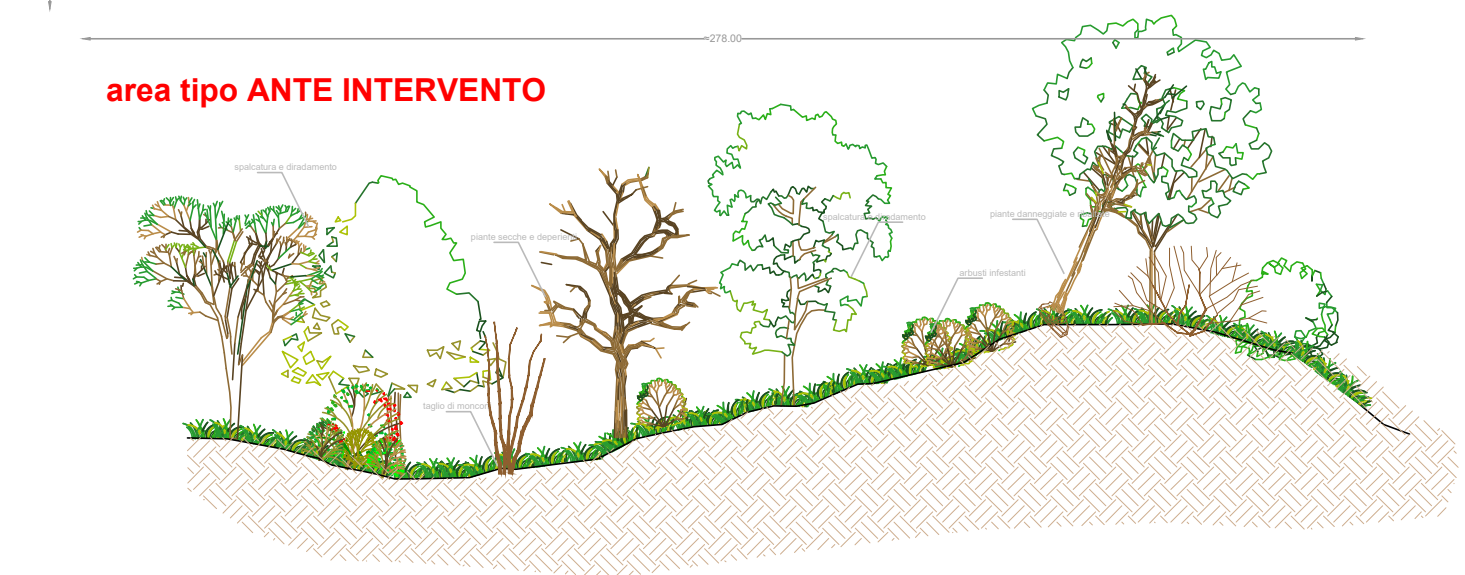

sezione ANTE INTERVENTO

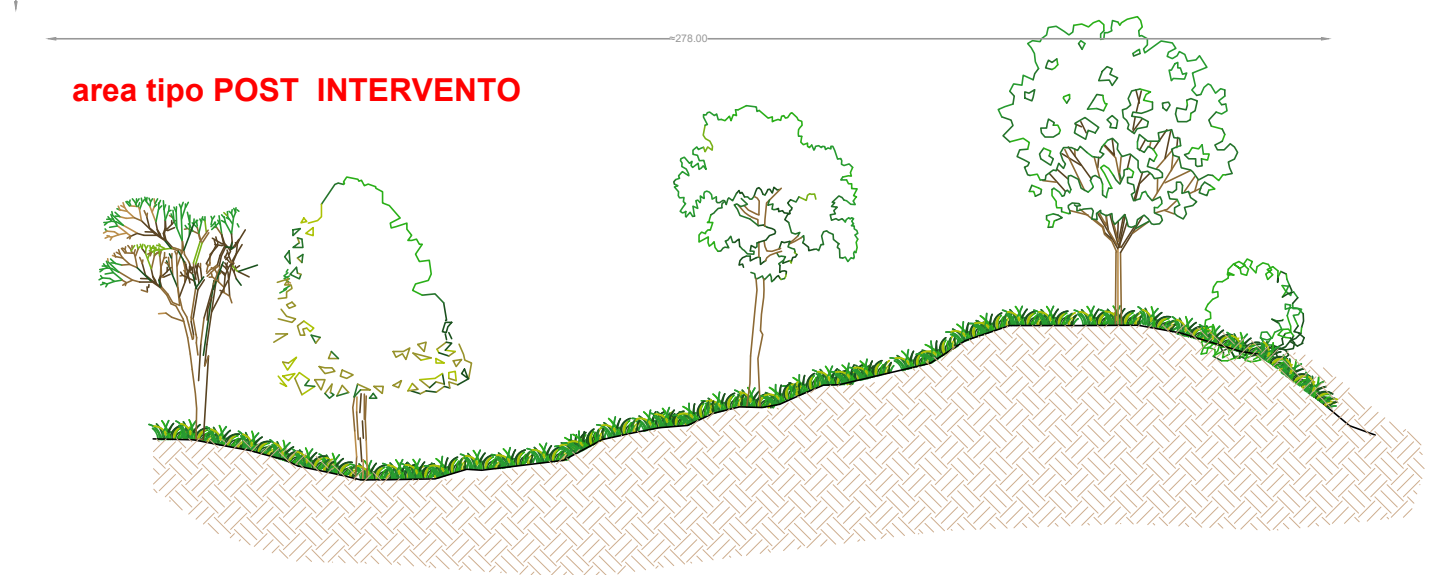

sezione POST INTERVENTO

disegno non in scala

disegno non in scala

11.5 LAURO

11.5 Strada Frazione IMA inizio

2

1

11.5 Strada Frazione IMA fine

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni



foto 1 ante

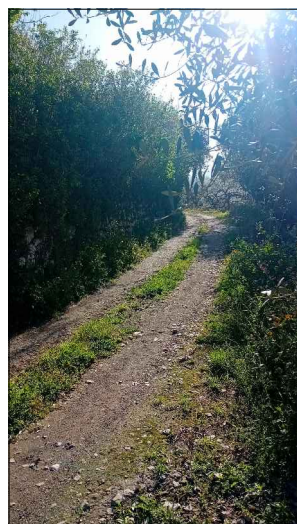


foto 2 ante

200 m



11.5 LAURO
strada Frazione IMA ml 1700,00


categoria intervento C3

CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta


CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.


CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.

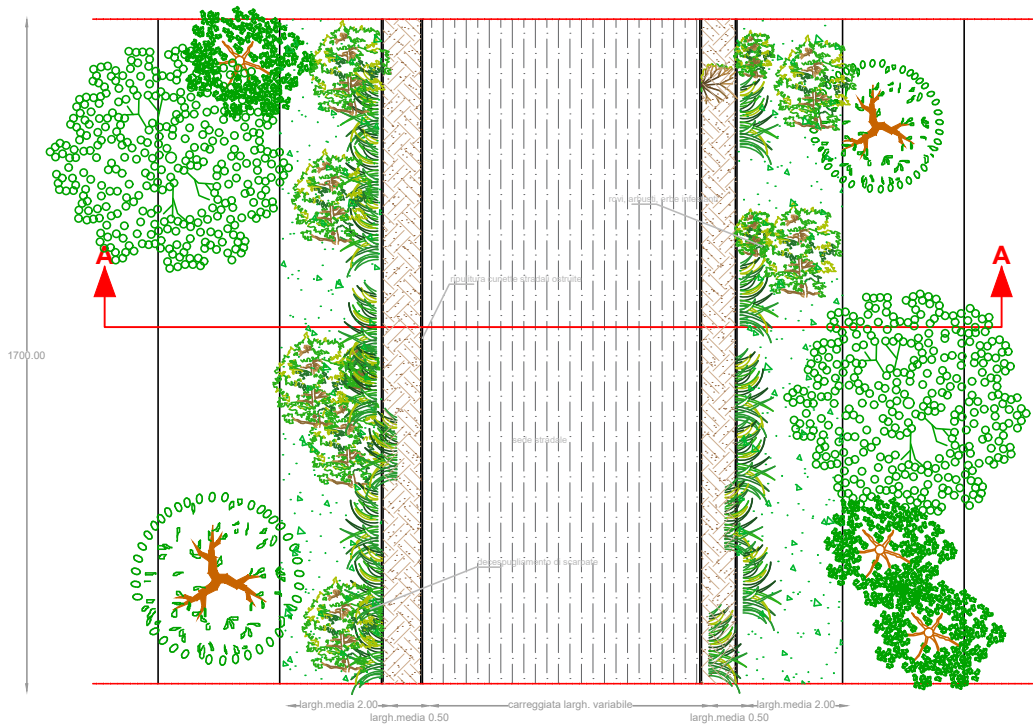


pianta ANTE INTERVENTO

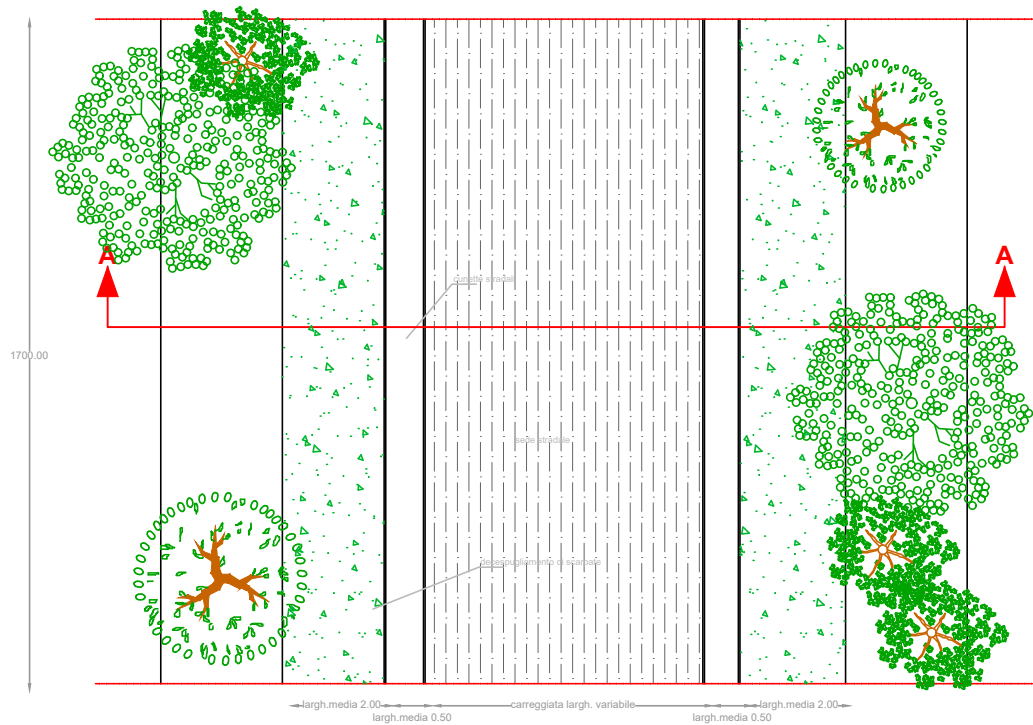

pianta POST INTERVENTO

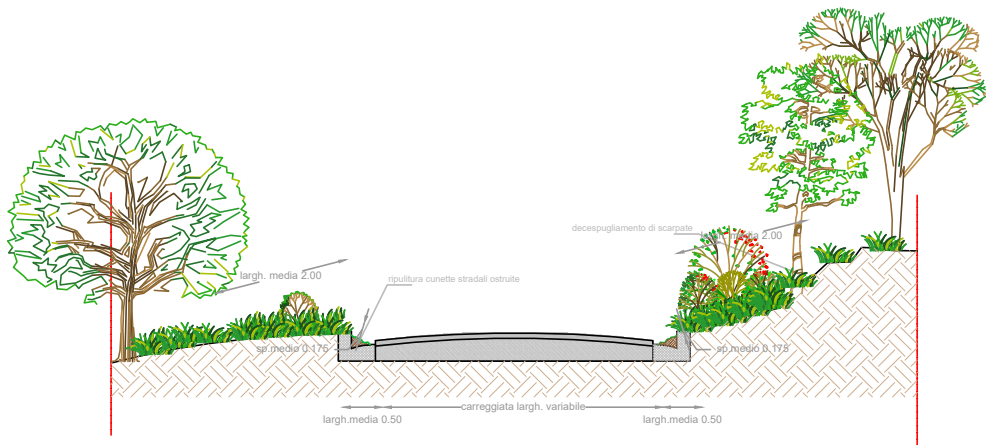

sezione AA ANTE INTERVENTO

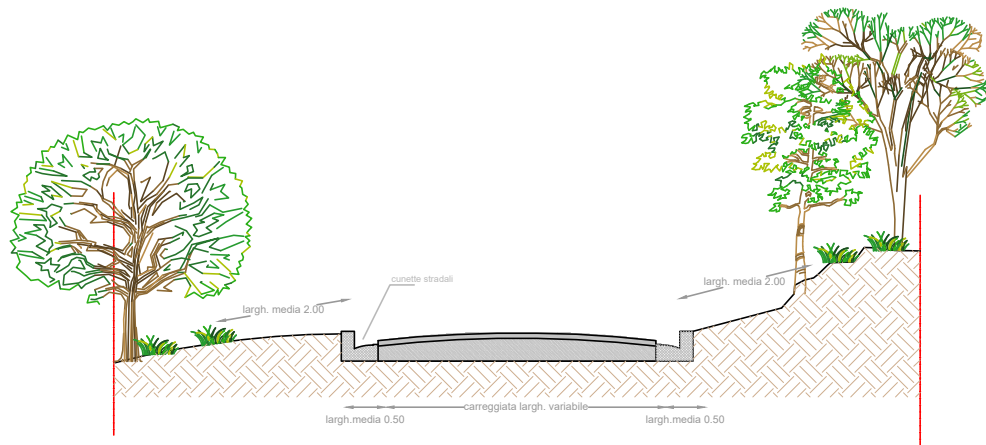

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

disegno non in scala

11.6 LAURO

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

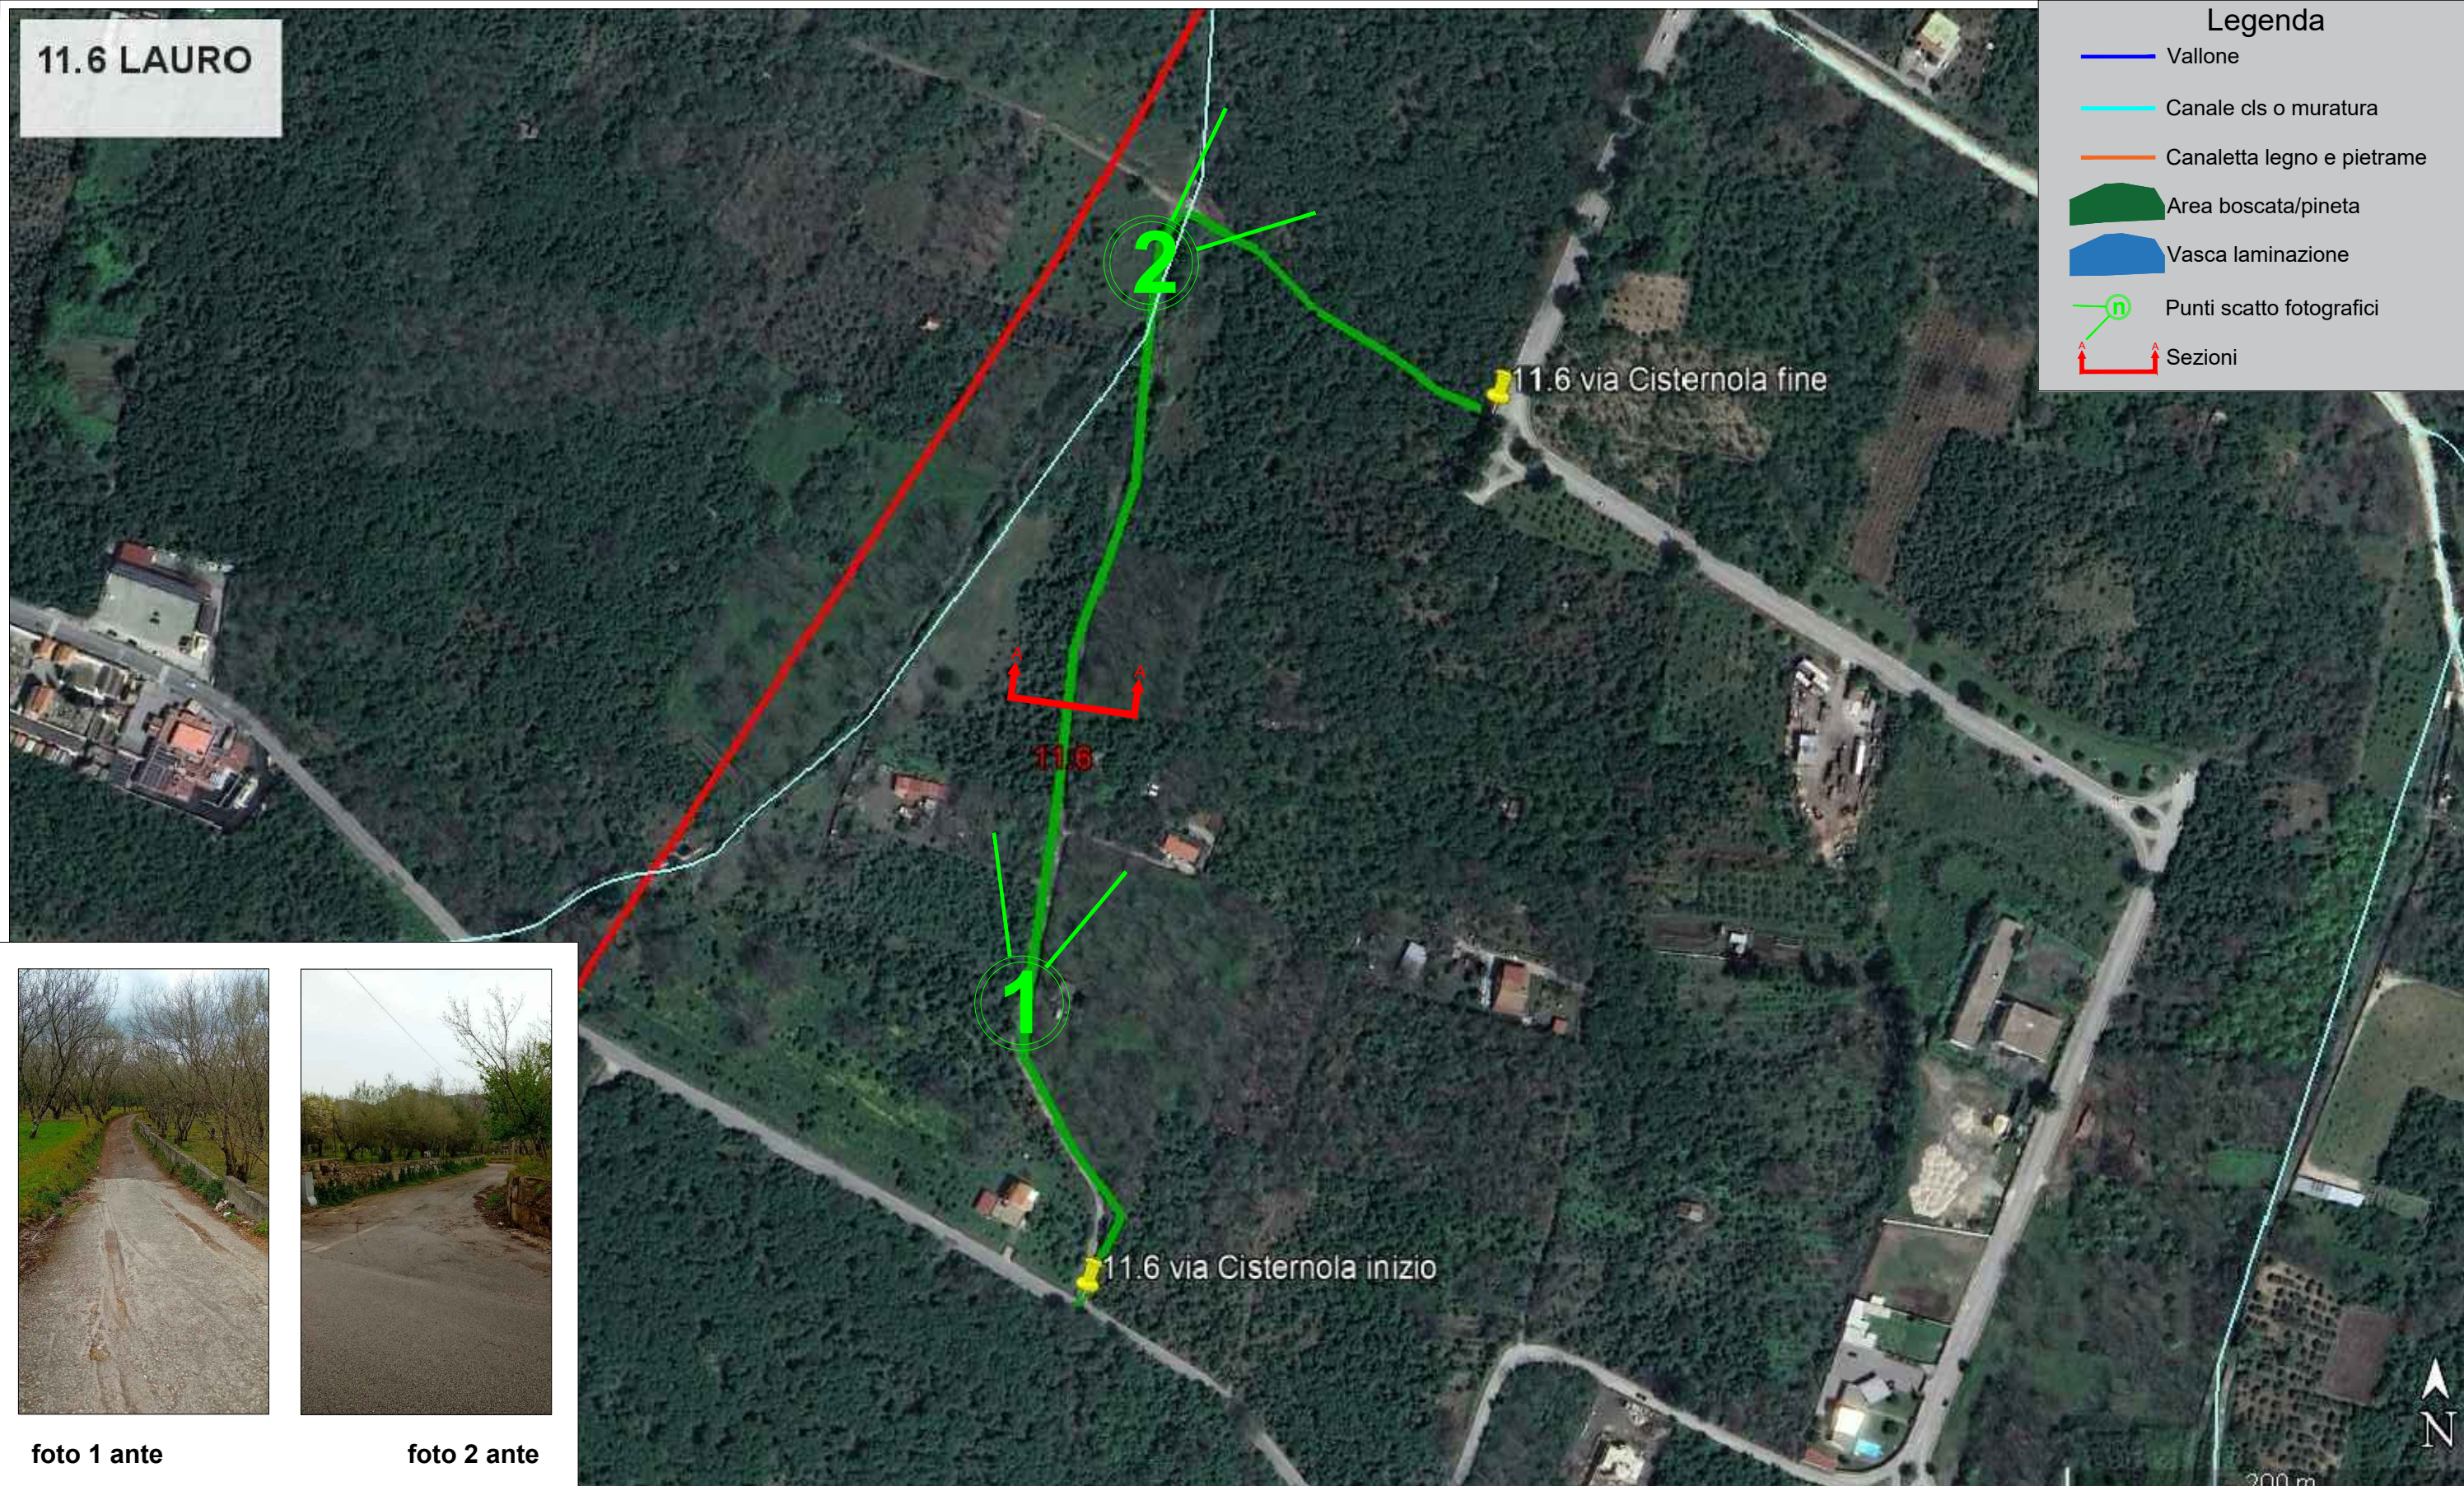


foto 1 ante



foto 2 ante

11.6 LAURO
via CISTERNOLA ml 700,00


categoria intervento C3

CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta


CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.


CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.

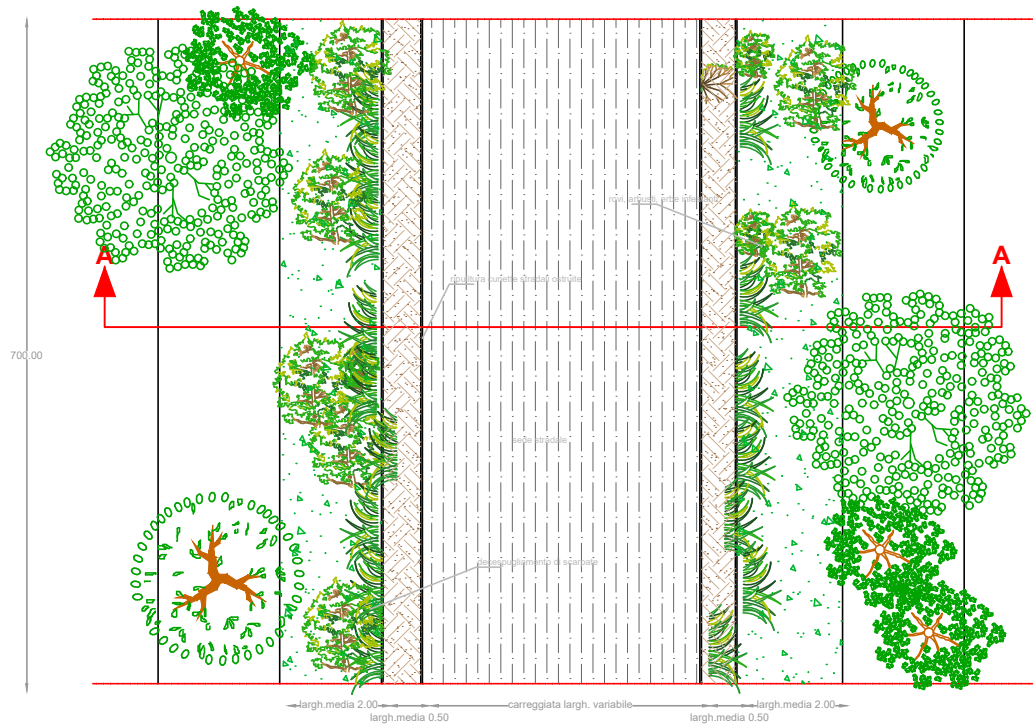


pianta ANTE INTERVENTO

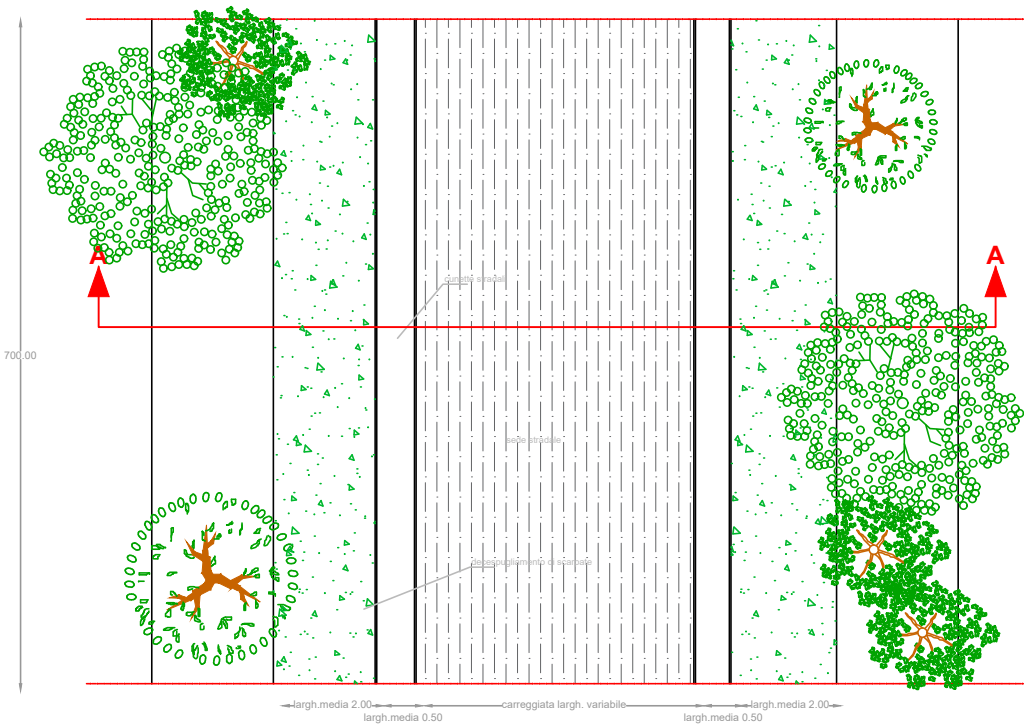

pianta POST INTERVENTO

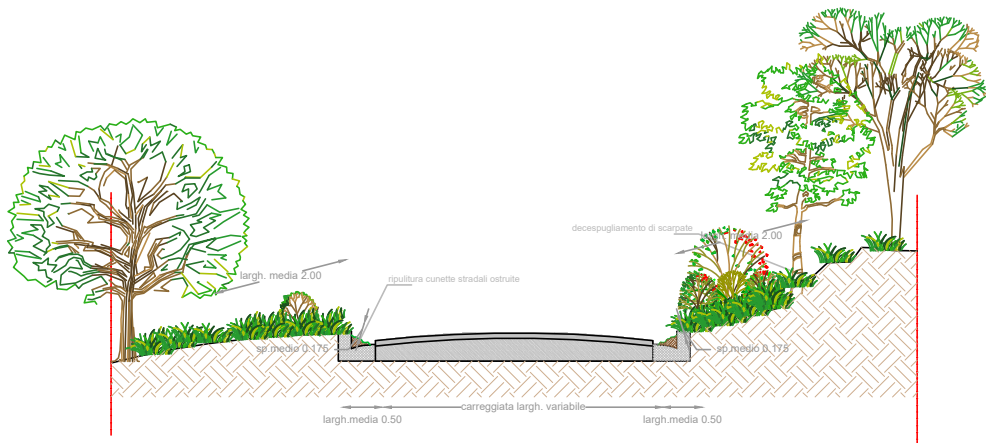

sezione AA ANTE INTERVENTO

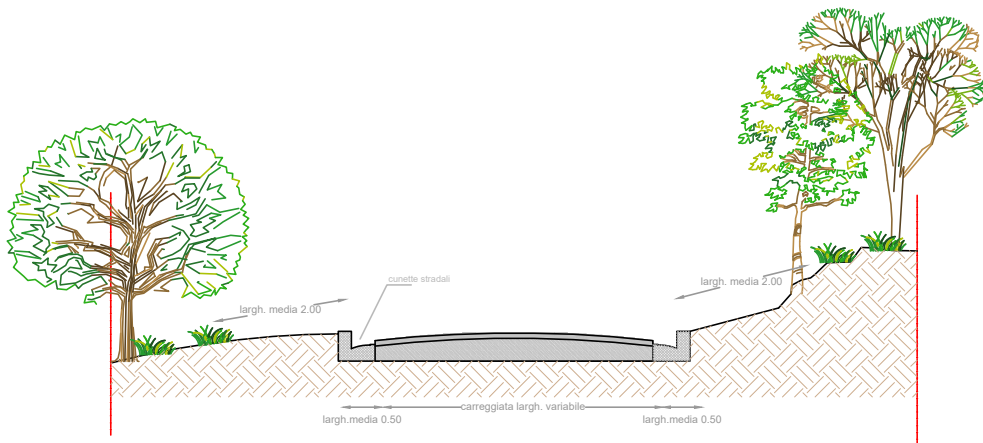

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

disegno non in scala

11.7 LAURO

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

11.7 via Gancio per Migliano fine

11.7 via Gancio per Migliano inizio

2

1

11.7



foto 1 ante

foto 2 ante

200 m

11.7 LAURO
via GANCIO per Migliano ml 680,00

categoria intervento C3

CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta


CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.

CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.




pianta ANTE INTERVENTO

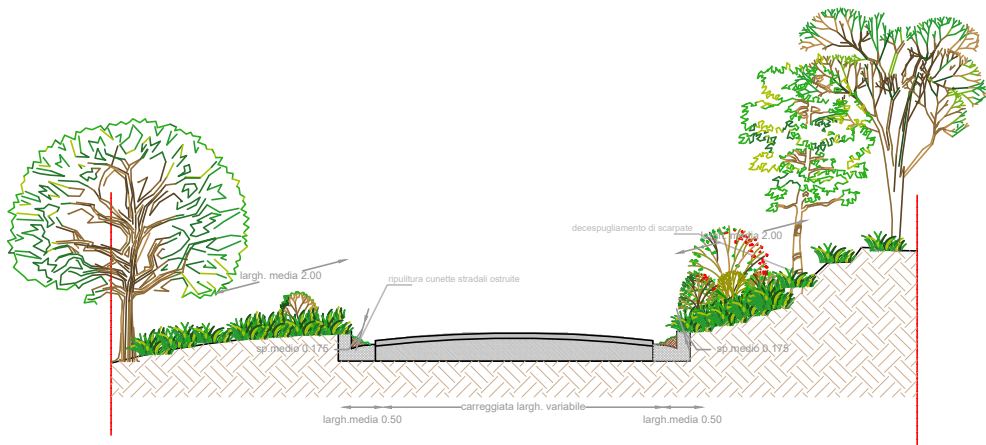


sezione AA ANTE INTERVENTO

disegno non in scala

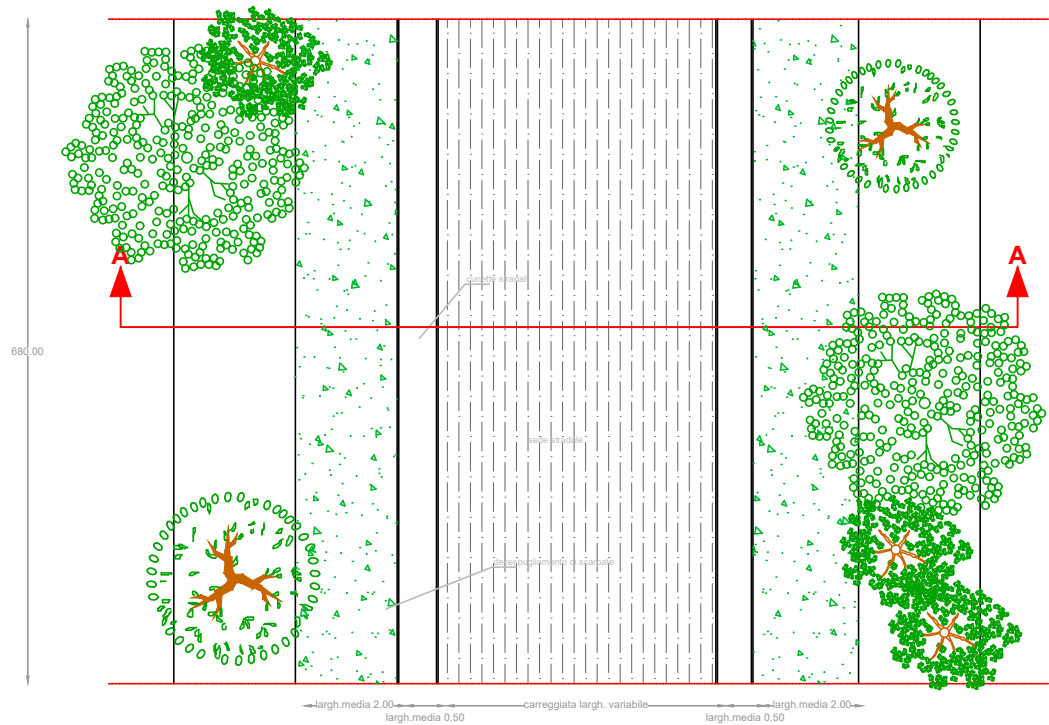

pianta POST INTERVENTO

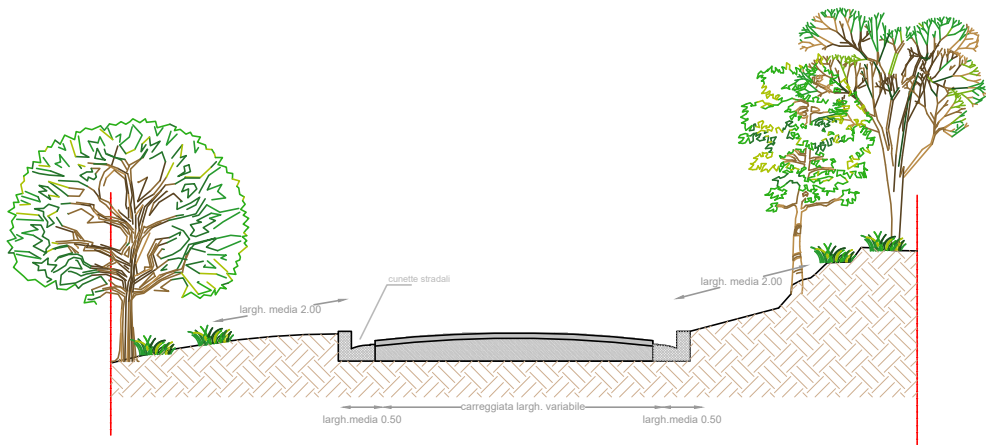

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

11.8 Lauro

Legenda


- Vallone
- Canale cls o muratura
- Tratto in dissesto
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni




11.8 LAURO località Piane ml 65,00

categoria intervento **B**


CAM25_N.P.02 - Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito montano del versante a valle della strada comunale Localita' Piane del Comune di Lauro (AV) mediante le lavorazioni di rimozione e rifacimento sede stradale, realizzazione di palificata in c.a. con sovrastante trave di collegamento, realizzazione opere d'arte per il convogliamento delle acque sia dilavanti che meteoriche, opere di ingegneria naturalistica per consolidamento versante a monte della suddetta strada e rifacimento del tratto stradale interessato dai lavori.

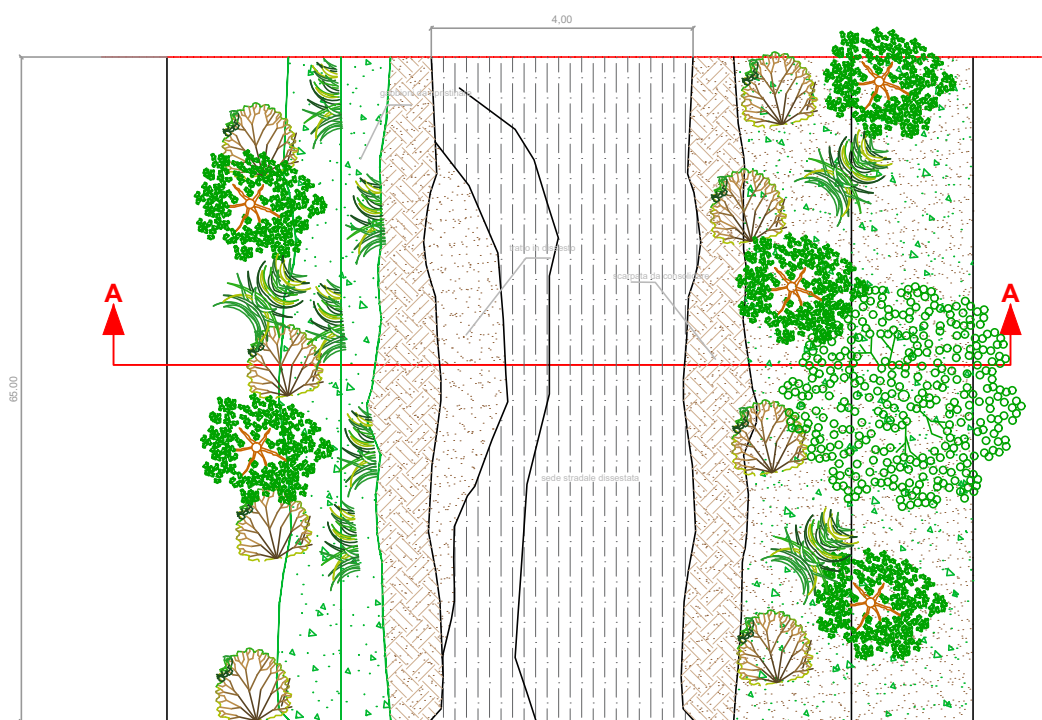

pianta ANTE INTERVENTO

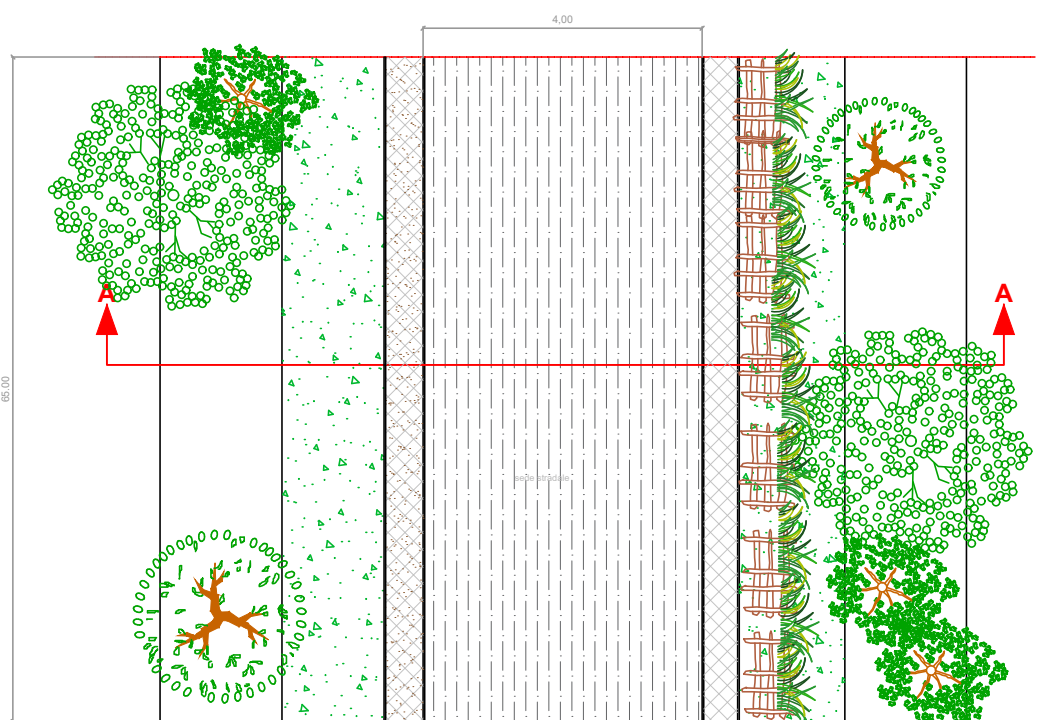


pianta POST INTERVENTO

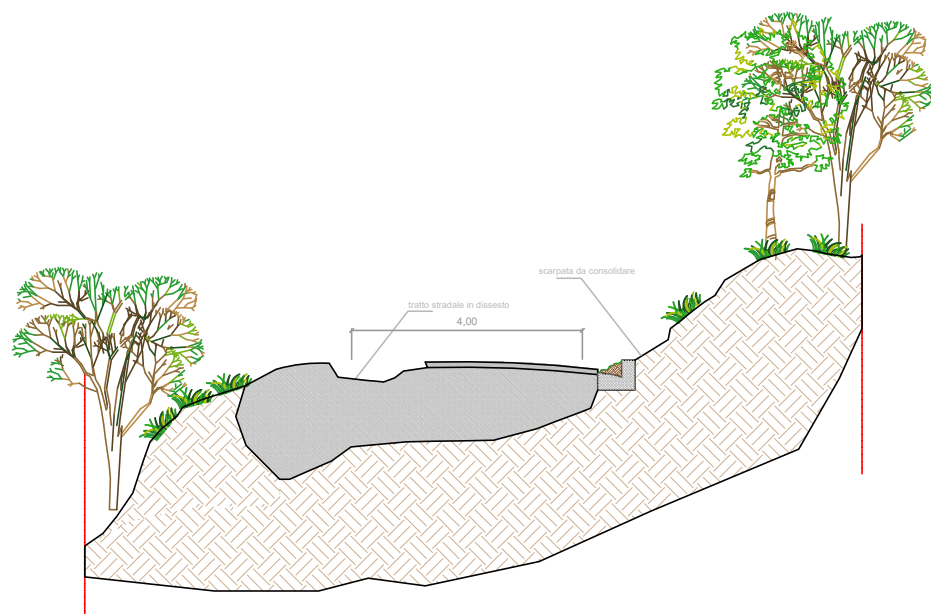

sezione AA ANTE INTERVENTO

disegno non in scala

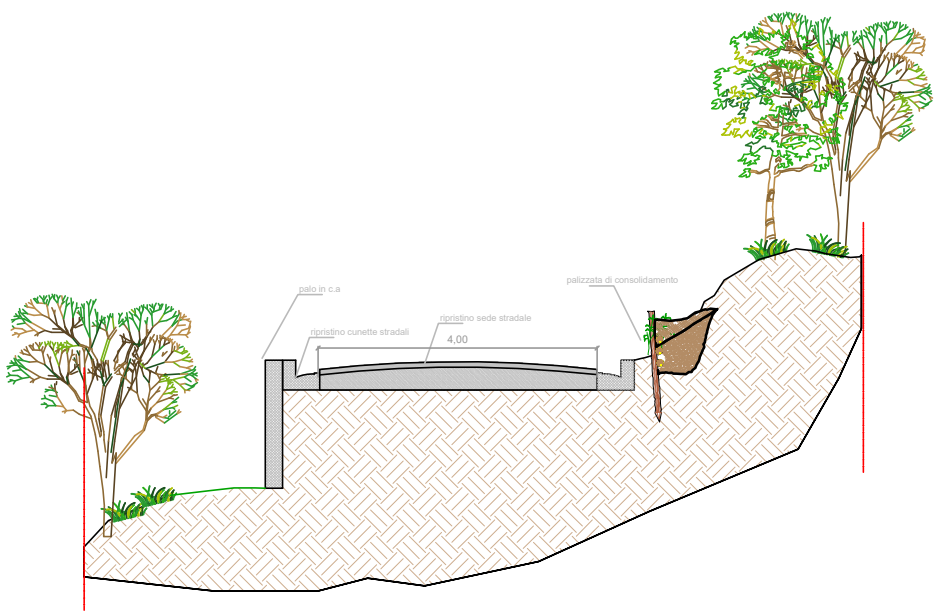

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

12.1 LIVERI

12.1 SANTA MARIA A PARETE vasca fine

12.1 SANTA MARIA A PARETE vasca inizio



foto 1 ante

Legenda

-  Vallone
-  Canale cls o muratura
-  Canaletta legno e pietrame
-  Area boscata/pineta
-  Vasca laminazione
-  Punti scatto fotografici
-  Sezioni

12.1 LIVERI


vasca laminazione via S. MARIA A PARETE mq 700,00

categoria intervento C2


CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc).

CAM25_E01.040.020.A - Rinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.


CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

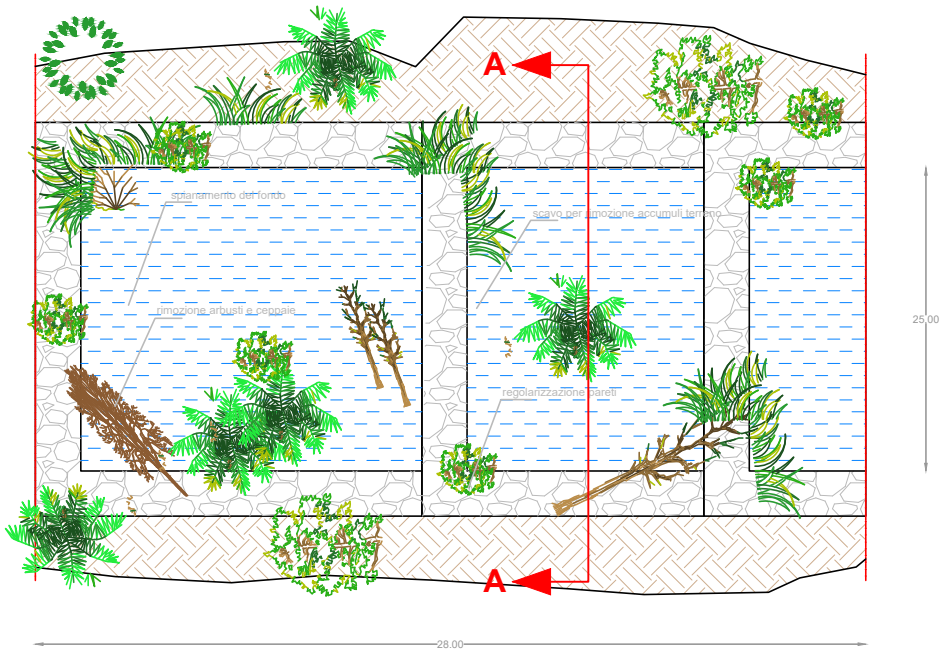


pianta ANTE INTERVENTO

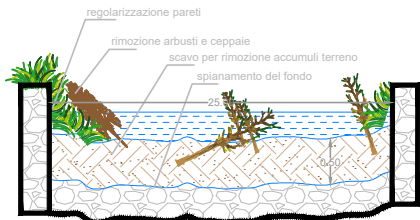

sezione AA ANTE INTERVENTO

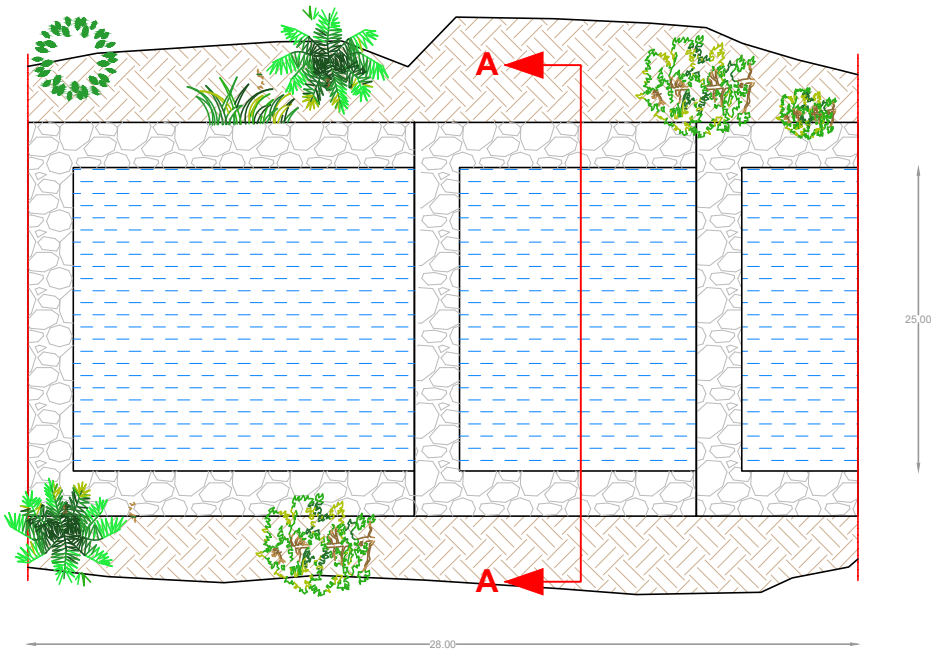

pianta POST INTERVENTO

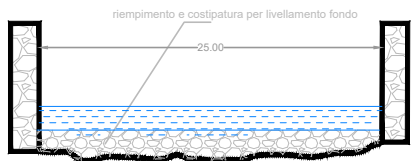

sezione AA POST INTERVENTO

12.2 LIVERI

12.2 VASCA a monte fine

12.2 VASCA a monte inizio

12.2



foto 1 ante

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

12.2 LIVERI


vasca laminazione a MONTE mq 1600,00

categoria intervento C2


CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc).

CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.


CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

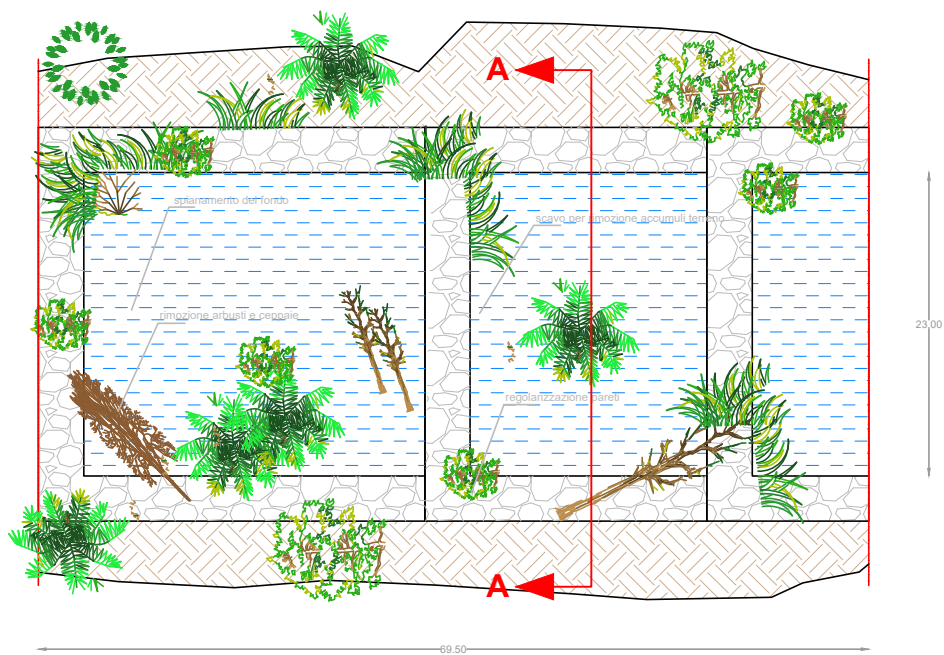


pianta ANTE INTERVENTO

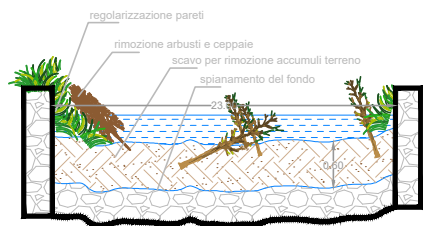

sezione AA ANTE INTERVENTO

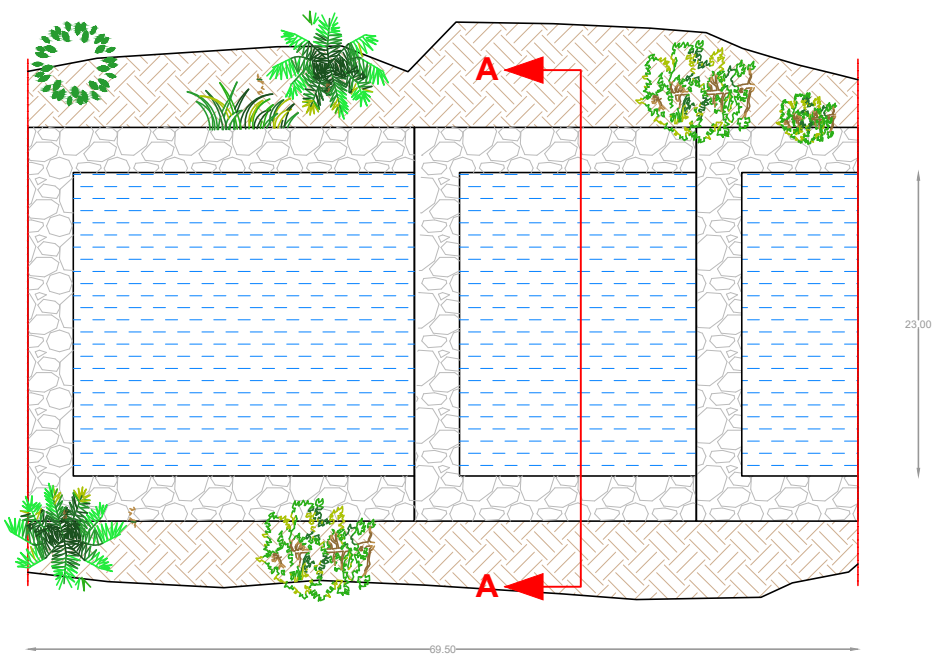

pianta POST INTERVENTO



sezione AA POST INTERVENTO

13.1 MARZANO DI NOLA

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

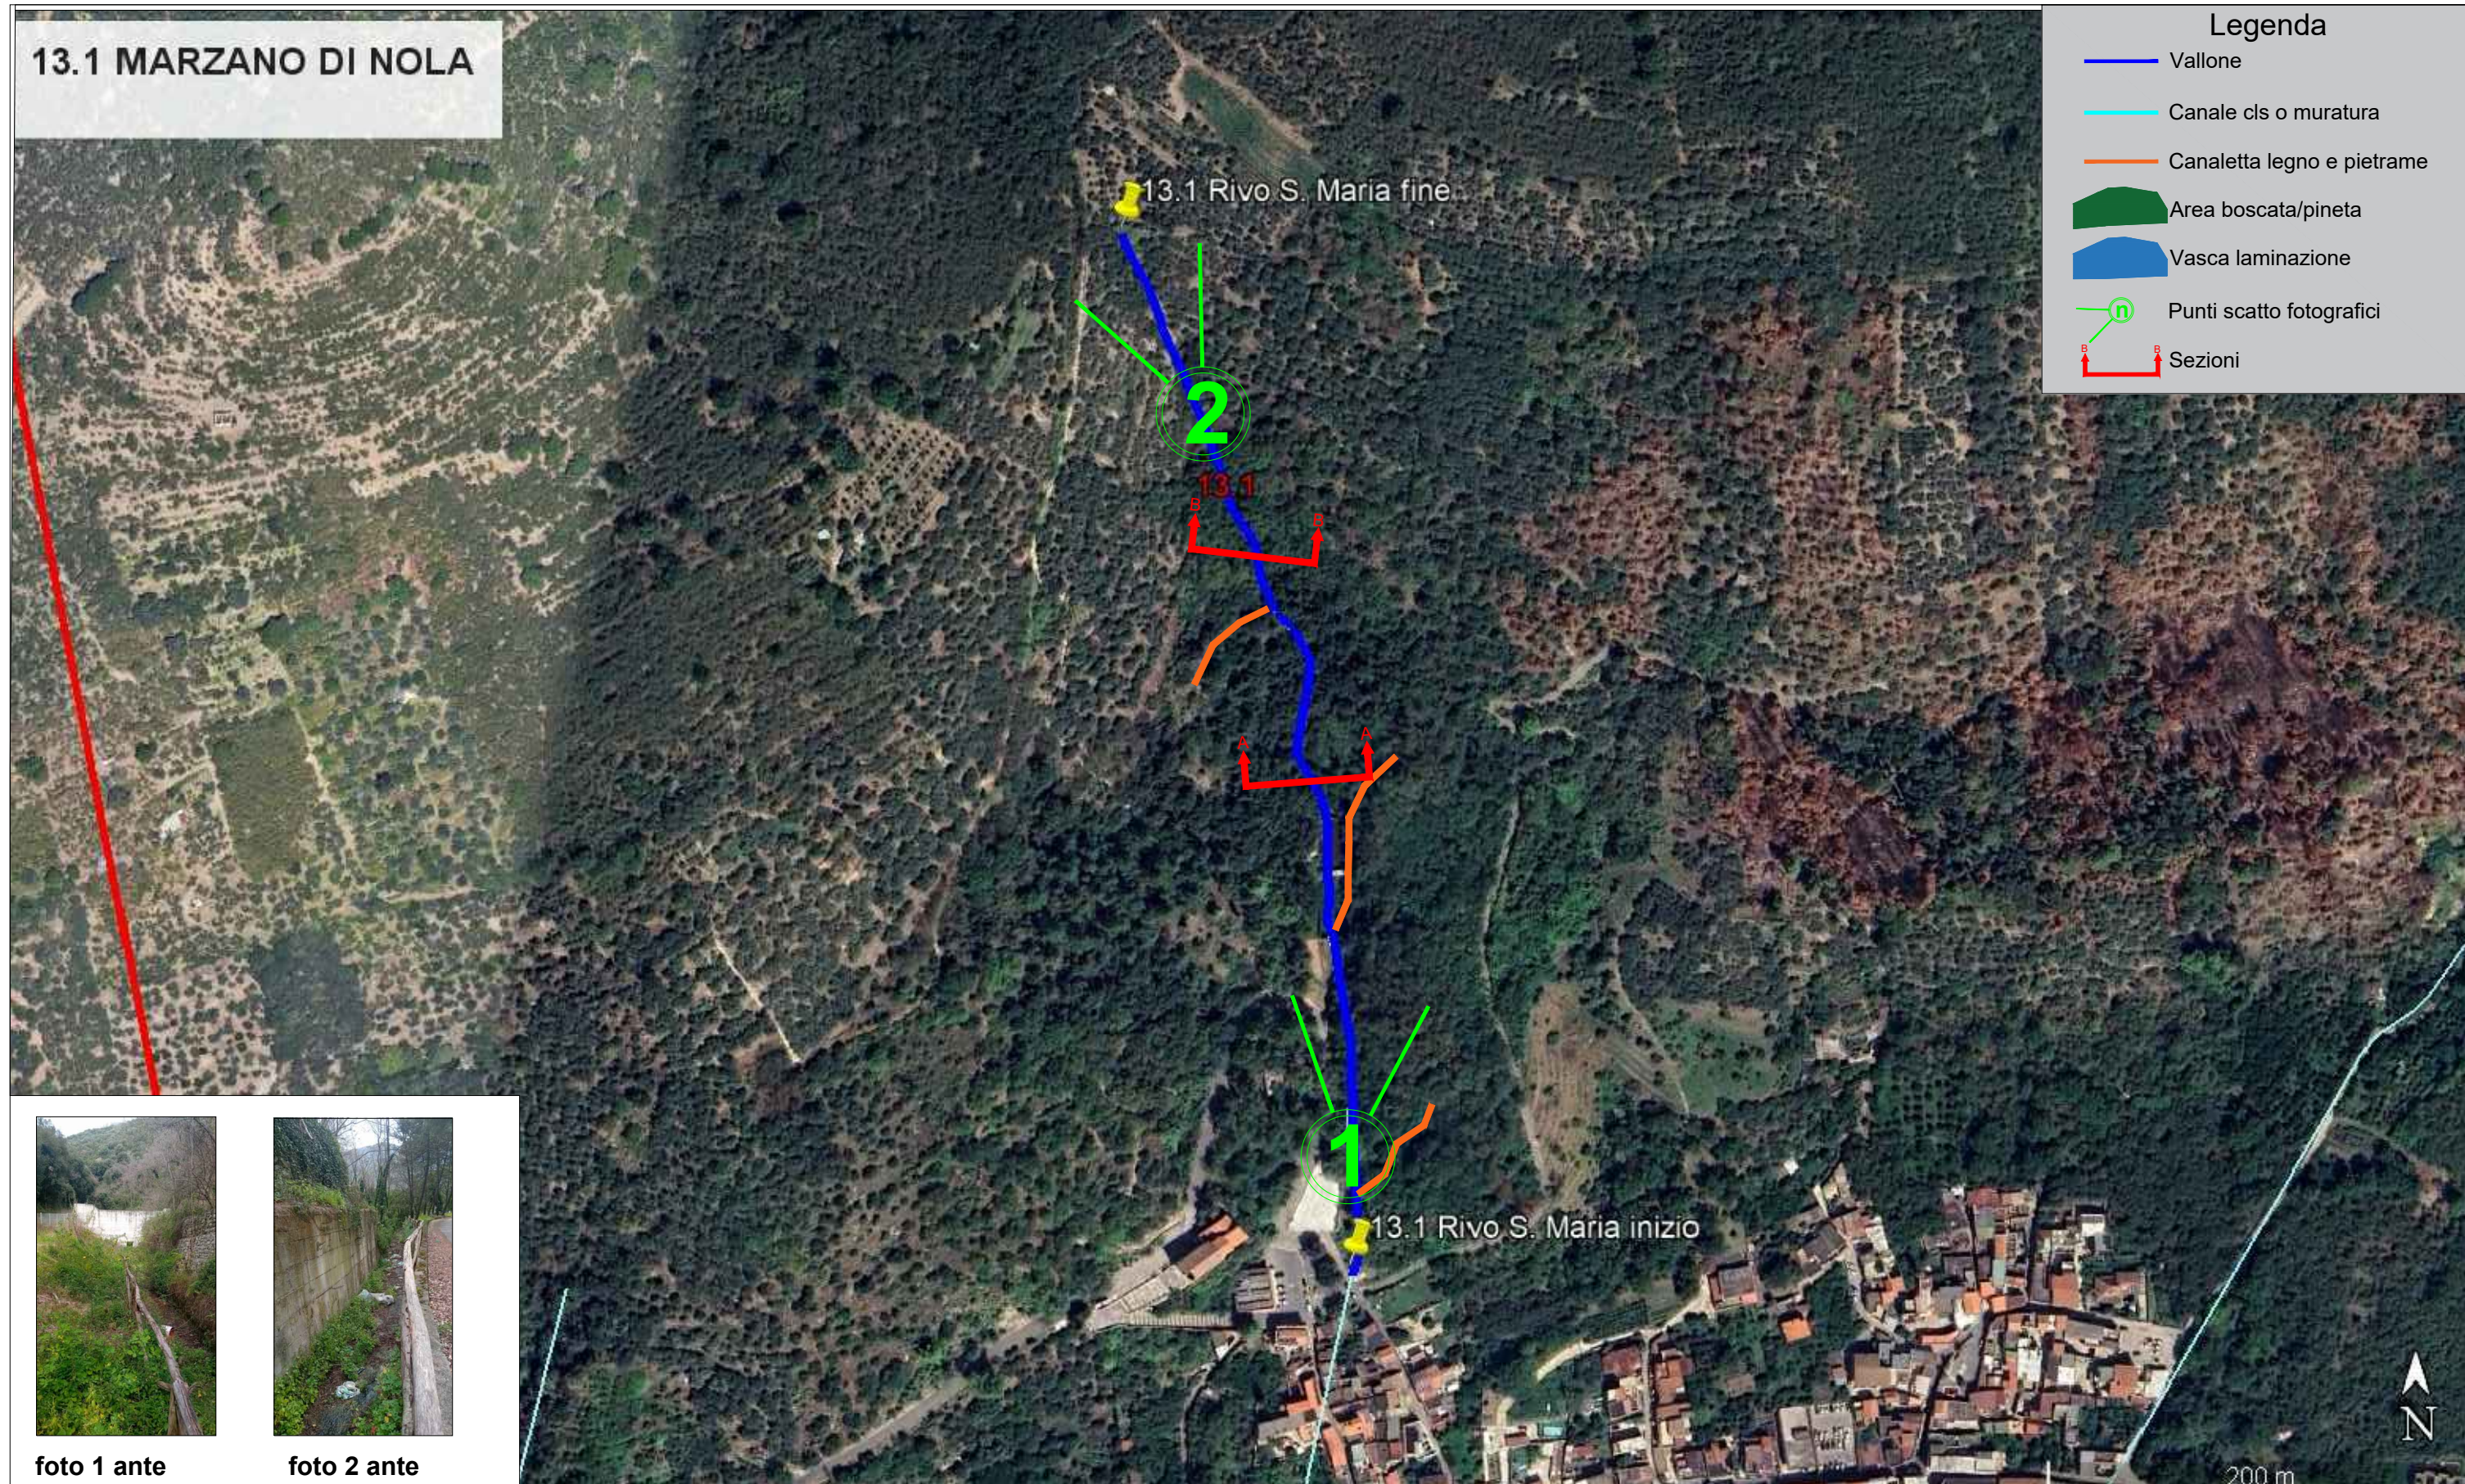


foto 1 ante



foto 2 ante


13.1 MARZANO DI NOLA vallone RIVO S.MARIA ml 510,00

categoria intervento **A**


CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).

CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.


CAM25_E01.040.020.A - Rinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

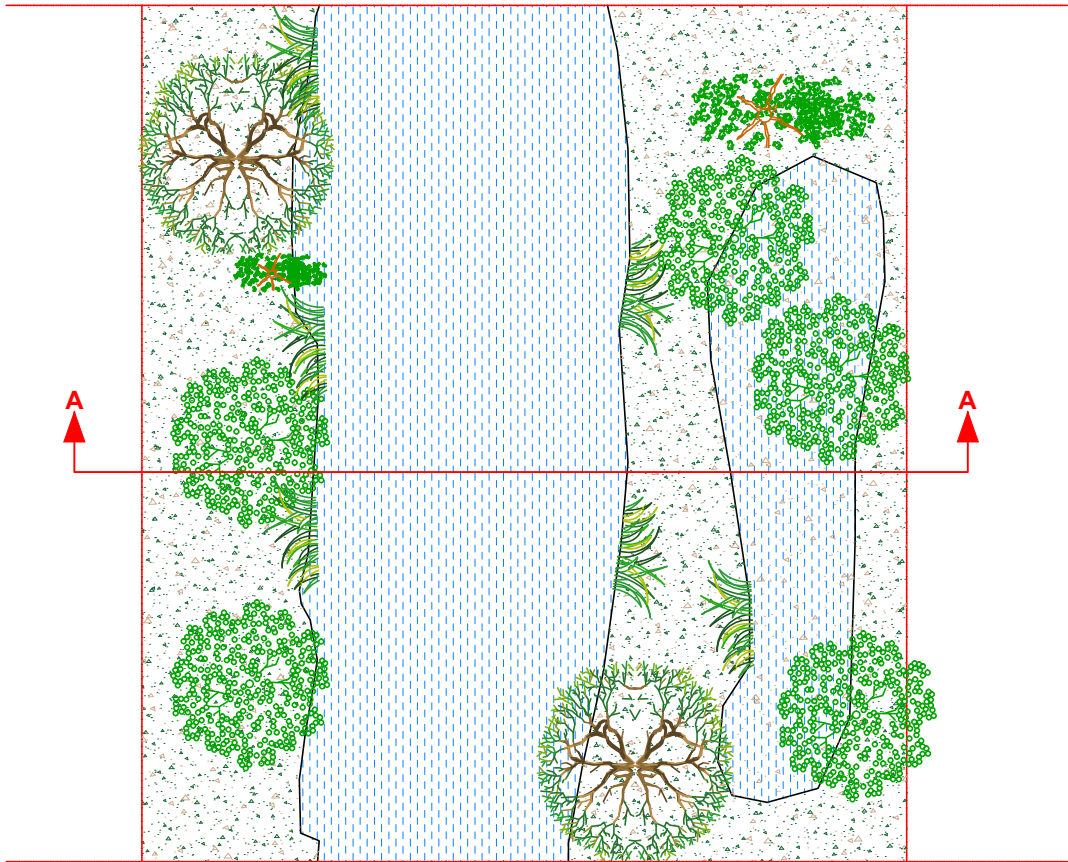


pianta tipo ANTE INTERVENTO

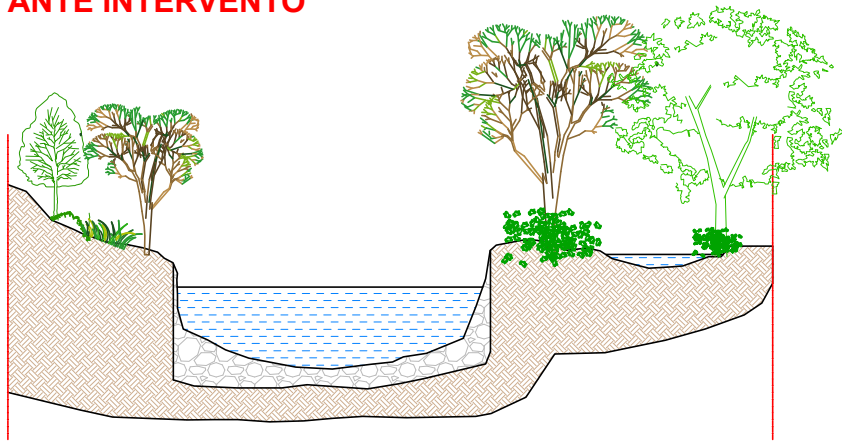

sezione tipo ANTE INTERVENTO

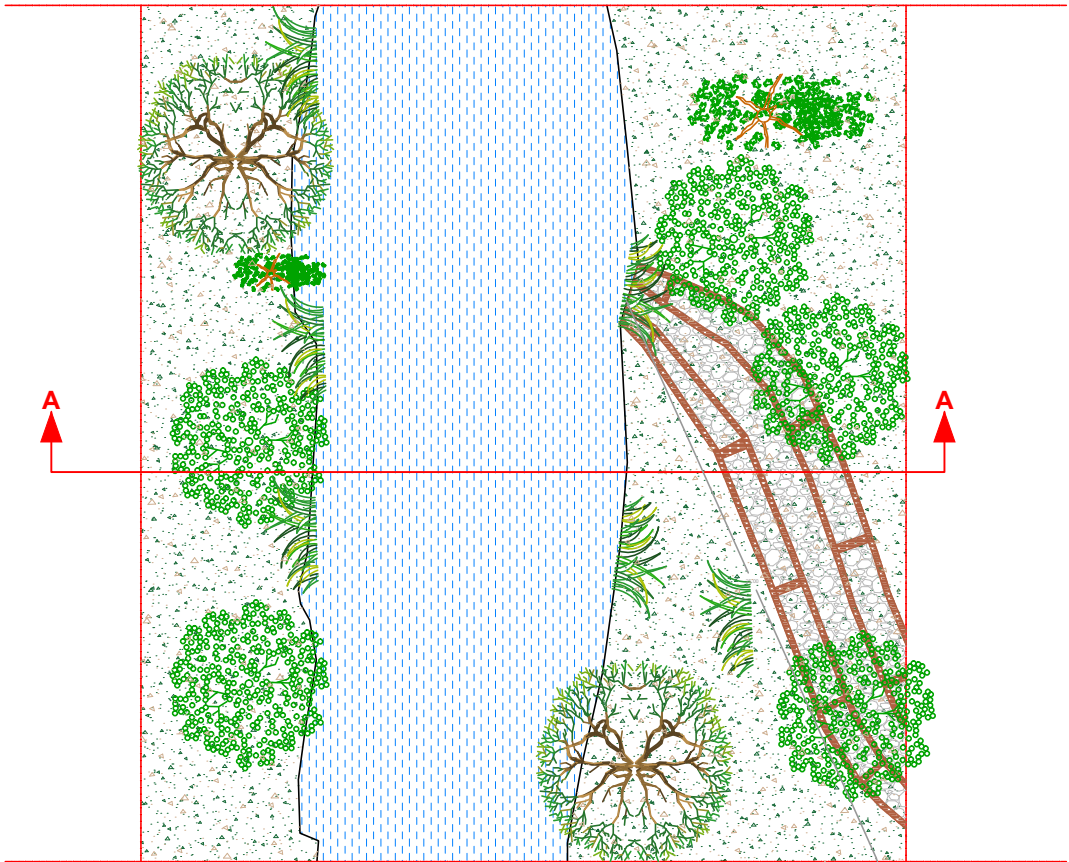

pianta tipo POST INTERVENTO

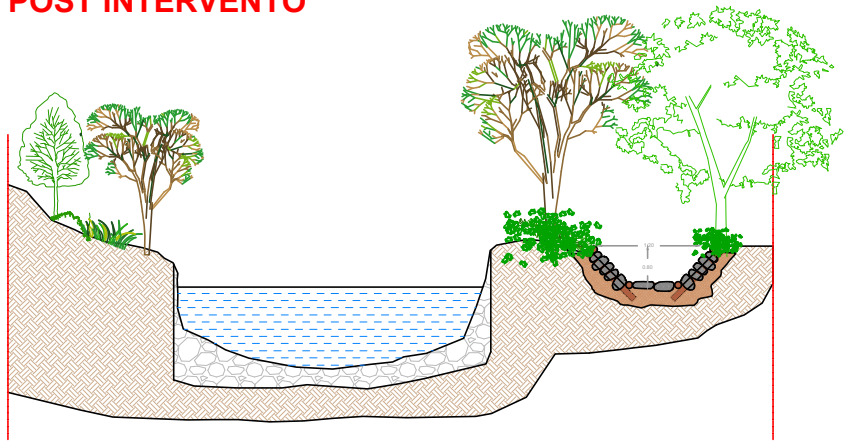

sezione tipo POST INTERVENTO

13.1 MARZANO DI NOLA vallone RIVO S.MARIA ml 510,00

categoria intervento **B**


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

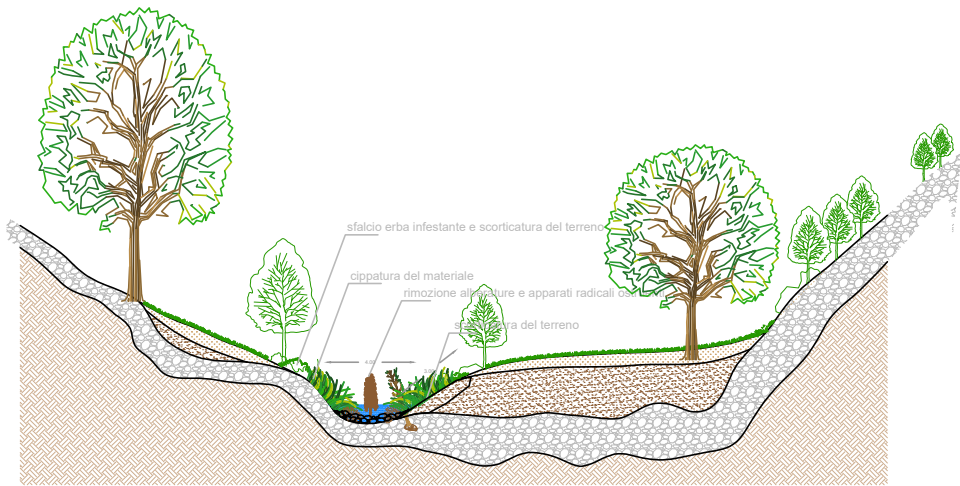


sezione A-A ANTE INTERVENTO

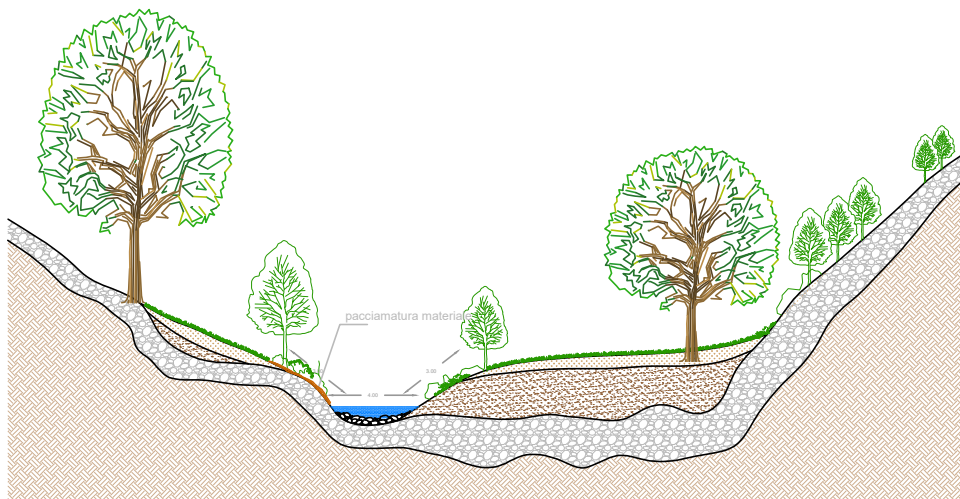


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

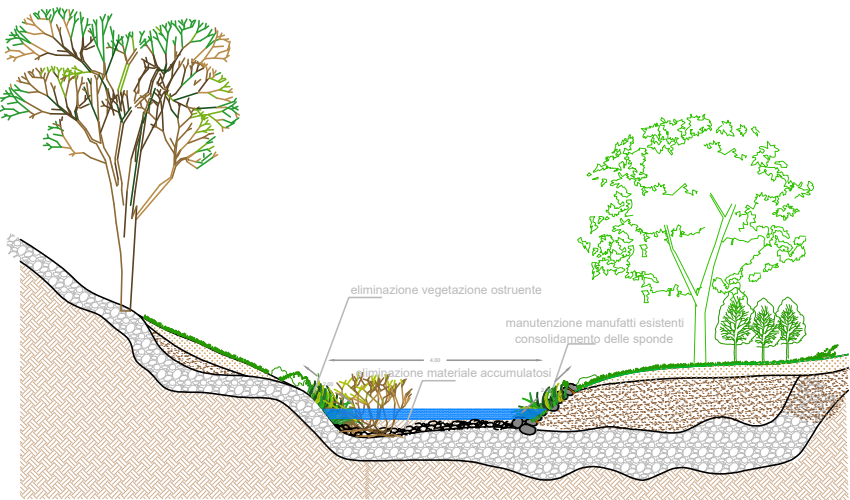

sezione B-B ANTE INTERVENTO

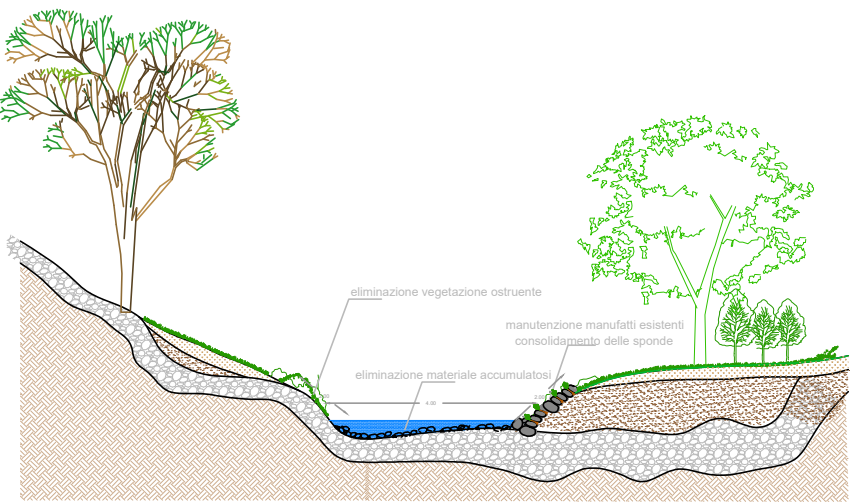

sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

13.2 MARZANO DI NOLA

13.2 Vasca Rivo S. Maria fine

13.2 Vasca Rivo S. Maria inizio

1

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

foto 1 ante

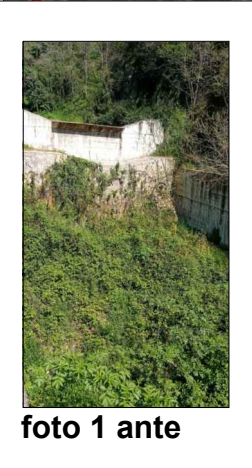


foto 1 ante

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

13.2 MARZANO DI NOLA


vasca laminazione RIVO S.MARIA mq 1500,00

categoria intervento C2


CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc).

CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.


CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

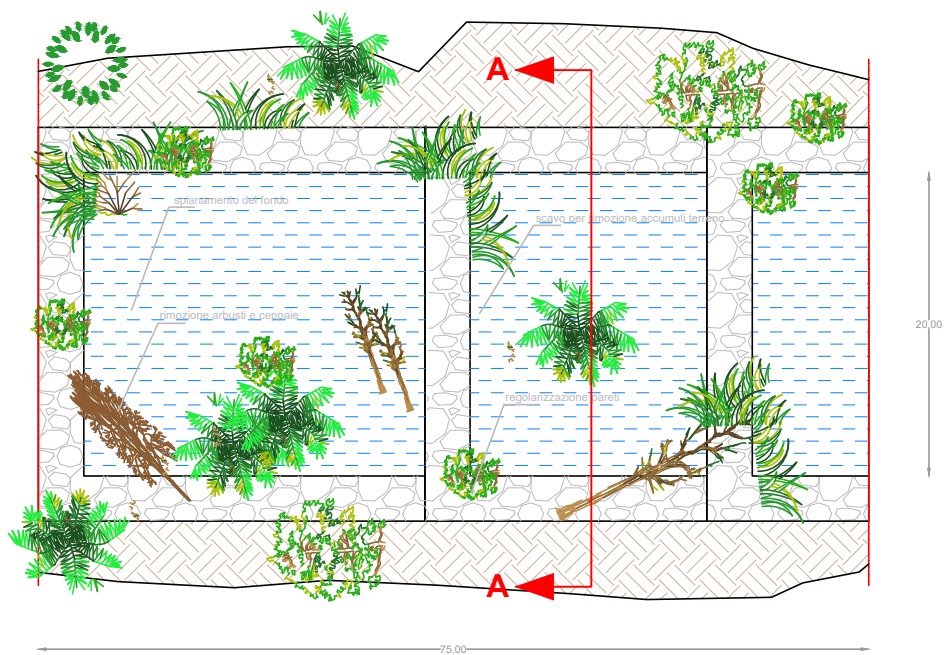


pianta ANTE INTERVENTO

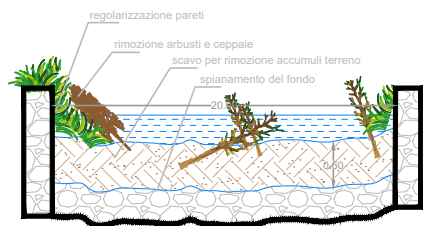

sezione AA ANTE INTERVENTO

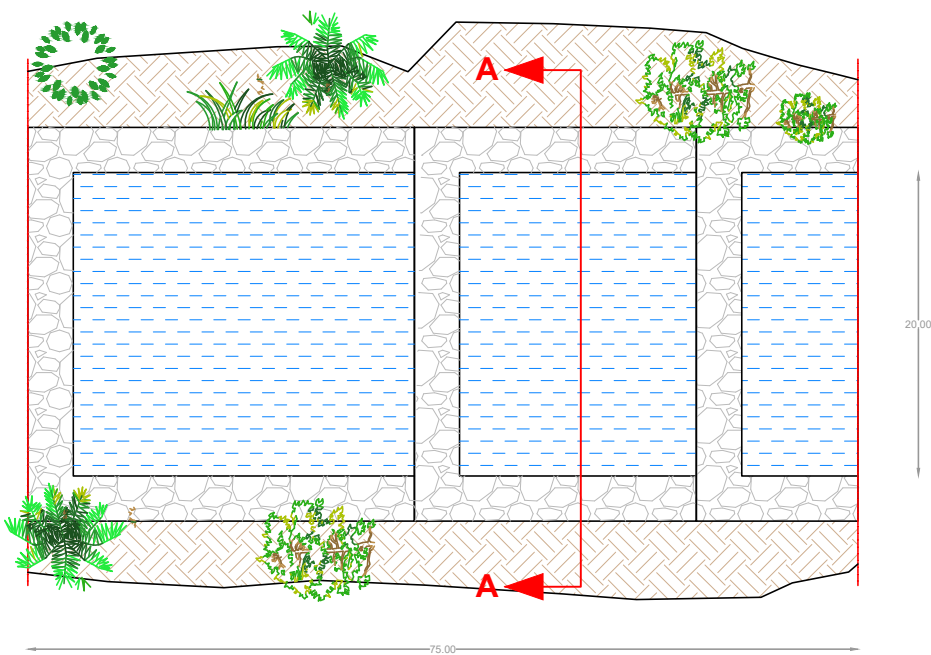

pianta POST INTERVENTO



sezione AA POST INTERVENTO

14.1 MERCOGLIANO

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

14.1 SANT ANNA vallone fine

14.1

1

2

14.1 SANT ANNA vallone inizio



foto 1 ante



foto 2 ante

200 m

N


14.1 MERCOGLIANO
vallone località S.ANNA ml 700,00

categoria intervento **A**


CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).

CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.


CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

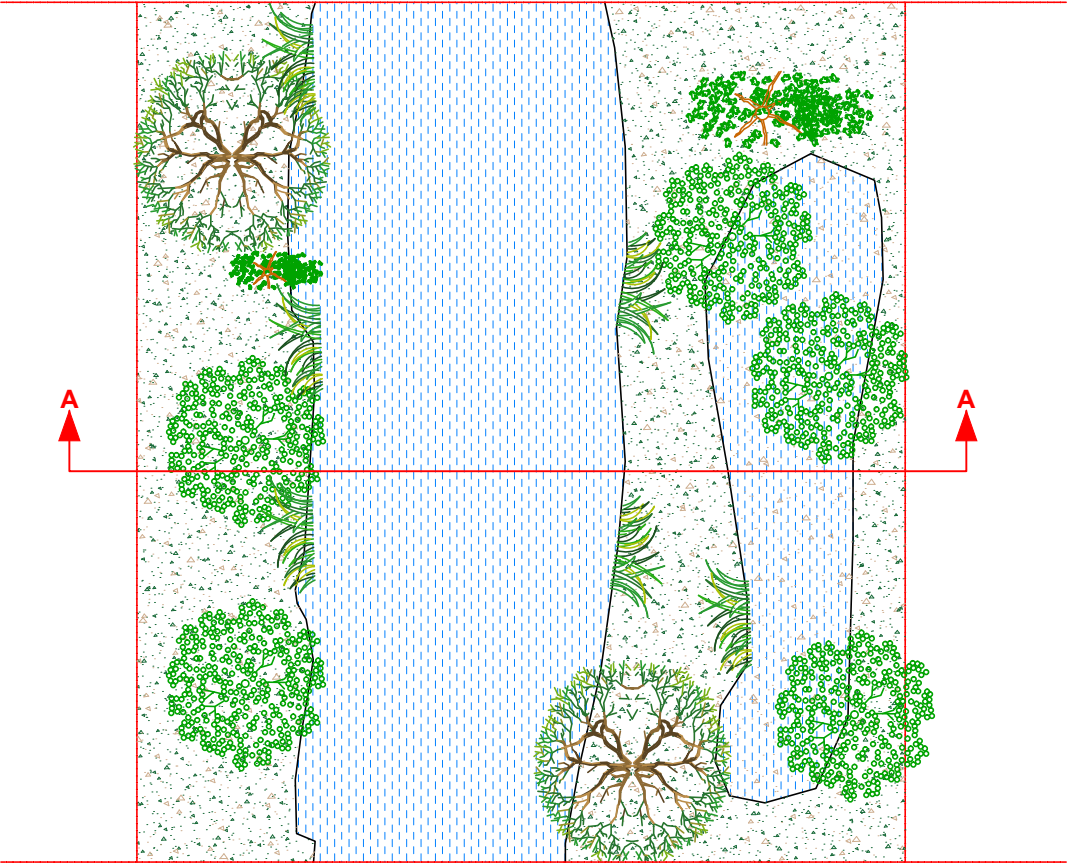


pianta tipo ANTE INTERVENTO

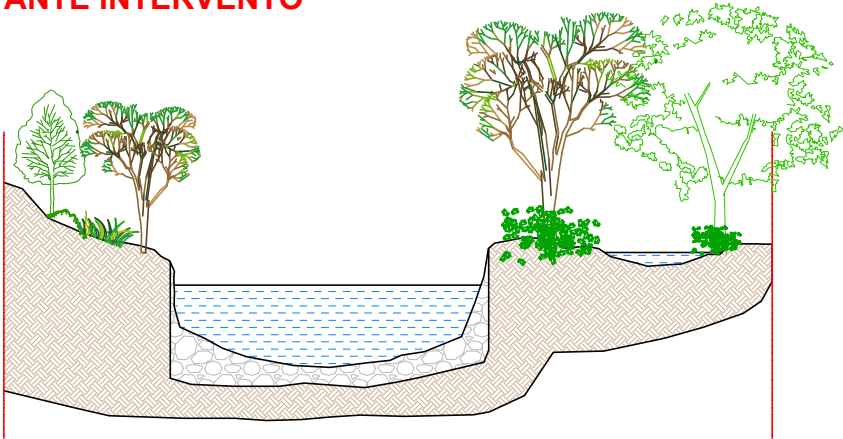

sezione tipo ANTE INTERVENTO

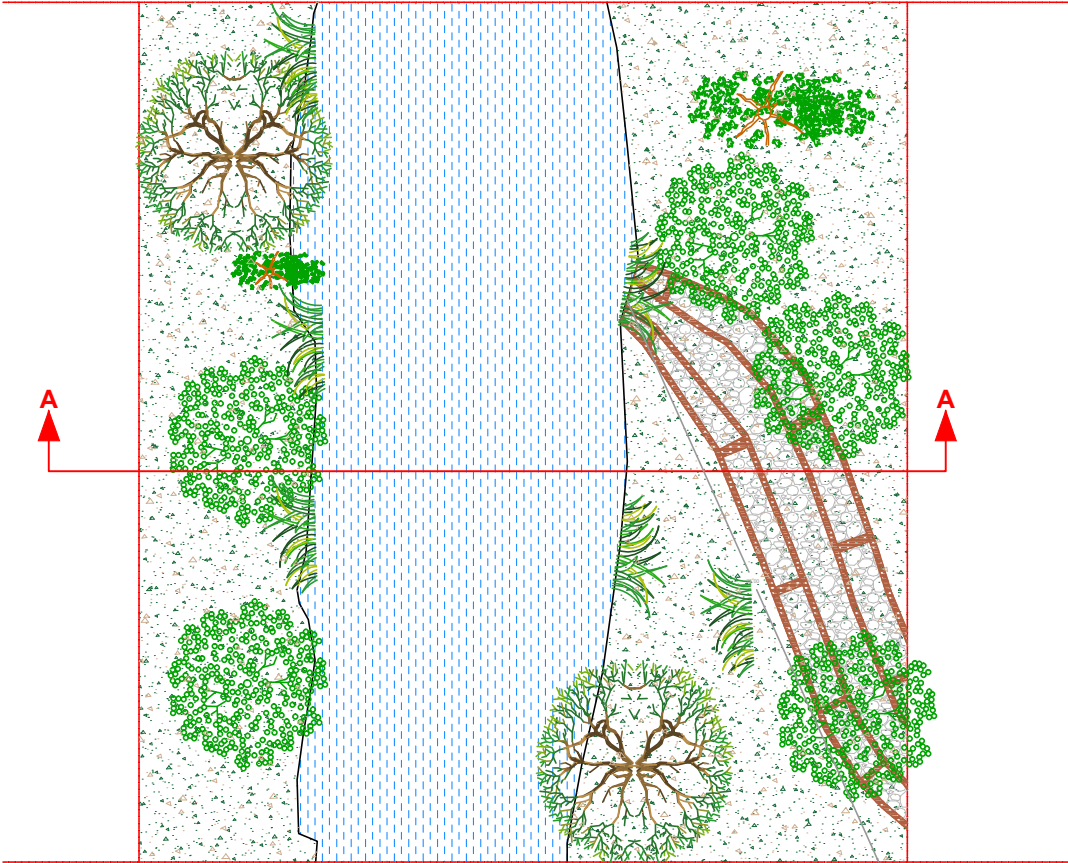

pianta tipo POST INTERVENTO

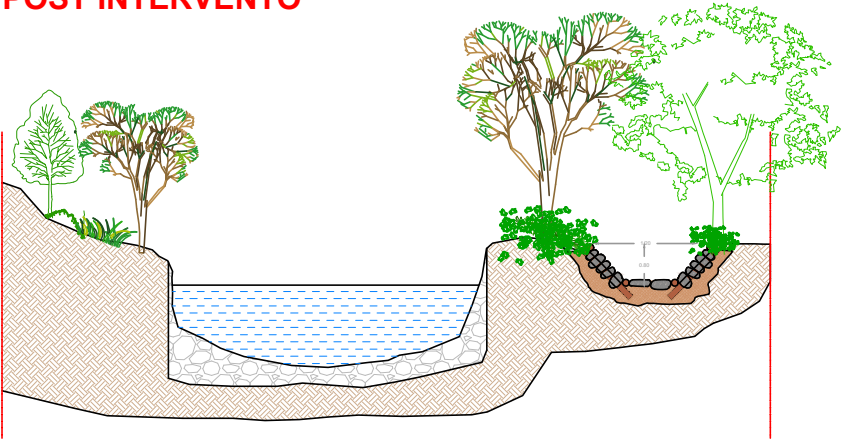

sezione tipo POST INTERVENTO

14.1 MERCOGLIANO
vallone località S.ANNA ml 700,00

categoria intervento B


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

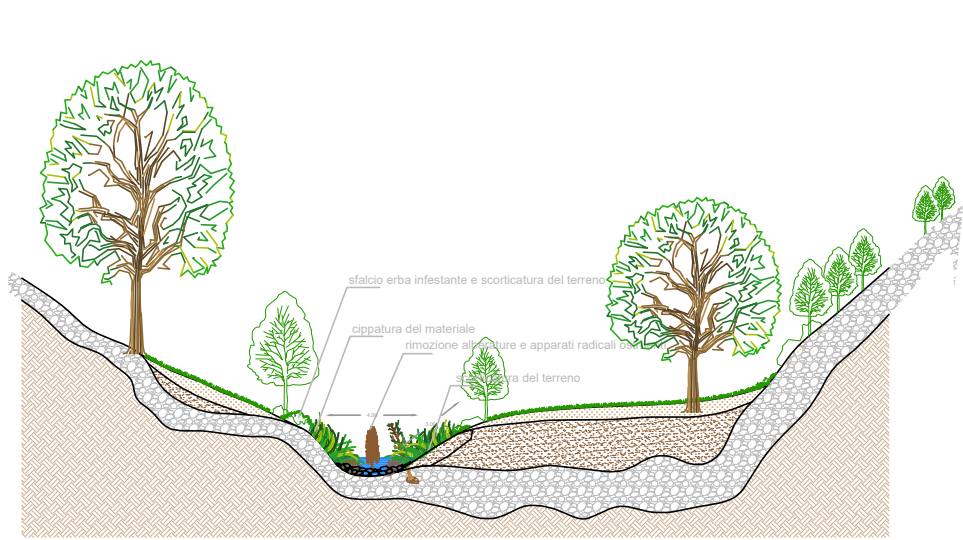


sezione A-A ANTE INTERVENTO

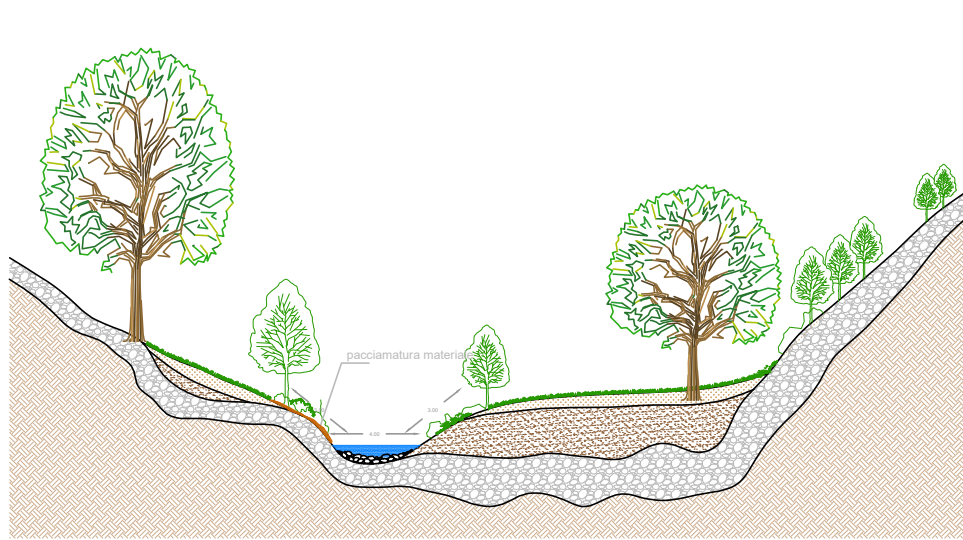


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

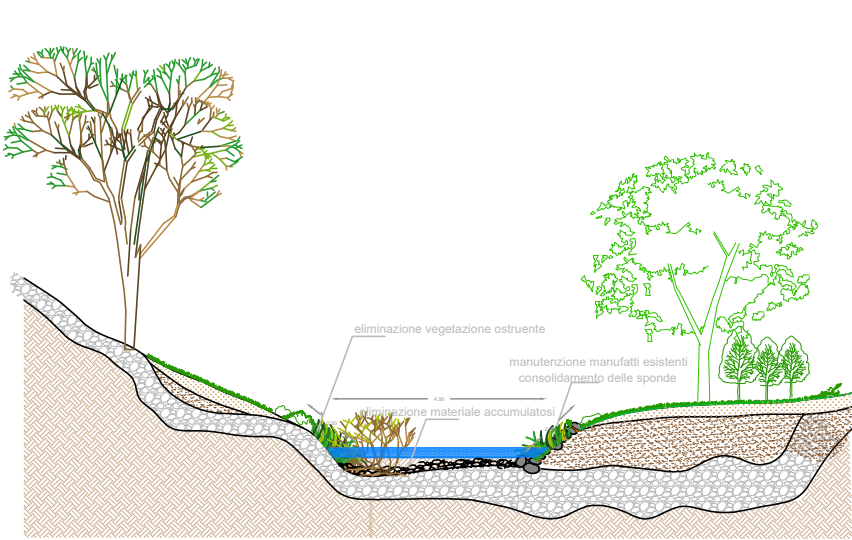

sezione B-B ANTE INTERVENTO

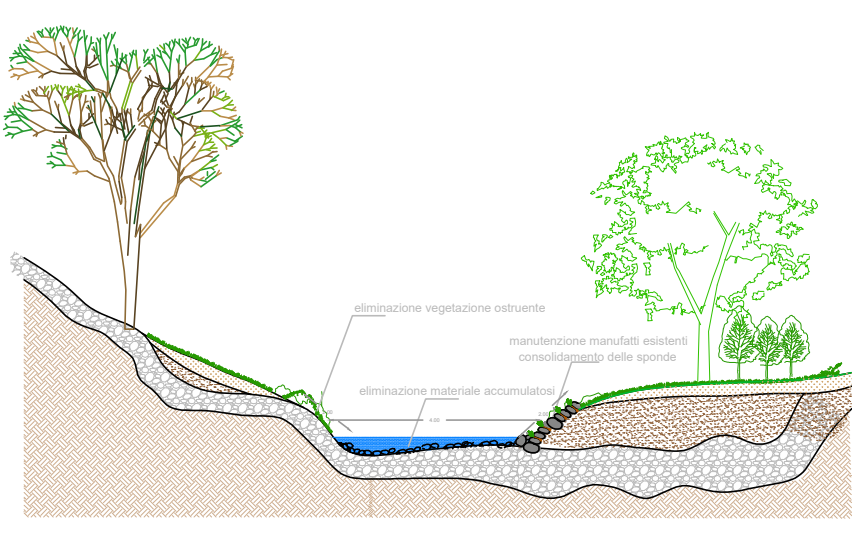


sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

14.2 MERCOGLIANO

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

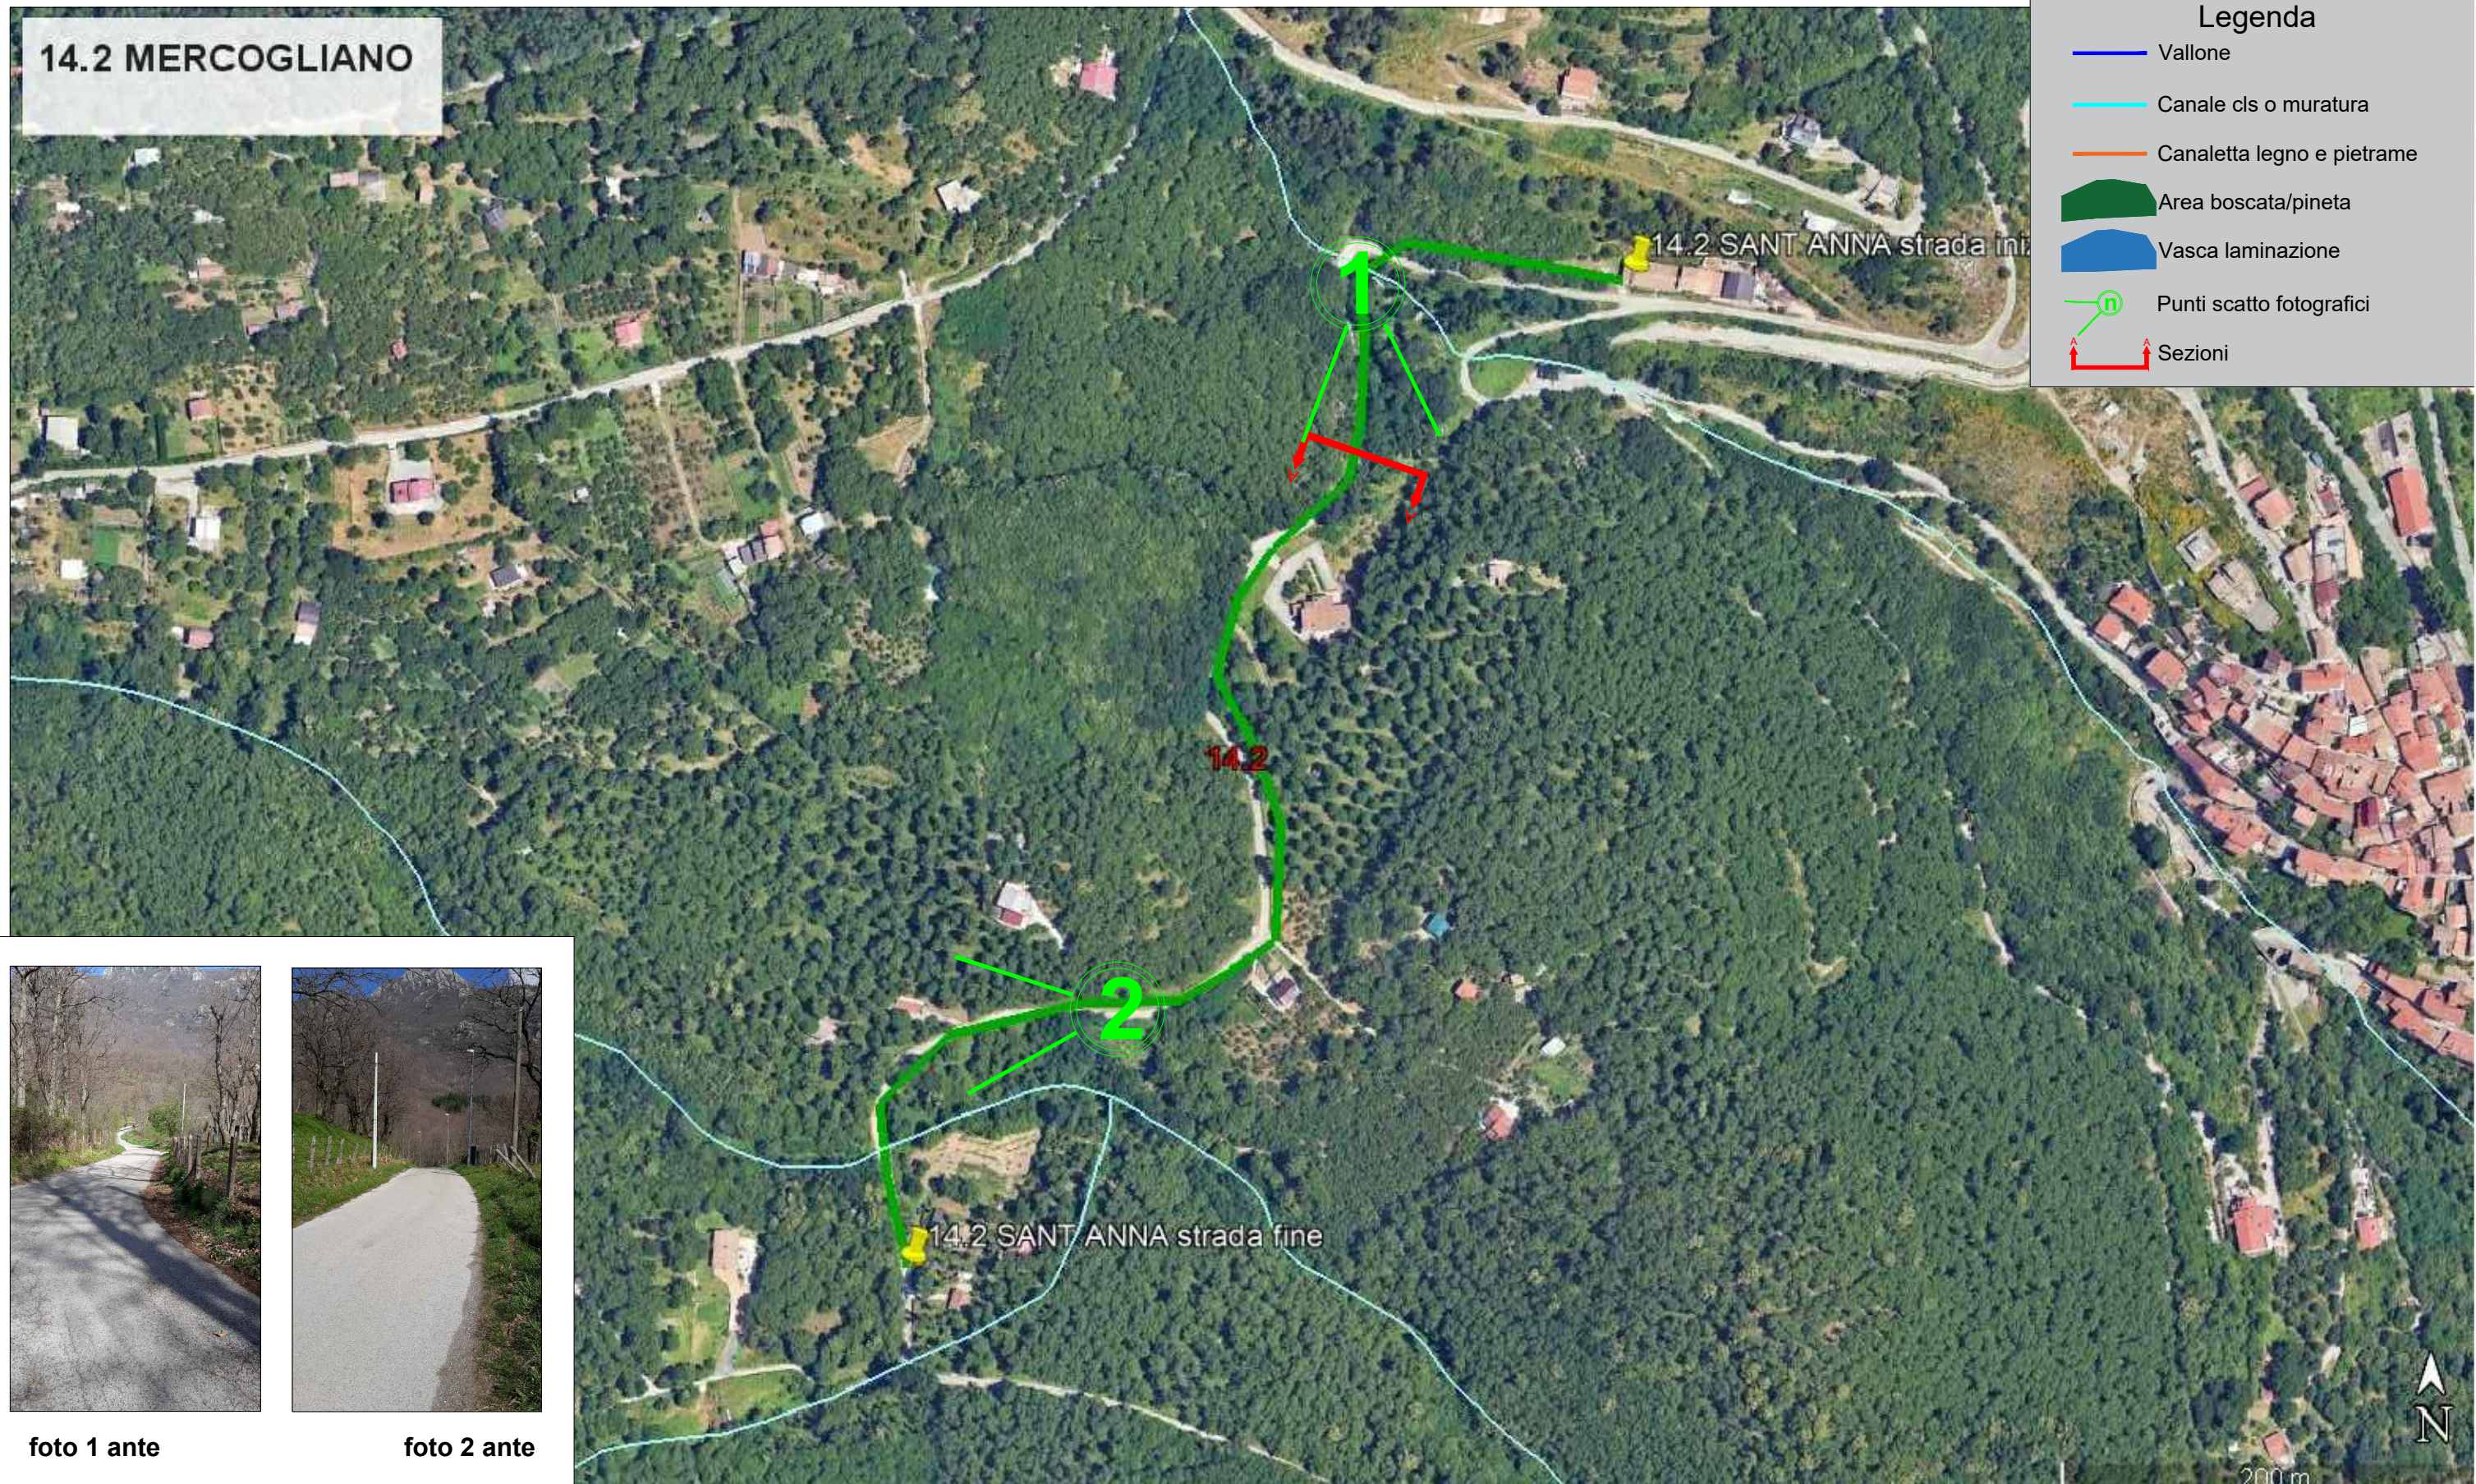

14.2 MERCOGLIANO
strada S. ANNA ml 750,00

categoria intervento C3

CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta


CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.


CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.




pianta ANTE INTERVENTO

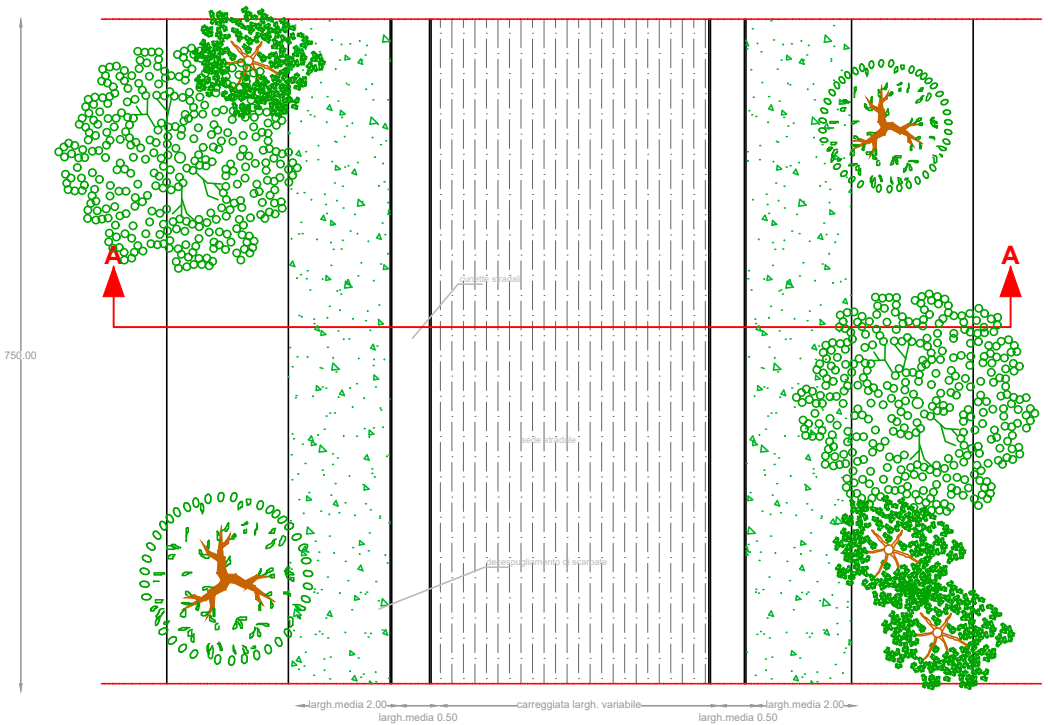

pianta POST INTERVENTO

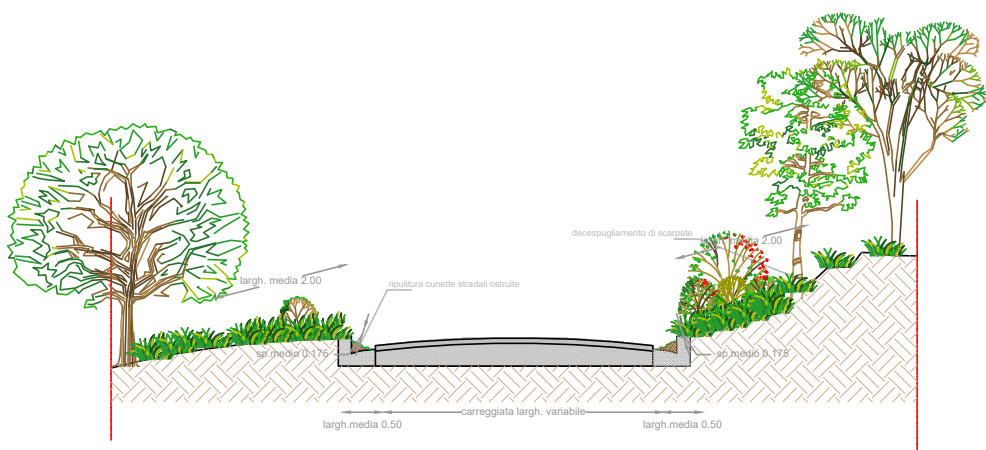

sezione AA ANTE INTERVENTO

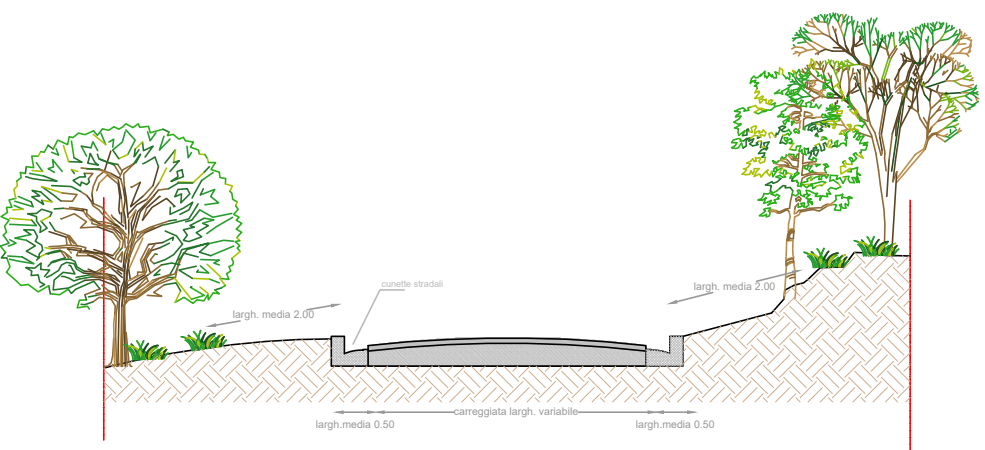

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

disegno non in scala

14.3 MERCOGLIANO

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

14.3 ACQUA LEGGIA vallone inizio

14.3 ACQUA LEGGIA vallone inizio

14.3

2



foto 1 ante



foto 2 ante

200 m


N

14.3 MERCOGLIANO
vallone ACQUALEGGIA ml 320,00


categoria intervento **A**

CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).


CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

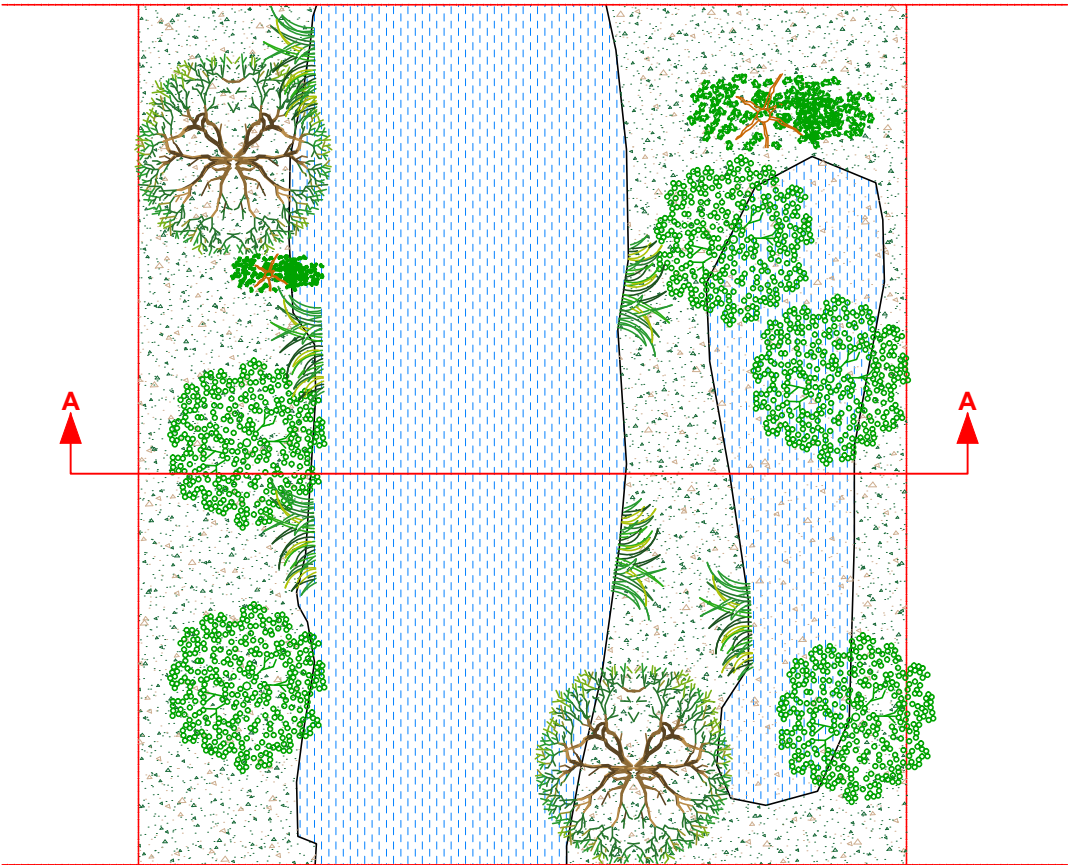


pianta tipo ANTE INTERVENTO

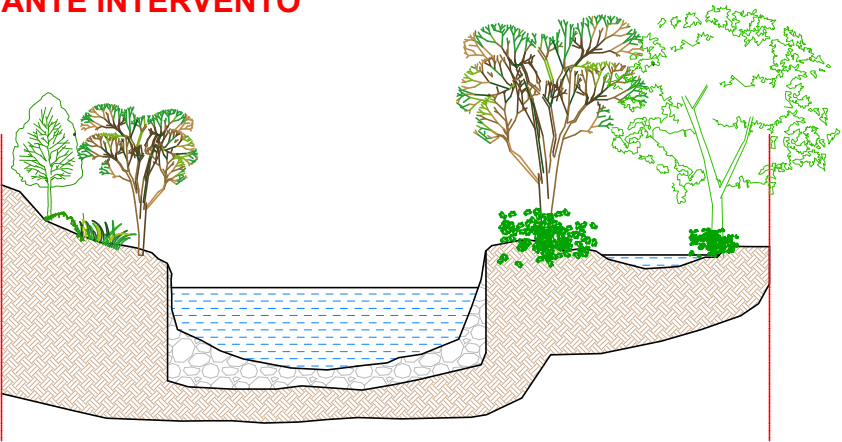

sezione tipo ANTE INTERVENTO

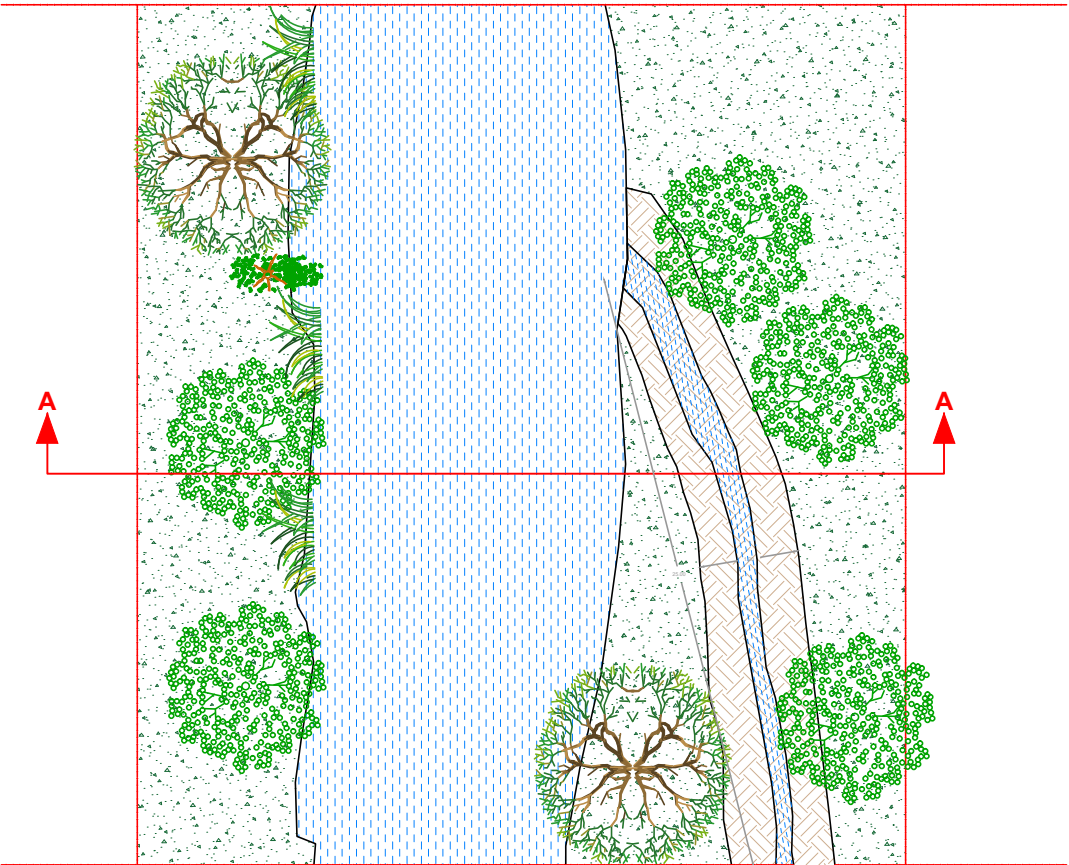

pianta tipo POST INTERVENTO

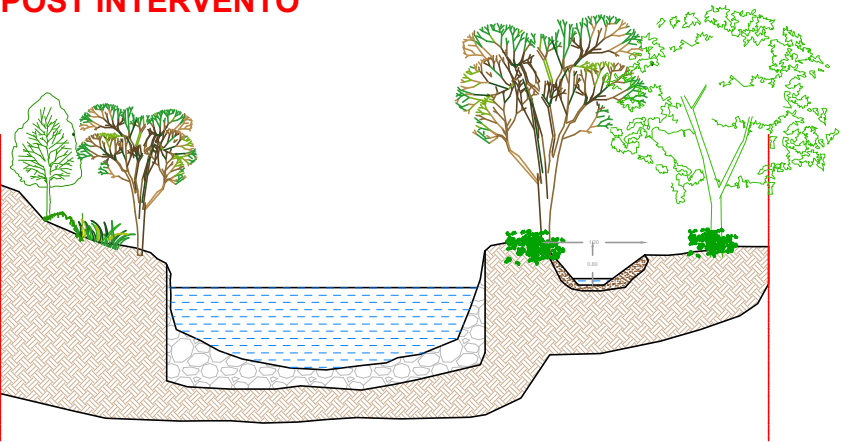

sezione tipo POST INTERVENTO

14.3 MERCOGLIANO

vallone ACQUALEGGIA ml 320,00

categoria intervento **B**


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimati, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

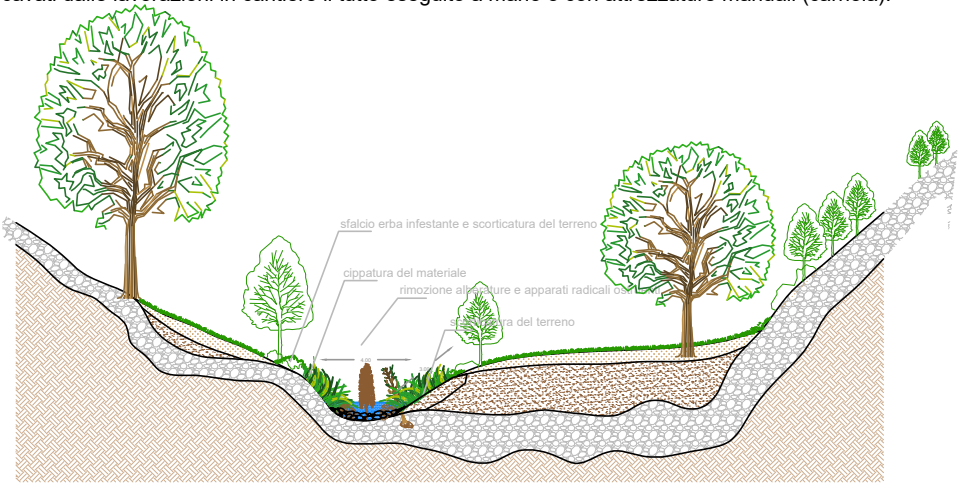


sezione A-A ANTE INTERVENTO

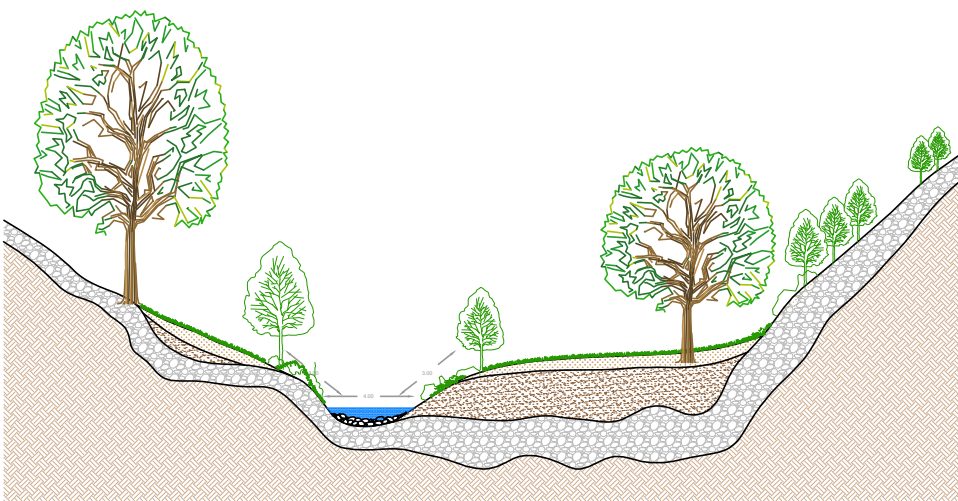


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

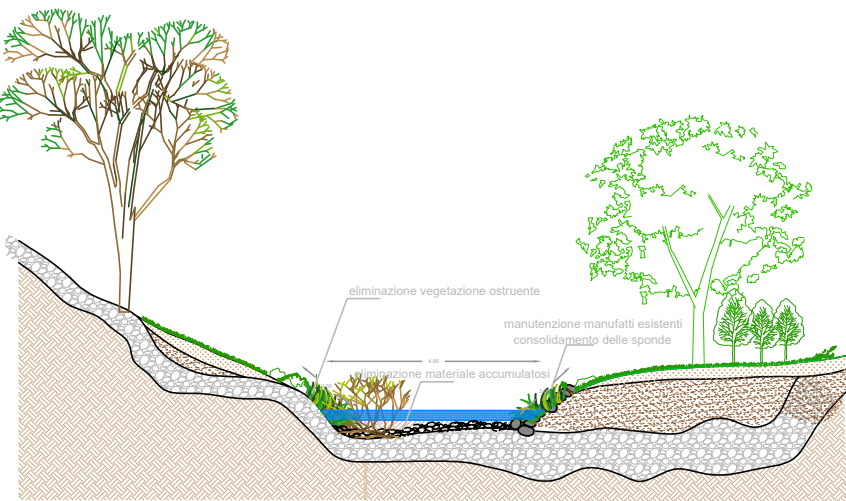


sezione B-B ANTE INTERVENTO

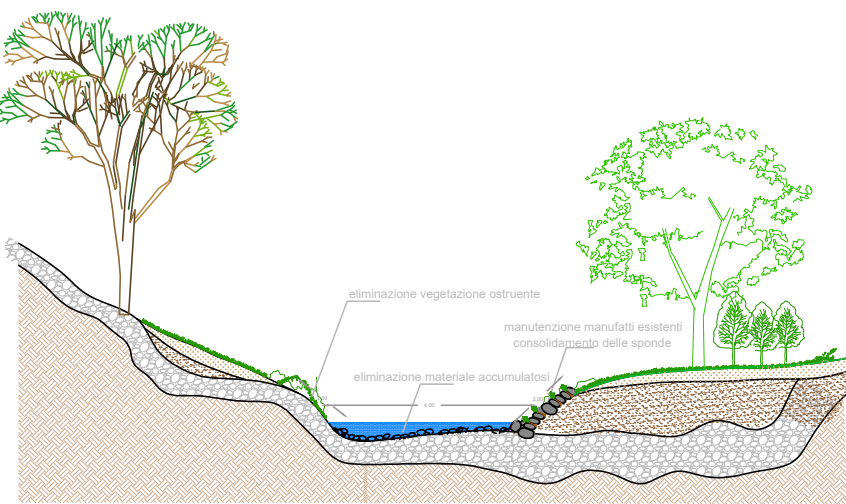


sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

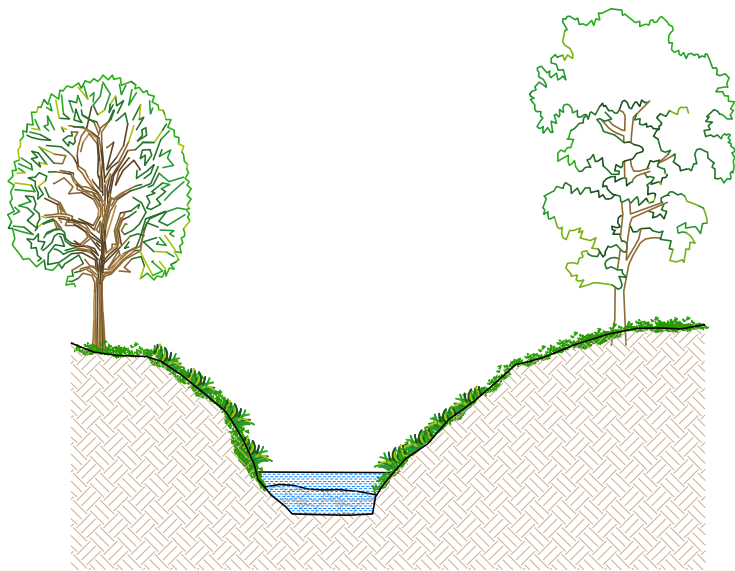

sezione C-C ANTE INTERVENTO

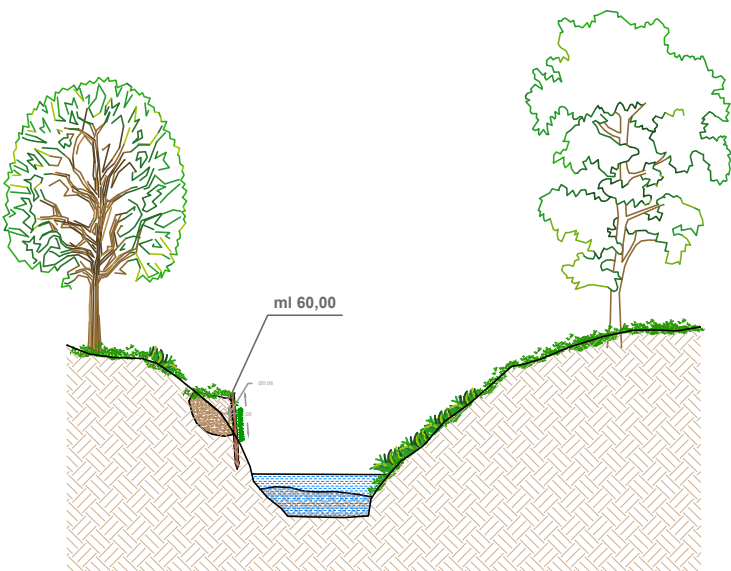

sezione C-C POST INTERVENTO

disegno non in scala

15.1 MONTEFALCIONE

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

15.1 MONTEFALCIONE vallone inizio

15.1 MONTEFALCIONE

15.1



foto 1 ante

N


400 m

15.1 MONTEFALCIONE vallone ml 1400,00


categoria intervento **A**

CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).


CAM25_E01.040.020.A - Rinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

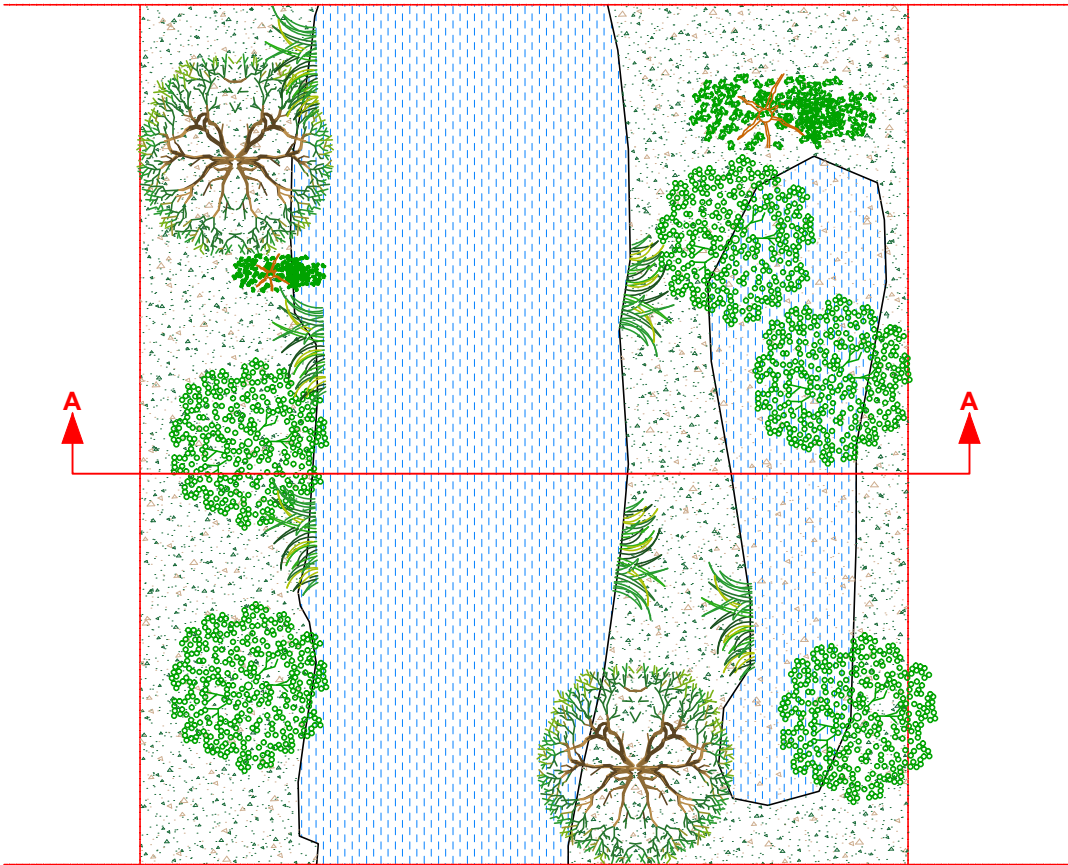


pianta tipo ANTE INTERVENTO

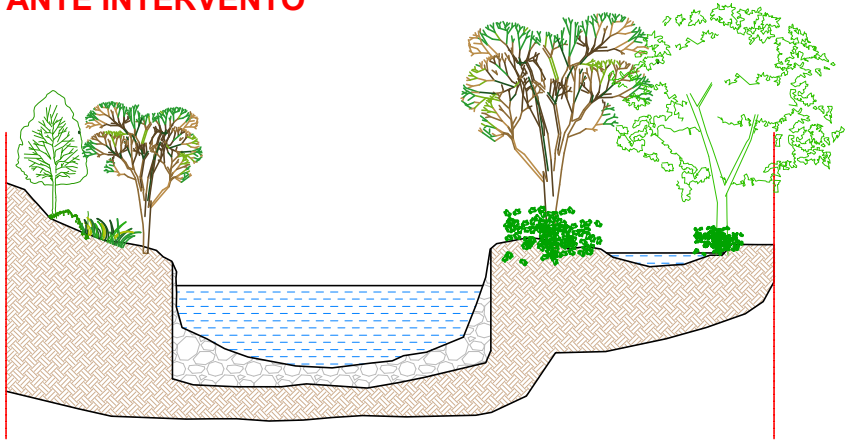

sezione tipo ANTE INTERVENTO

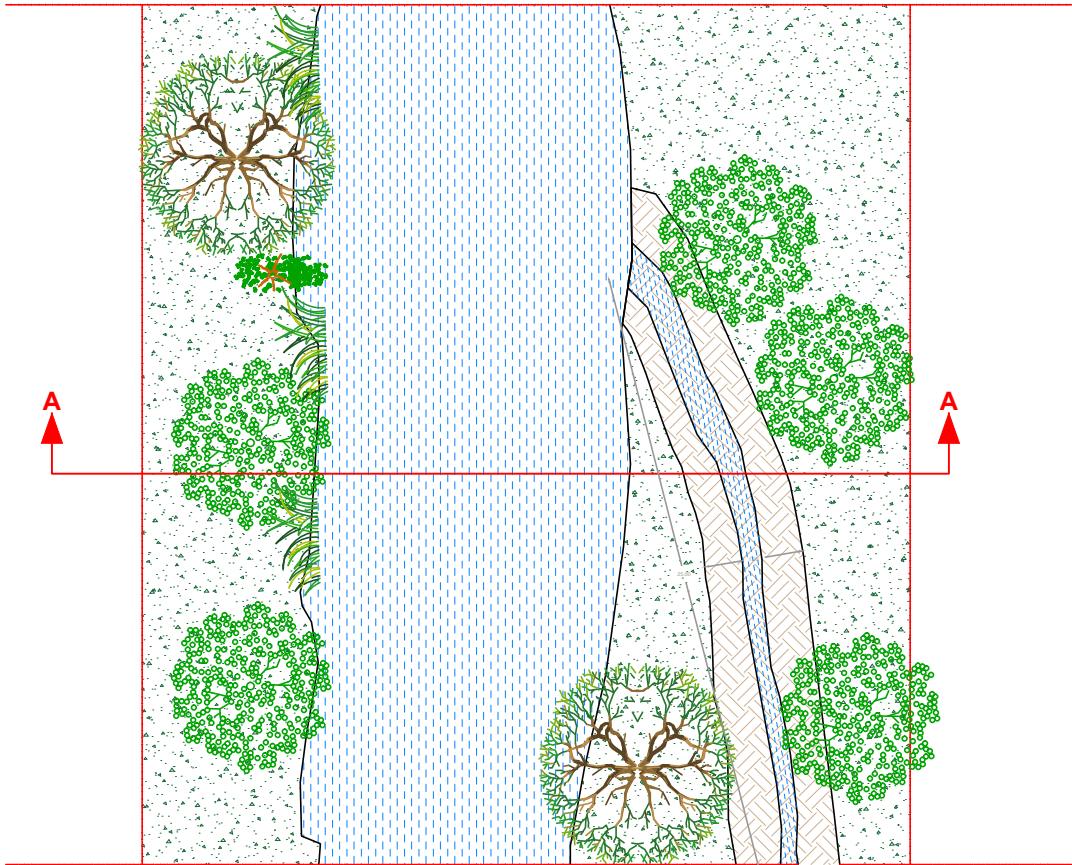

pianta tipo POST INTERVENTO

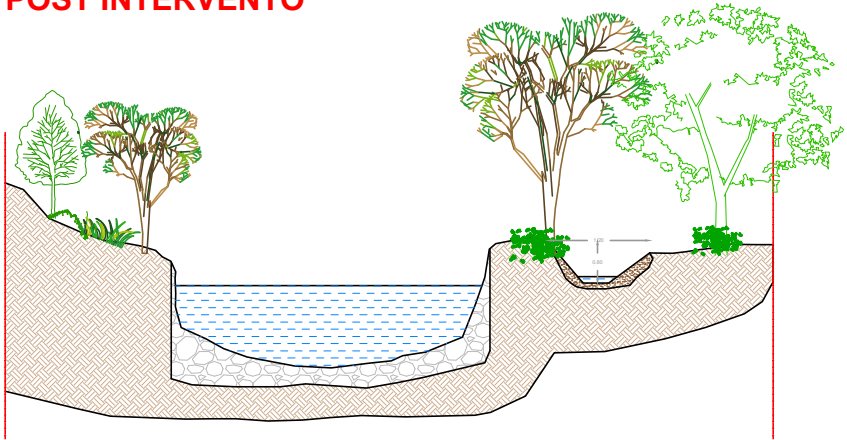

sezione tipo POST INTERVENTO

15.1 MONTEFALCIONE vallone ml 1400,00

categoria intervento **B**

CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scortatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimili, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non cariolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).




sezione A-A ANTE INTERVENTO

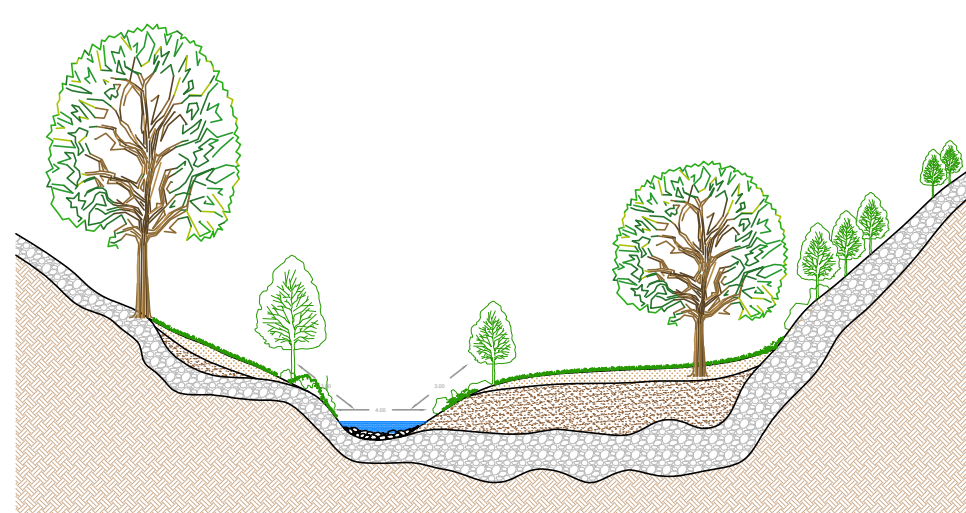


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

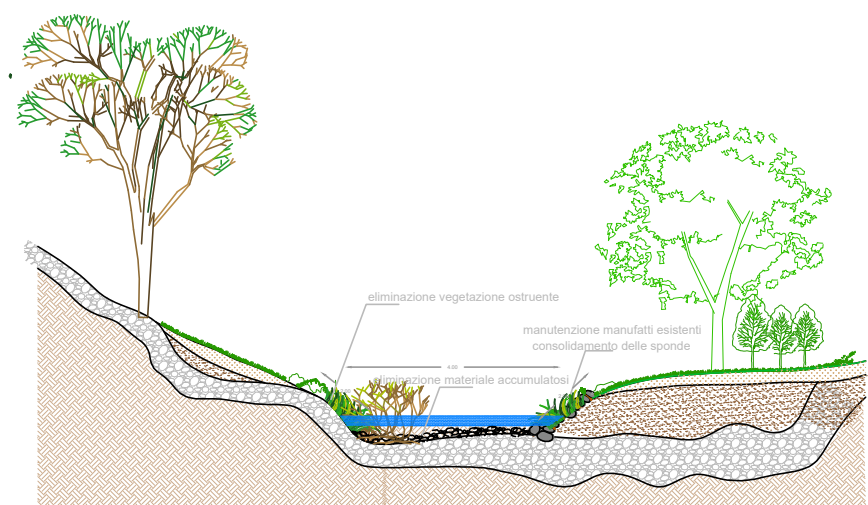


sezione B-B ANTE INTERVENTO

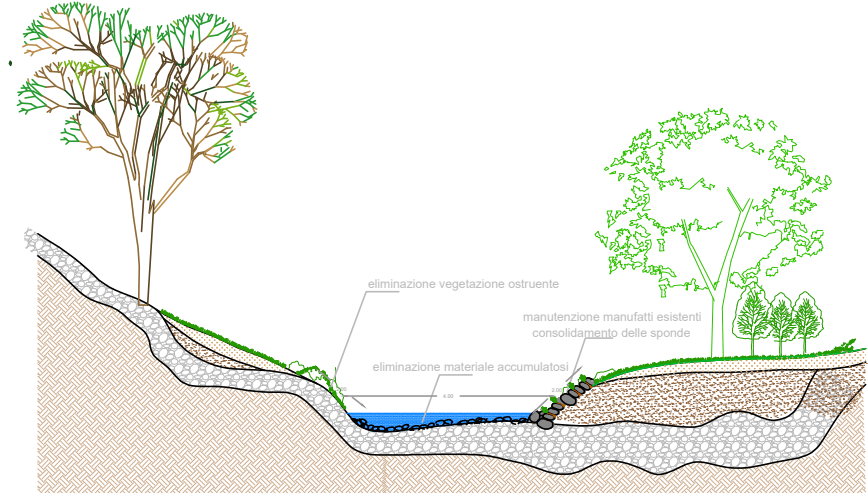


sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

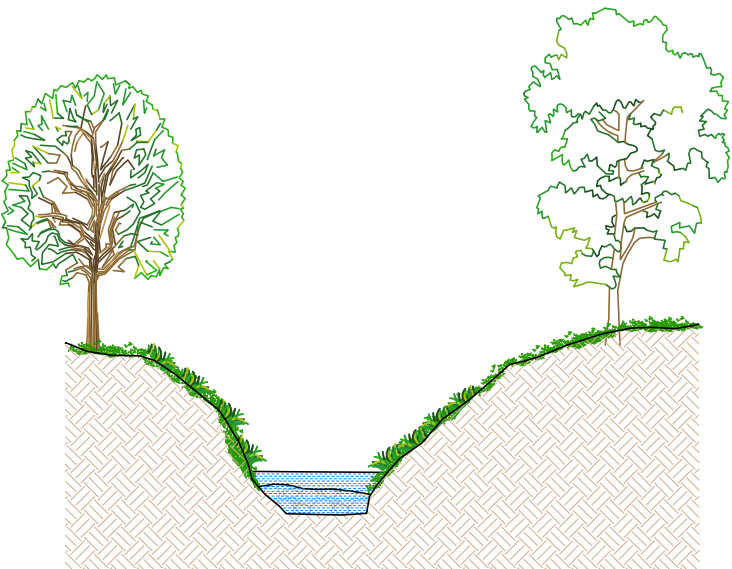

sezione C-C ANTE INTERVENTO

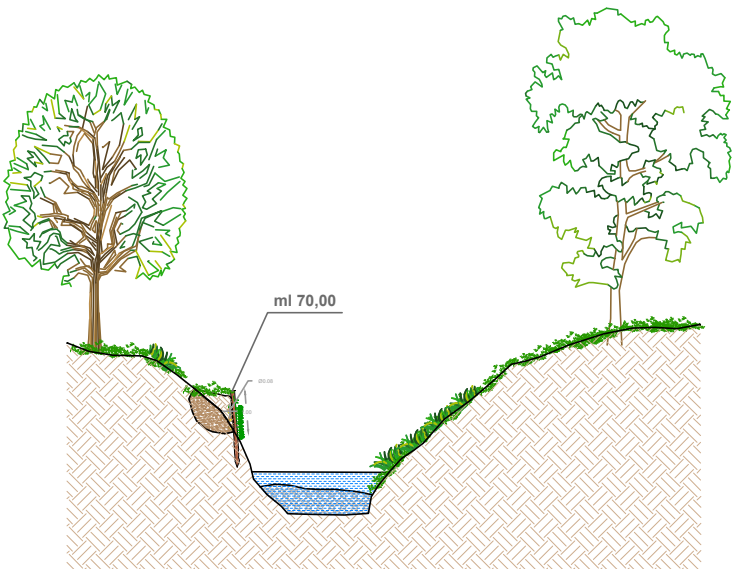

sezione C-C POST INTERVENTO

disegno non in scala

15.2 MONTEFALCIONE

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

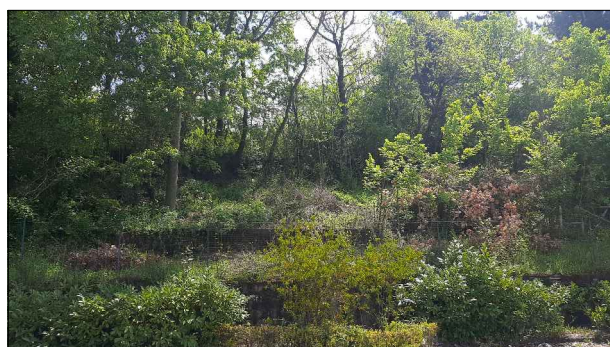


foto 1 ante

15.2 MONTEFALCIONE
Bosco località CARRANI mq 1500,00


categoria intervento D

CAM25_V04.010.030.A - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale. Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.


CAM25_V04.010.045.A - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta. In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco.

CAM25_V04.040.020.A - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra, taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.


CAM25_V04.010.070.A - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonché di ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruttivo, compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.

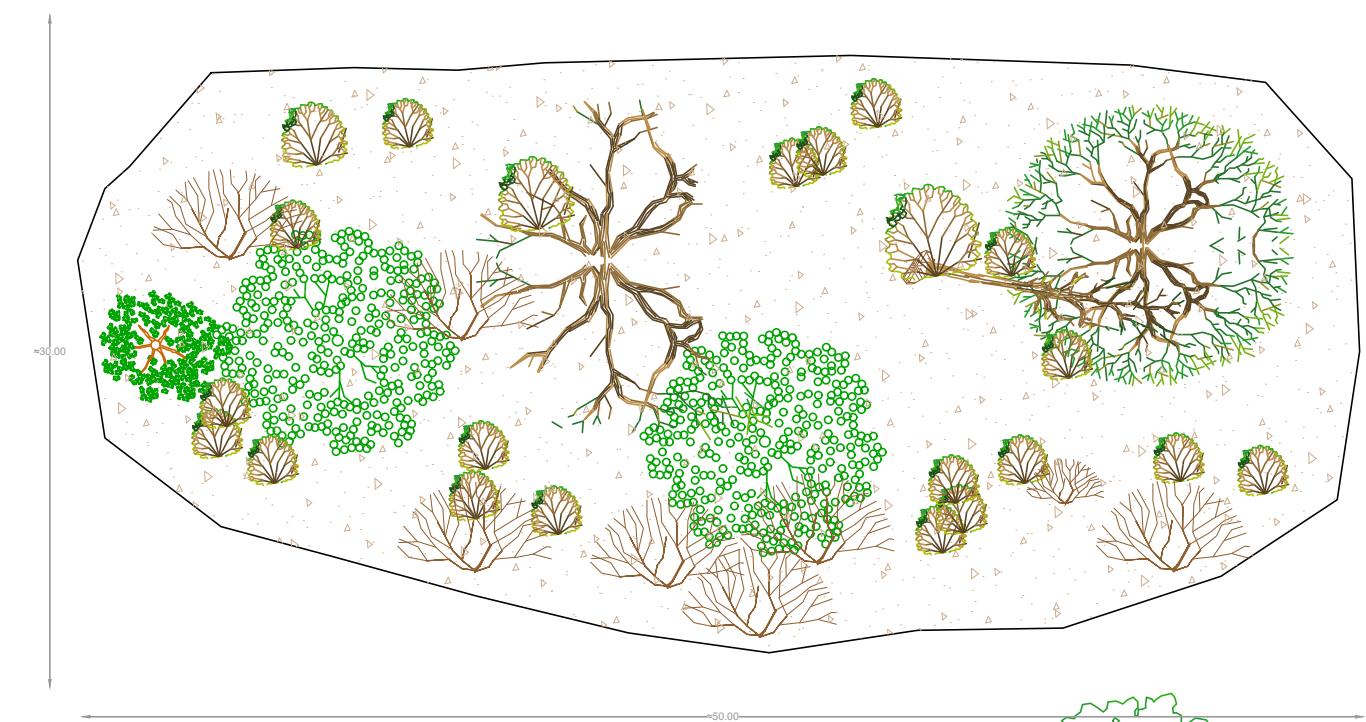


area tipo ANTE INTERVENTO

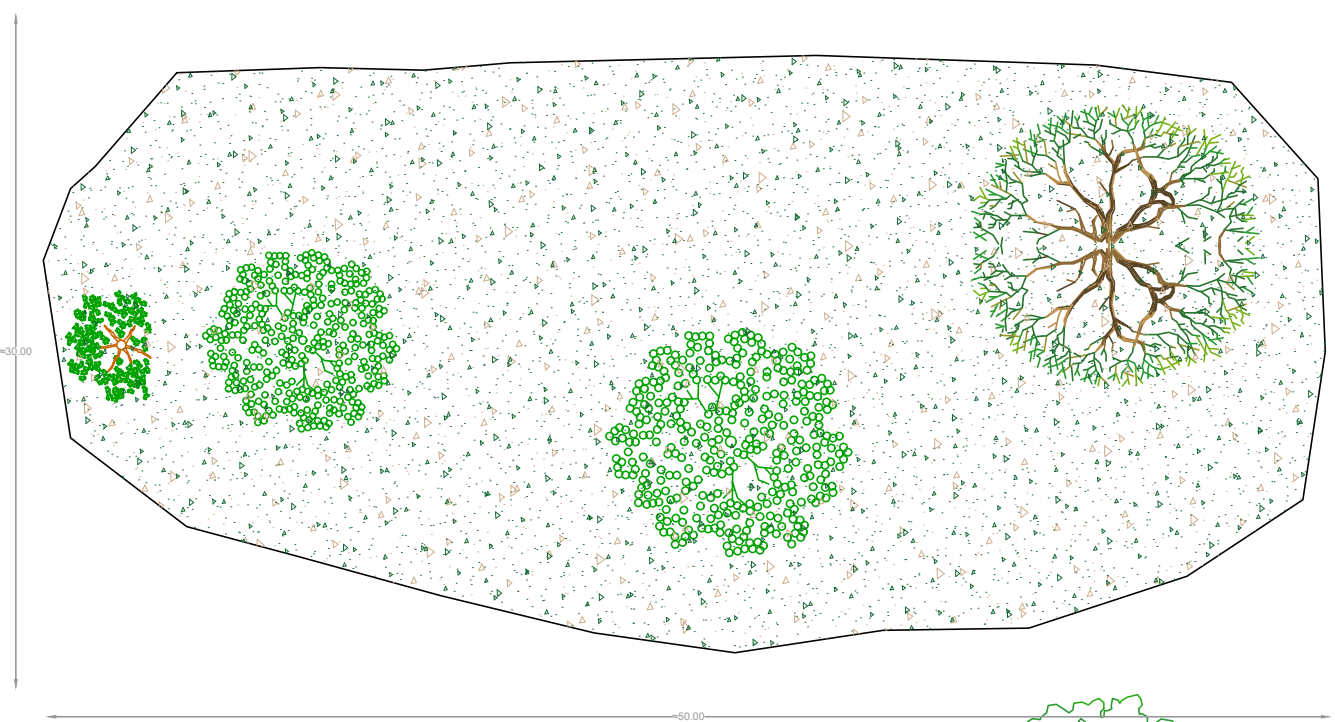

area tipo POST INTERVENTO

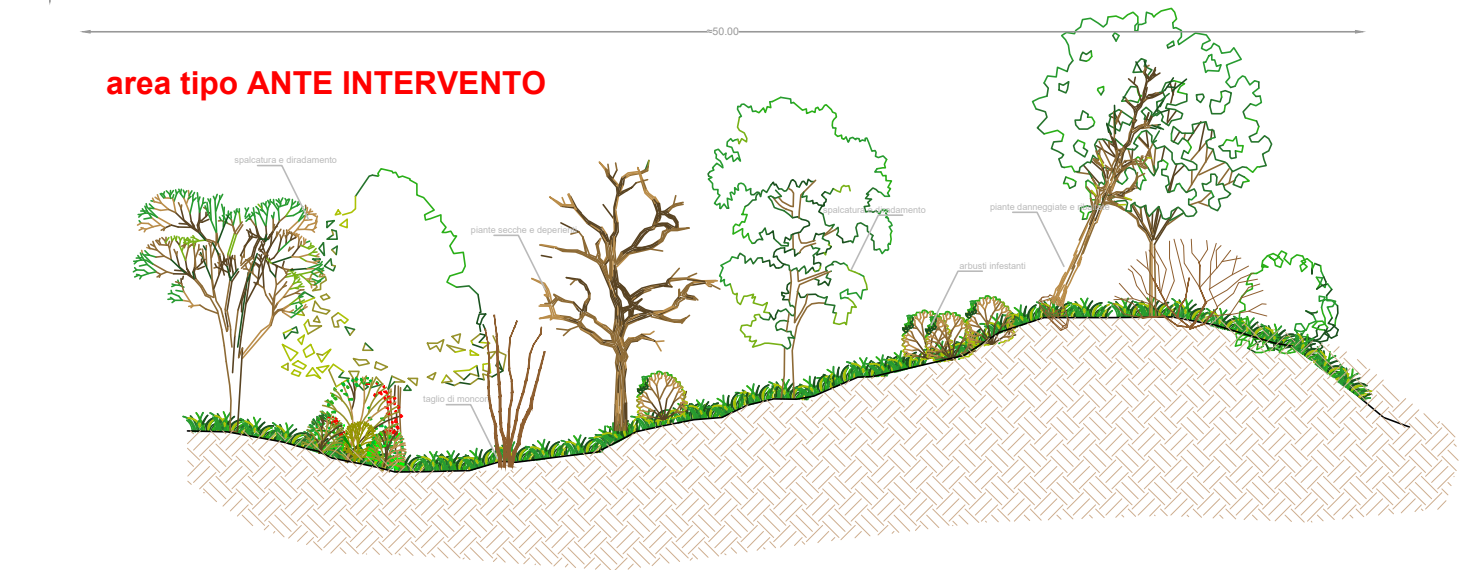

sezione ANTE INTERVENTO

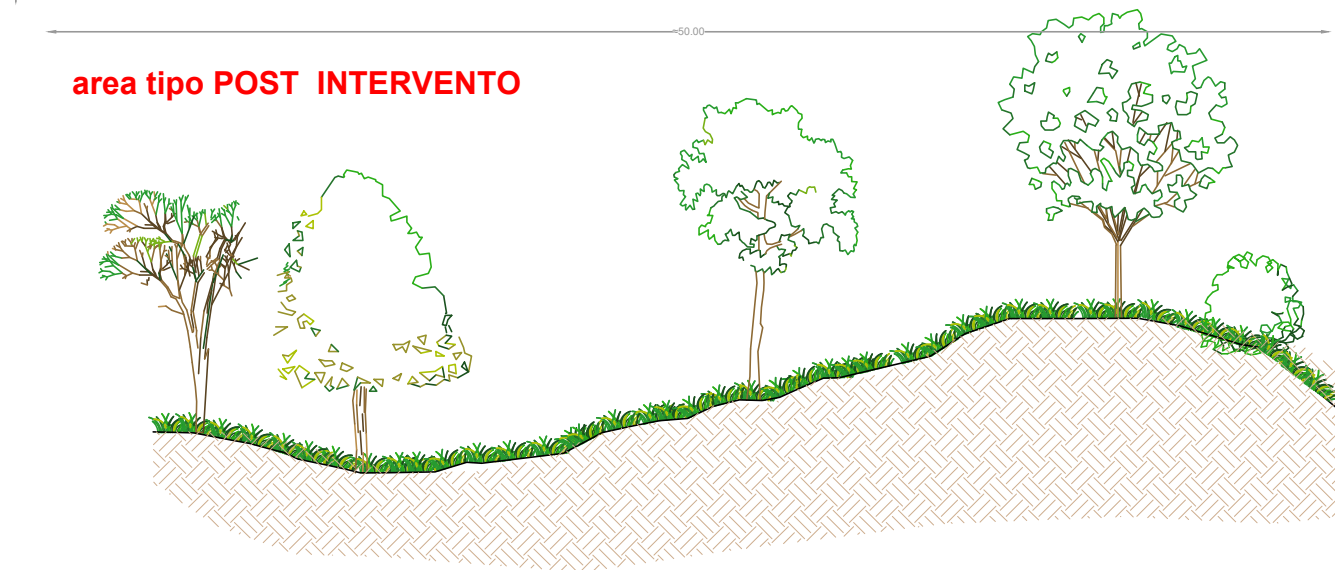

sezione POST INTERVENTO

disegno non in scala

disegno non in scala

15.3 MONTEFALCIONE

- Legenda
- Vallone
 - Canale cls o muratura
 - Canaletta legno e pietrame
 - Area boscata/pineta
 - Vasca laminazione
 - Punti scatto fotografici
 - Sezioni

15.3 RIPA sentiero inizio

15.3

15.3 RIPA sentiero fine

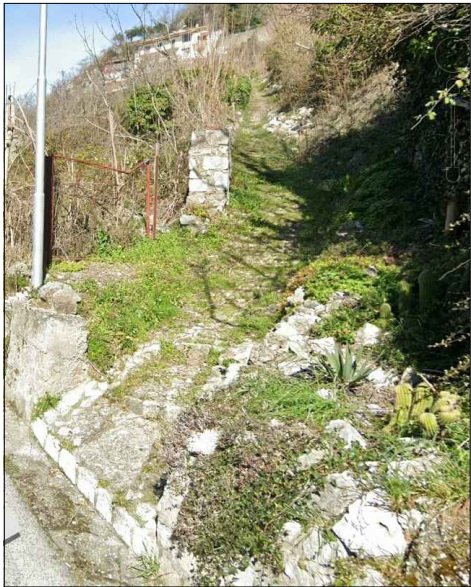


foto 1 ante



200 m

15.3 MONTEFALCIONE
sentiero RIPA ml 160,00


categoria intervento C3

CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta


CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.


CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.

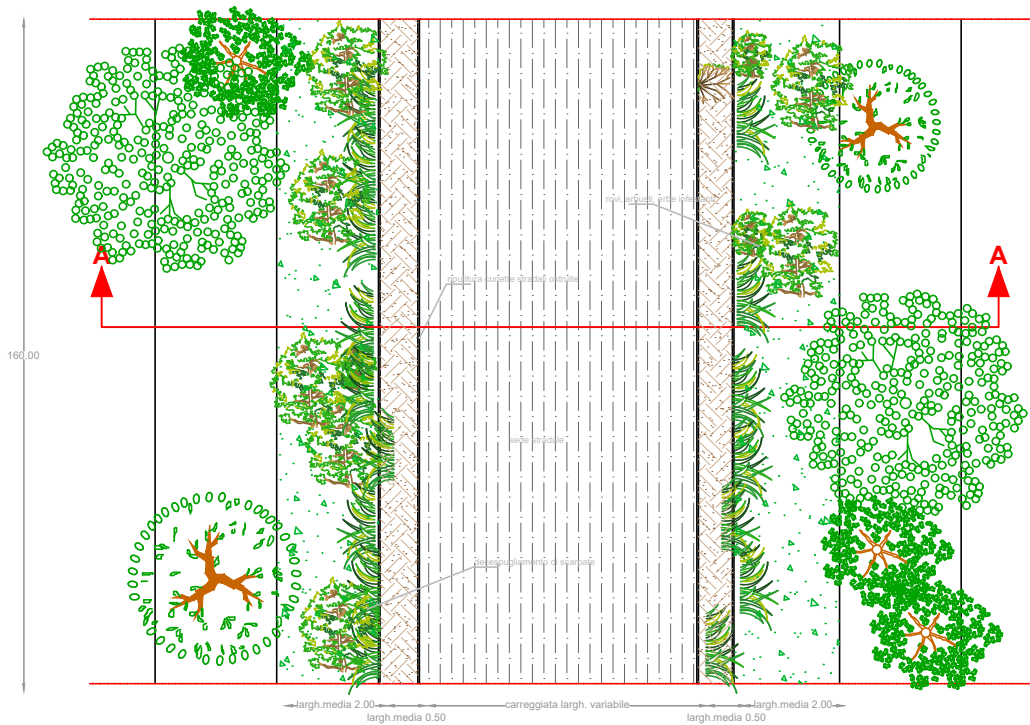


pianta ANTE INTERVENTO

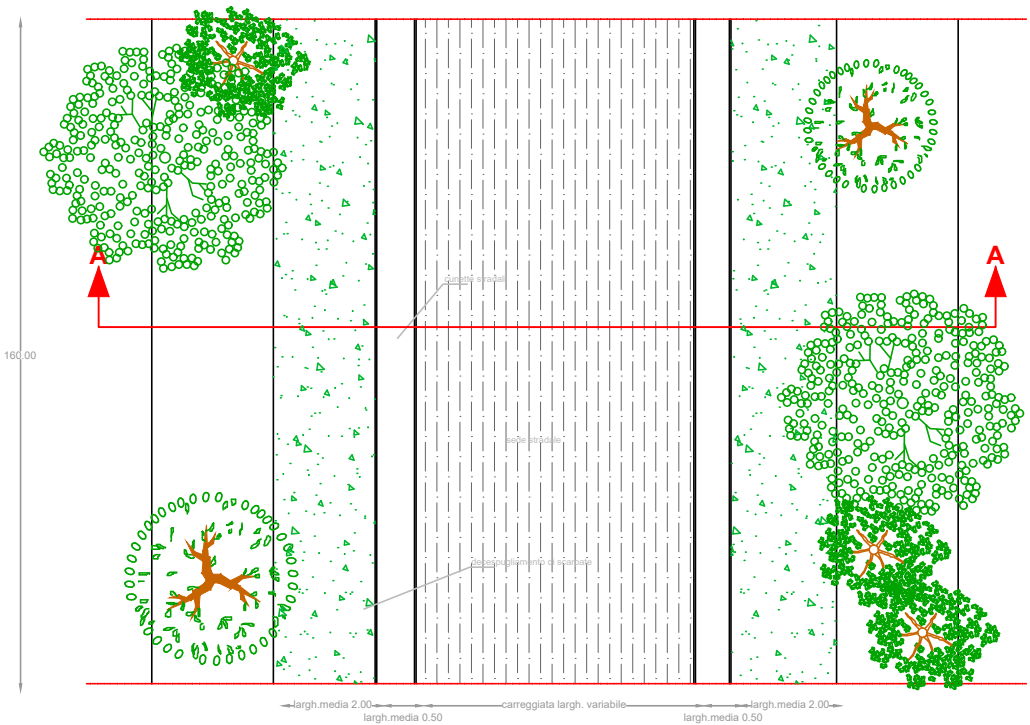

pianta POST INTERVENTO

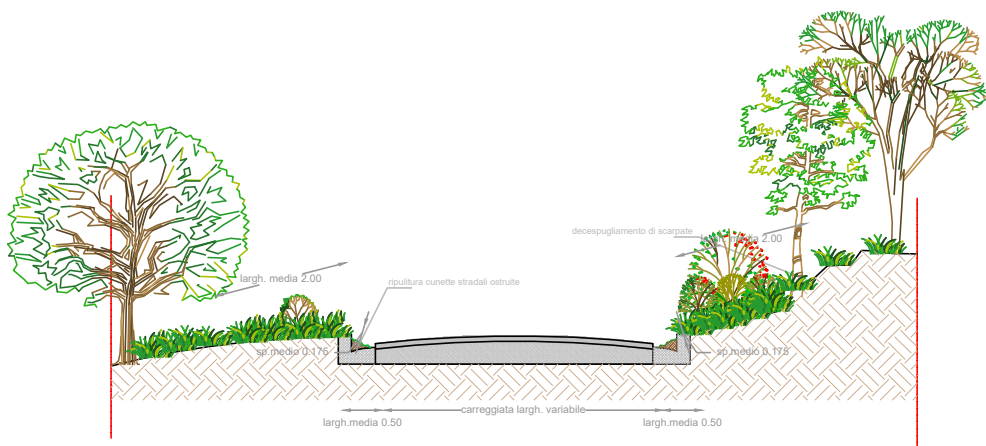

sezione AA ANTE INTERVENTO

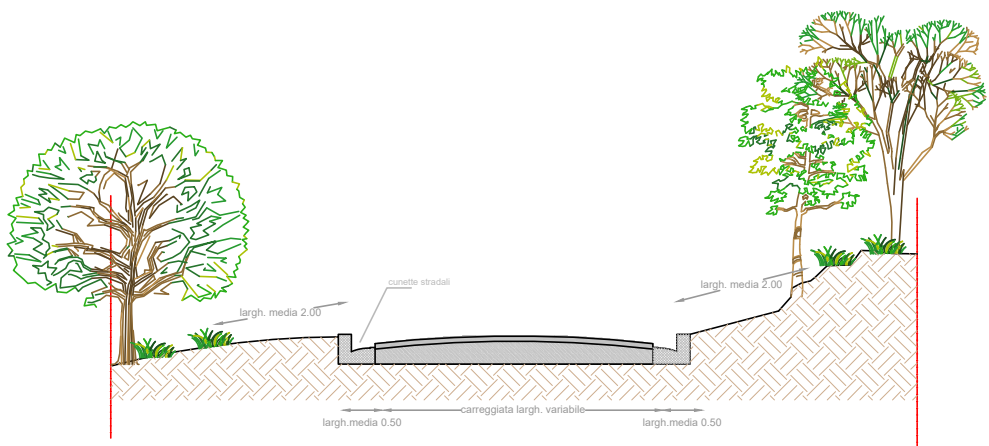

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

disegno non in scala

16.1 MONTEFORTE

16.1 MONTEFORTE vallone inizio

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

1

2

16.1

16.1 MONTEFORTE vallone fine



foto 1 ante



foto 2 ante



300 m


16.1 MONTEFORTE vallone ml 830,00

categoria intervento **A**


CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).

CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.


CAM25_E01.040.020.A - Rinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

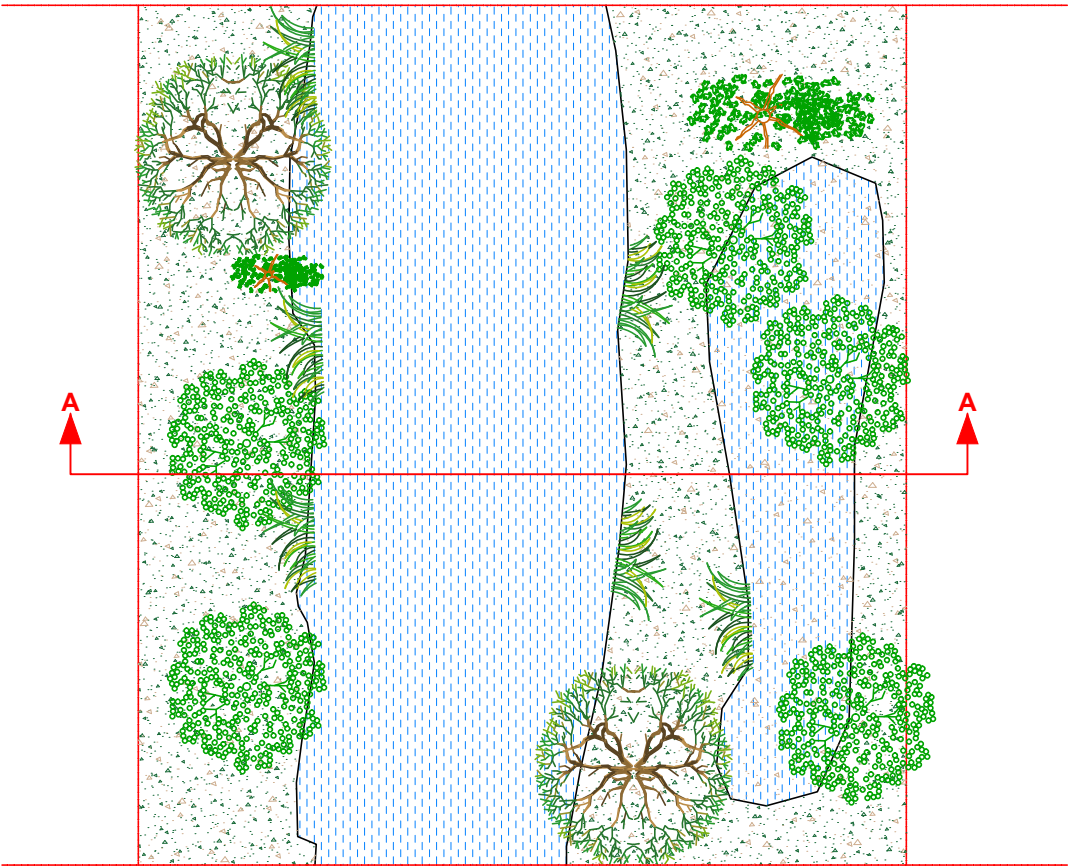


pianta tipo ANTE INTERVENTO

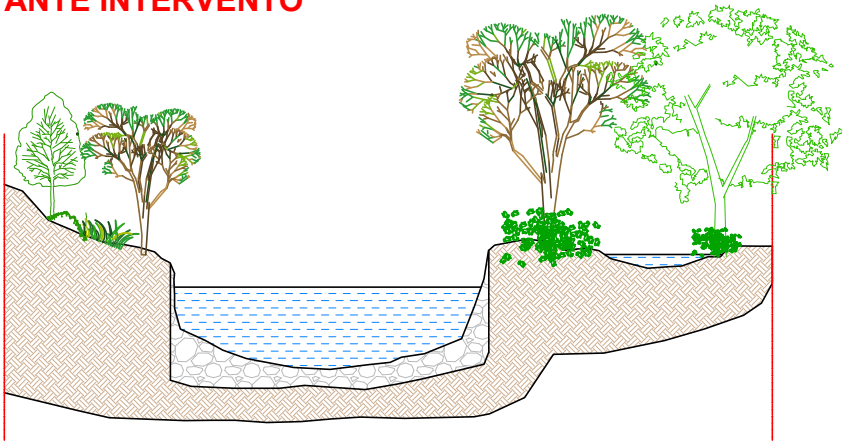

sezione tipo ANTE INTERVENTO

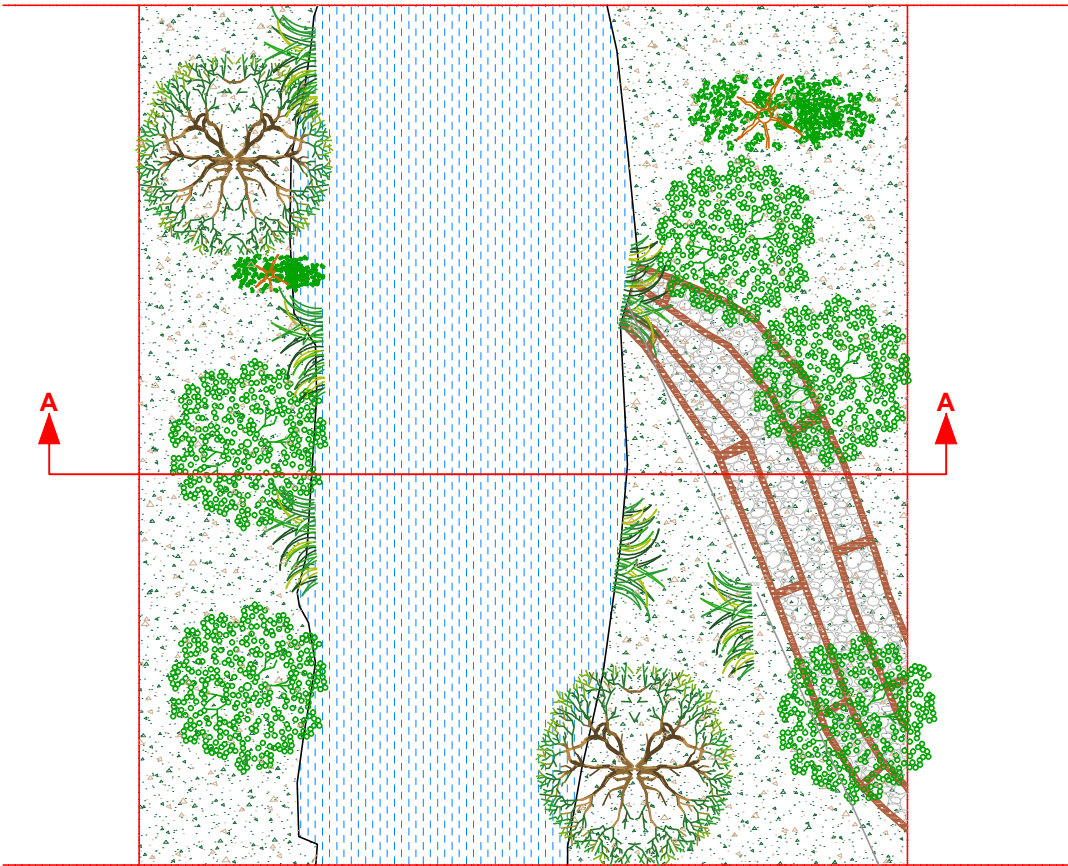

pianta tipo POST INTERVENTO

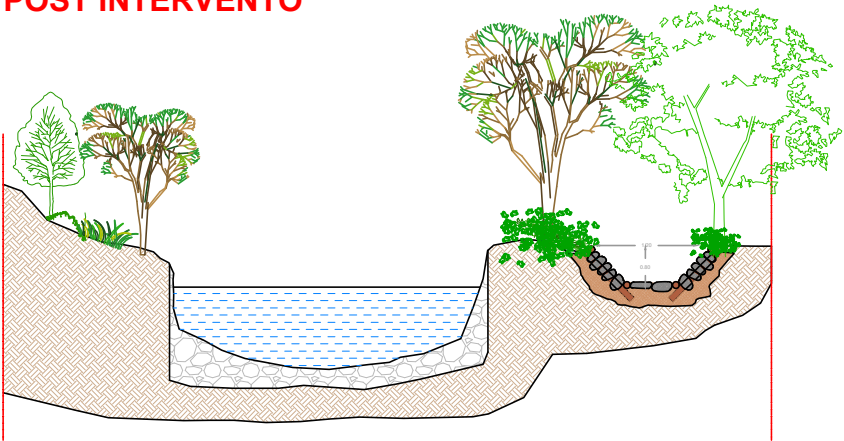

sezione tipo POST INTERVENTO

16.1 MONTEFORTE vallone ml 830,00

categoria intervento **B**


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materialil sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

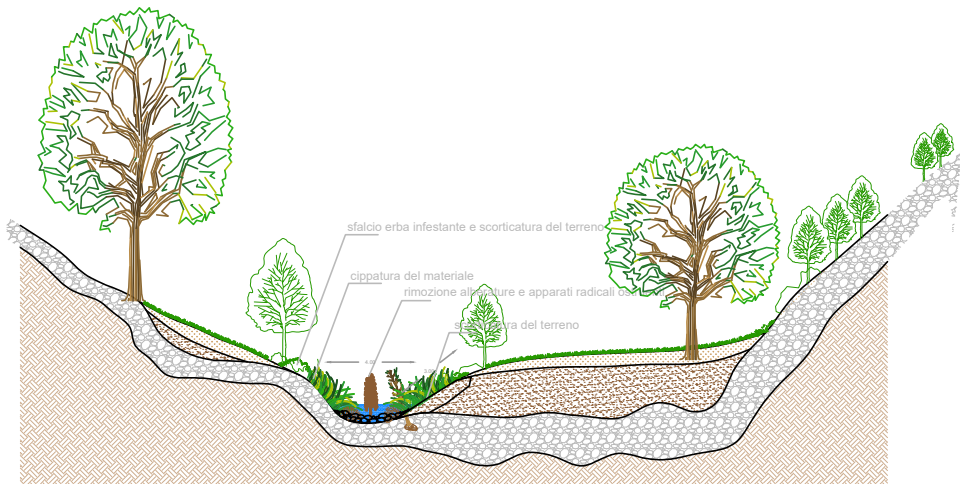


sezione A-A ANTE INTERVENTO

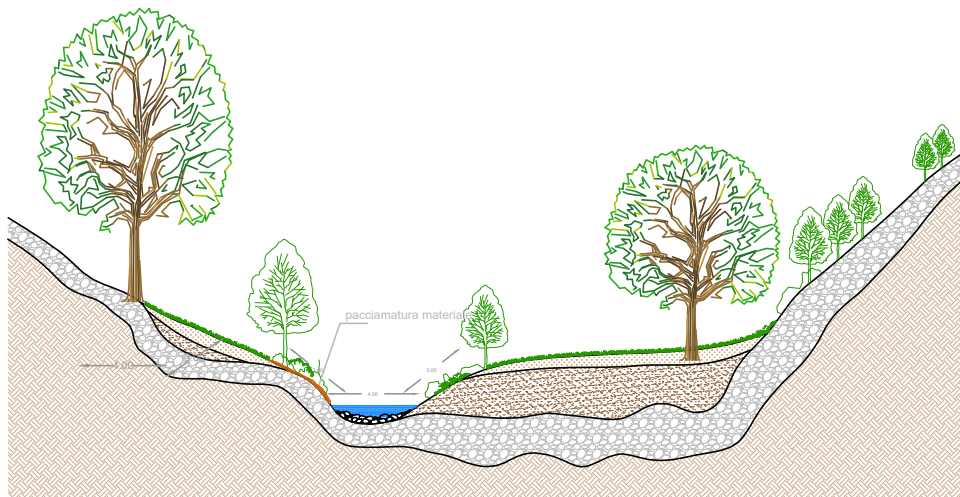


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

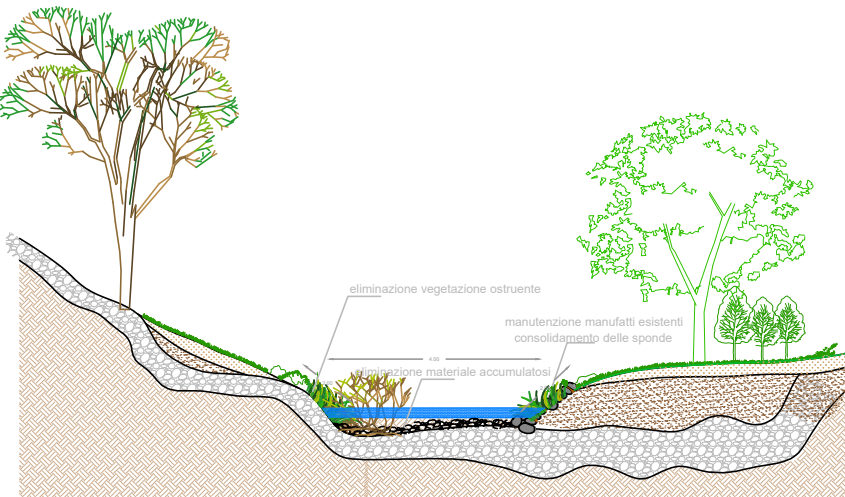

sezione B-B ANTE INTERVENTO

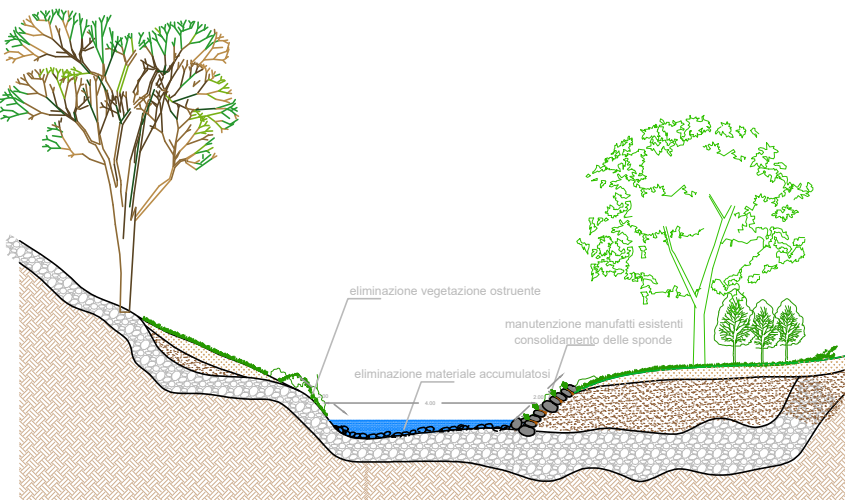

sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

16.2 MONTEFORTE

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

1

16.2 Vallone dei Monaci inizio

2

16.2

16.2 Vallone dei Monaci fine



foto 1 ante



foto 2 ante


16.2 MONTEFORTE vallone DEI MONACI ml 700,00

categoria intervento **A**


CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).

CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.


CAM25_E01.040.020.A - Rinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

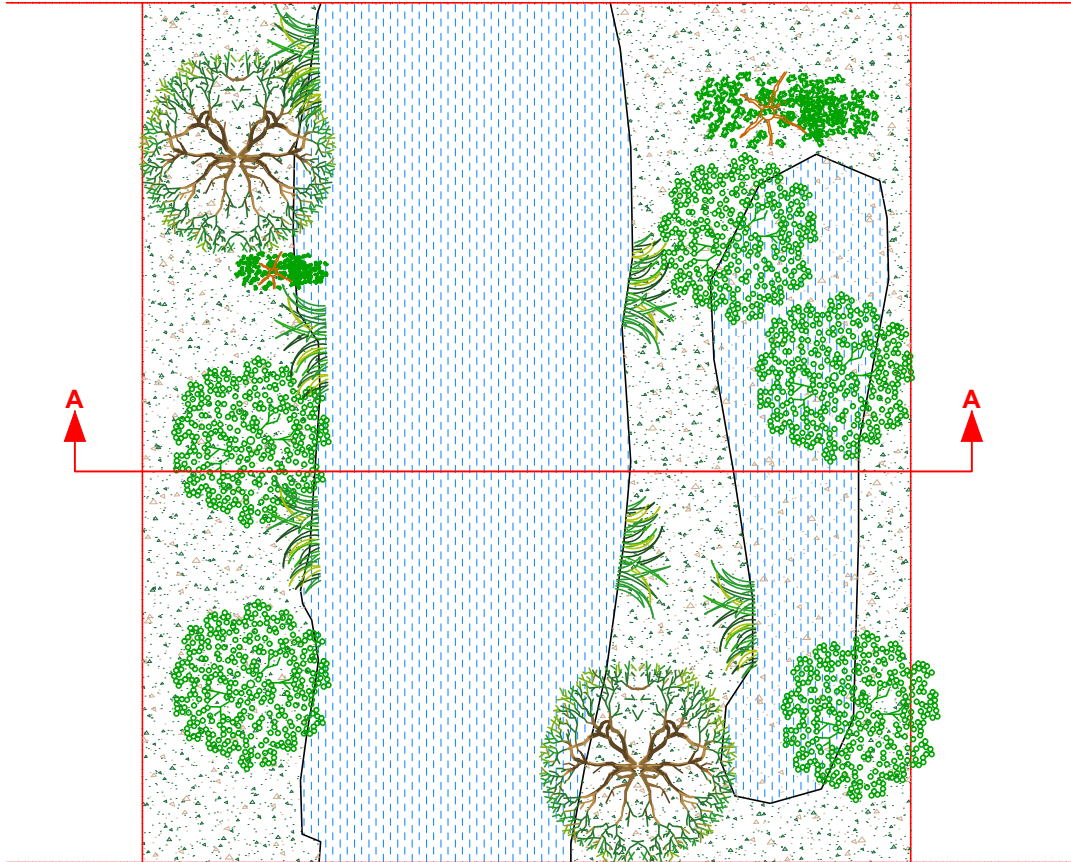


pianta tipo ANTE INTERVENTO

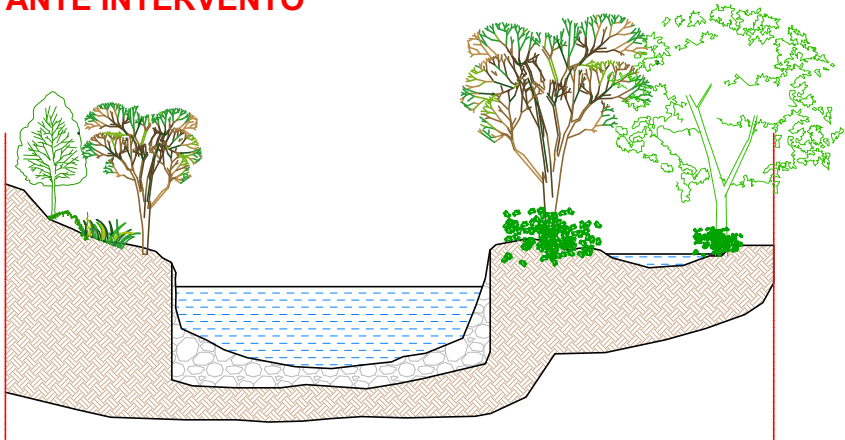

sezione tipo ANTE INTERVENTO

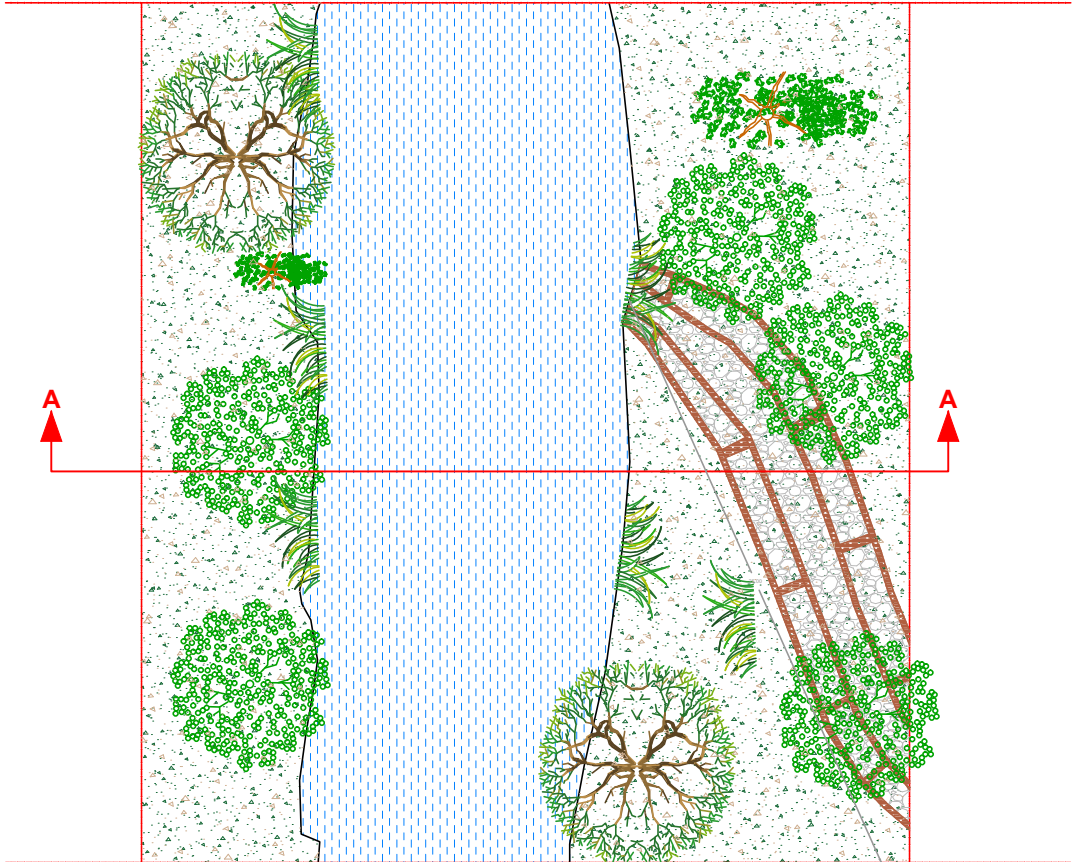

pianta tipo POST INTERVENTO

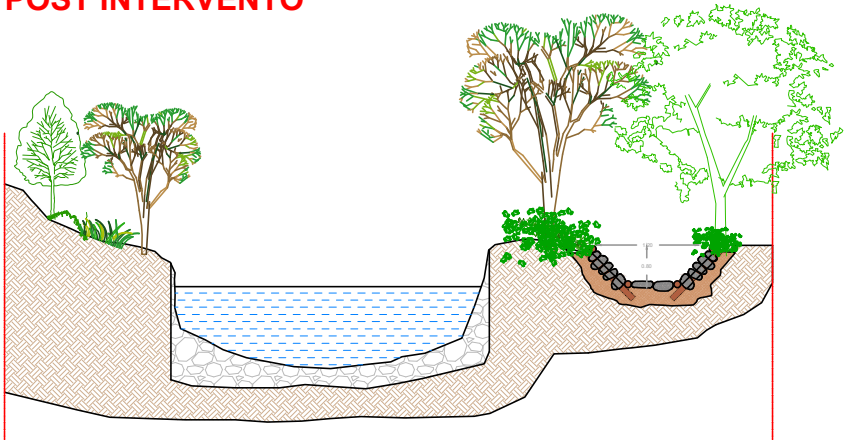

sezione tipo POST INTERVENTO

16.2 MONTEFORTE vallone DEI MONACI ml 700,00

categoria intervento **B**


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

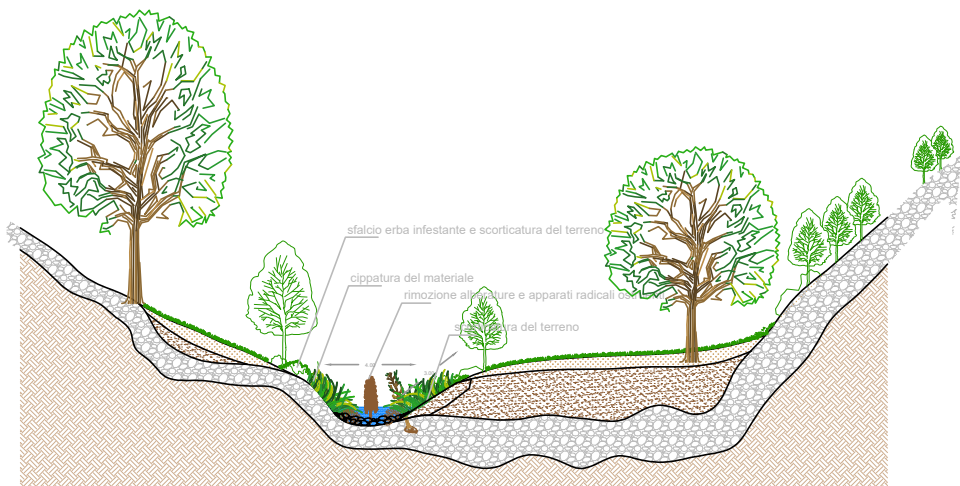


sezione A-A ANTE INTERVENTO

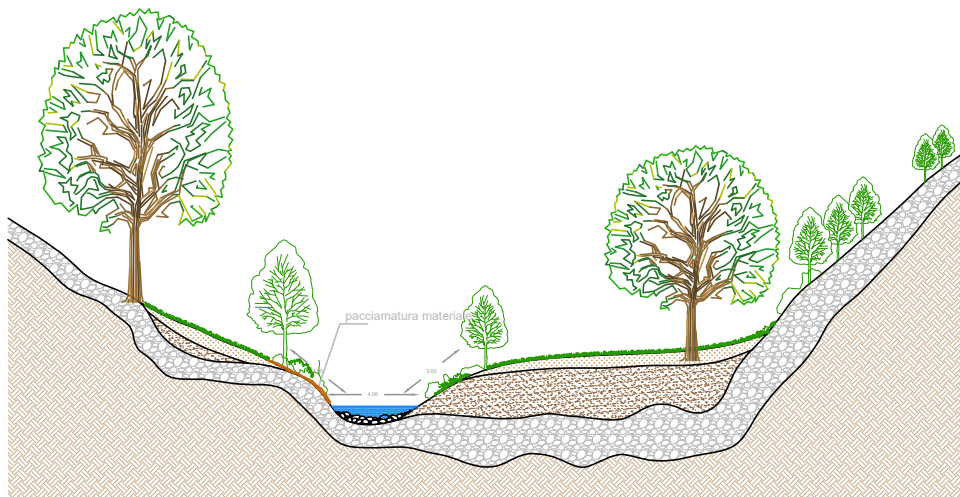


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

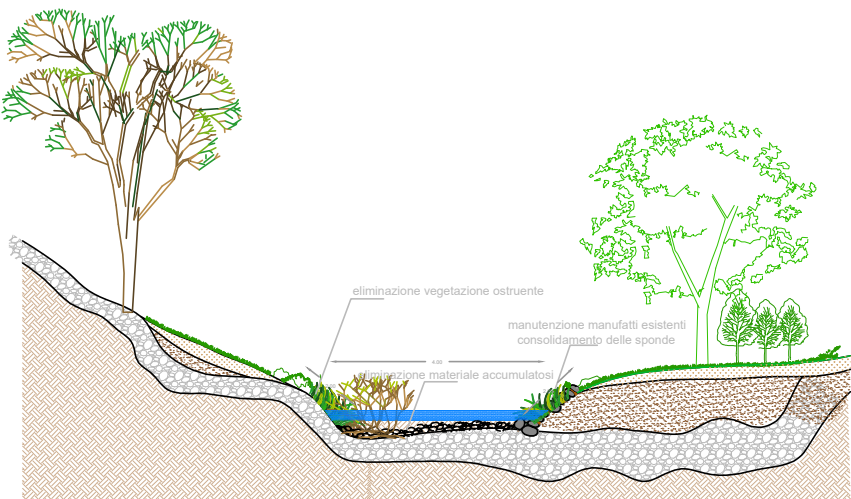

sezione B-B ANTE INTERVENTO

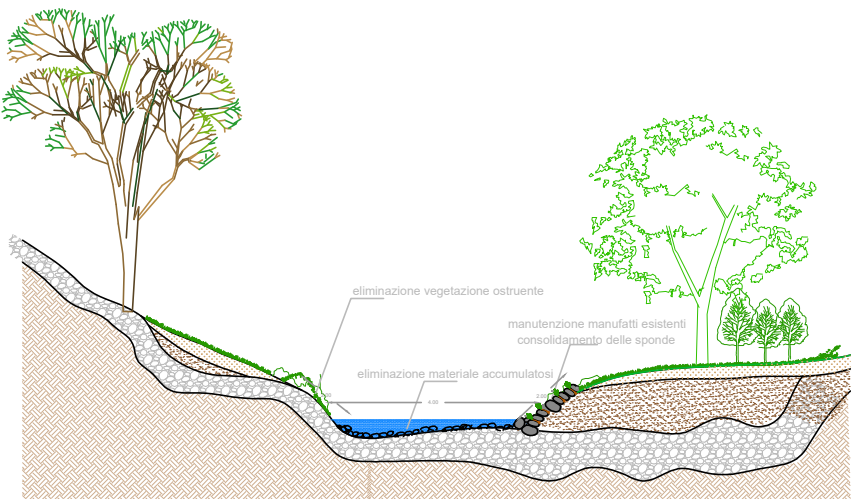

sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

16.3 MONTEFORTE

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni




16.3 MONTEFORTE vallone DEL MELO ml 630,00

categoria intervento **A**


CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).

CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.


CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

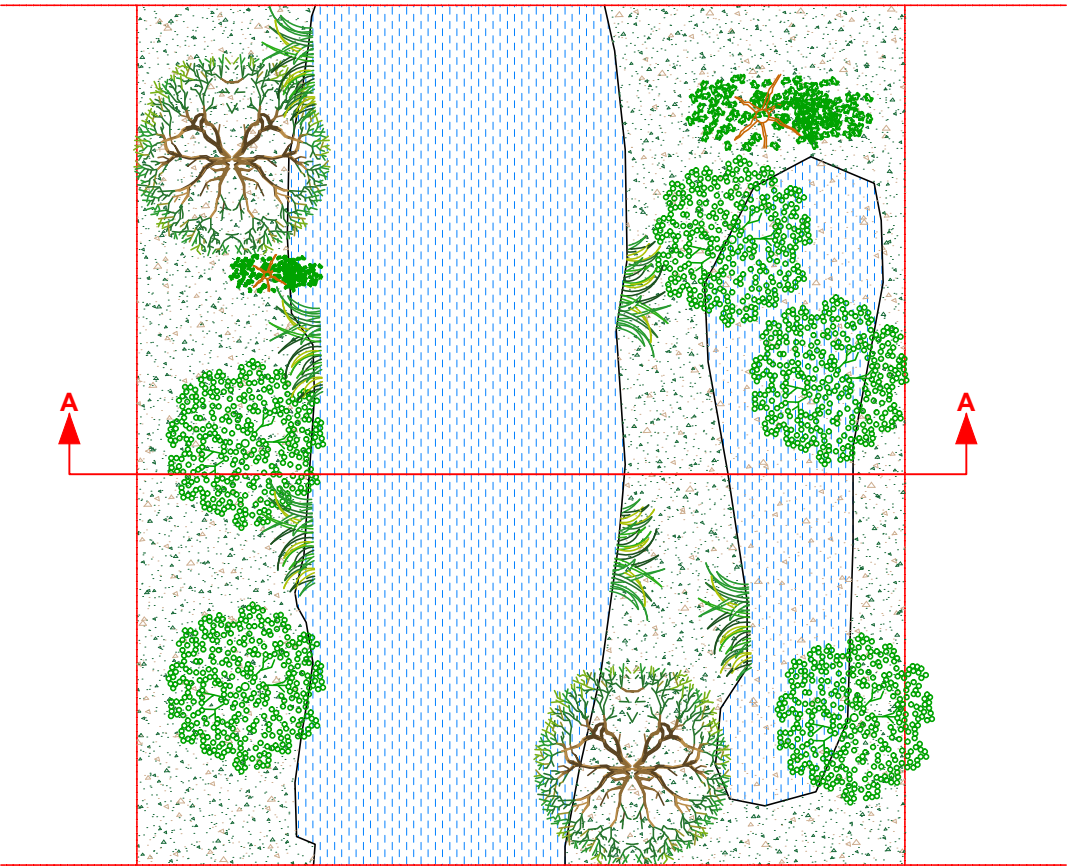


pianta tipo ANTE INTERVENTO

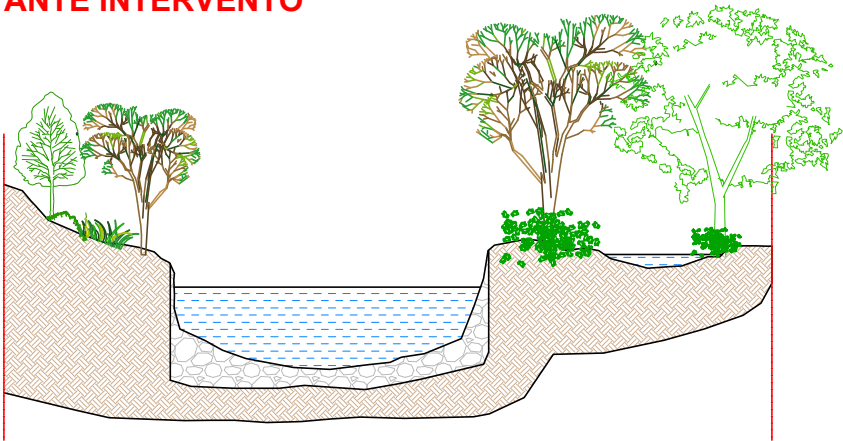

sezione tipo ANTE INTERVENTO

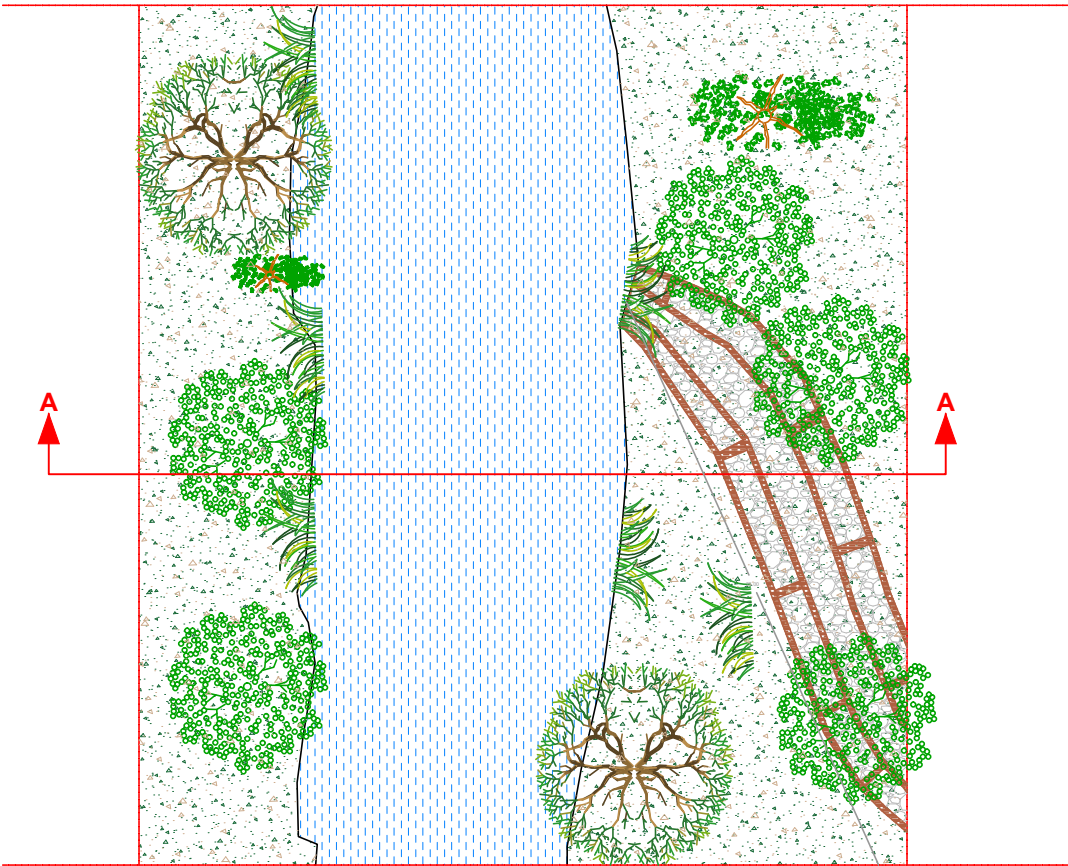

pianta tipo POST INTERVENTO

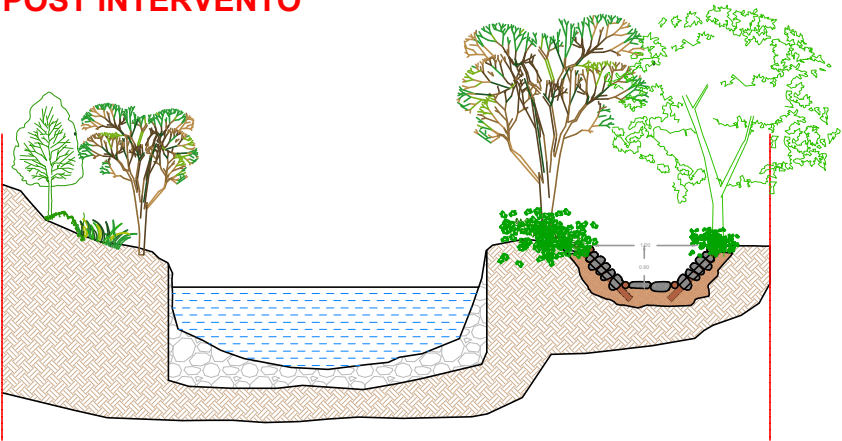

sezione tipo POST INTERVENTO

16.3 MONTEFORTE vallone DEL MELO ml 630,00

categoria intervento **B**


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimili, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

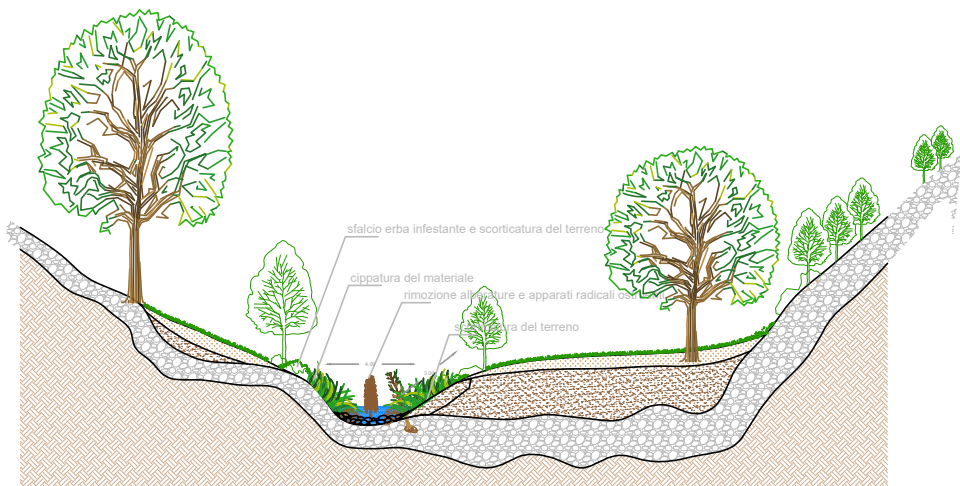


sezione A-A ANTE INTERVENTO

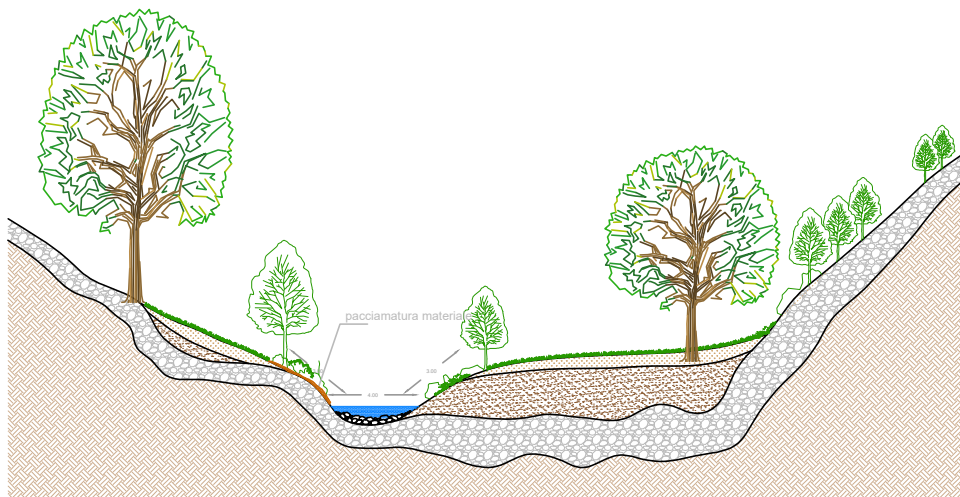


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

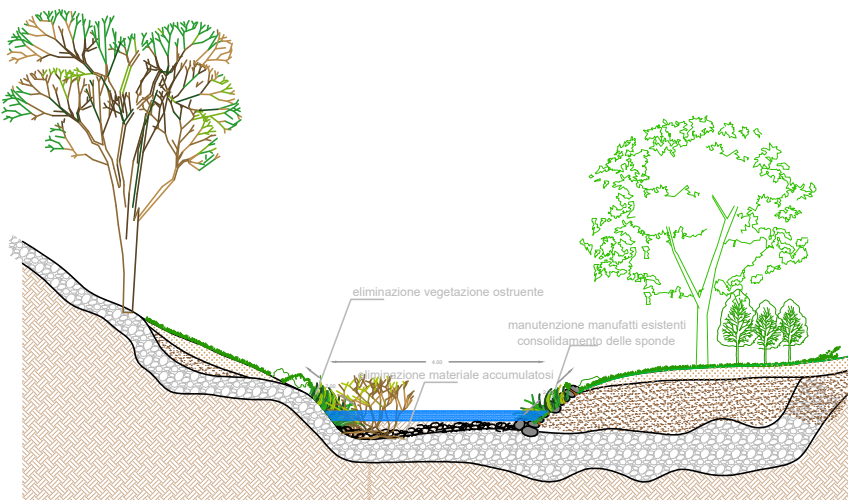

sezione B-B ANTE INTERVENTO

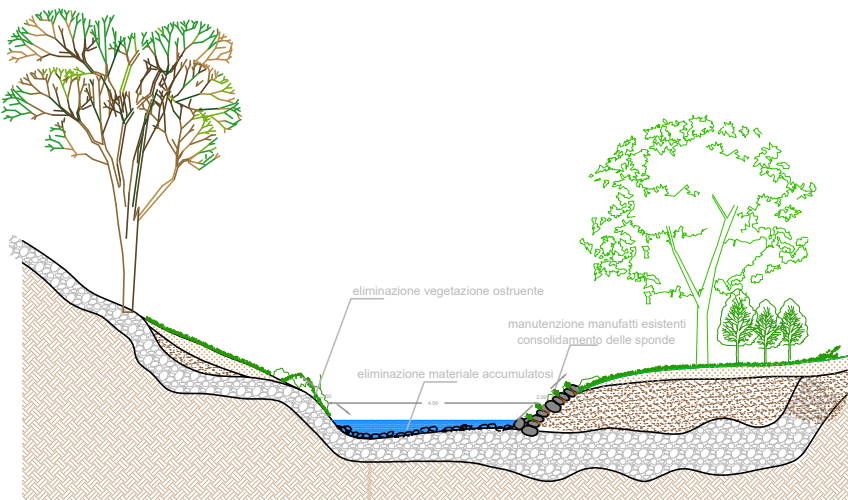

sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

20.1 MOSCHIANO

20.1 MOSCHIANO Vallone santa Cristina inizio

1

2

20.1

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni



foto 1 ante



foto 2 ante

20.1 MOSCHIANO

20.1 MOSCHIANO


vallone S.CRISTINA ml 2170,00

categoria intervento **A**


CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).

CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il fondame posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.


CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

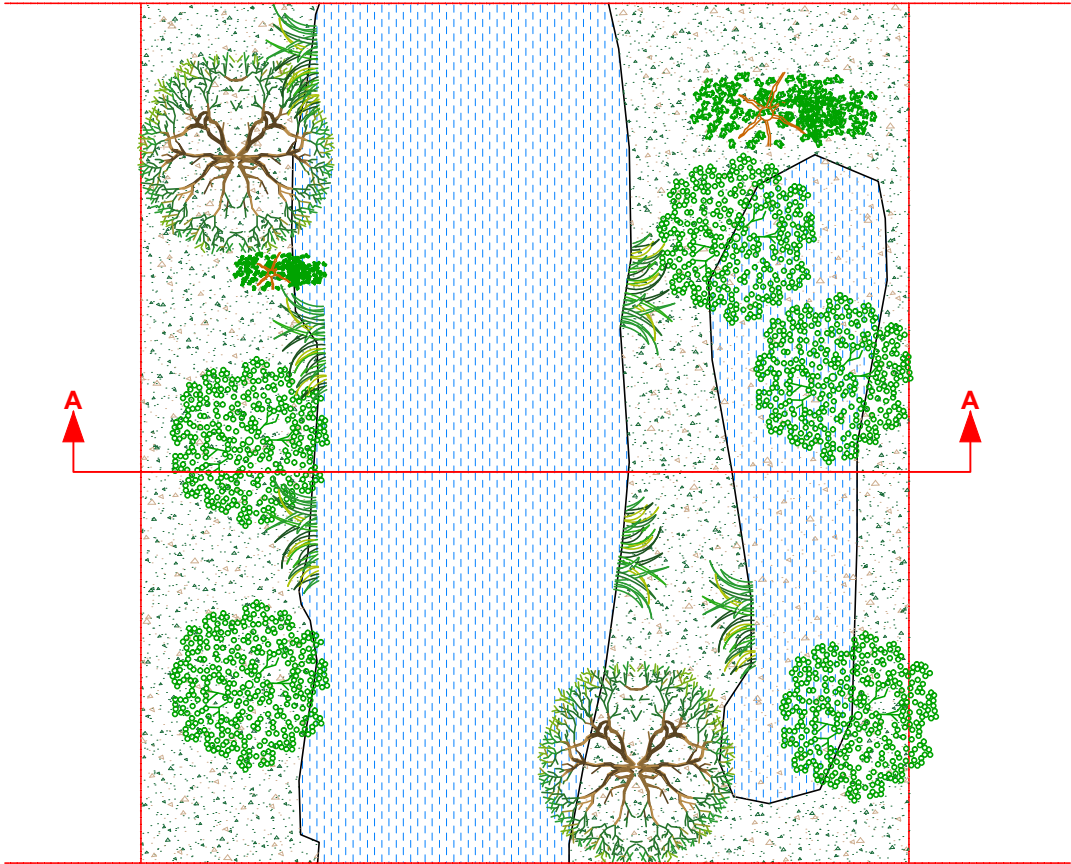


pianta tipo ANTE INTERVENTO

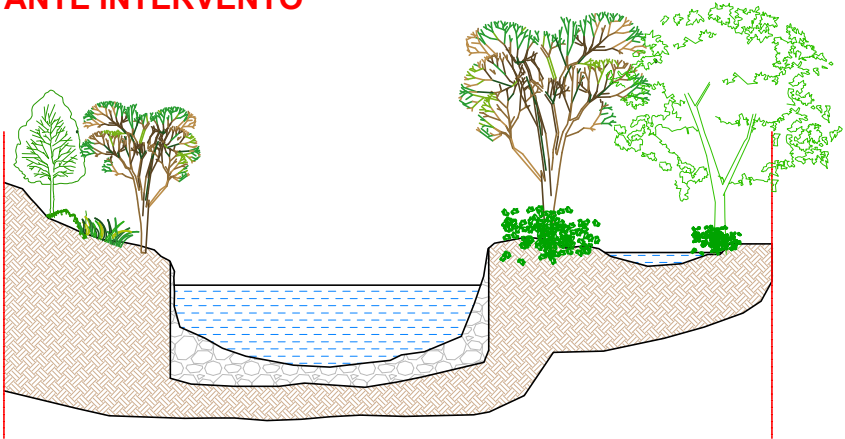

sezione tipo ANTE INTERVENTO

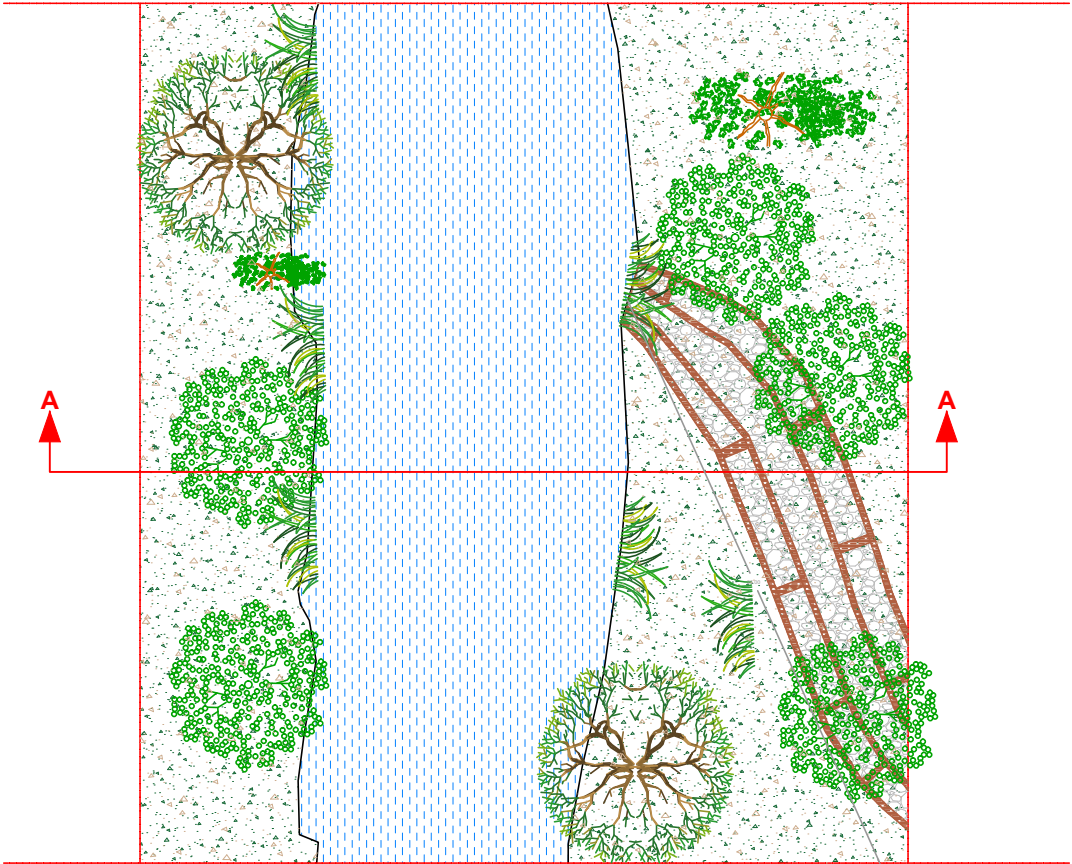

pianta tipo POST INTERVENTO

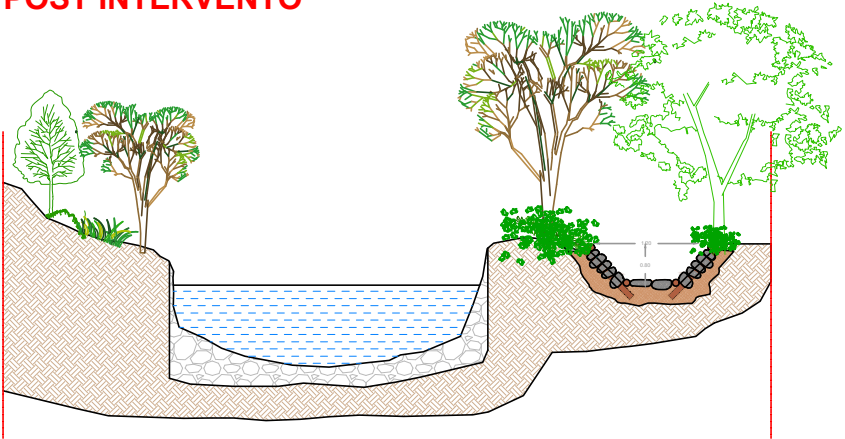

sezione tipo POST INTERVENTO

20.1 MOSCHIANO vallone S.CRISTINA ml 2170,00

categoria intervento **B**


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

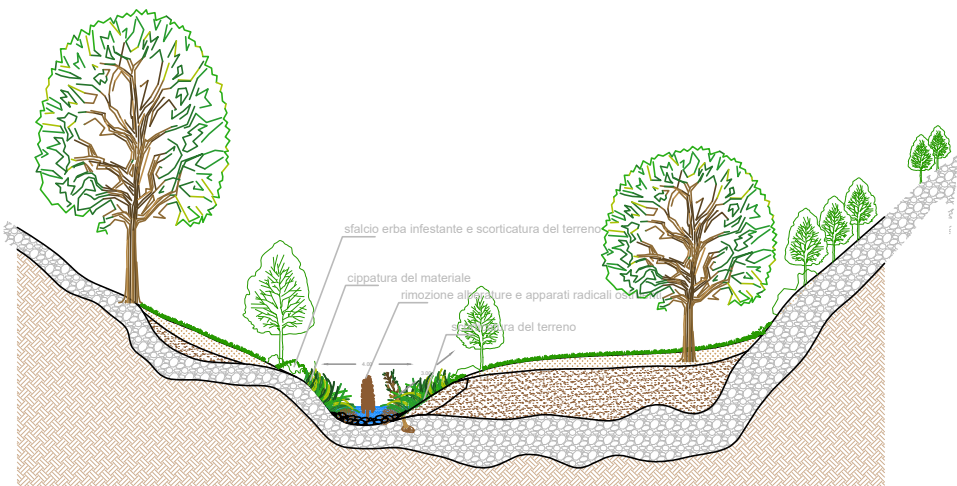


sezione A-A ANTE INTERVENTO

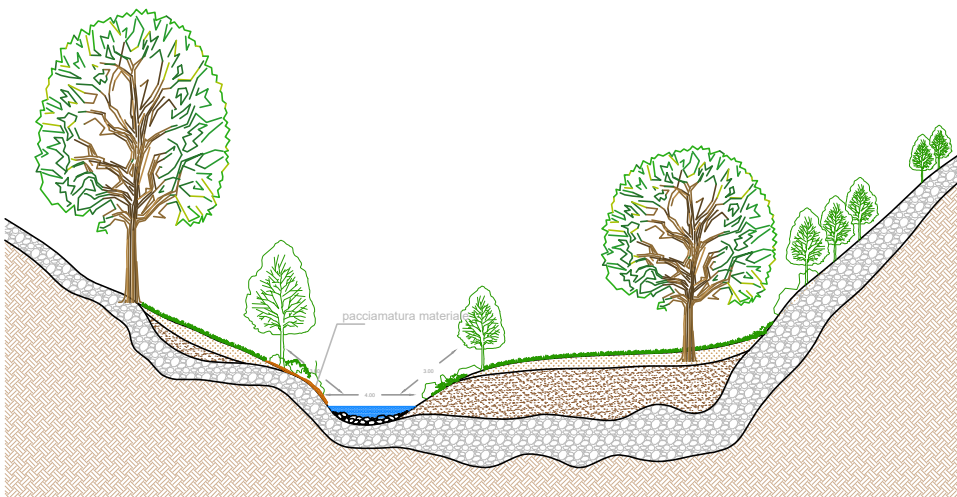


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

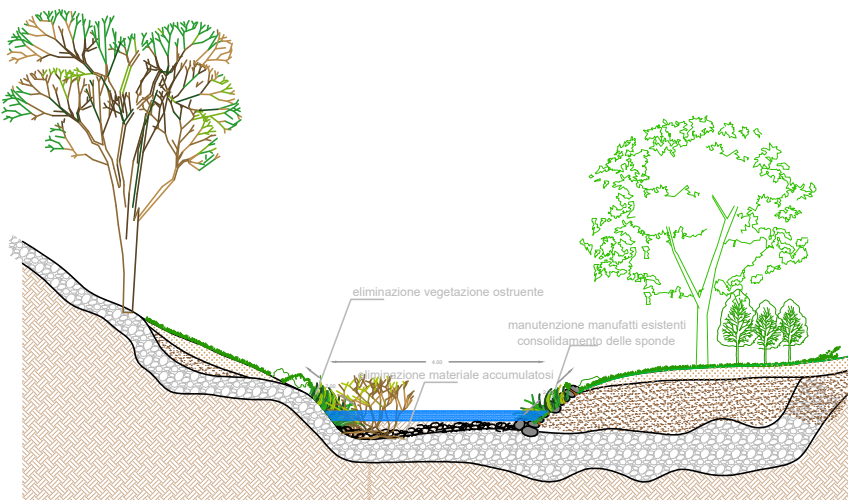

sezione B-B ANTE INTERVENTO

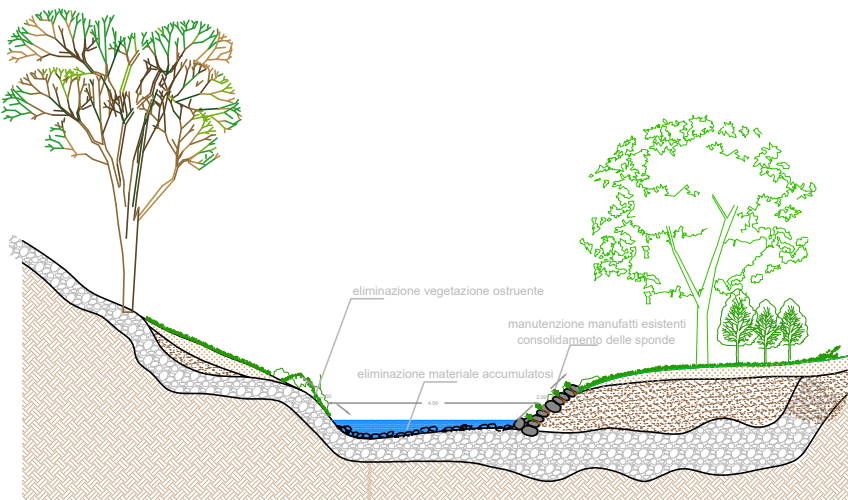

sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

20.3 MOSCHIANO

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

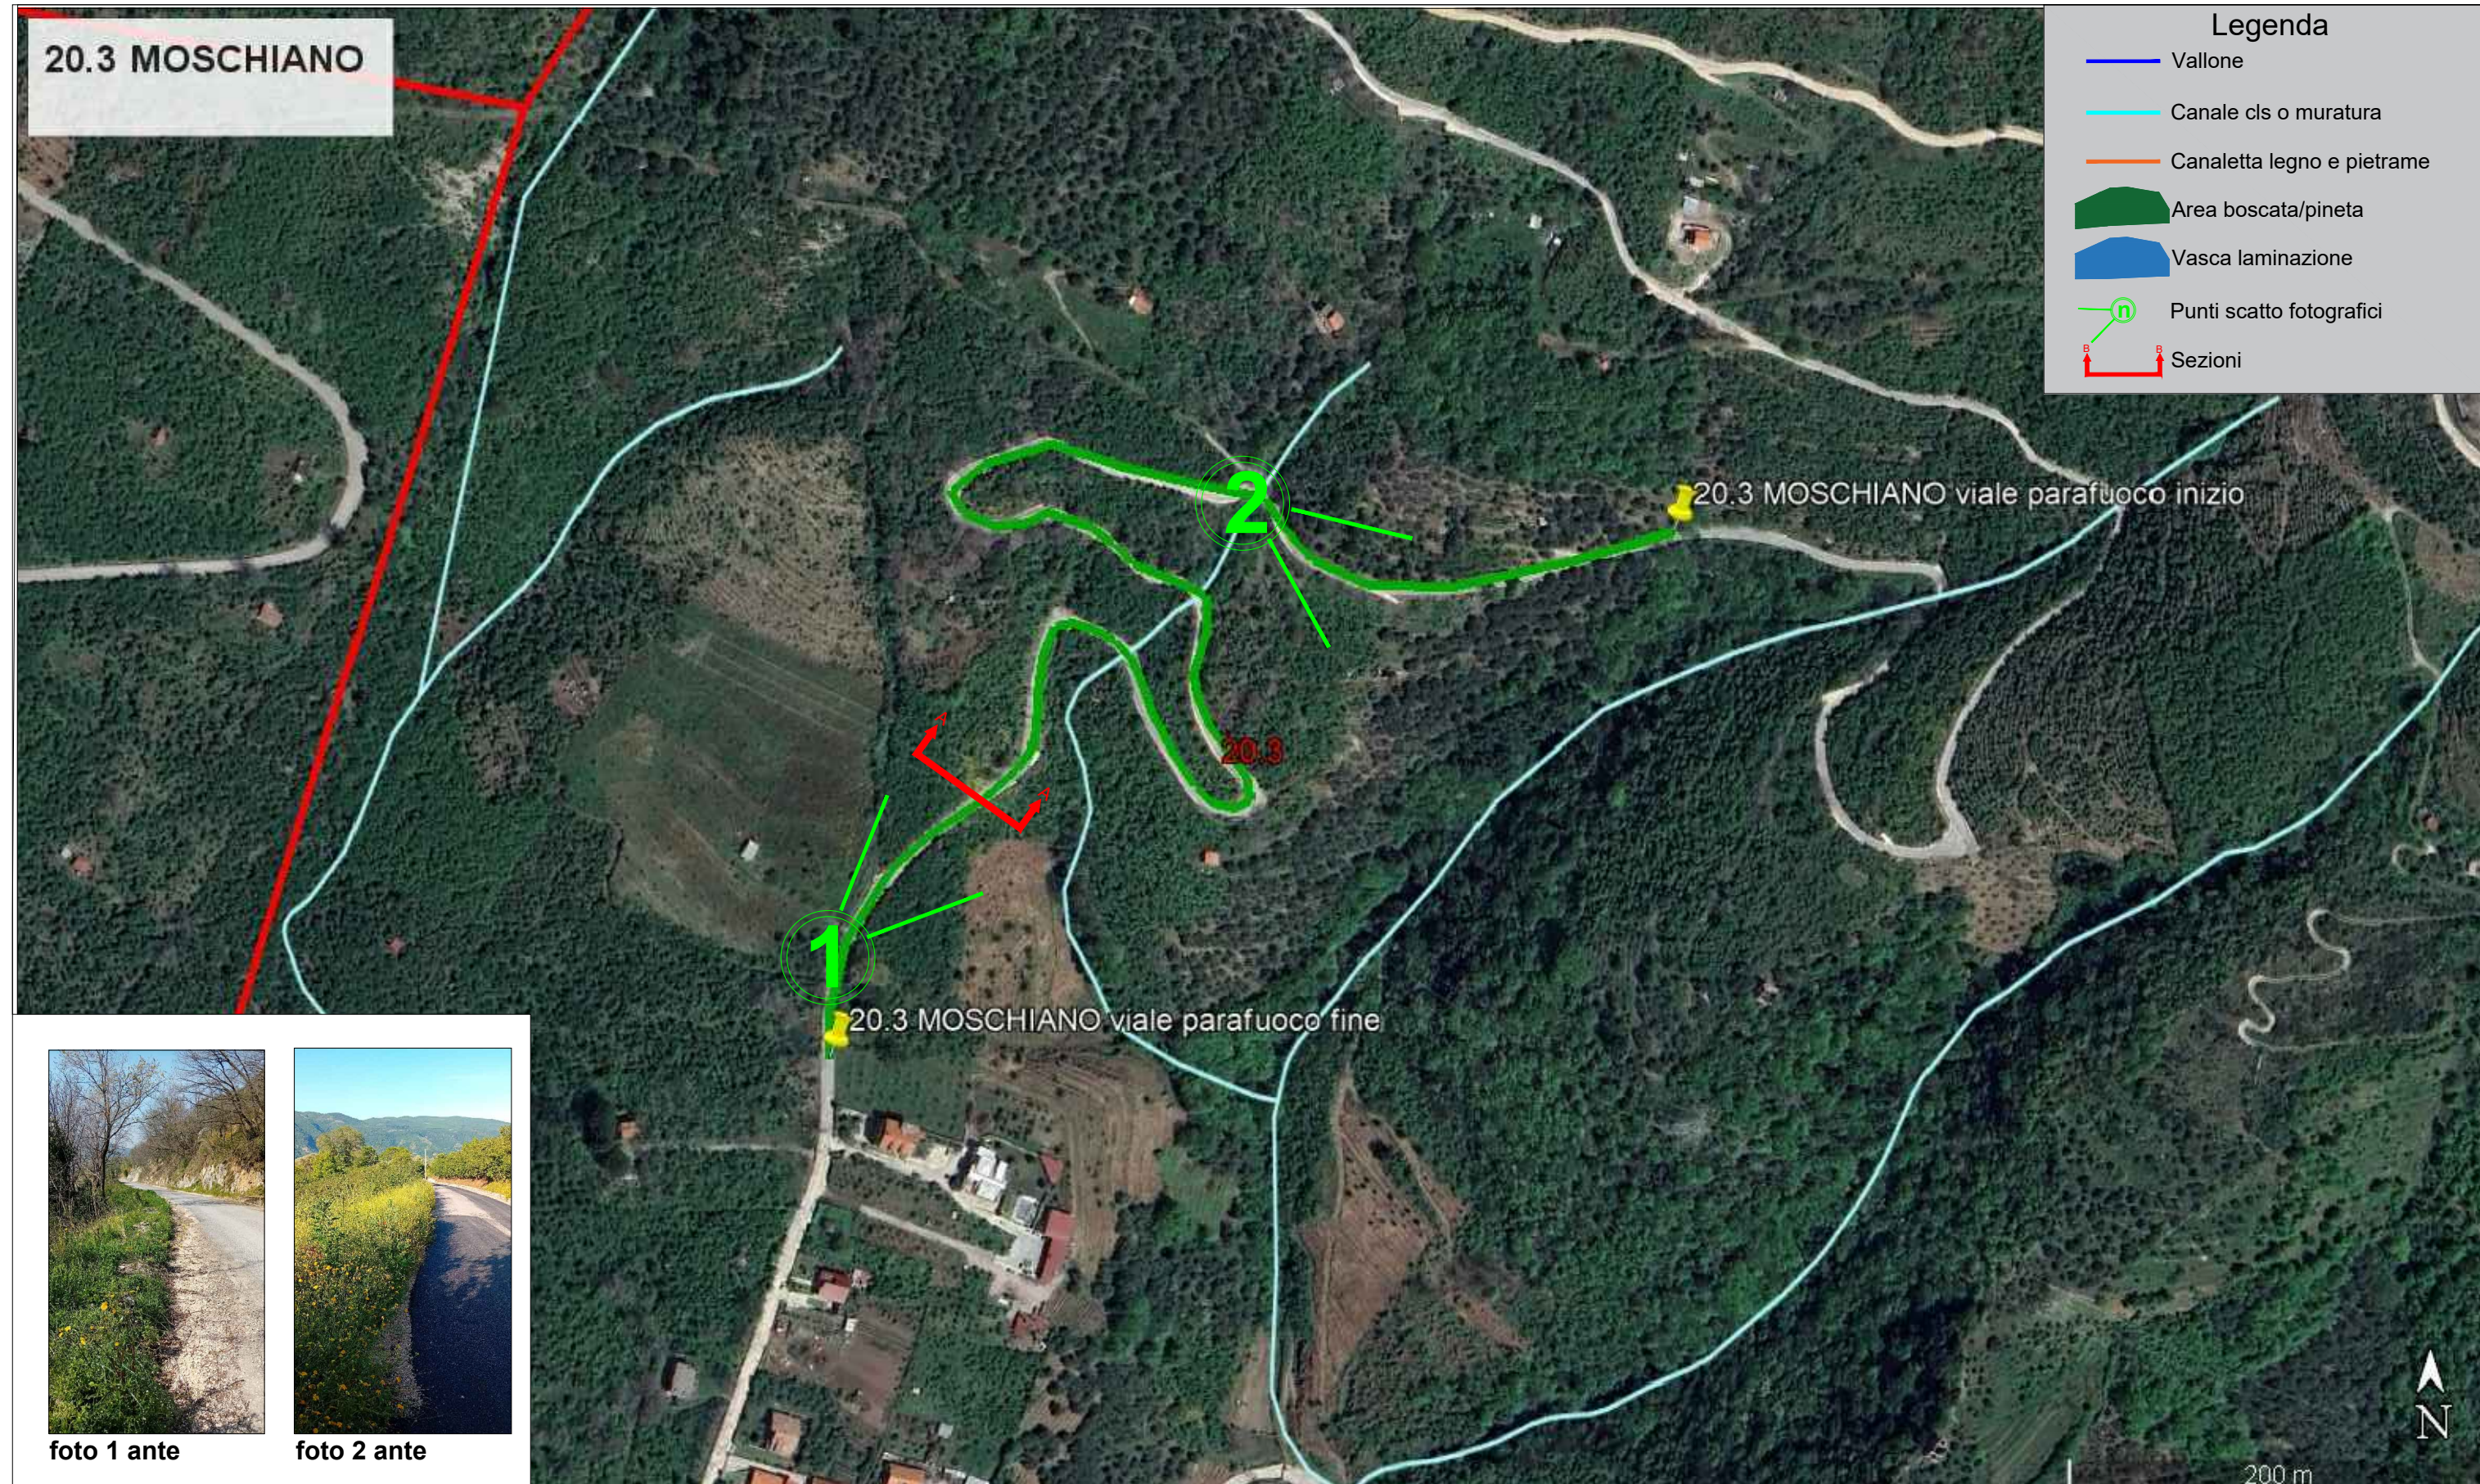


foto 1 ante



foto 2 ante

20.3 MOSCHIANO

strada per Santuario MADONNA DELLA CARITA' mq 6000,00


categoria intervento D

CAM25_V04.010.030.A - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.


CAM25_V04.010.045.A - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco.

CAM25_V04.040.020.A - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra, taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.

CAM25_V04.010.070.A - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonchè di ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turisticofruitivo, compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.

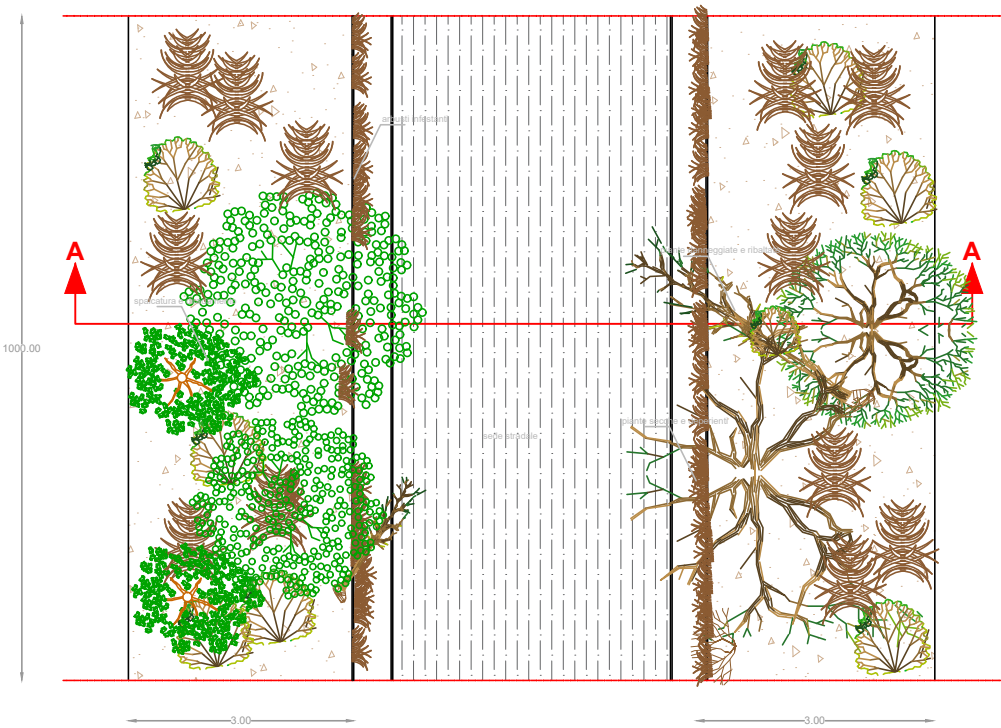


pianta ANTE INTERVENTO

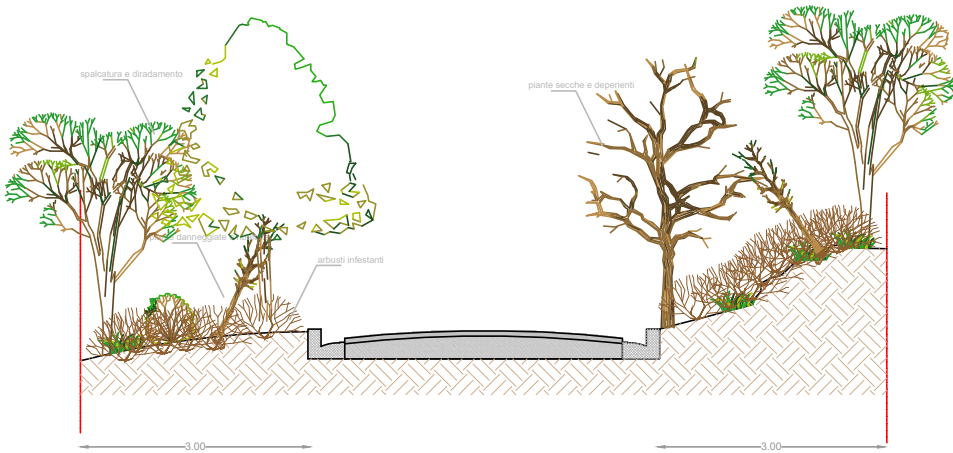


sezione AA ANTE INTERVENTO

disegno non in scala

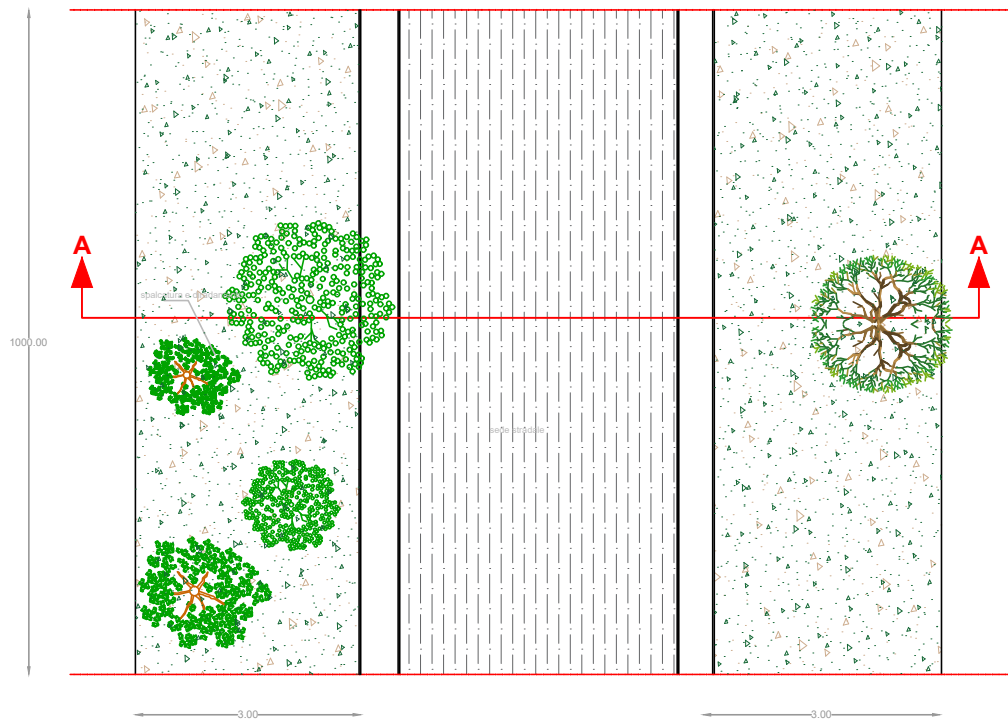

pianta POST INTERVENTO

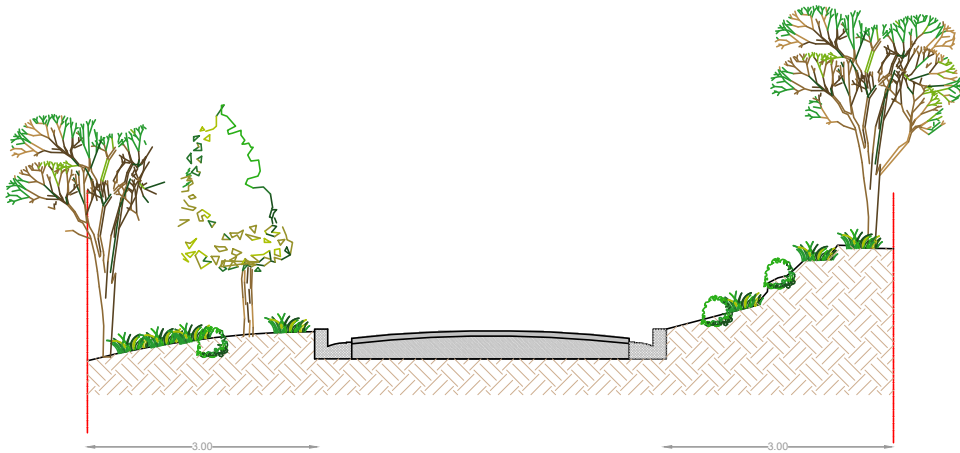

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

21.1 MUGNANO DEL CARDINALE

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

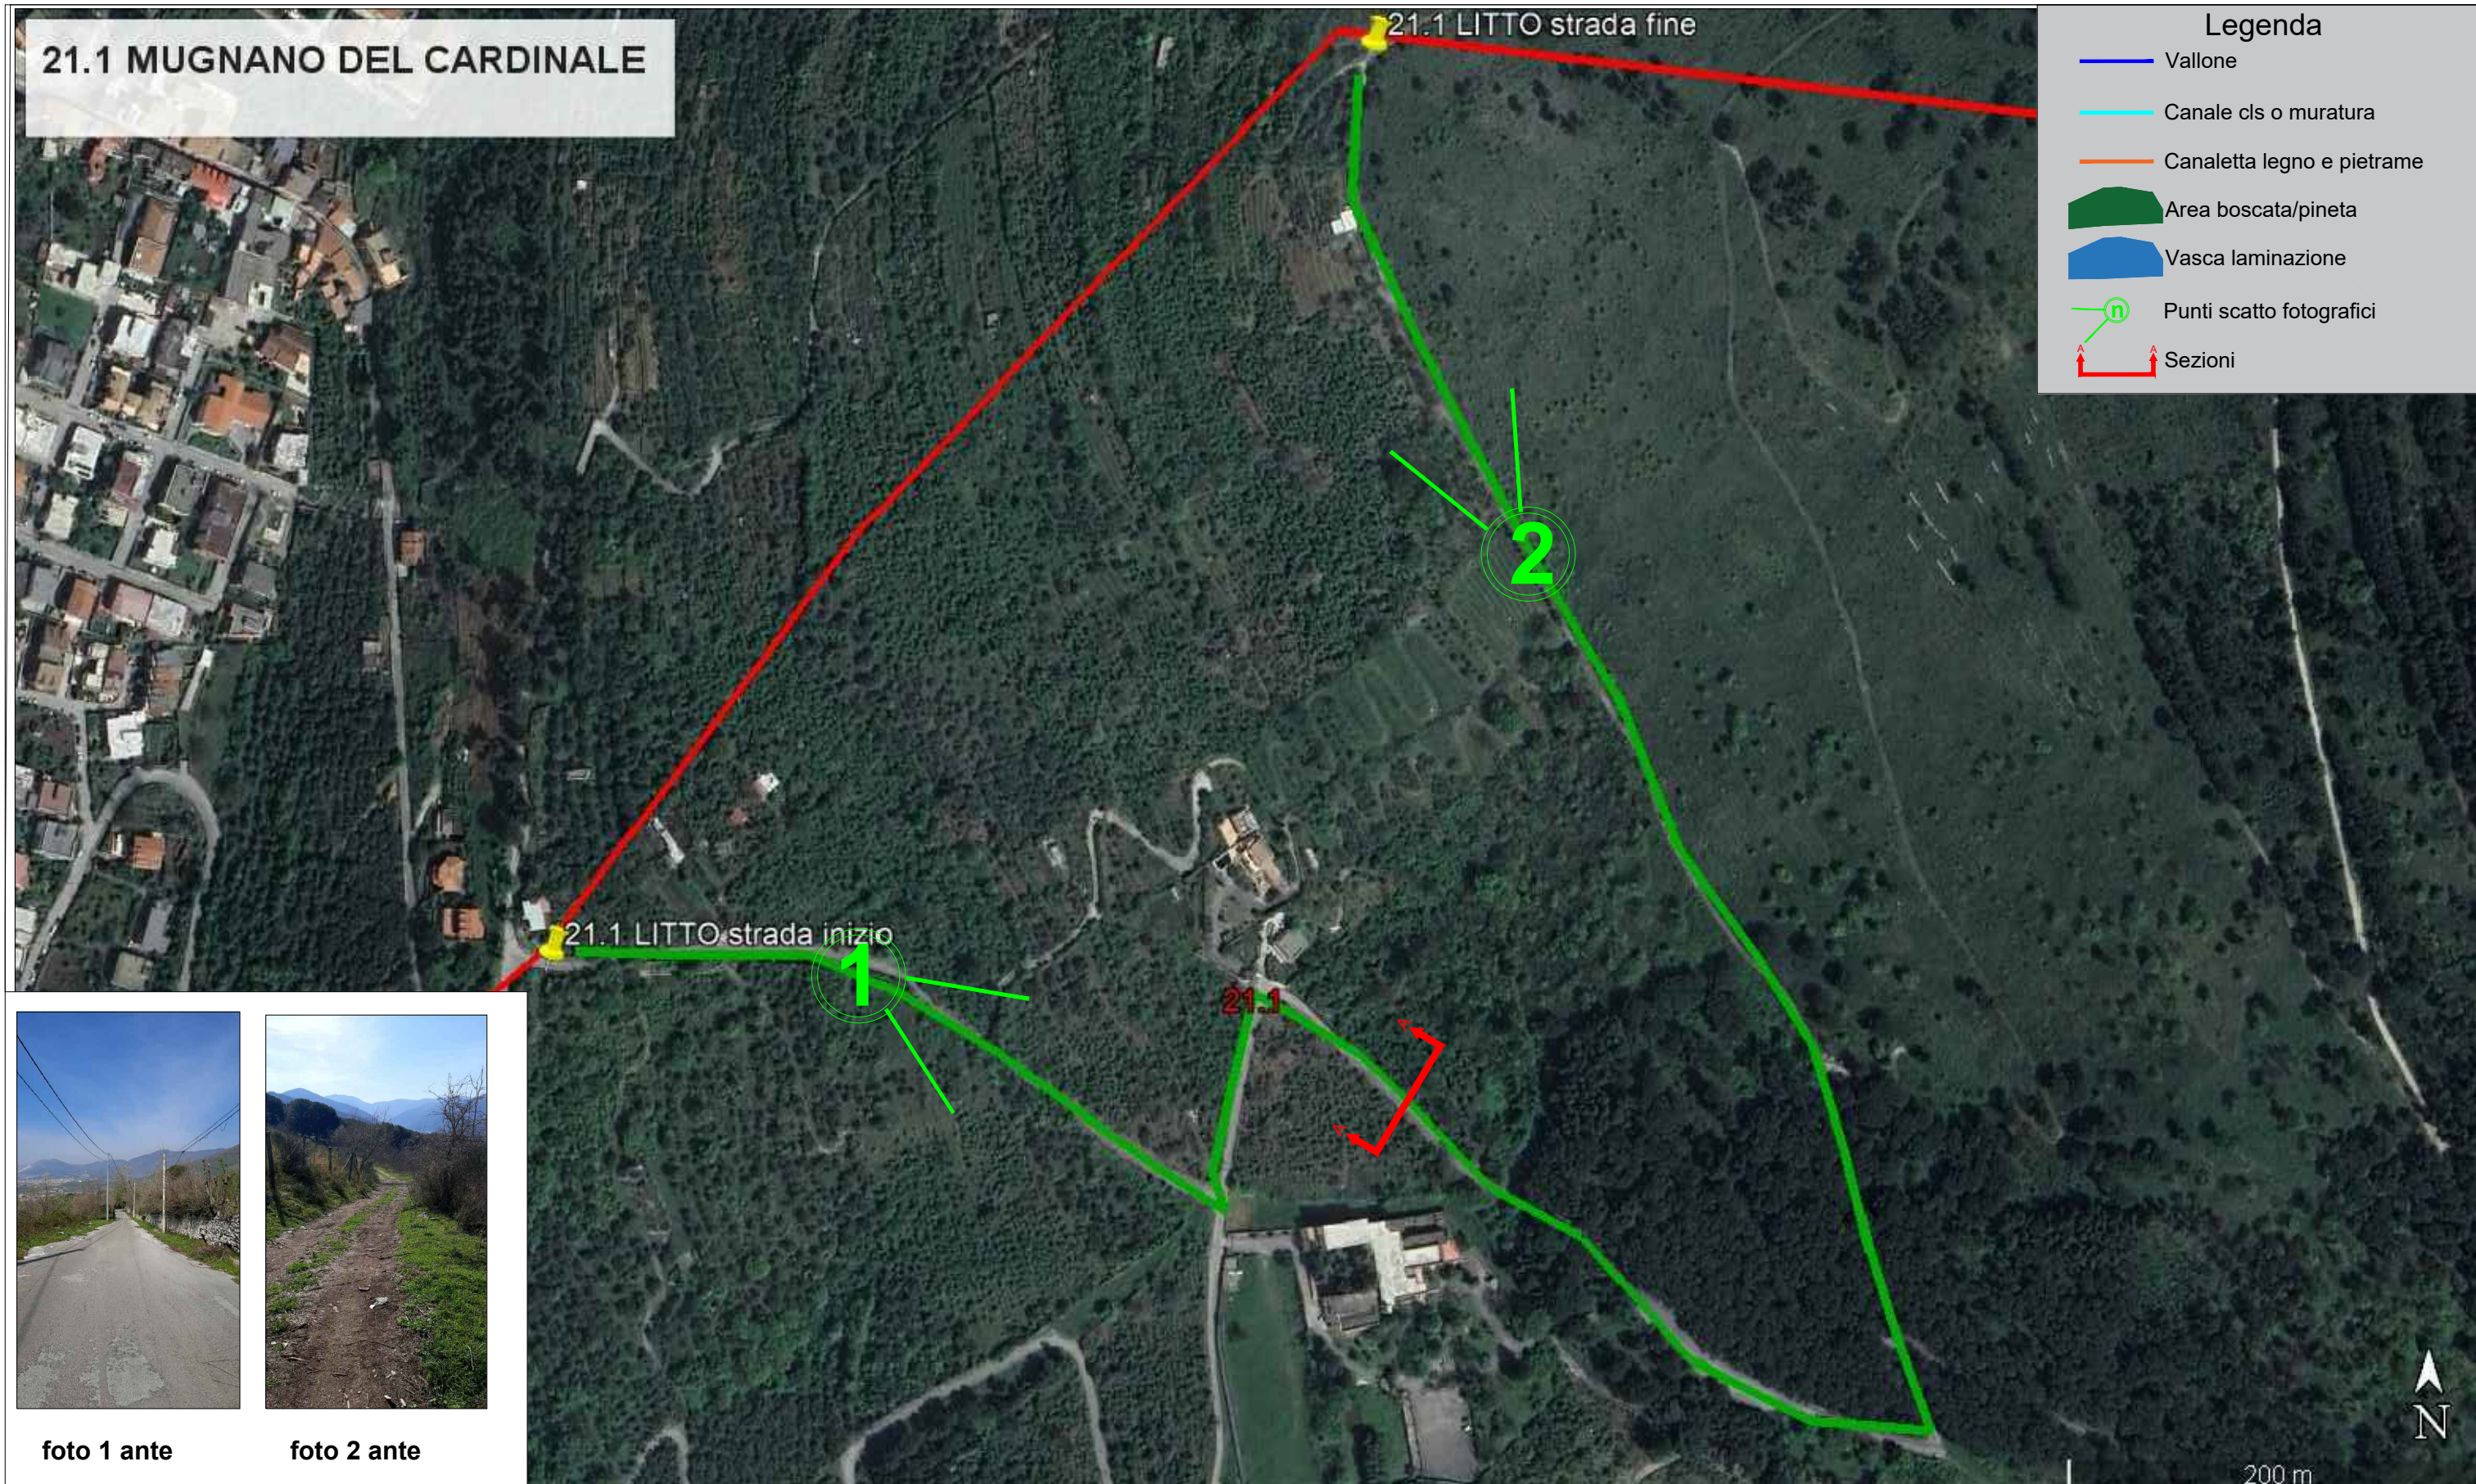


foto 1 ante

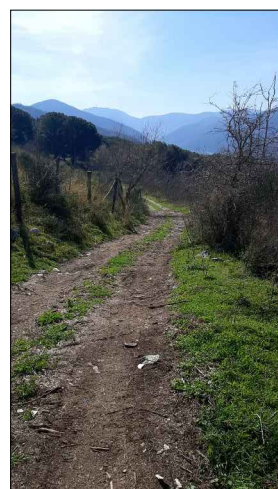


foto 2 ante

21.1 MUGNANO DEL CARDINALE

strada LITTO ml 1550,00

categoria intervento C3

CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta


CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimili, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.


CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.



pianta ANTE INTERVENTO

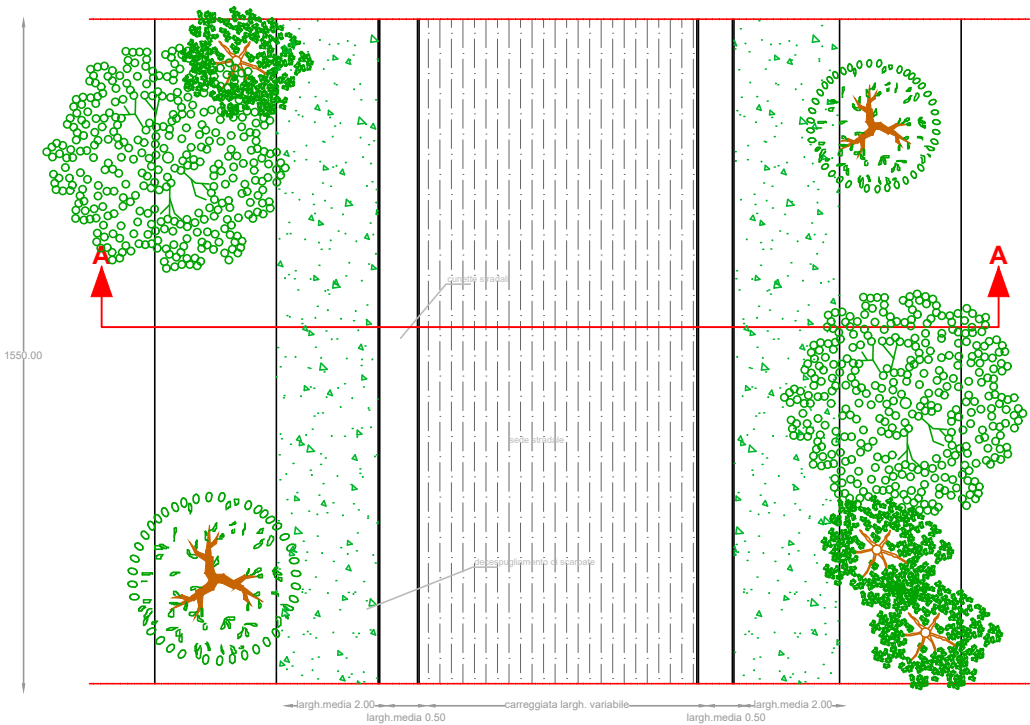


pianta POST INTERVENTO

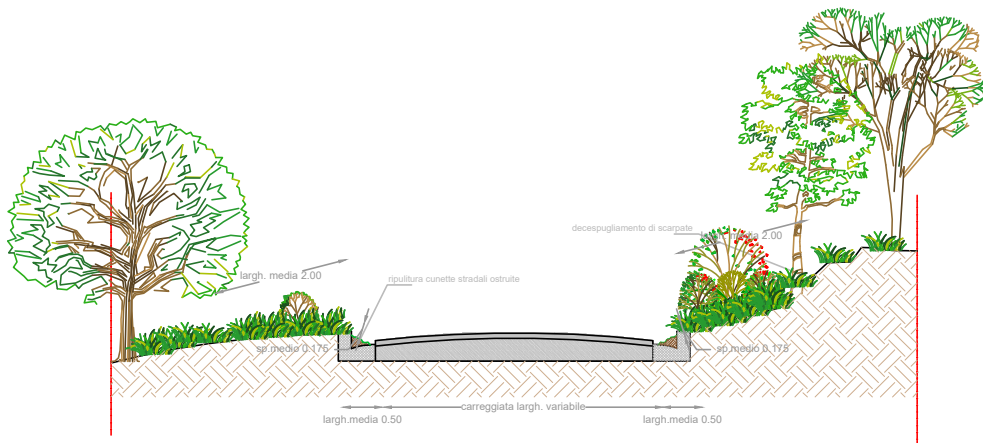

sezione AA ANTE INTERVENTO

disegno non in scala

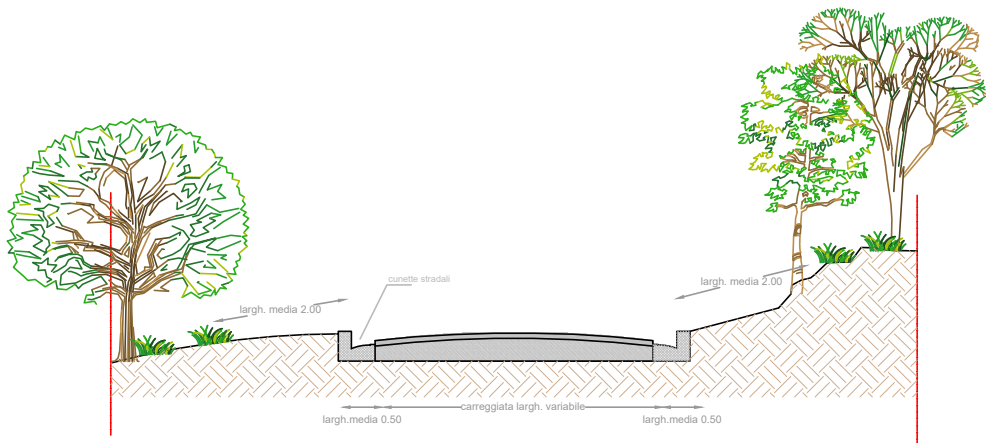

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

21.2 MUGNANO DEL CARDINALE

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

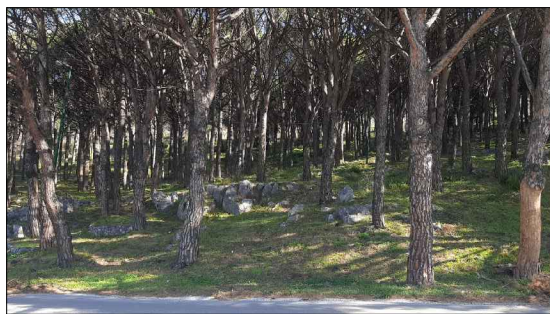
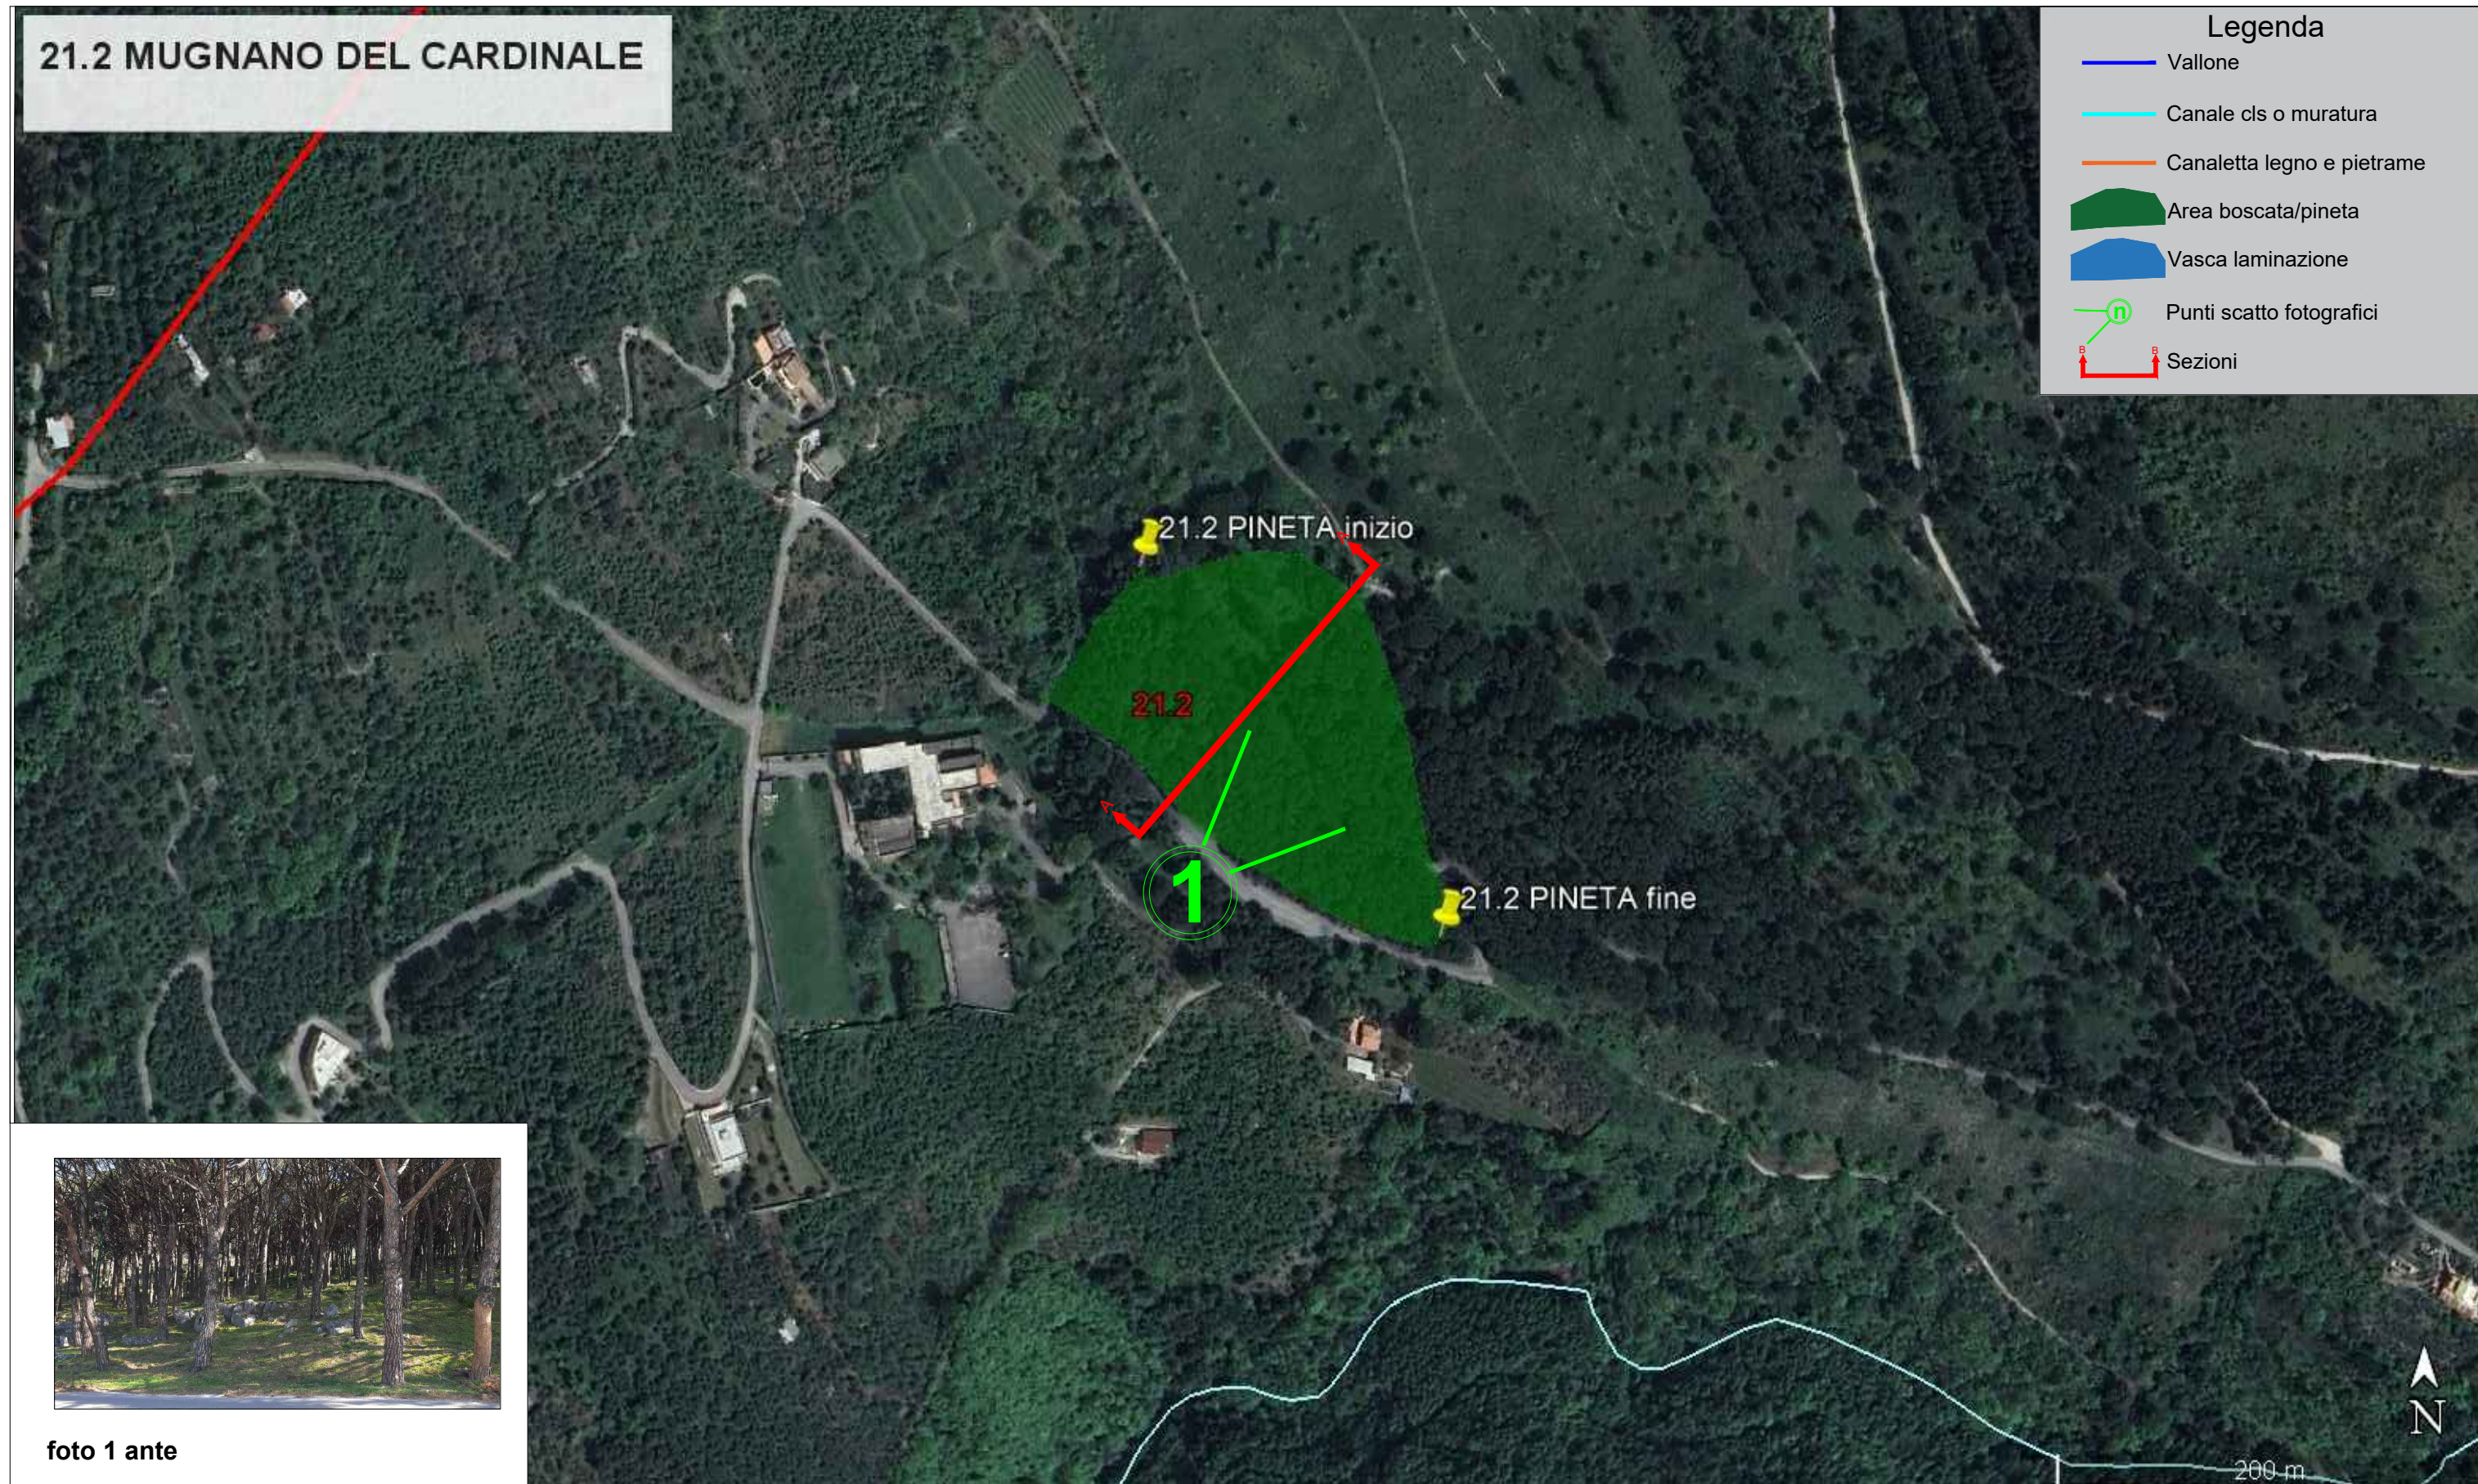


foto 1 ante

21.2 MUGNANO DEL CARDINALE

Pineta LITTO mq 20000,00


categoria intervento D

CAM25_V04.010.030.A - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale. Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.


CAM25_V04.010.045.A - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta. In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco.

CAM25_V04.040.020.A - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra, taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.


CAM25_V04.010.070.A - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonché di ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruttivo, compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.

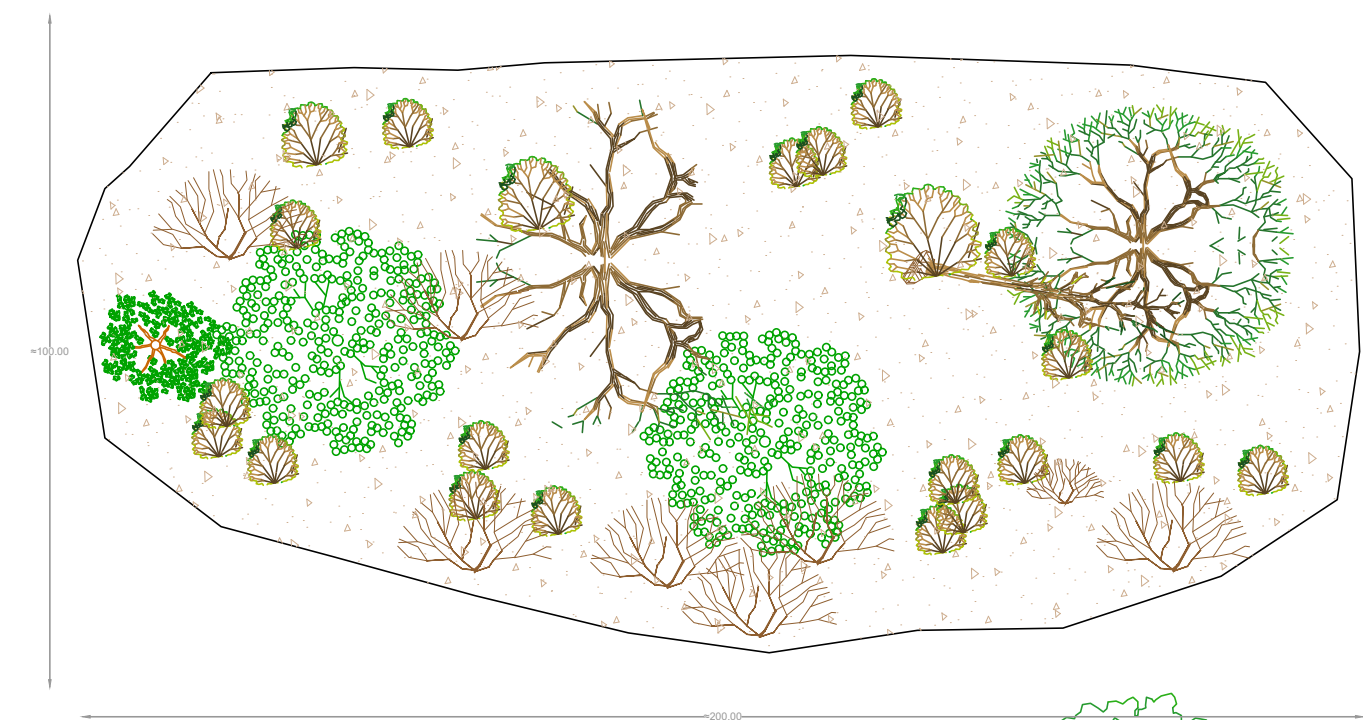


area tipo ANTE INTERVENTO

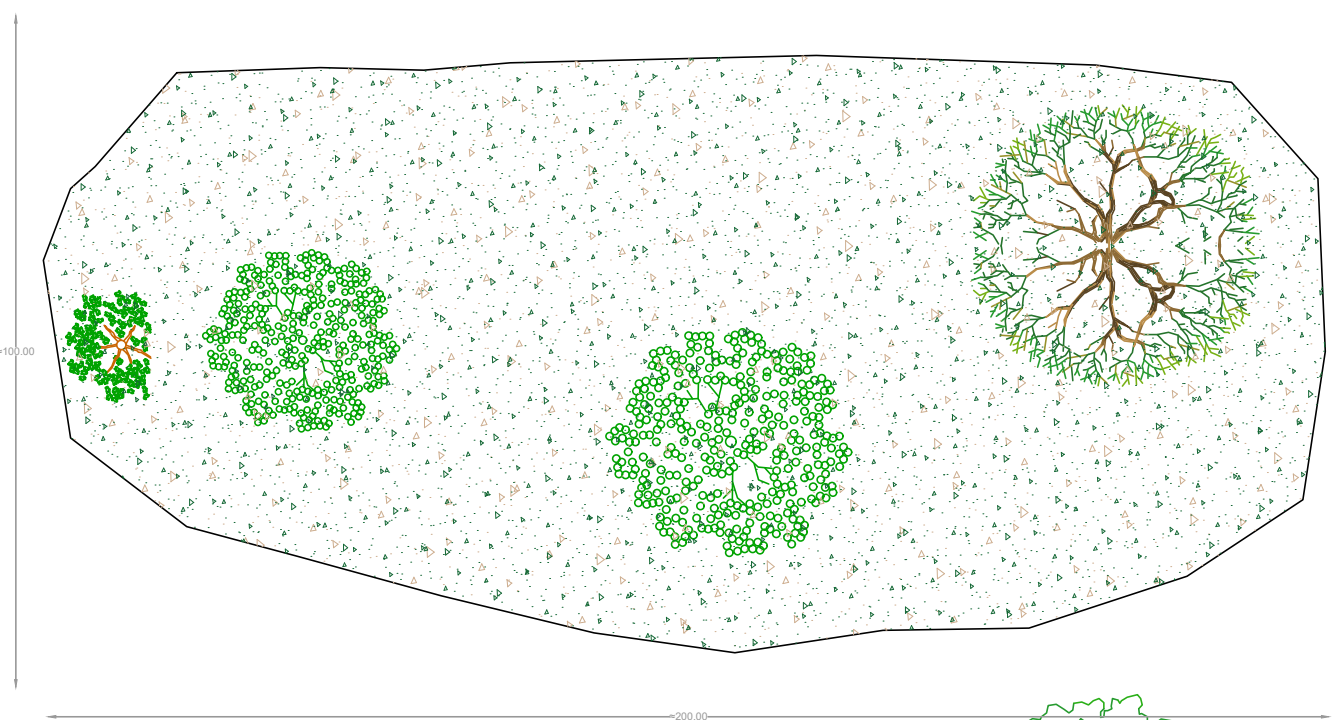

area tipo POST INTERVENTO

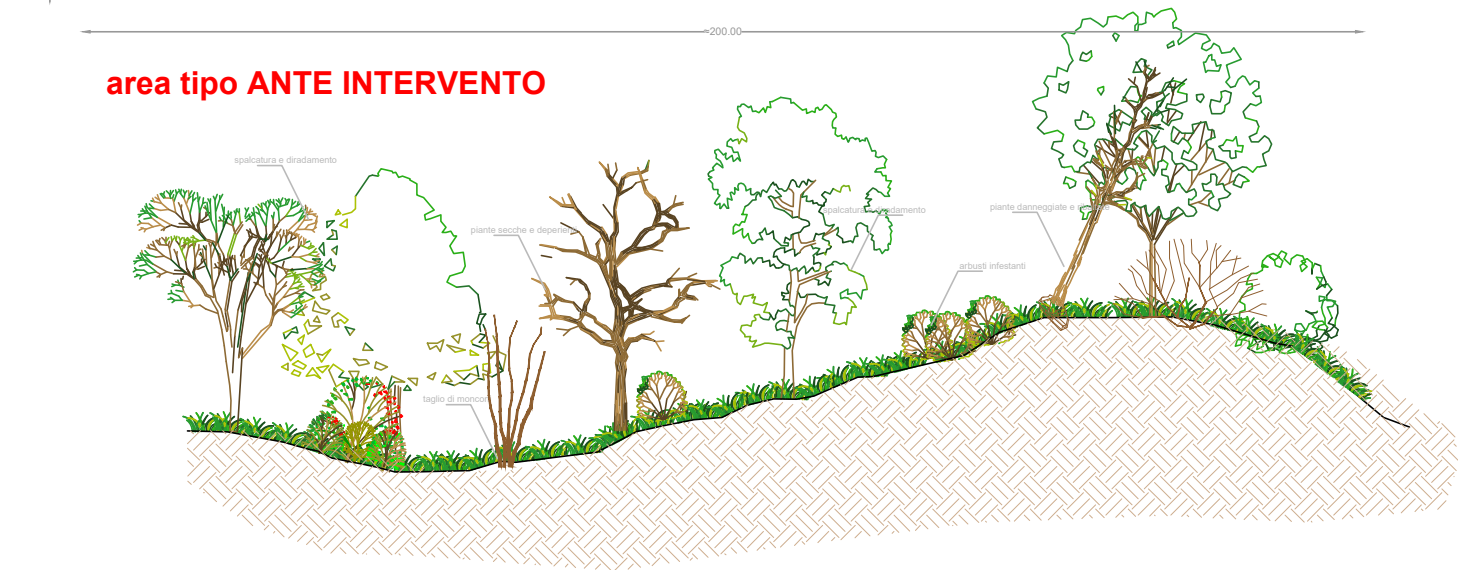

sezione ANTE INTERVENTO

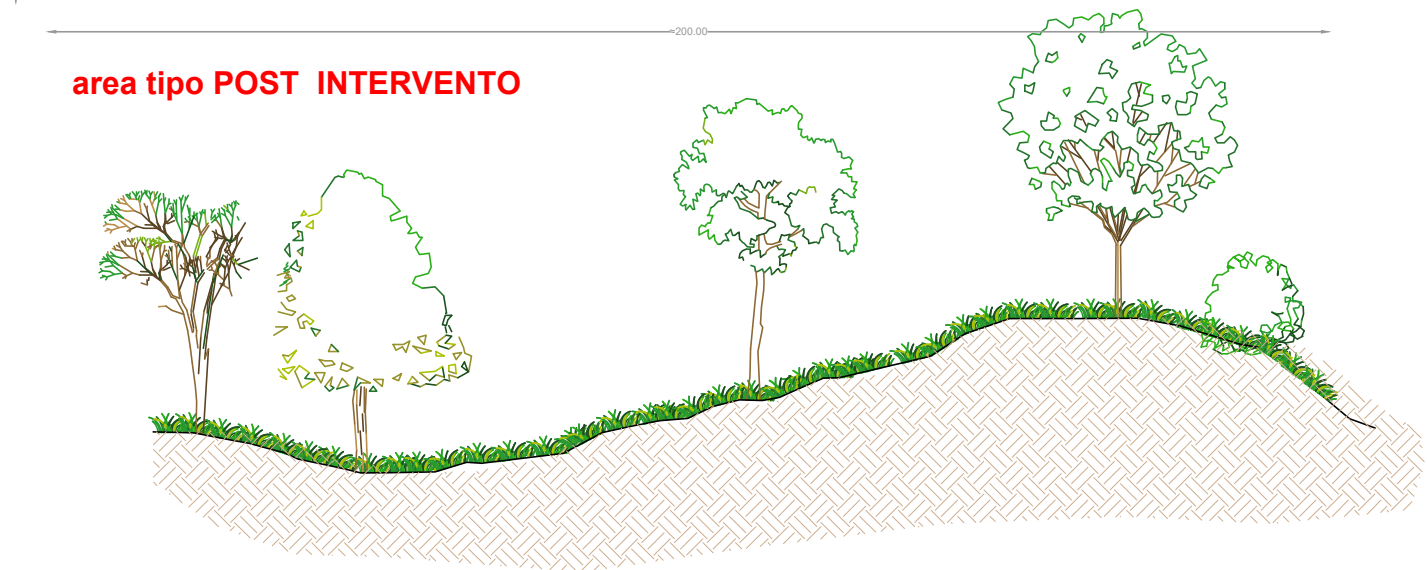

sezione POST INTERVENTO

disegno non in scala

disegno non in scala

22.1 OSPEDALETTO D'ALPINOLO

Legenda

Vallone

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Area boscata/pineta

Vasca laminazione

n

Punti scatto fotografici

A

B

Sezioni

22.1 SAN GIUSEPPE vallone inizio

1

2

22.1


22.1 SAN GIUSE



foto 1 ante



foto 2 ante

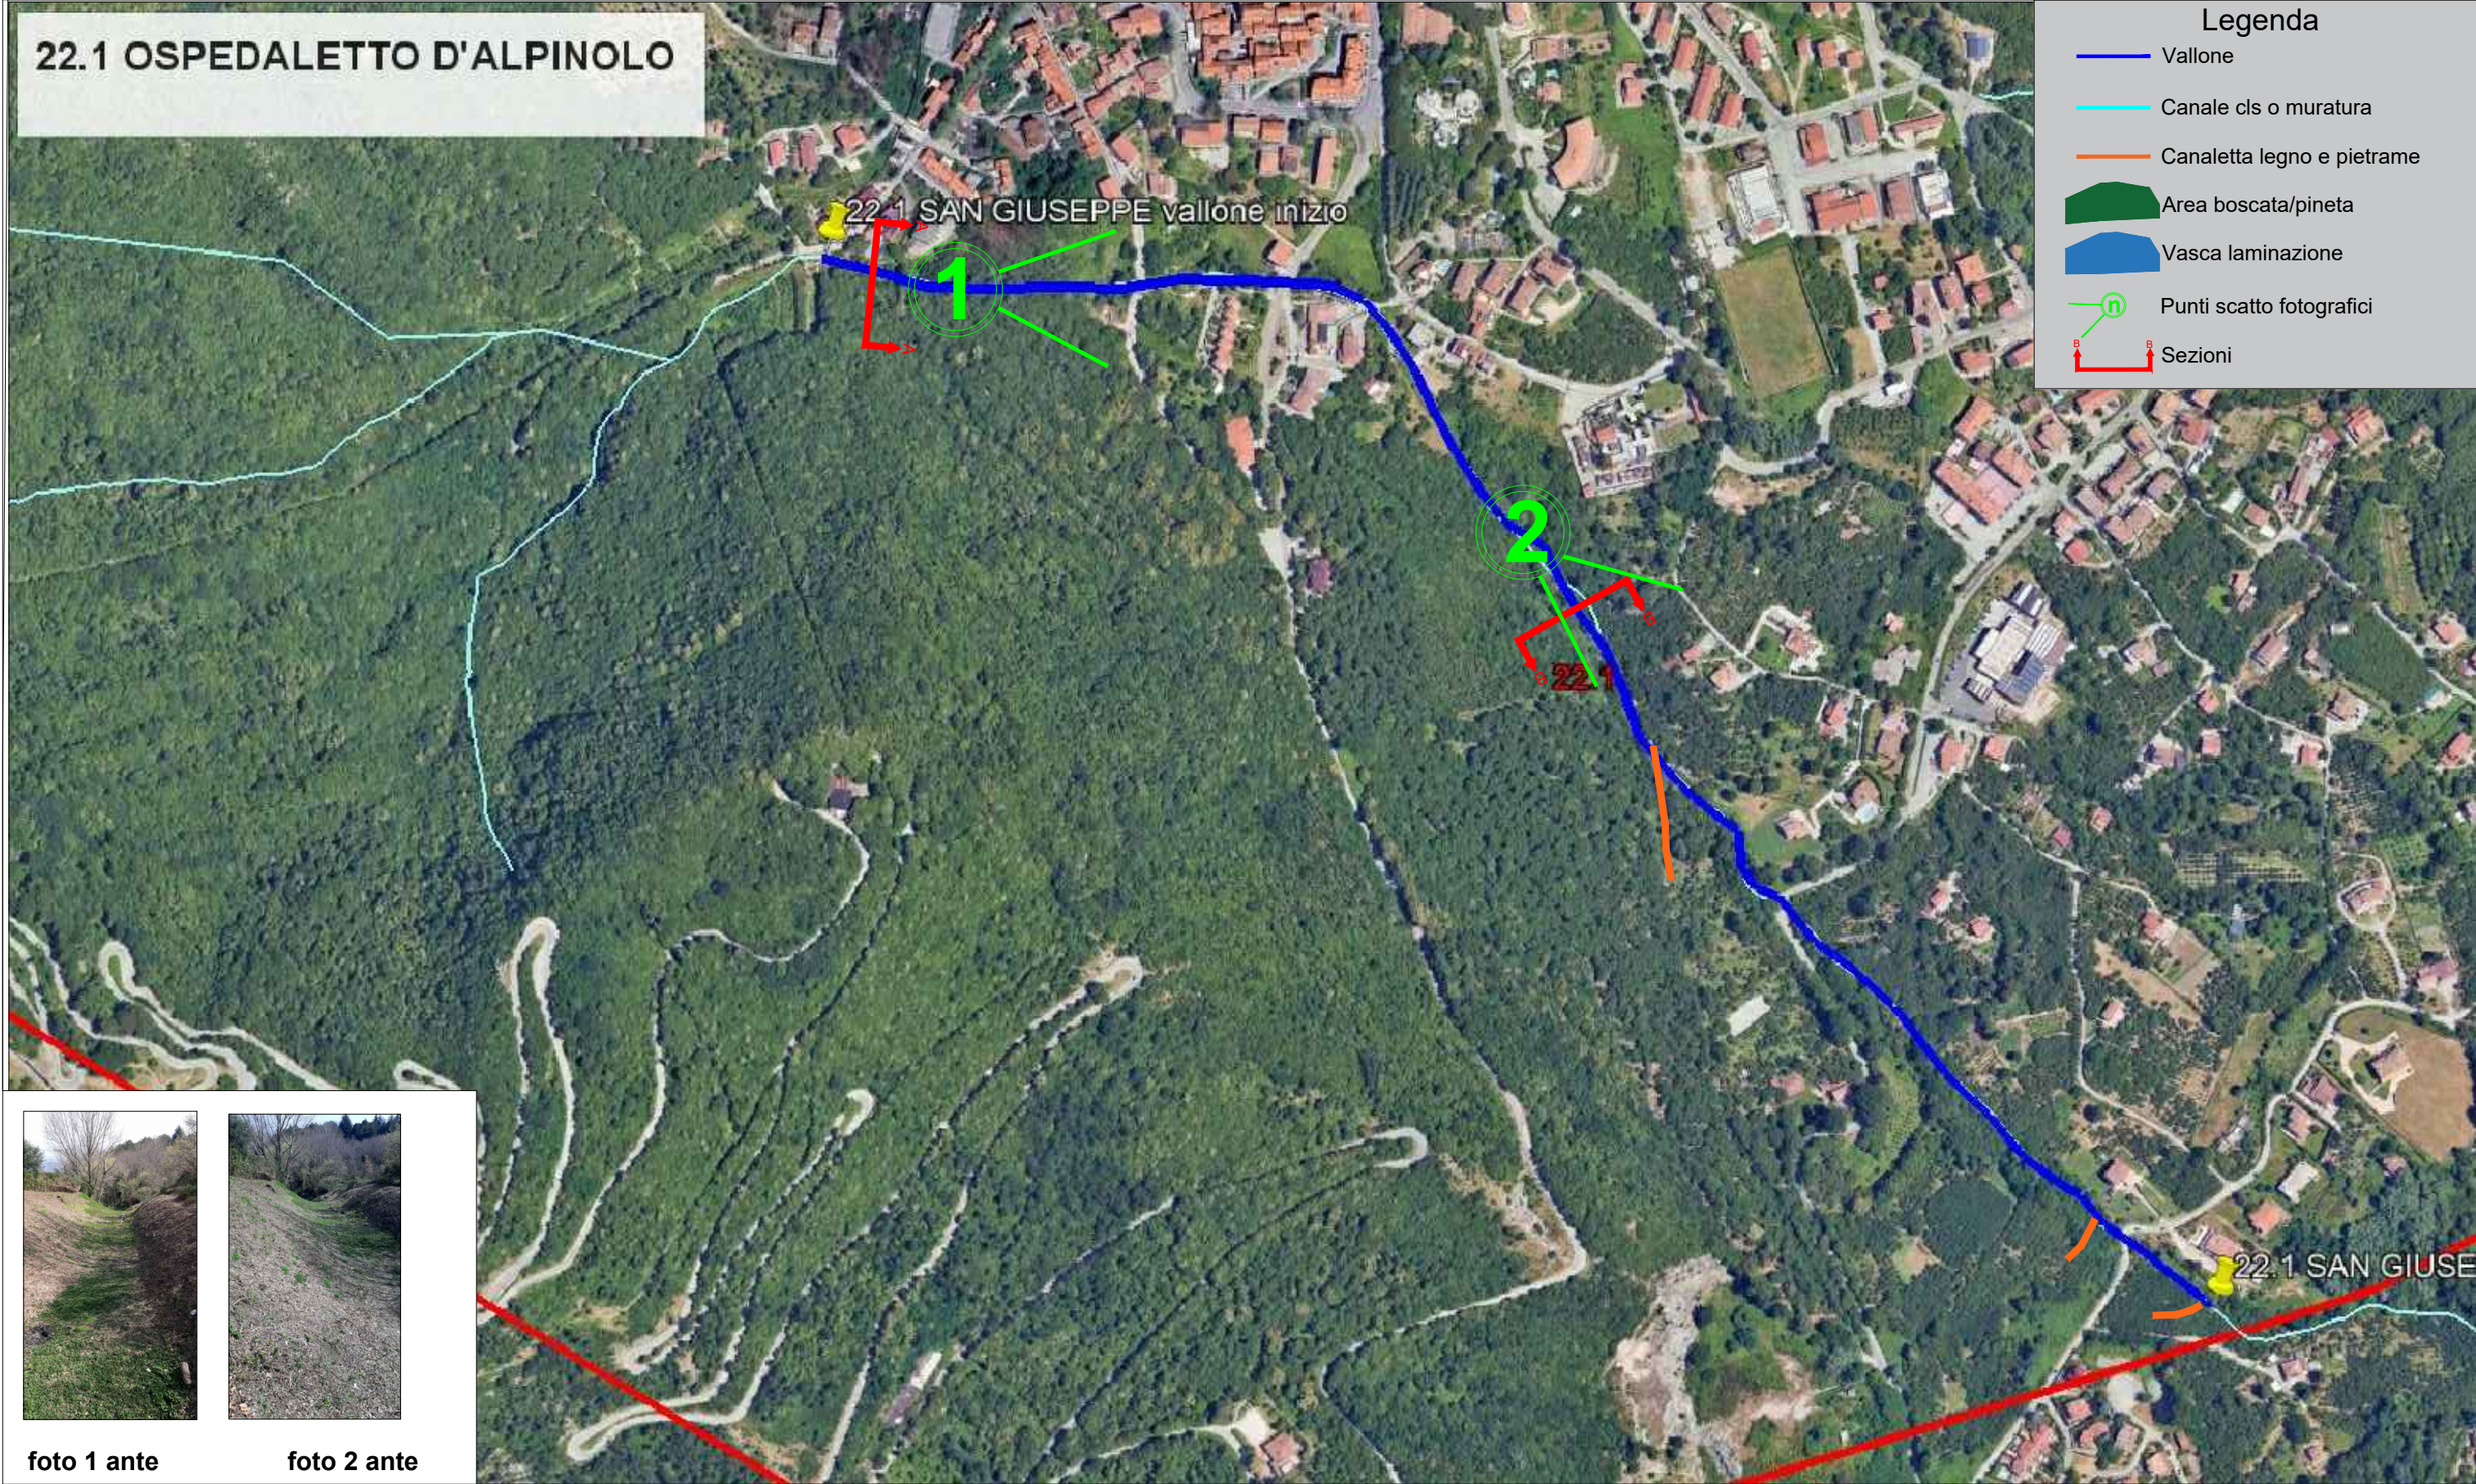


22.1 OSPEDALETTO D'ALPINOLO vallone S.GIUSEPPE ml 1500,00

categoria intervento **A**


CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).

CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.


CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

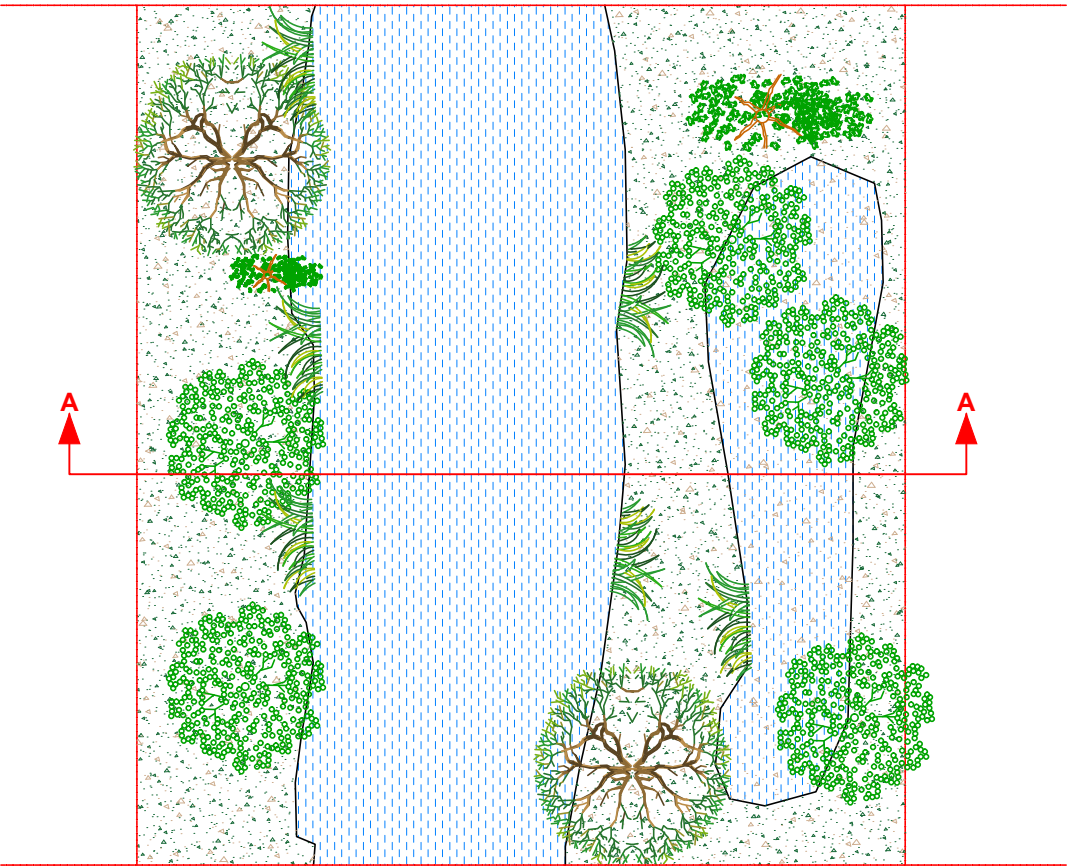


pianta tipo ANTE INTERVENTO

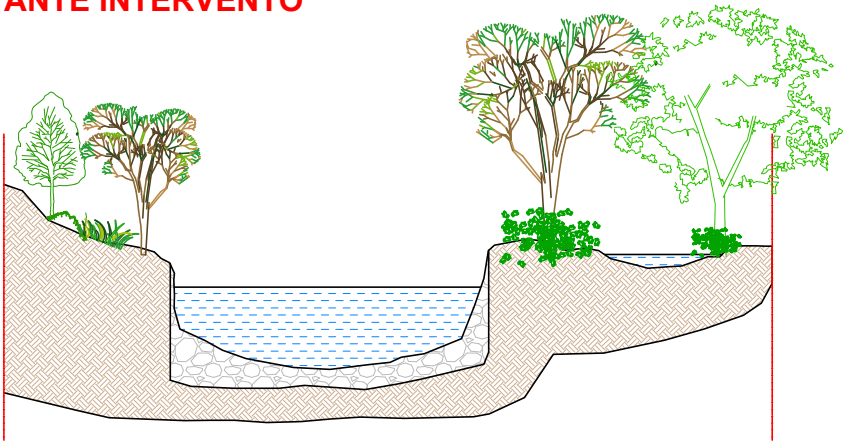

sezione tipo ANTE INTERVENTO

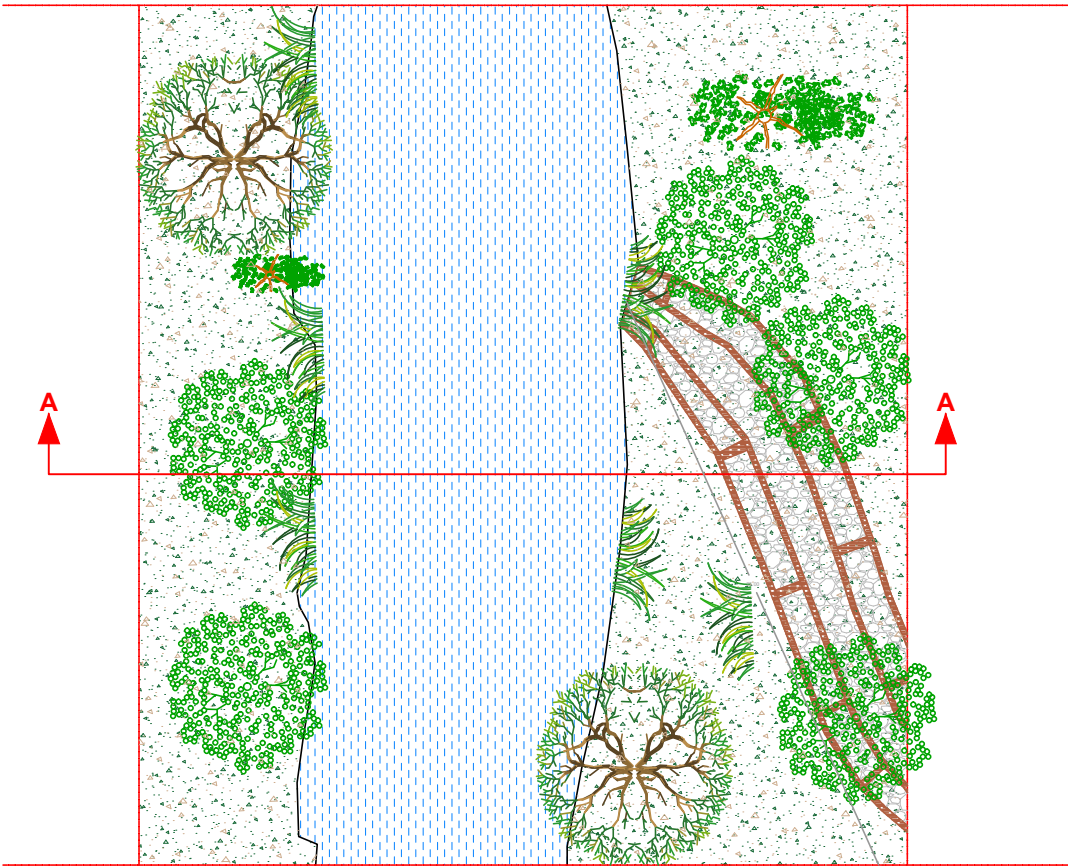

pianta tipo POST INTERVENTO

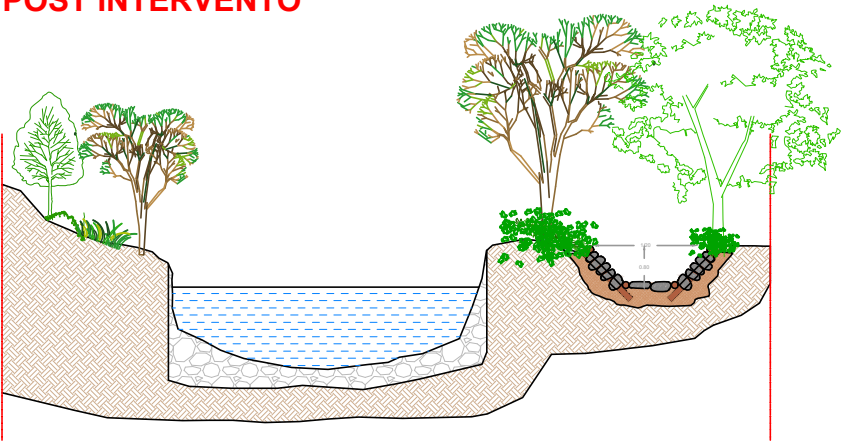

sezione tipo POST INTERVENTO

22.1 OSPEDALETTO D'ALPINOLO vallone S.GIUSEPPE ml 1500,00

categoria intervento **B**


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scortatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimili, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non cariolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

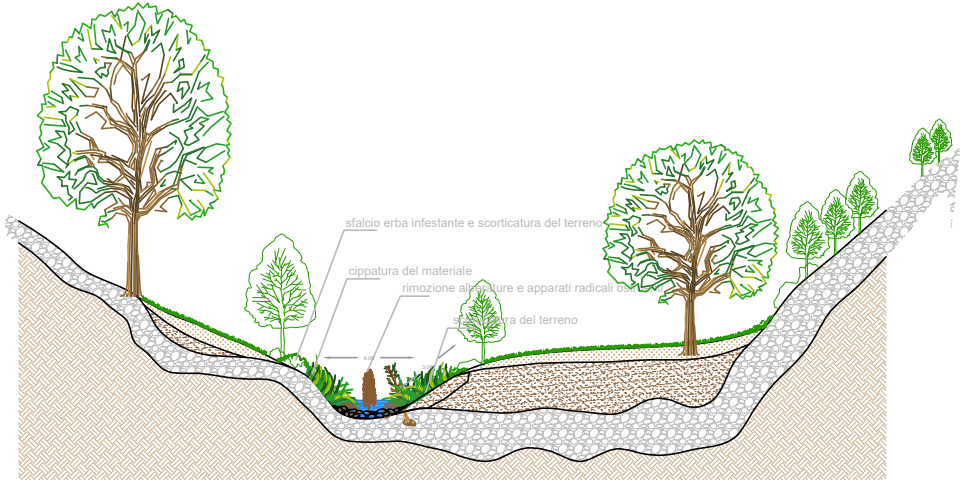


sezione A-A ANTE INTERVENTO

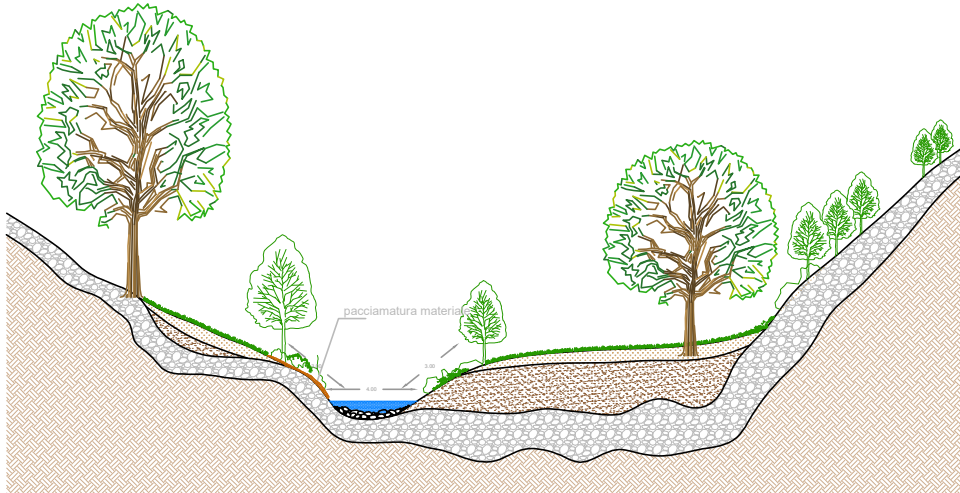


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

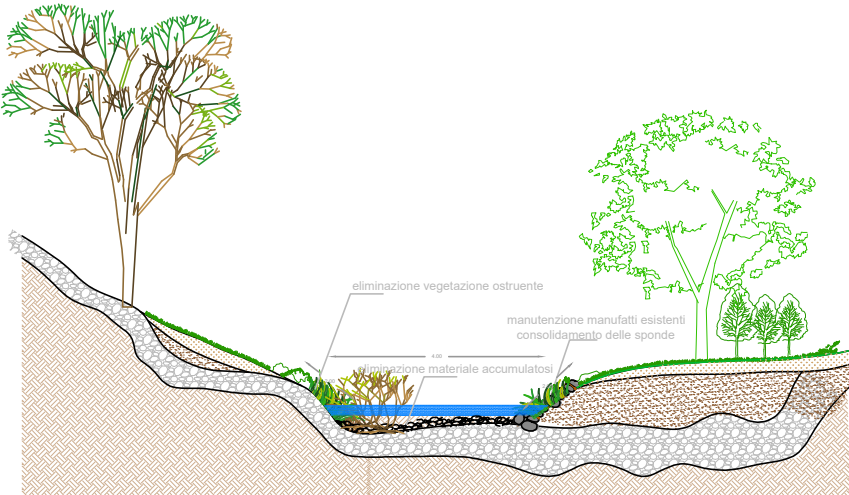

sezione B-B ANTE INTERVENTO

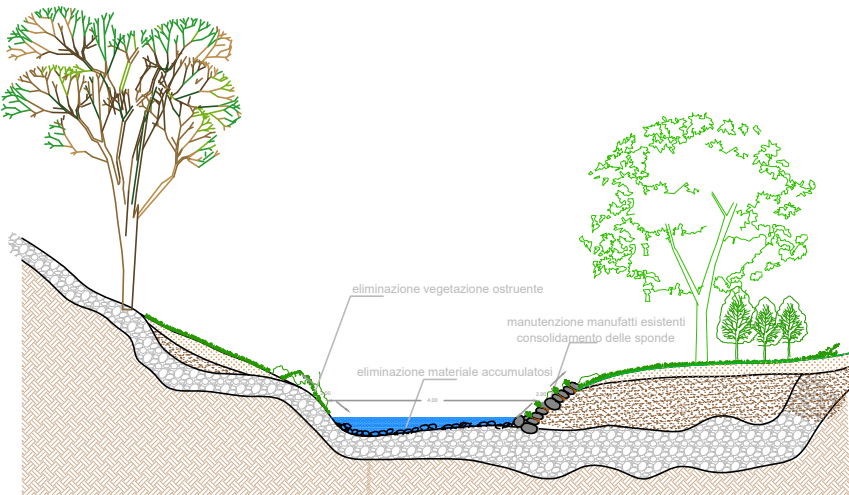

sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

23.1 PAGO DEL VALLO DI LAURO

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

23.1 PALMETO affluente fine


23.1 PALMETO affluente inizio



foto 1 ante



foto 2 ante

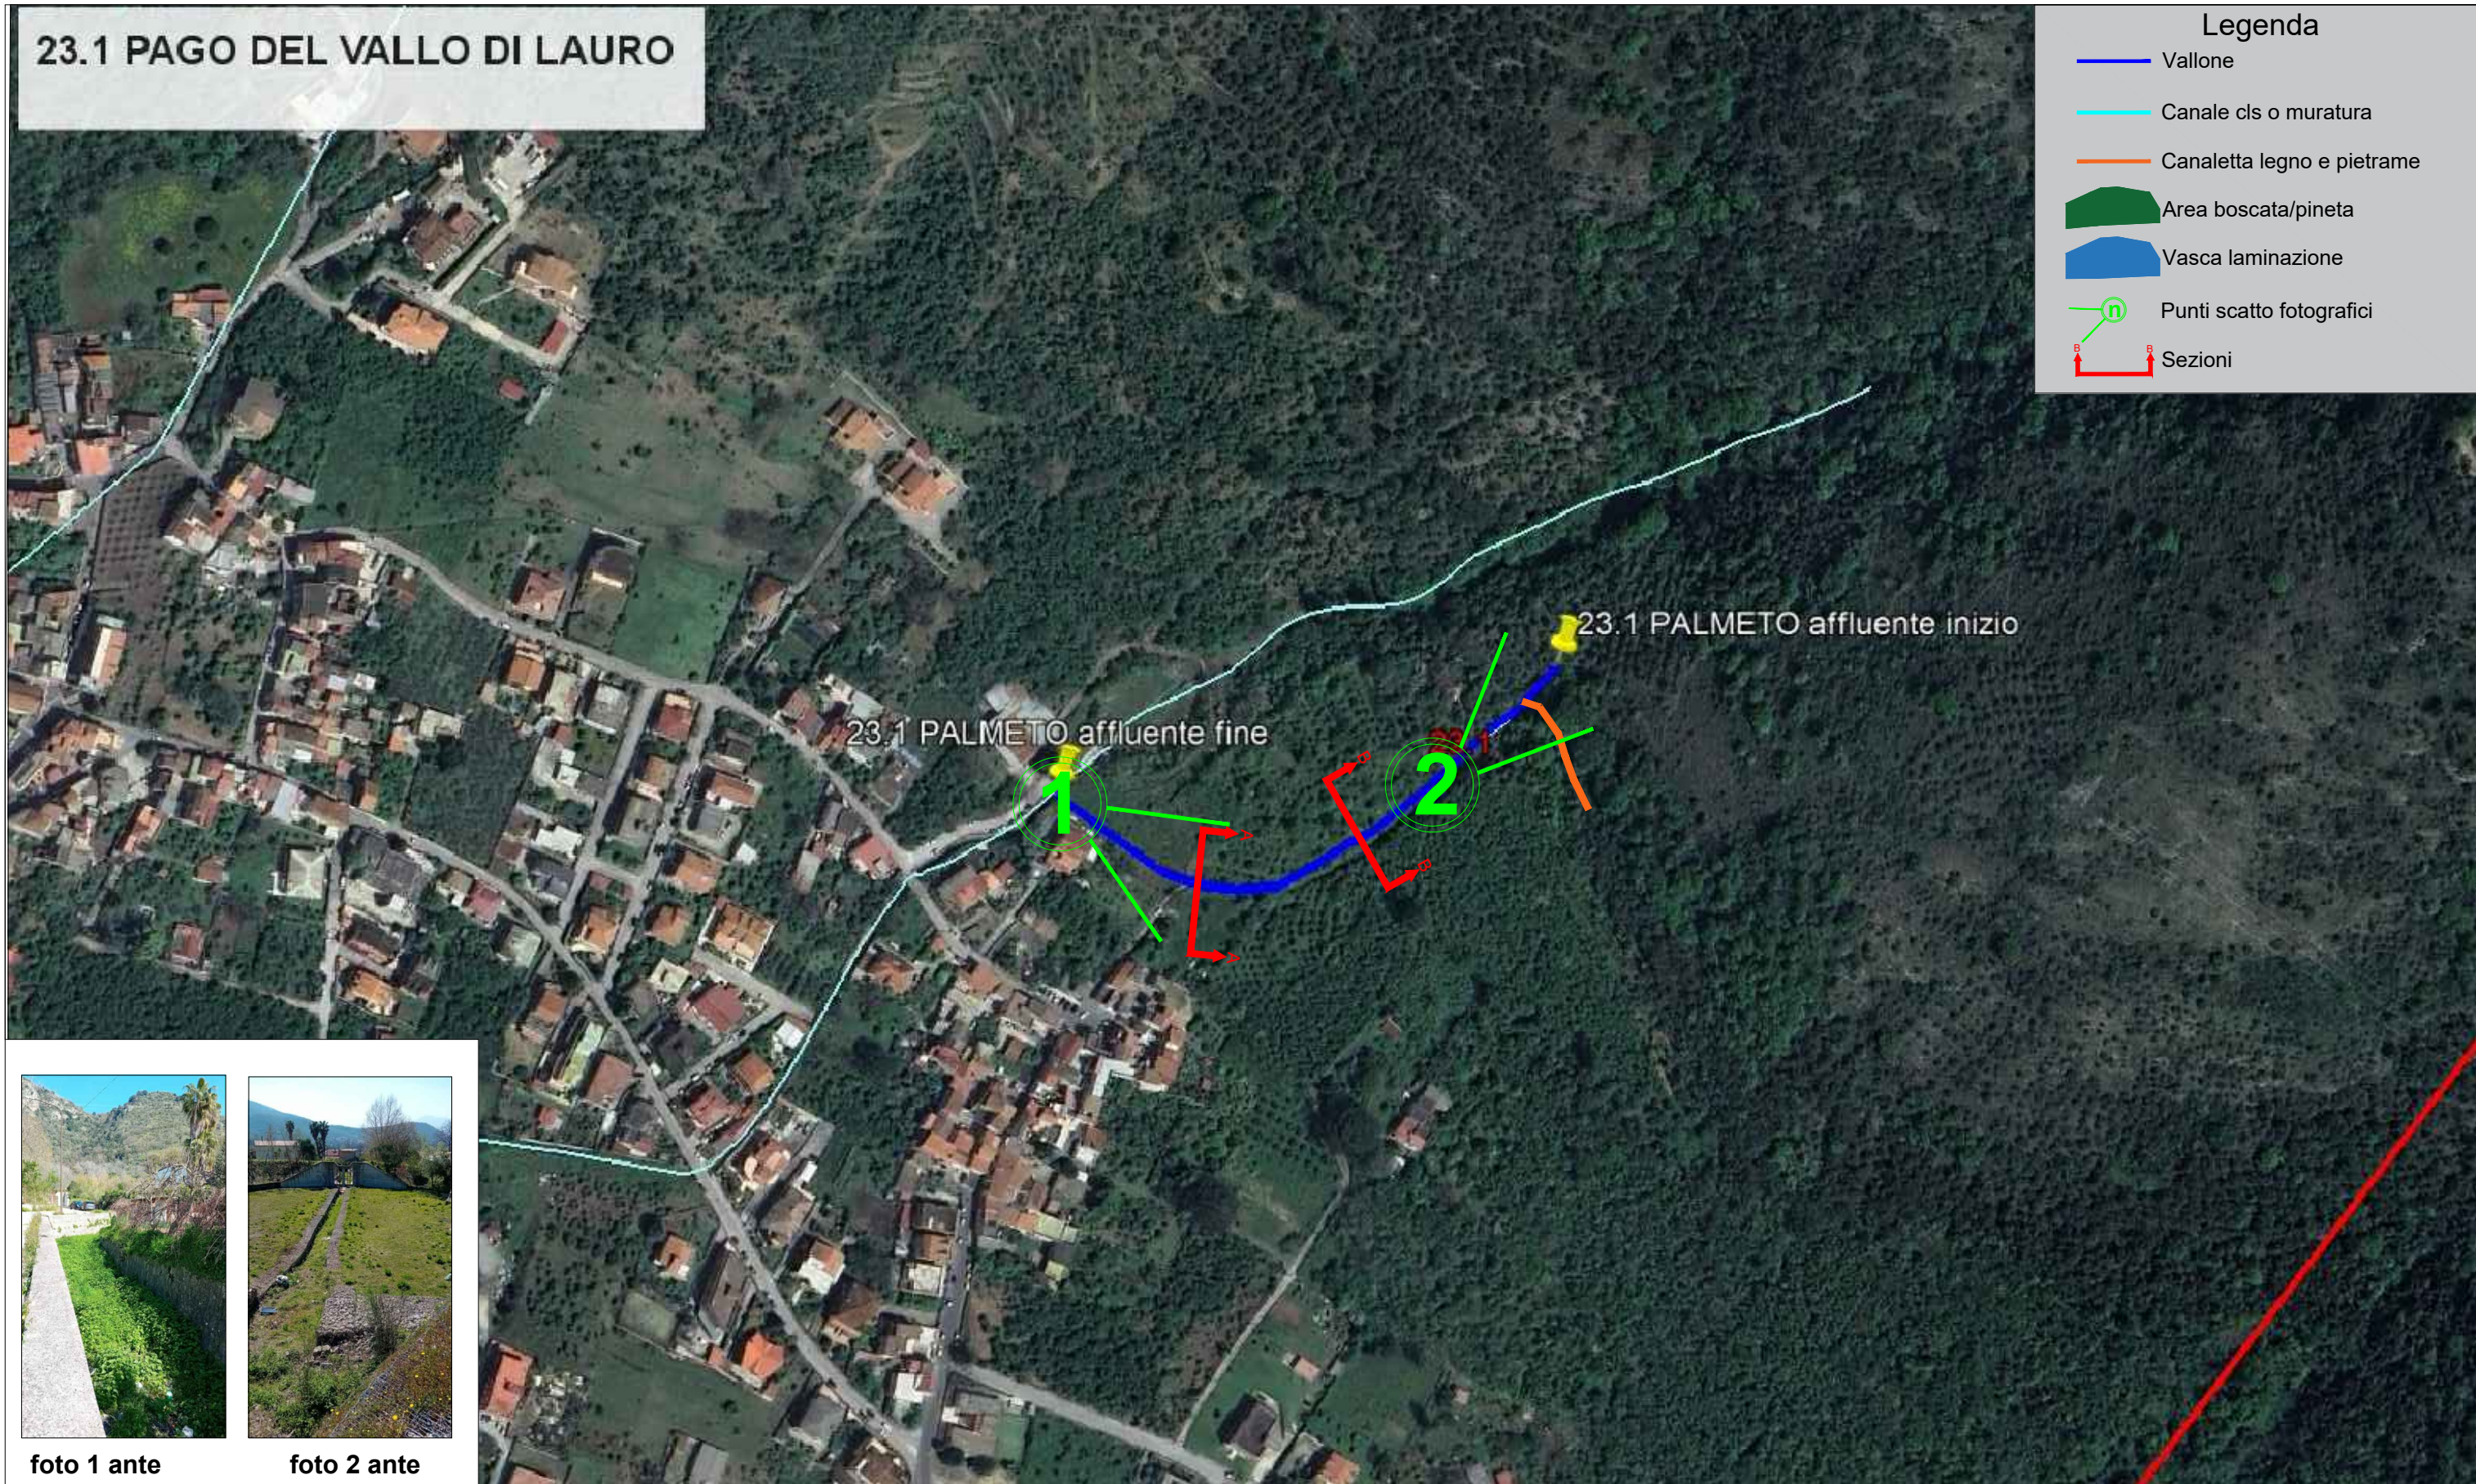


23.1 PAGO DEL VALLO DI LAURO

vallone AFFLUENTE località PALMETO ml 270,00


categoria intervento **A**

CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).


CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

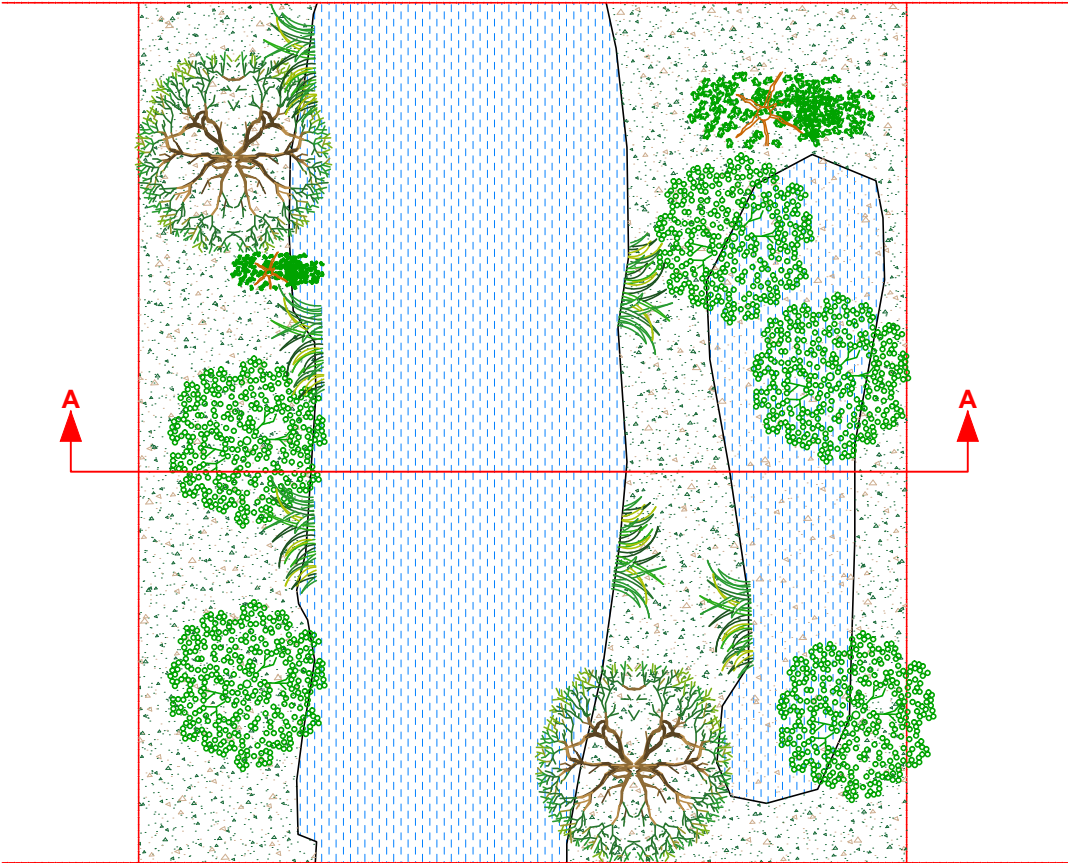


pianta tipo ANTE INTERVENTO

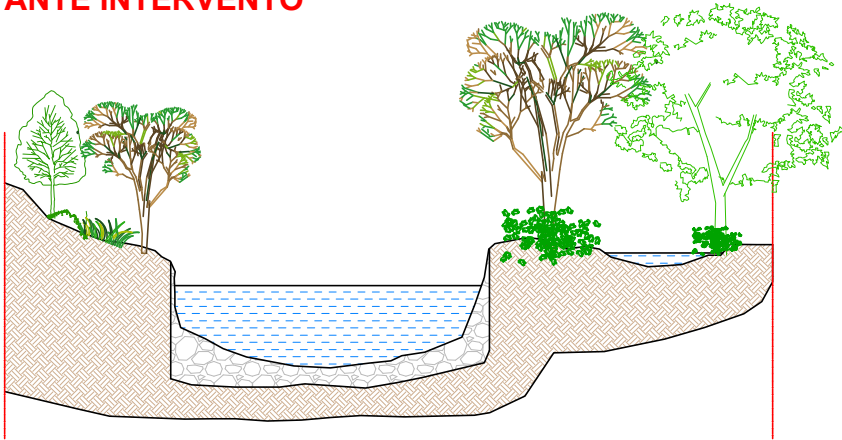

sezione tipo ANTE INTERVENTO

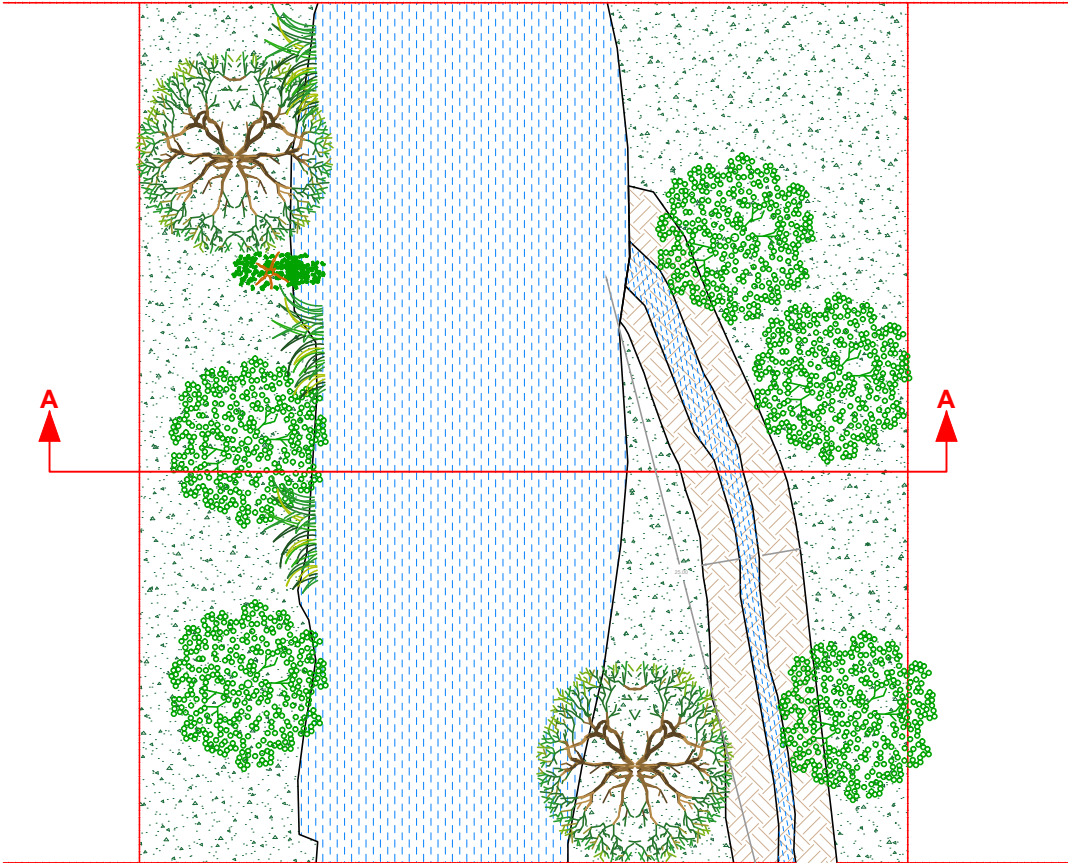

pianta tipo POST INTERVENTO

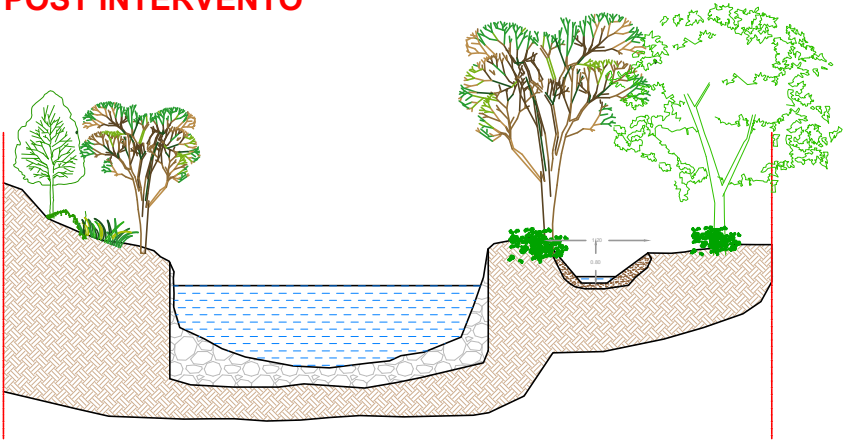

sezione tipo POST INTERVENTO

23.1 PAGO DEL VALLO DI LAURO

vallone AFFLUENTE località PALMETO ml 270,00

categoria intervento B


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimili, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

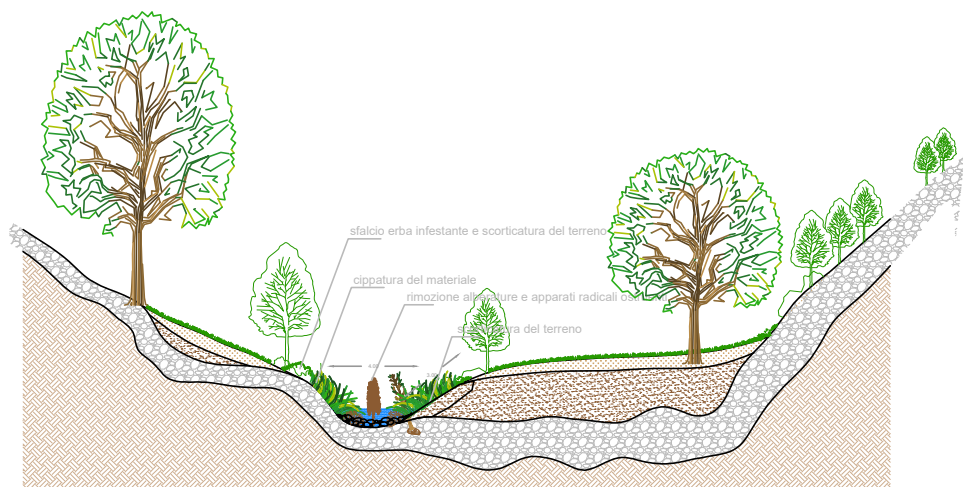


sezione A-A ANTE INTERVENTO

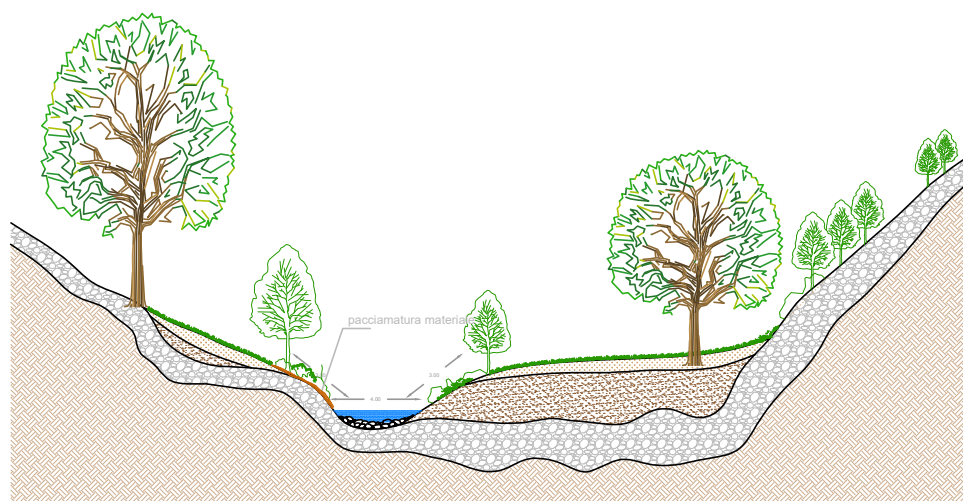


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

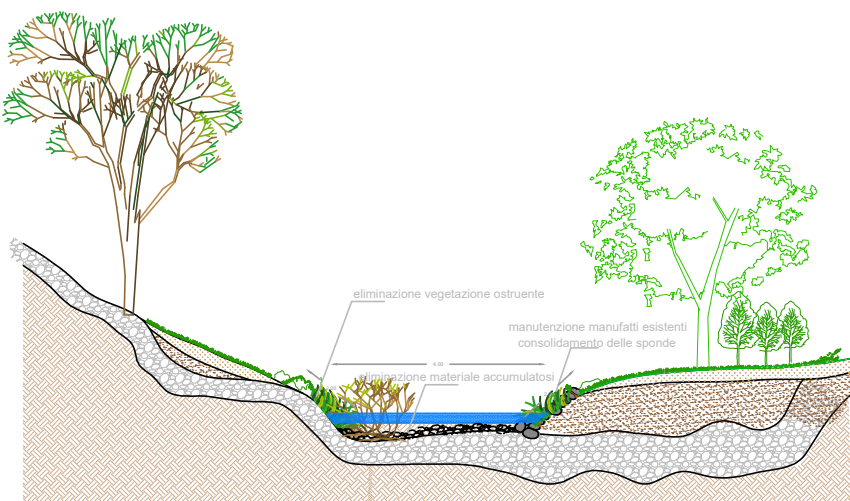

sezione B-B ANTE INTERVENTO

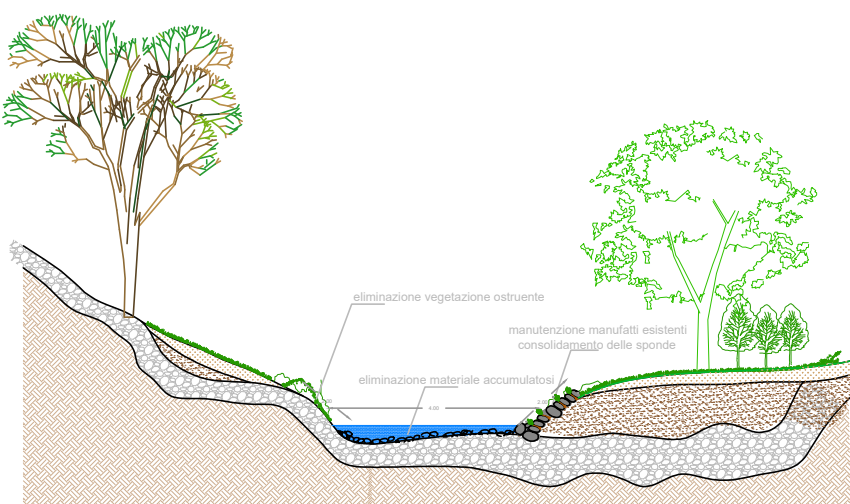

sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

23.2 PAGO DEL VALLO DI LAURO

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

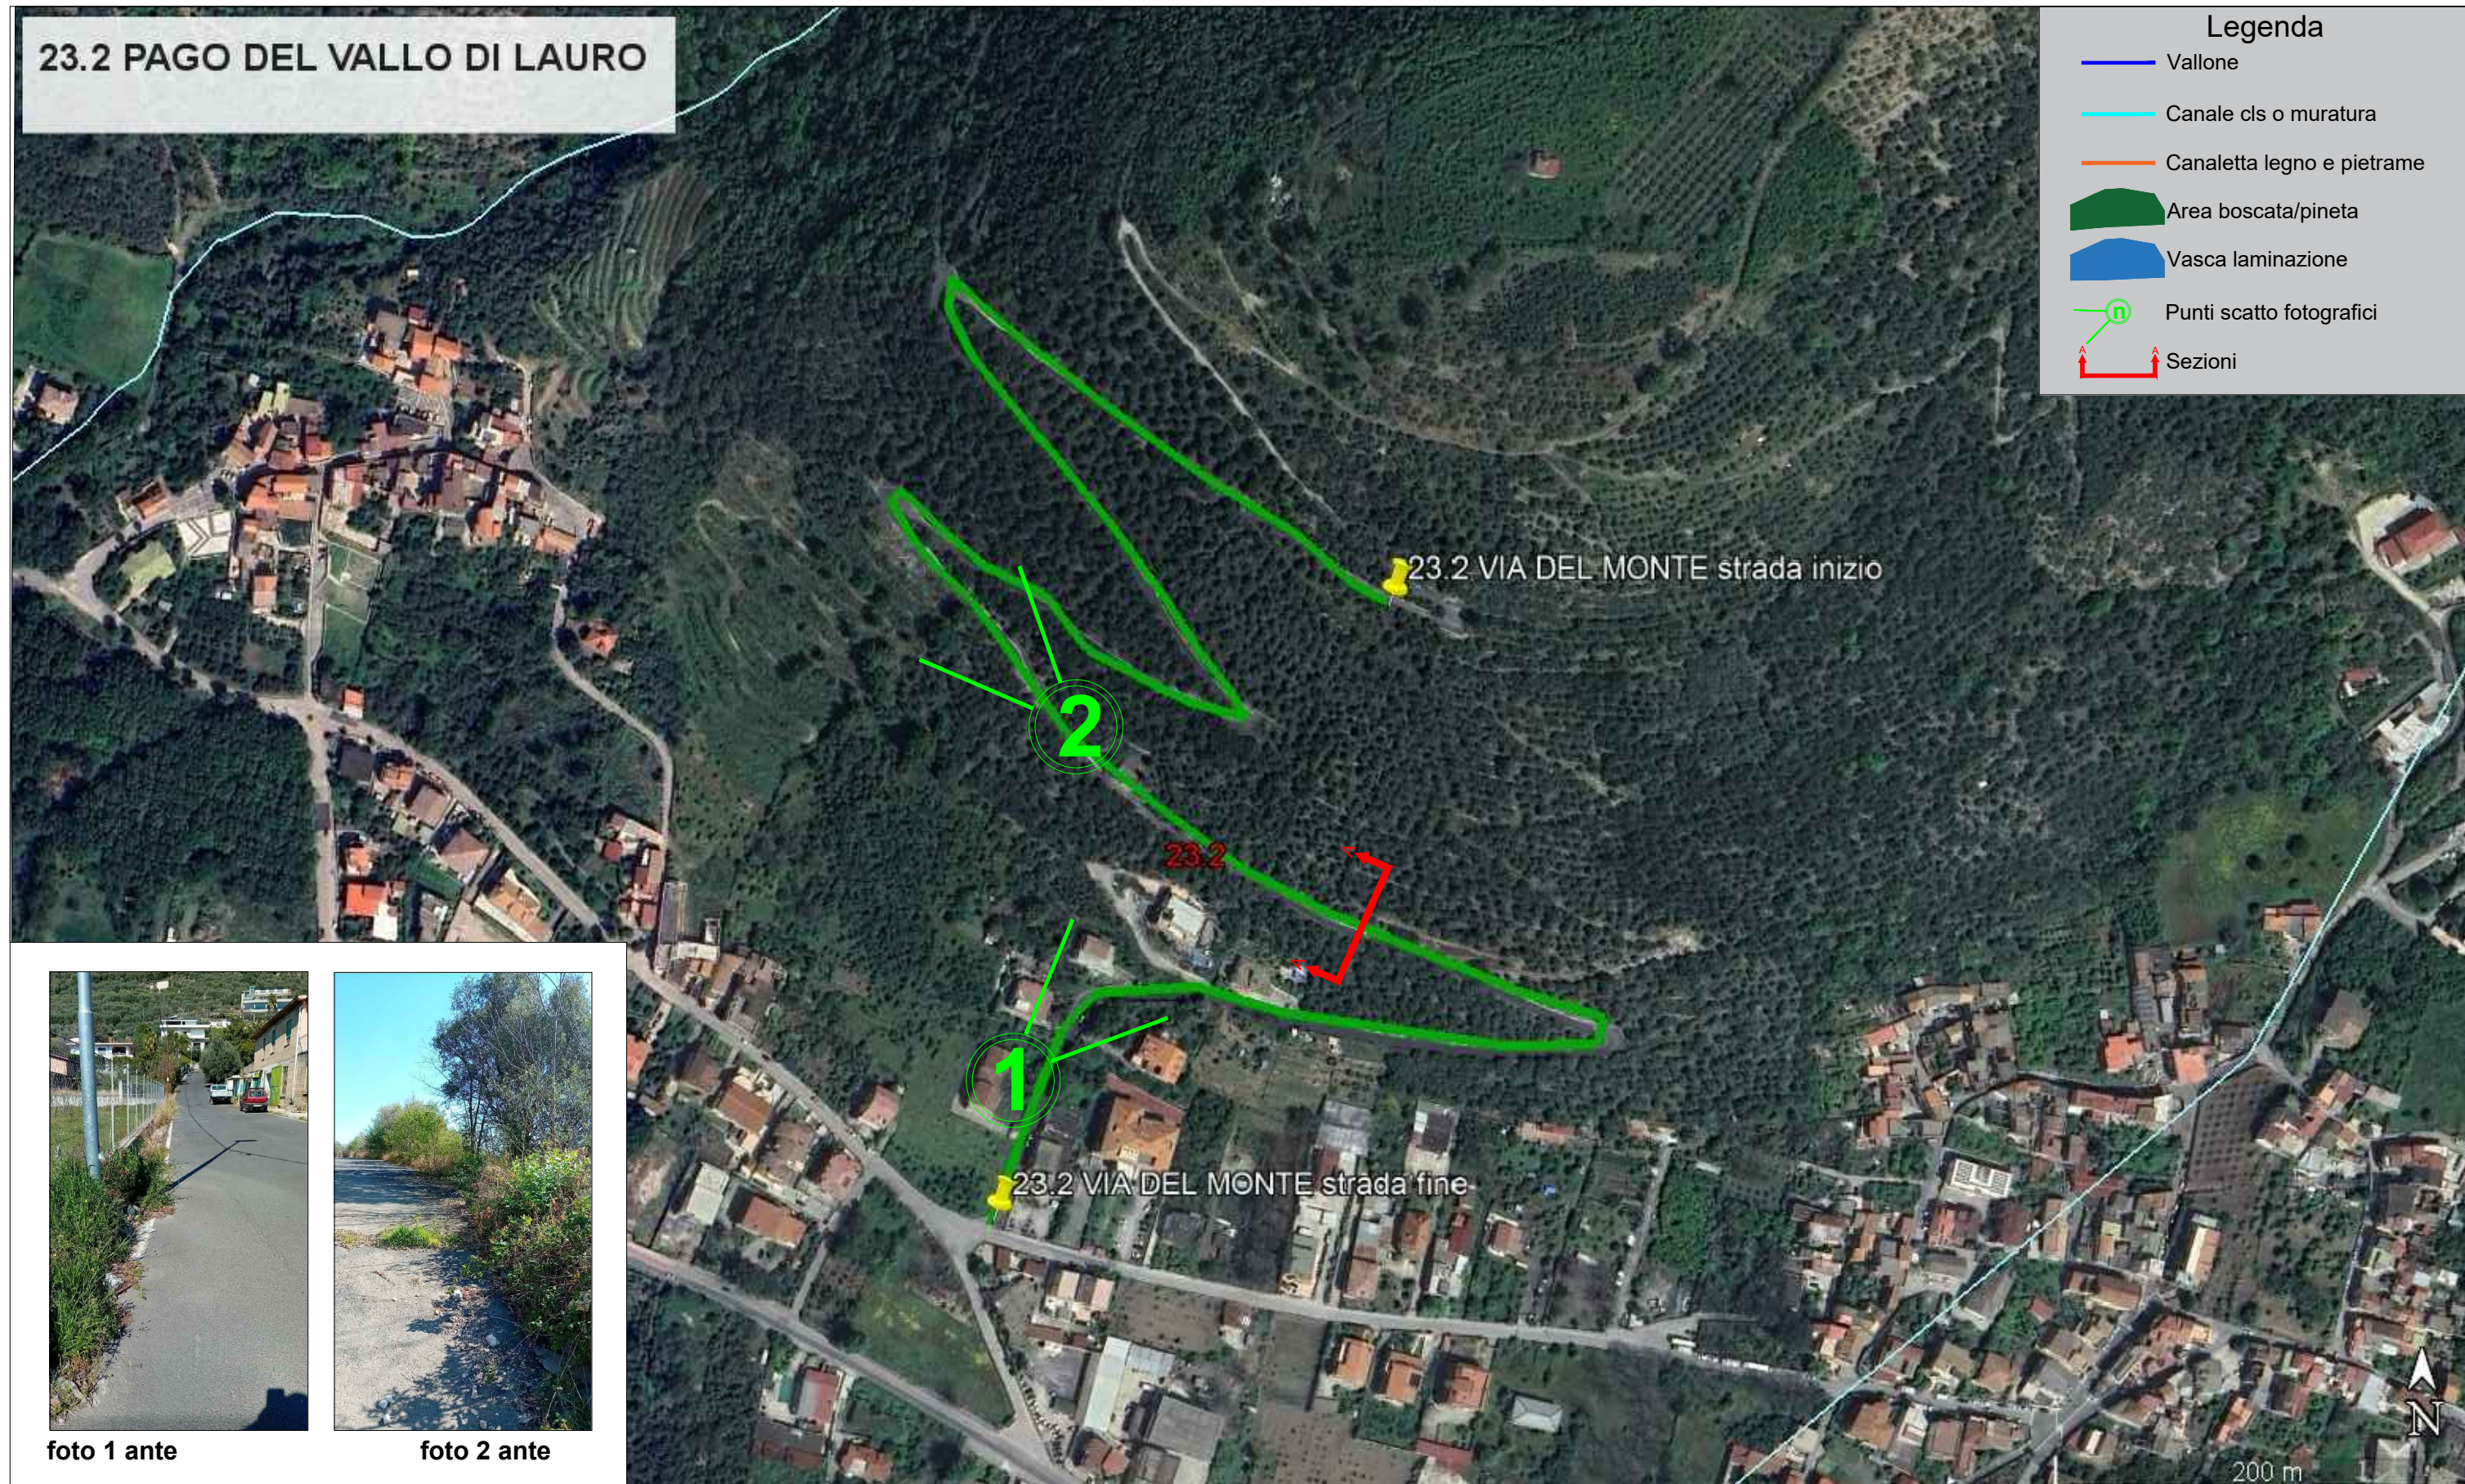


foto 1 ante



foto 2 ante

23.2 PAGO DEL VALLO DI LAURO
VIA DEL MONTE ml 3000,00


categoria intervento C3

CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta


CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.


CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.

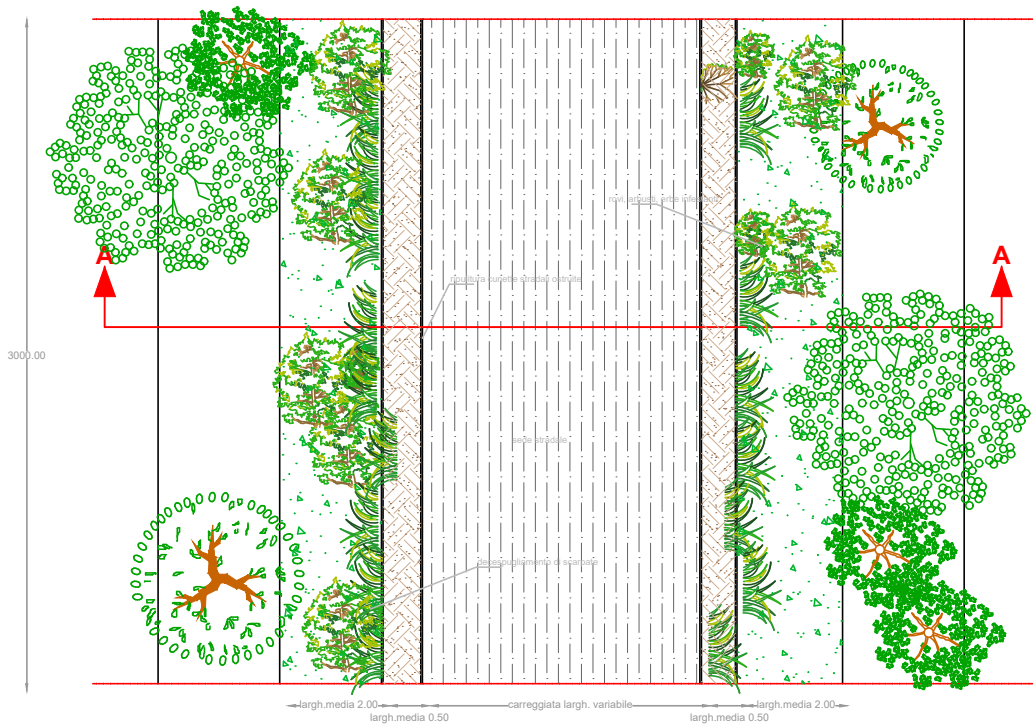


pianta ANTE INTERVENTO

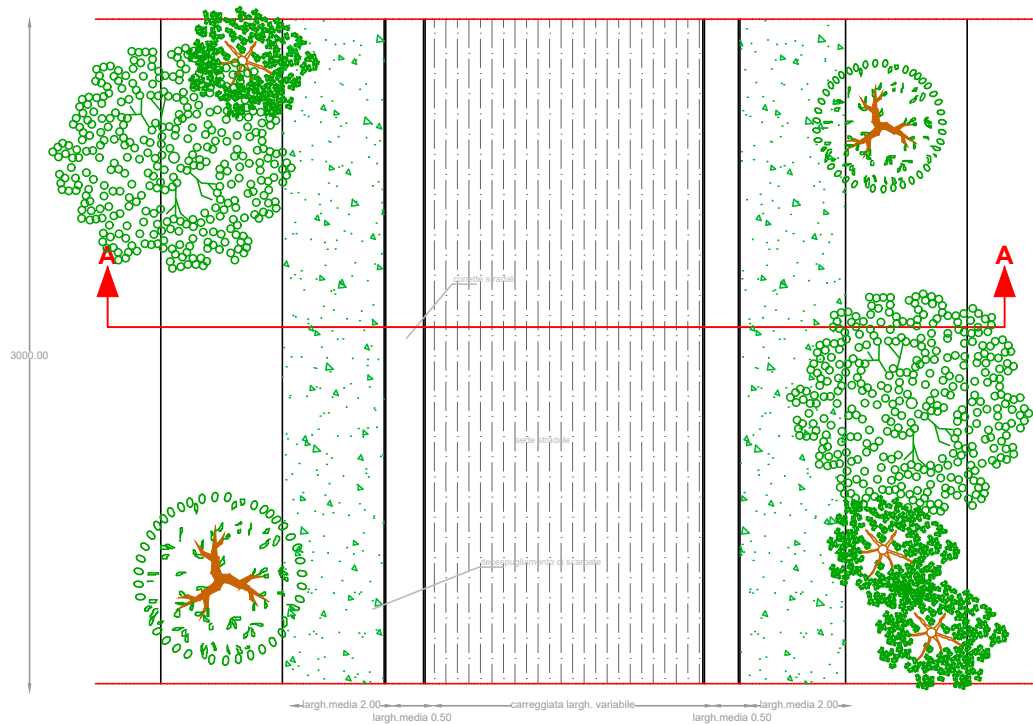

pianta POST INTERVENTO

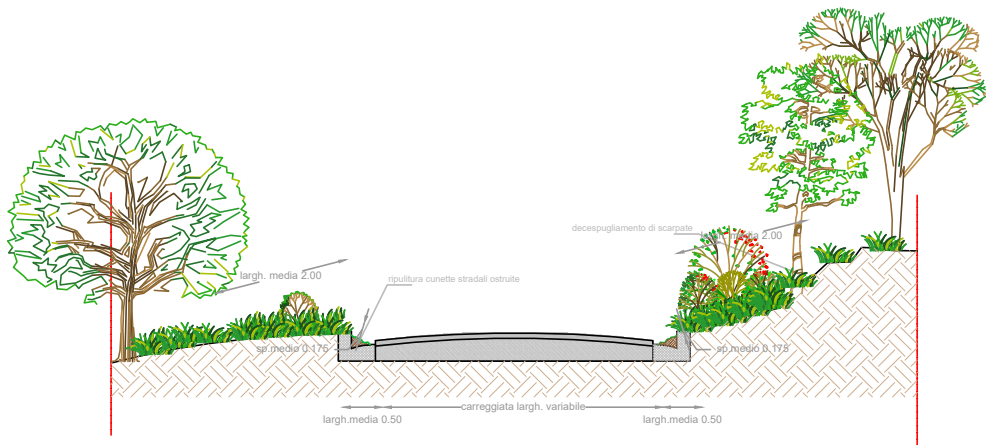

sezione AA ANTE INTERVENTO

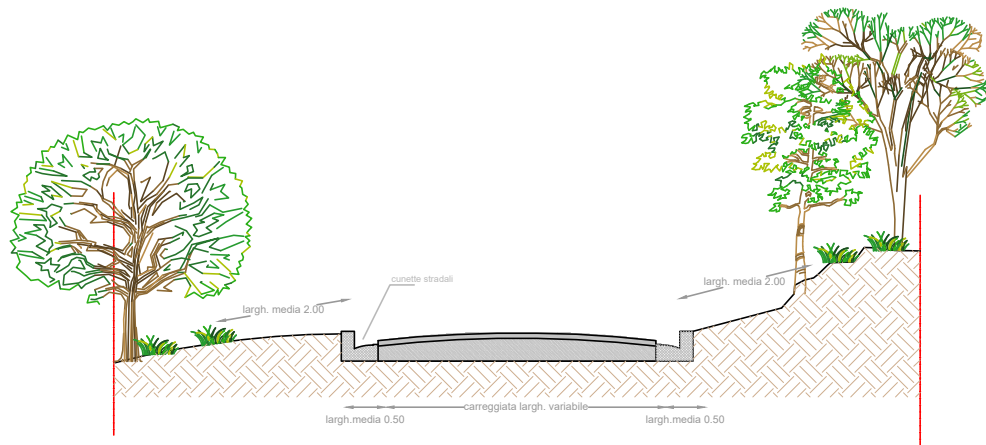

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

disegno non in scala

24.1 PALMA CAMPANIA

Legenda

Vallone

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Area boscata/pineta

Vasca laminazione

n

Punti scatto fotografici

B

B

Sezioni

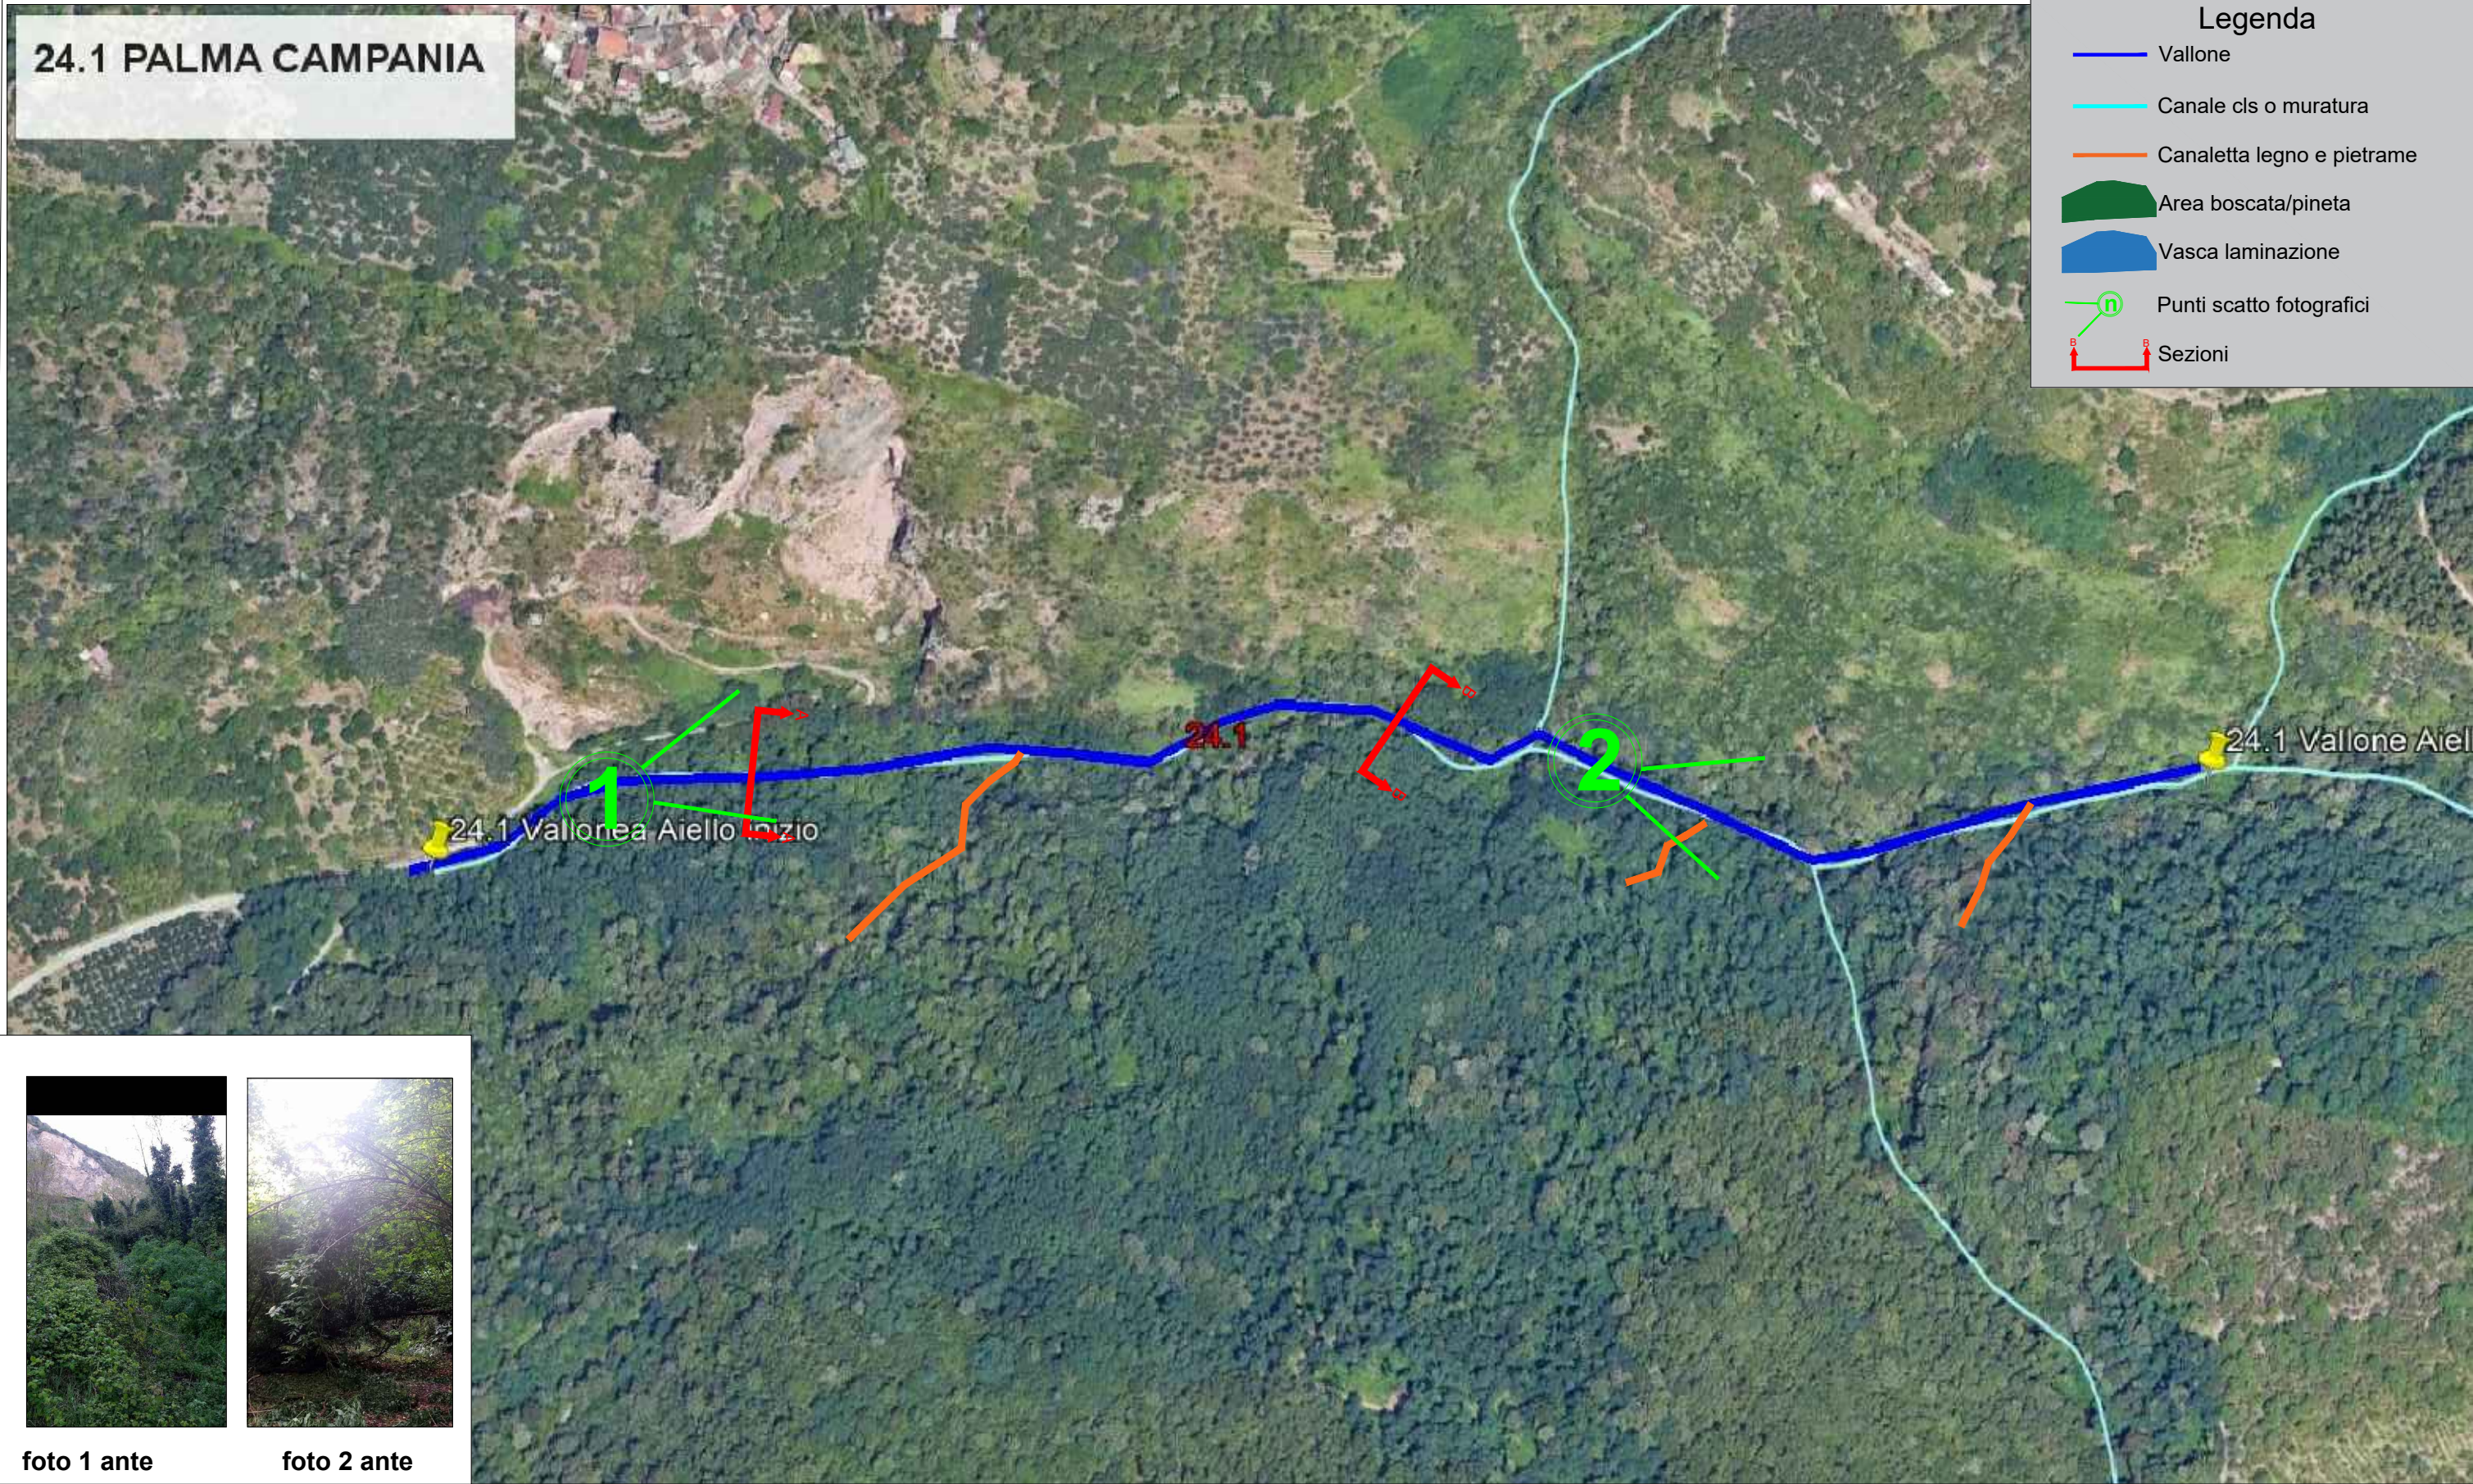


foto 1 ante



foto 2 ante


24.1 PALMA CAMPANIA

vallone AIELLO ml 1000,00


categoria intervento **A**

CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).


CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

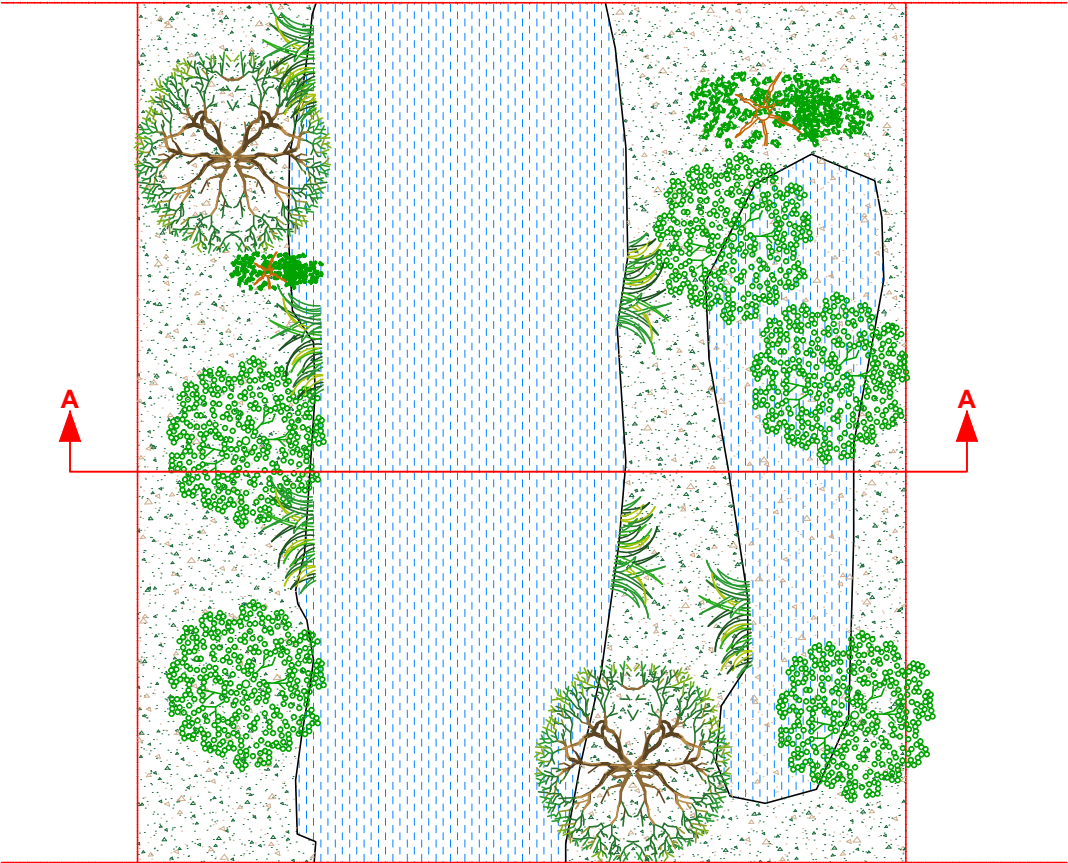


pianta tipo ANTE INTERVENTO

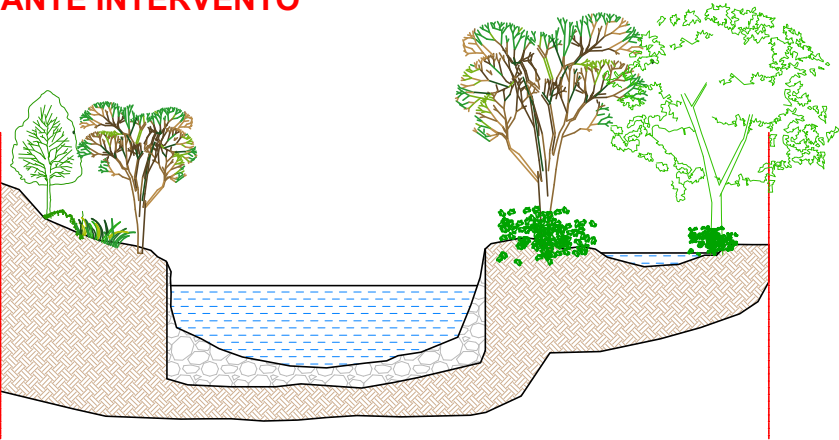

sezione tipo ANTE INTERVENTO

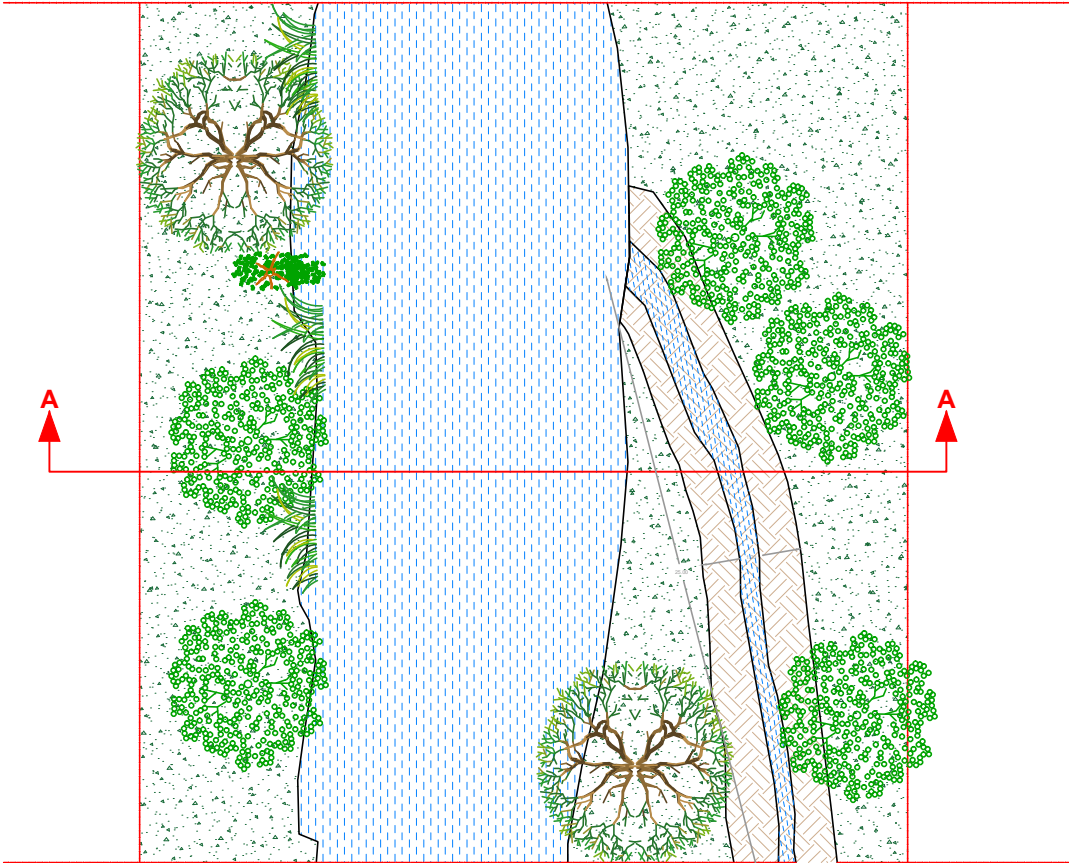

pianta tipo POST INTERVENTO

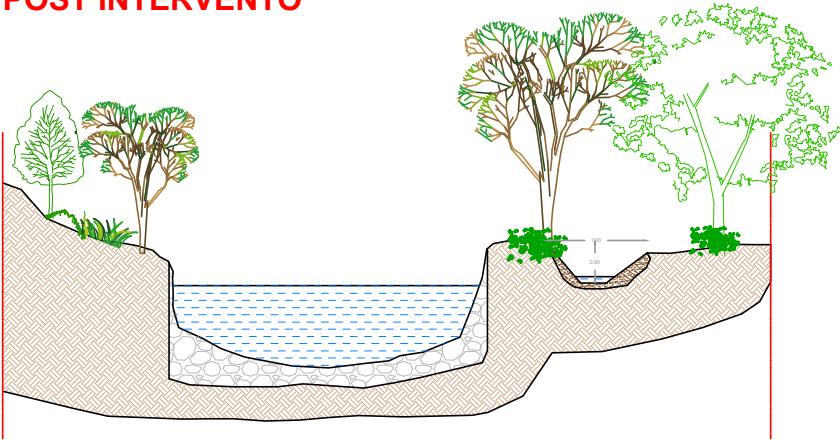


sezione tipo POST INTERVENTO


24.1 PALMA CAMPANIA
vallone AIELLO ml 1000,00

categoria intervento B

CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scortatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

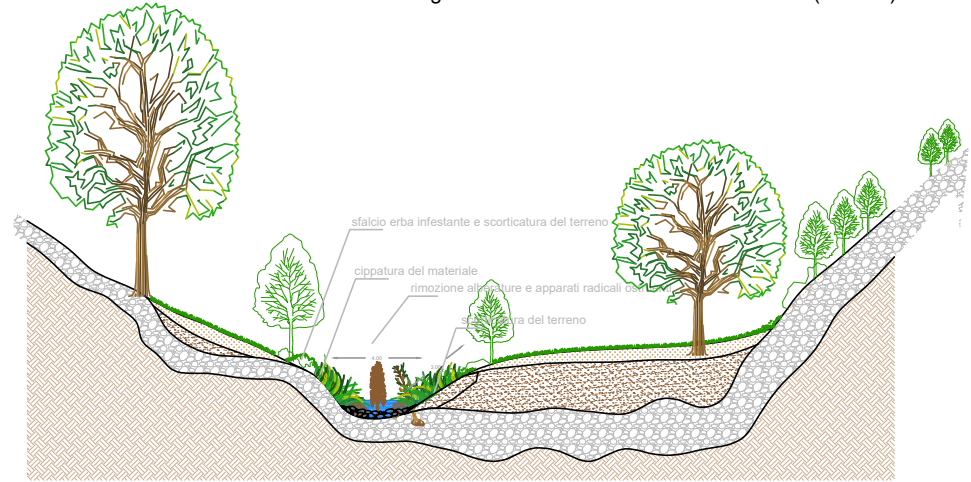


sezione A-A ANTE INTERVENTO

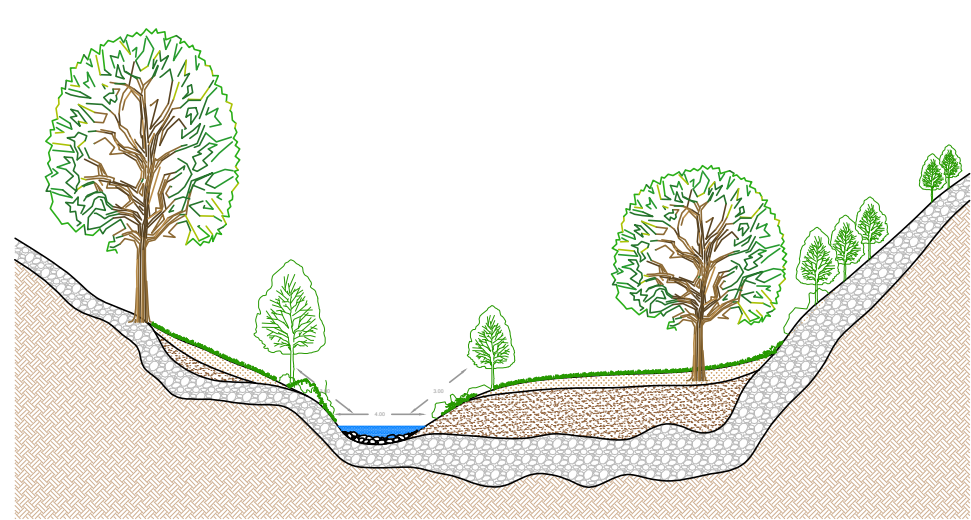


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

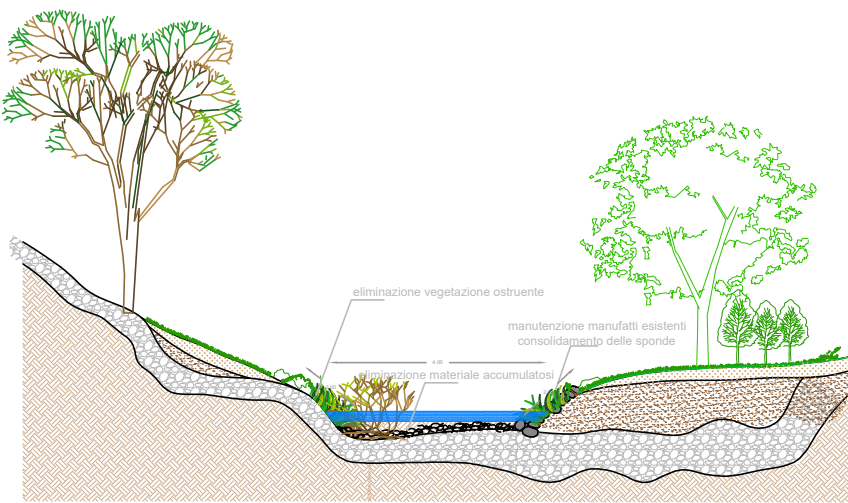


sezione B-B ANTE INTERVENTO

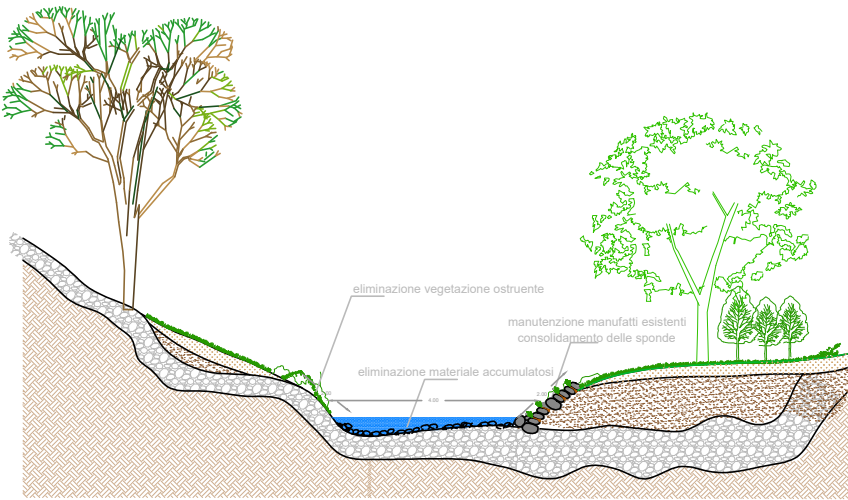


sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

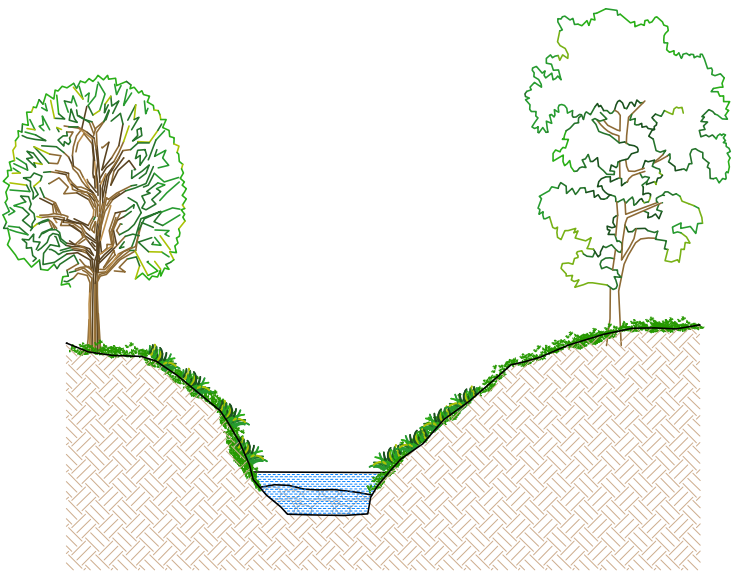

sezione C-C ANTE INTERVENTO

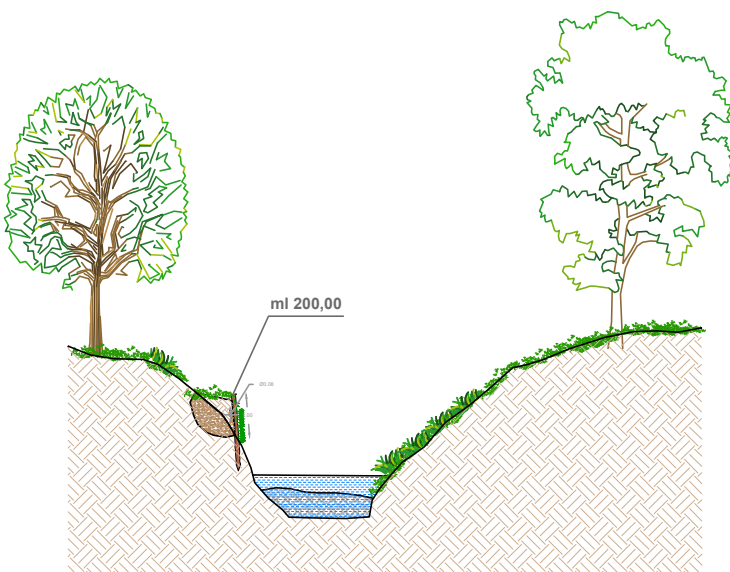


sezione C-C POST INTERVENTO

disegno non in scala

24.2 PALMA CAMPANIA

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

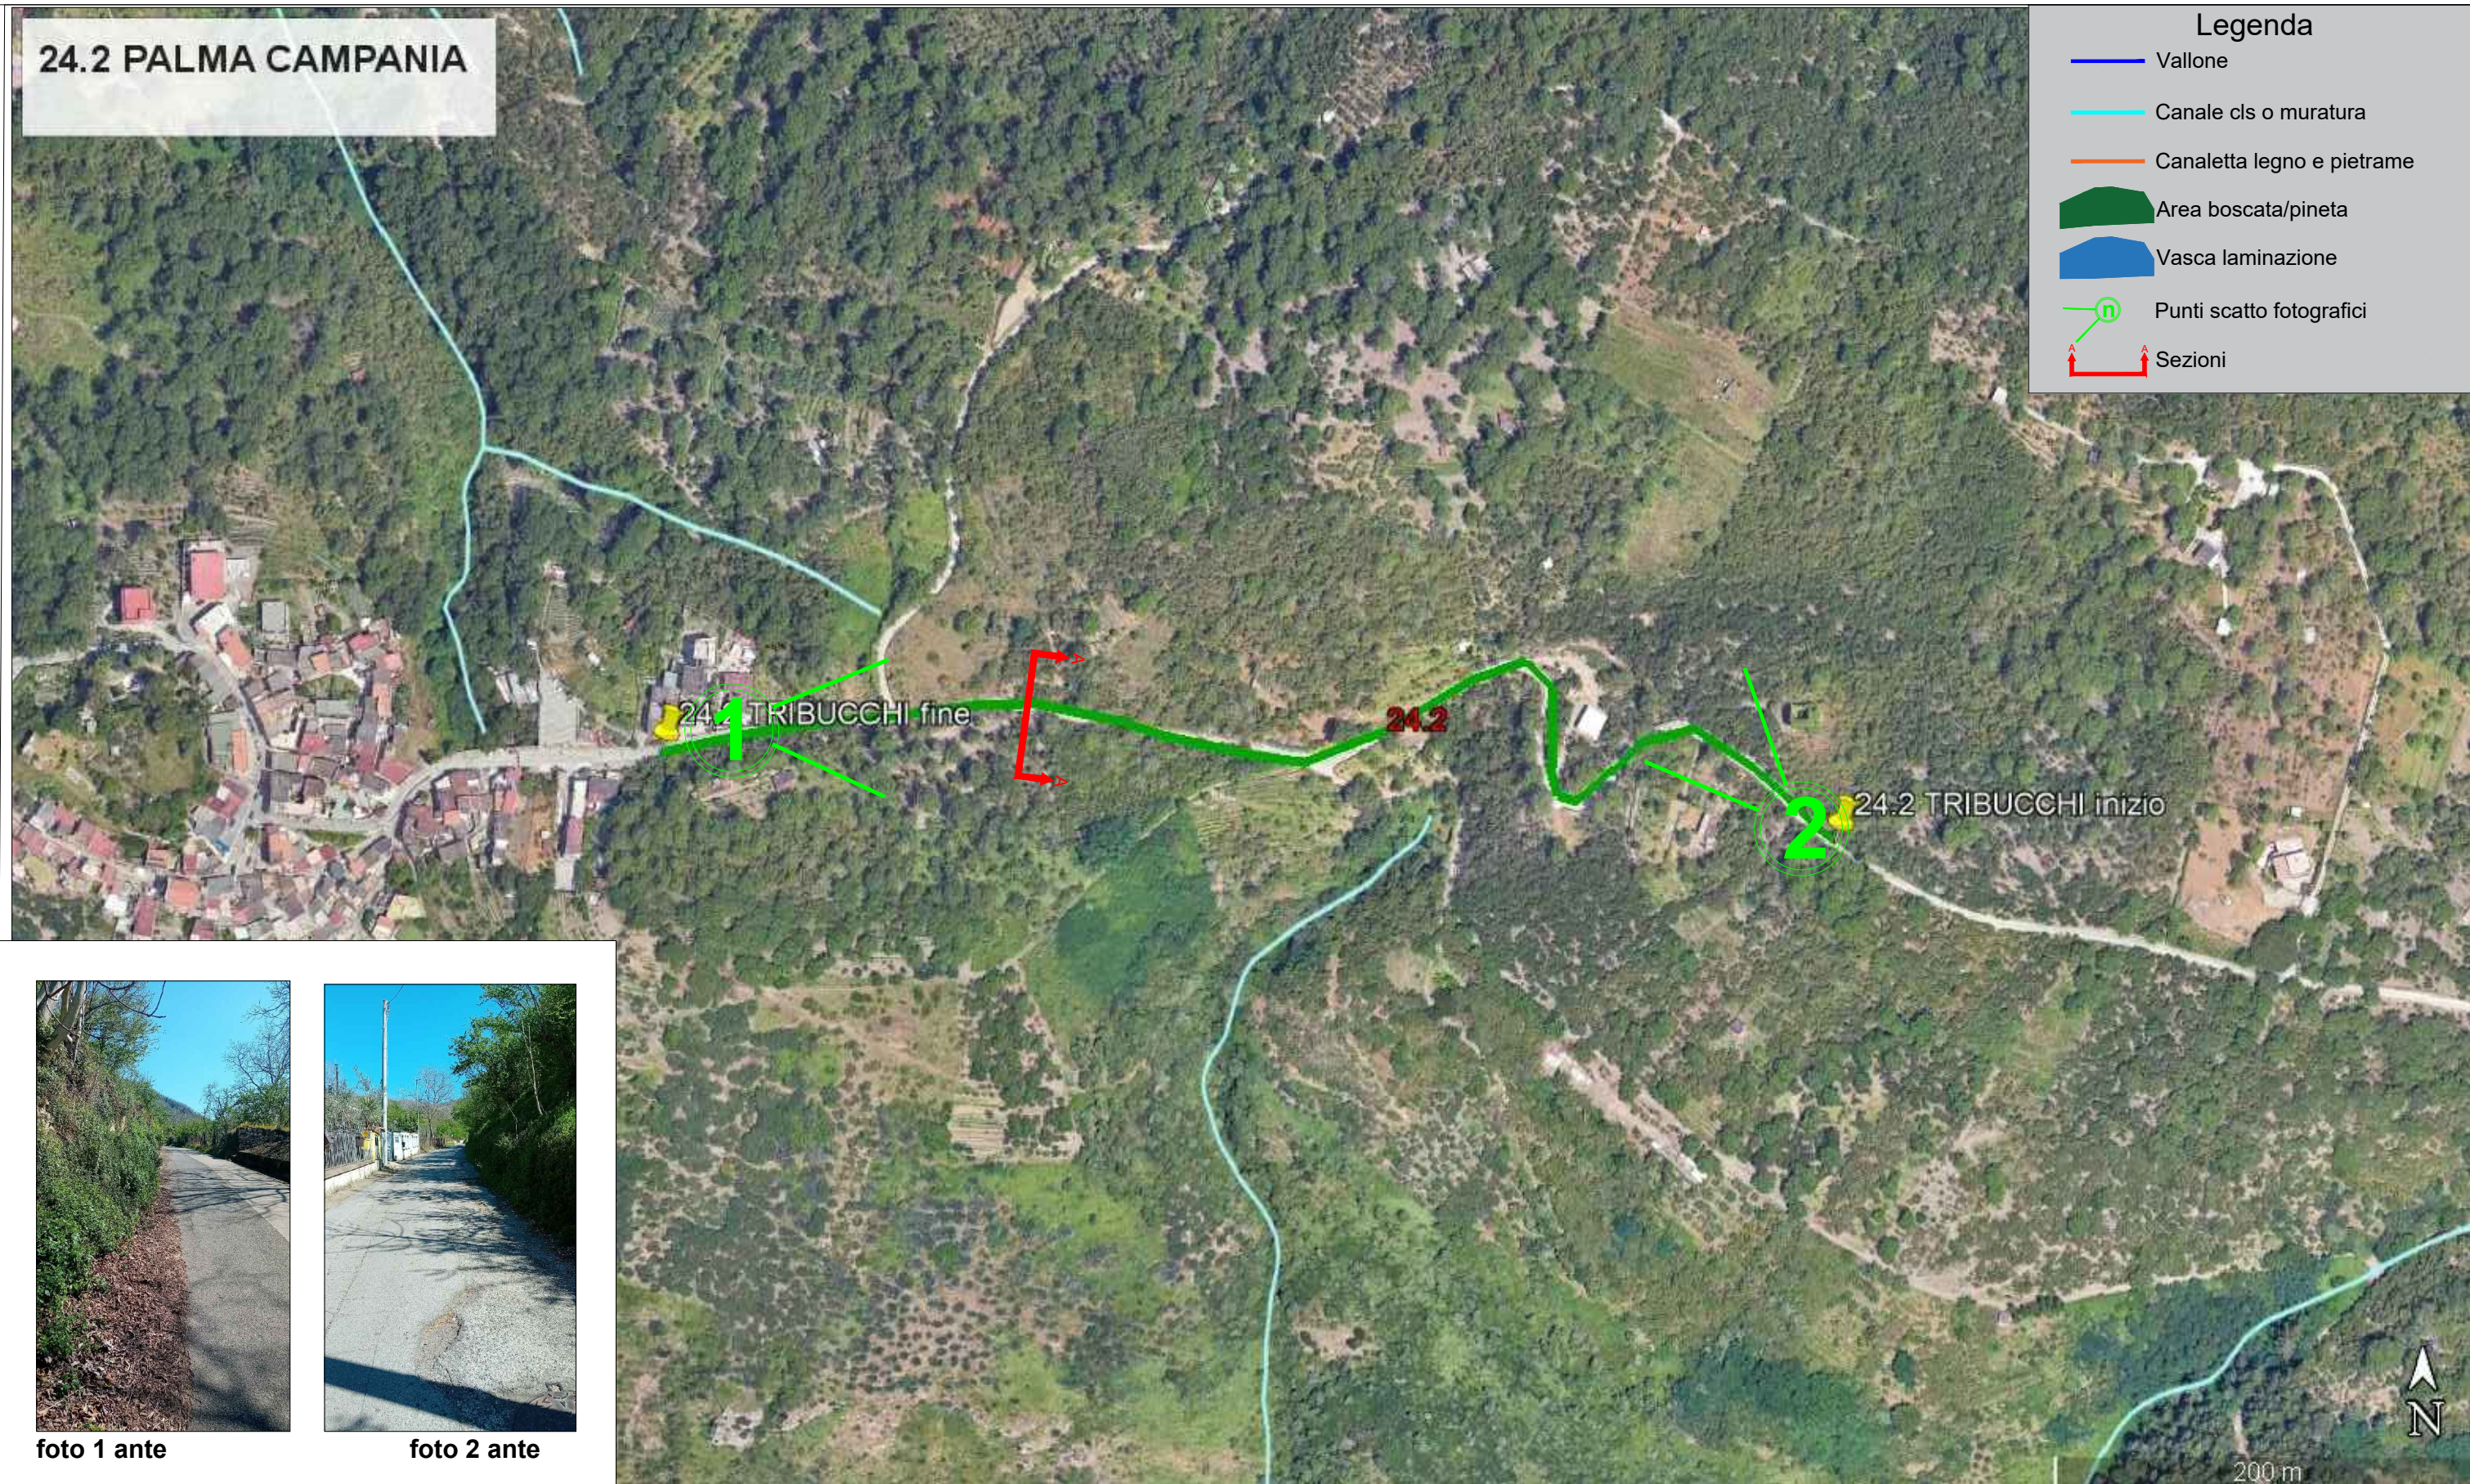

24.2 PALMA CAMPANIA
VIA TRIBUCCHI ml 650,00


categoria intervento C3

CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta


CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimili, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.


CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.

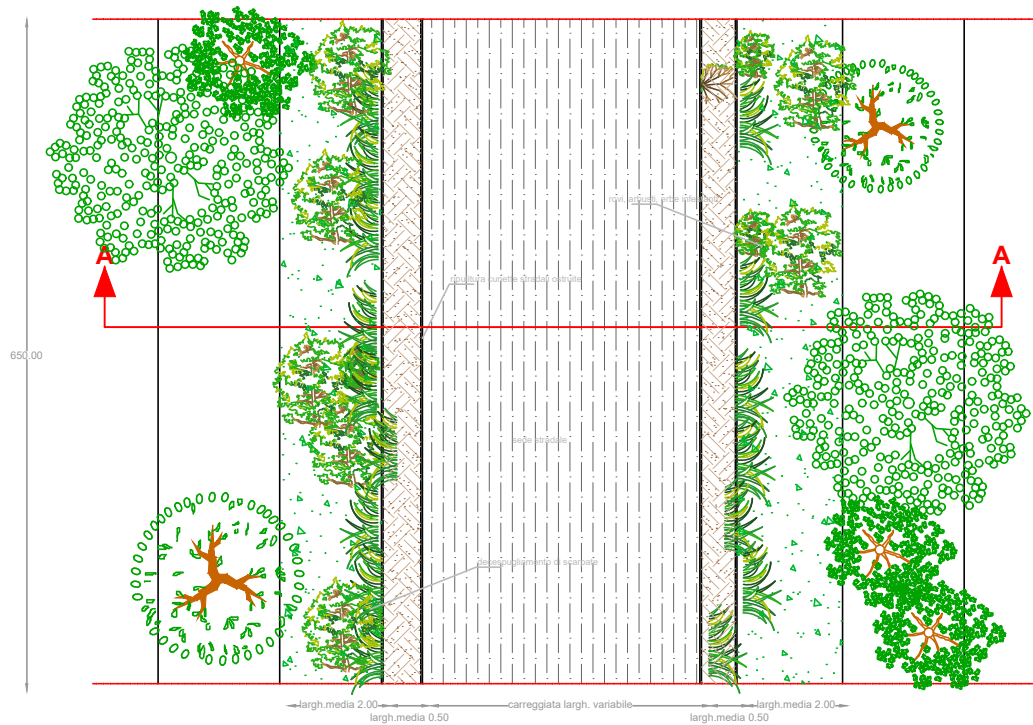


pianta ANTE INTERVENTO

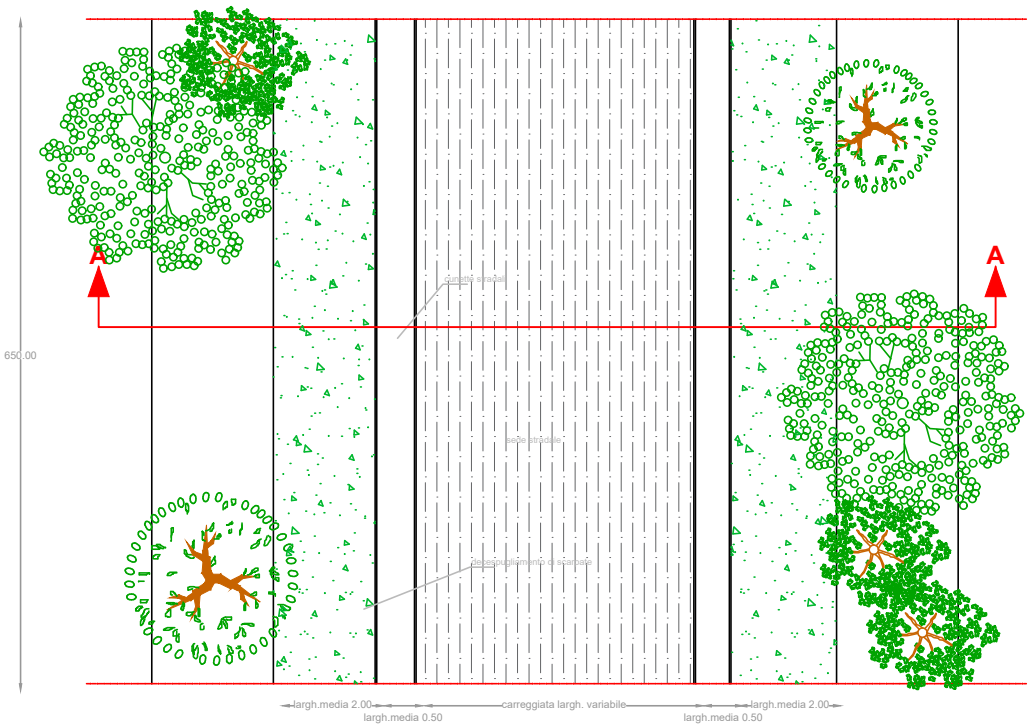

pianta POST INTERVENTO

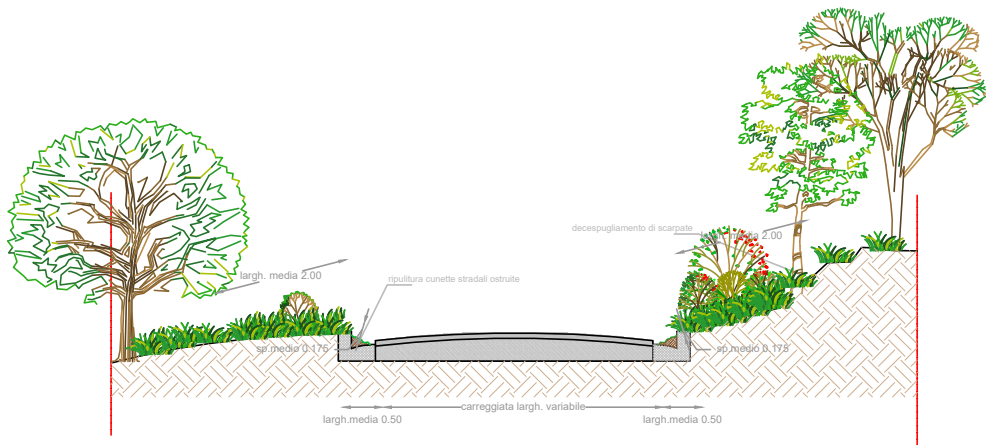

sezione AA ANTE INTERVENTO

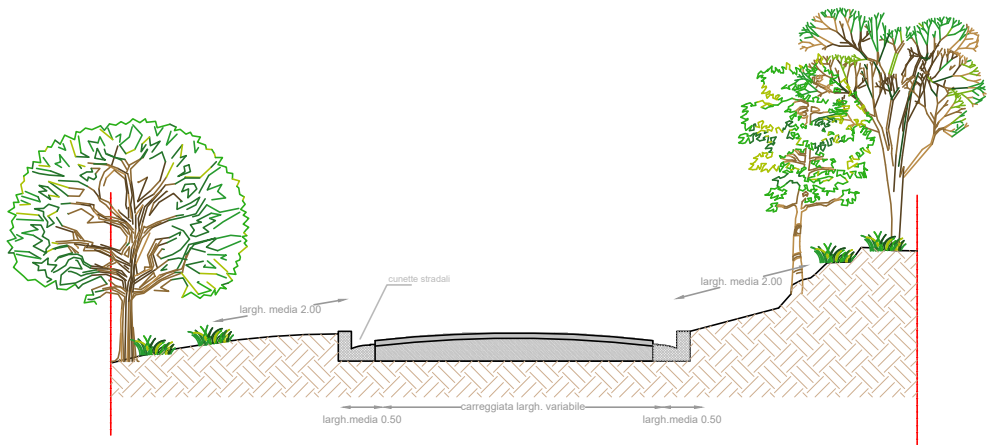

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

disegno non in scala

27.1 PIETRASRORNINA

27.1 PIETRASTORNINA Vallone Paradisi fine

27.1 PIETRASTORNINA Vallone Paradisi inizio

Legenda


- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni



foto 1 ante



foto 2 ante

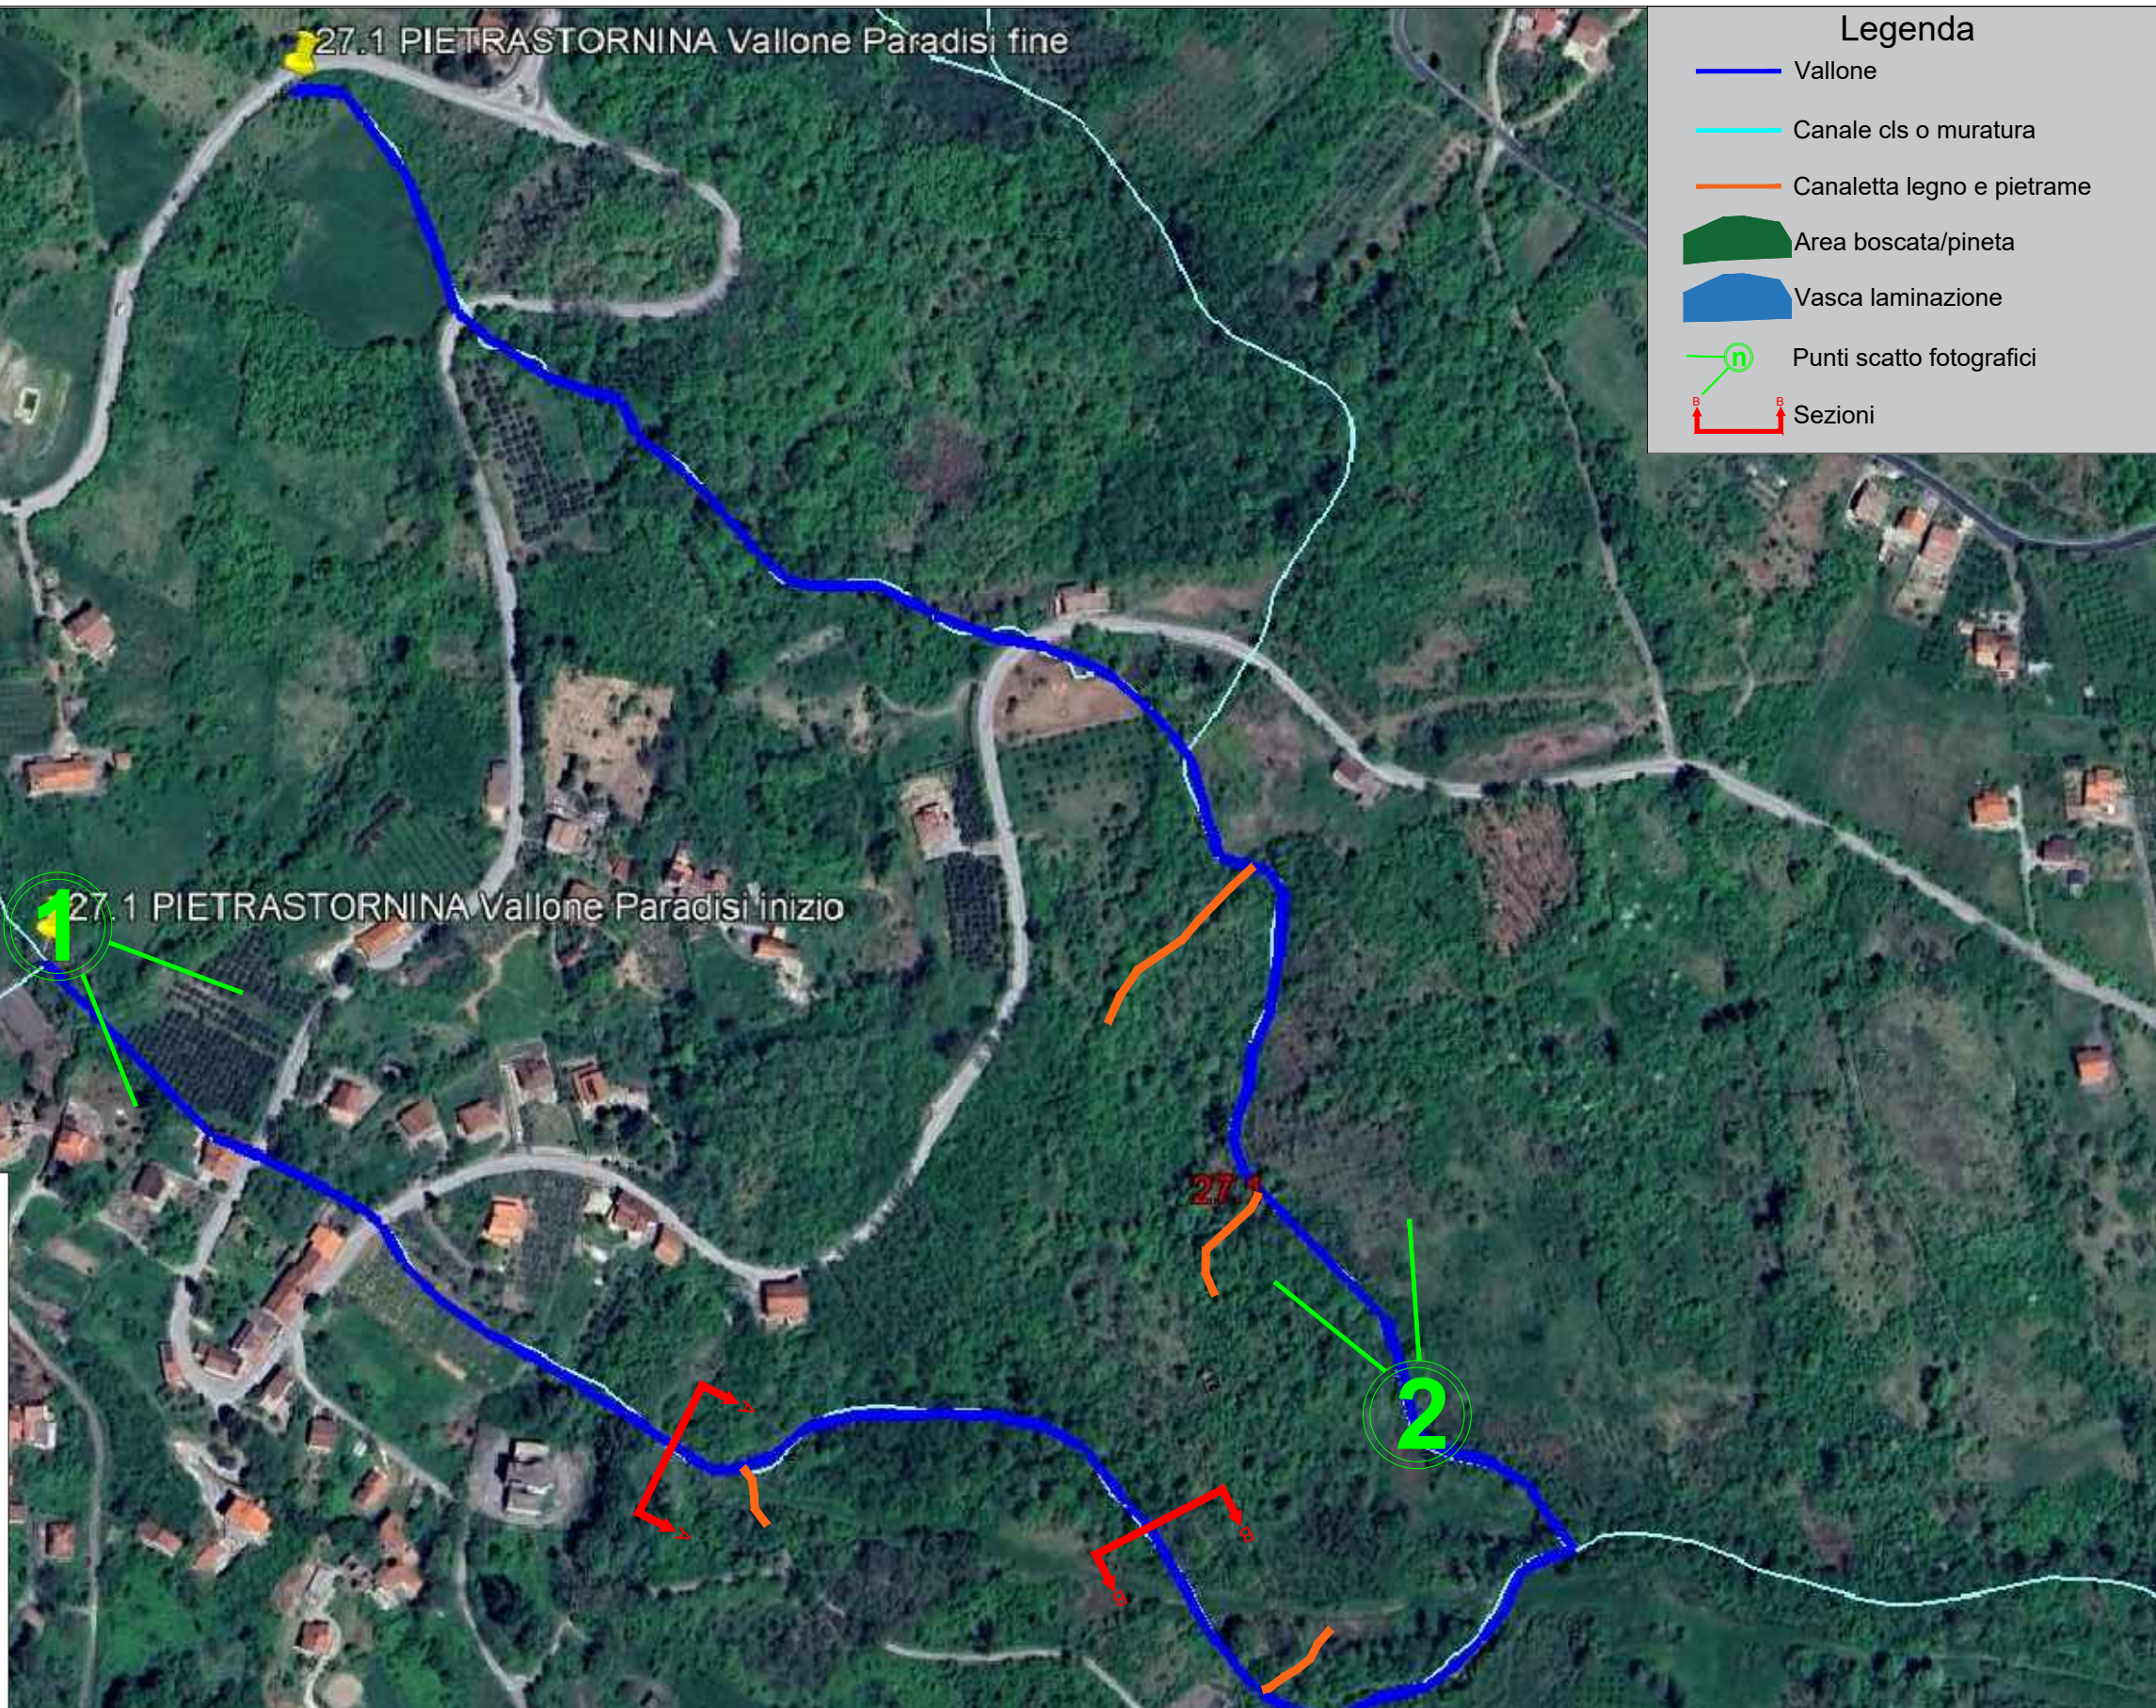


27.1 PIETRASTORNINA

vallone PARADISI ml 1930,00


categoria intervento **A**

CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).


CAM25_E01.040.020.A - Rinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

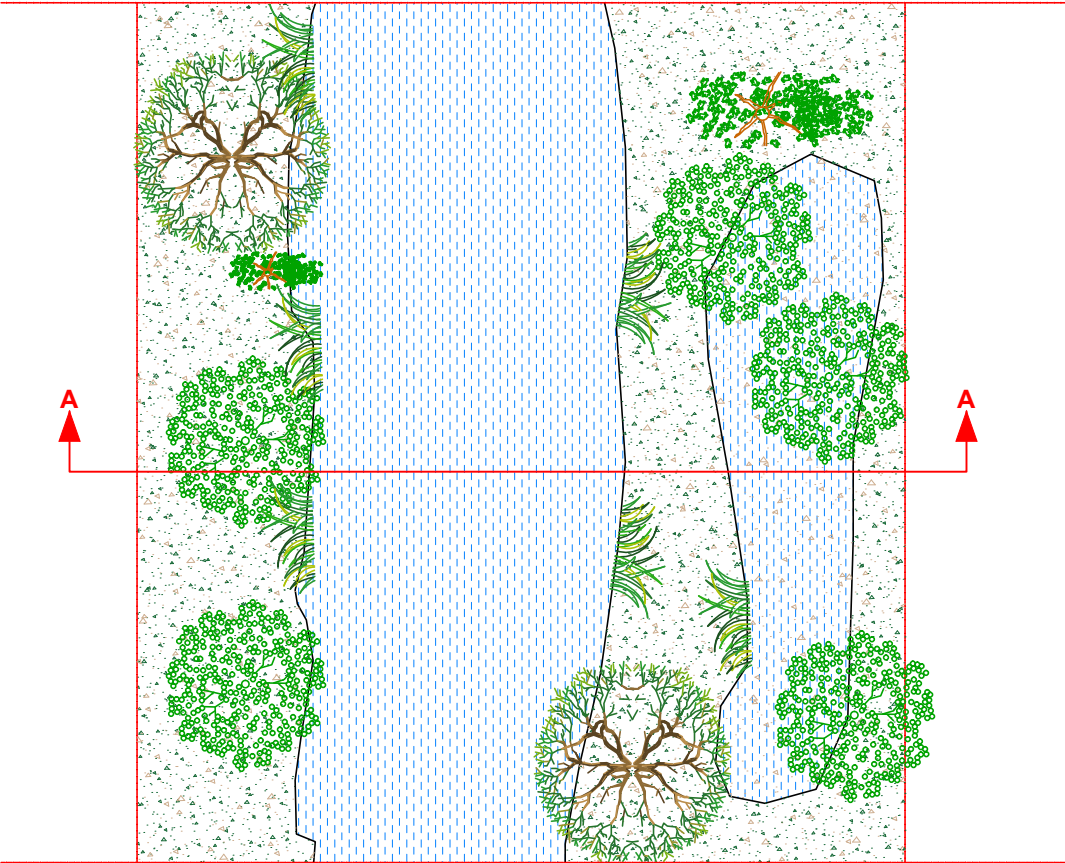


pianta tipo ANTE INTERVENTO

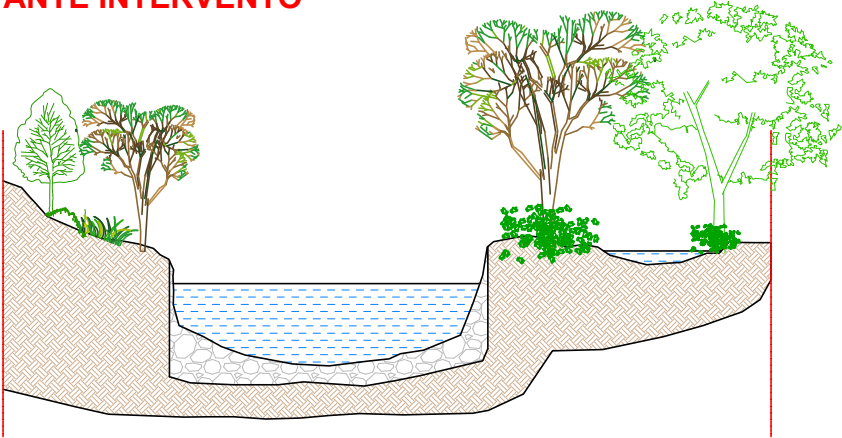

sezione tipo ANTE INTERVENTO

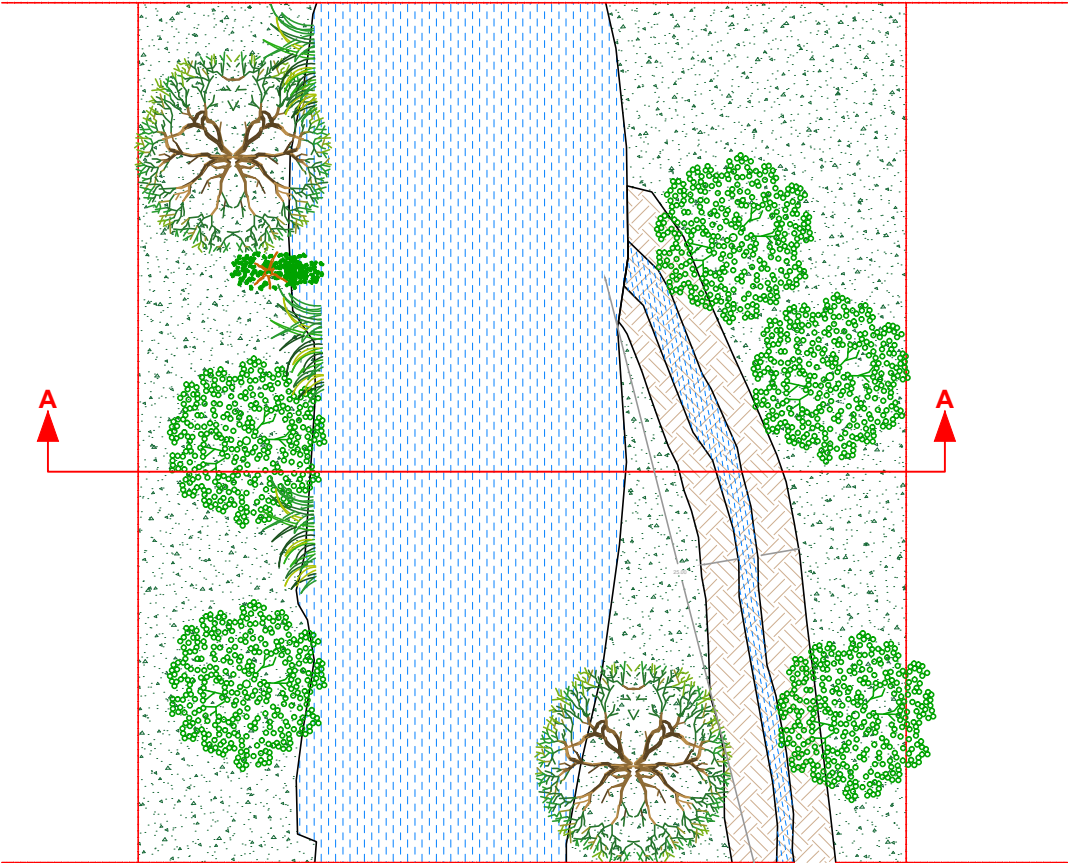

pianta tipo POST INTERVENTO

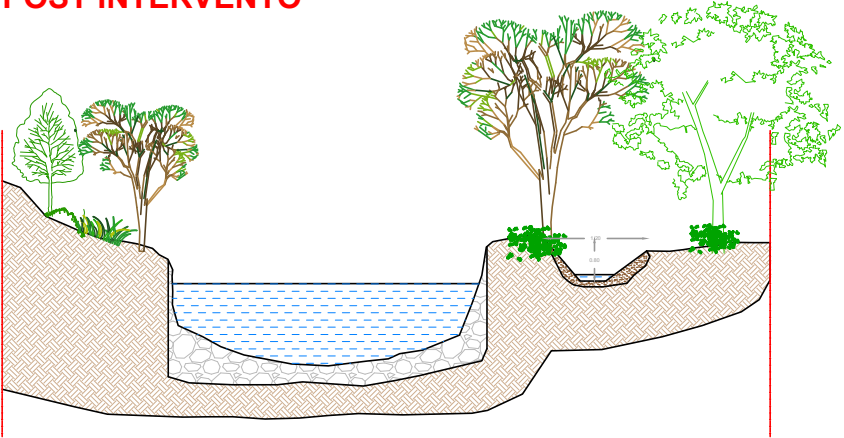

sezione tipo POST INTERVENTO

27.1 PIETRASTORNINA vallone PARADISI ml 1930,00

categoria intervento **B**


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

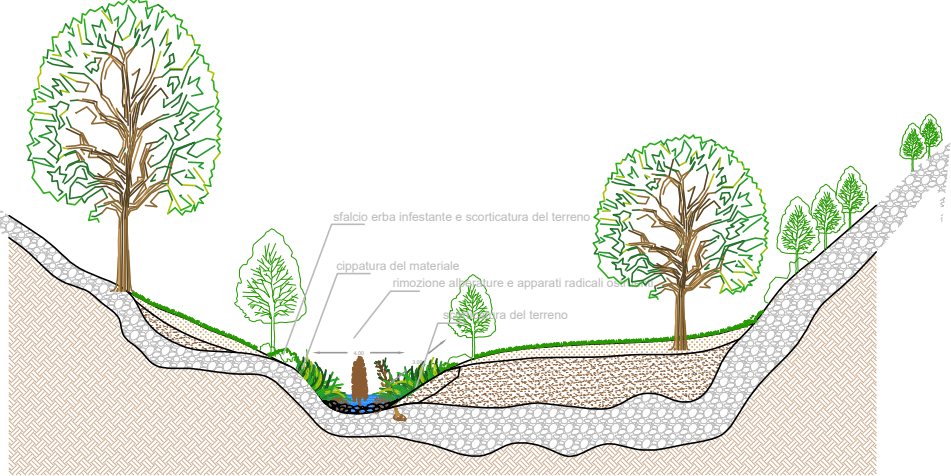


sezione A-A ANTE INTERVENTO

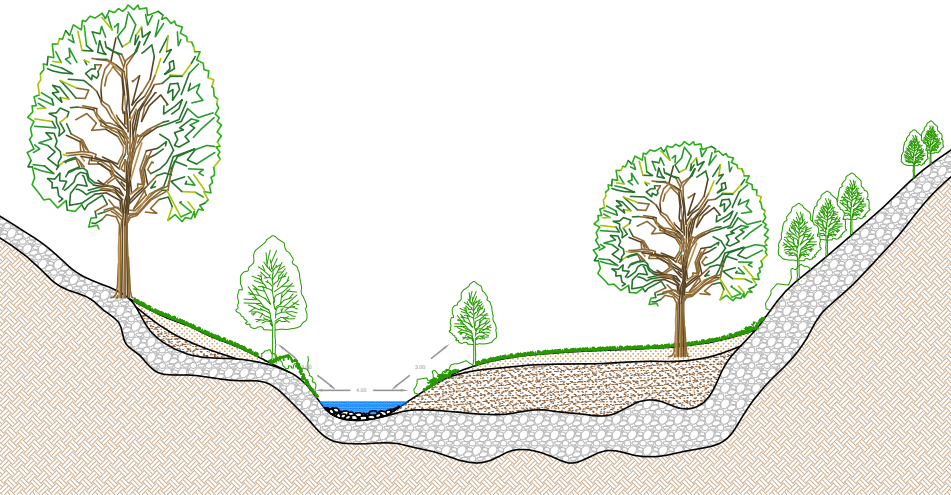


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

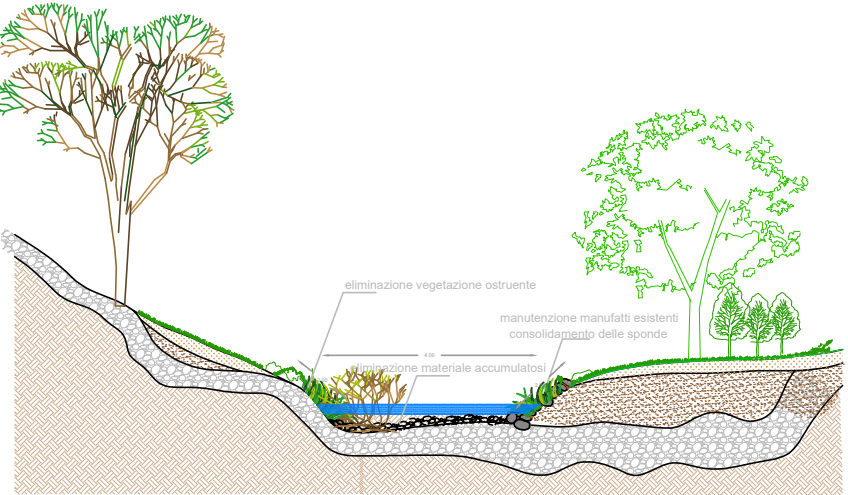


sezione B-B ANTE INTERVENTO

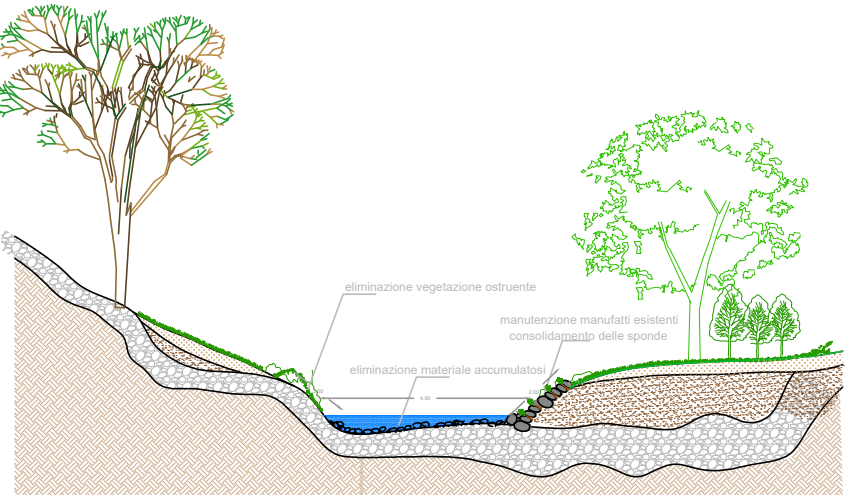


sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

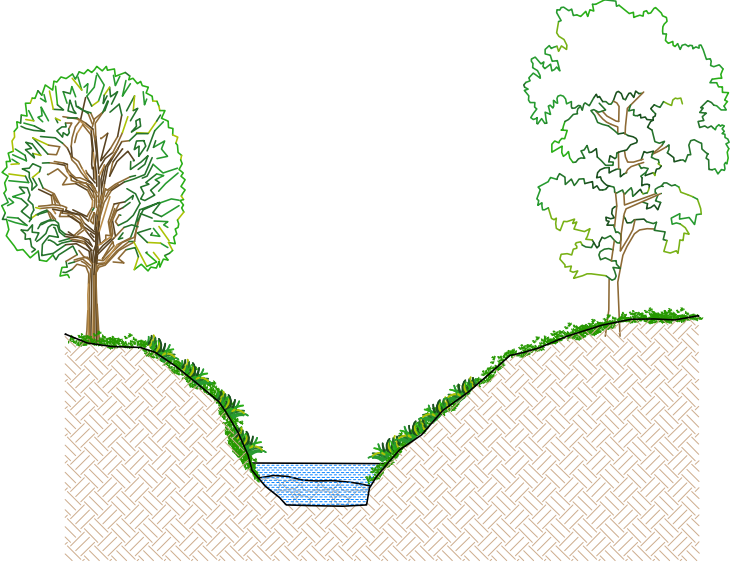

sezione C-C ANTE INTERVENTO

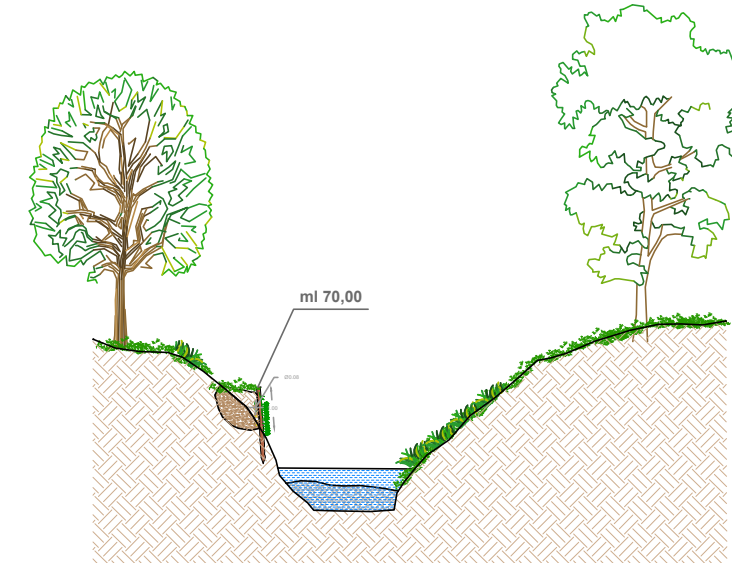

sezione C-C POST INTERVENTO

disegno non in scala

28.1 QUADRELLE

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

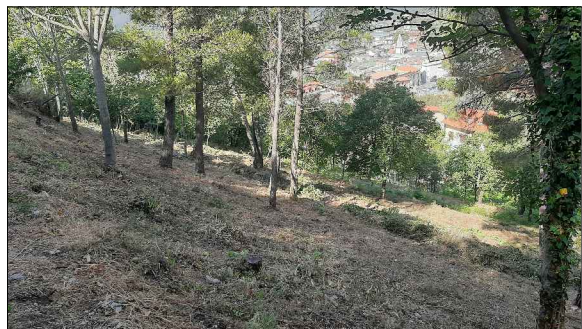
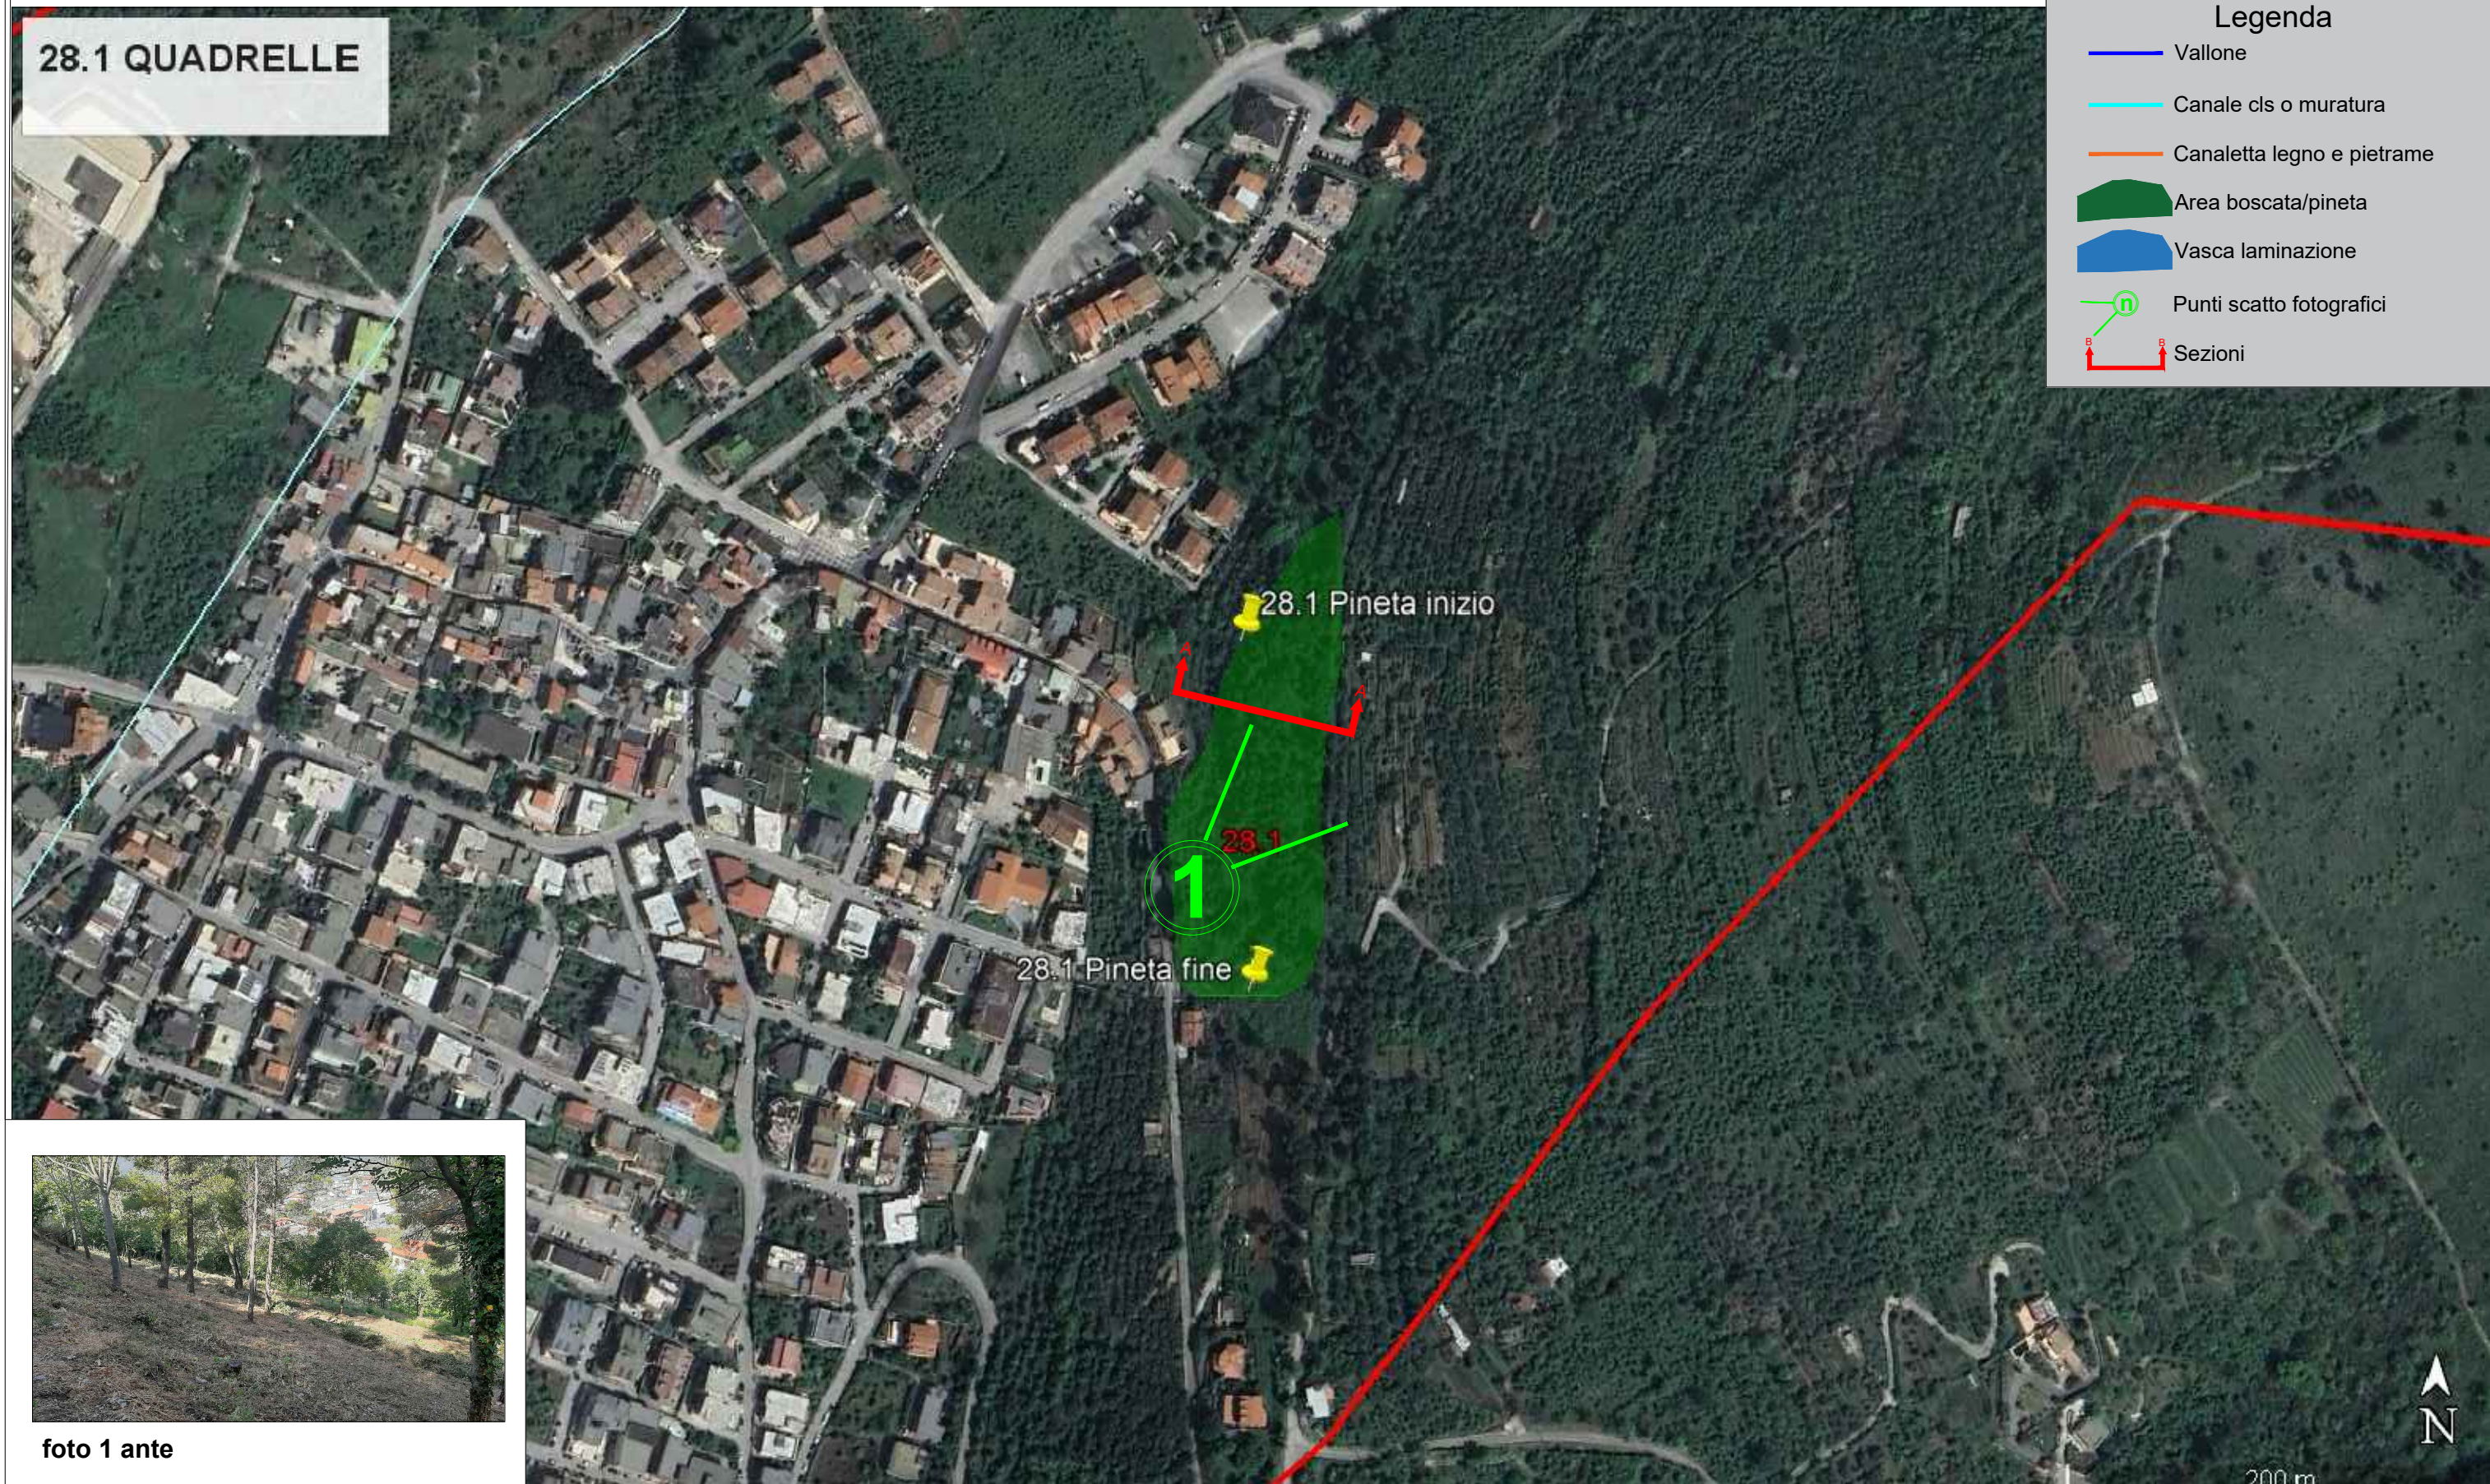


foto 1 ante

28.1 QUADRELLE

Pineta VIA CHIAIO mq 12000,00


categoria intervento D

CAM25_V04.010.030.A - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.


CAM25_V04.010.045.A - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco.

CAM25_V04.040.020.A - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra, taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.

CAM25_V04.010.070.A - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonché di ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turisticofruitivo, compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.

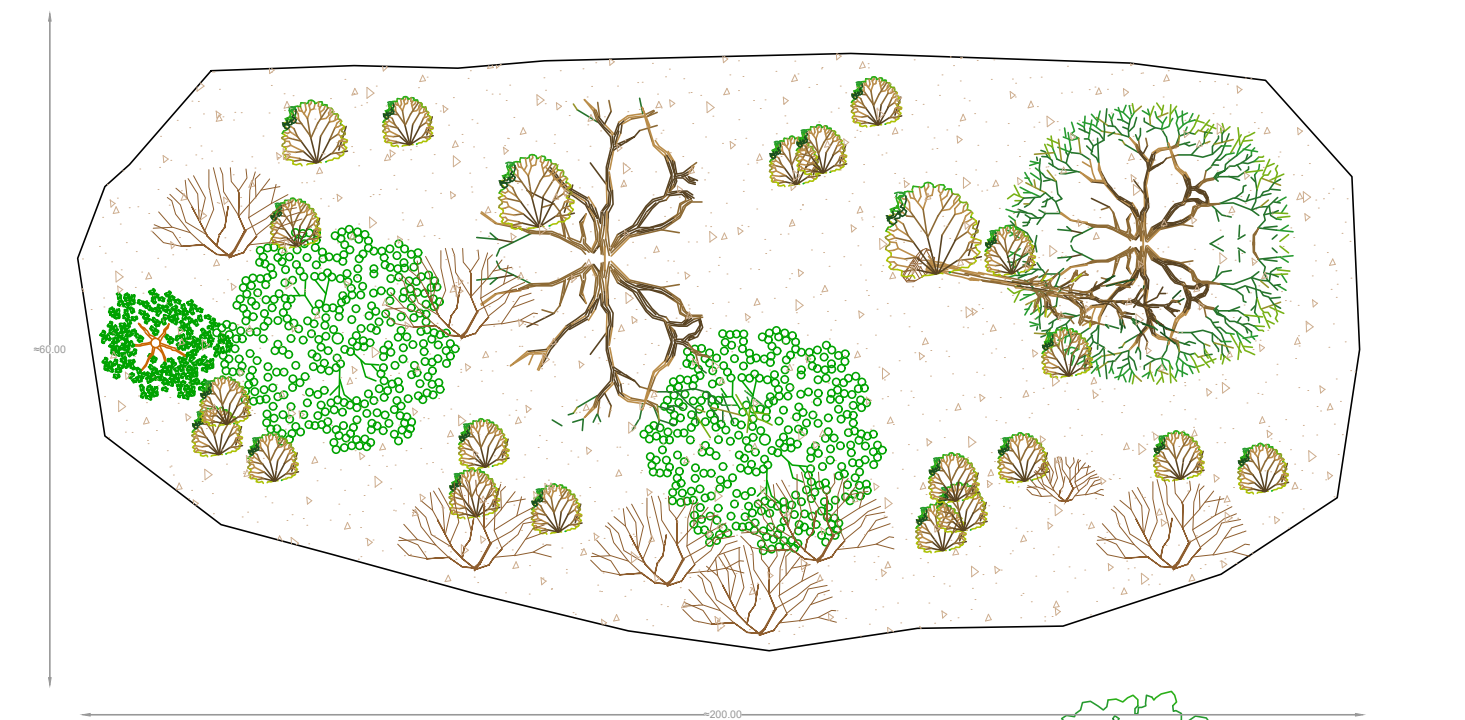


area tipo ANTE INTERVENTO

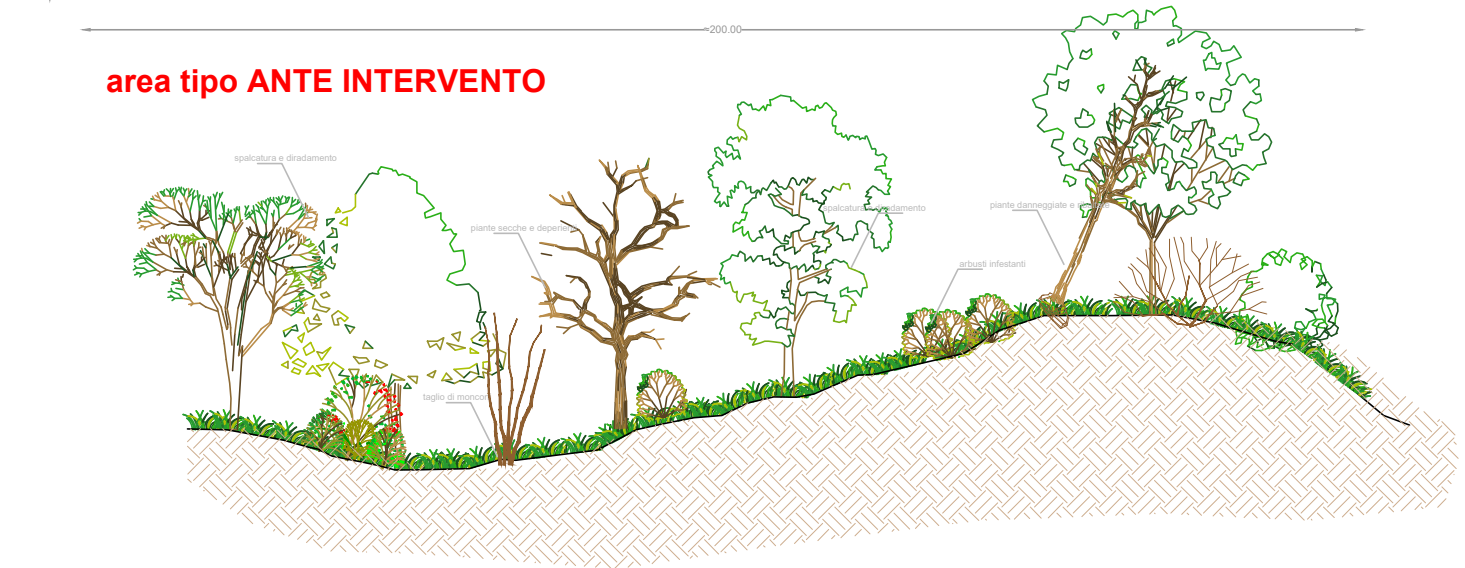


sezione ANTE INTERVENTO

disegno non in scala

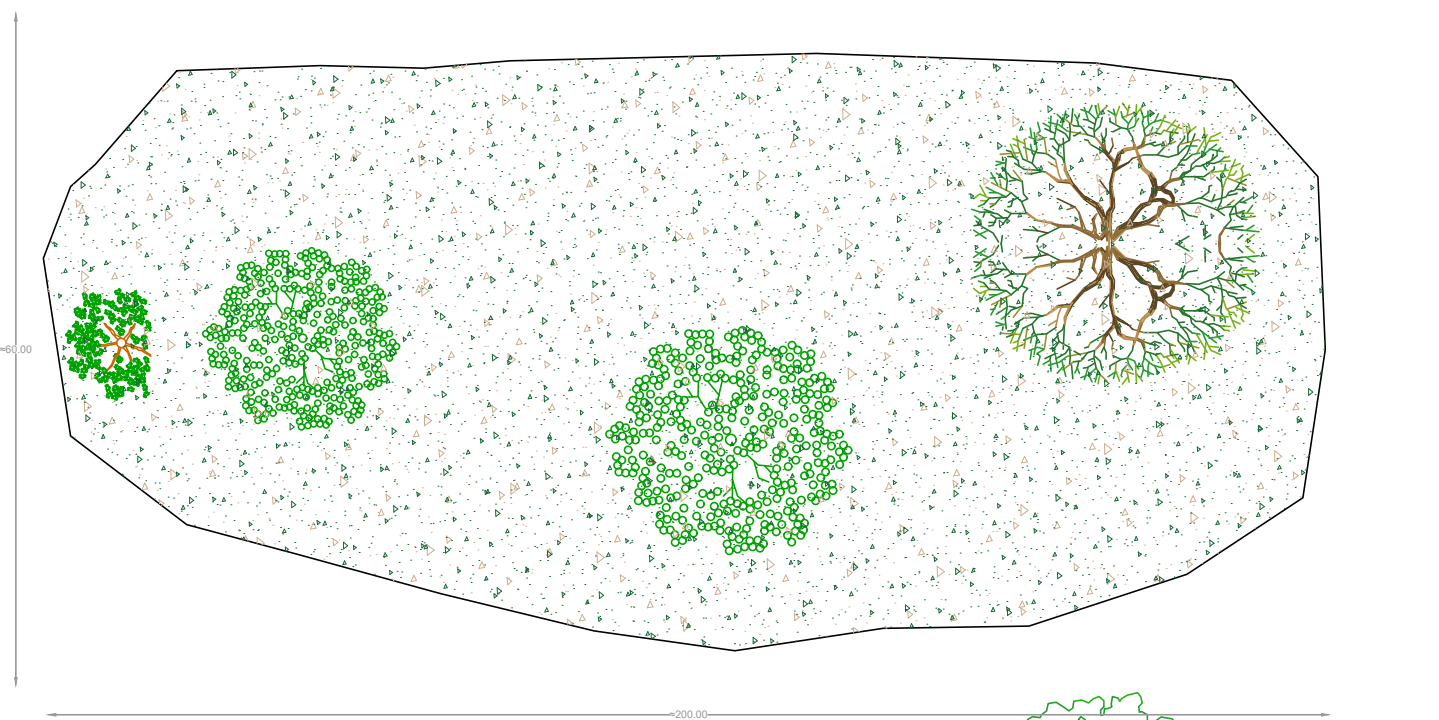

area tipo POST INTERVENTO

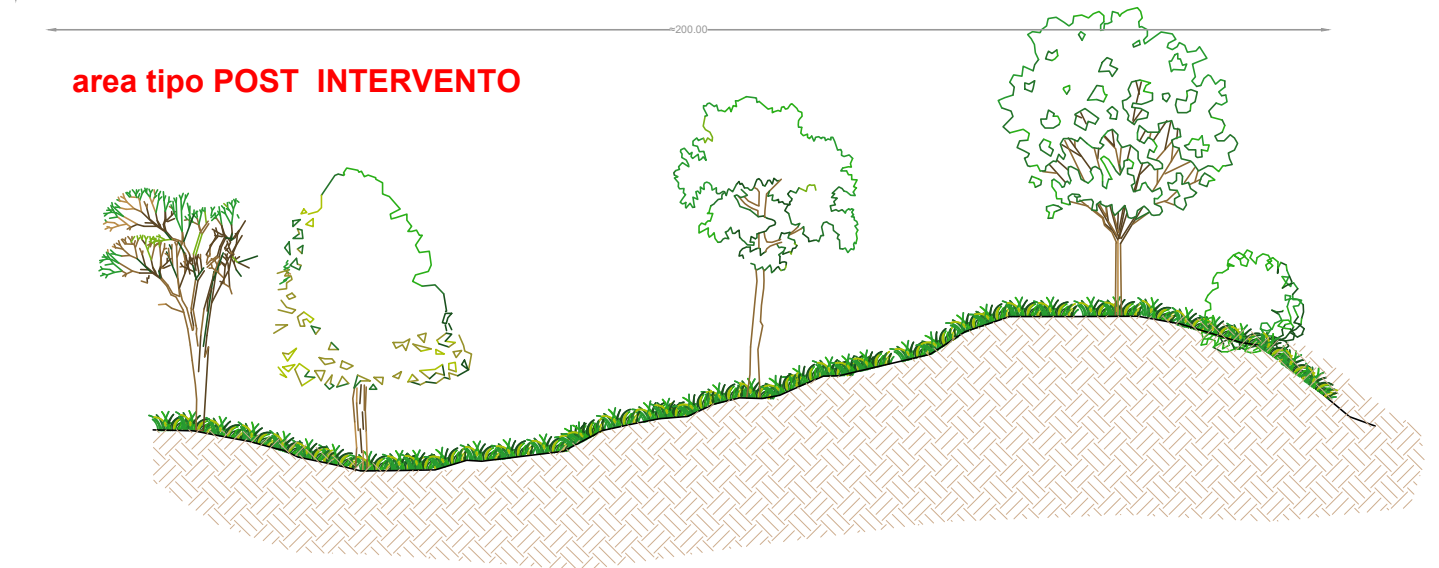

sezione POST INTERVENTO

disegno non in scala

28.2 QUADRELLE

- Legenda
- Vallone
 - Canale cls o muratura
 - Canaletta legno e pietrame
 - Area boscata/pineta
 - Vasca laminazione
 - Punti scatto fotografici
 - Sezioni

28.2 Via CHIAIO fine

28.2 Via CHIAIO inizio

28.2



foto 1 ante




200 m

28.2 QUADRELLE


strada Pineta VIA CHIAIO mq 5 950,00

categoria intervento D

CAM25_V04.010.030.A - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale. Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.

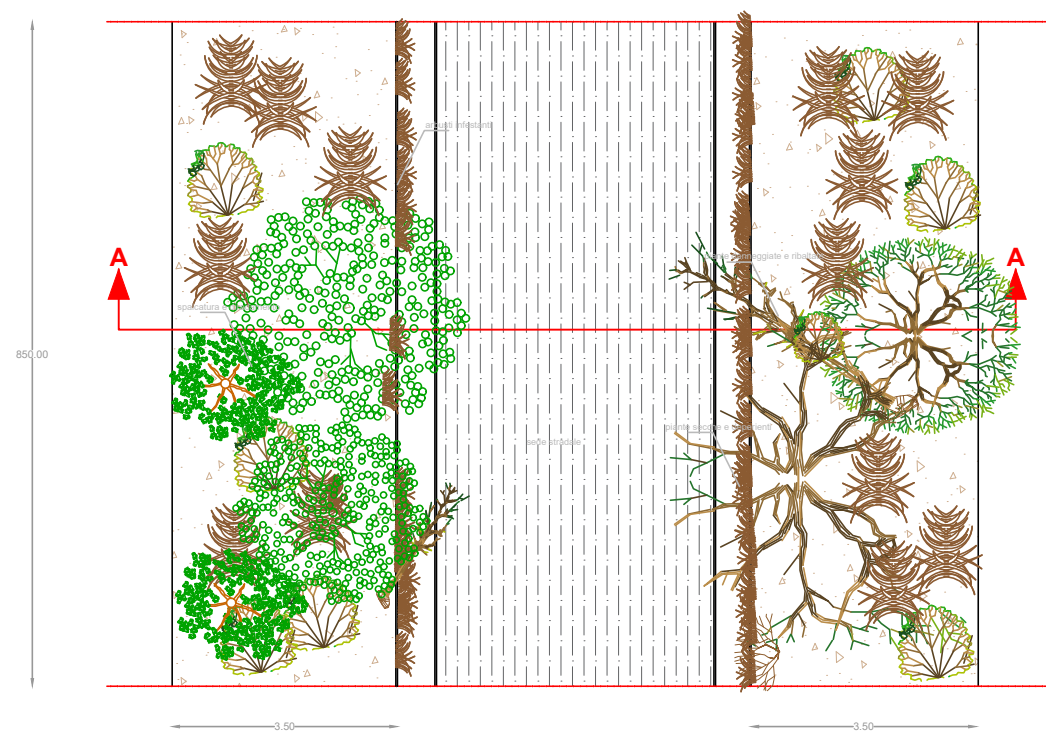


pianta ANTE INTERVENTO

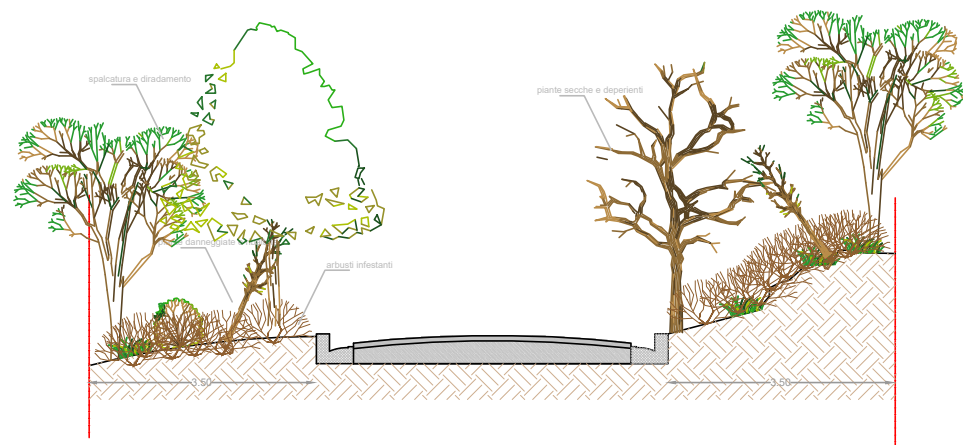


sezione AA ANTE INTERVENTO

disegno non in scala

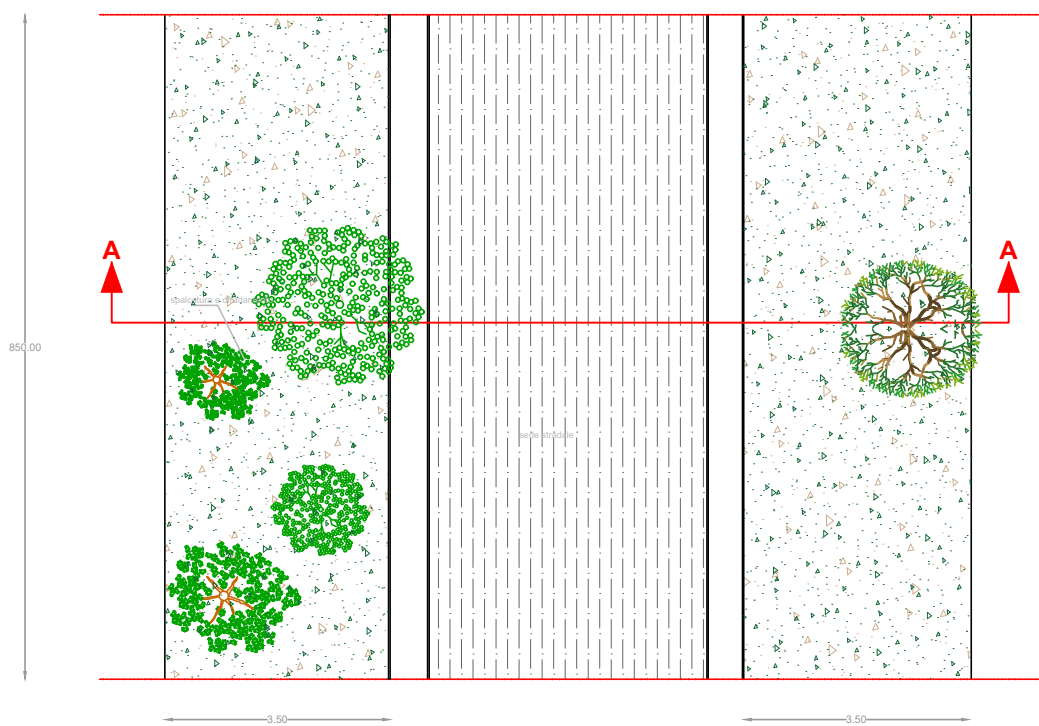

pianta POST INTERVENTO

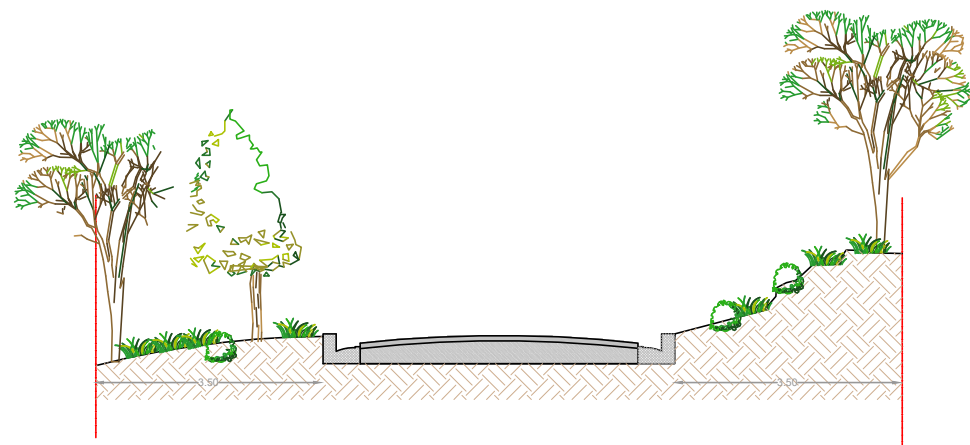

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

29.1 QUINDICI

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

29.1 Stradello 1 inizio

1

29.1

29.1 Stradello 1 fine

2



foto 1 ante



foto 2 ante


N

200 m


29.1 QUINDICI
stradello 1 mq 3500,00

categoria intervento D

CAM25_V04.010.030.A - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale. Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.

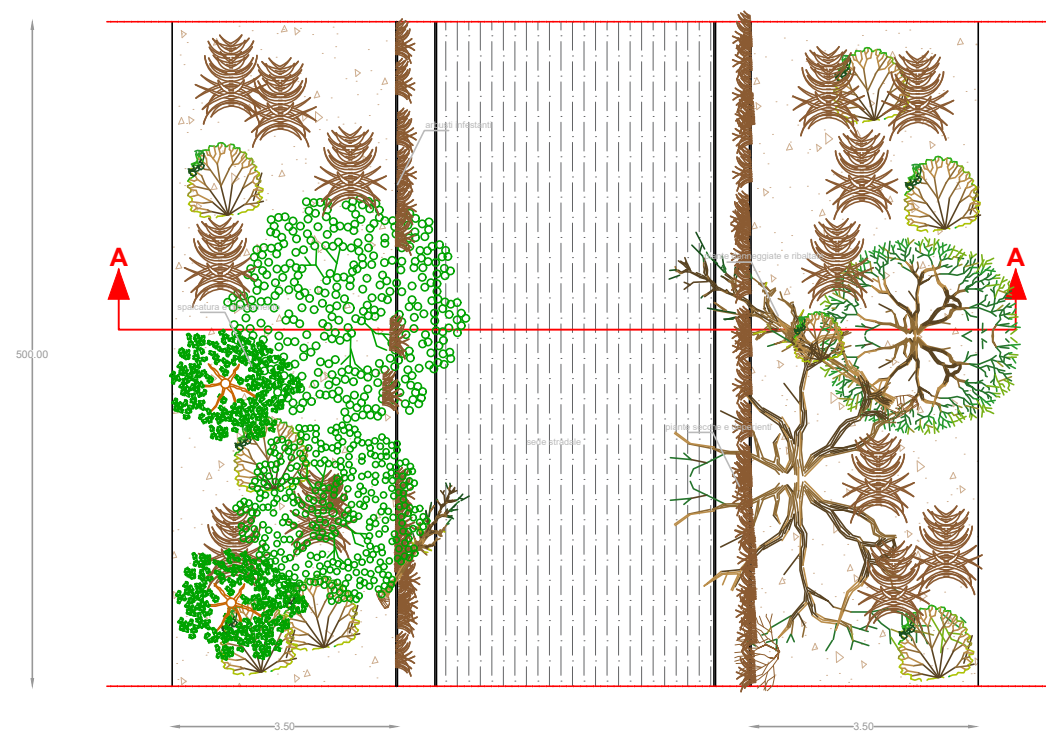


pianta ANTE INTERVENTO

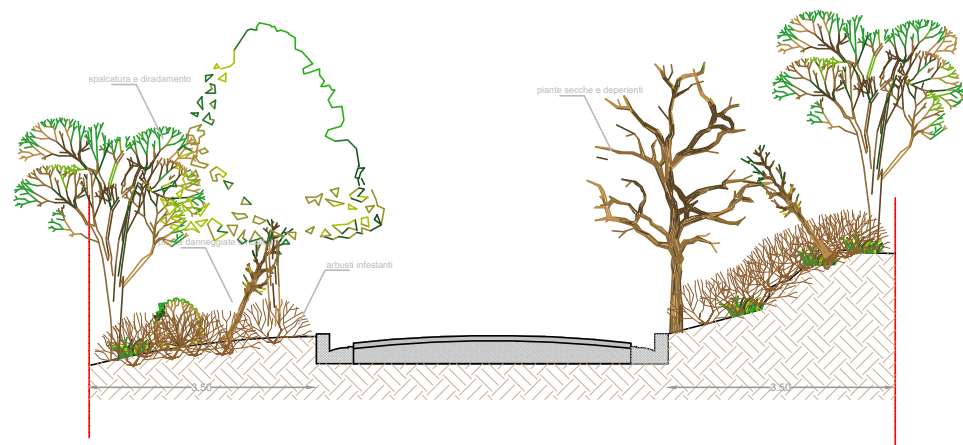


sezione AA ANTE INTERVENTO

disegno non in scala

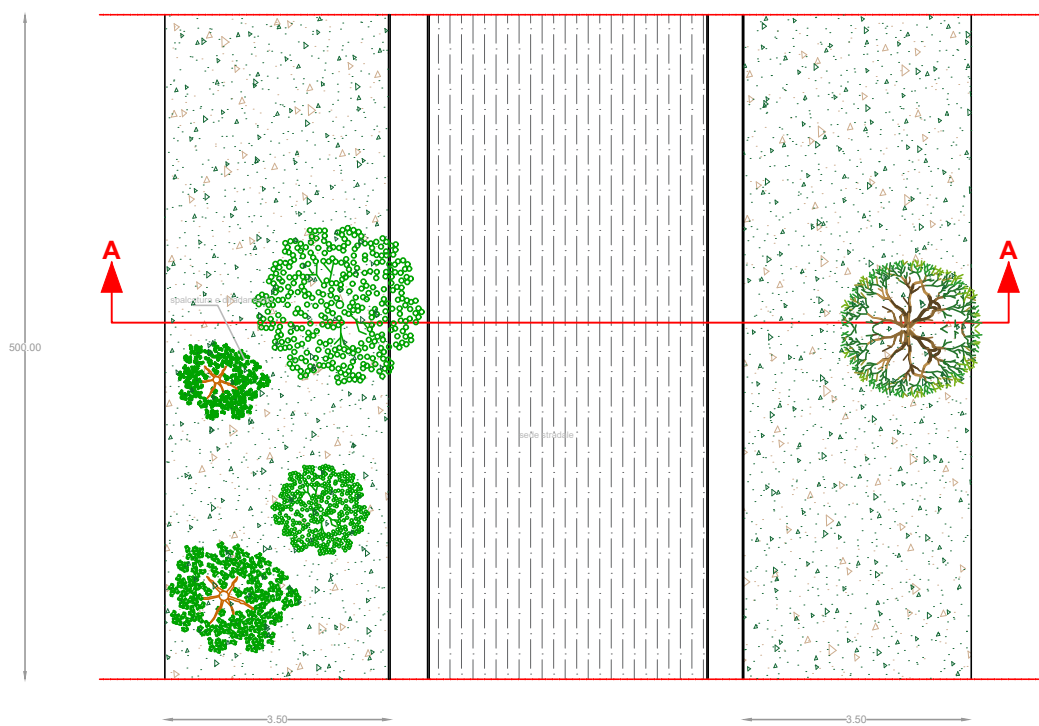

pianta POST INTERVENTO

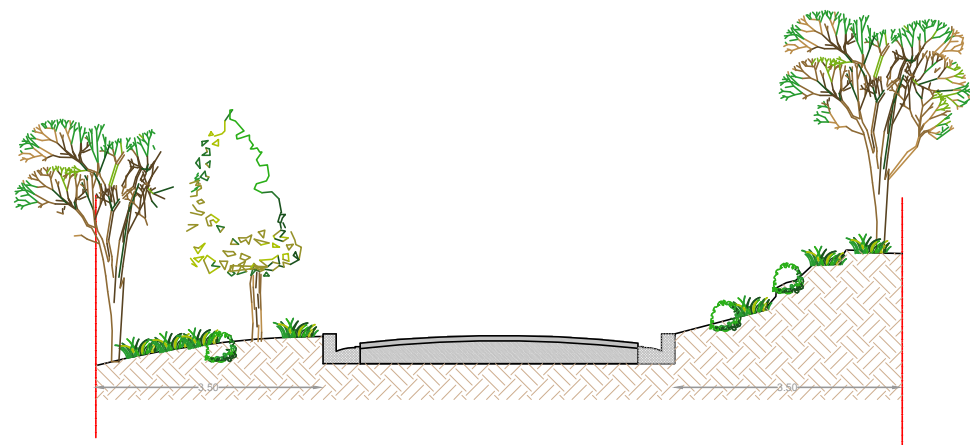

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

29.2 QUINDICI

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

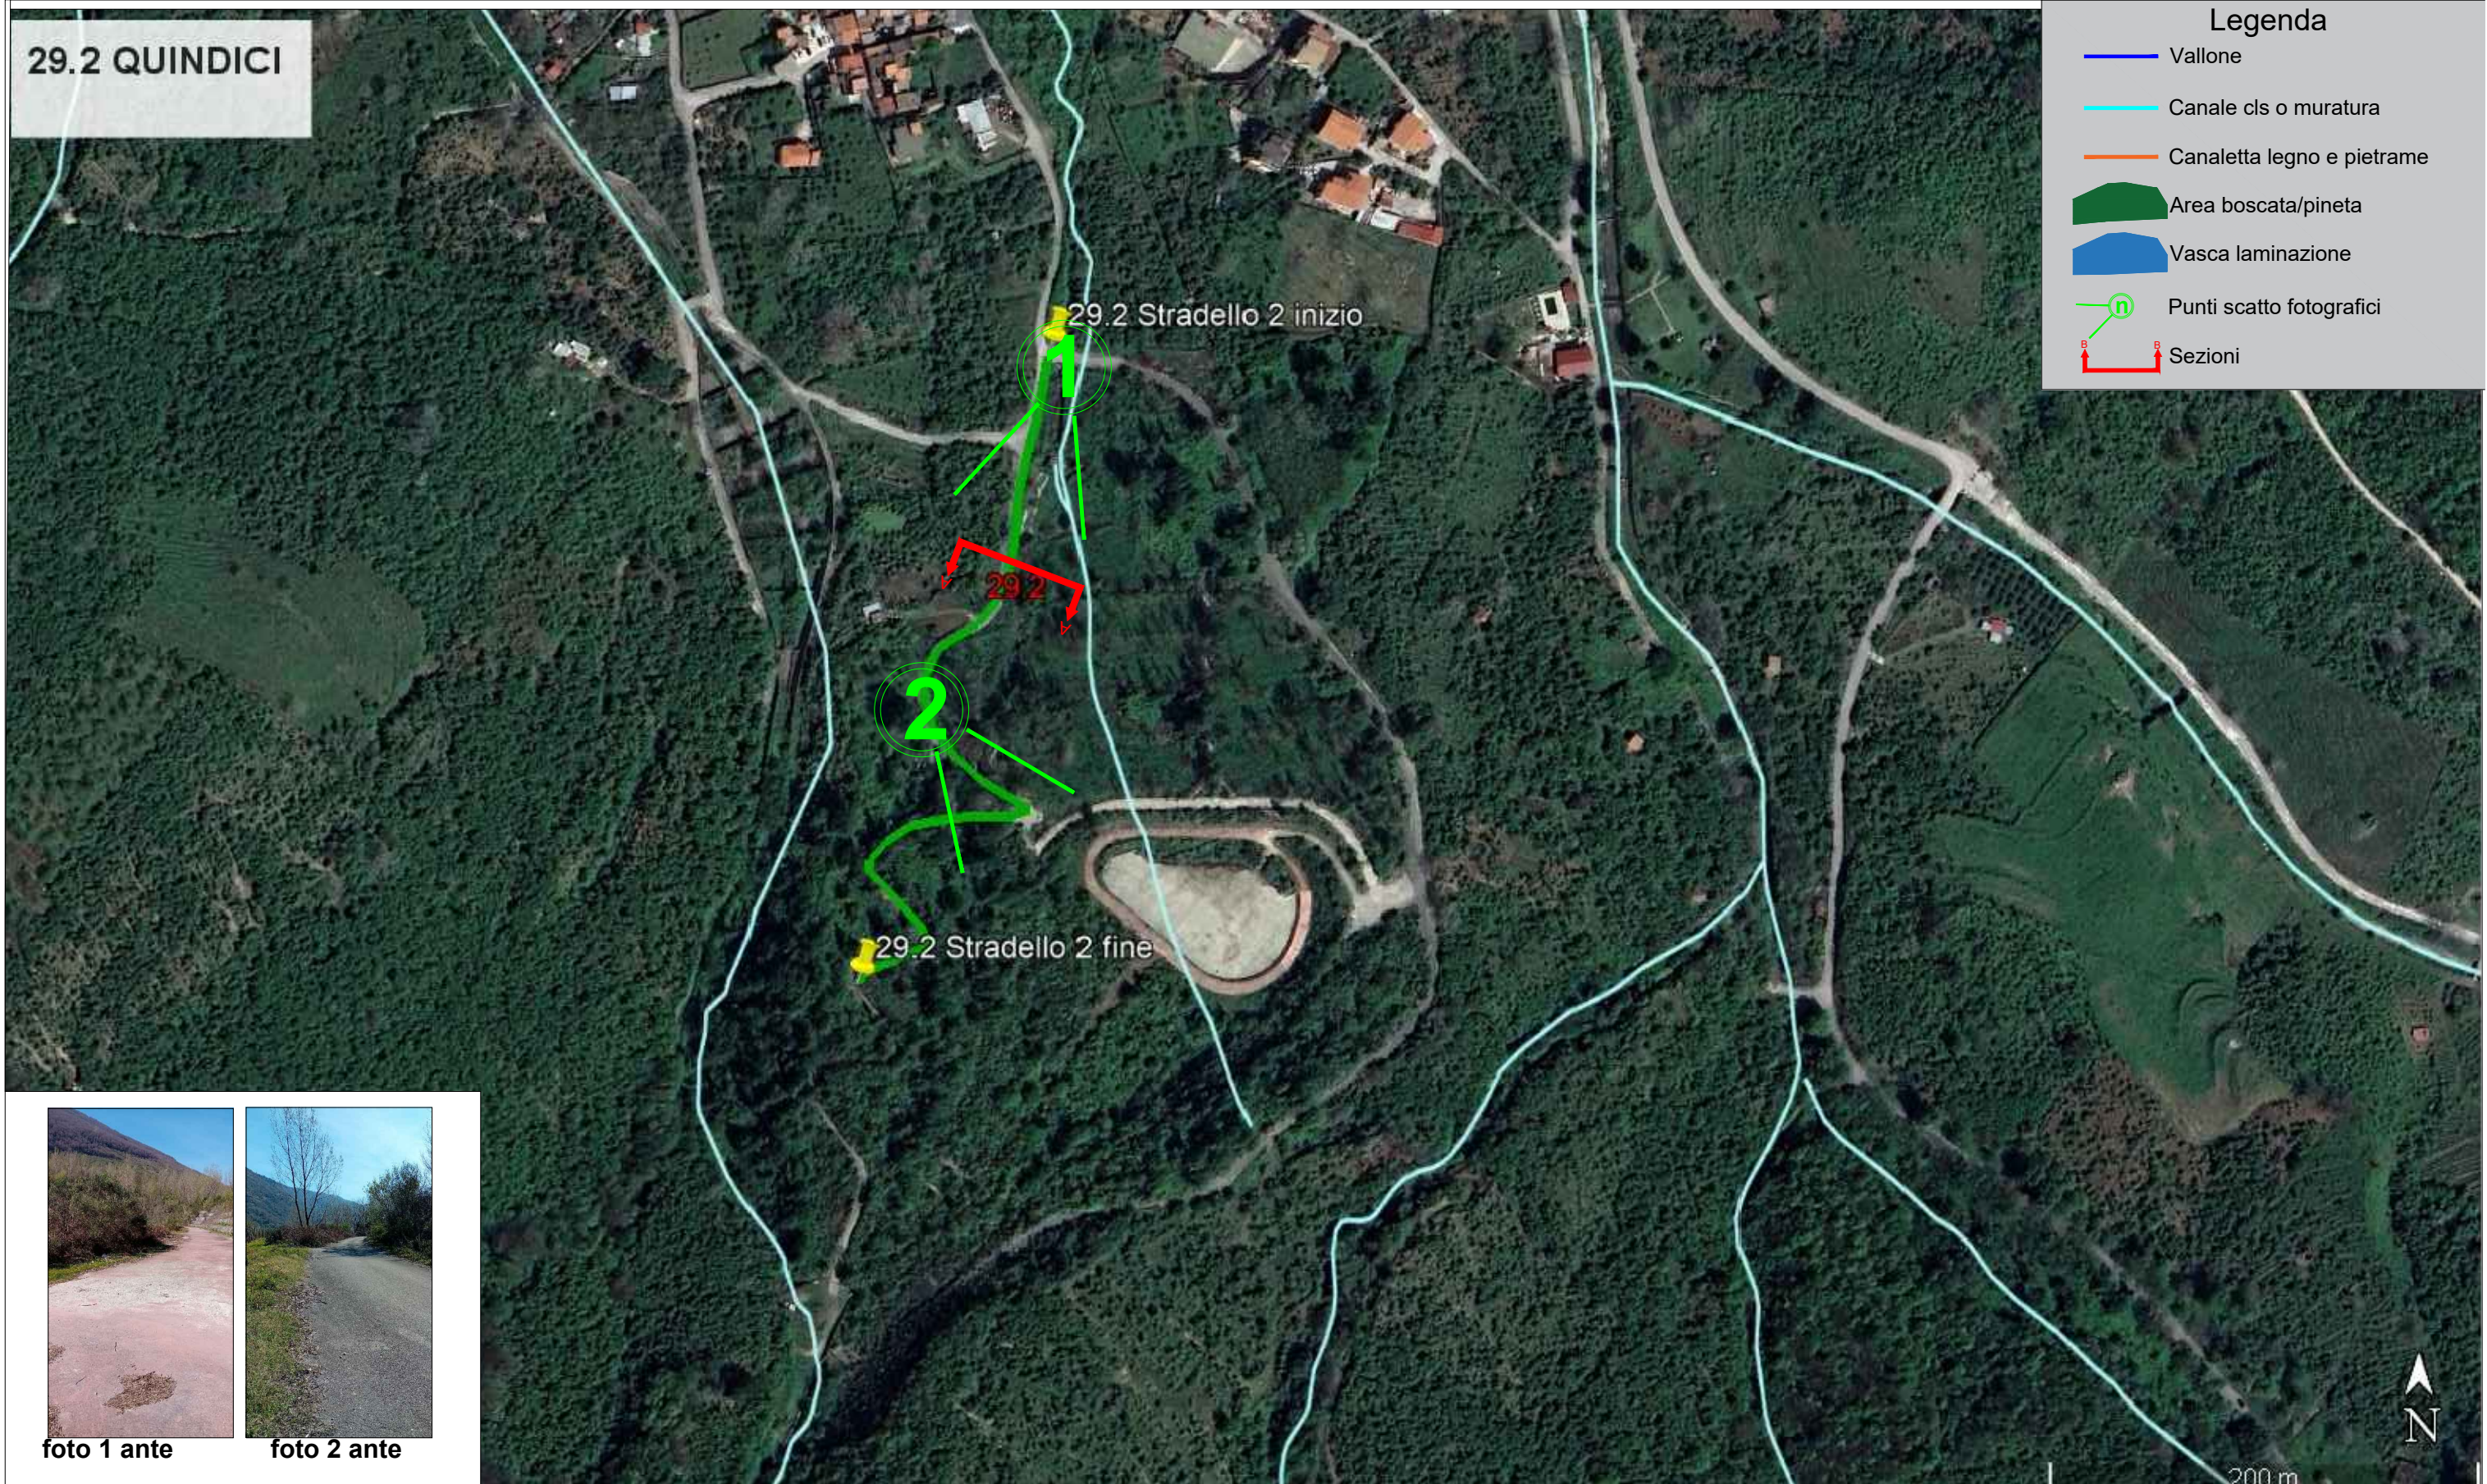


foto 1 ante

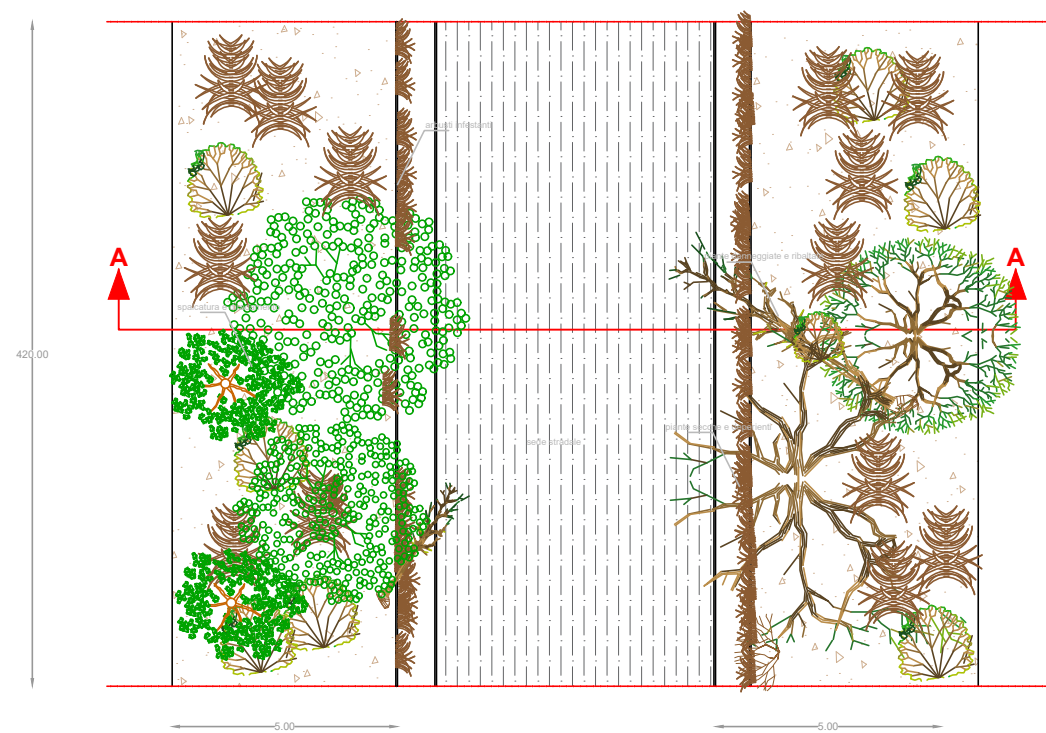


foto 2 ante


29.2 QUINDICI
stradello 2 mq 4 200,00

categoria intervento D

CAM25_V04.010.030.A - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale. Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.




pianta ANTE INTERVENTO

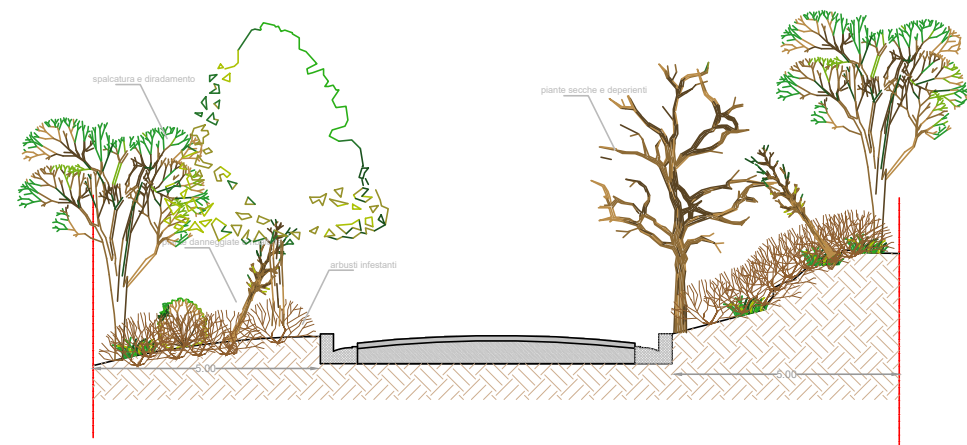


sezione AA ANTE INTERVENTO

disegno non in scala

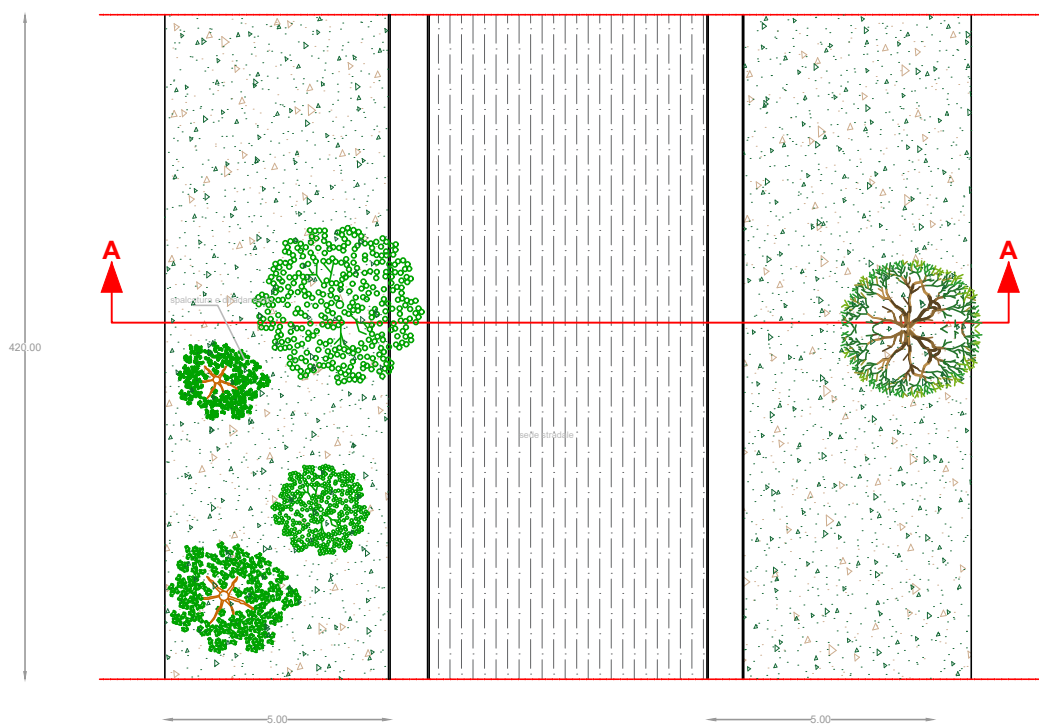


pianta POST INTERVENTO

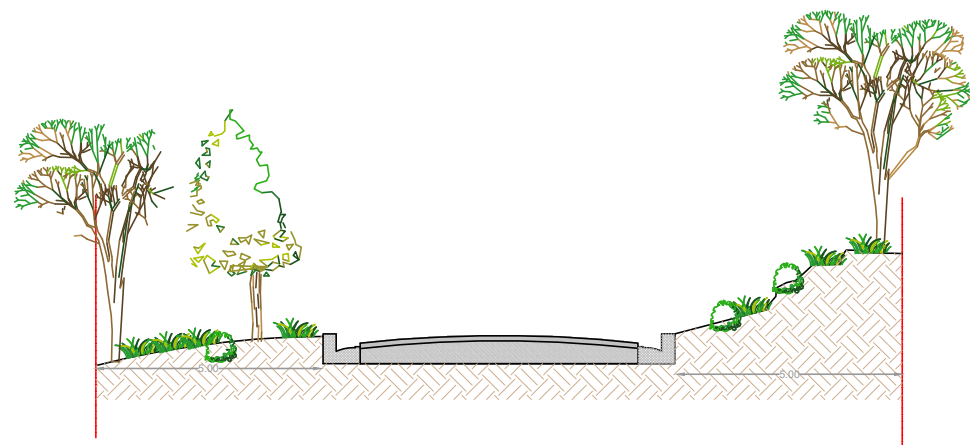

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

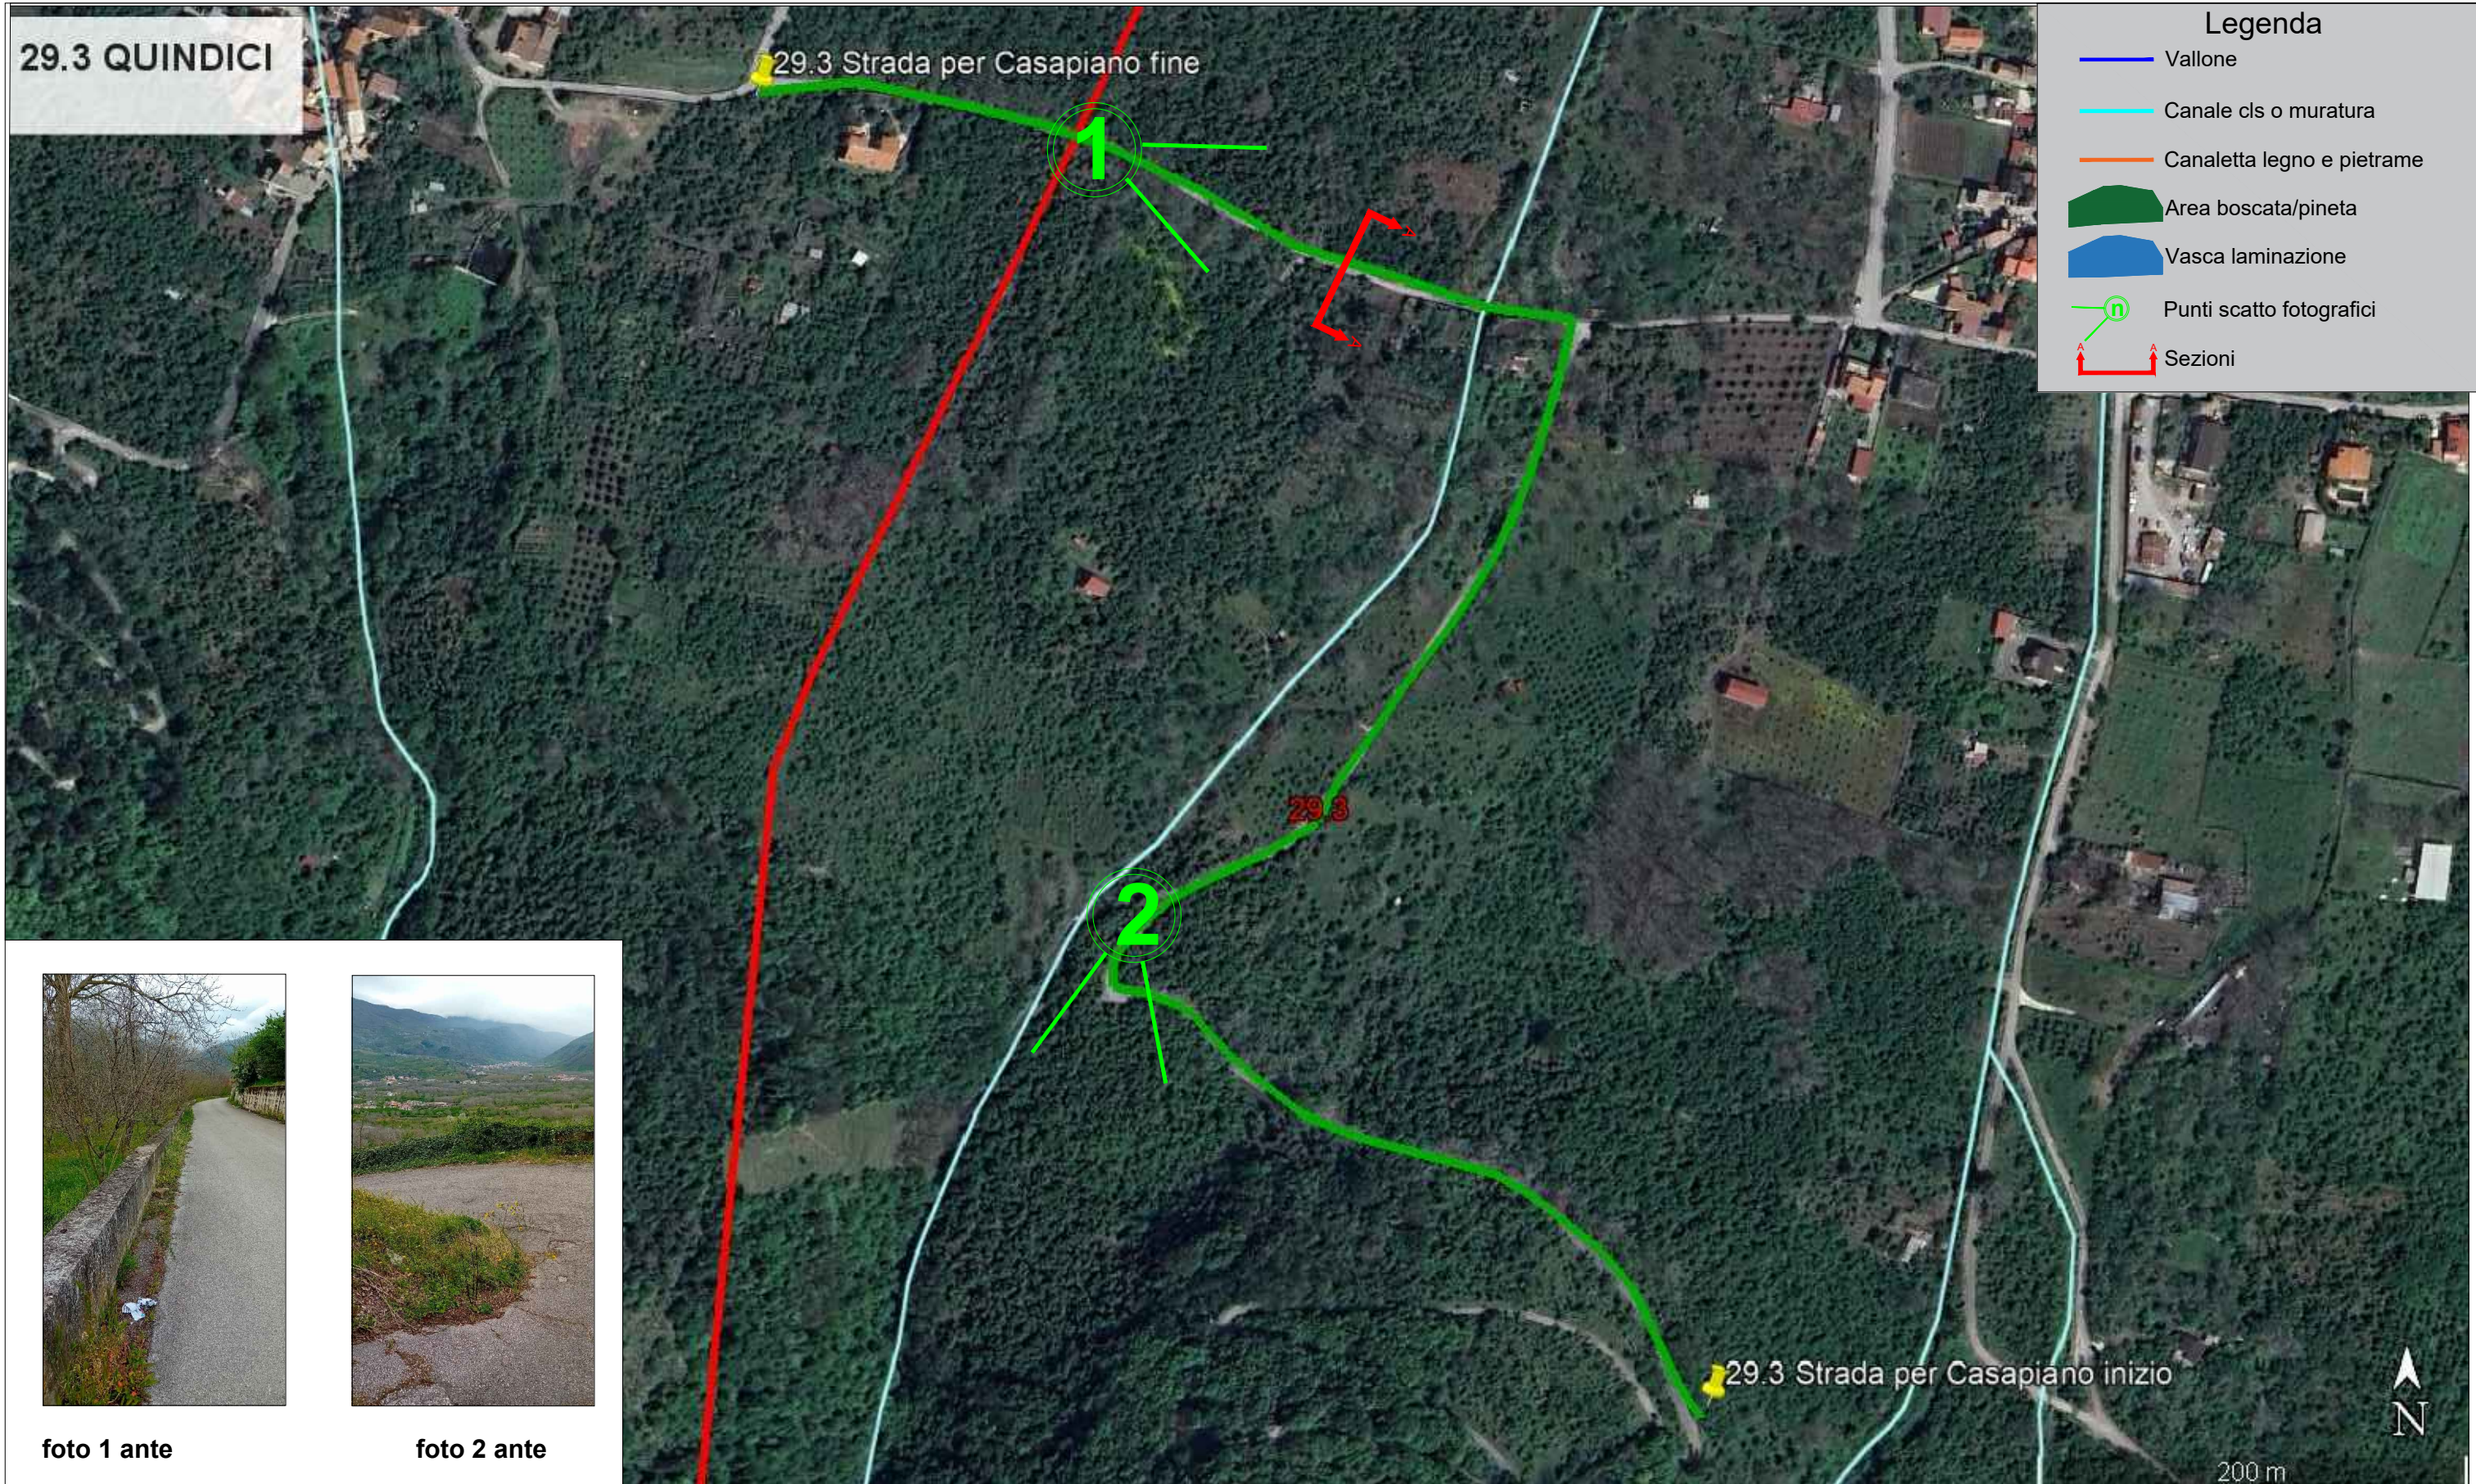

29.3 QUINDICI
STRADA PER CASAPIANO ml 1150,00


categoria intervento C3

CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta


CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.


CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.

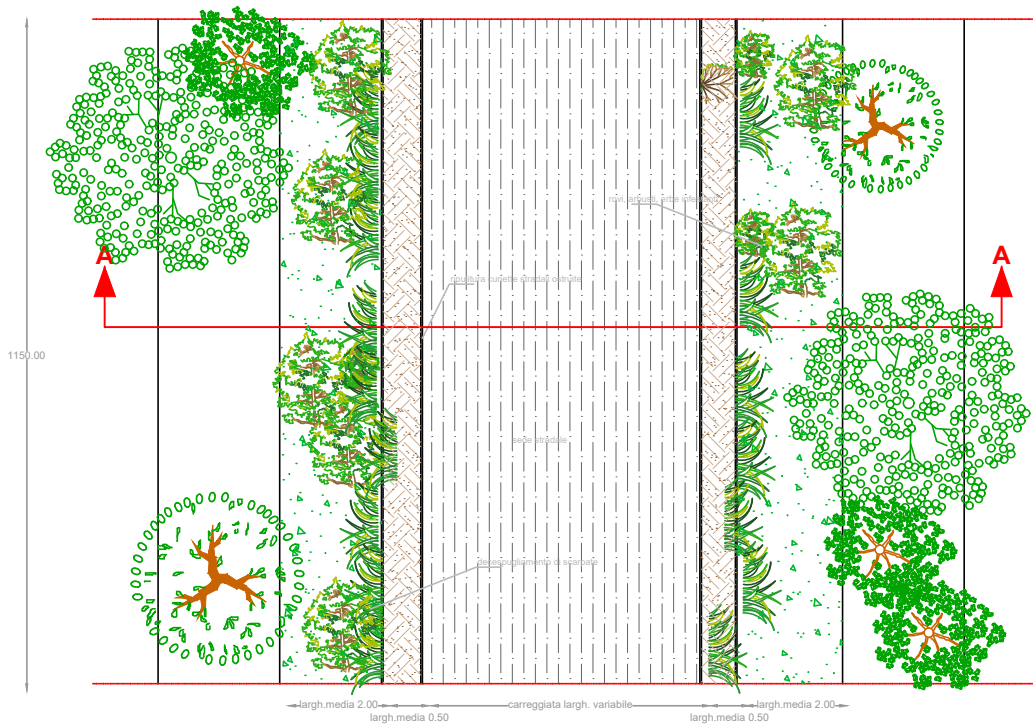


pianta ANTE INTERVENTO

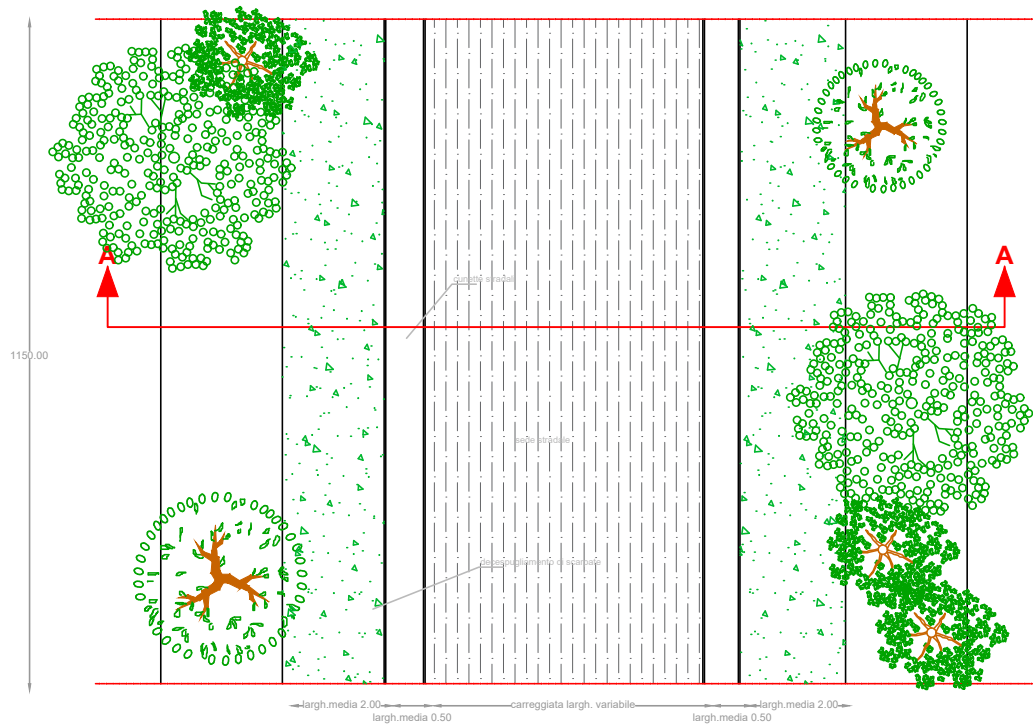

pianta POST INTERVENTO

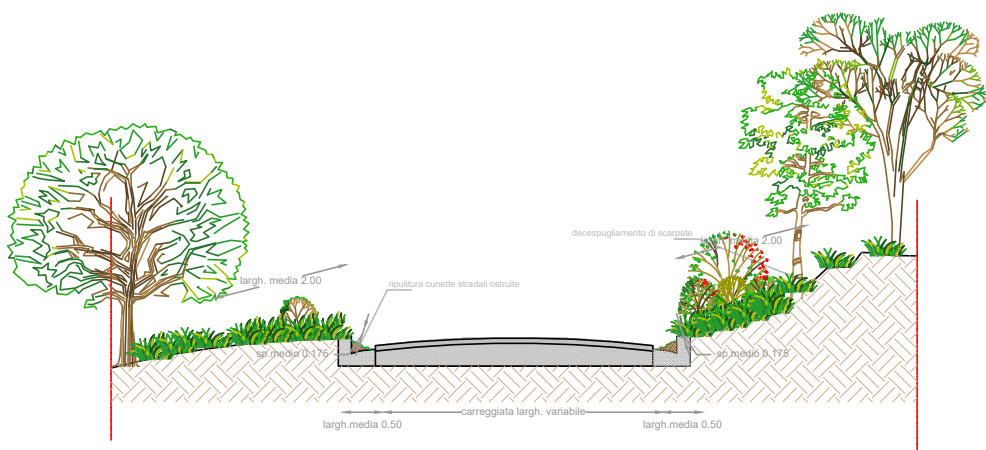

sezione AA ANTE INTERVENTO

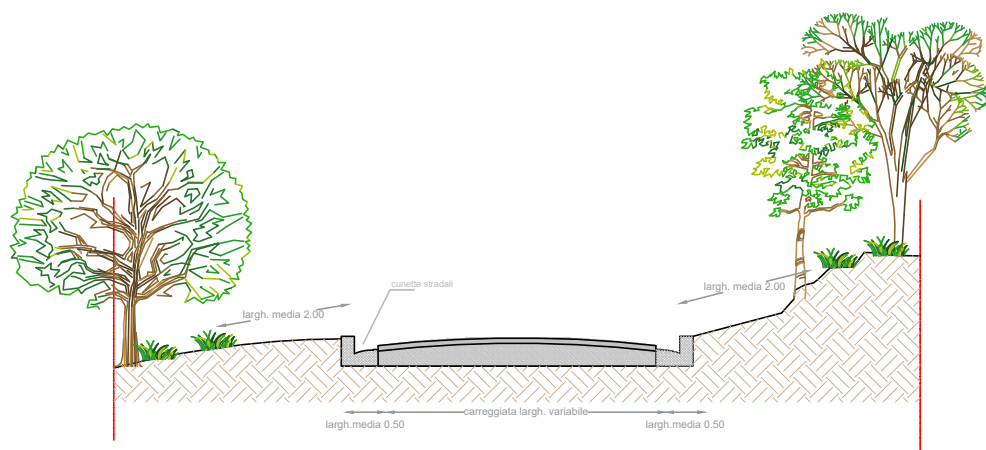

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

disegno non in scala

29.4 QUINDICI

29.4 Strada di fuga Beato-Quindici inizio

Legenda


- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni



foto 1 ante



foto 2 ante

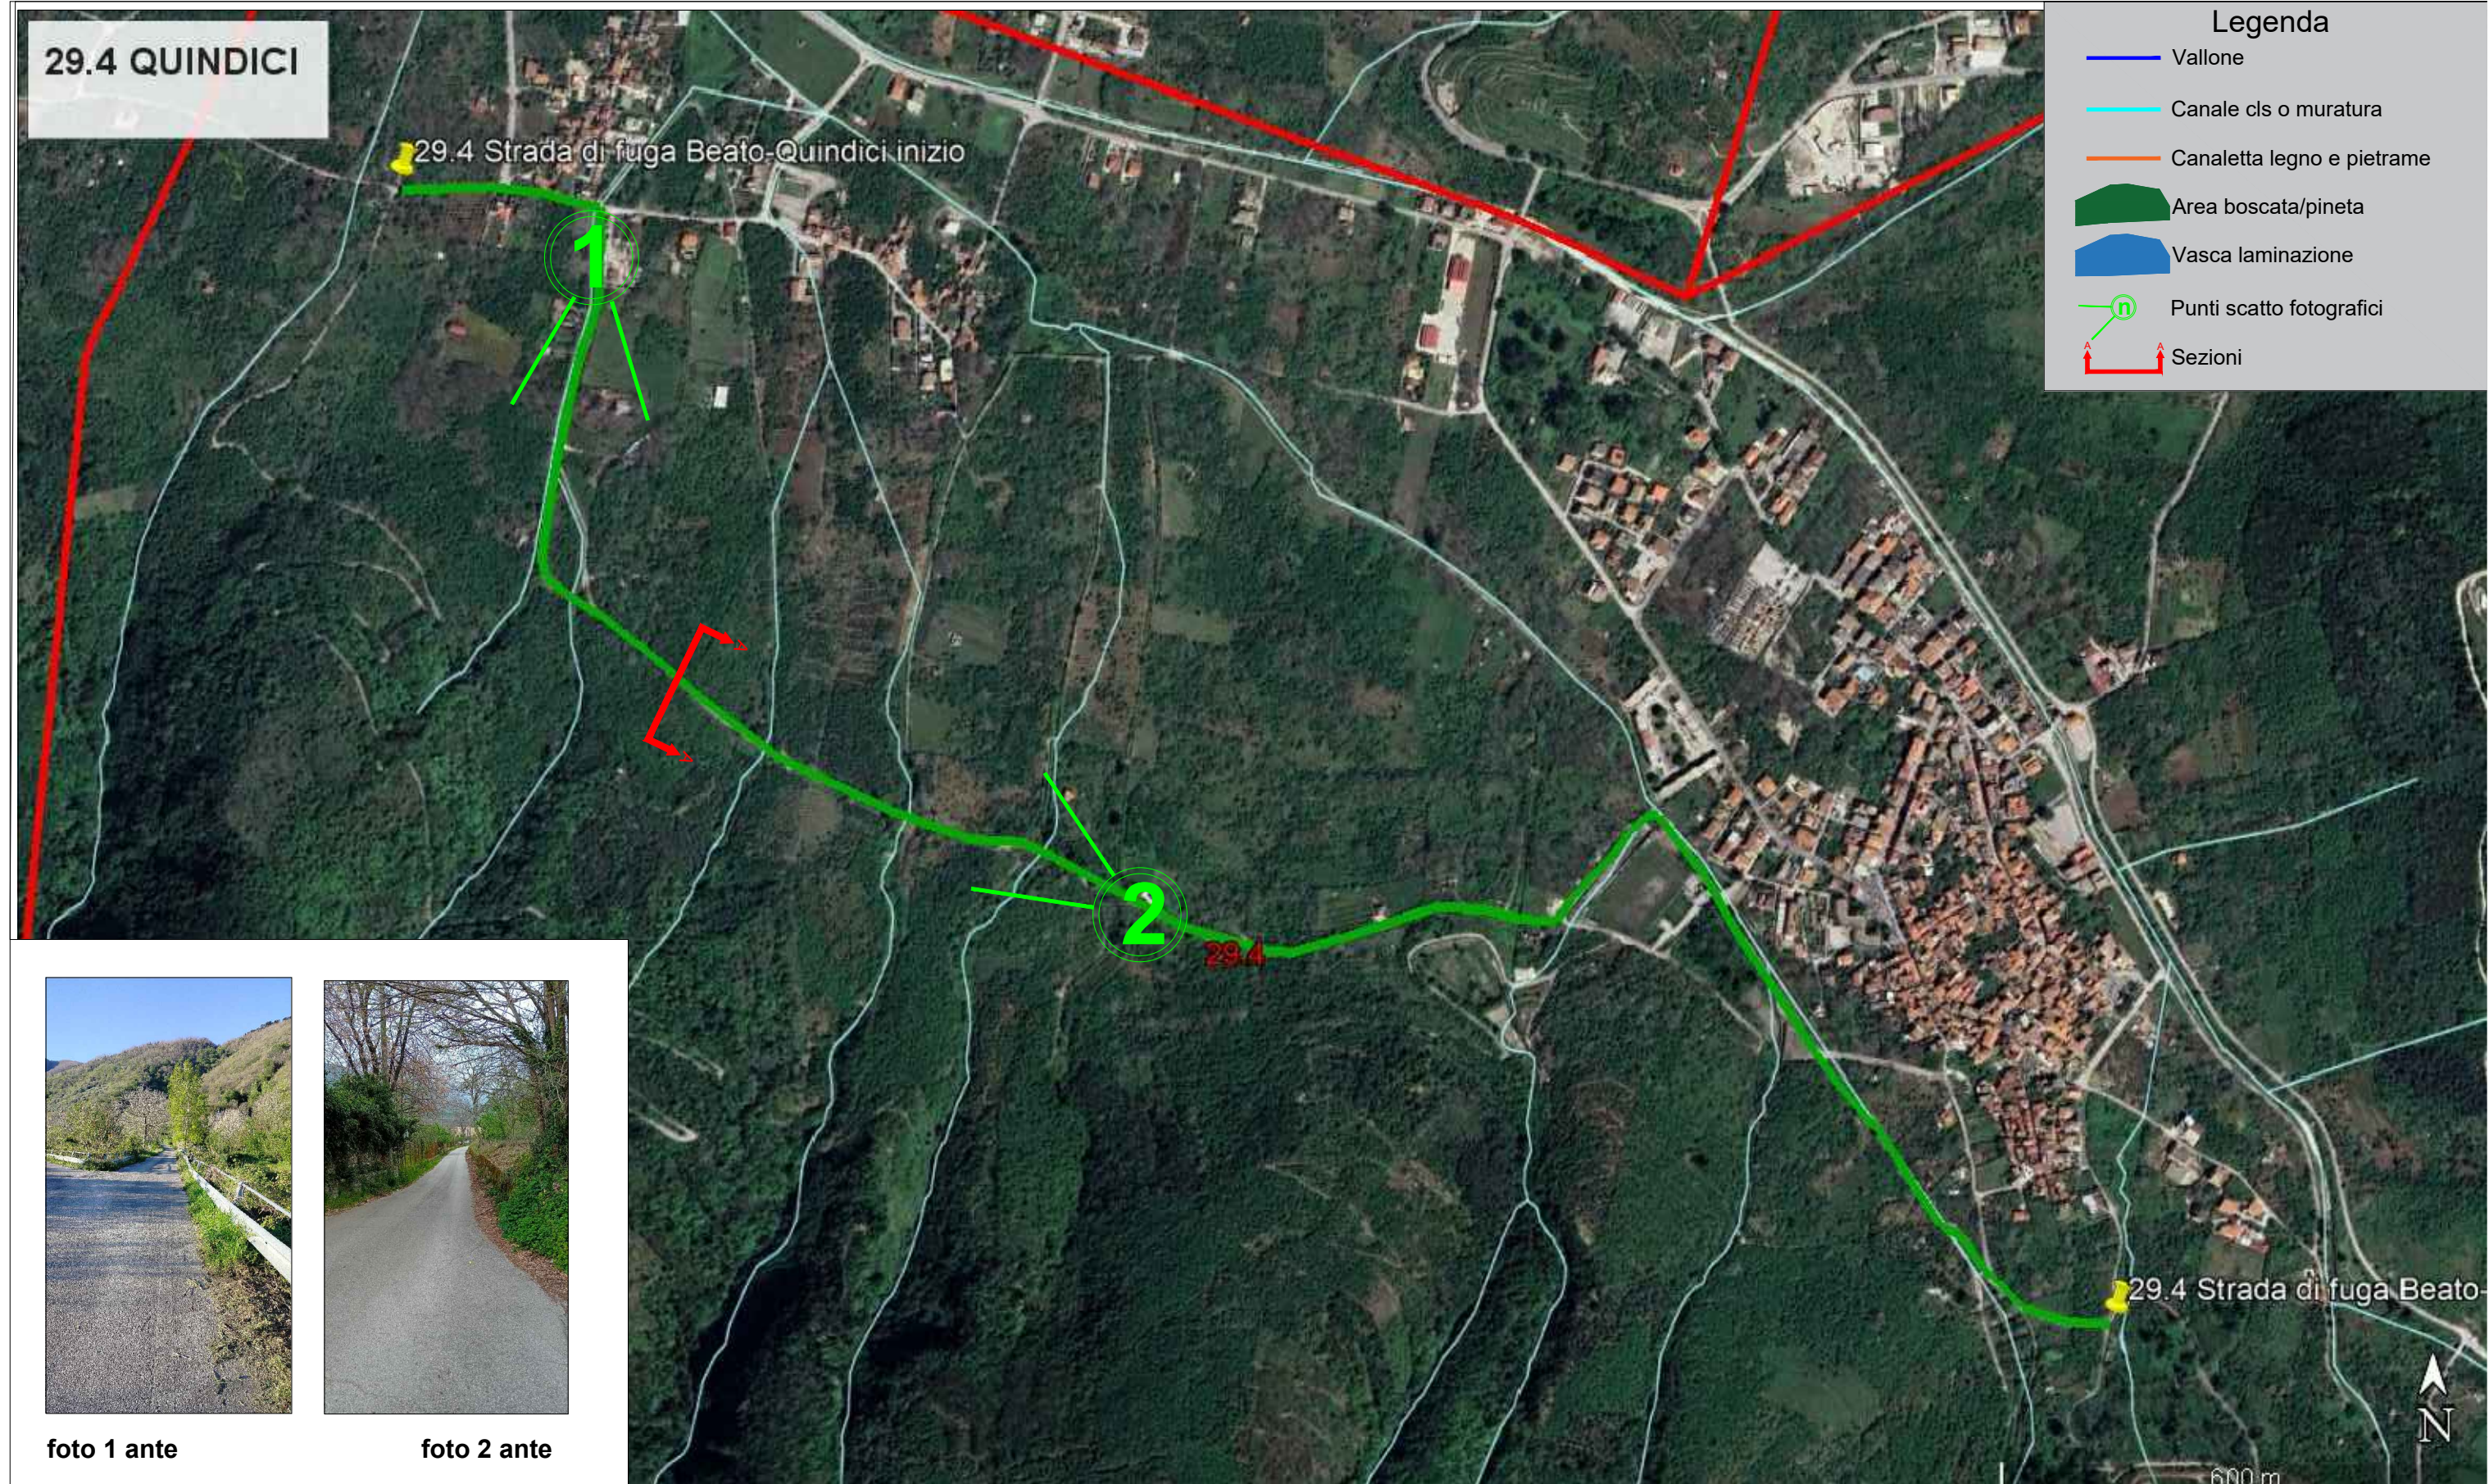

29.4 QUINDICI

Strada di fuga BEATO-QUINDICI ml 3110,00

categoria intervento C3

CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta


CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.


CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.




pianta ANTE INTERVENTO

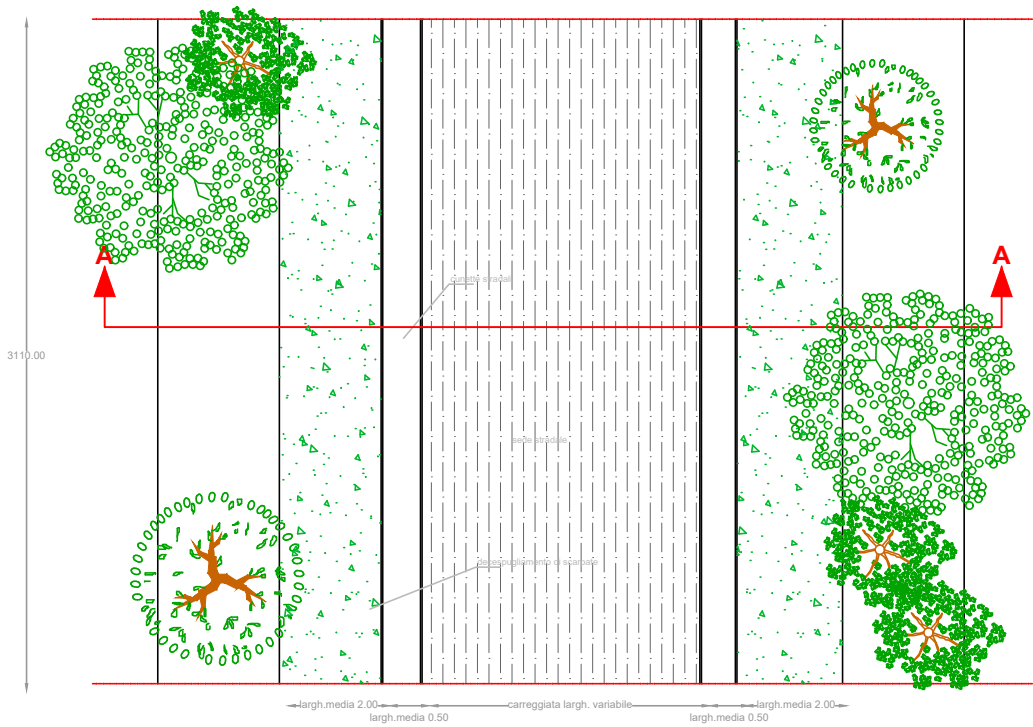

pianta POST INTERVENTO

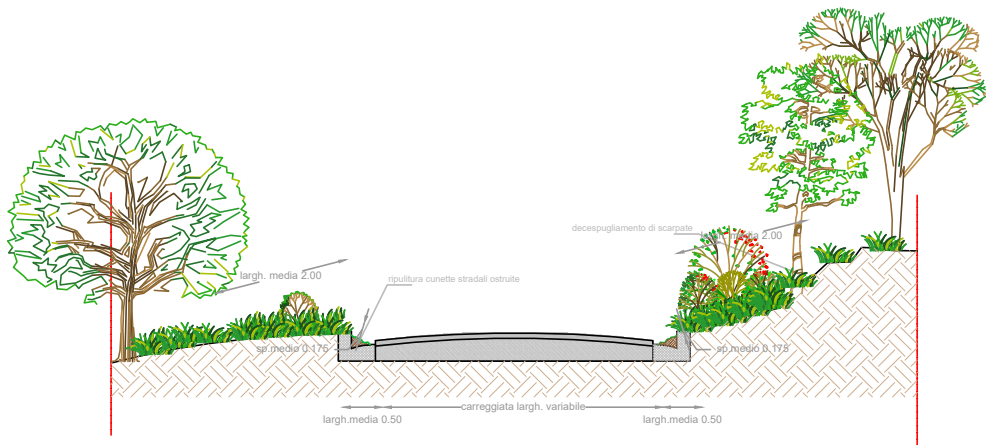

sezione AA ANTE INTERVENTO

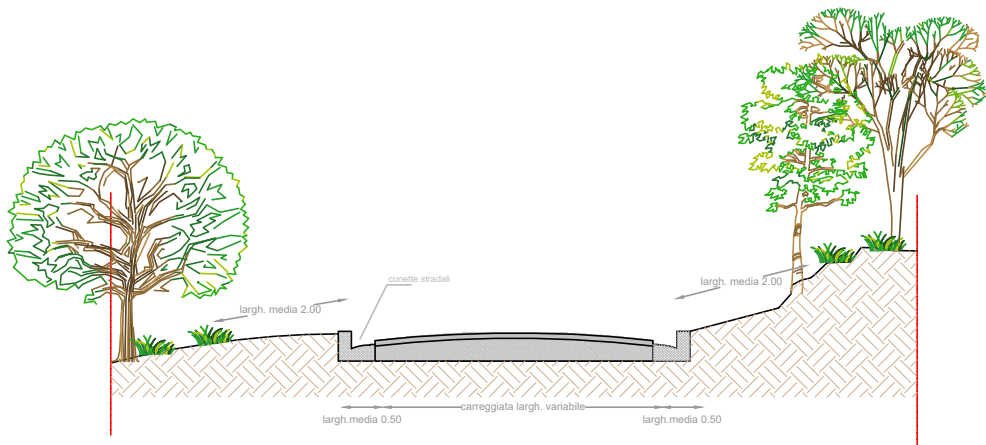

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

disegno non in scala

31.1 ROCCARAINOLA

31.1 Vallone 01 fine

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni



foto 1 ante



foto 2 ante



foto 3 ante

31.1


31.1 Vallone 01 inizio

31.1 ROCCARAINOLA vallone 01 ml 1150,00


categoria intervento **A**

CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).


CAM25_E01.040.020.A - Rinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

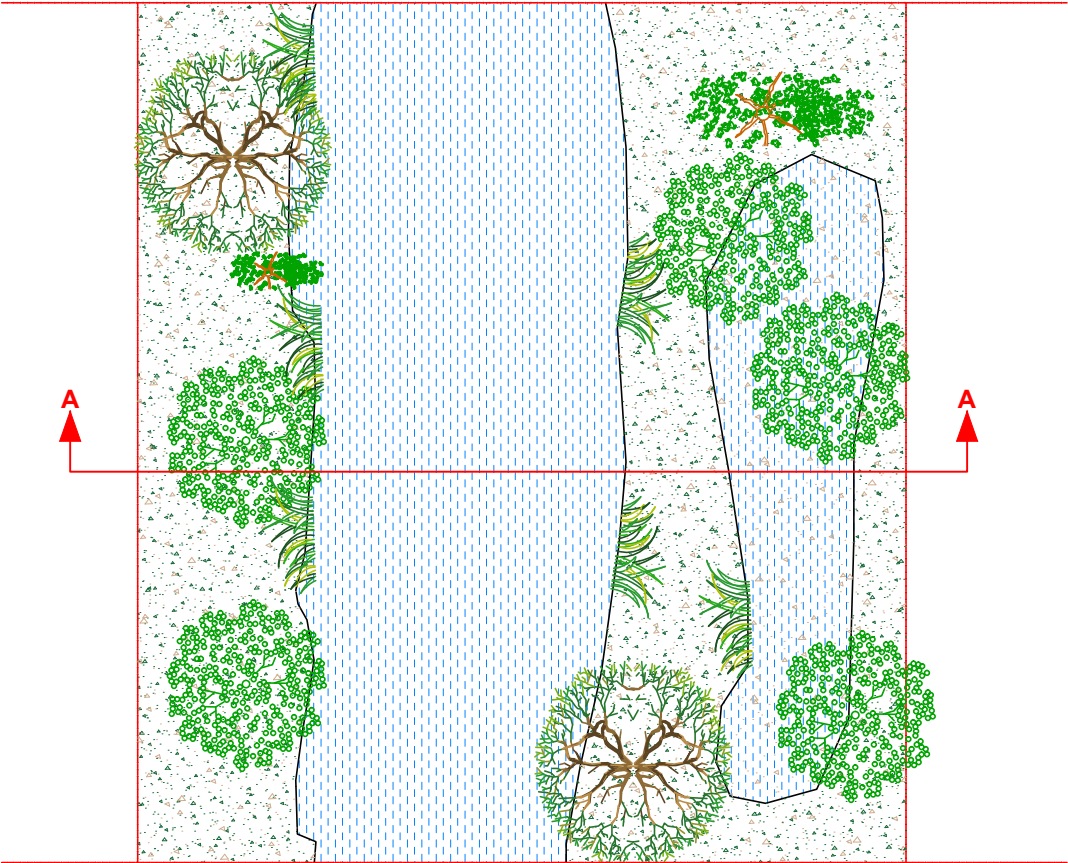


pianta tipo ANTE INTERVENTO

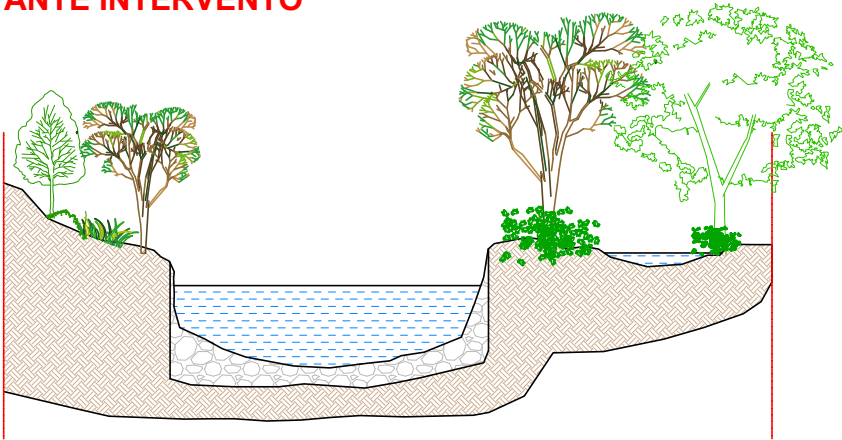

sezione tipo ANTE INTERVENTO

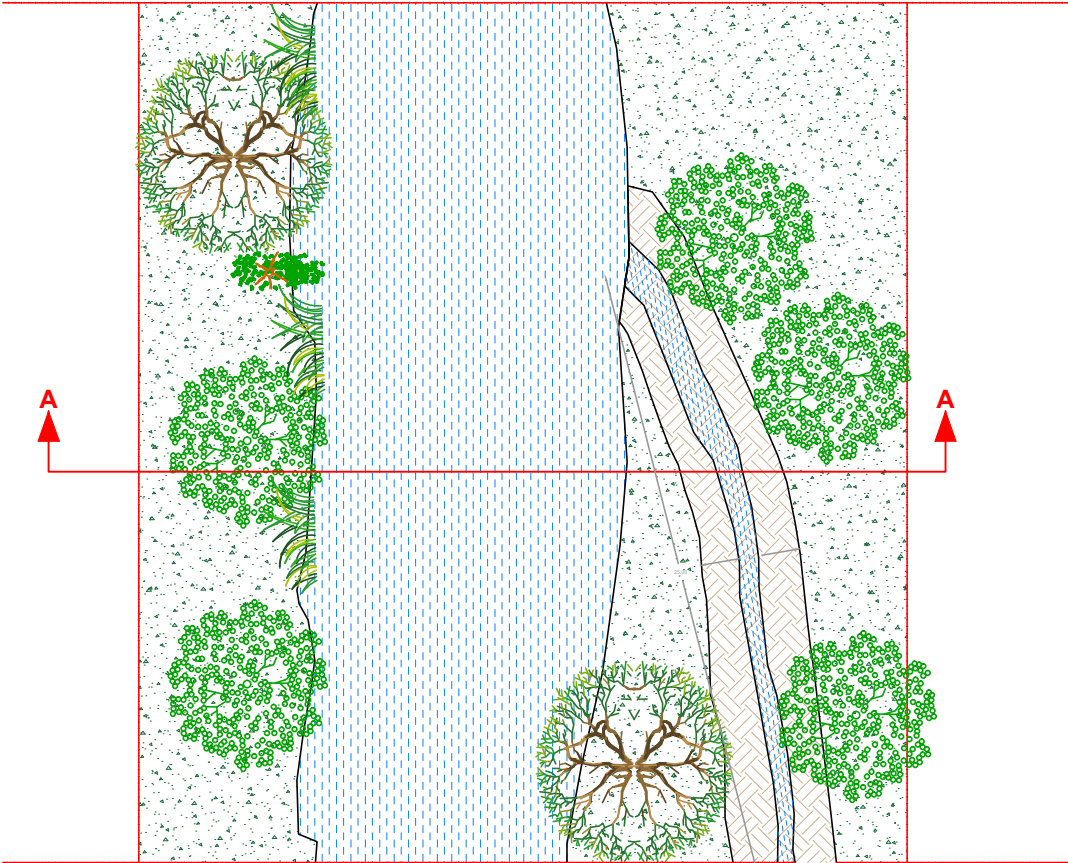

pianta tipo POST INTERVENTO

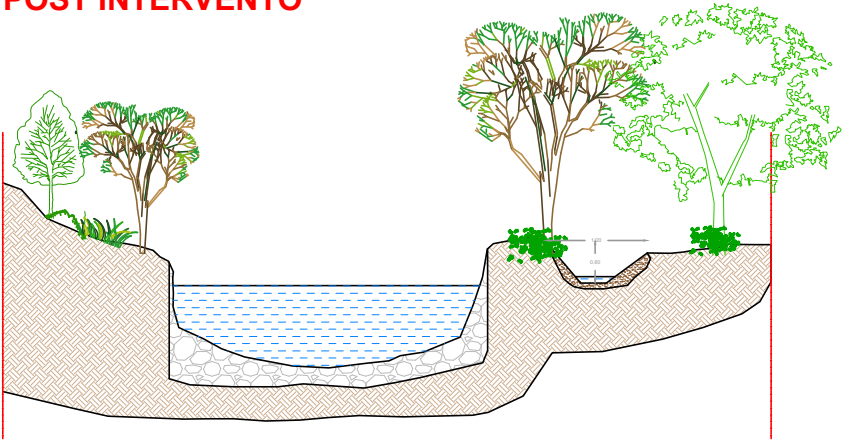

sezione tipo POST INTERVENTO

31.1 ROCCARAINOLA
vallone 01 ml 1150,00

categoria intervento B


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

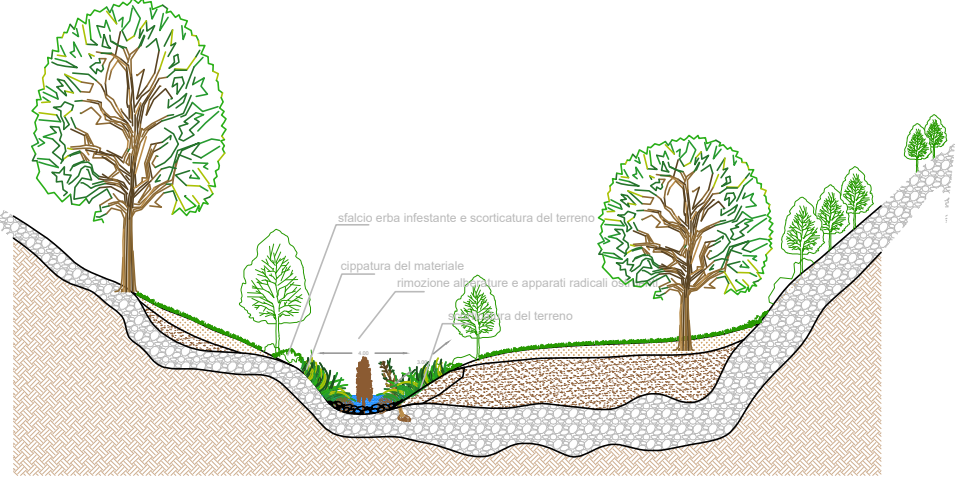


sezione A-A ANTE INTERVENTO

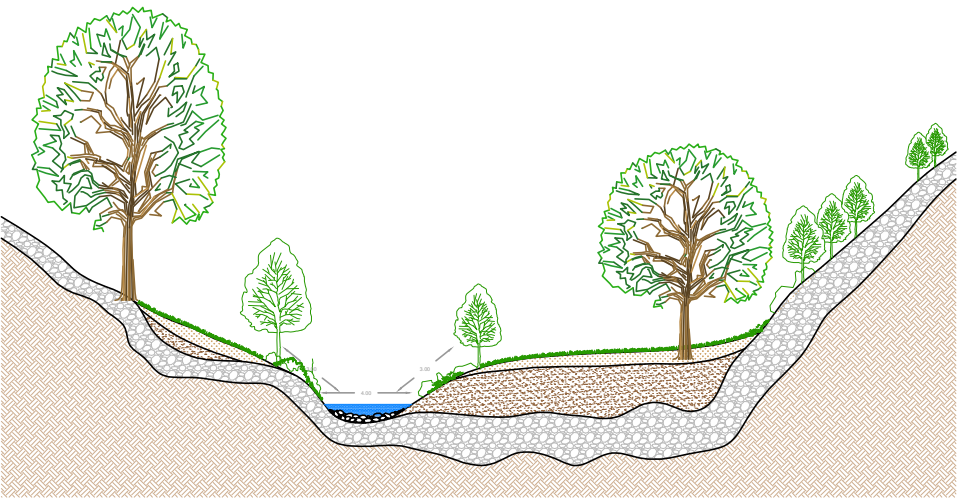


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

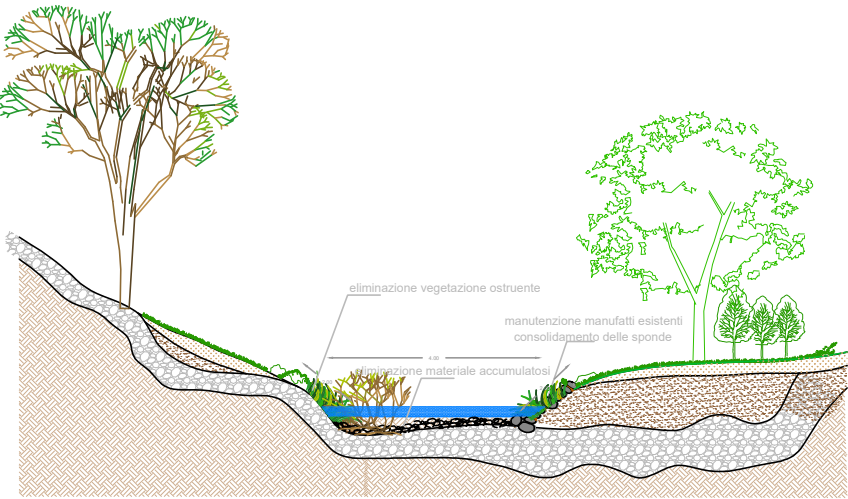


sezione B-B ANTE INTERVENTO

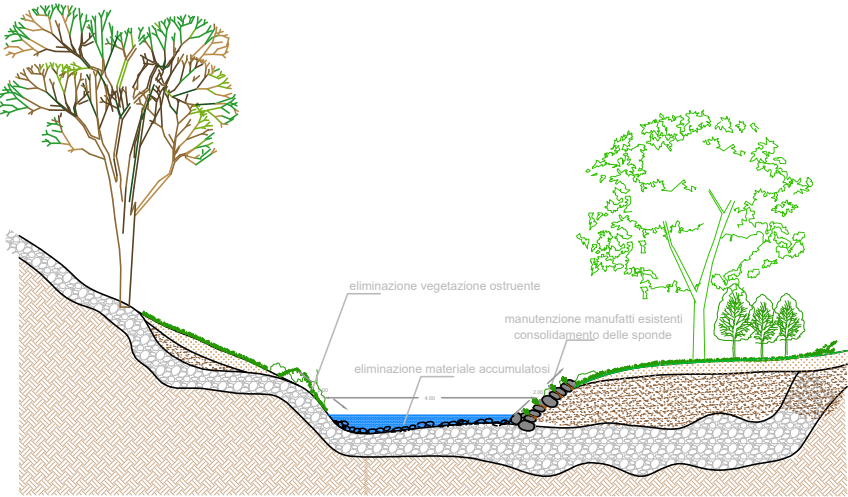


sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

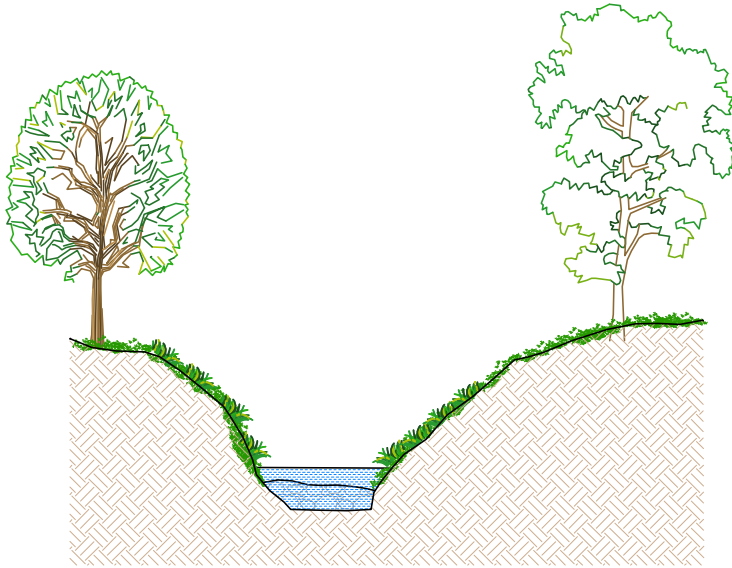

sezione C-C ANTE INTERVENTO

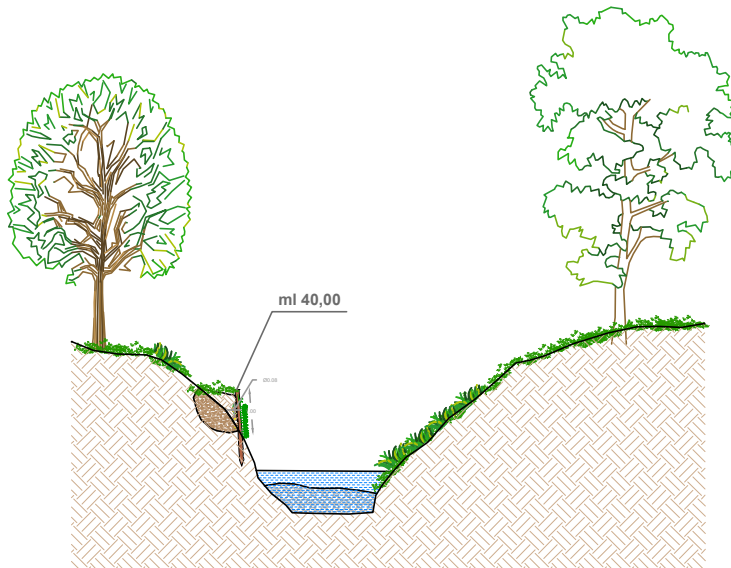


sezione C-C POST INTERVENTO

disegno non in scala

31.2 ROCCARAINOLA

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

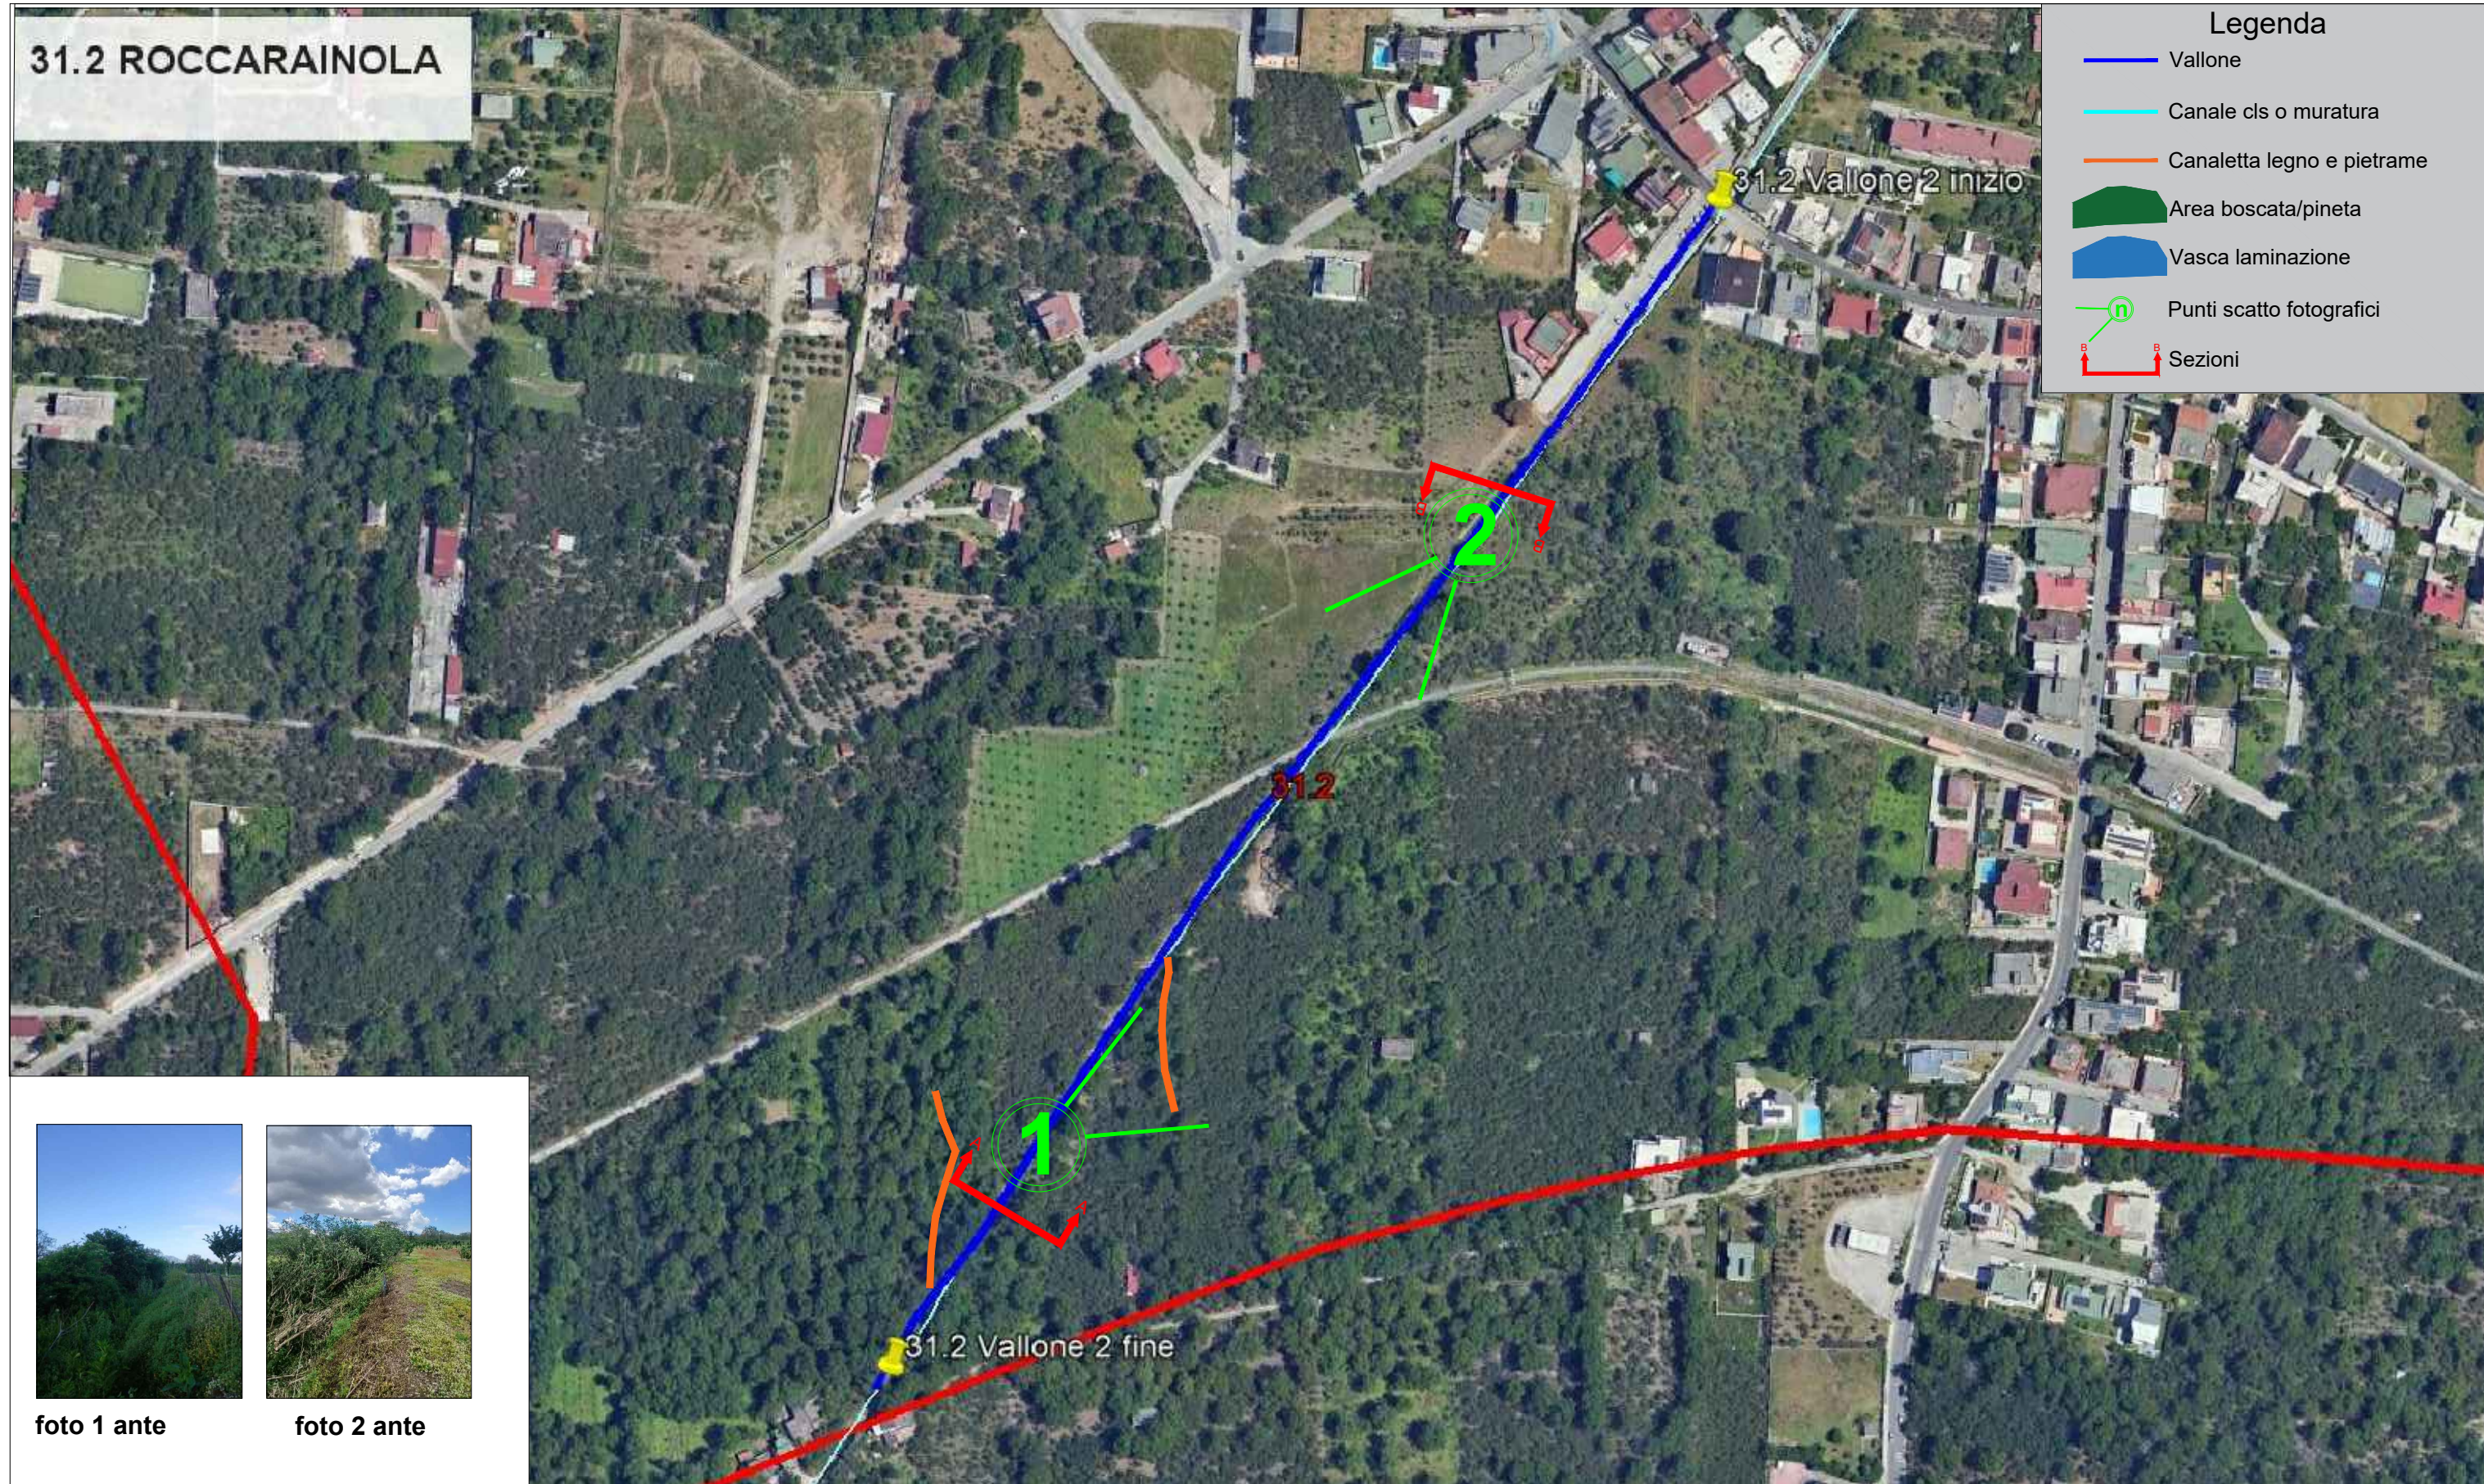


31.2 ROCCARAINOLA vallone via Luigi D'Avanzo ml 650,00


categoria intervento **A**

CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).


CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

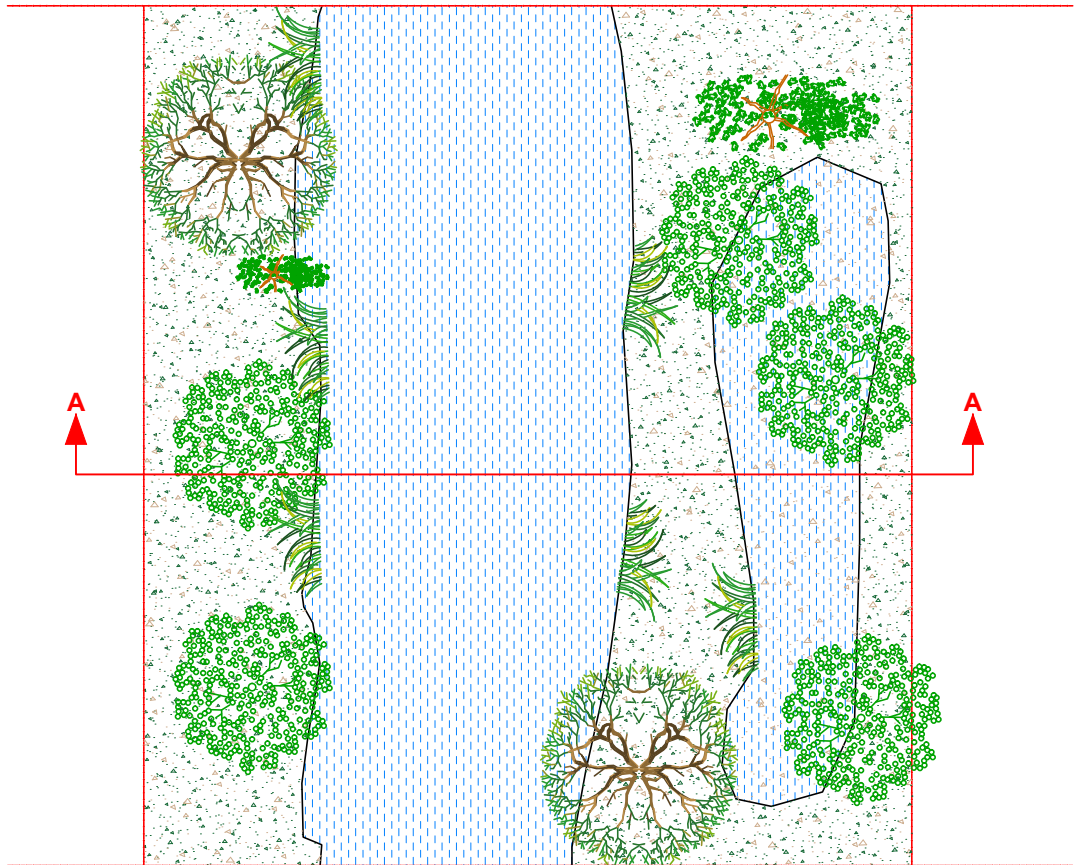


pianta tipo ANTE INTERVENTO

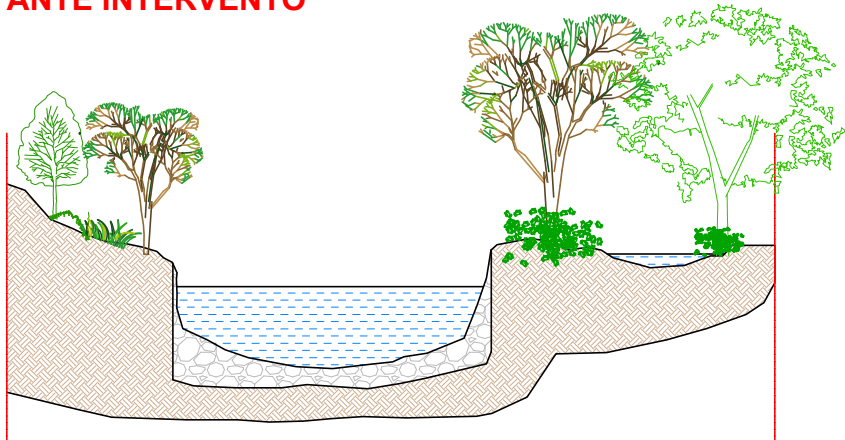

sezione tipo ANTE INTERVENTO

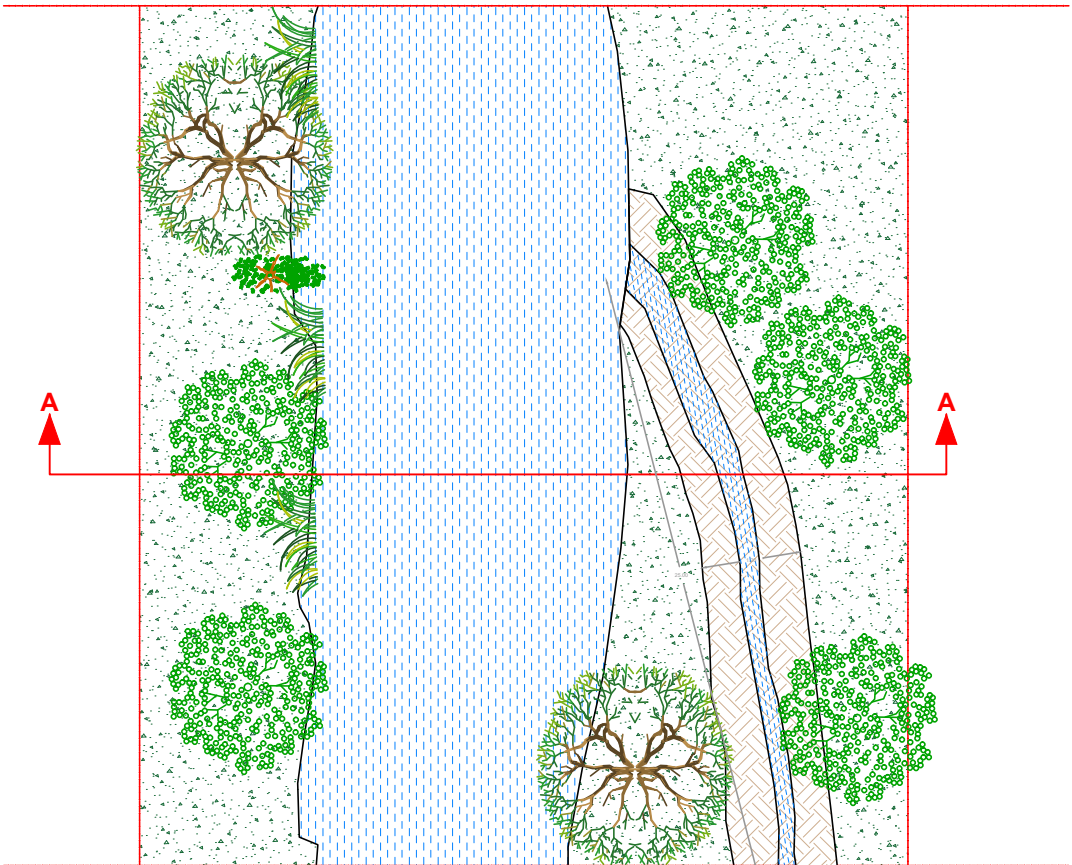

pianta tipo POST INTERVENTO

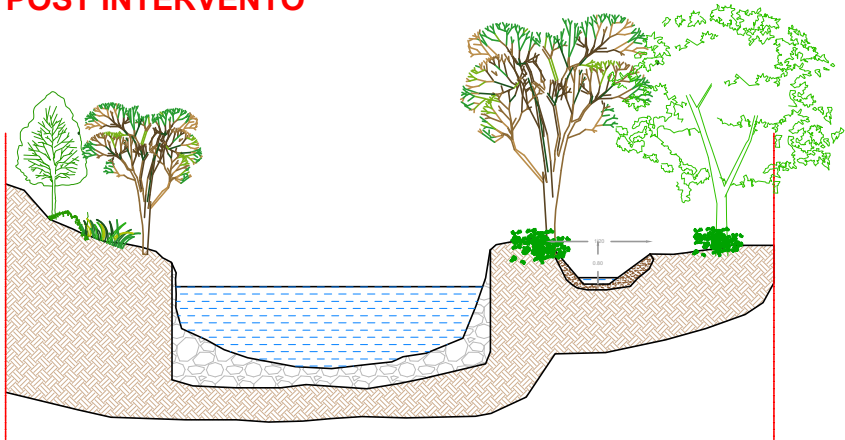

sezione tipo POST INTERVENTO

31.2 ROCCARAINOLA vallone via Luigi D'Avanzo ml 650,00

categoria intervento B


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimili, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

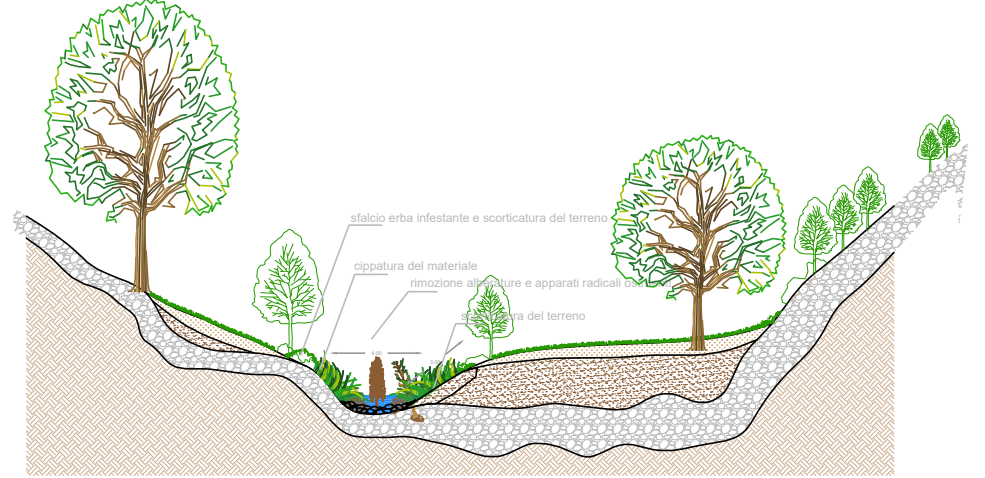


sezione A-A ANTE INTERVENTO

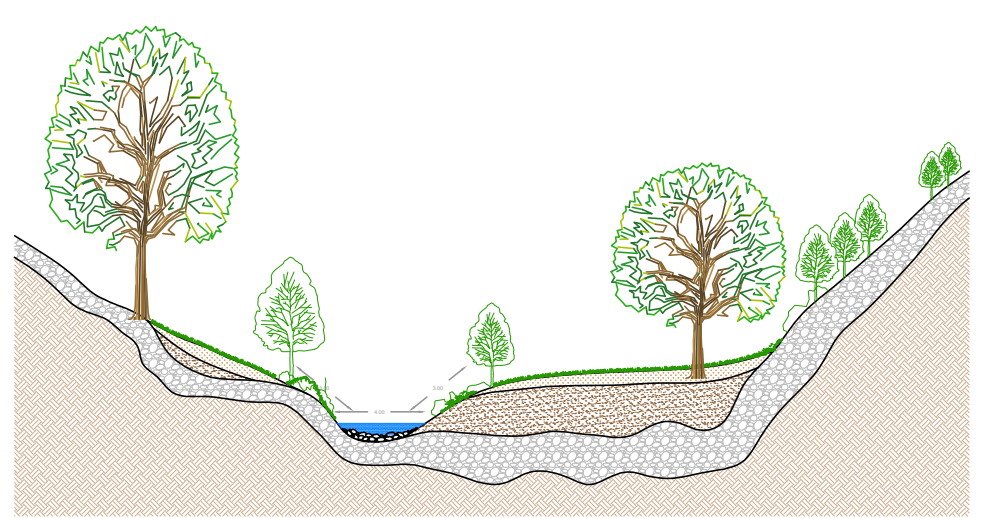


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

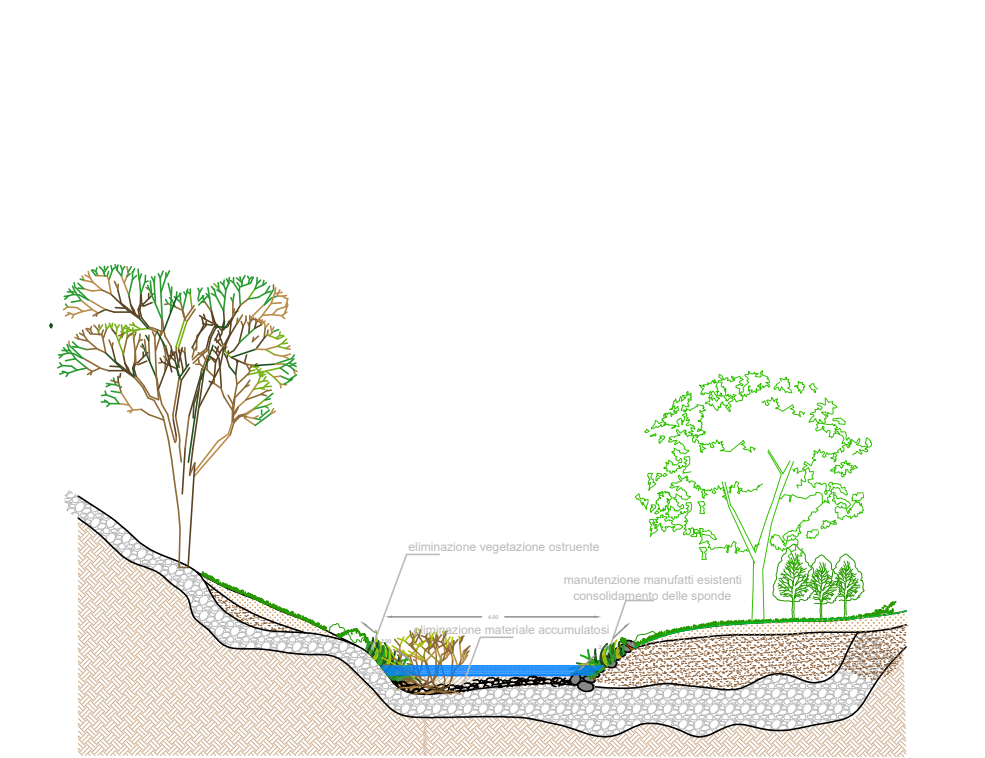


sezione B-B ANTE INTERVENTO

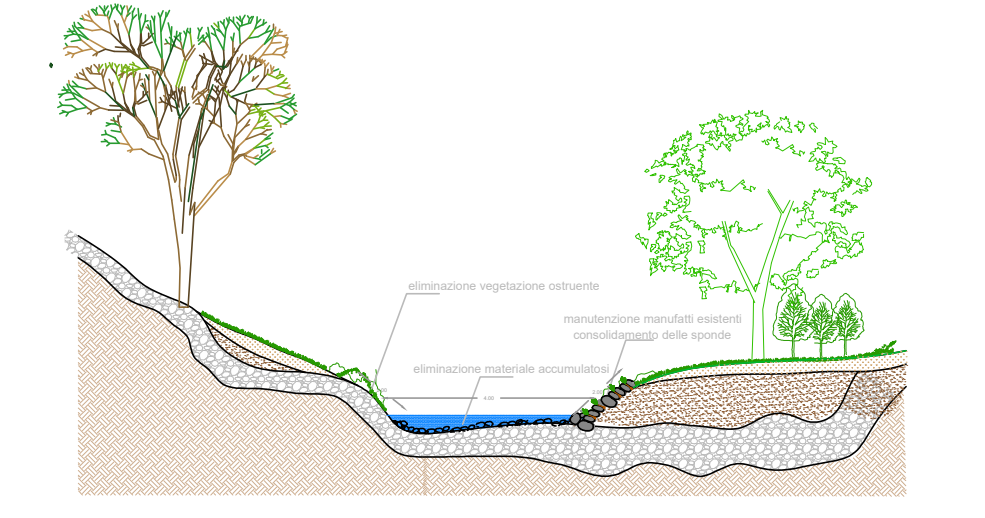


sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

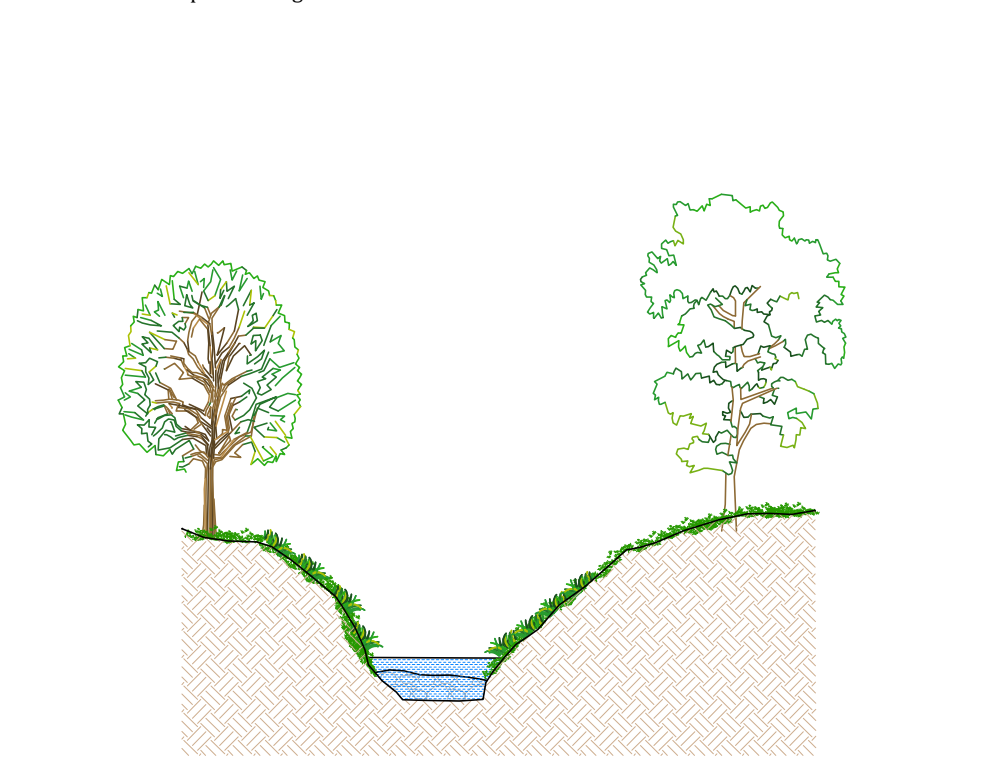

sezione C-C ANTE INTERVENTO

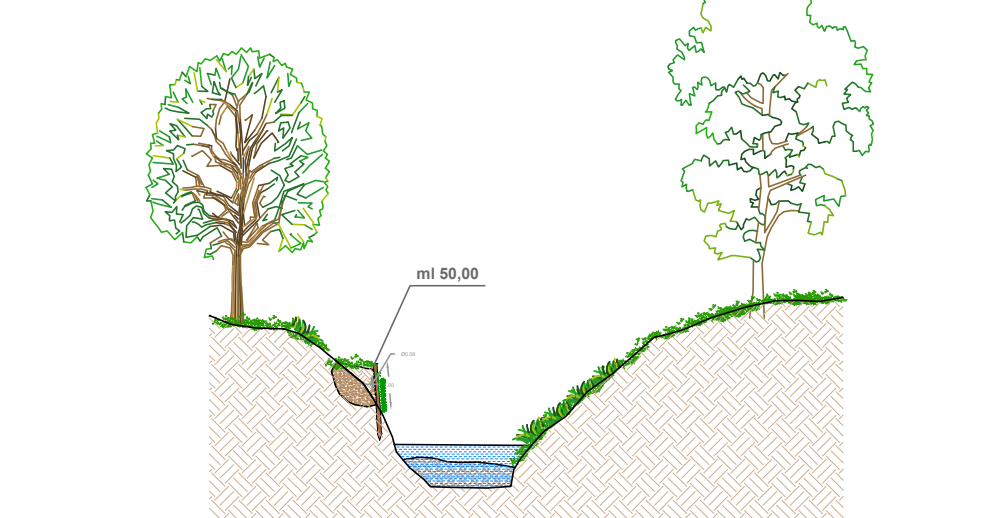

sezione C-C POST INTERVENTO

disegno non in scala


31.3 ROCCARAINOLA
canale cls CIULLO ml 980,00

categoria intervento C1


CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc).

CAM25_E01.040.020.A - Rientro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.


CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

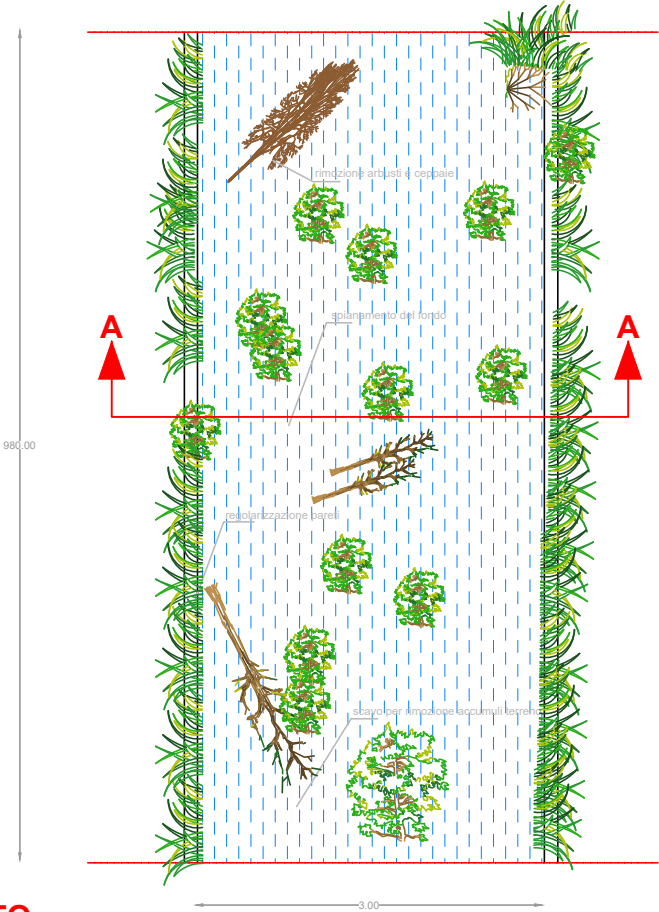


pianta ANTE INTERVENTO

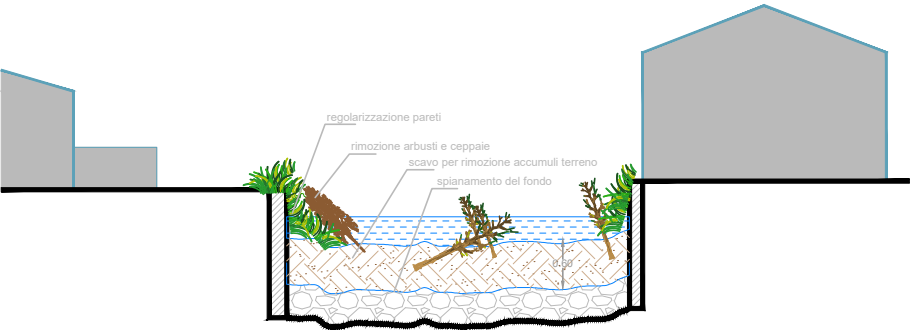

sezione AA ANTE INTERVENTO

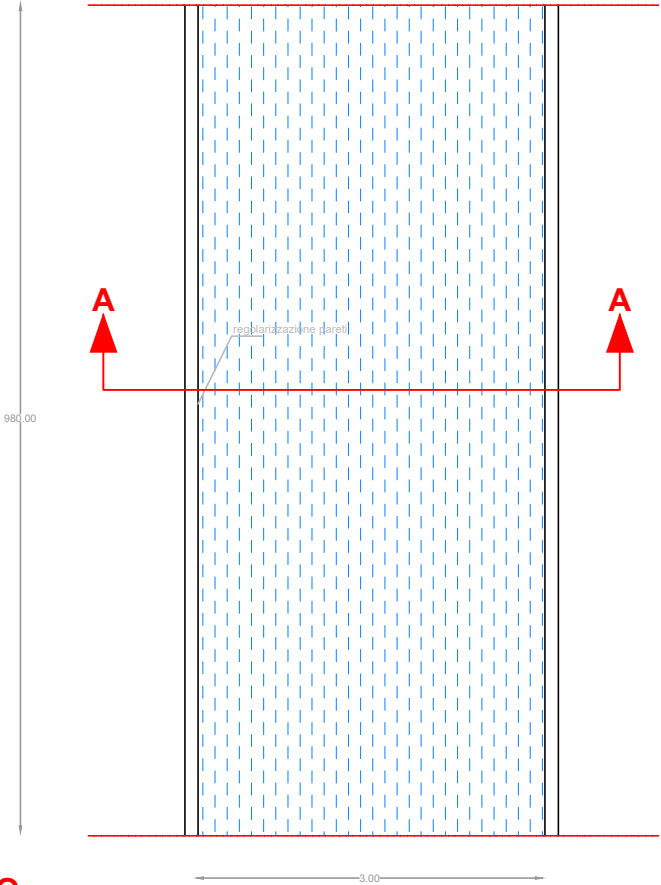

pianta POST INTERVENTO

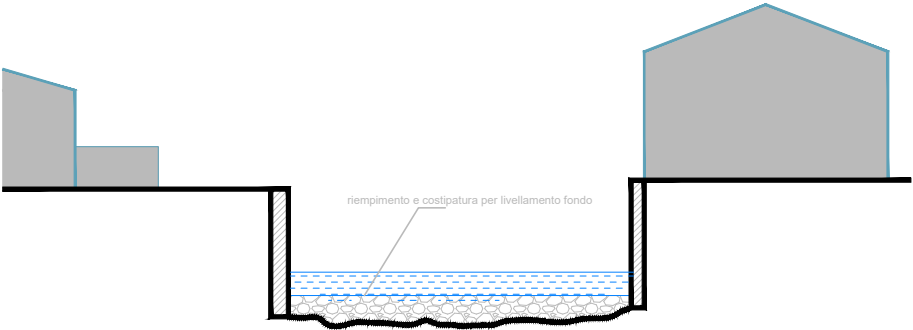

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

34.1 SAN PAOLO BELSITO

Legenda

Vallone

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Area boscata/pineta

Vasca laminazione

Punti scatto fotografici

Sezioni



foto 1 ante



foto 2 ante

34.1 SAN PAOLO BELSITO

Strada AIB - via MADONNA DELLA NEVE mq 7200,00


categoria intervento D

CAM25_V04.010.030.A - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.


CAM25_V04.010.045.A - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco.

CAM25_V04.040.020.A - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra, taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.

CAM25_V04.010.070.A - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonchè di ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turisticofruitivo, compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.

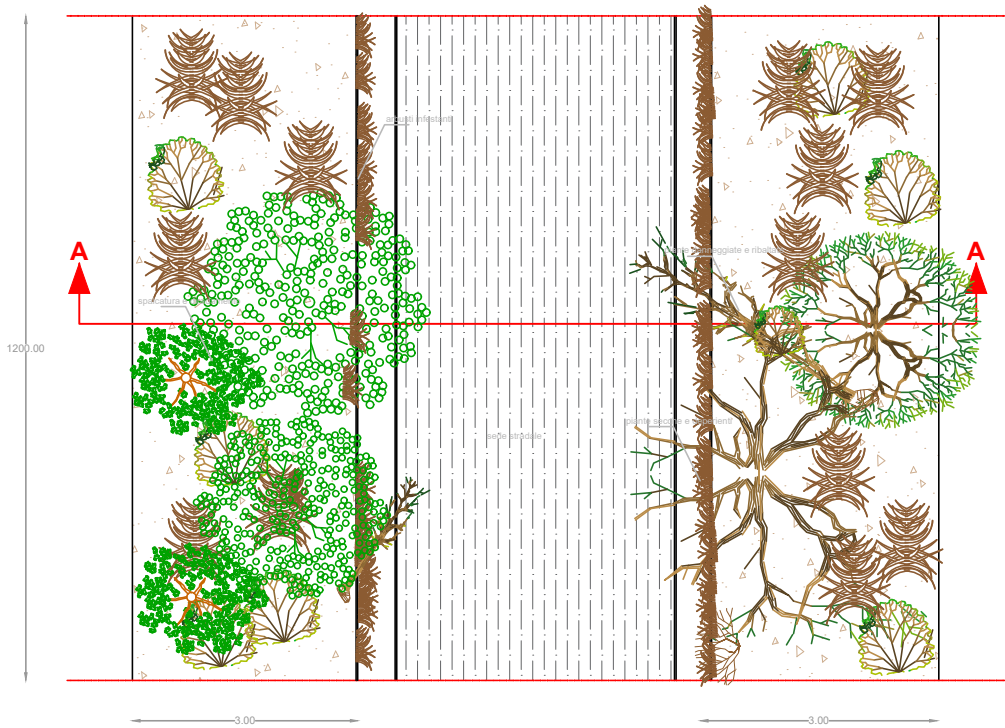


pianta ANTE INTERVENTO

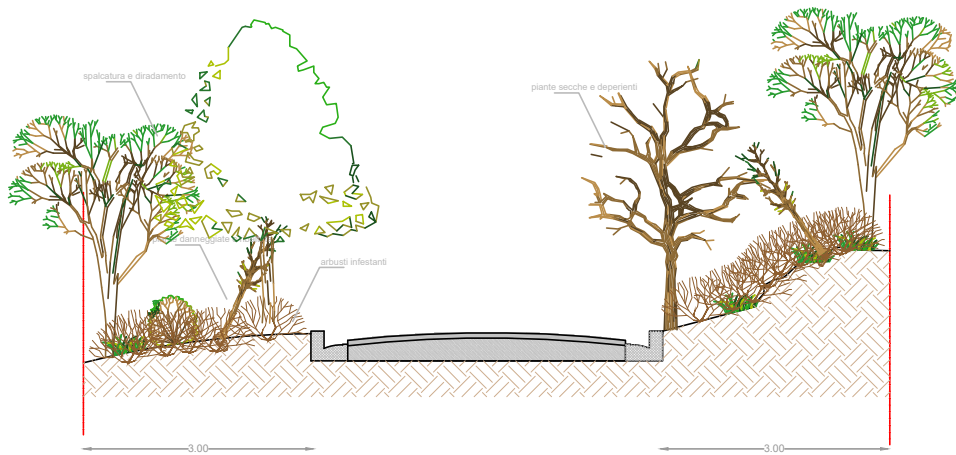


sezione AA ANTE INTERVENTO

disegno non in scala

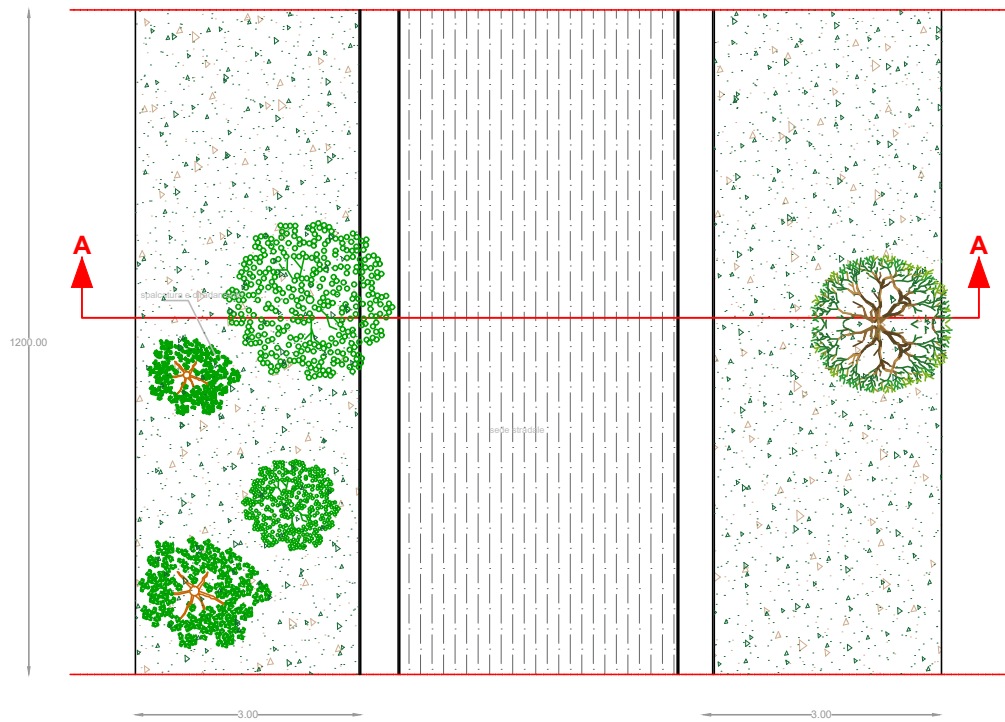

pianta POST INTERVENTO

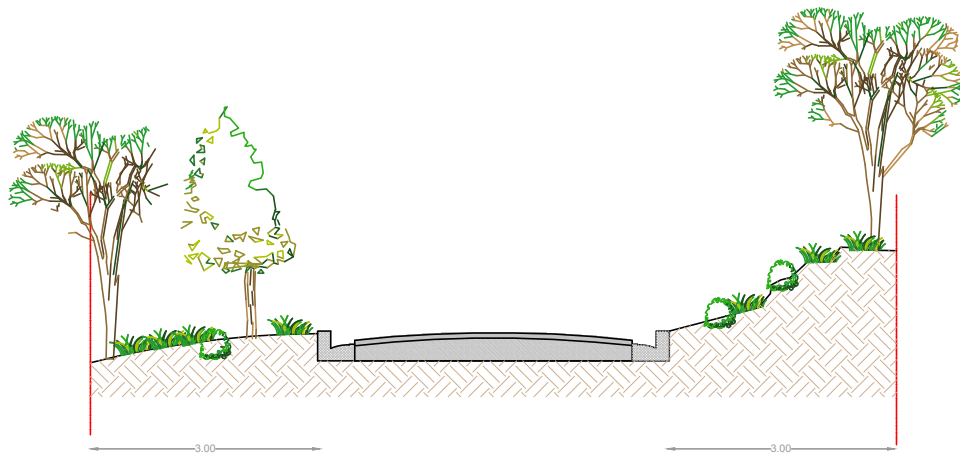


sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

34.2 SAN PAOLO BELSITO

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

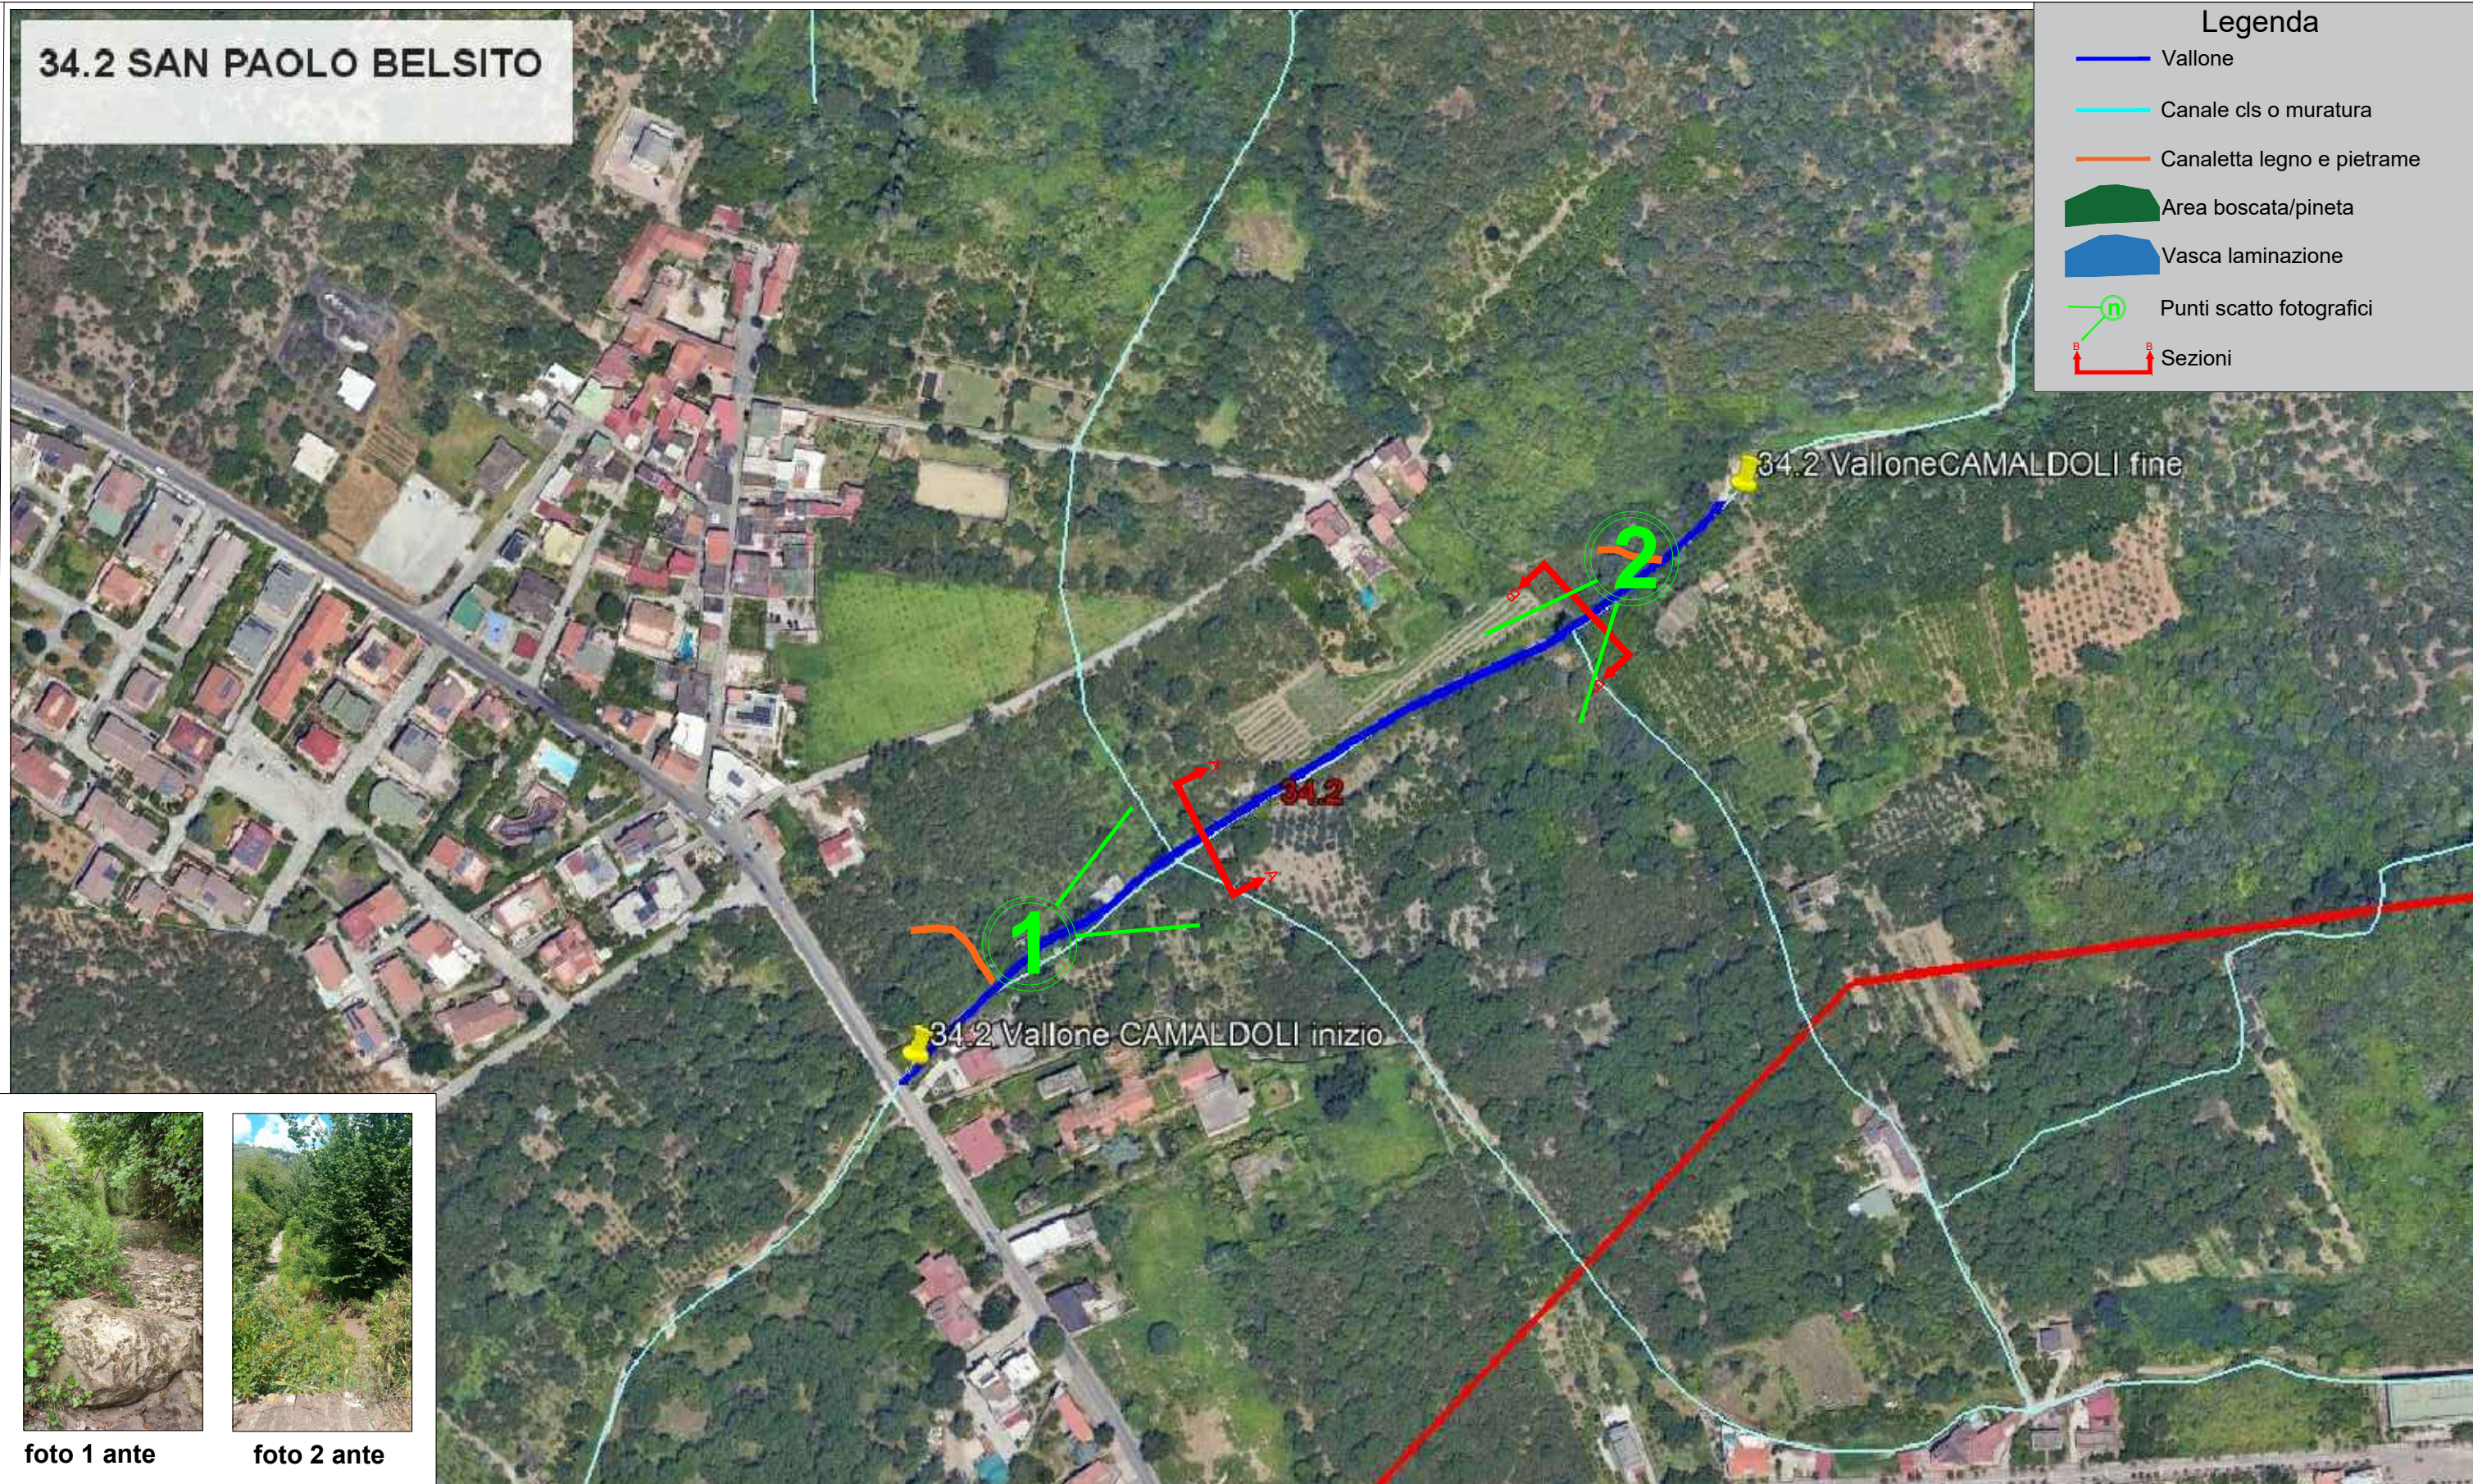


34.2 SAN PAOLO BELSITO vallone CAMALDOLI ml 450,00


categoria intervento **A**

CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).


CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

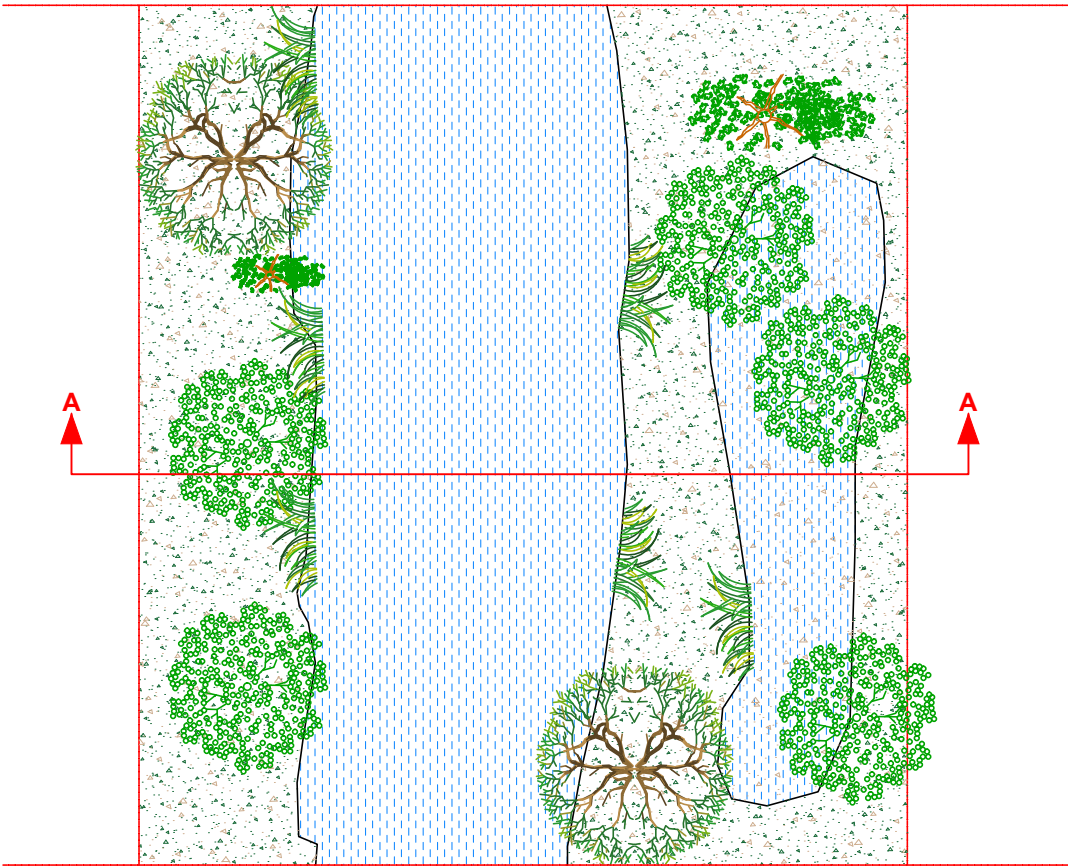


pianta tipo ANTE INTERVENTO

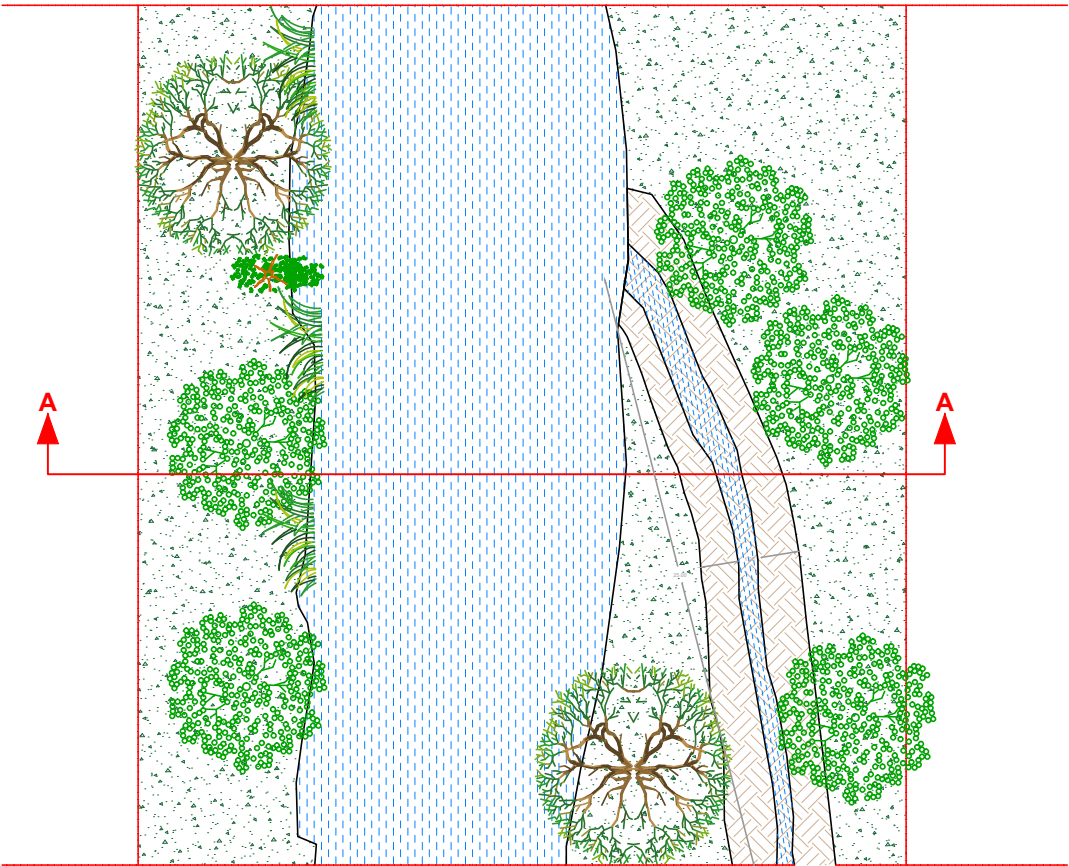

pianta tipo POST INTERVENTO

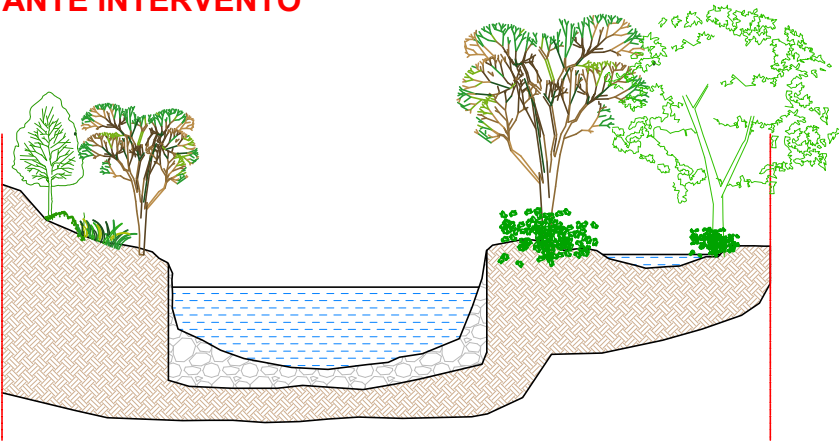

sezione tipo ANTE INTERVENTO

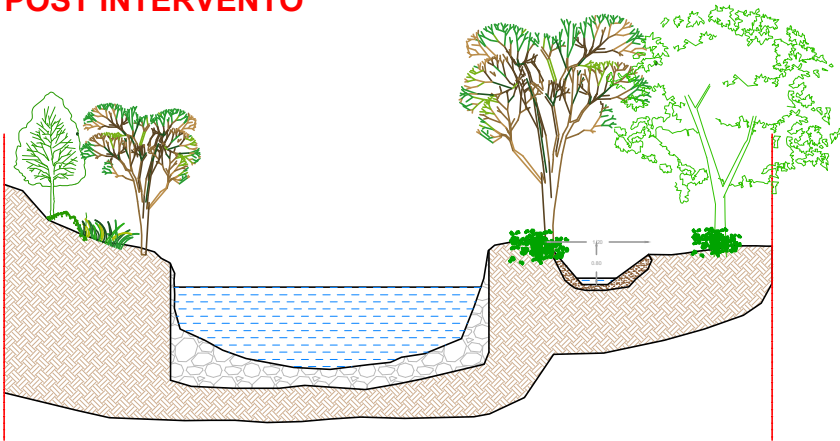

sezione tipo POST INTERVENTO

34.2 SAN PAOLO BELSITO vallone CAMALDOLI ml 450,00

categoria intervento **B**


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticoltura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

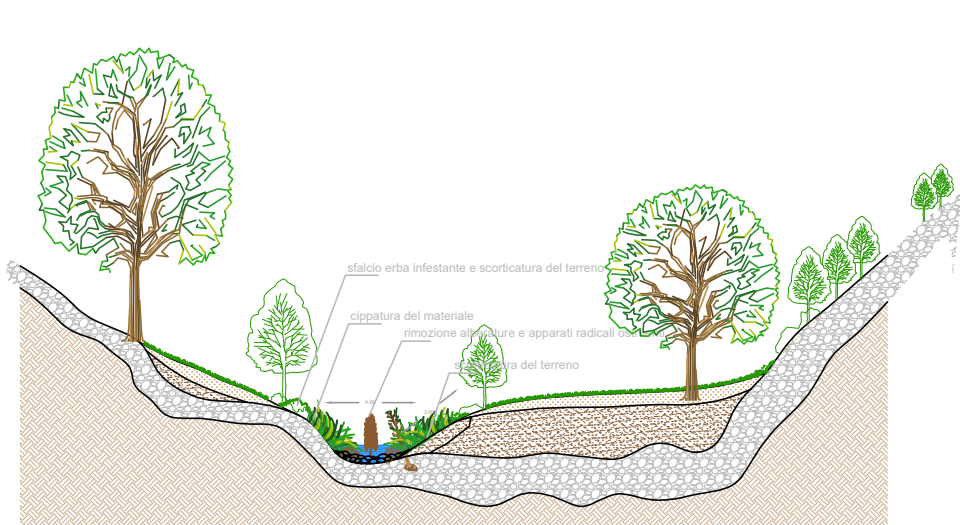


sezione A-A ANTE INTERVENTO

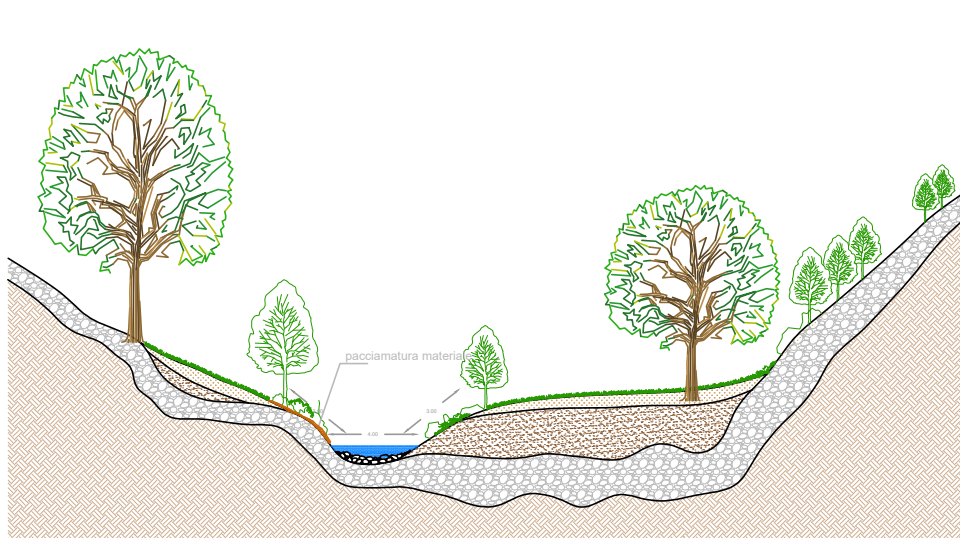


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

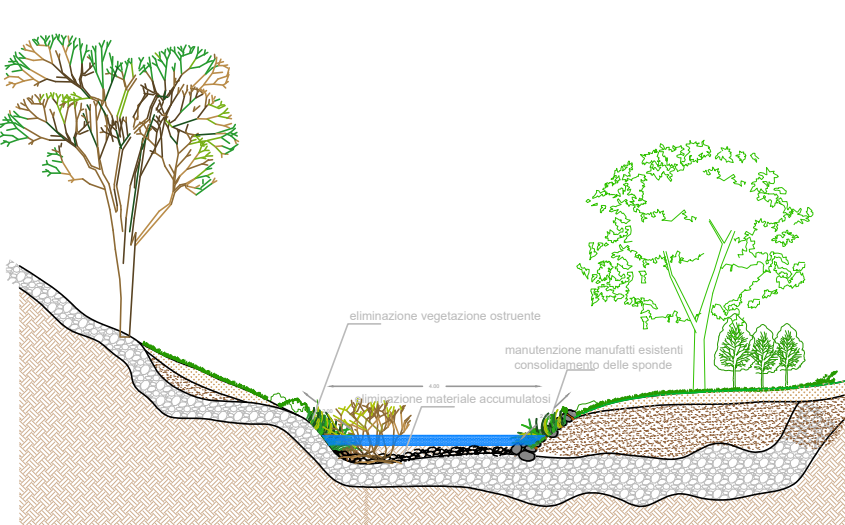

sezione B-B ANTE INTERVENTO

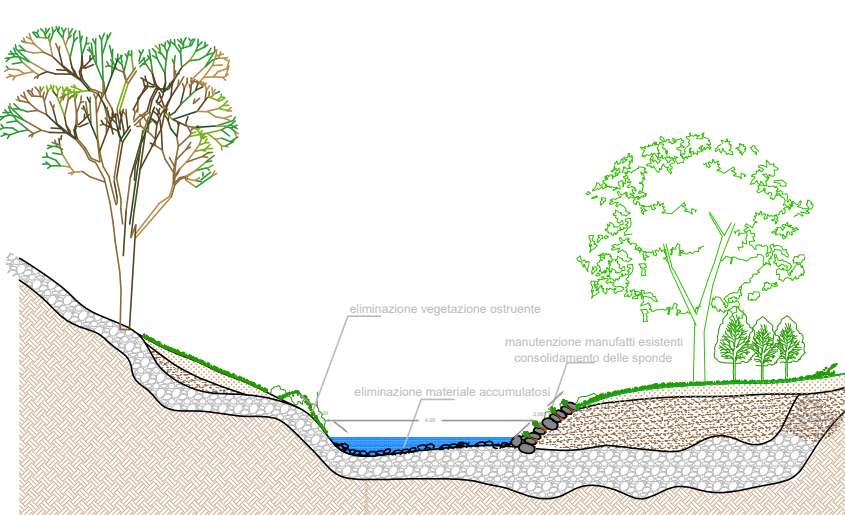

sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

34.3 SAN PAOLO BELSITO

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

34.3 Via Scaryati inizio


34.3 Via Scaryati fine



foto 1 ante



foto 2 ante

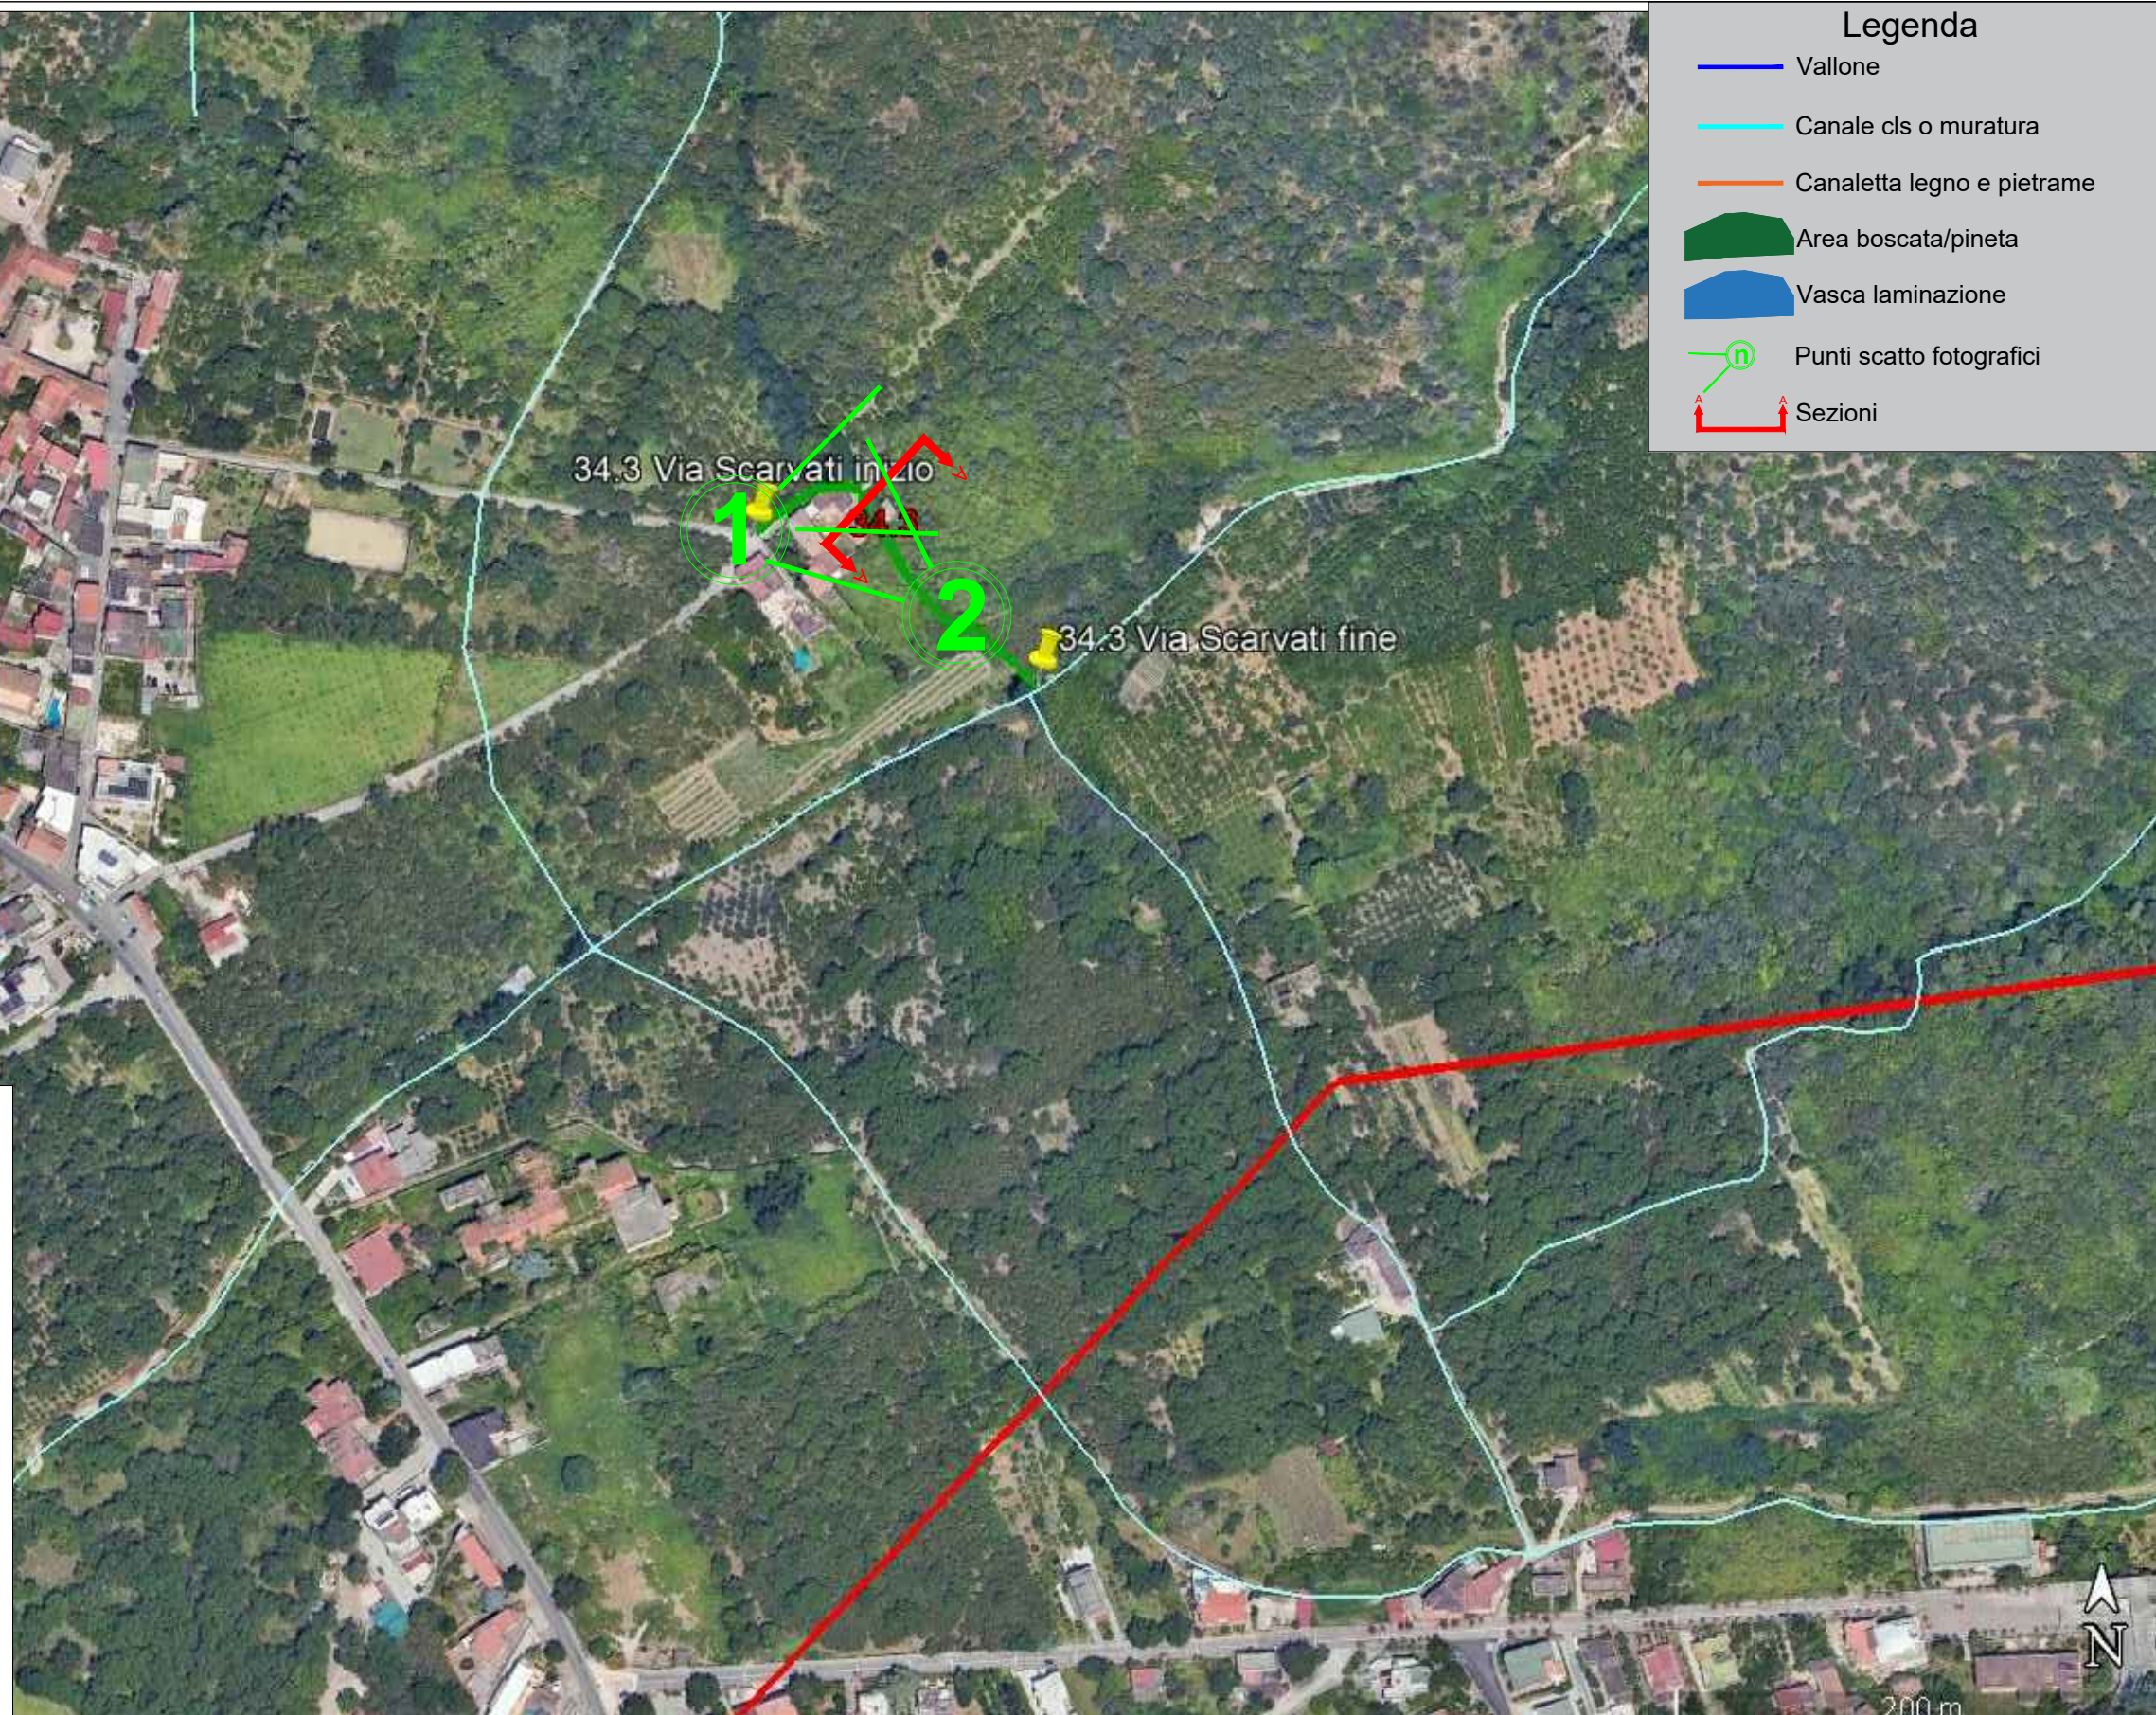

34.3 SAN PAOLO BELSITO
Via SCARVATI ml 160,00


categoria intervento C3

CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta


CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimili, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.


CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.

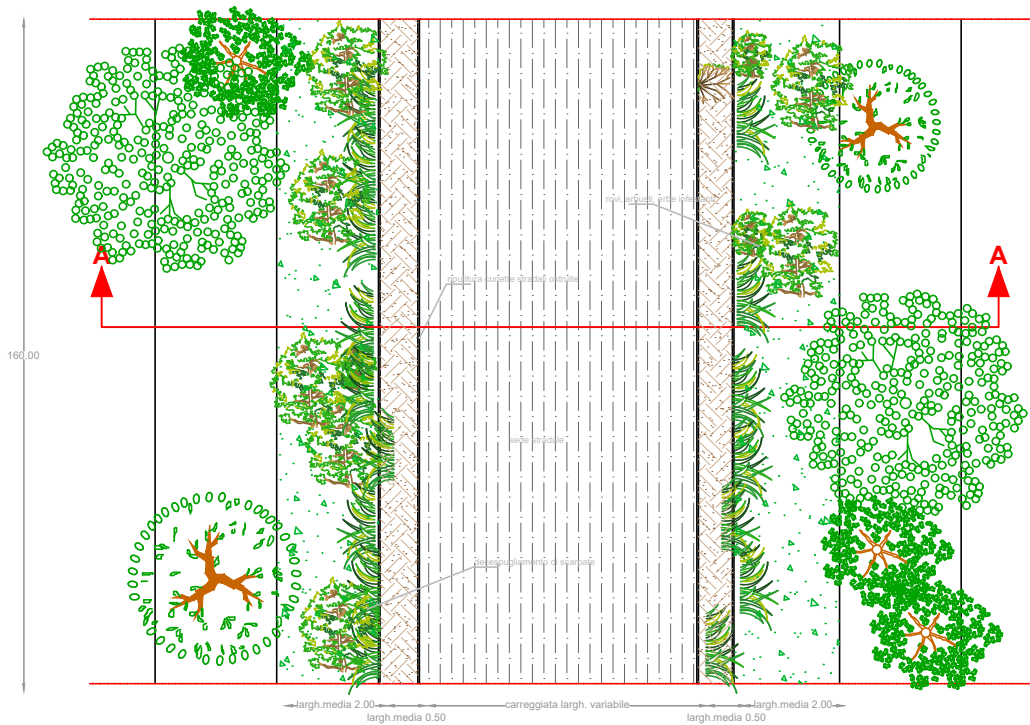


pianta ANTE INTERVENTO

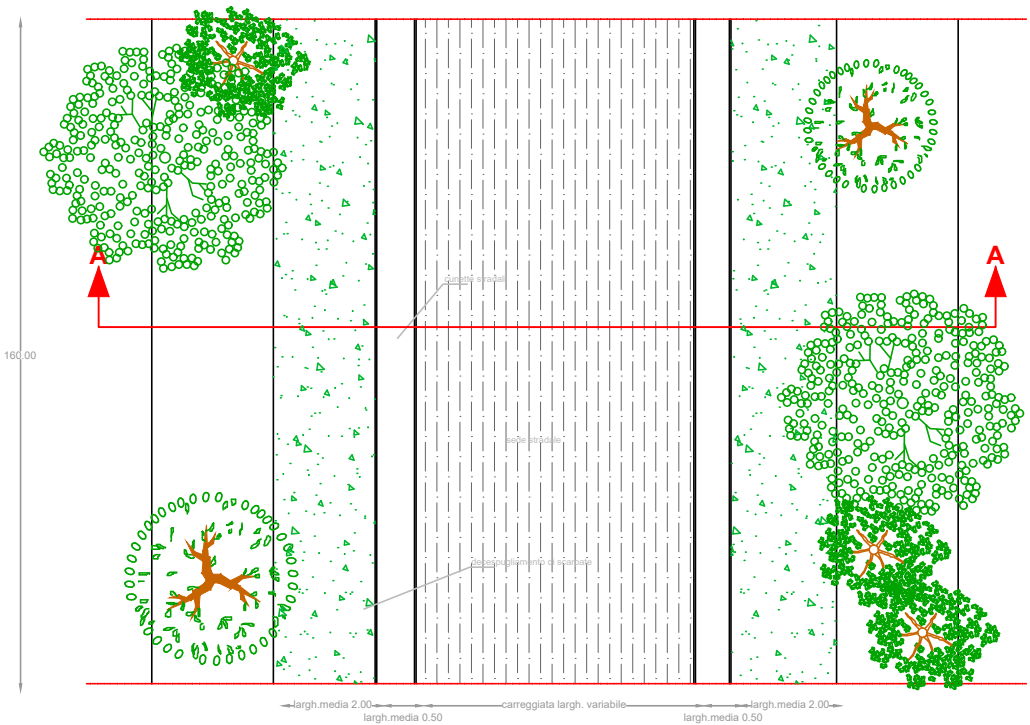

pianta POST INTERVENTO

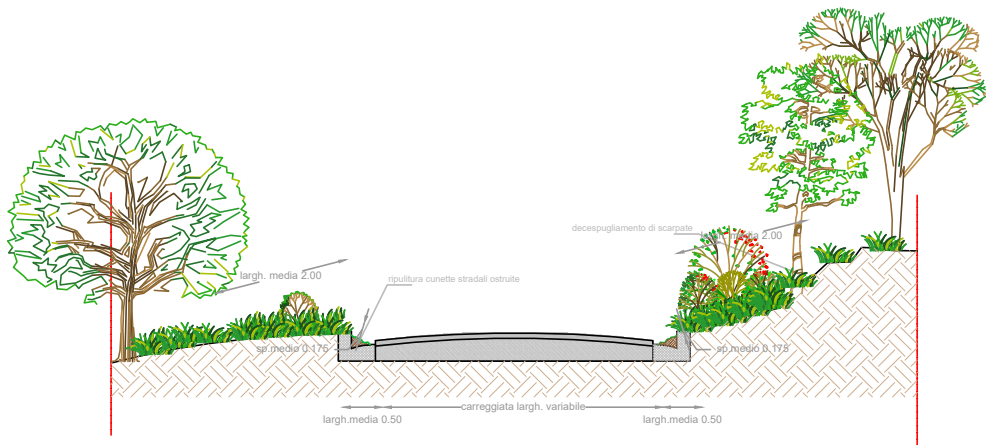

sezione AA ANTE INTERVENTO

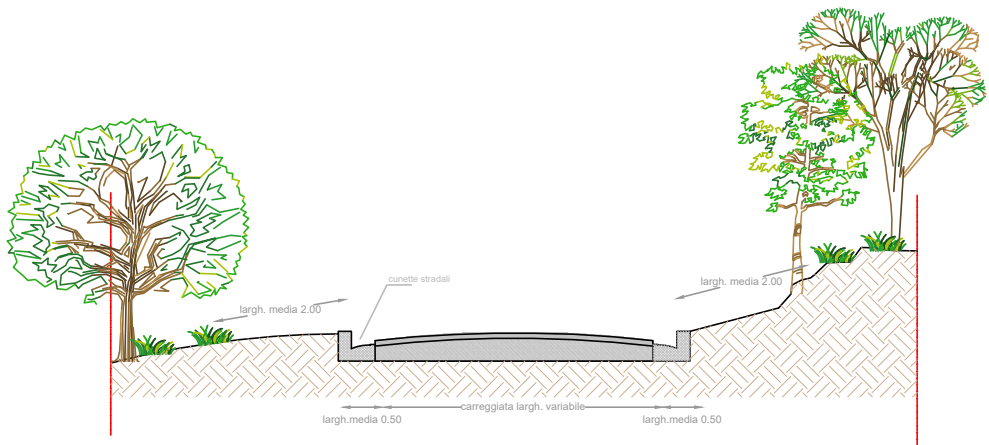

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

disegno non in scala

36.1 SANTA PAOLINA

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni



foto 1 ante




foto 2 ante

36.1 SANTA PAOLINA vallone ml 1380,00


categoria intervento **A**

CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).


CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

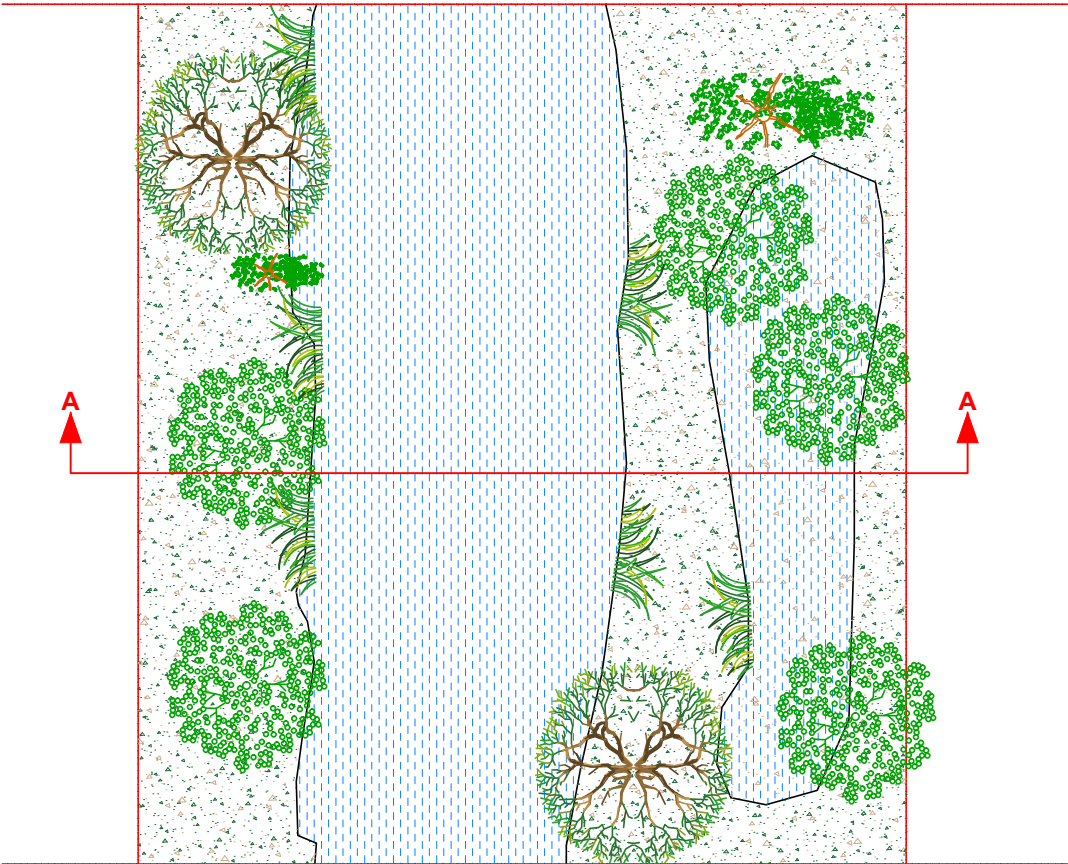


pianta tipo ANTE INTERVENTO

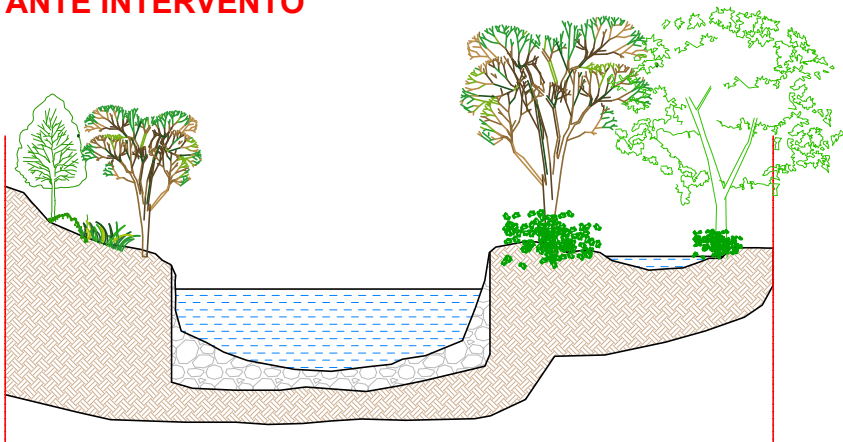

sezione tipo ANTE INTERVENTO

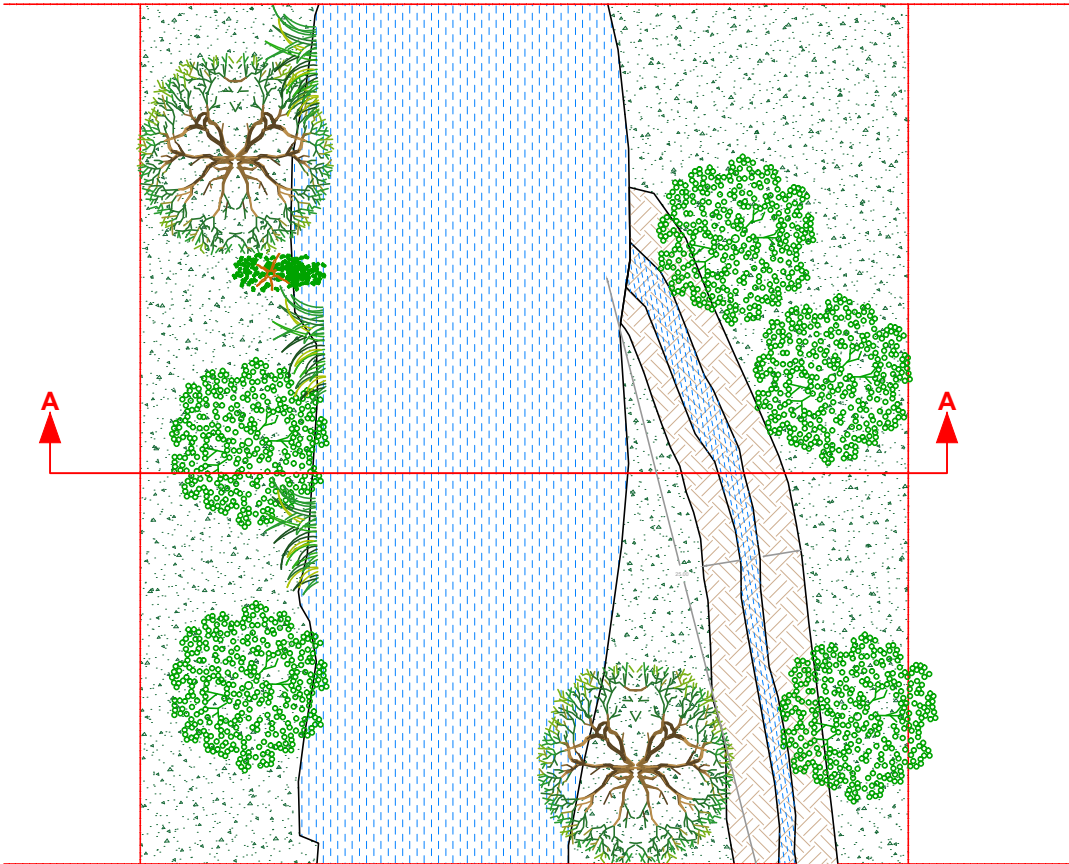

pianta tipo POST INTERVENTO

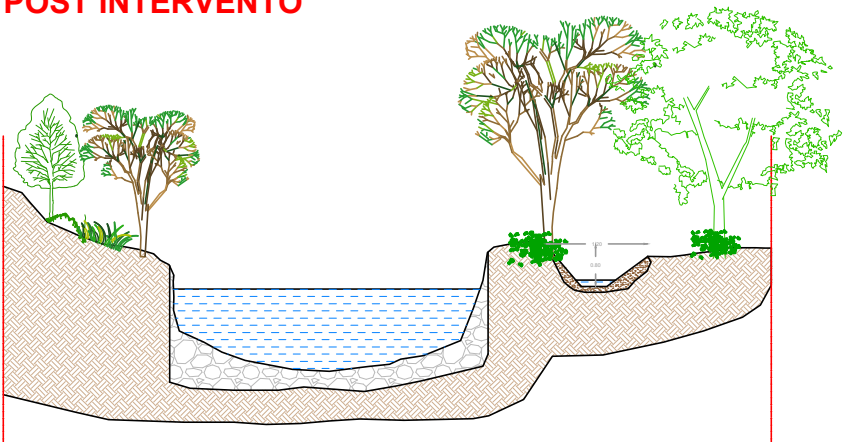

sezione tipo POST INTERVENTO

36.1 SANTA PAOLINA
vallone ml 1380,00

categoria intervento B


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non cariolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

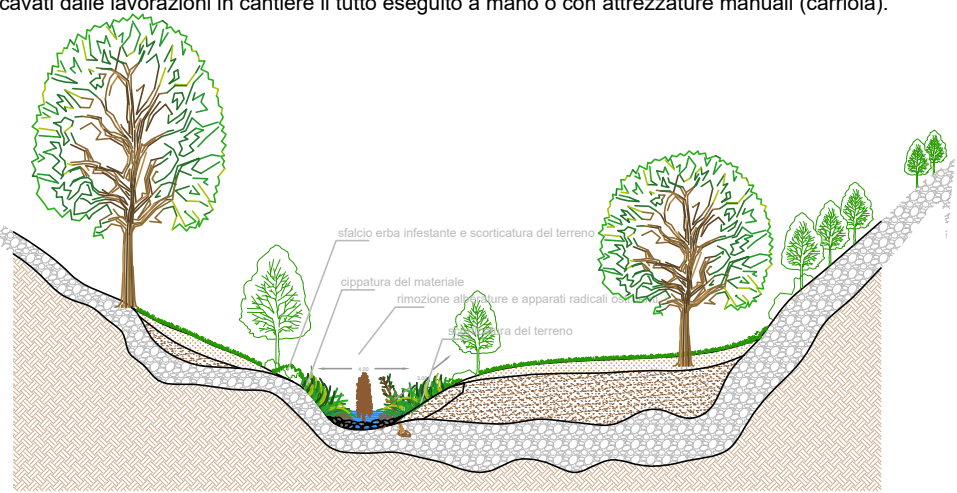


sezione A-A ANTE INTERVENTO

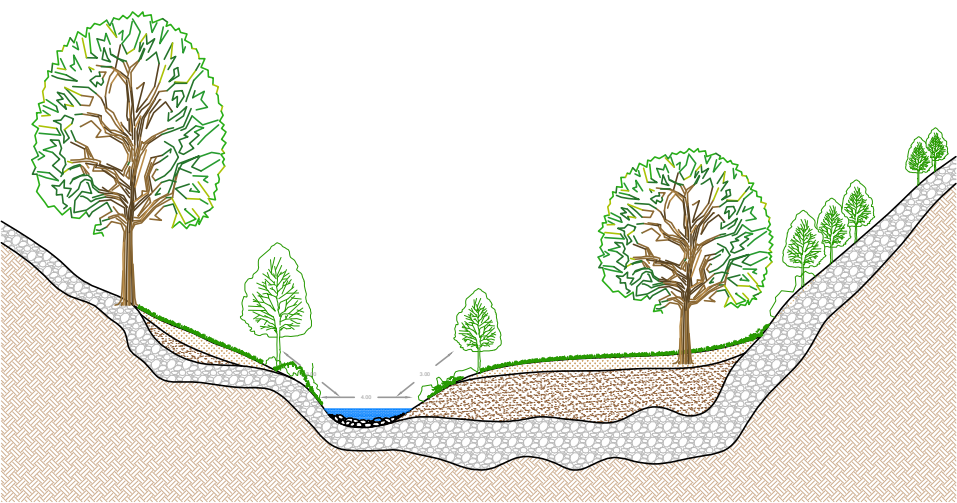


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

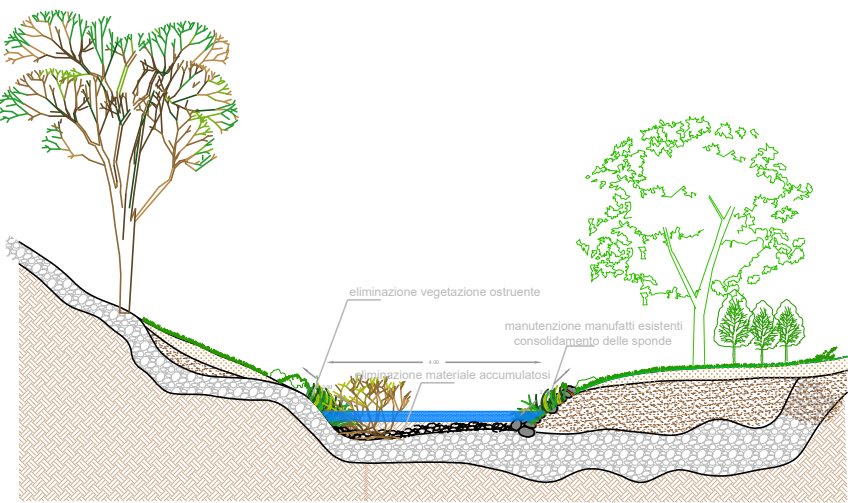


sezione B-B ANTE INTERVENTO

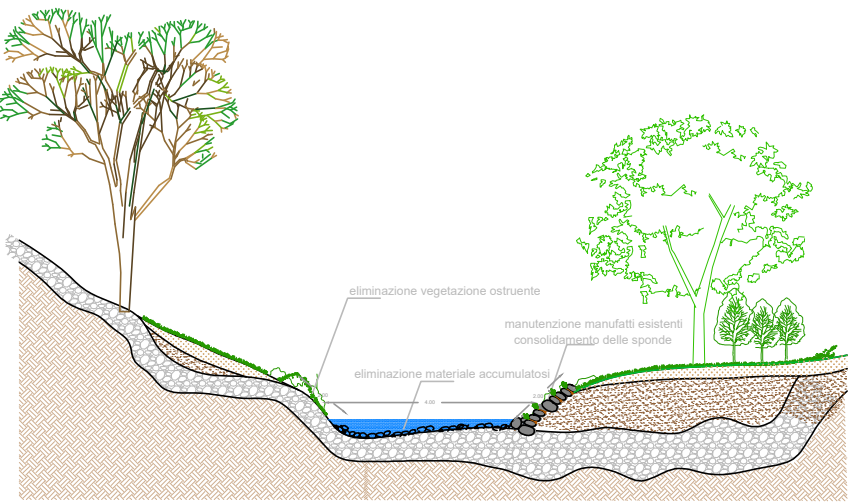


sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

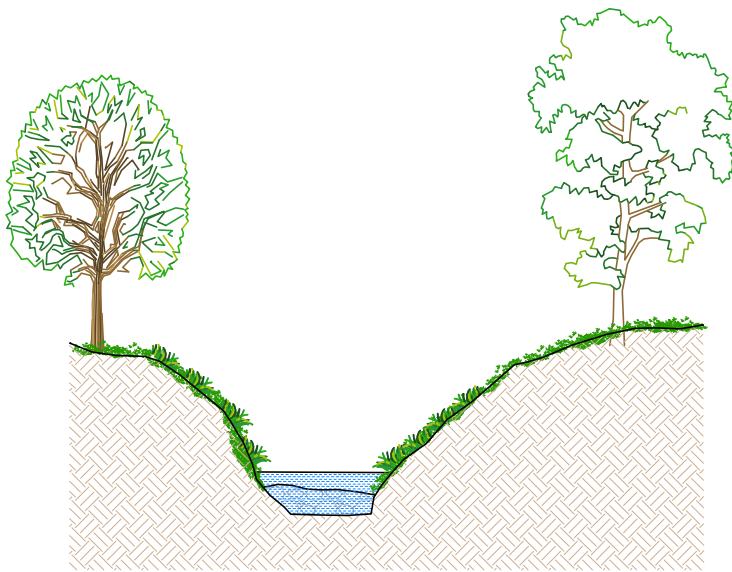


sezione C-C ANTE INTERVENTO

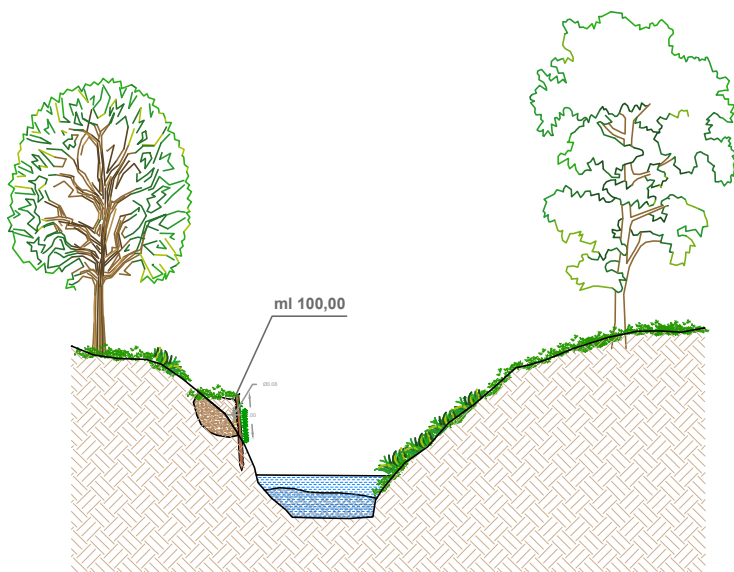

sezione C-C POST INTERVENTO

disegno non in scala

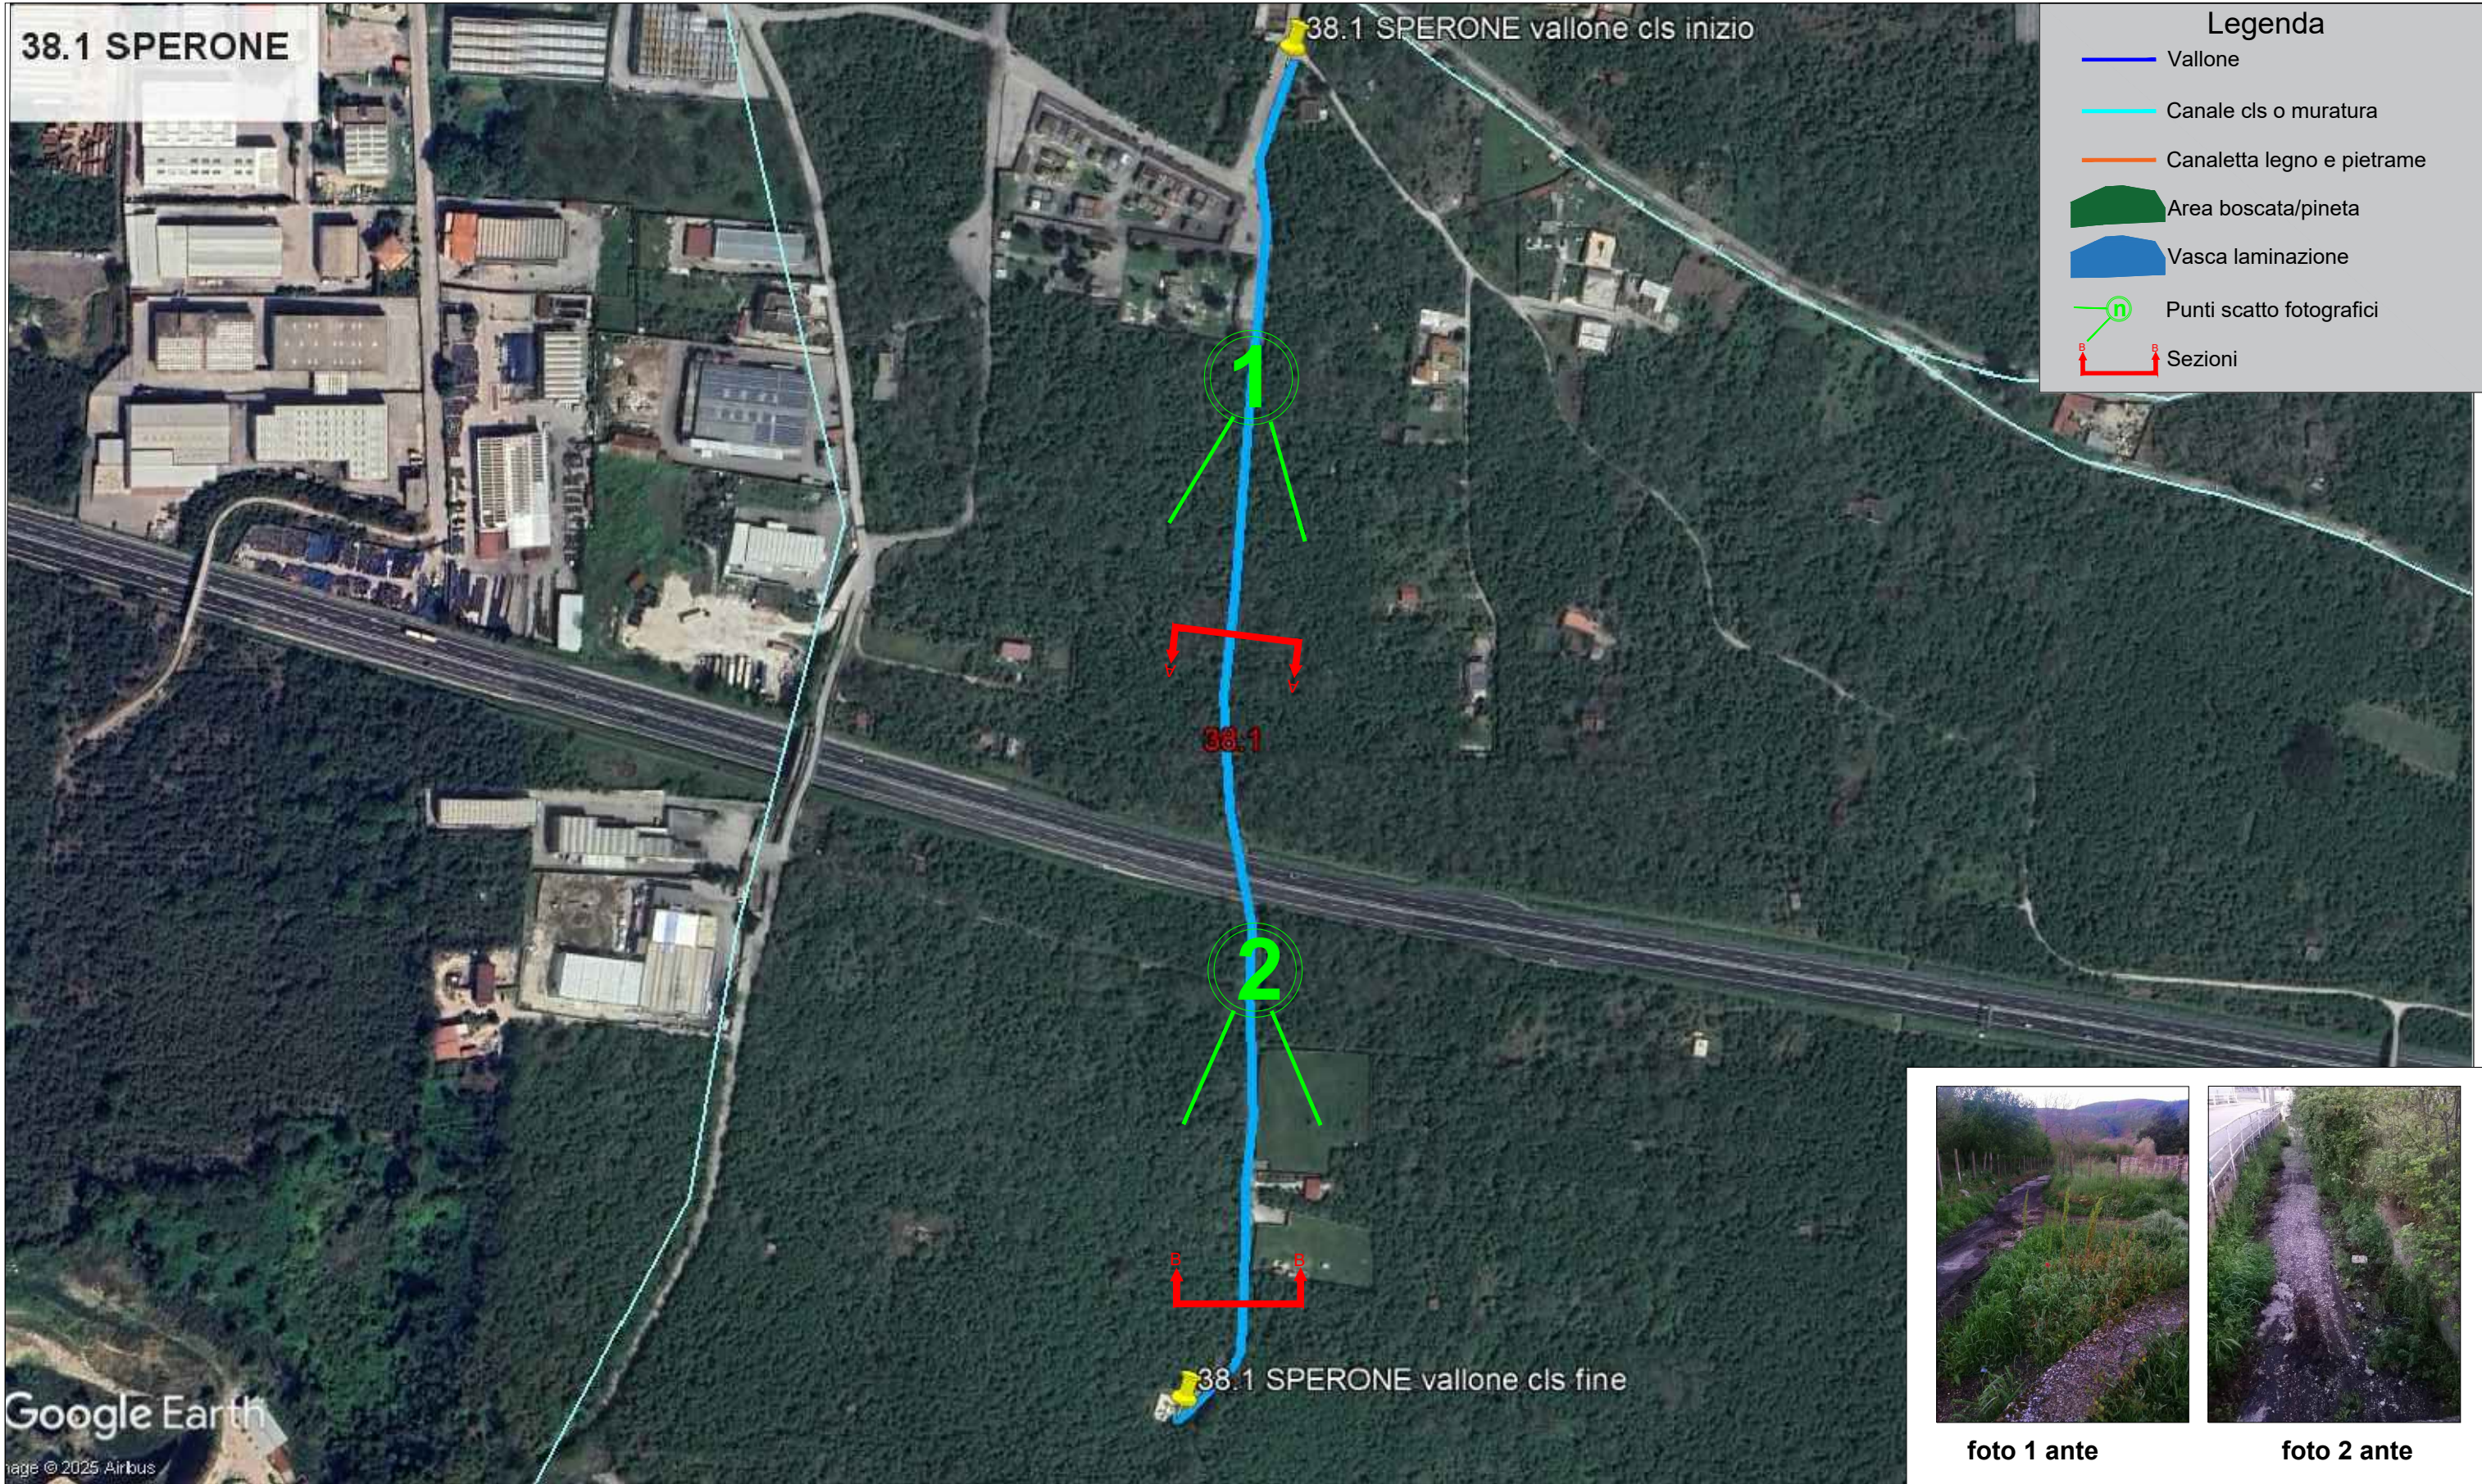


38.1 SPERONE
canale cls SPERONE ml 750,00

categoria intervento C1


CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc).

CAM25_E01.040.020.A - Rientro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.


CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

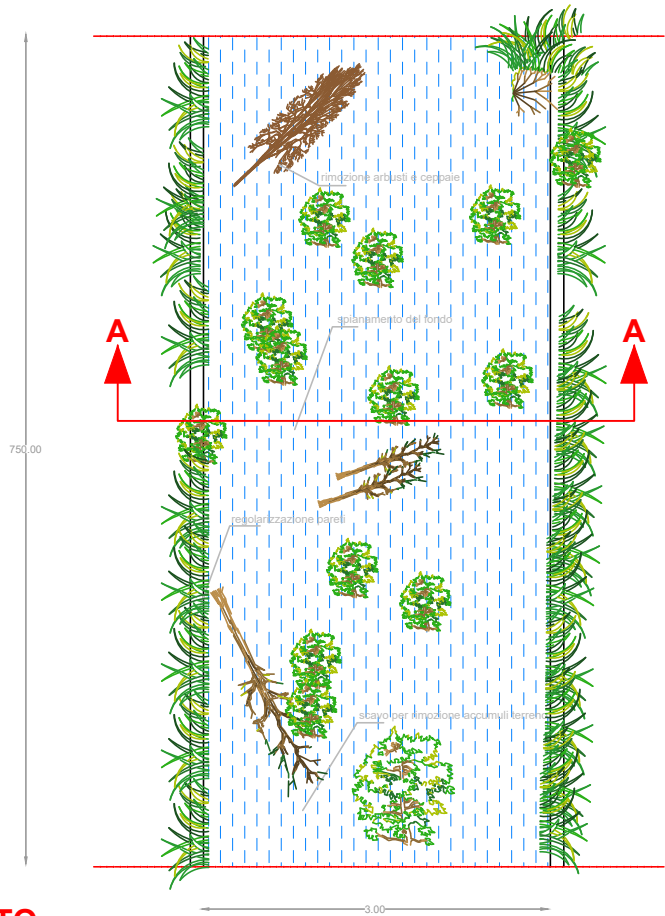


pianta ANTE INTERVENTO

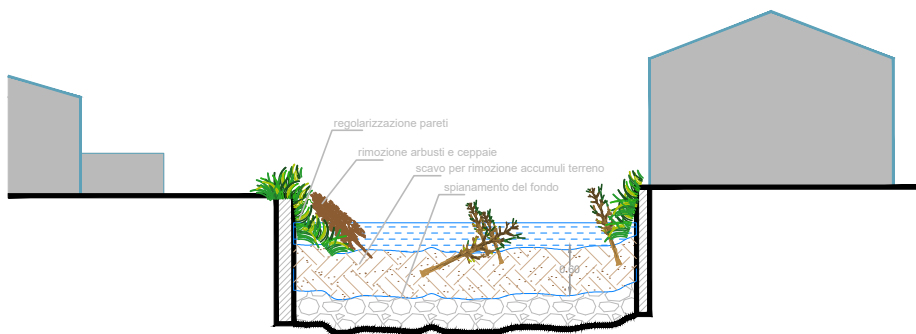

sezione AA ANTE INTERVENTO

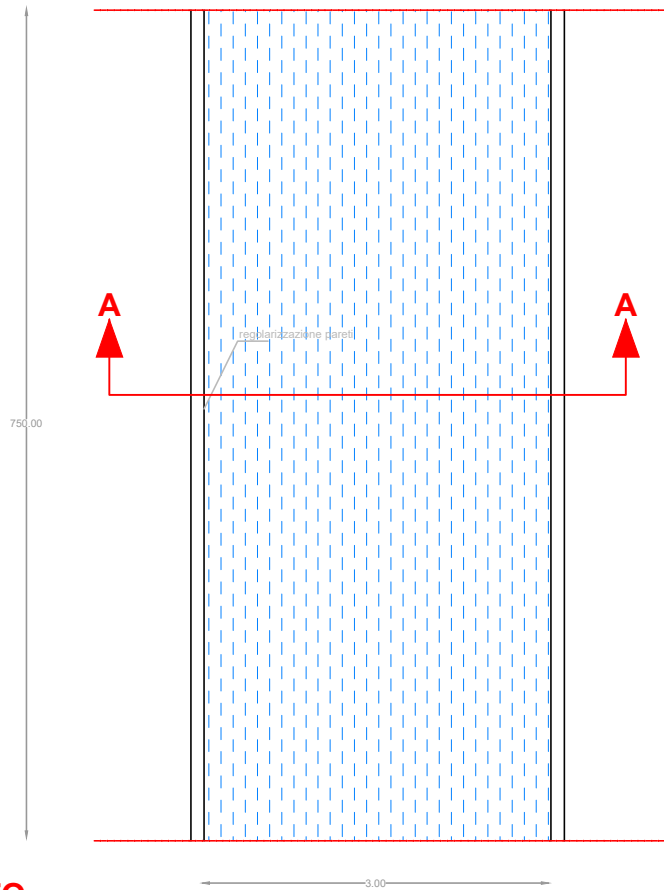

pianta POST INTERVENTO

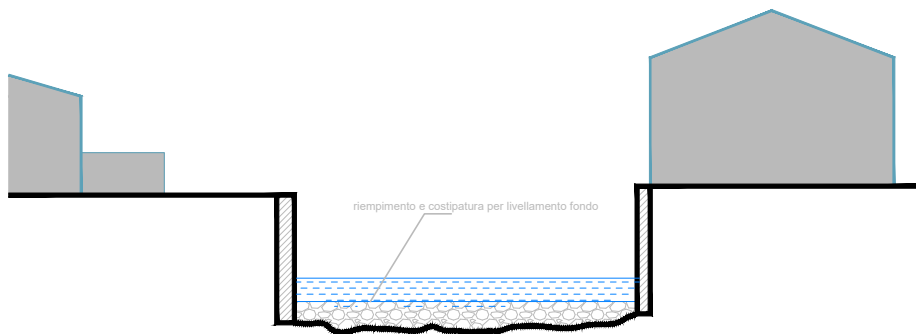

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

38.2 SPERONE

38.2 FONTANA vallone inizio

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

2

1

38.2

38.2 FONTANA vallone fine



foto 1 ante

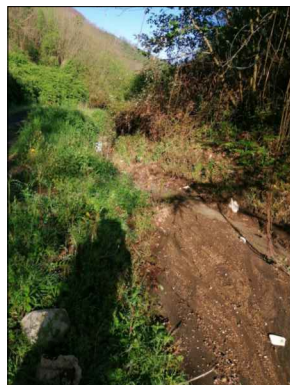


foto 2 ante


38.2 SPERONE vallone FONTANA ml 1980,00

categoria intervento **A**


CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).

CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.


CAM25_E01.040.020.A - Rientro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

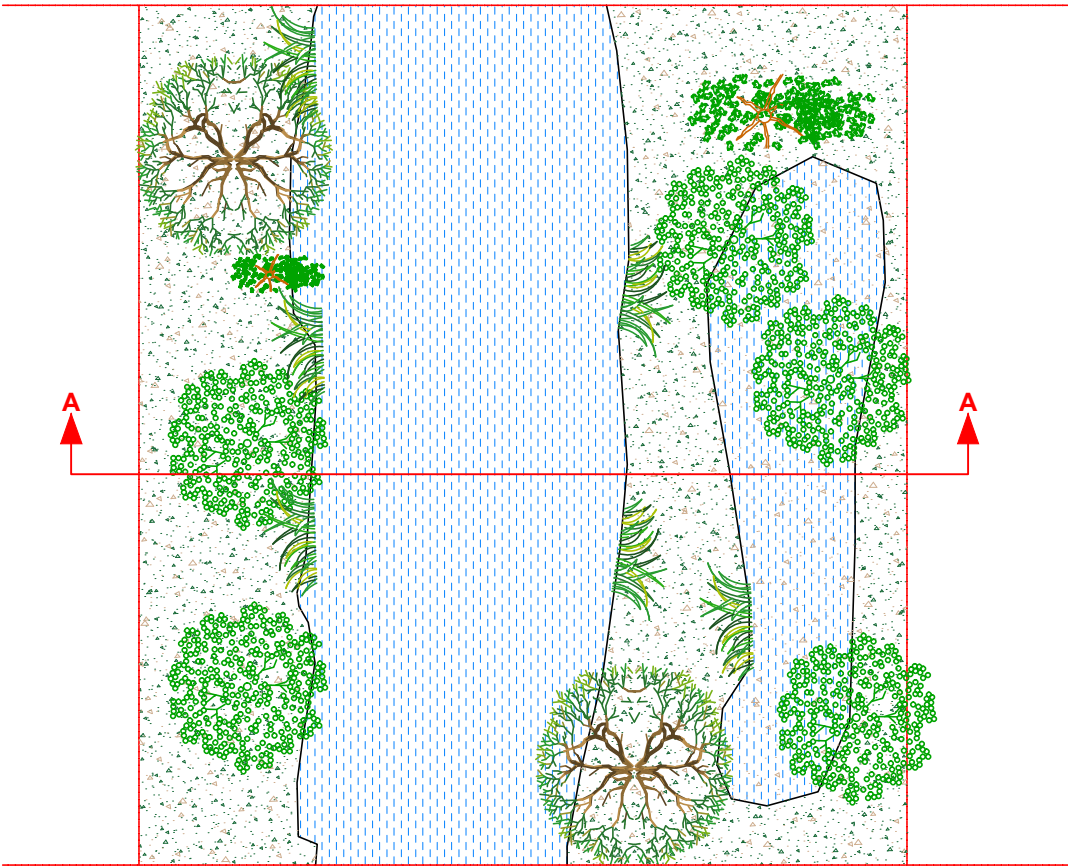


pianta tipo ANTE INTERVENTO

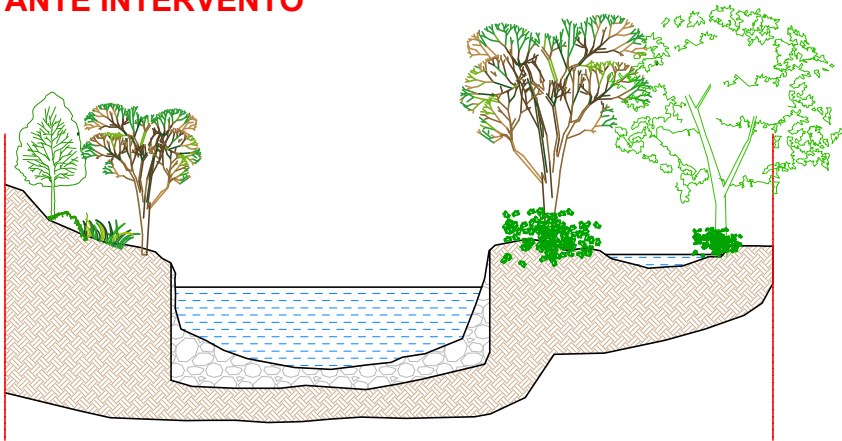

sezione tipo ANTE INTERVENTO

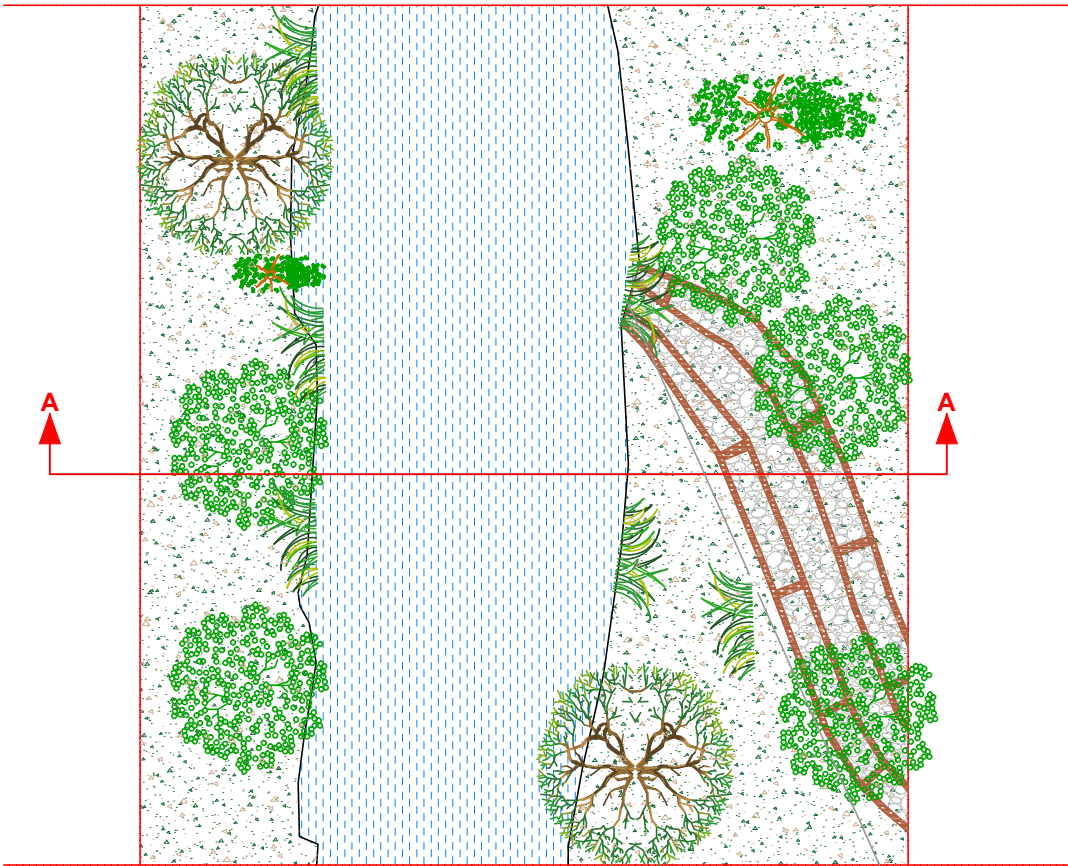

pianta tipo POST INTERVENTO

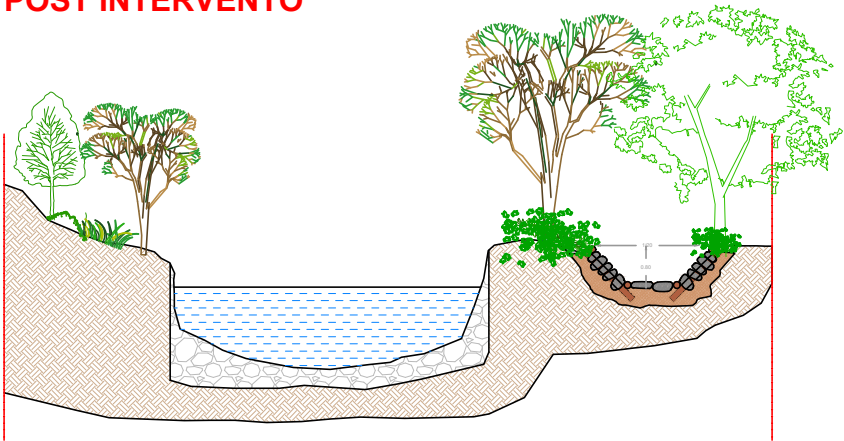

sezione tipo POST INTERVENTO

38.2 SPERONE vallone FONTANA ml 1980,00

categoria intervento **B**


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

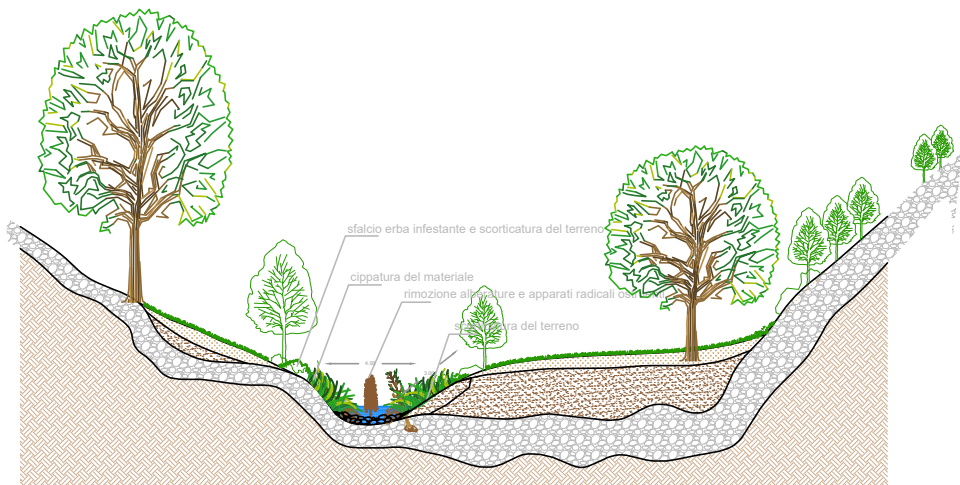


sezione A-A ANTE INTERVENTO

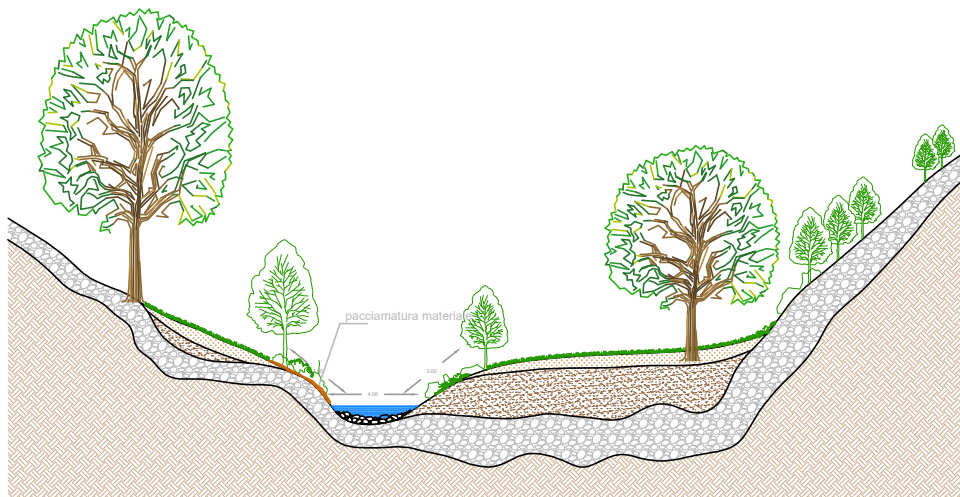


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

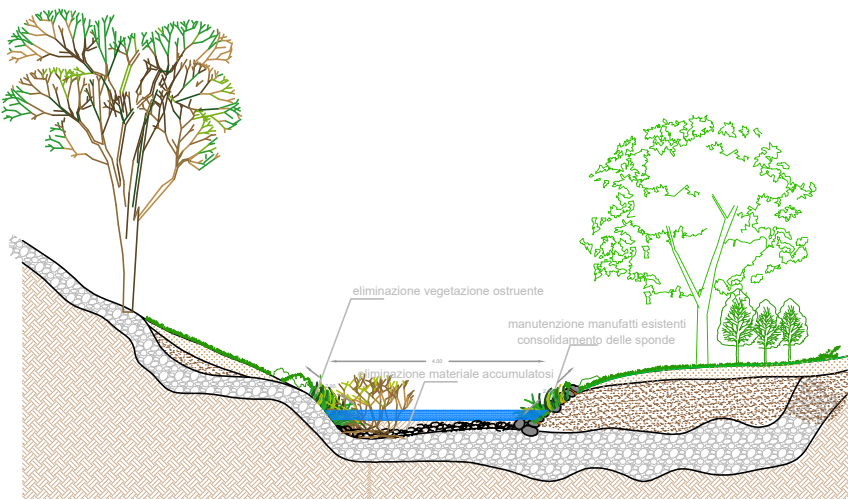

sezione B-B ANTE INTERVENTO

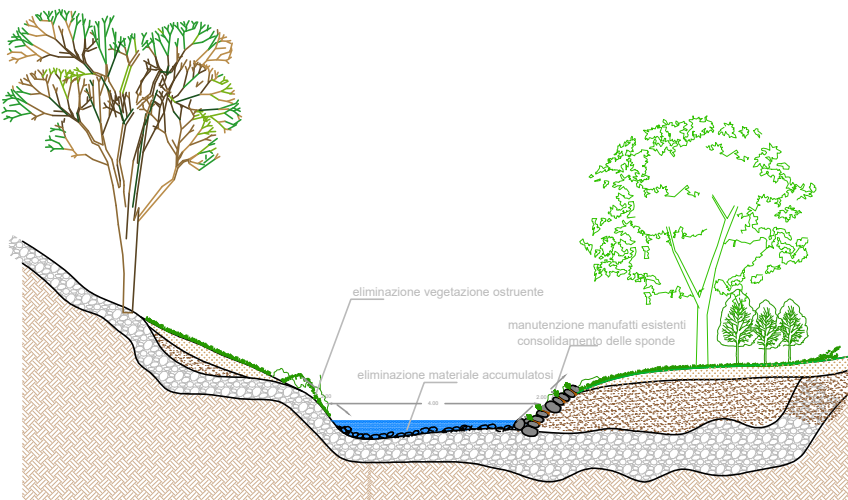

sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

39.1 SUMMONTE

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

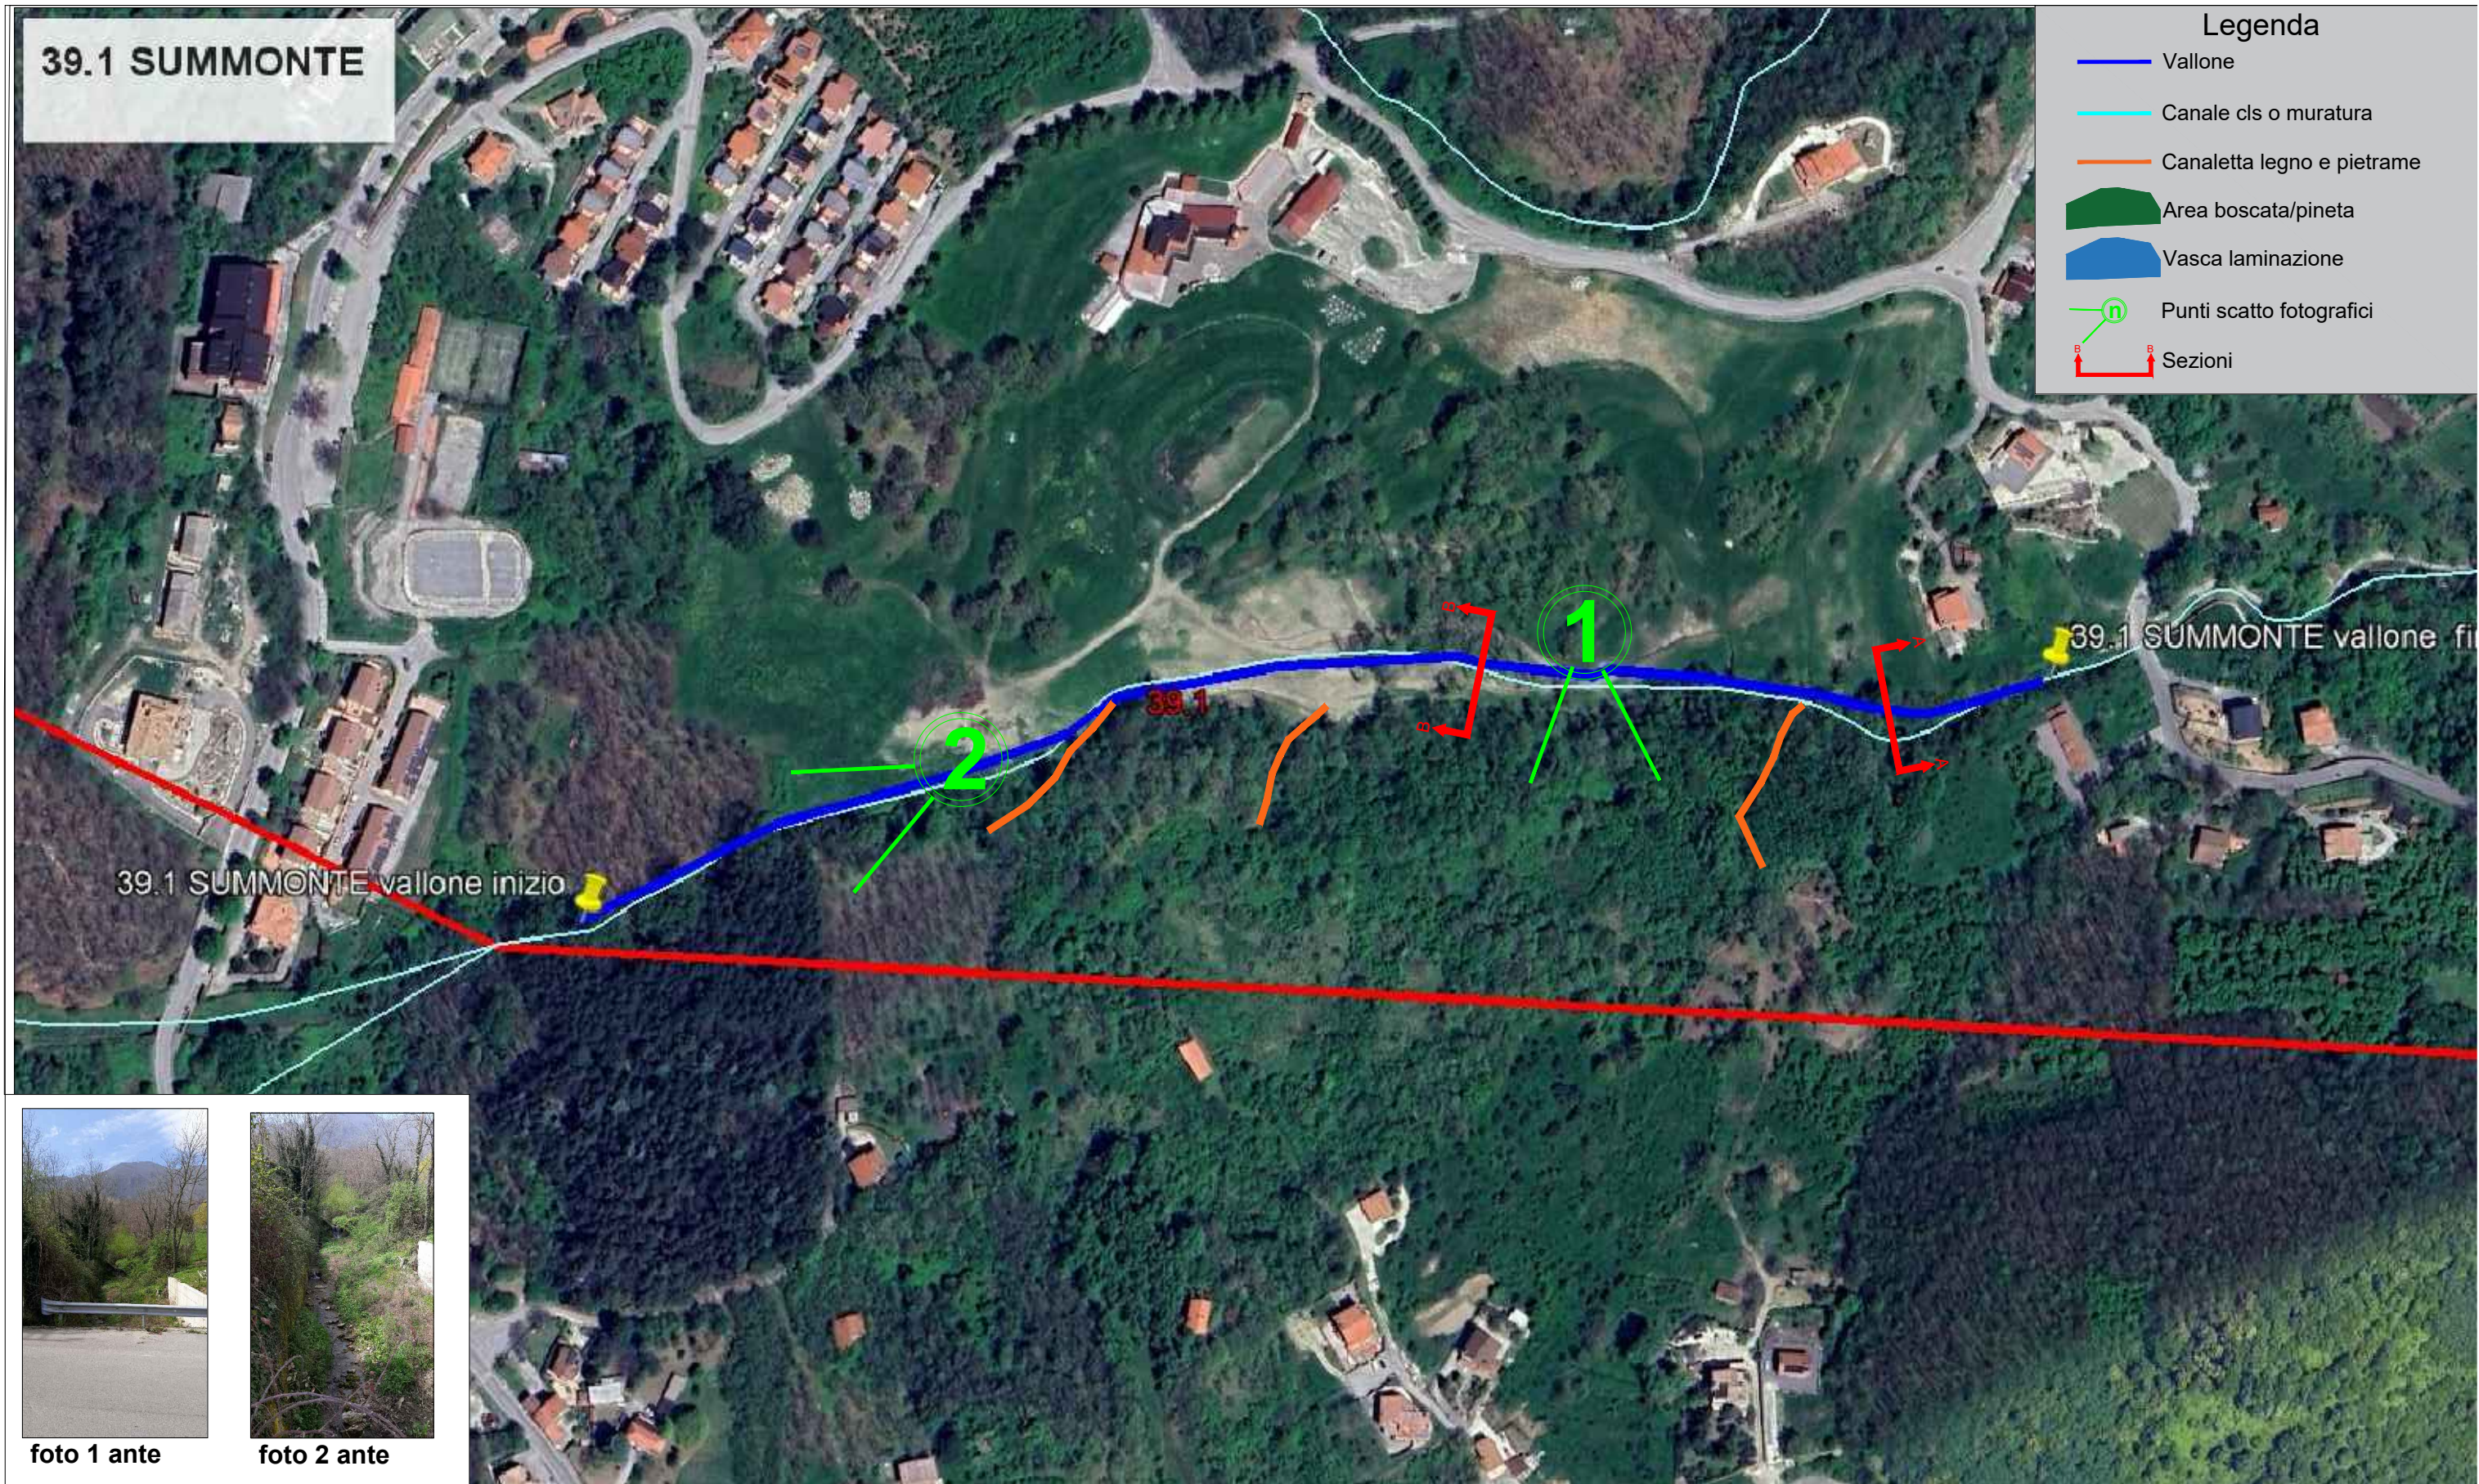


foto 1 ante




foto 2 ante

39.1 SUMMONTE
vallone 01 ml 680,00


categoria intervento **A**

CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).


CAM25_E01.040.020.A - Rientro o riempimento eseguito a mano Rientro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

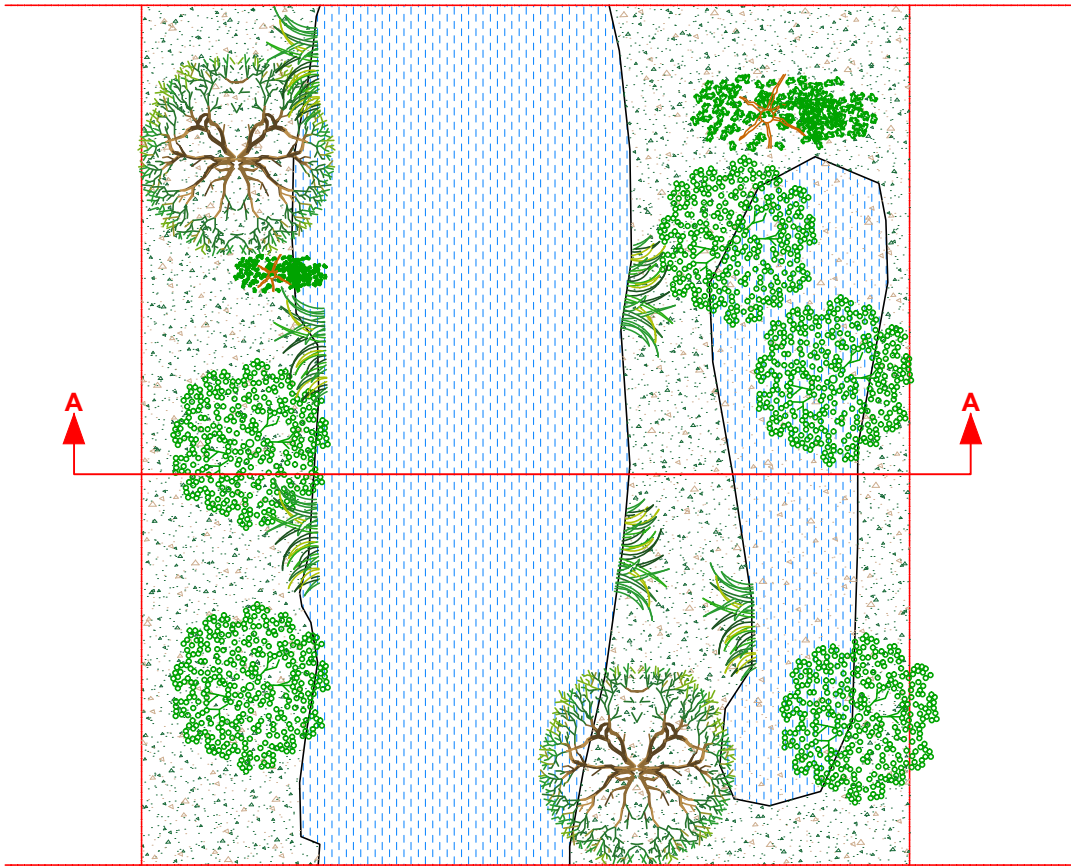


pianta tipo ANTE INTERVENTO

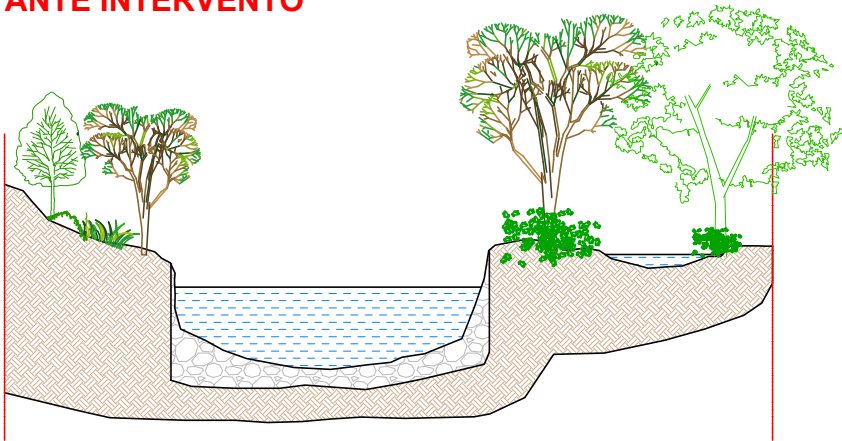

sezione tipo ANTE INTERVENTO

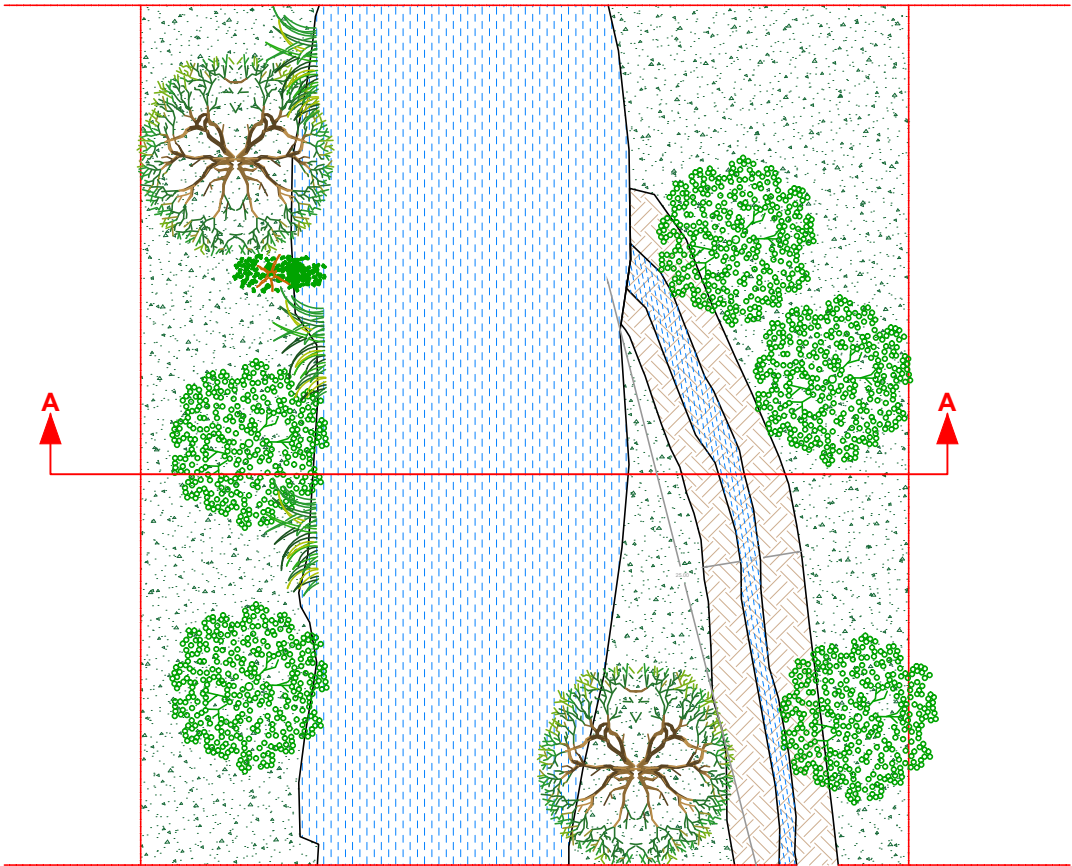

pianta tipo POST INTERVENTO

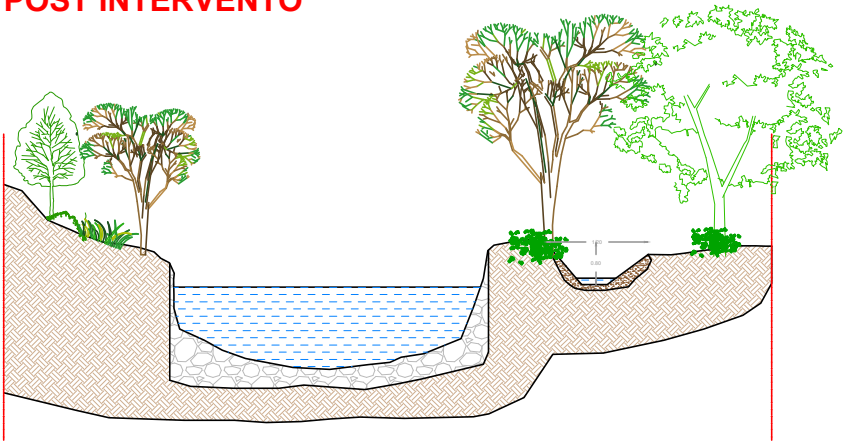

sezione tipo POST INTERVENTO

39.1 SUMMONTE
vallone 01 ml 680,00

categoria intervento B


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

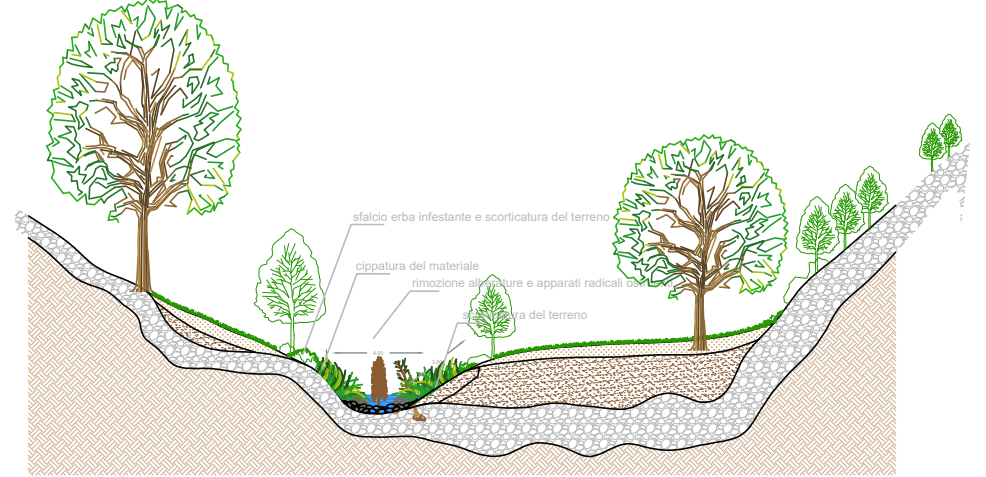


sezione A-A ANTE INTERVENTO

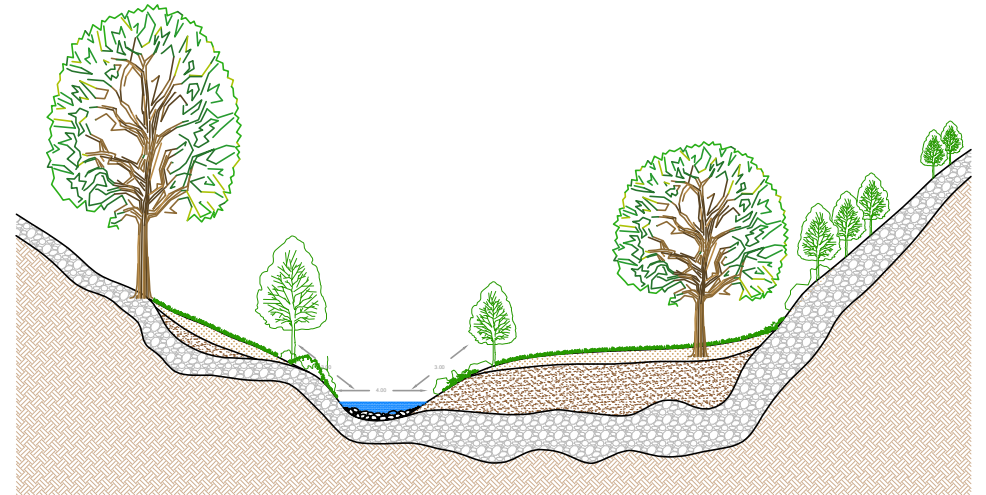


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

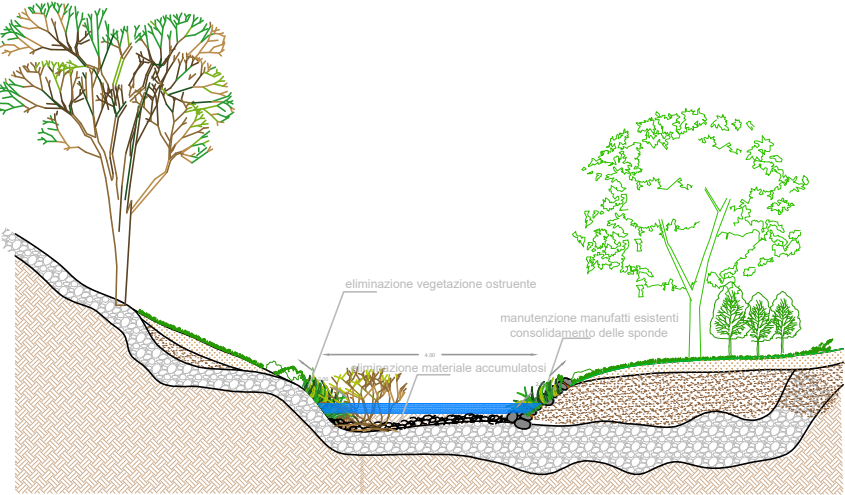


sezione B-B ANTE INTERVENTO

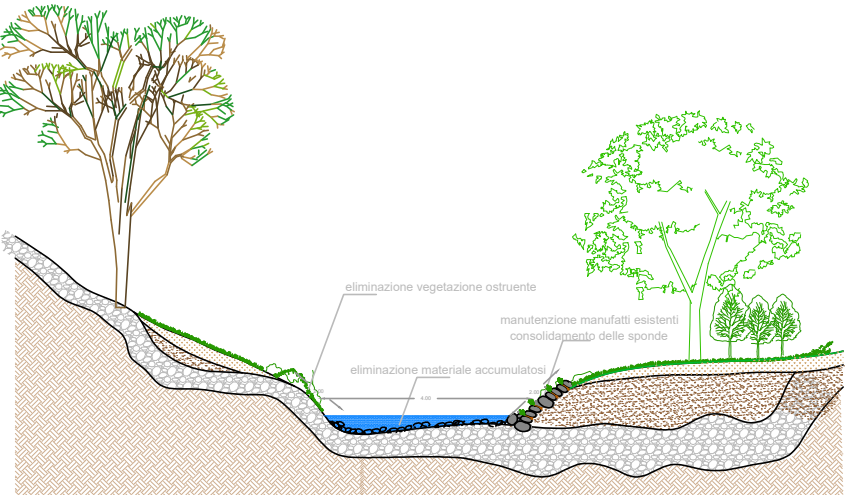


sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

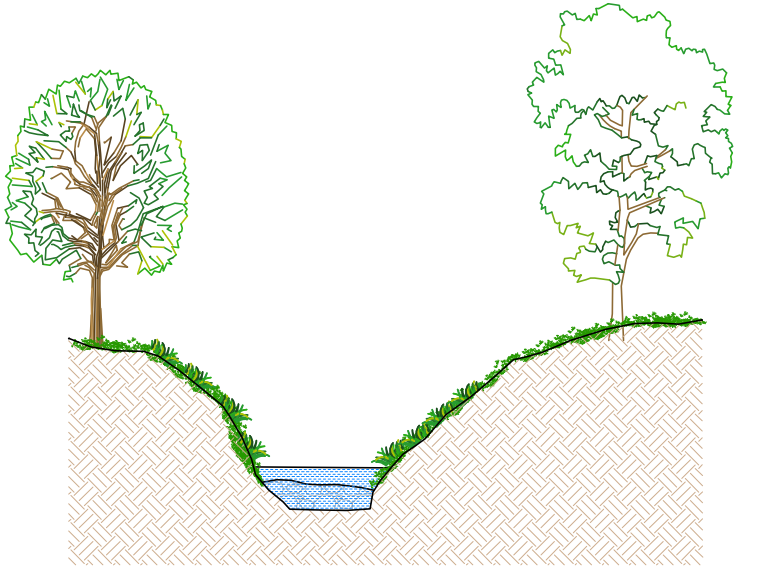

sezione C-C ANTE INTERVENTO

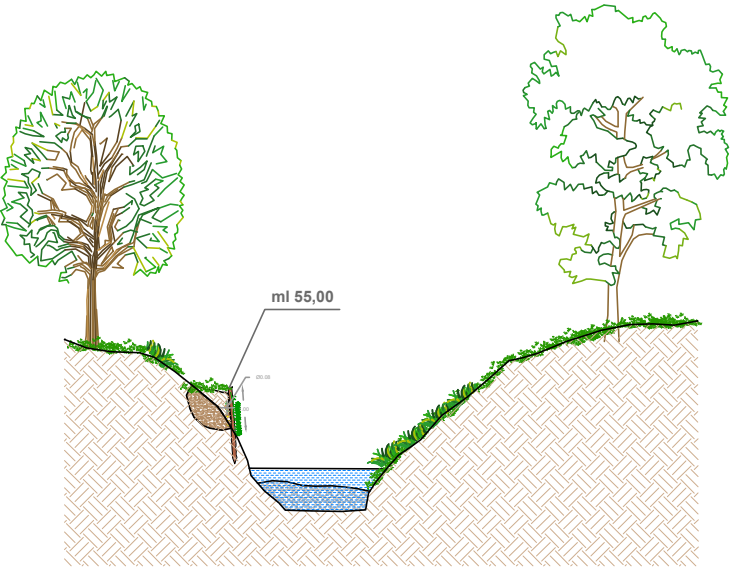

sezione C-C POST INTERVENTO

disegno non in scala

39.2 SUMMONTE

39.2 SUMMONTE vallone 2 inizio

1

2

39.2 SUMMONTE vallone 2 fine

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni



foto 1 ante




foto 2 ante

39.2 SUMMONTE vallone 02 ml 1000,00


categoria intervento **A**

CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).


CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

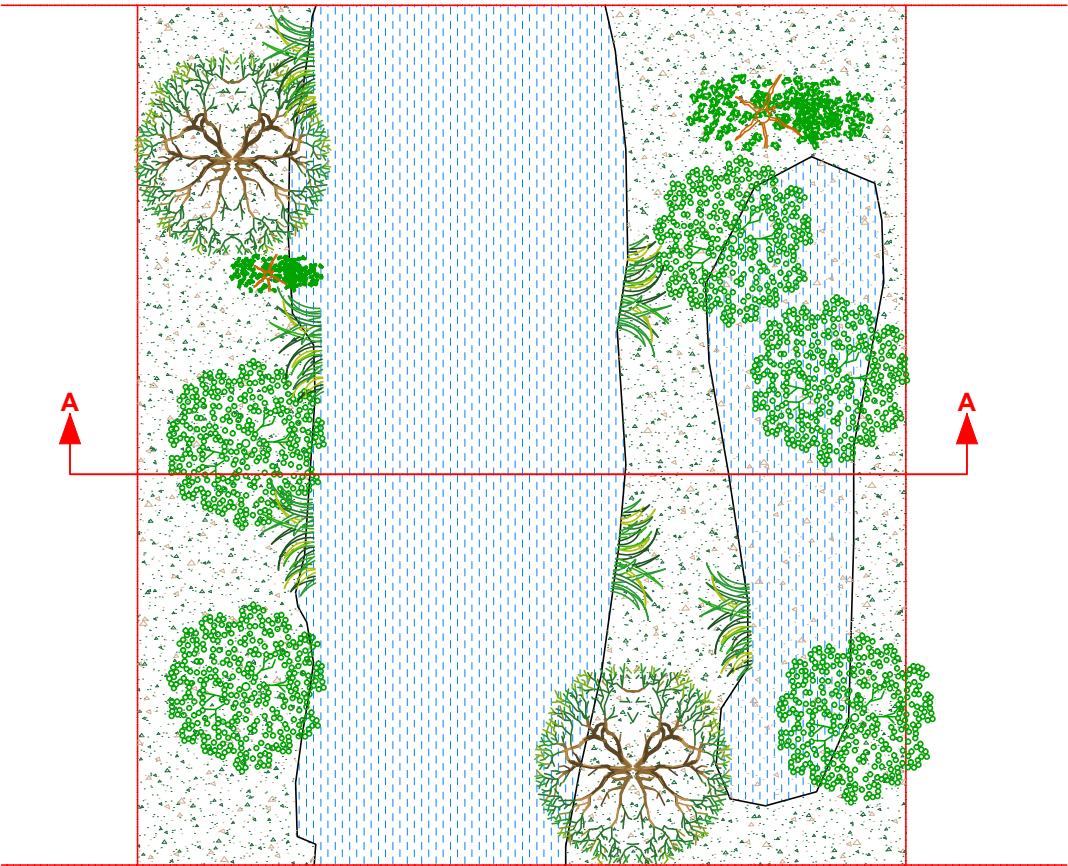


pianta tipo ANTE INTERVENTO

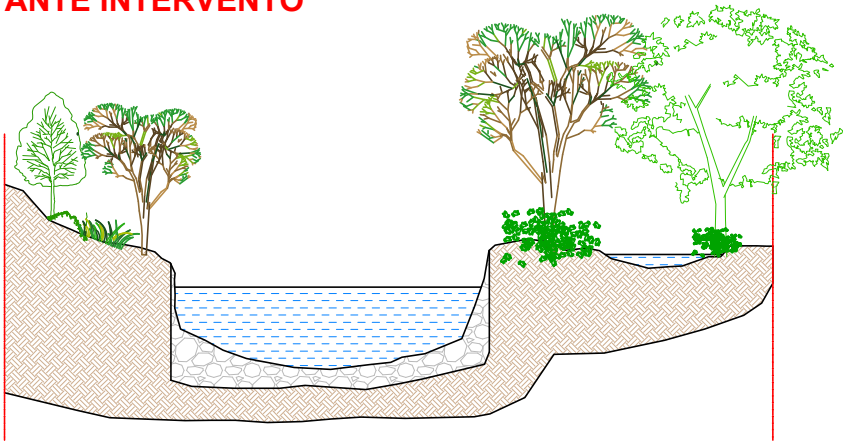

sezione tipo ANTE INTERVENTO

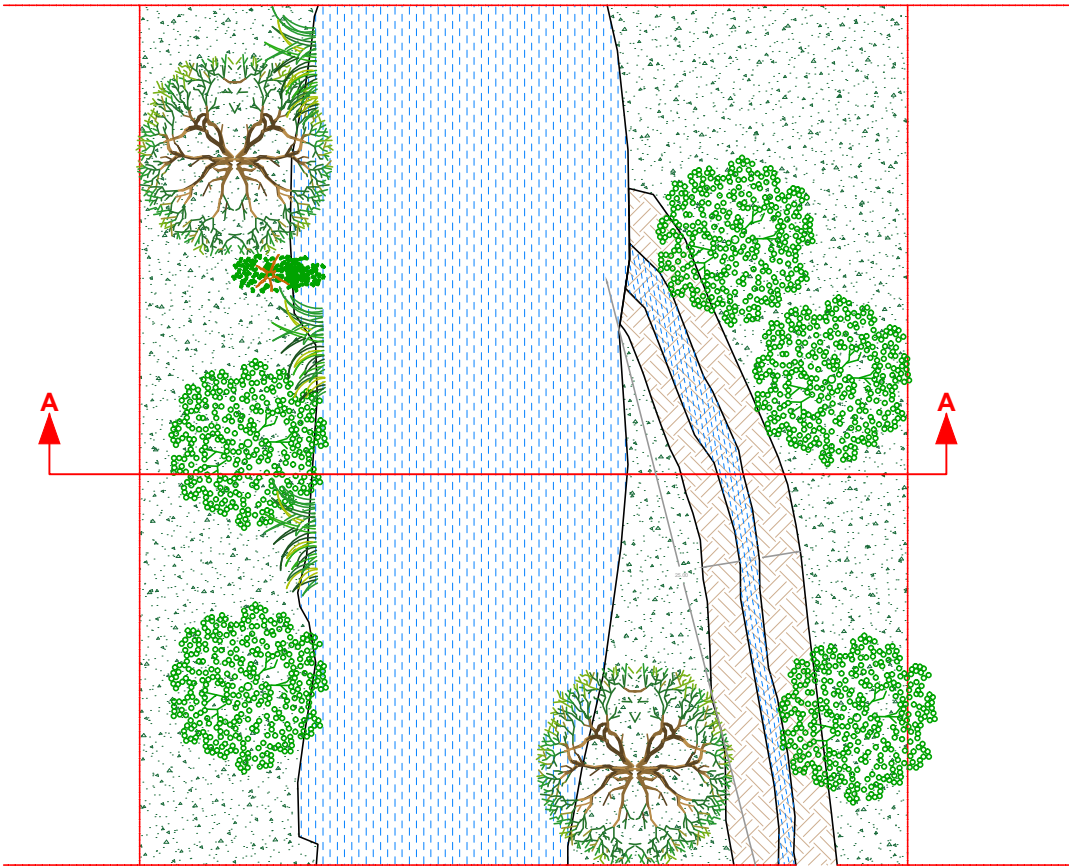

pianta tipo POST INTERVENTO

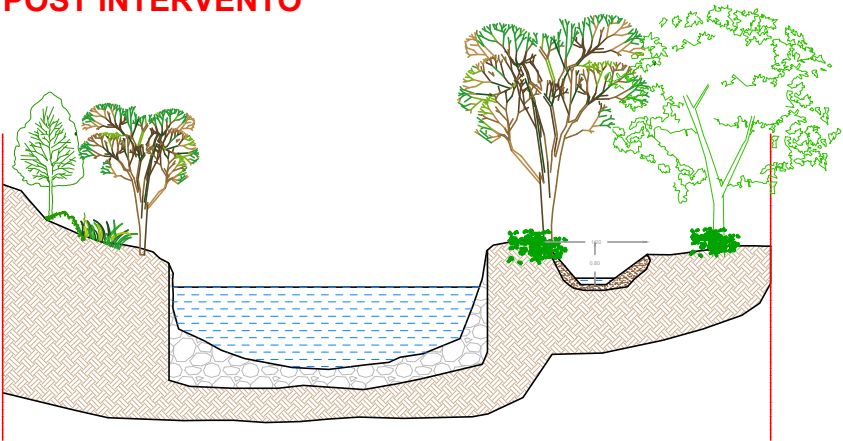


sezione tipo POST INTERVENTO


39.2 SUMMONTE
vallone 02 ml 1000,00

categoria intervento B

CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

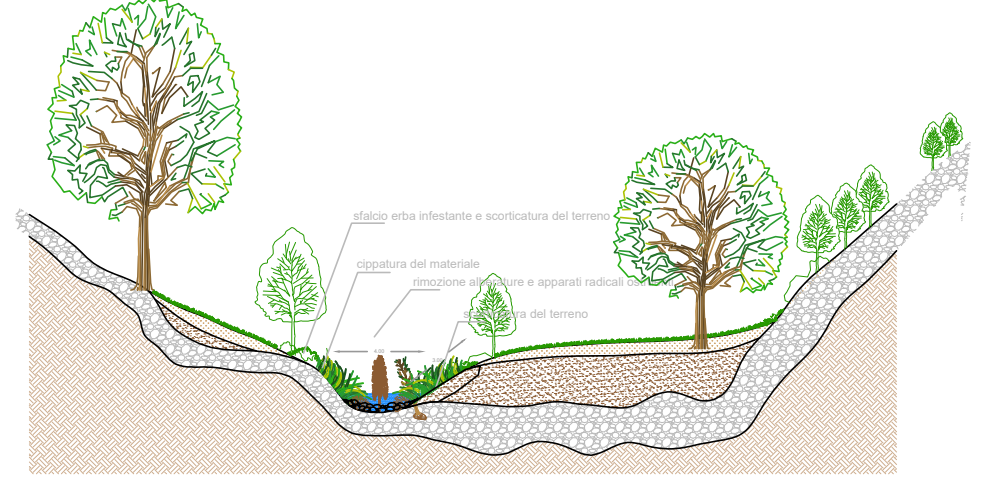


sezione A-A ANTE INTERVENTO

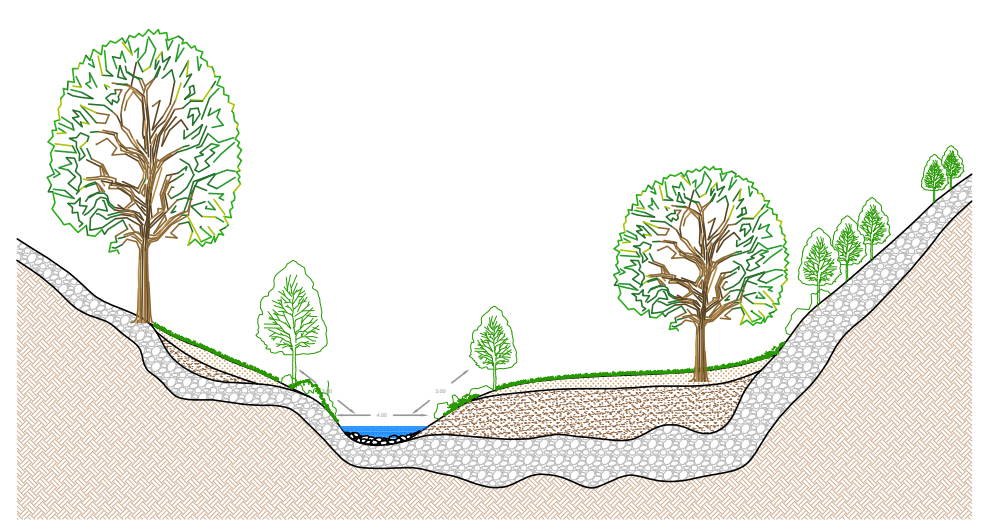


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

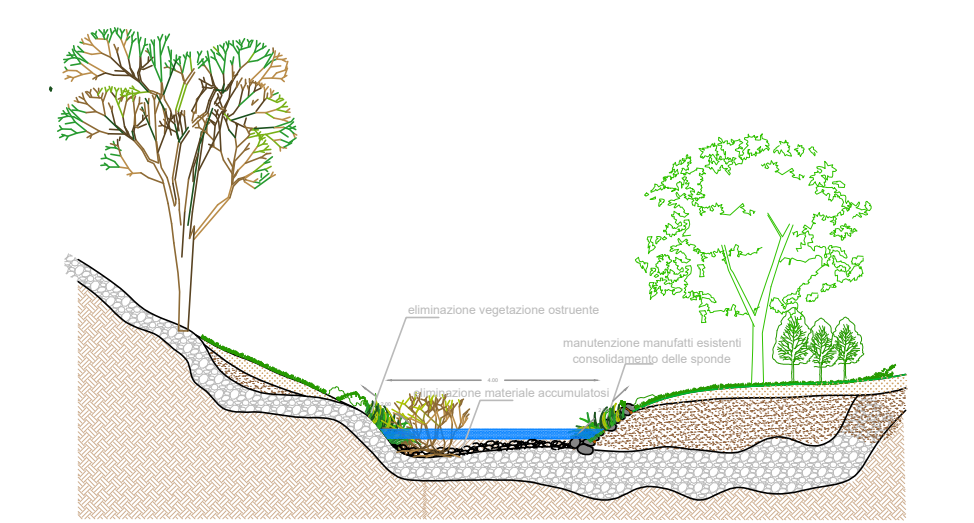


sezione B-B ANTE INTERVENTO

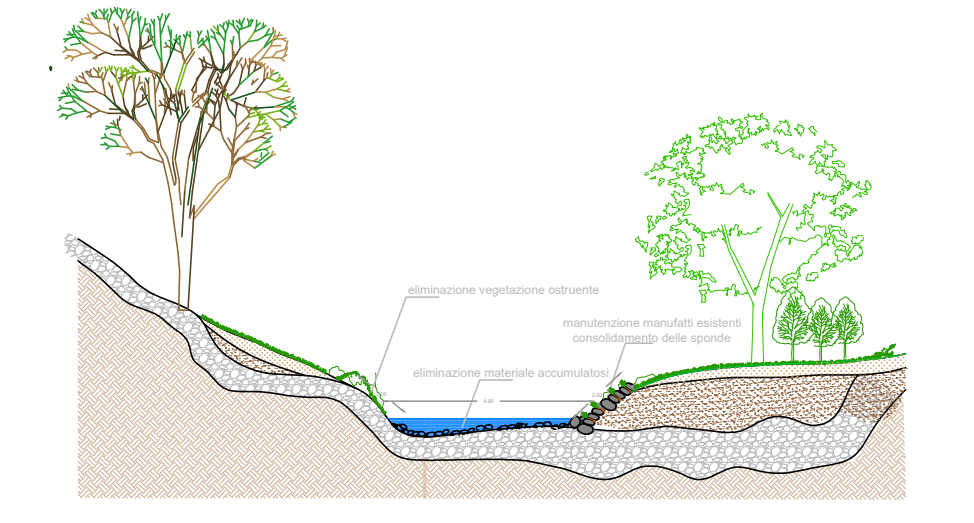


sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

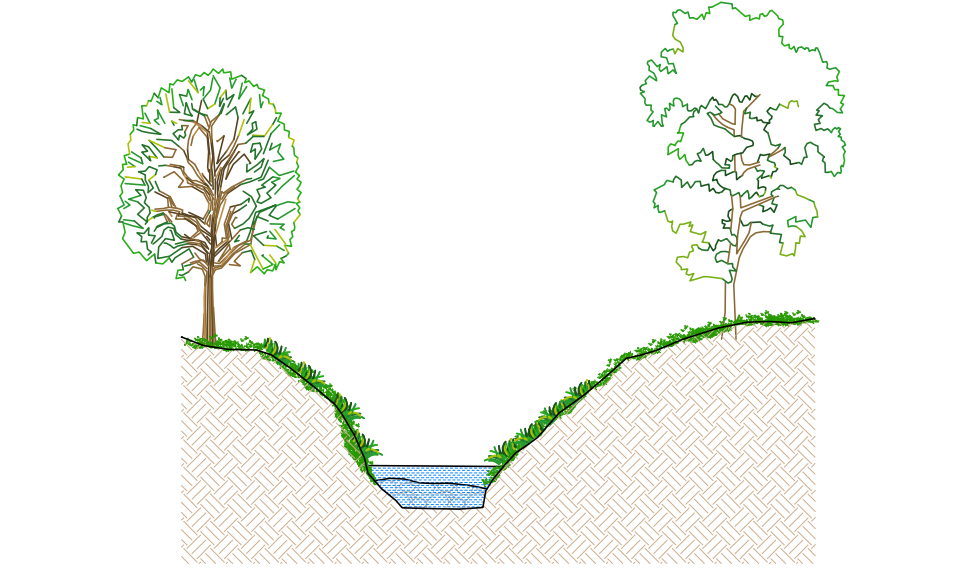

sezione C-C ANTE INTERVENTO

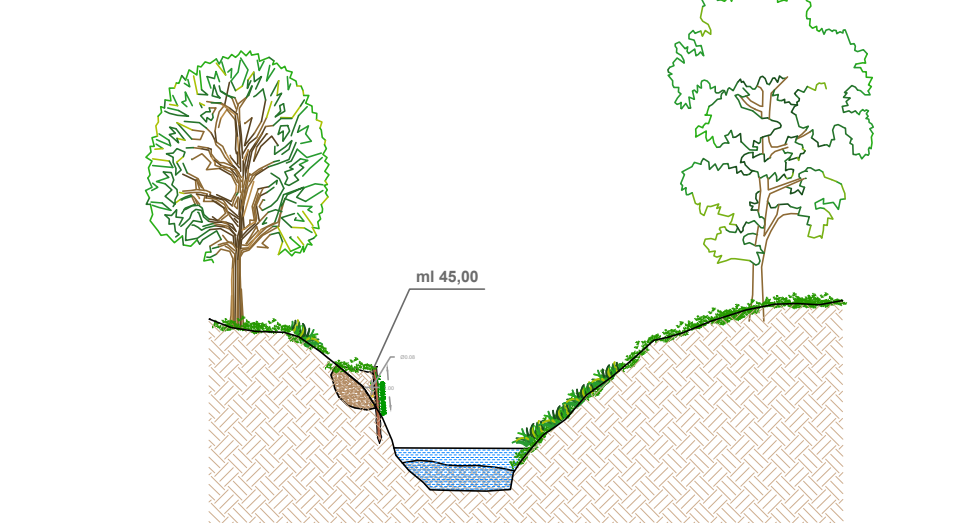

sezione C-C POST INTERVENTO

disegno non in scala

39.3 SUMMONTE

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

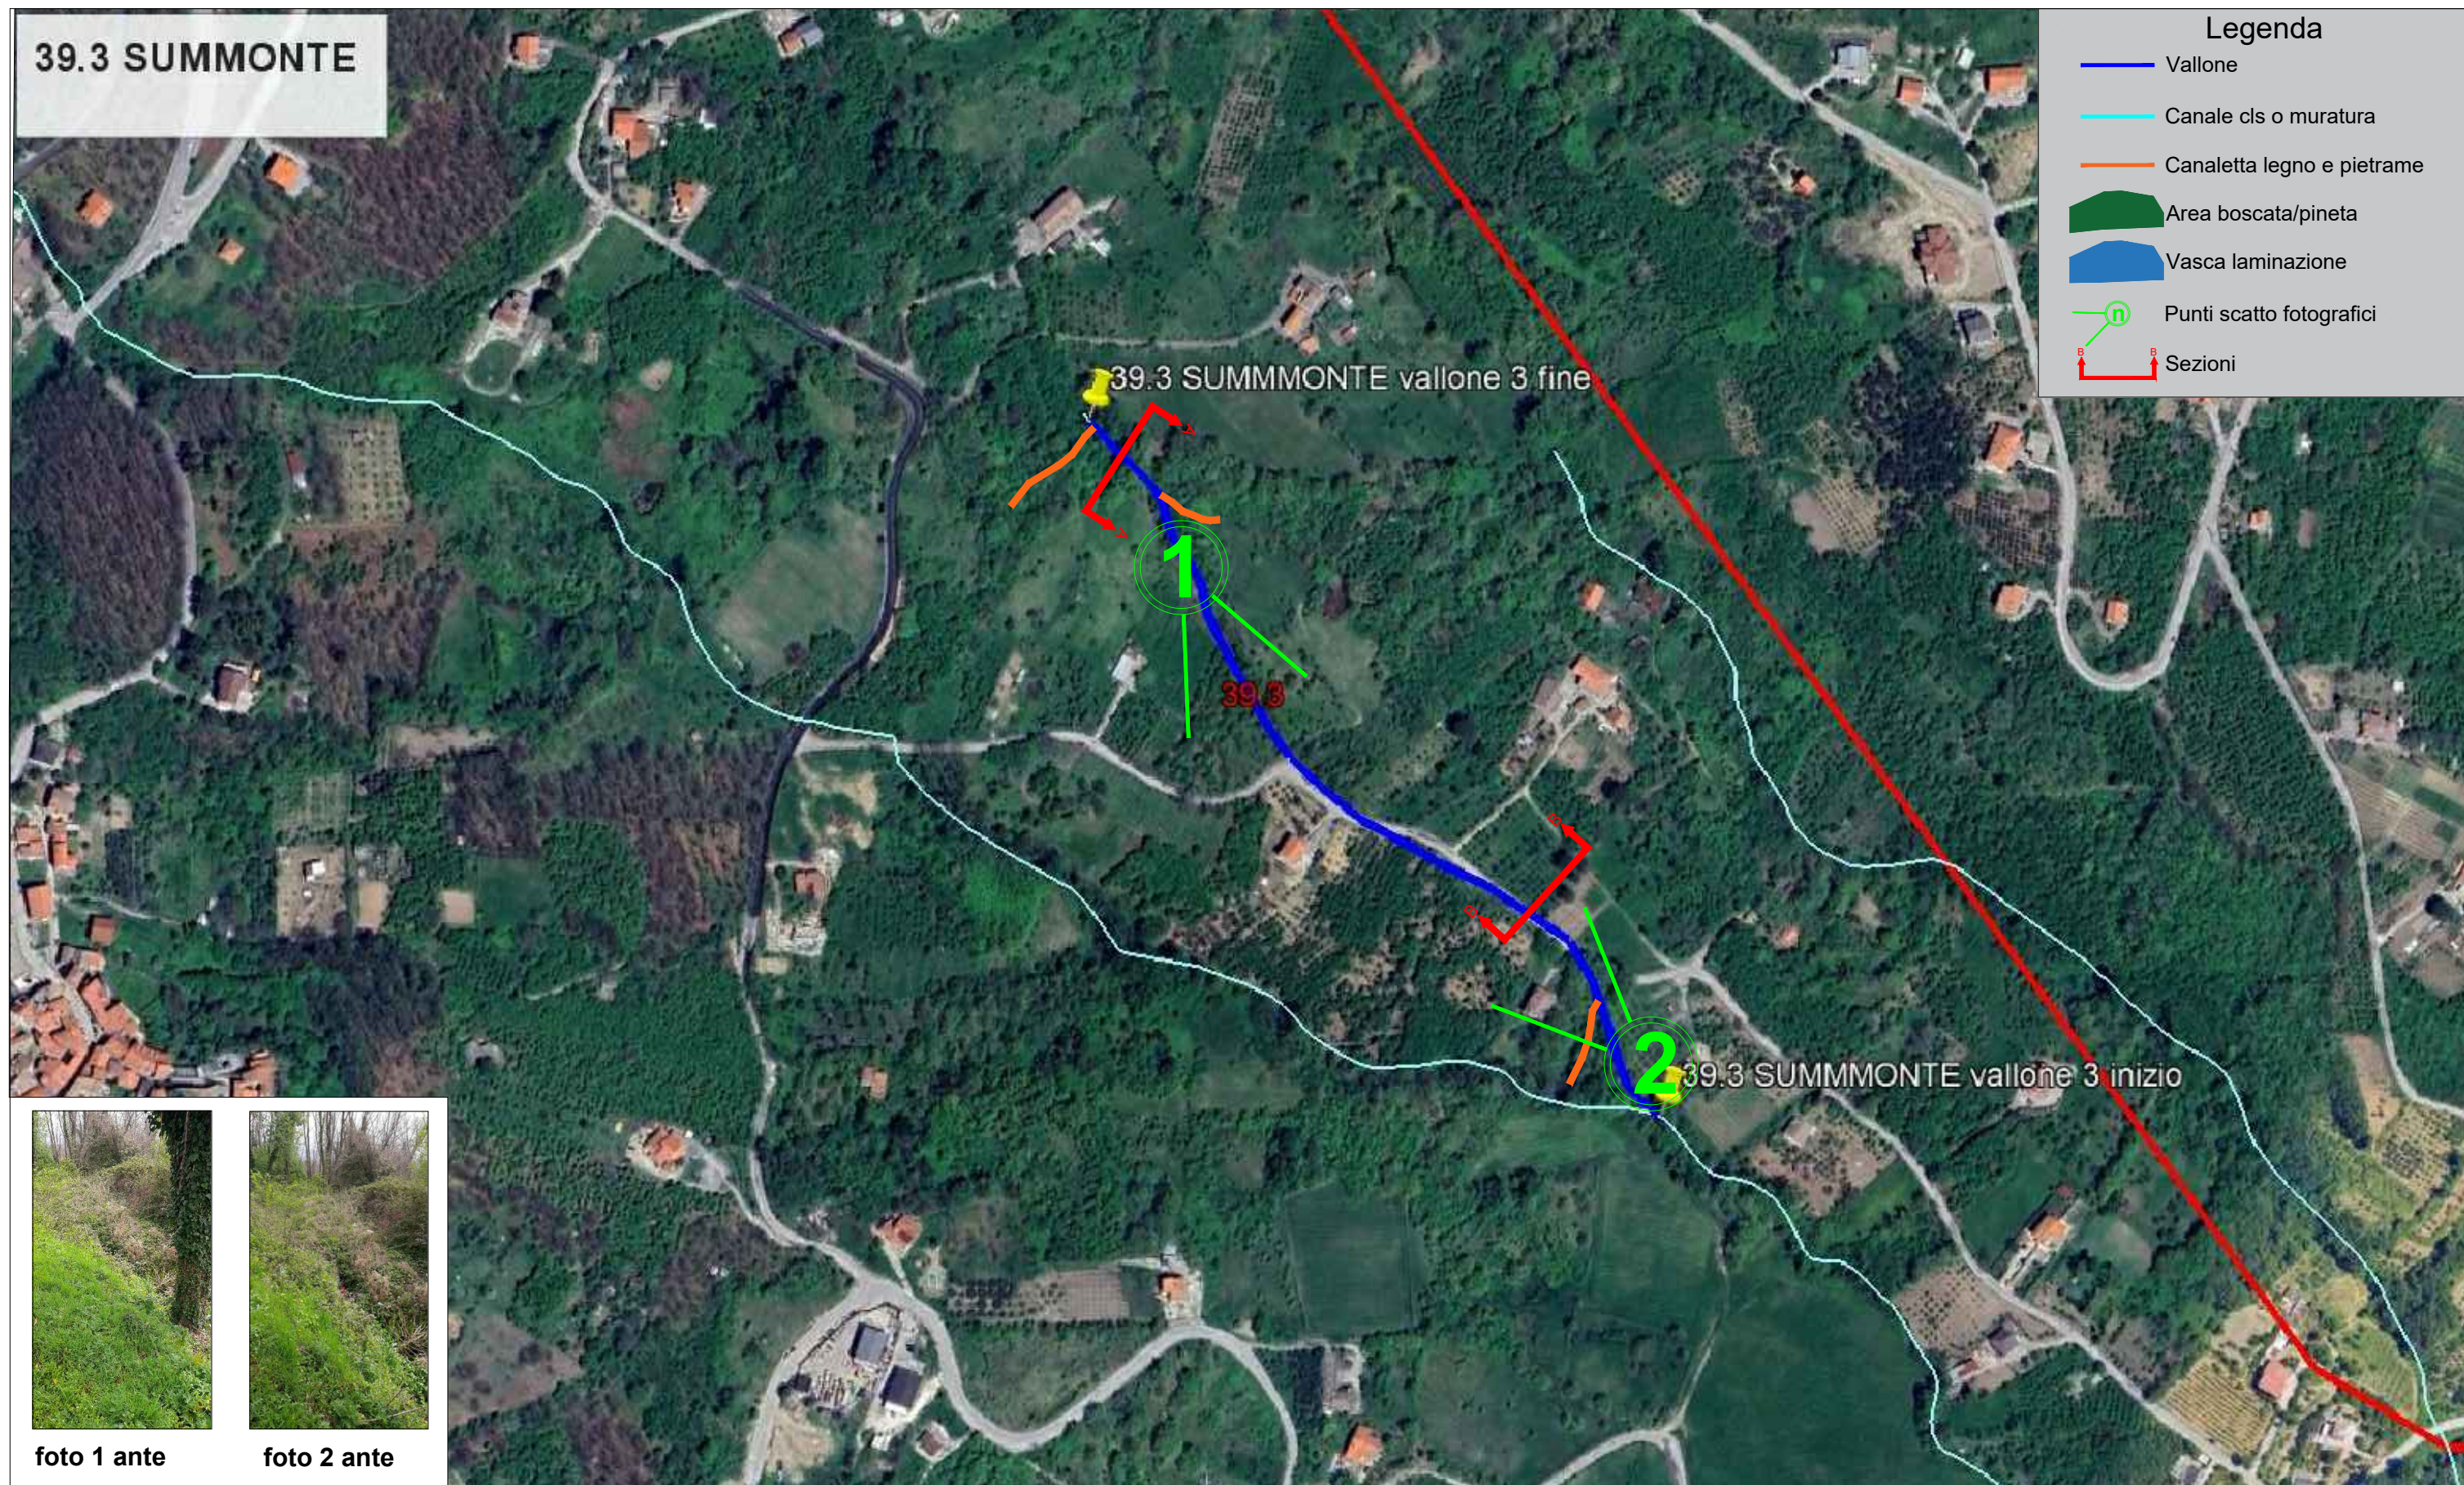


foto 1 ante




foto 2 ante

39.3 SUMMONTE vallone 03 ml 540,00


categoria intervento **A**

CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).


CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

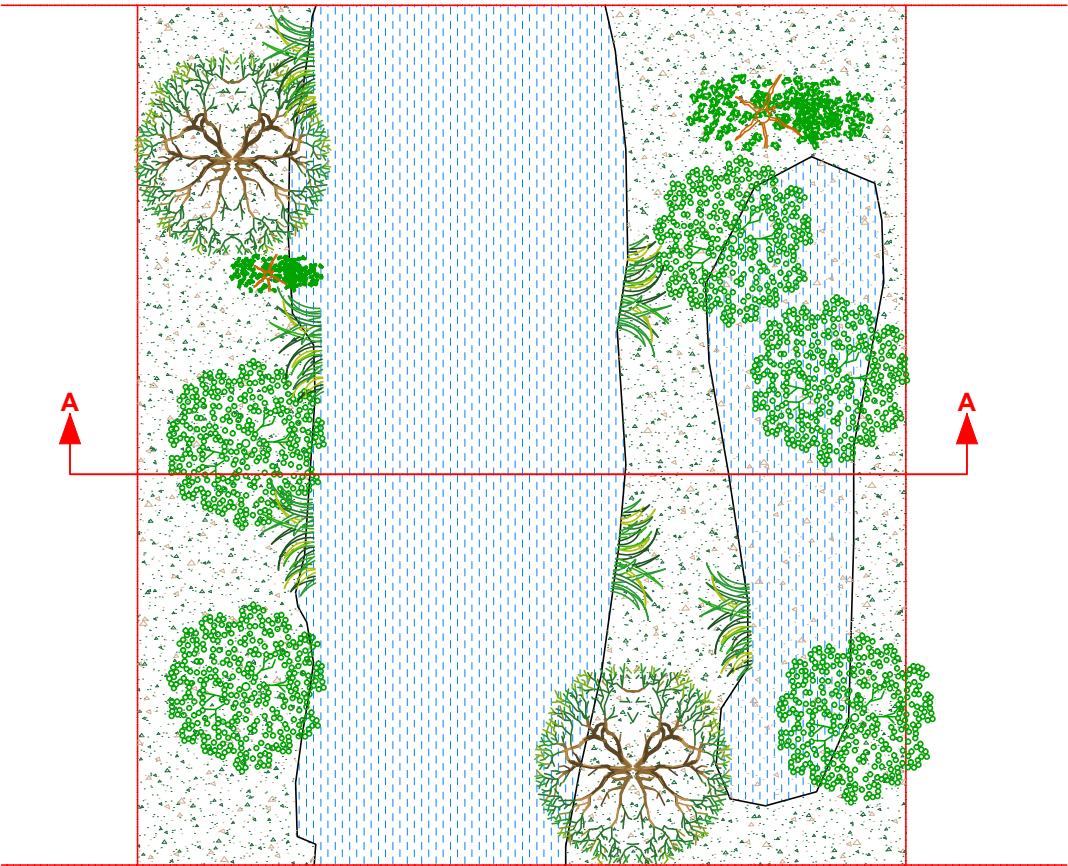


pianta tipo ANTE INTERVENTO

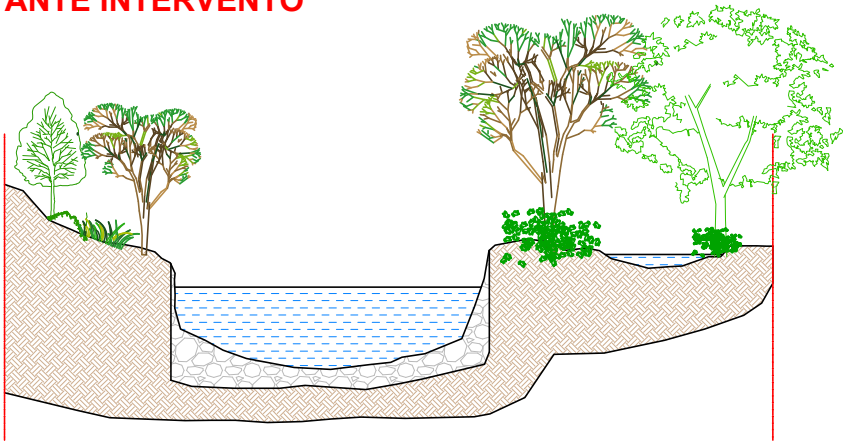

sezione tipo ANTE INTERVENTO

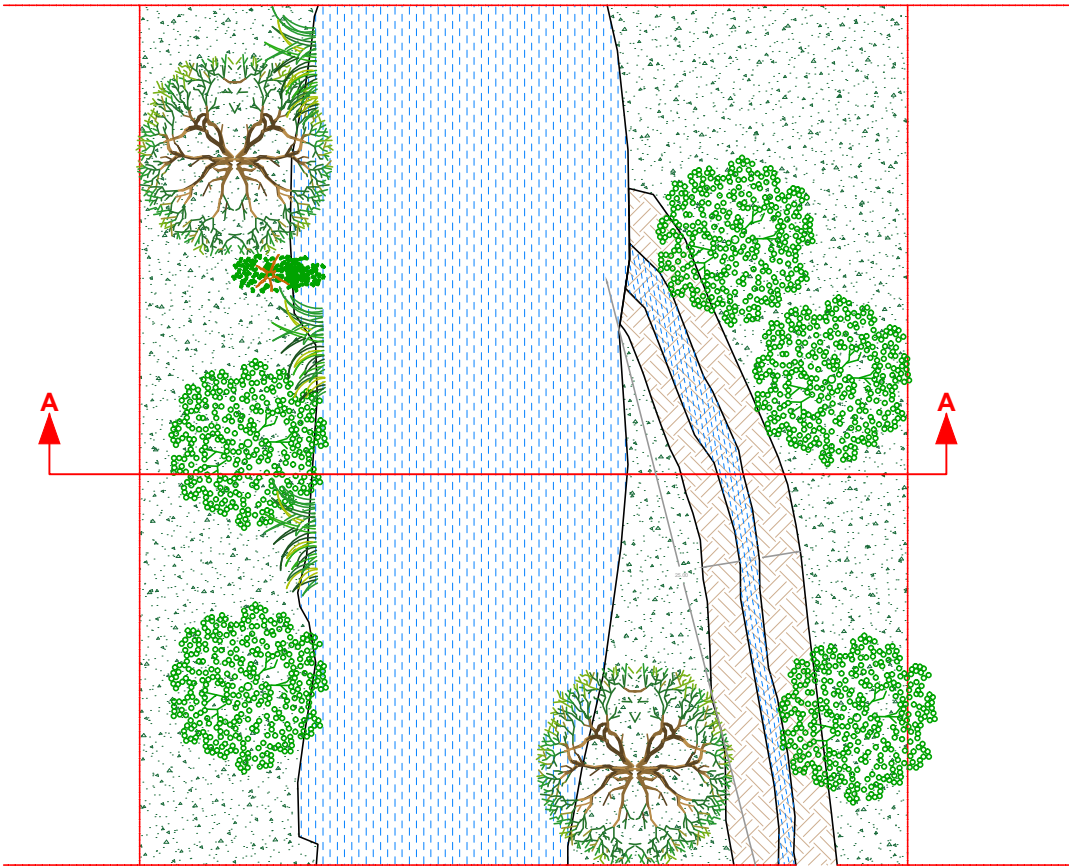

pianta tipo POST INTERVENTO

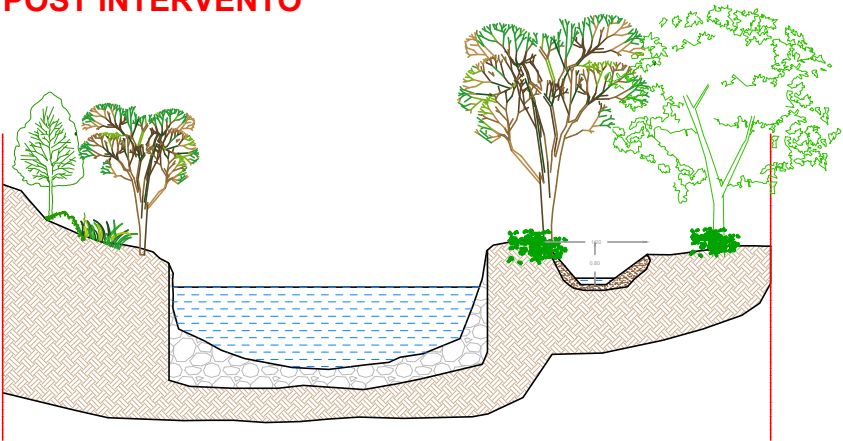

sezione tipo POST INTERVENTO

39.3 SUMMONTE
vallone 03 ml 540,00

categoria intervento B


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimiali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

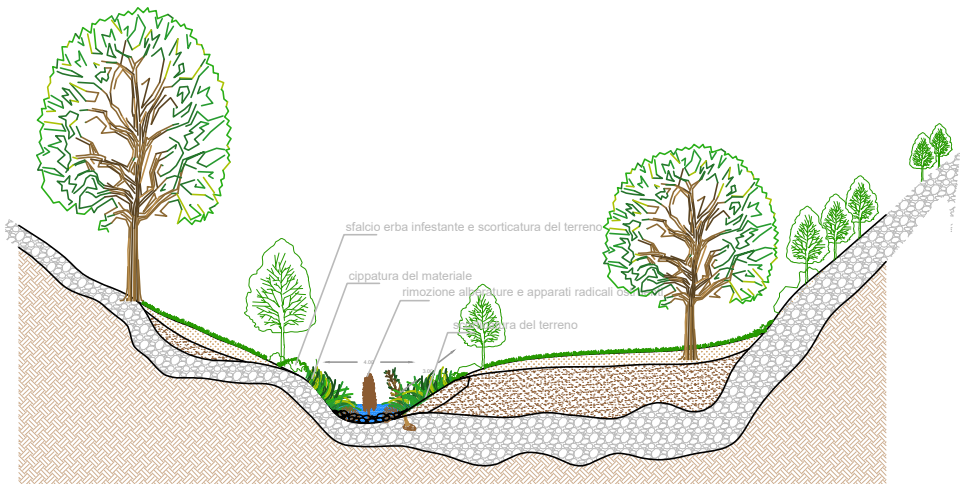


sezione A-A ANTE INTERVENTO

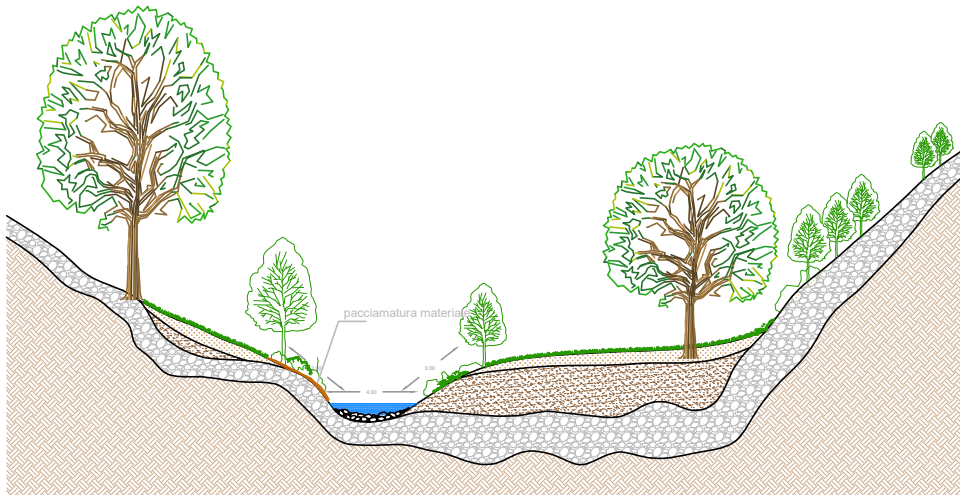


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

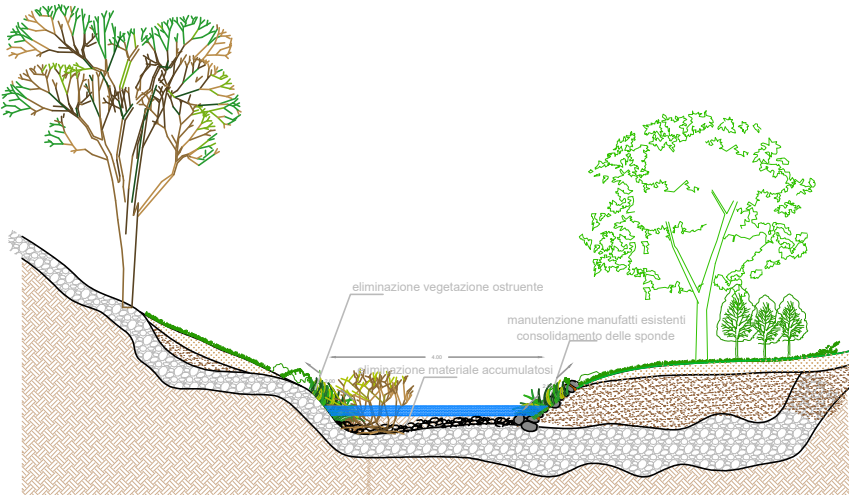

sezione B-B ANTE INTERVENTO

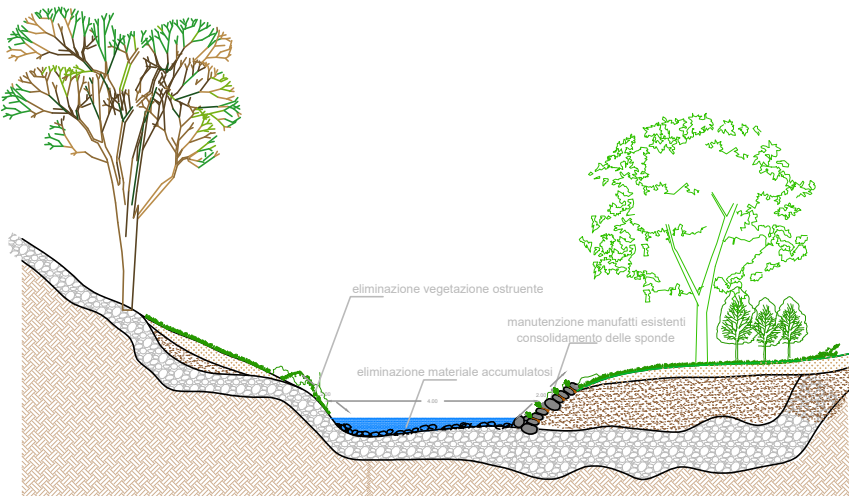

sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

40.1 TAURANO

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

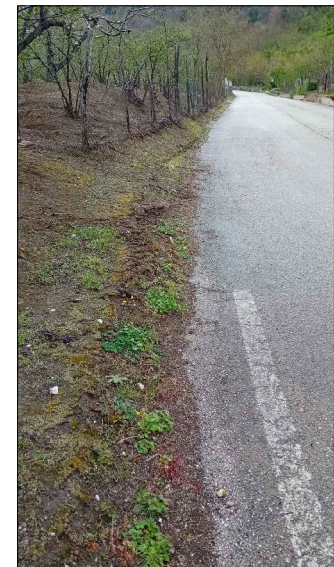
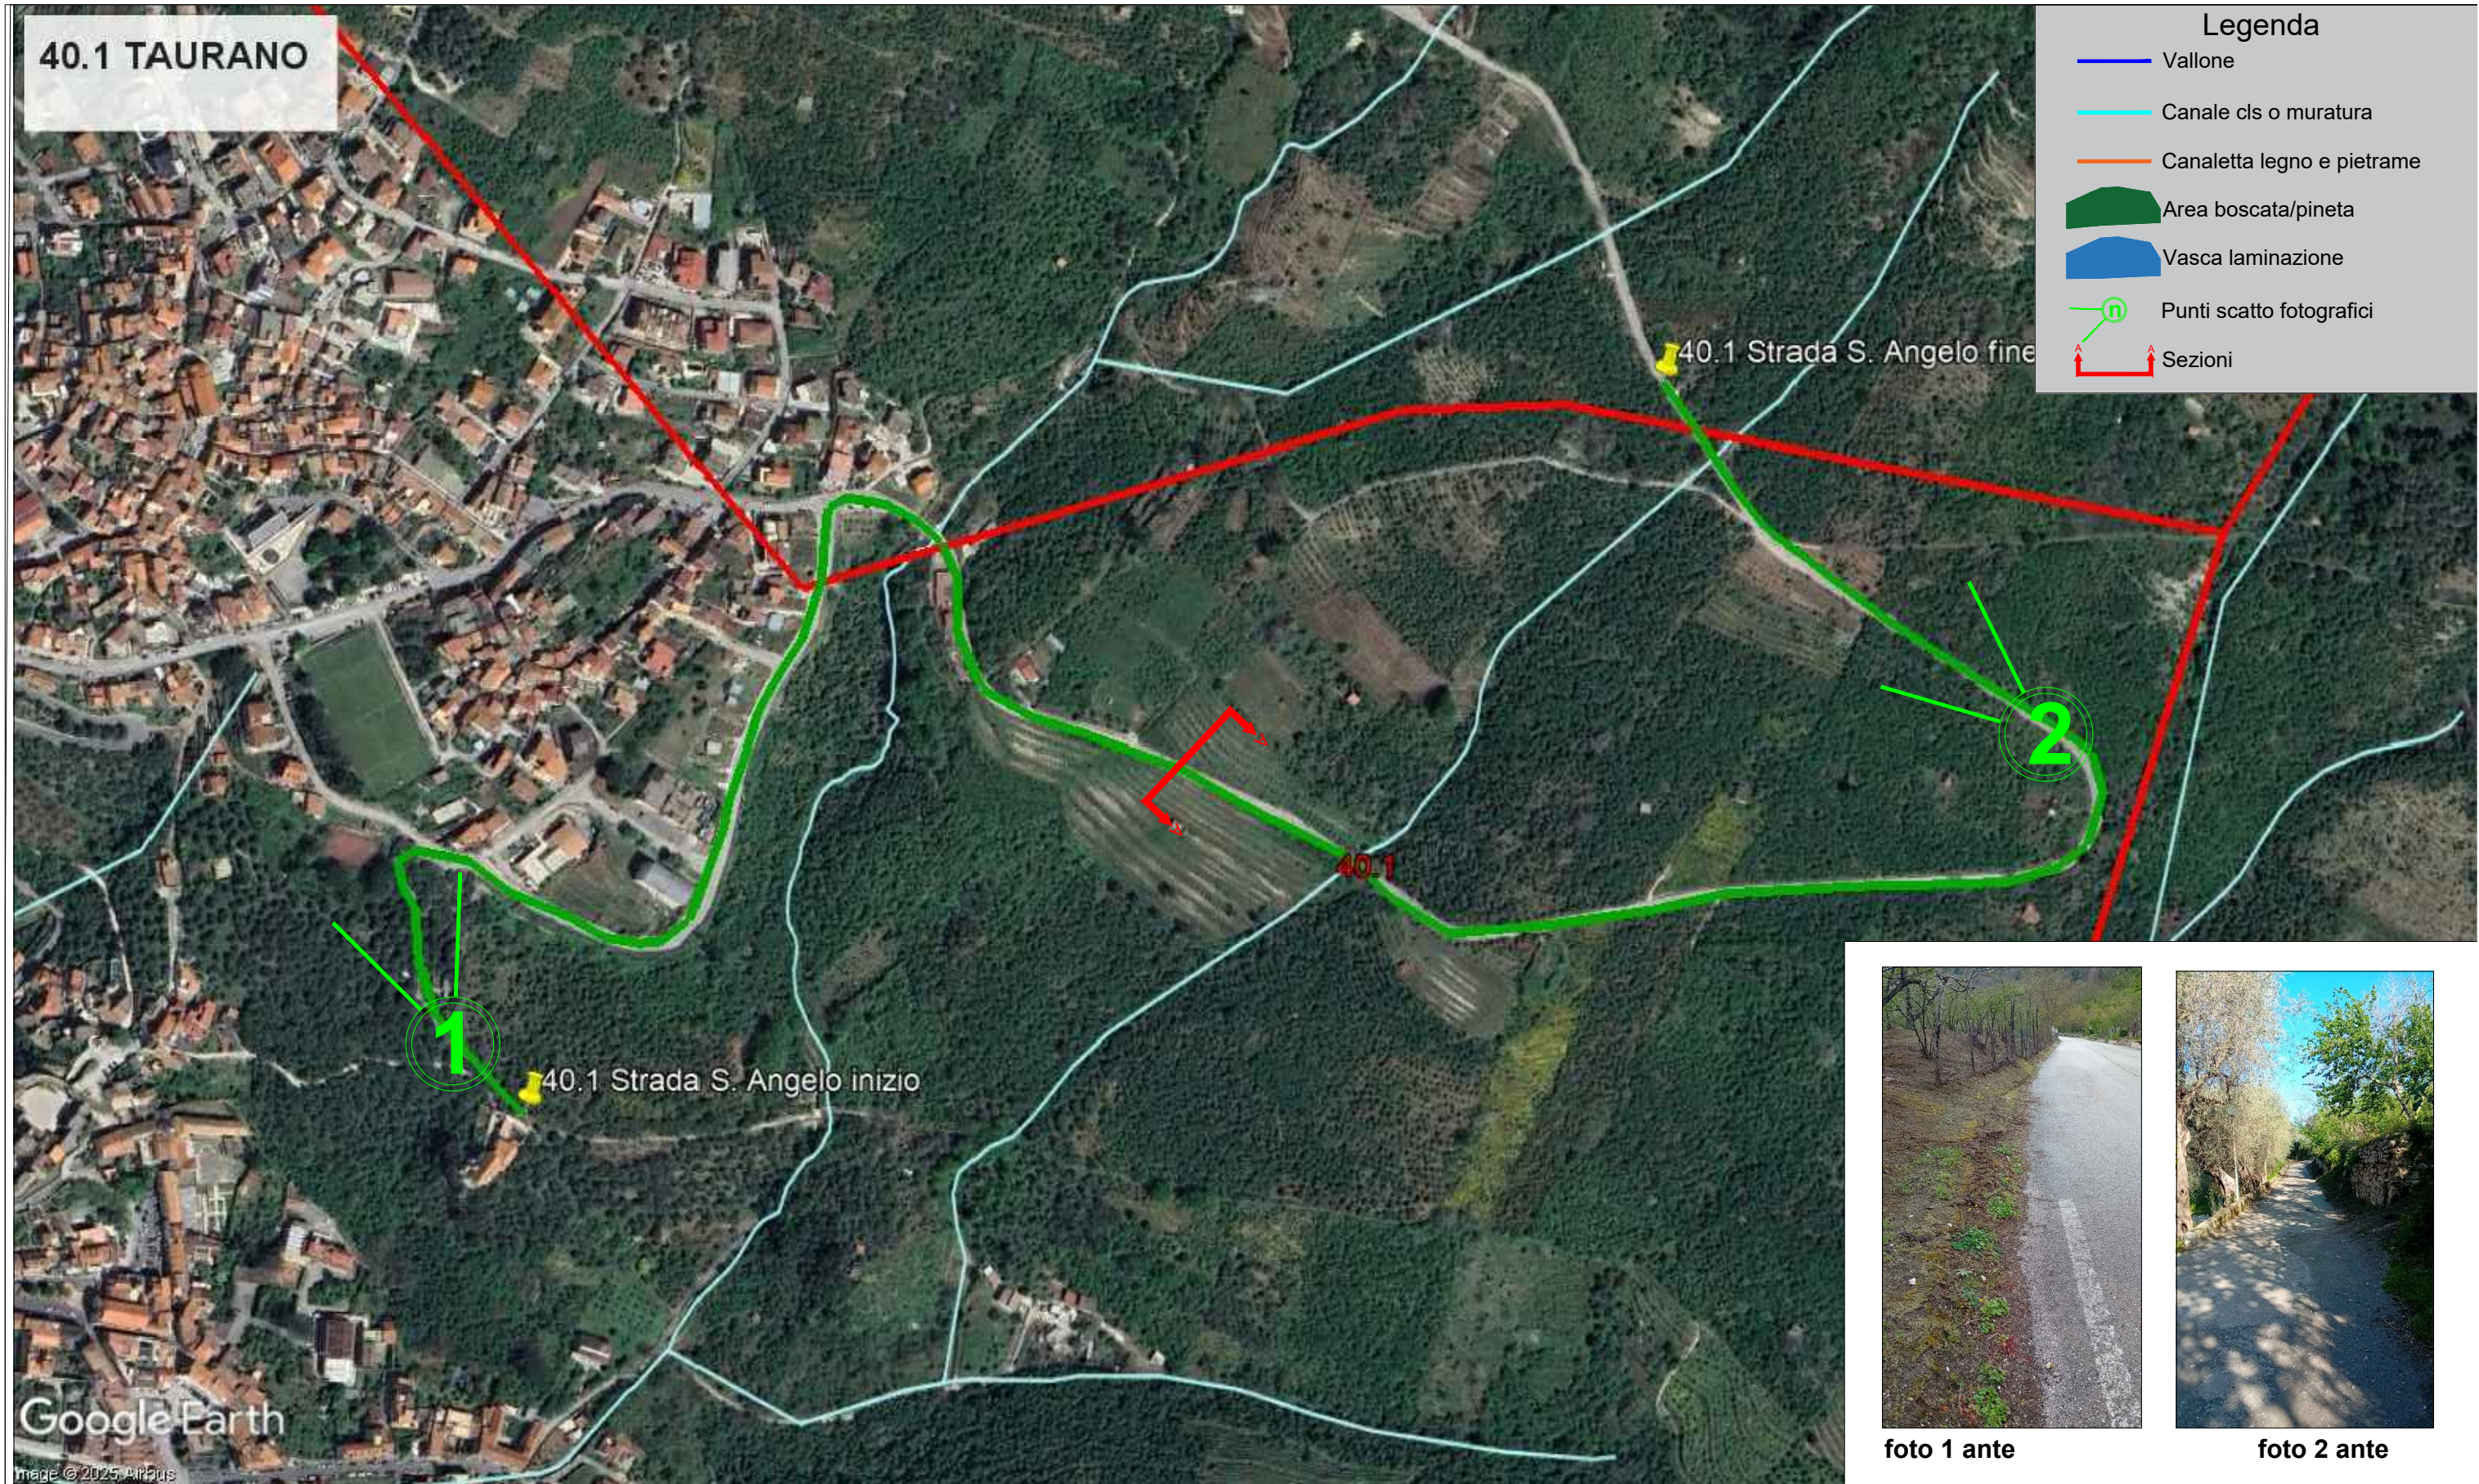


foto 1 ante

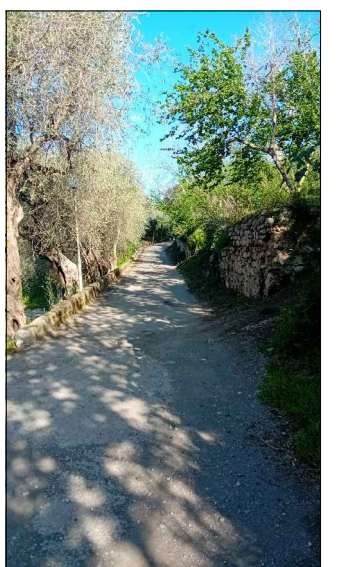


foto 2 ante

40.1 TAURANO/LAURO

Strada Abbazia SANT'ANGELO ml 2000,00


categoria intervento C3

CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta


CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.


CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.

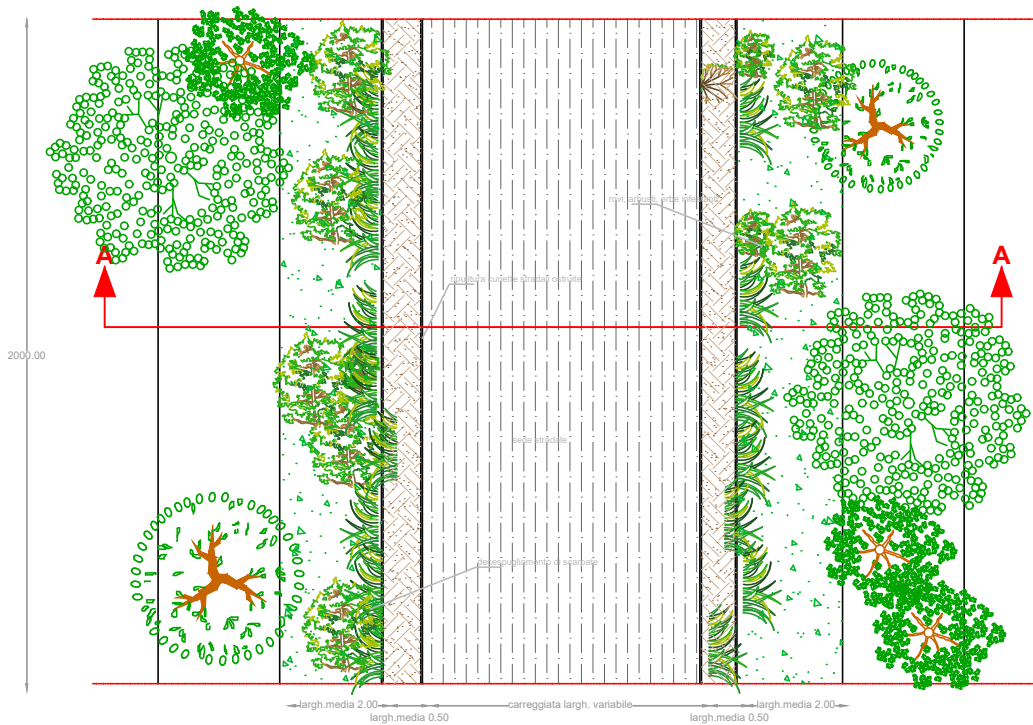


pianta ANTE INTERVENTO

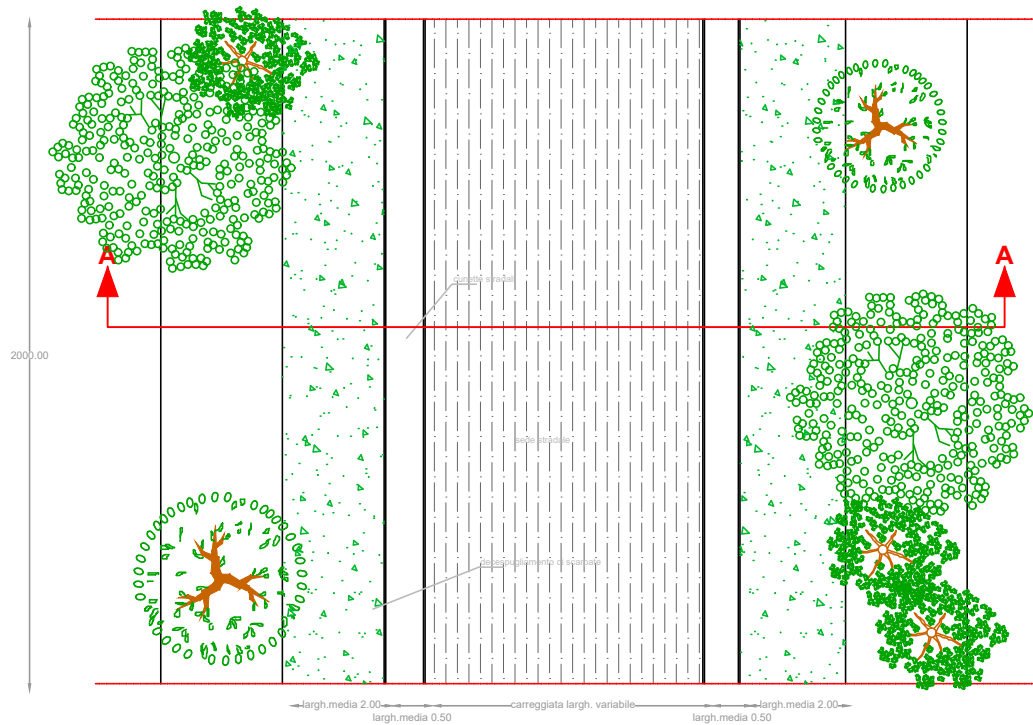

pianta POST INTERVENTO

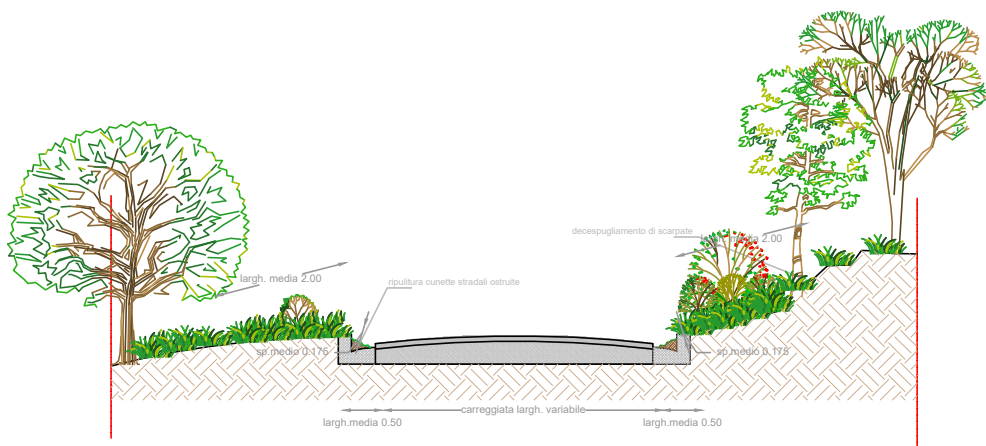

sezione AA ANTE INTERVENTO

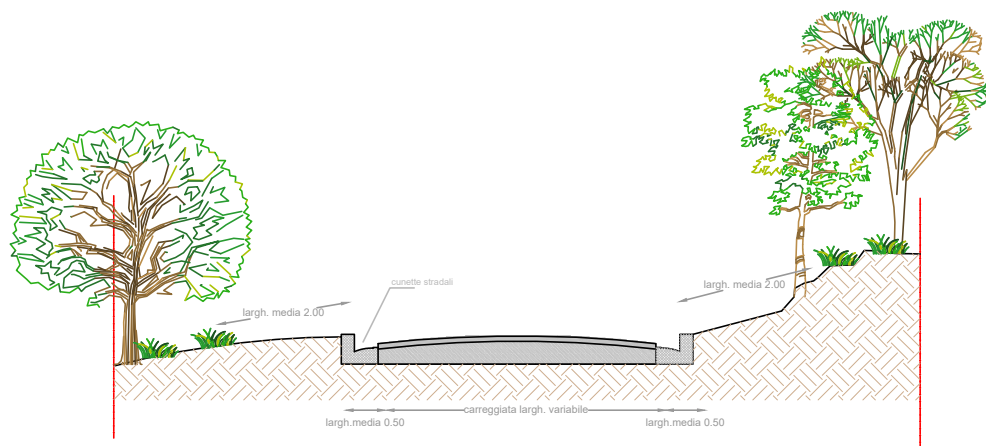

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

disegno non in scala

42.2 TUFINO

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

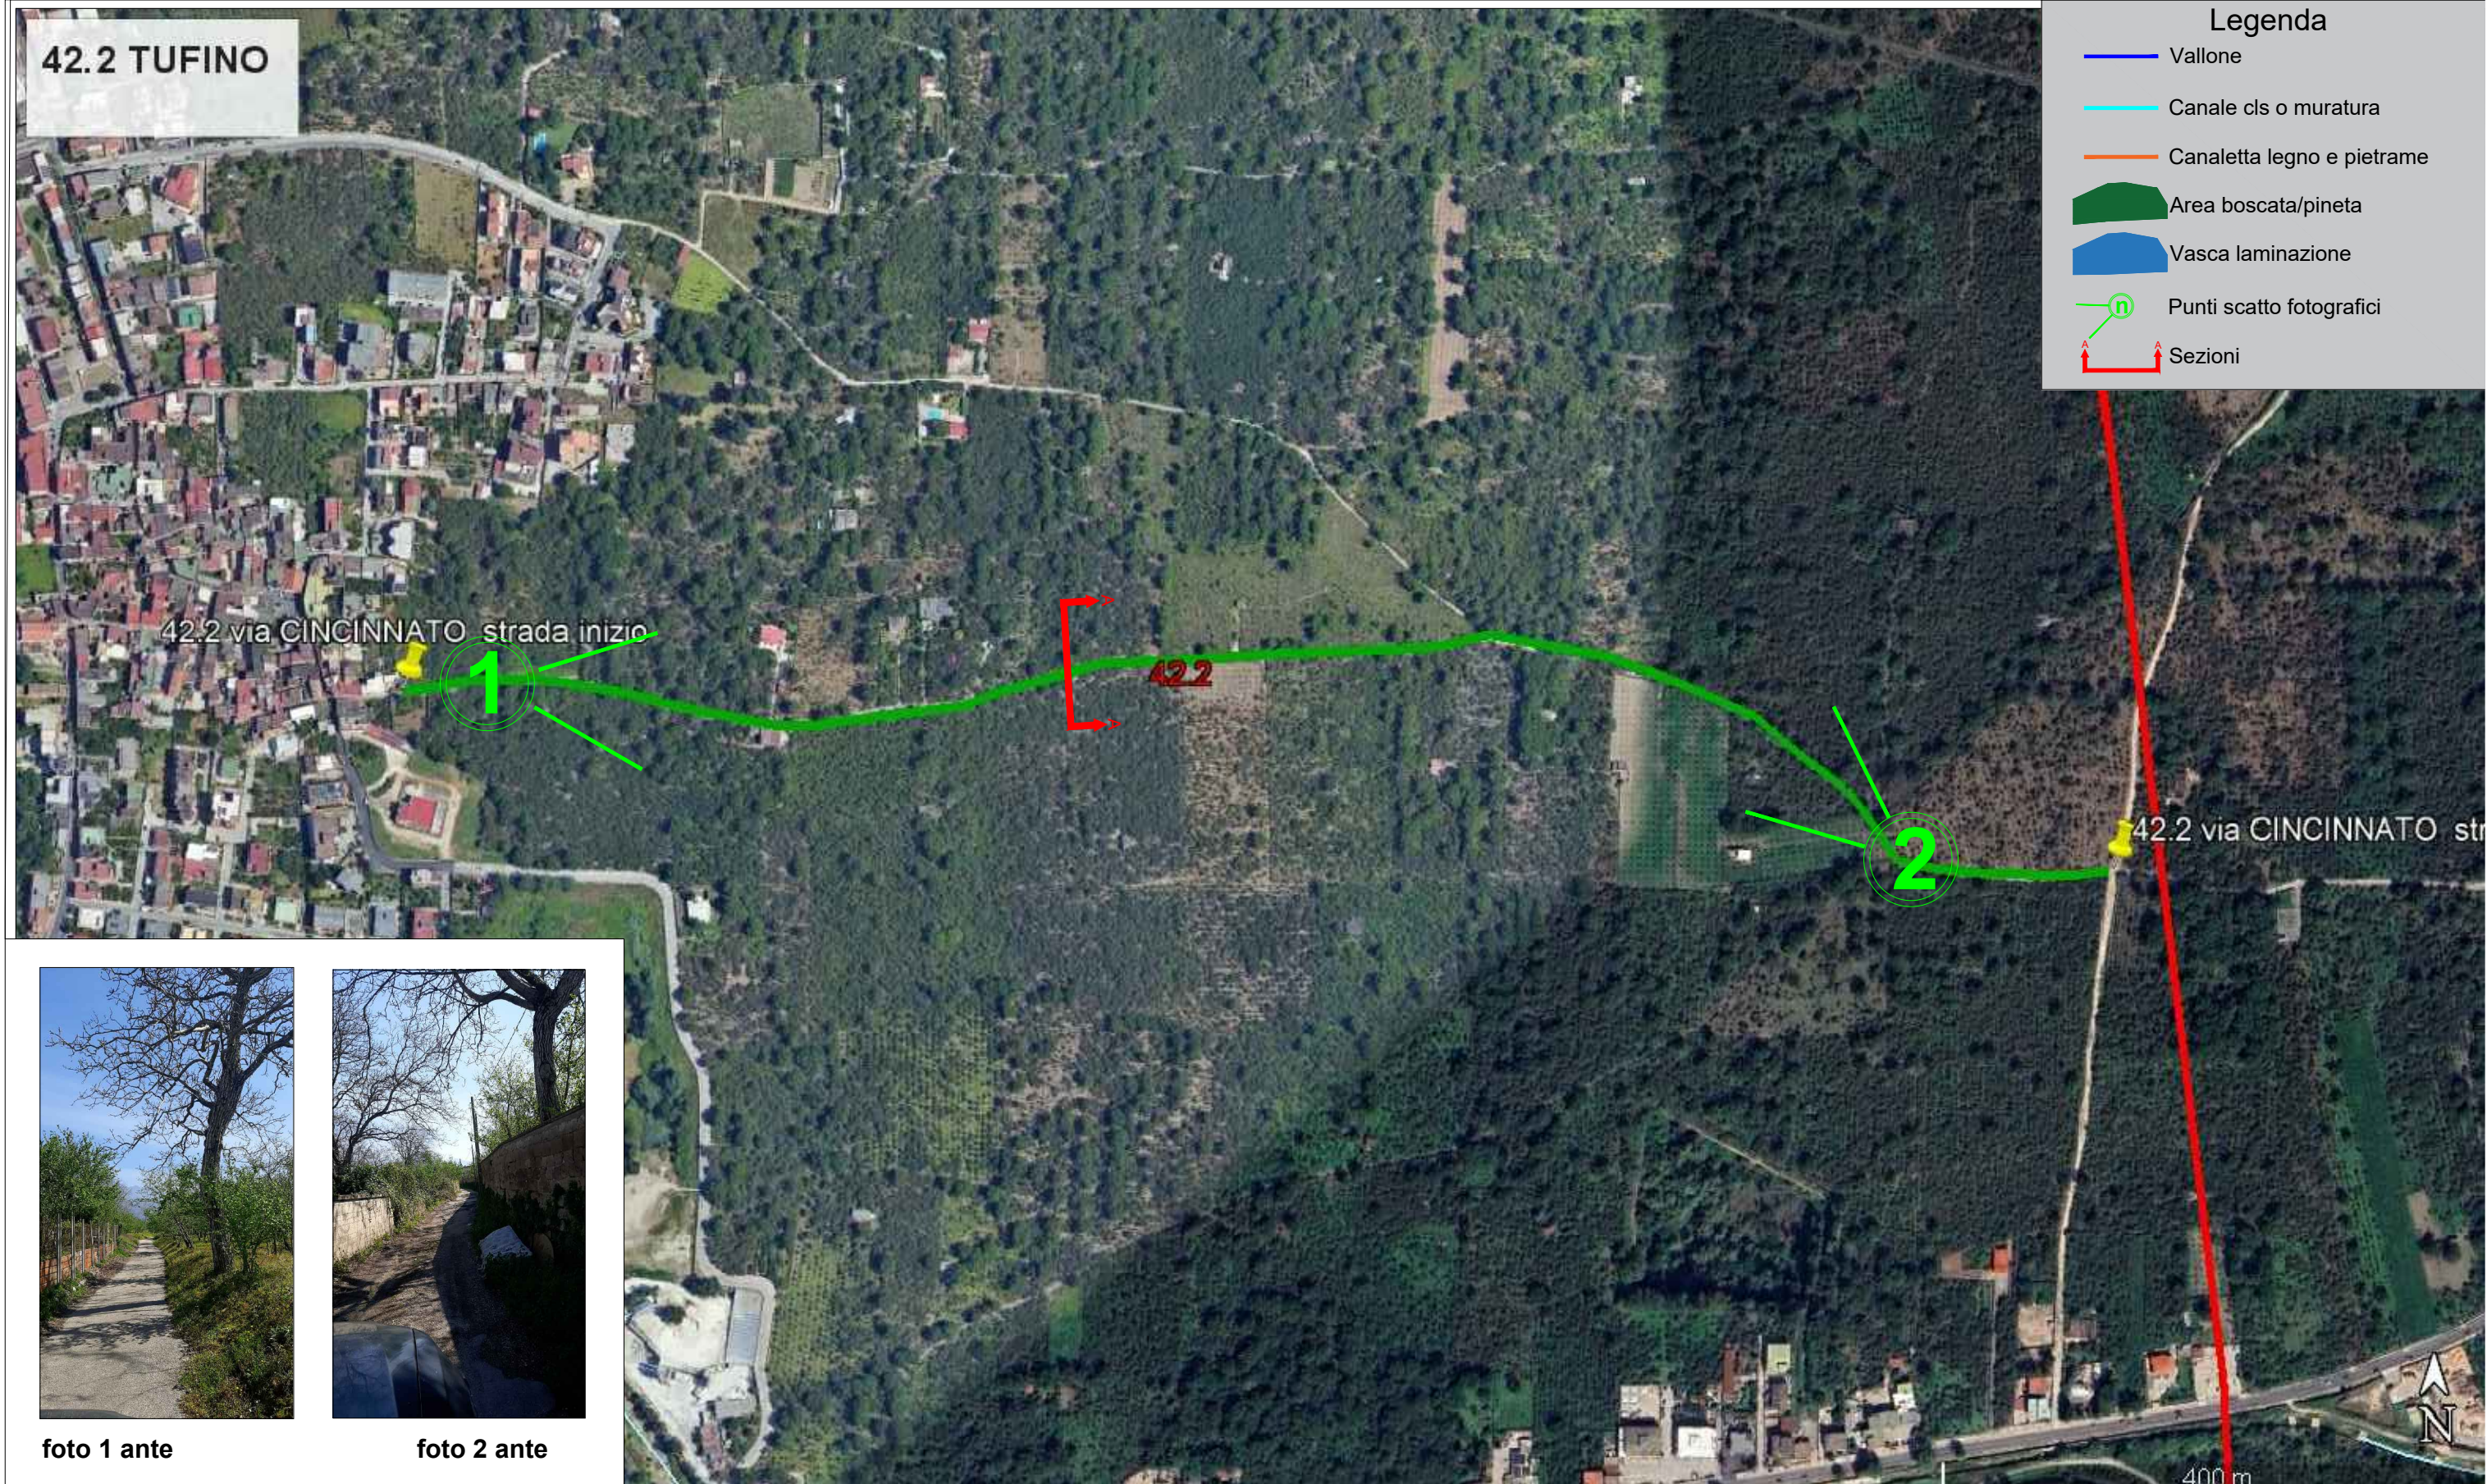


foto 1 ante



foto 2 ante

42.2 TUFINO
Via CINCINNATO ml 1300,00


categoria intervento C3

CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta


CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.


CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.

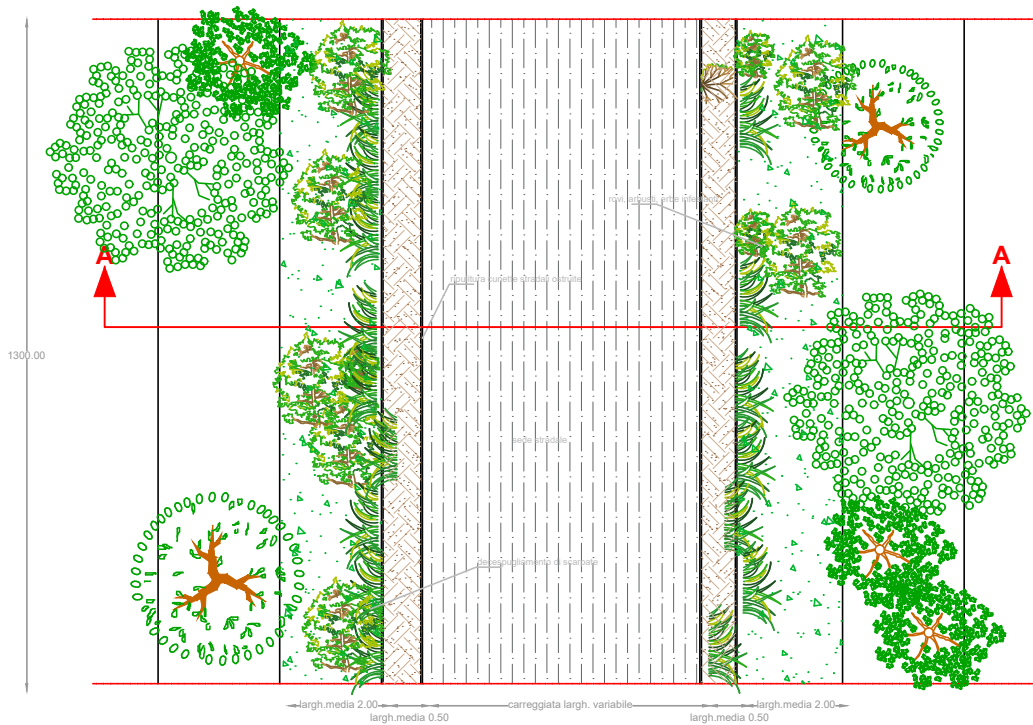


pianta ANTE INTERVENTO

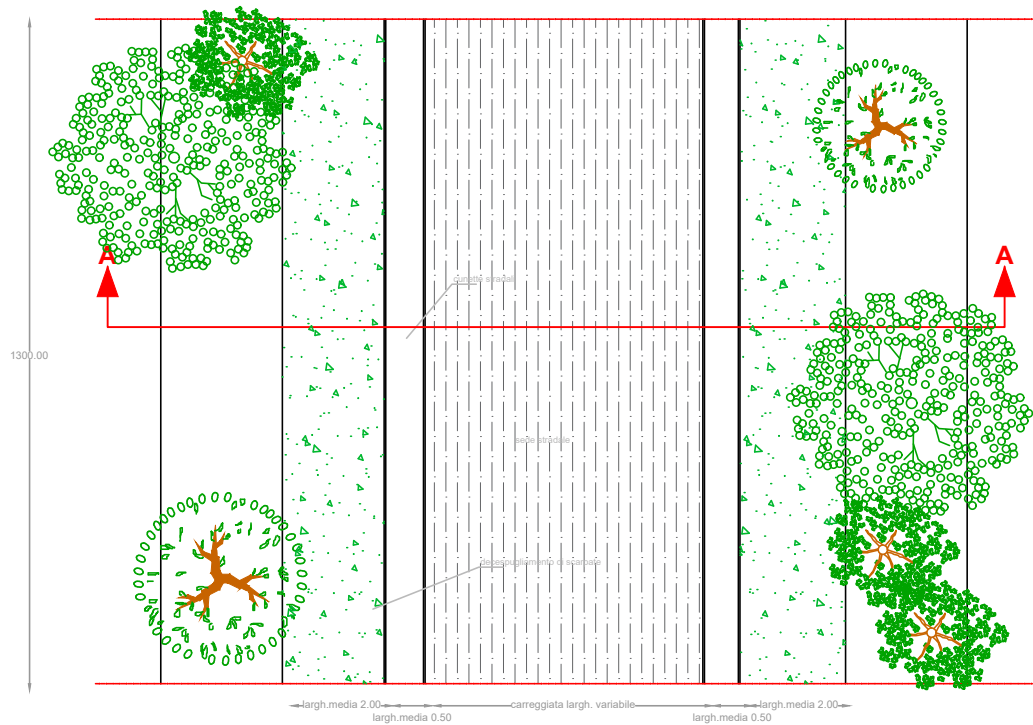

pianta POST INTERVENTO

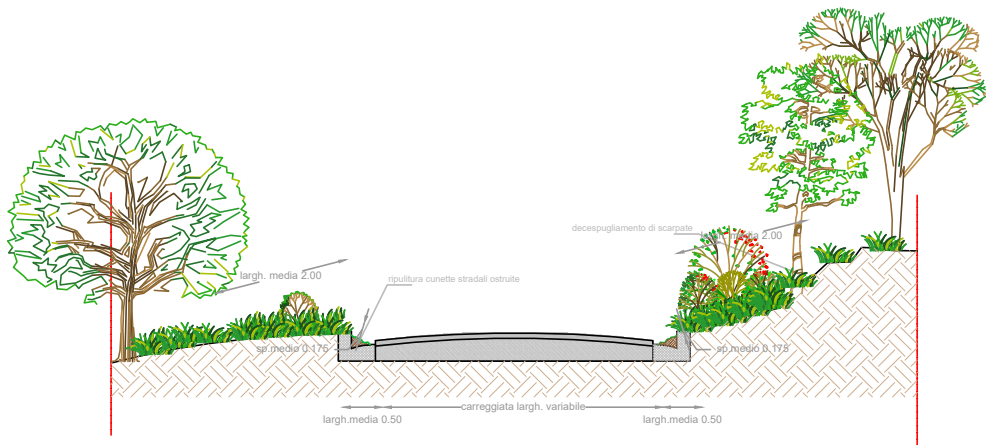

sezione AA ANTE INTERVENTO

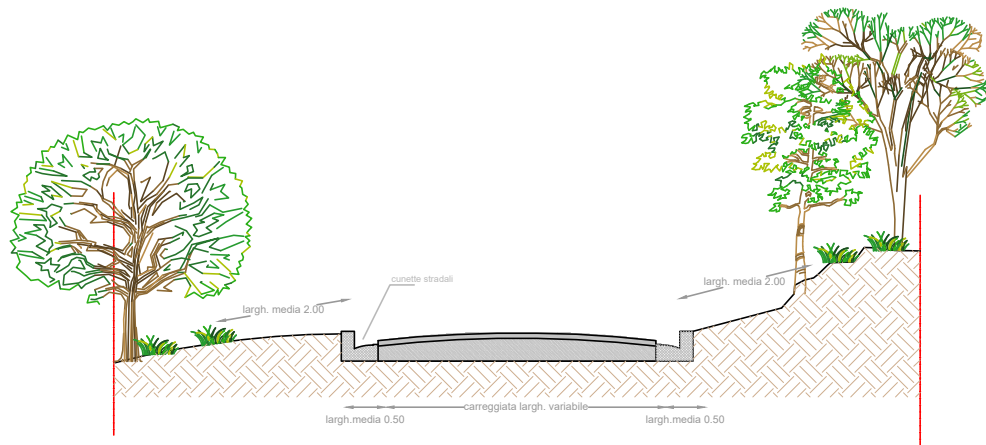

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

disegno non in scala

42.3 TUFINO

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

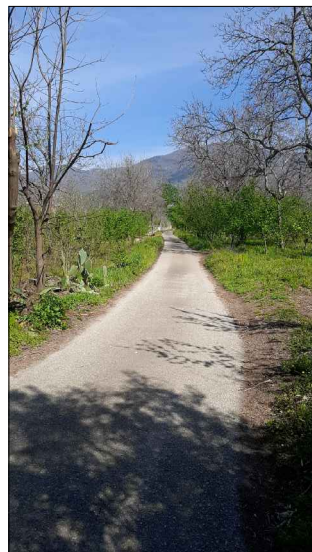
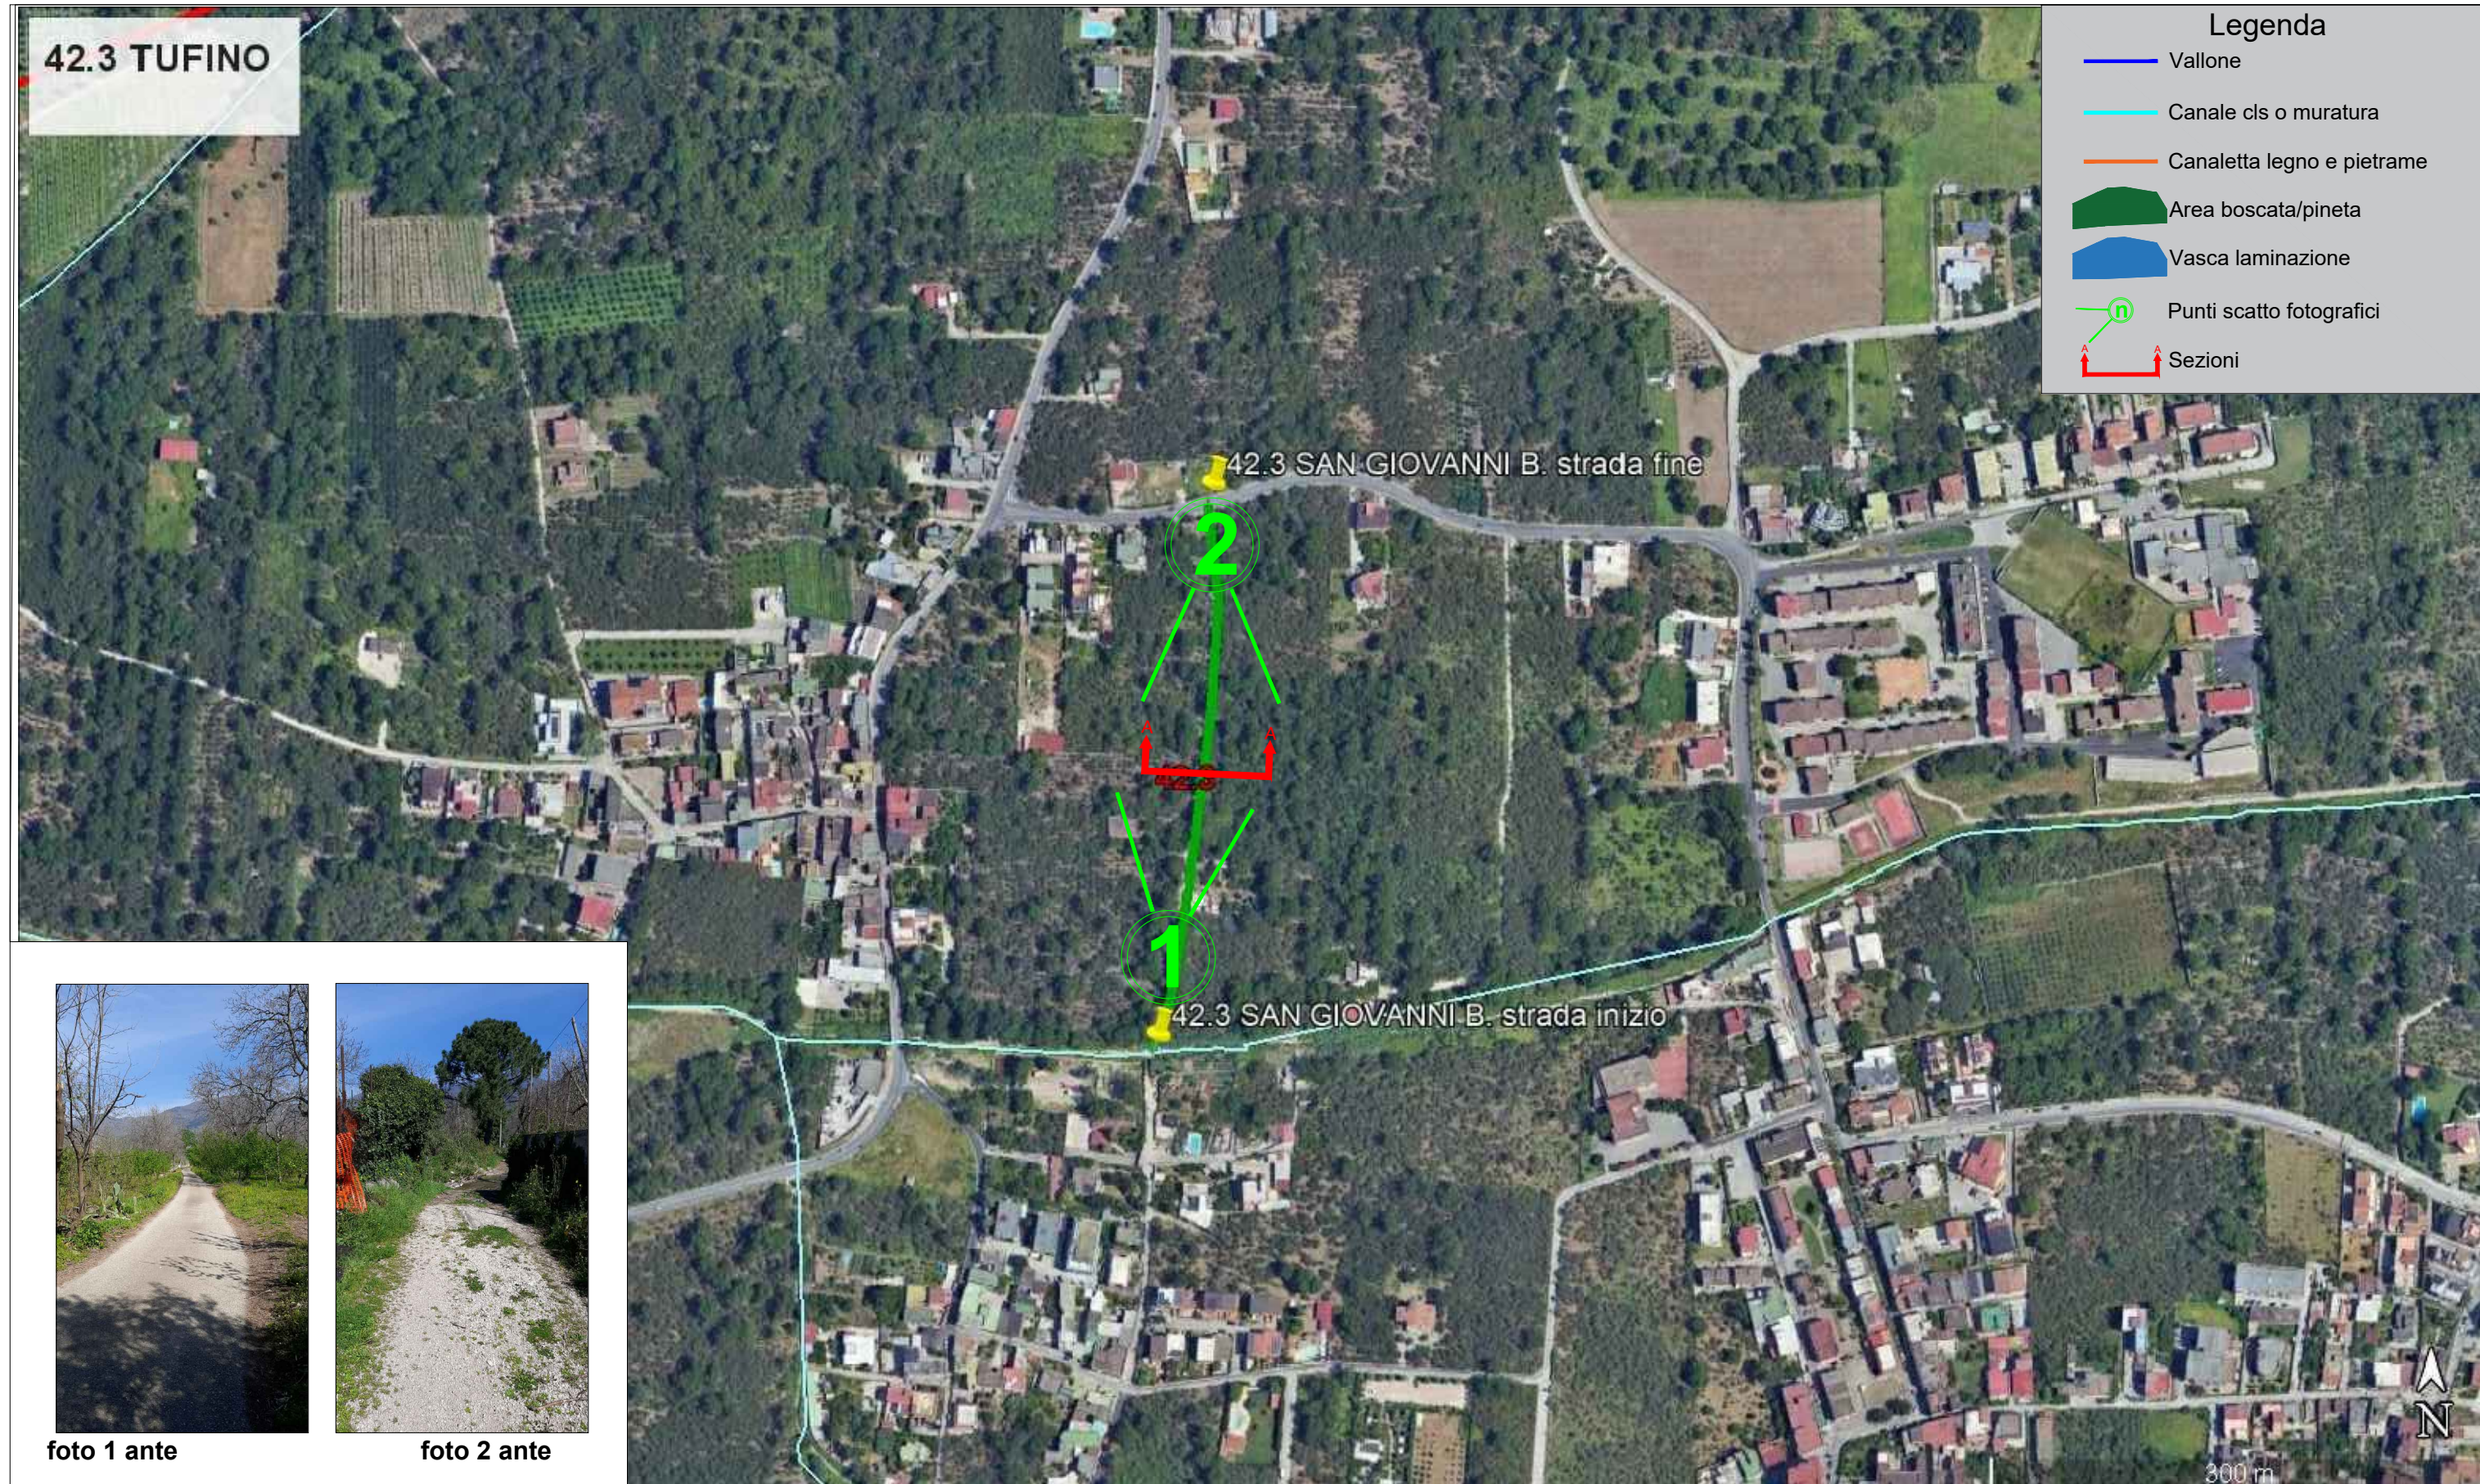


foto 1 ante



foto 2 ante

42.3 TUFINO

Via SAN GIOVANNI BATTISTA ml 330,00


categoria intervento C3

CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta


CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.


CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.

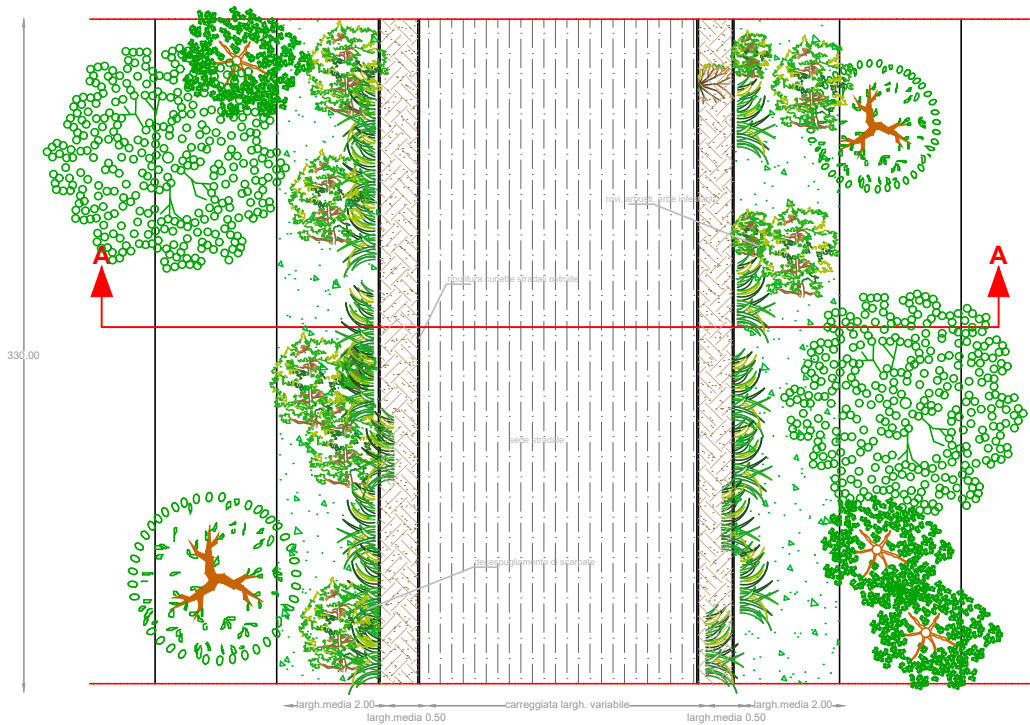


pianta ANTE INTERVENTO

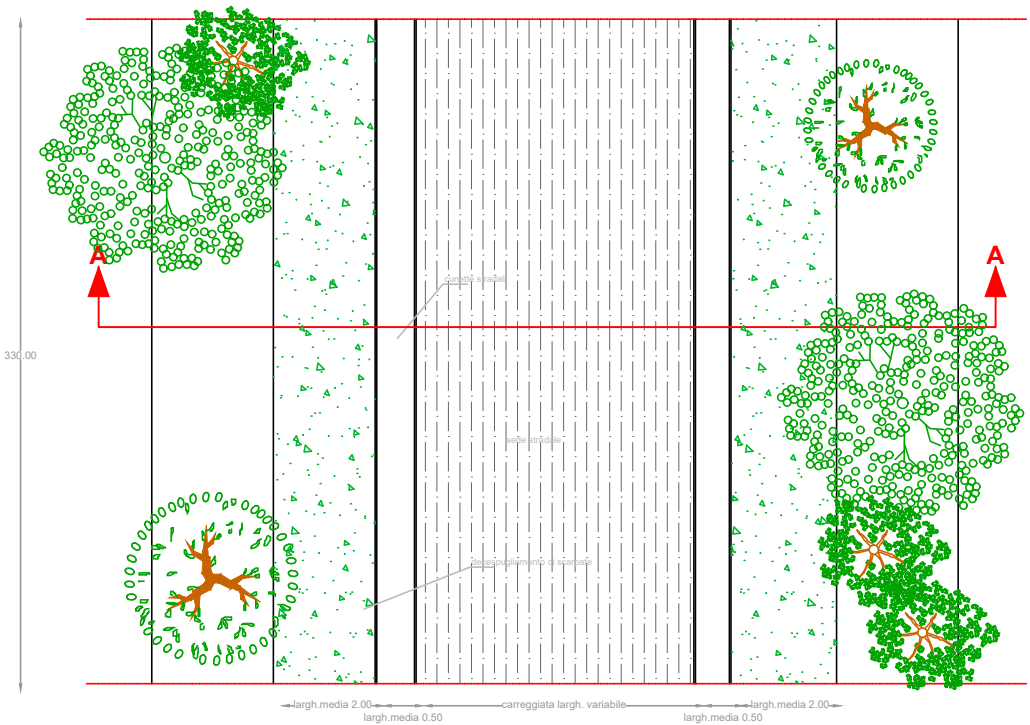

pianta POST INTERVENTO

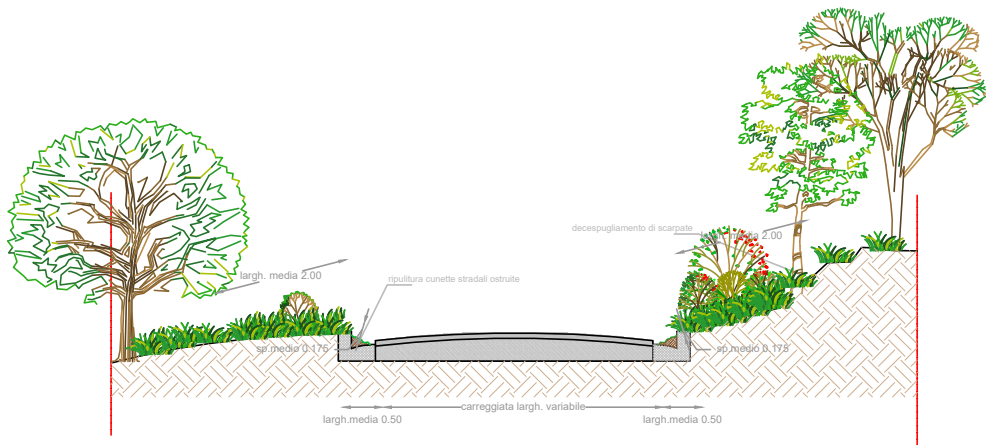


sezione AA ANTE INTERVENTO

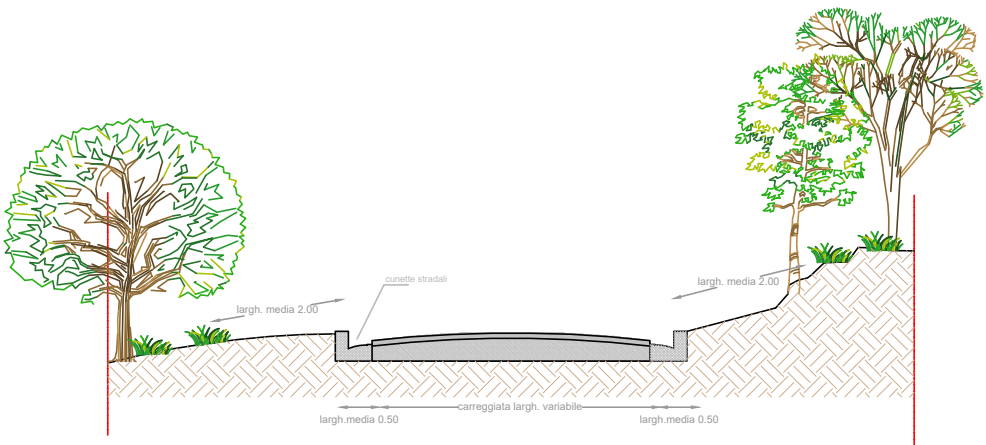

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

disegno non in scala

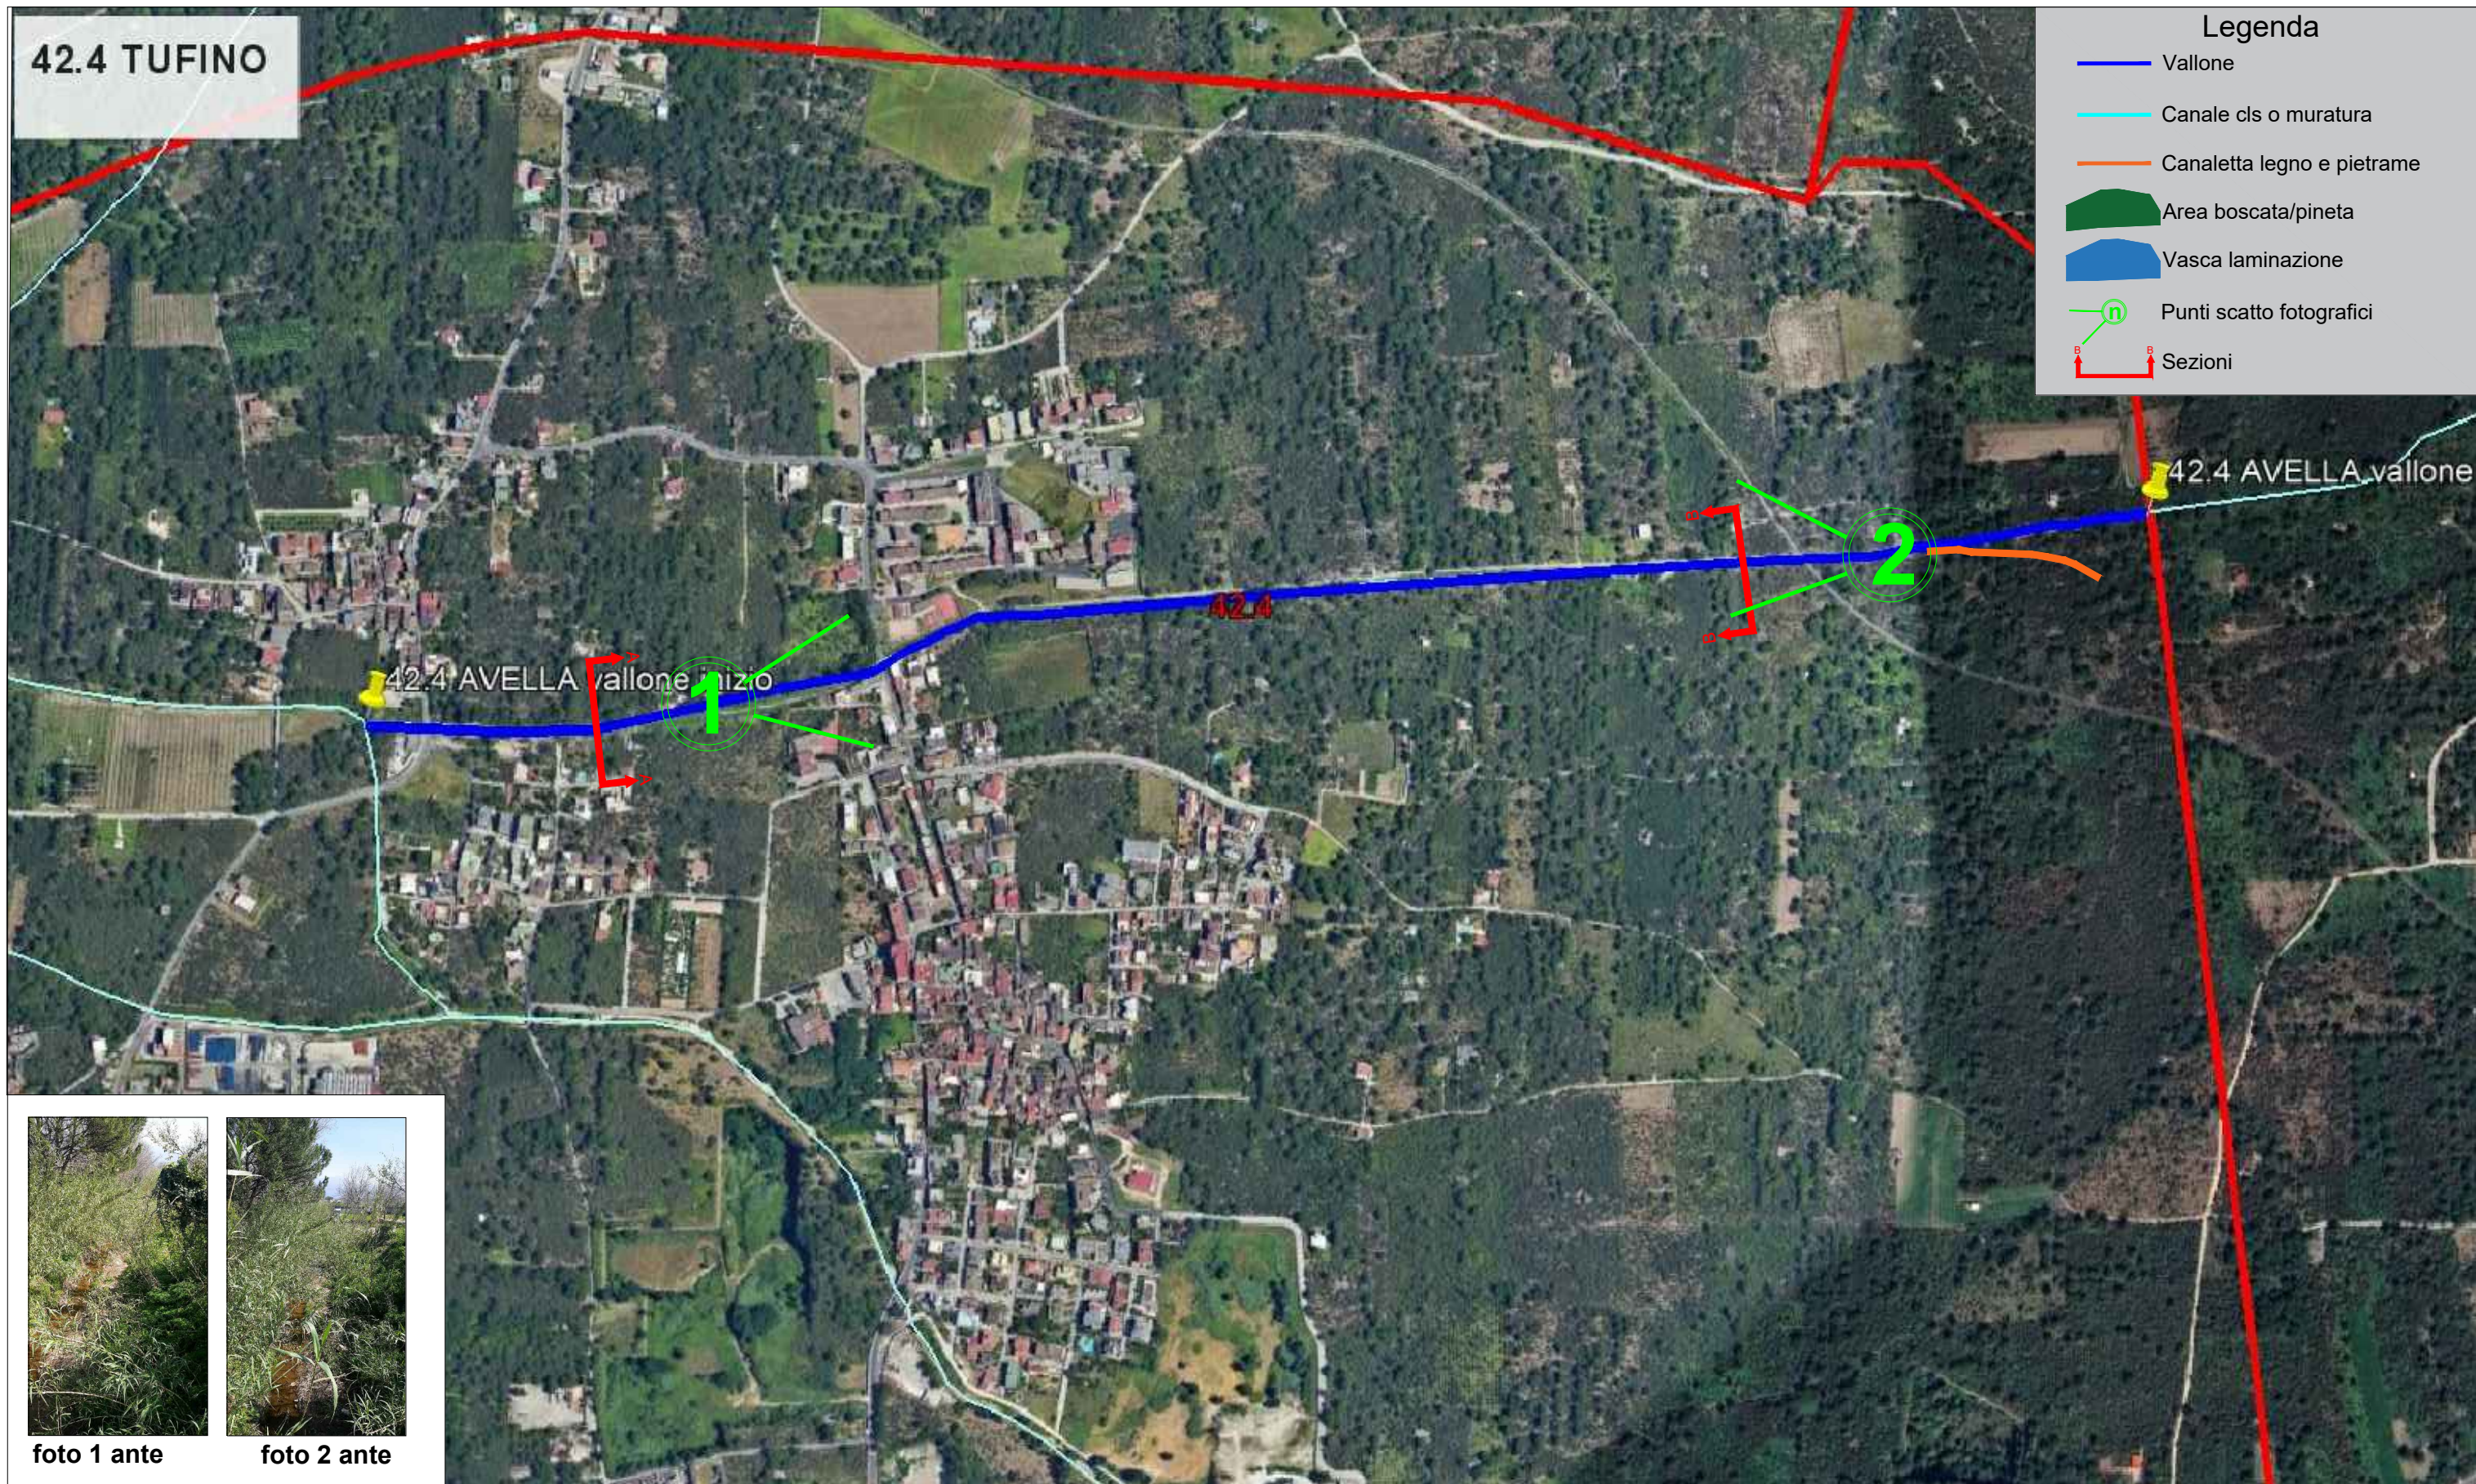


42.4 TUFINO vallone AVELLA ml 2080,00

categoria intervento **A**


CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).

CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.


CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

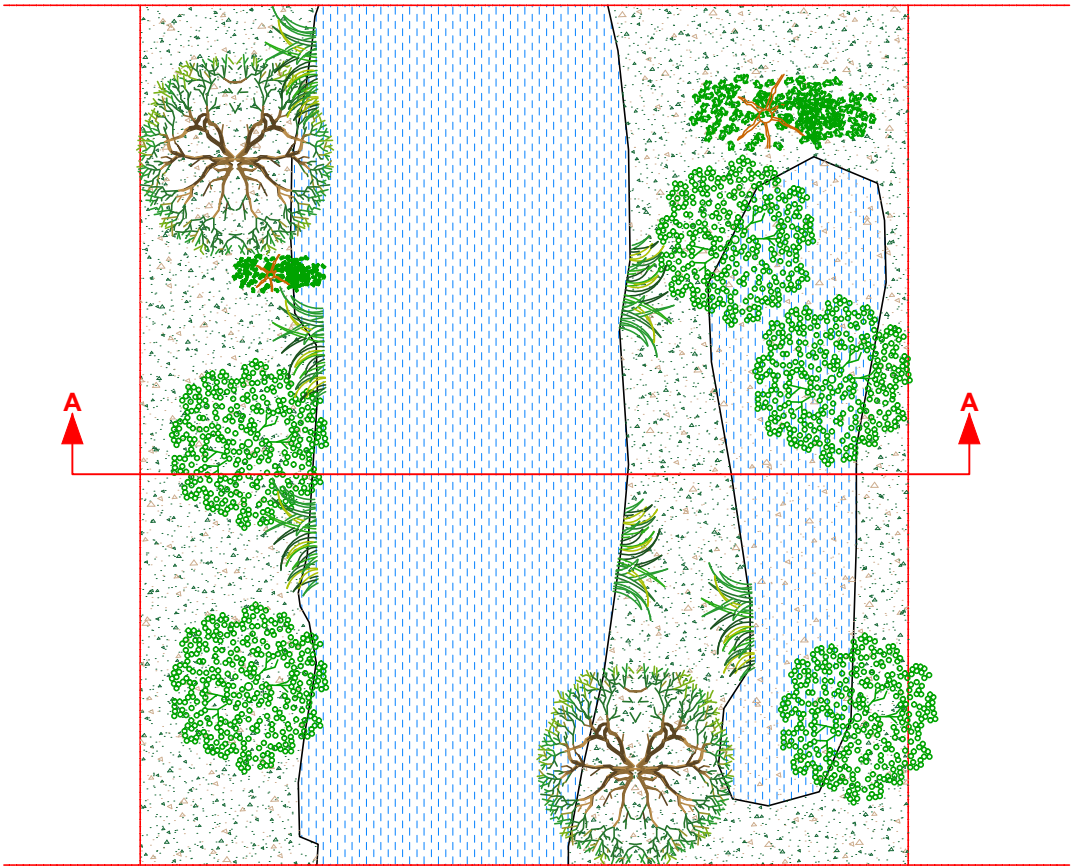


pianta tipo ANTE INTERVENTO

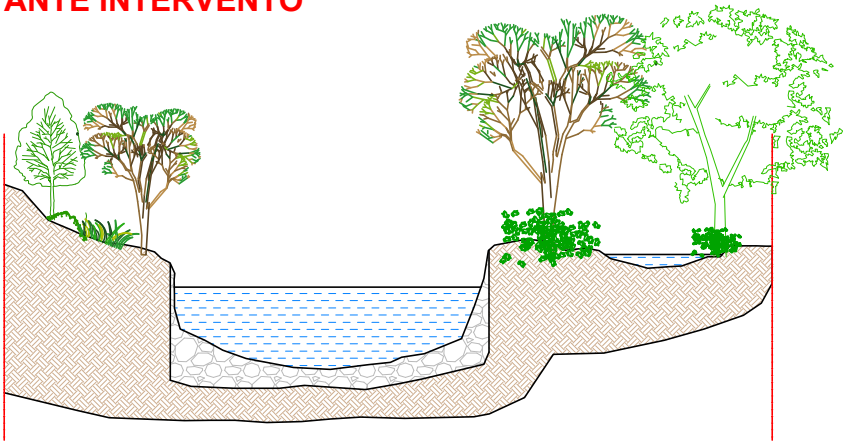

sezione tipo ANTE INTERVENTO

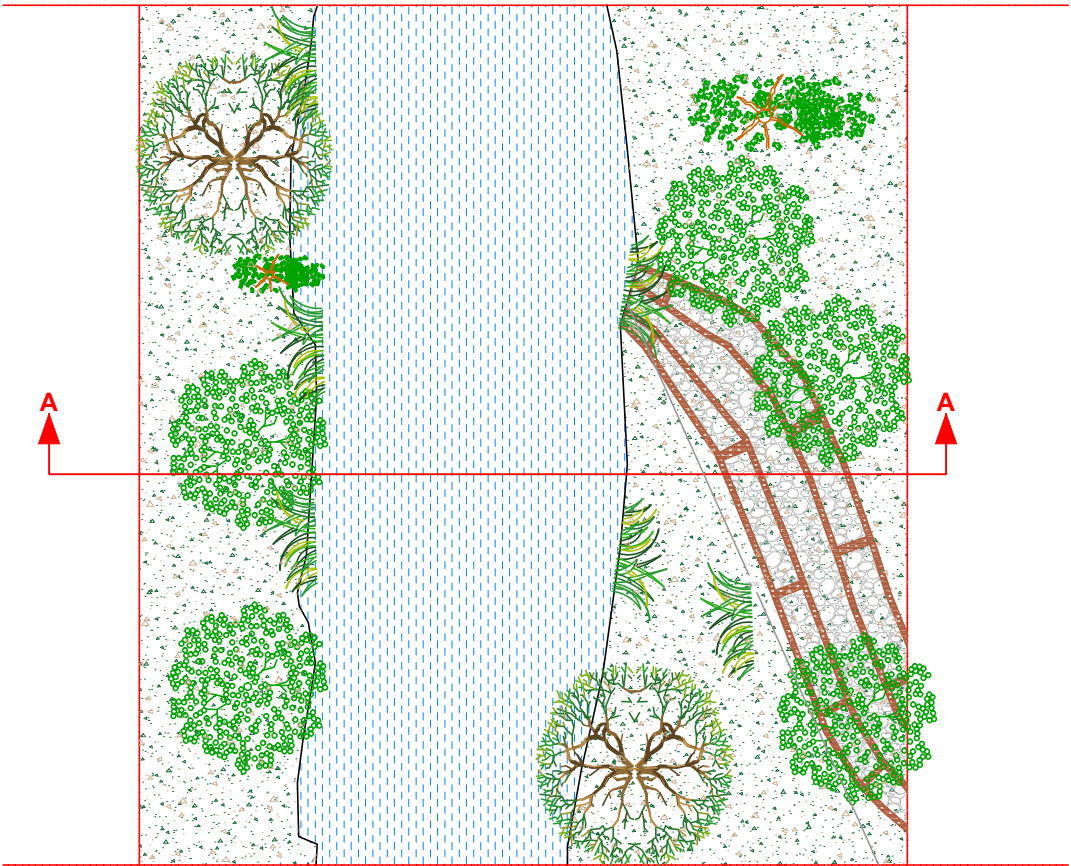

pianta tipo POST INTERVENTO

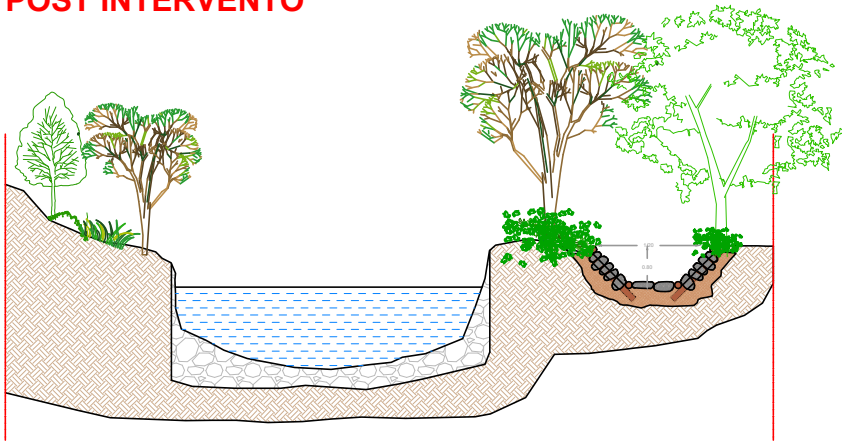

sezione tipo POST INTERVENTO

42.4 TUFINO vallone AVELLA ml 2080,00

categoria intervento B


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

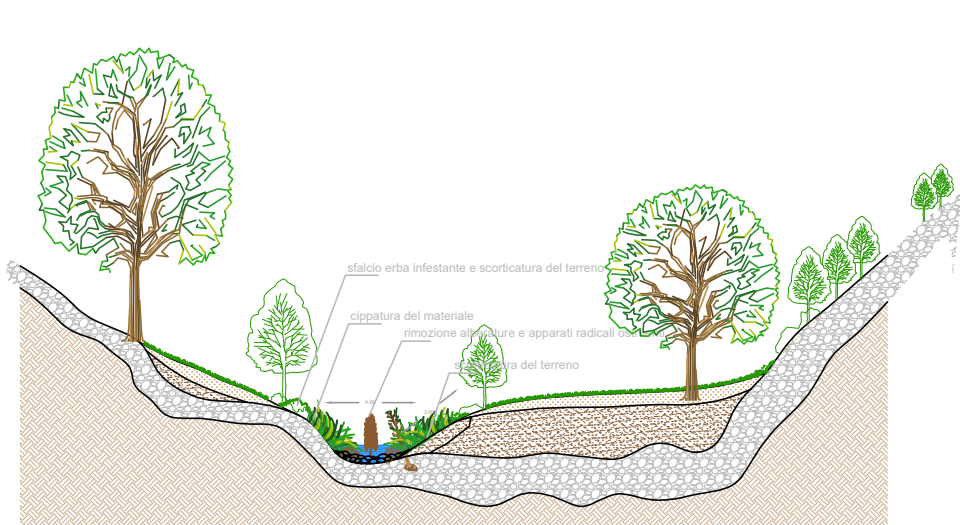


sezione A-A ANTE INTERVENTO

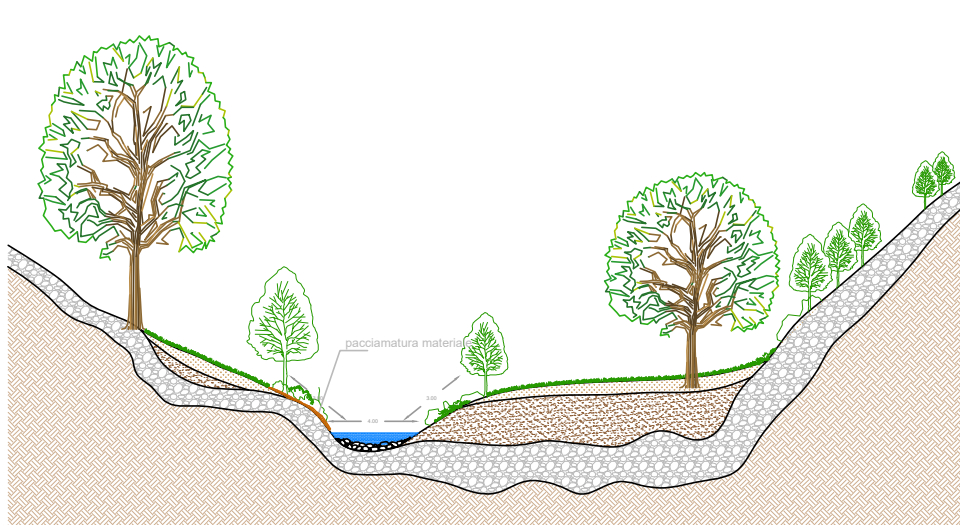


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

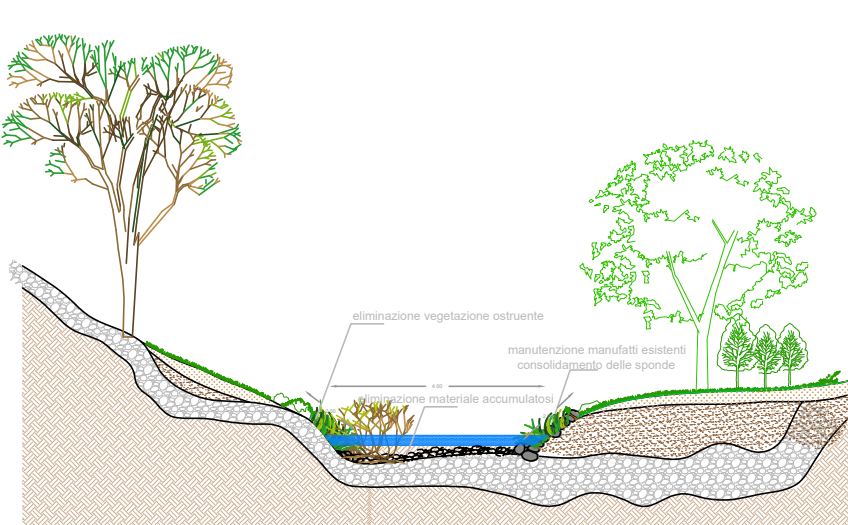

sezione B-B ANTE INTERVENTO

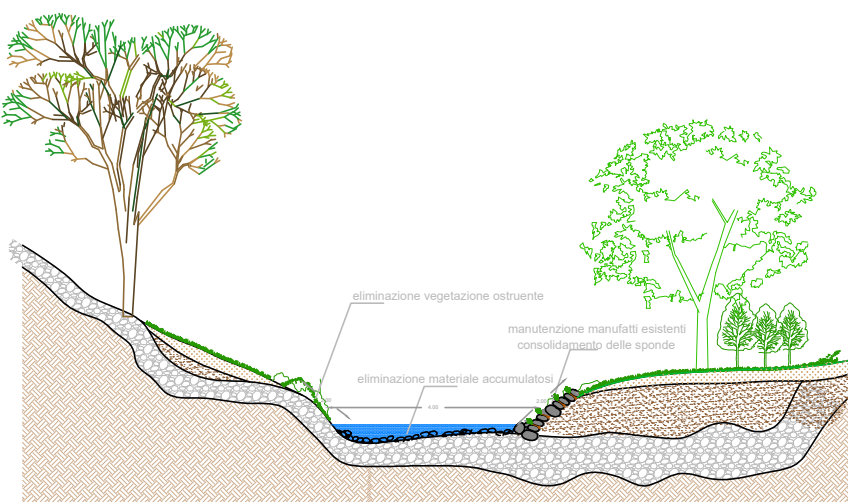

sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

42.5 TUFINO

42.5 GAUDO Vallone CLS fine

42.5

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

2 42.5 GAUDO vallone C

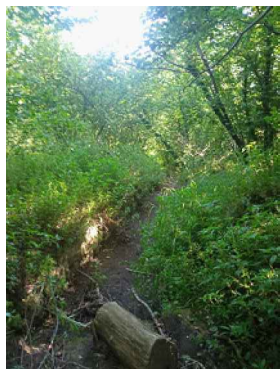


foto 1 ante



foto 2 ante



42.5 TUFINO vallone GAUDO ml 900,00

categoria intervento **A**

CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).



CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.

CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

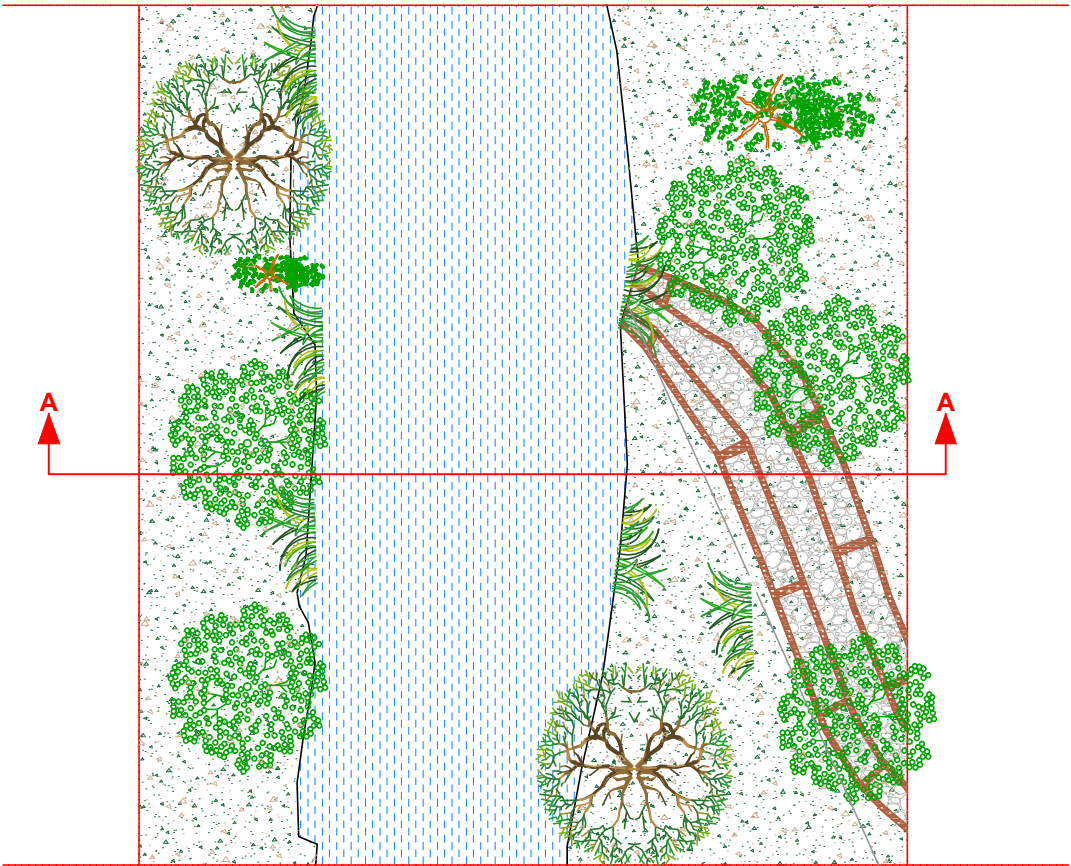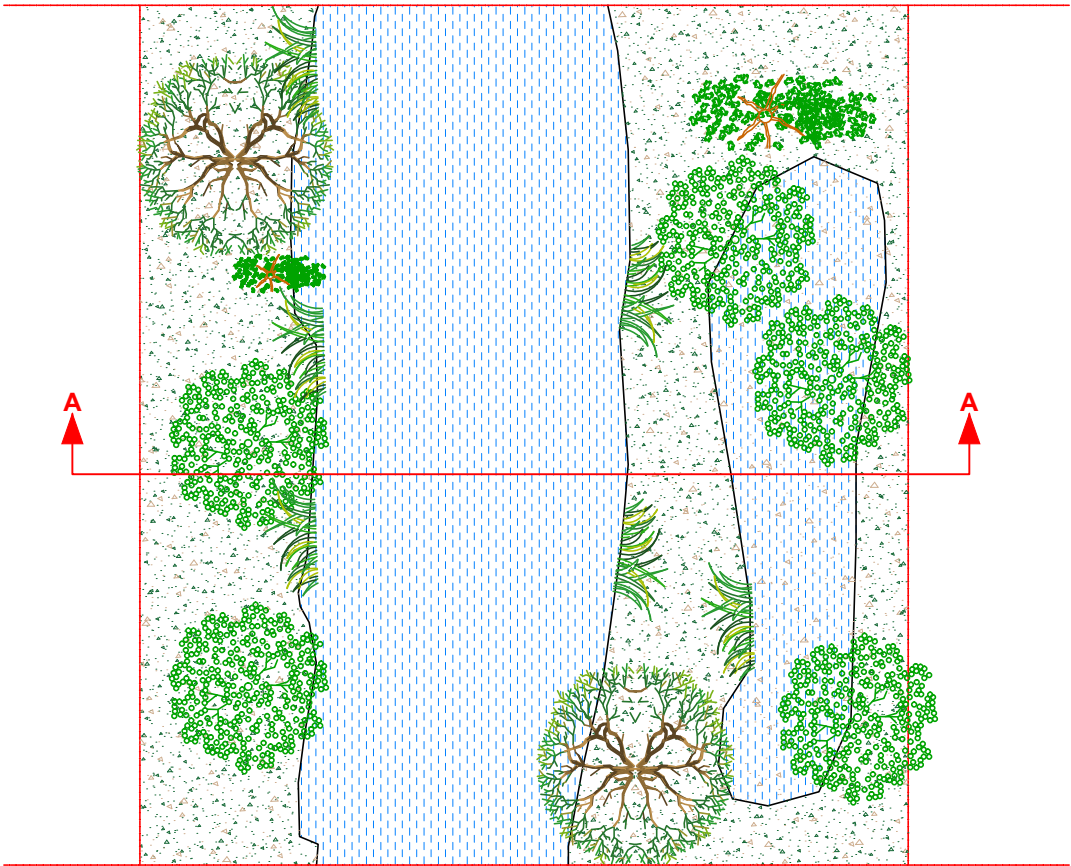

pianta tipo ANTE INTERVENTO

pianta tipo POST INTERVENTO

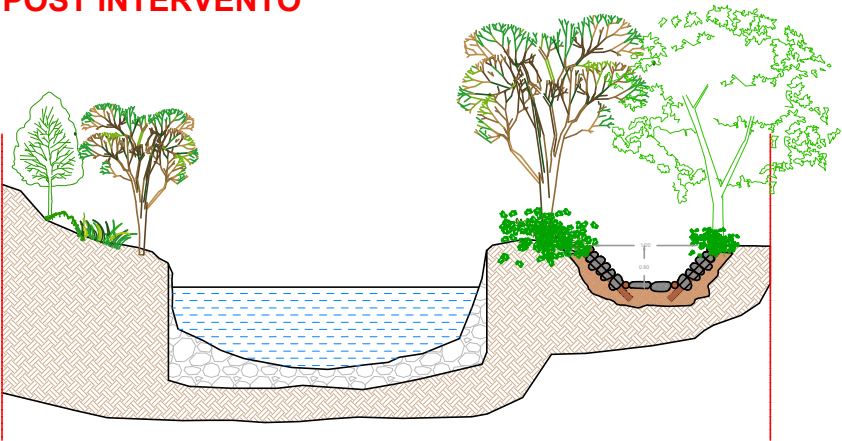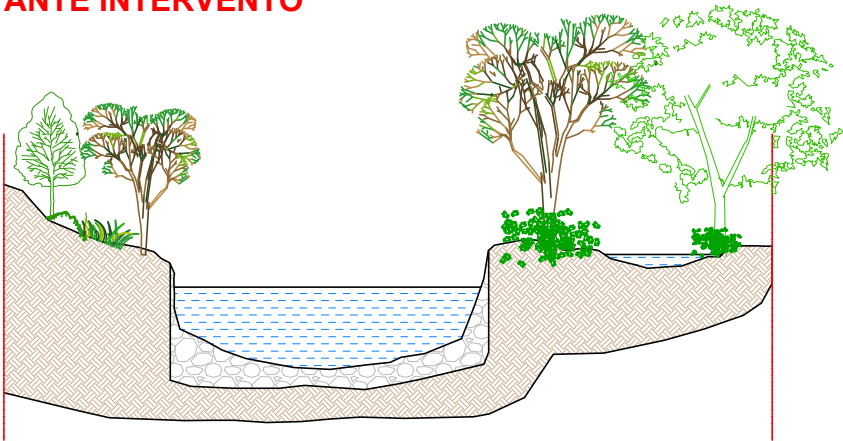

sezione tipo ANTE INTERVENTO

sezione tipo POST INTERVENTO

42.5 TUFINO vallone GAUDO ml 900,00

categoria intervento **B**


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materialil sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

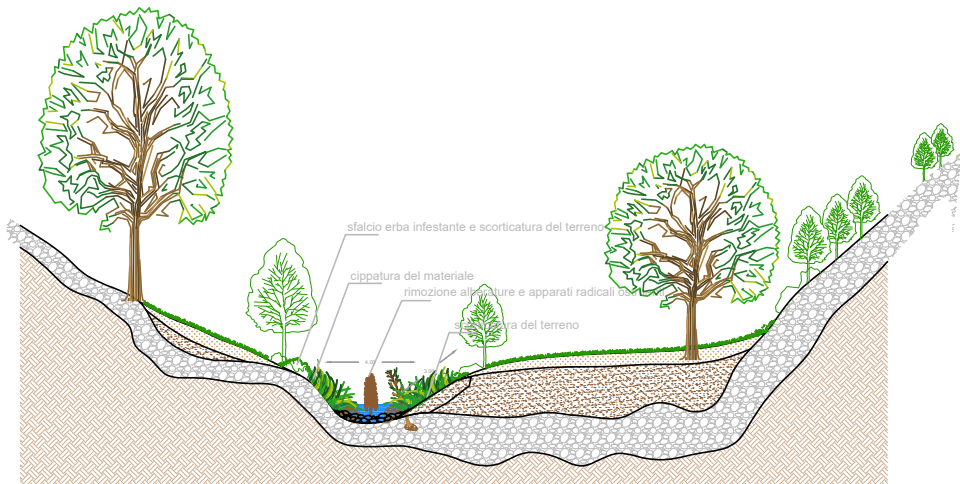


sezione A-A ANTE INTERVENTO

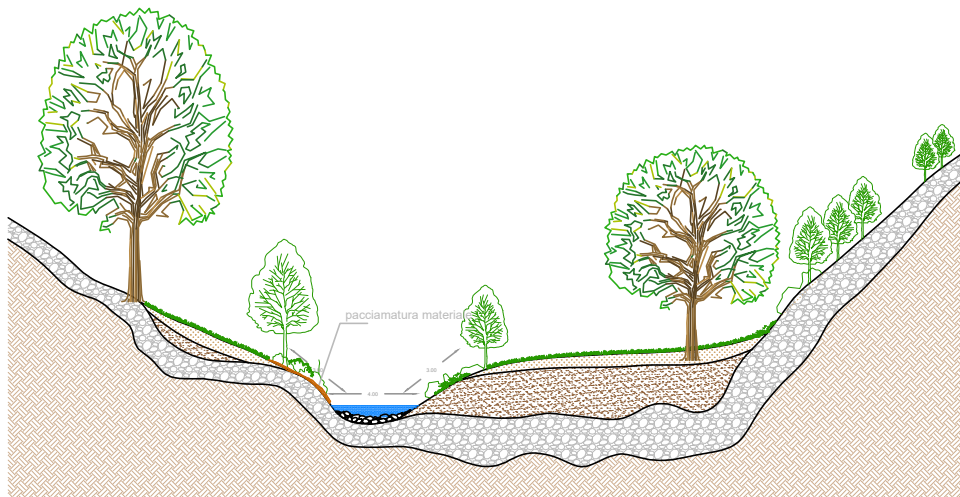


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

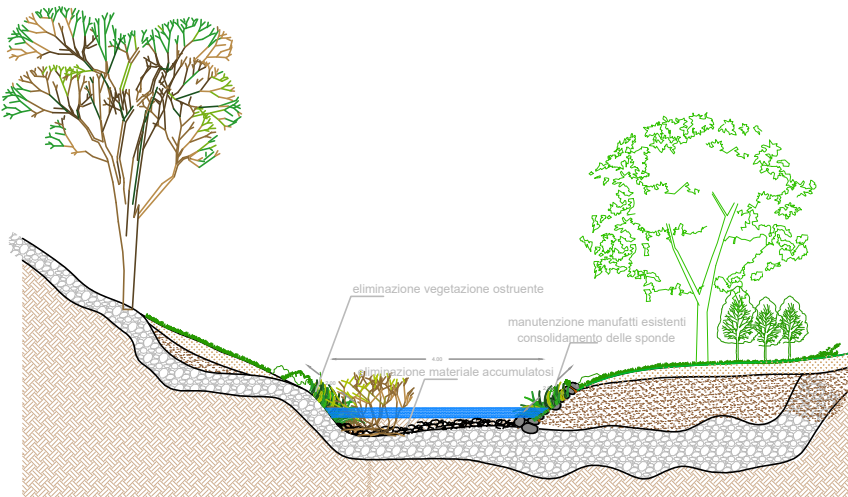

sezione B-B ANTE INTERVENTO

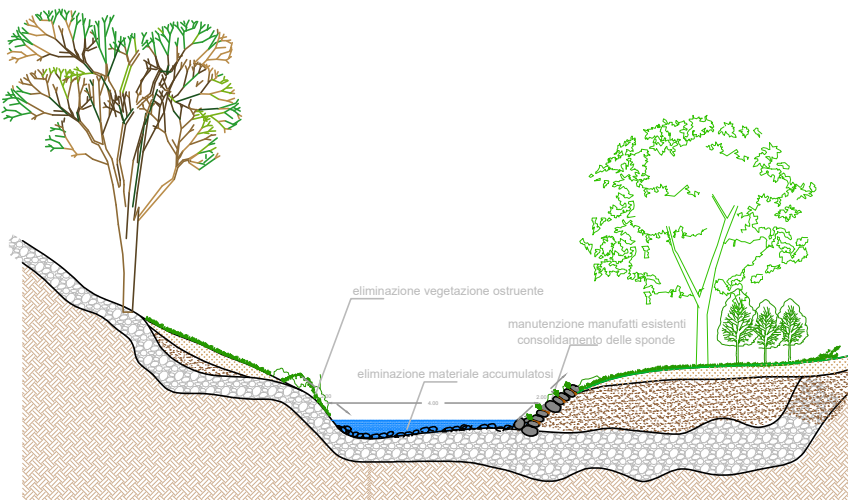

sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

42.6 TUFINO

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

42.6 GAUDO vallone fine

1

42.6

42.6 GAUDO vallone INIZIO

2

Google Earth

image © 2025 Airbus



foto 1 ante



foto 2 ante


42.6 TUFINO
canale cls GAUDO ml 2500,00

categoria intervento C1


CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc).

CAM25_E01.040.020.A - Rinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.


CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

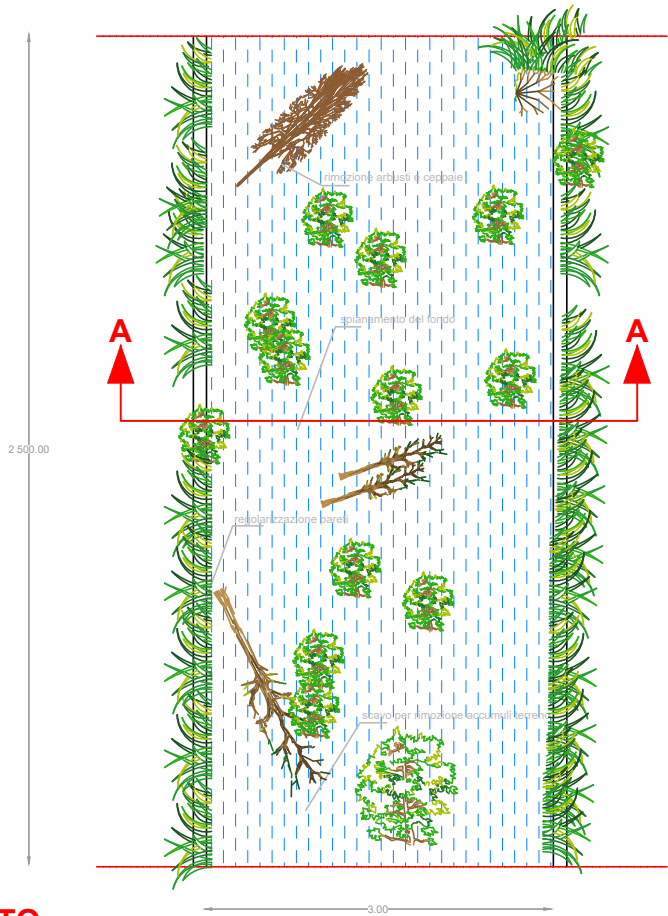


pianta ANTE INTERVENTO

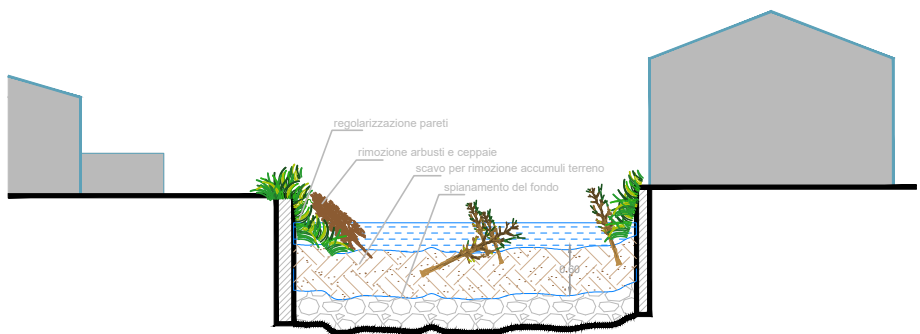

sezione AA ANTE INTERVENTO

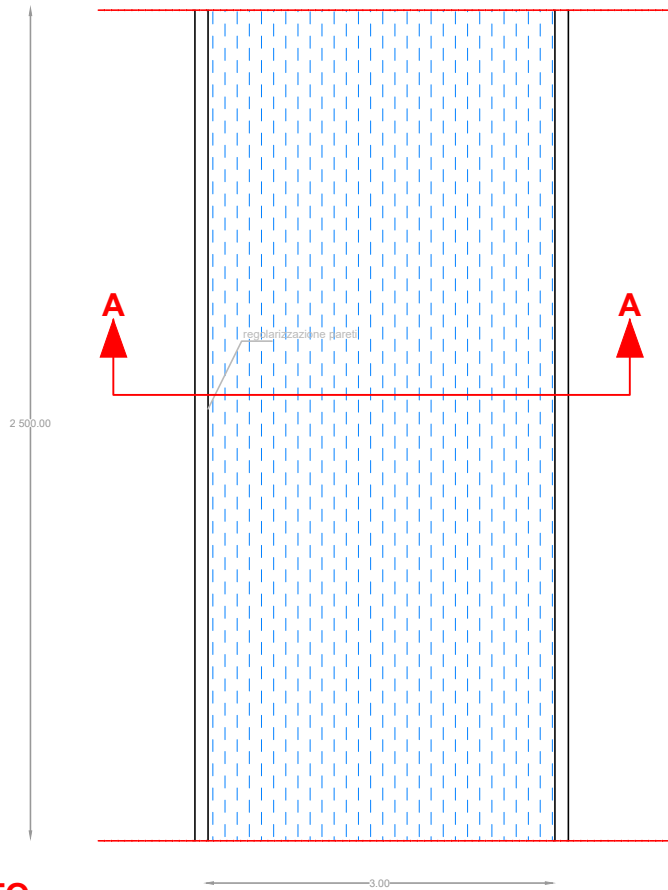

pianta POST INTERVENTO

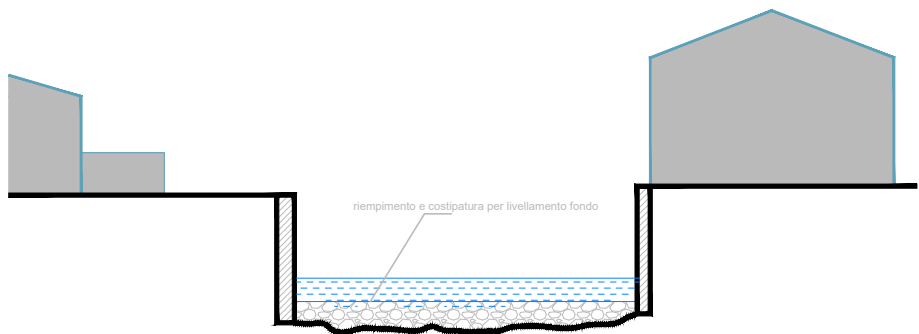

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

43.1 TUFO


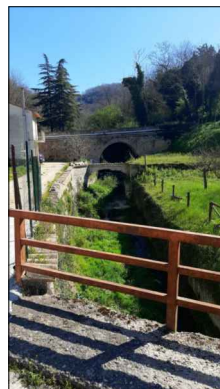


foto 1 ante



foto 2 ante

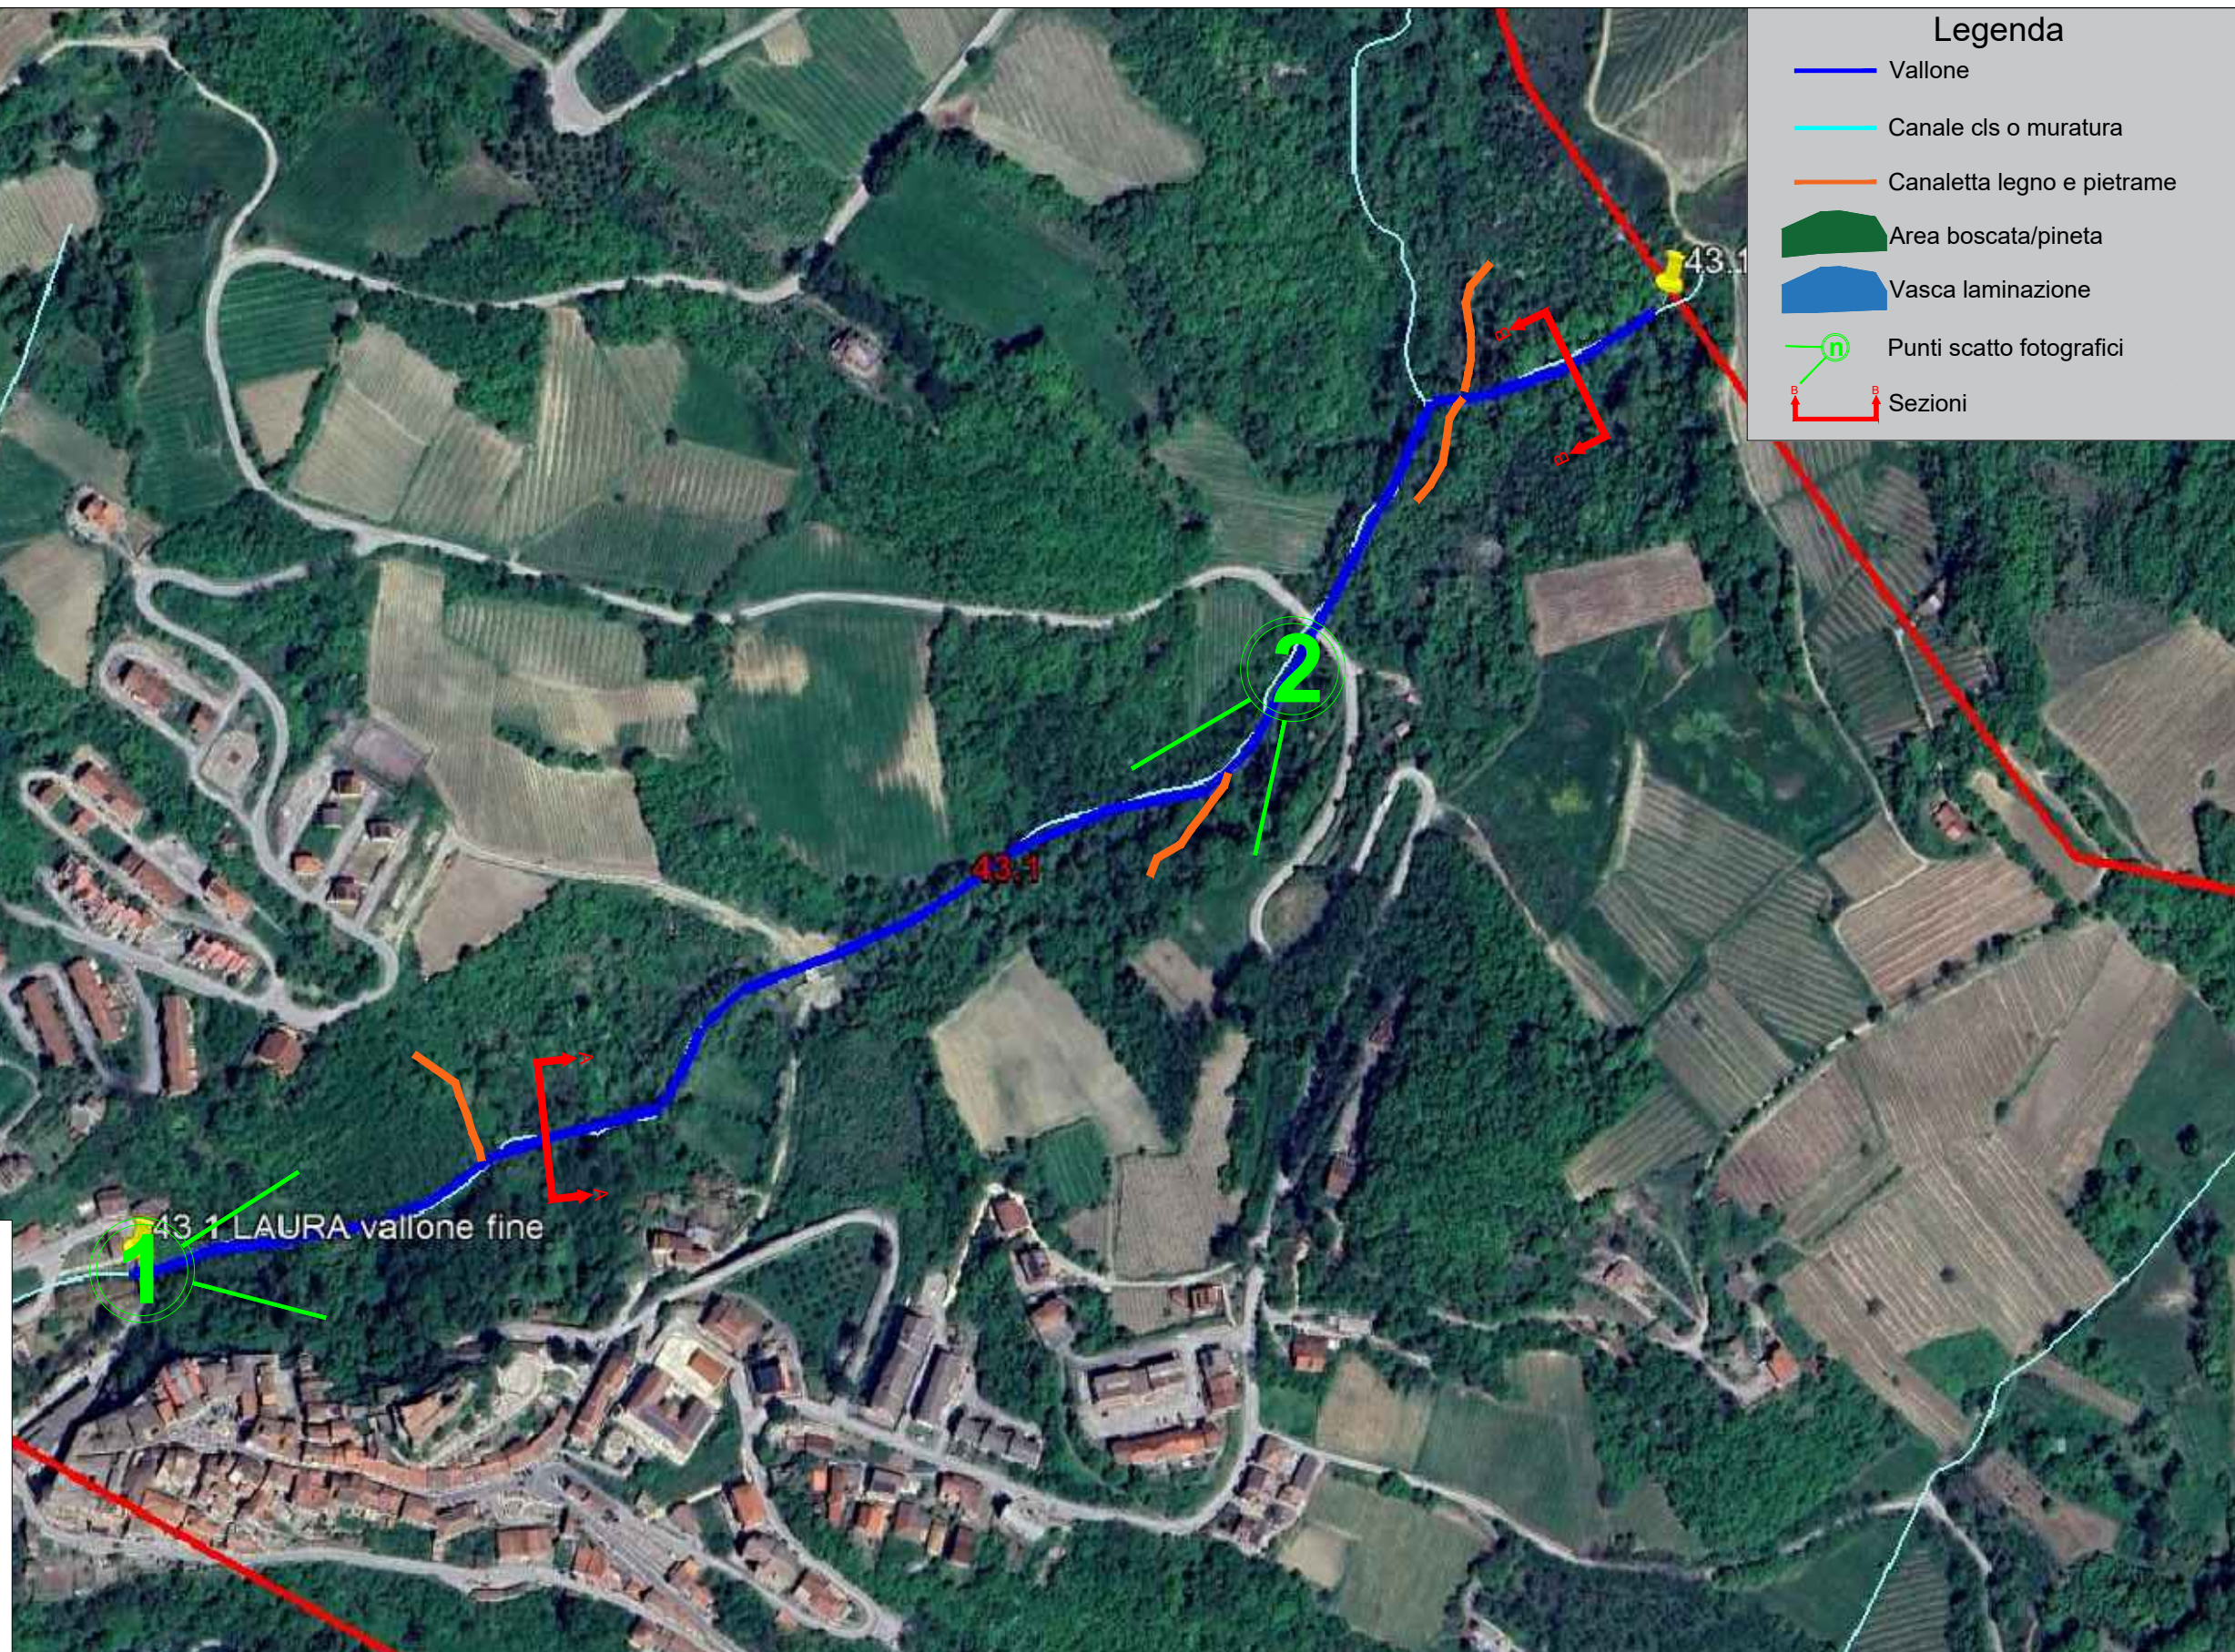

43.1 TUFO


vallone località LAURA ml 1000,00

categoria intervento


A

CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc).


CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

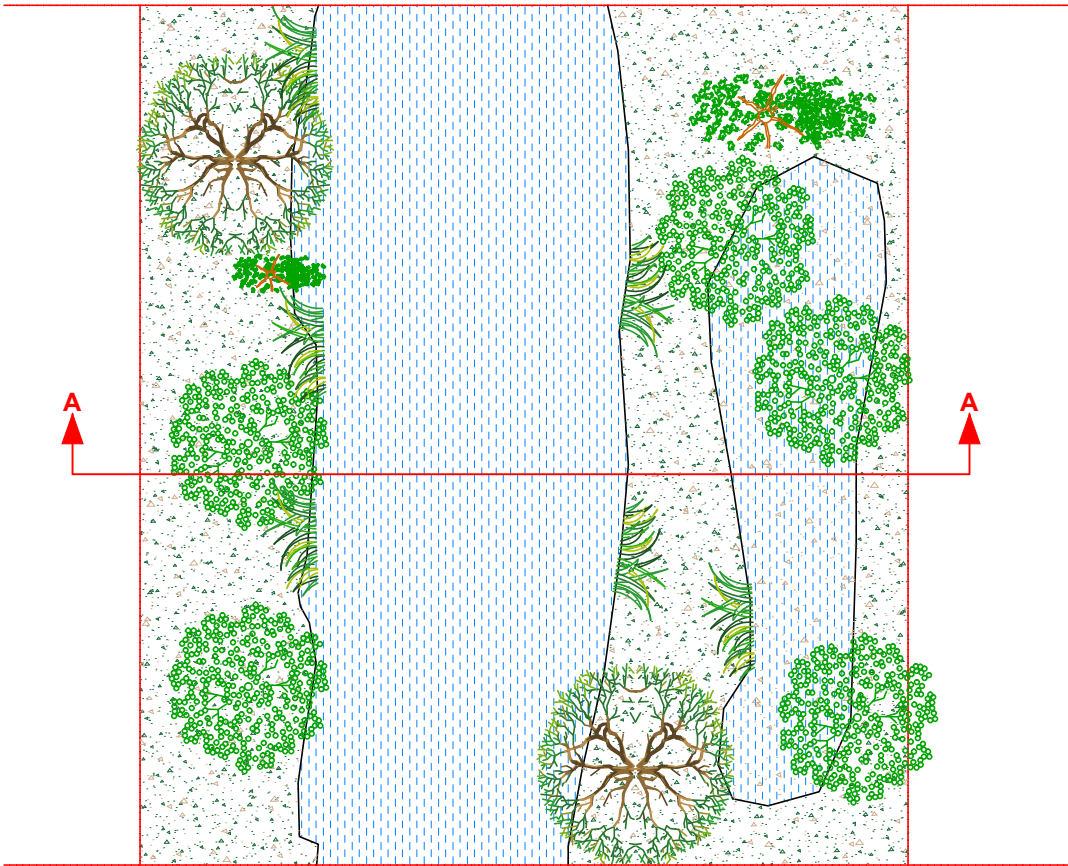


pianta tipo ANTE INTERVENTO

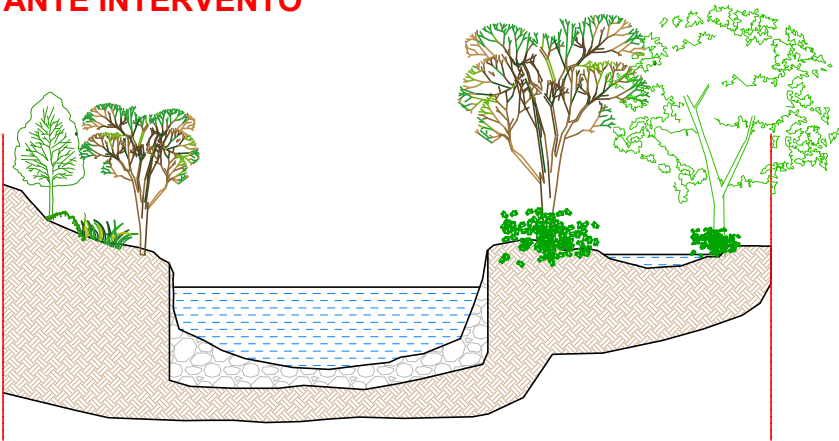

sezione tipo ANTE INTERVENTO

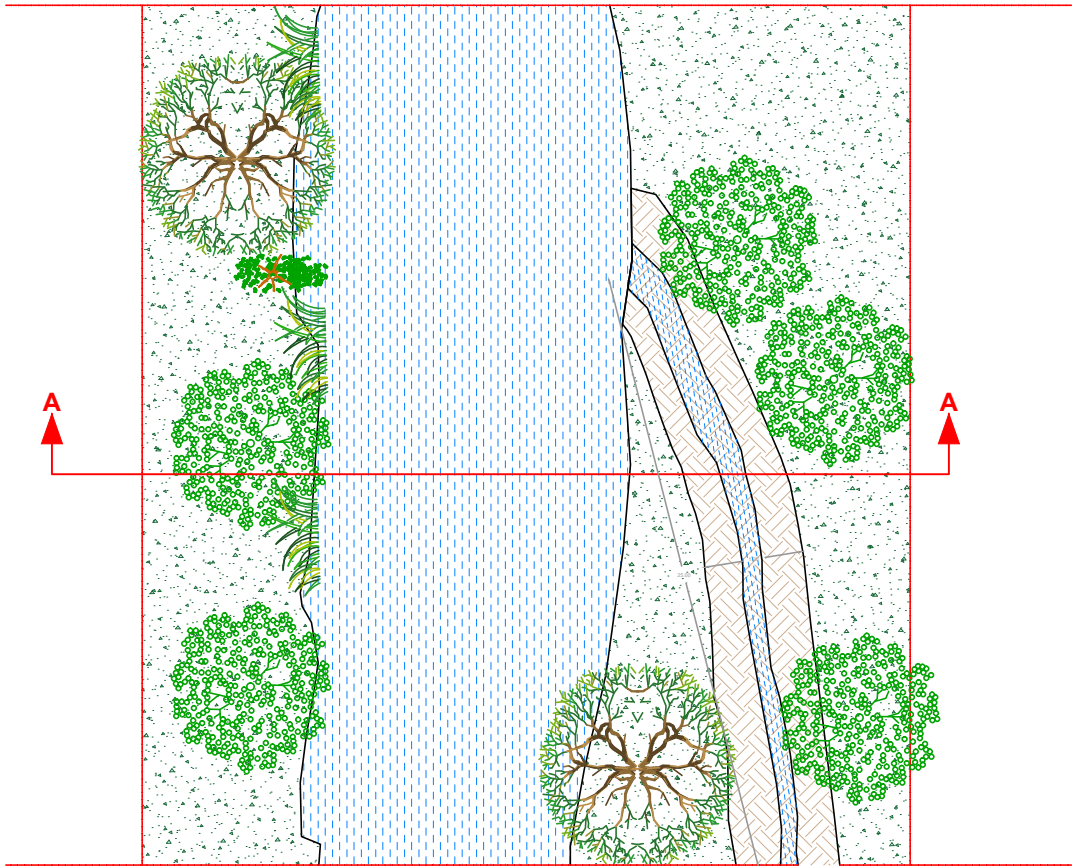

pianta tipo POST INTERVENTO

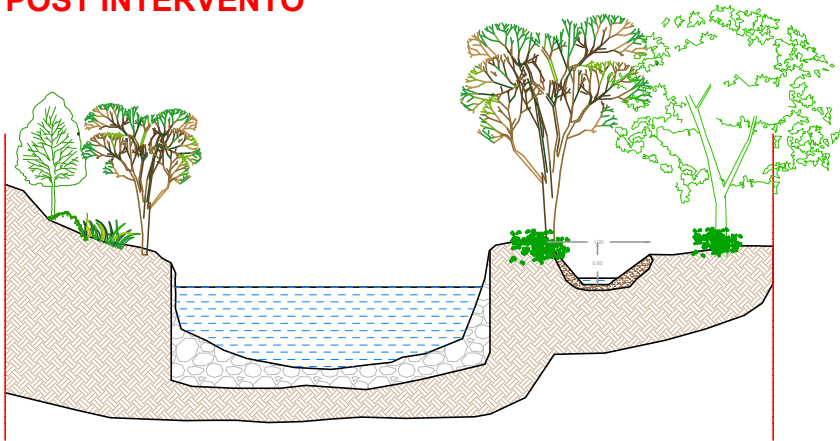


sezione tipo POST INTERVENTO


43.1 TUFO
vallone località LAURA ml 1000,00

categoria intervento B

CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scortatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimili, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

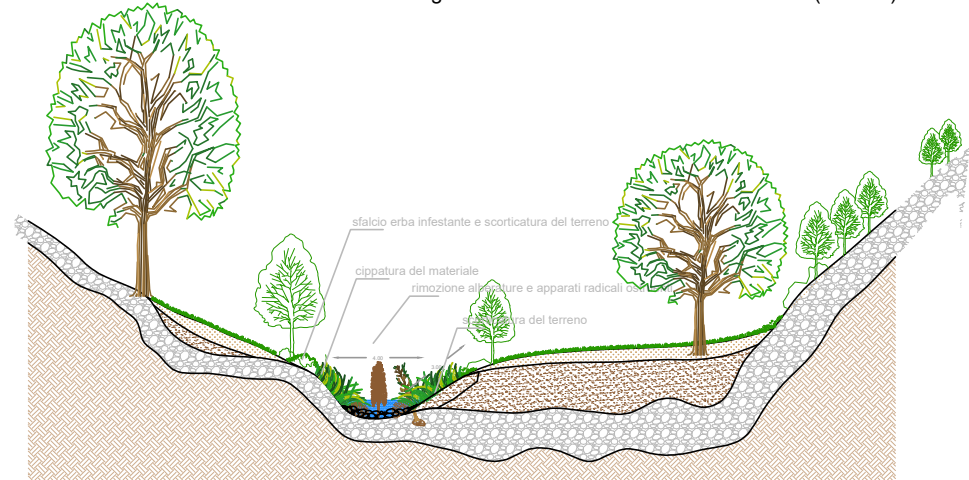


sezione A-A ANTE INTERVENTO

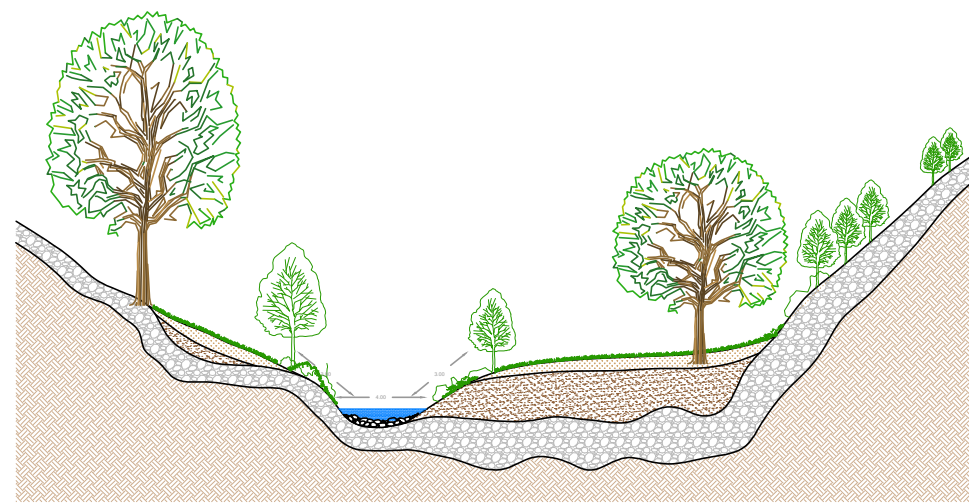


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

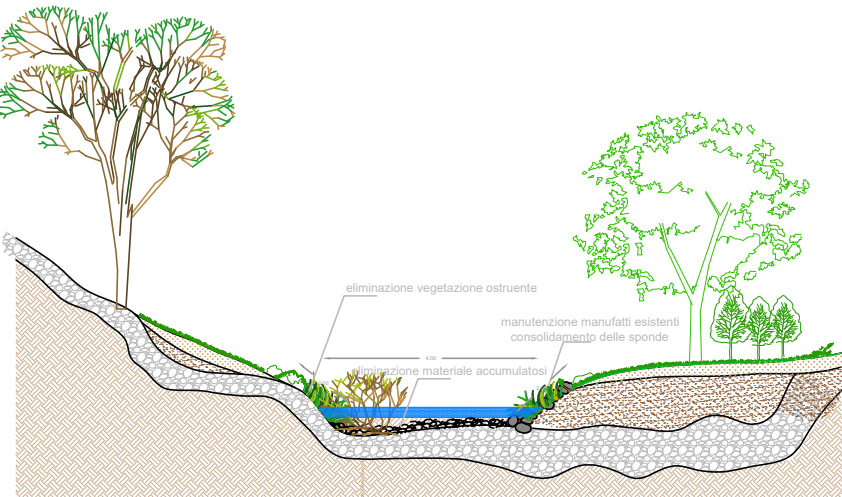


sezione B-B ANTE INTERVENTO

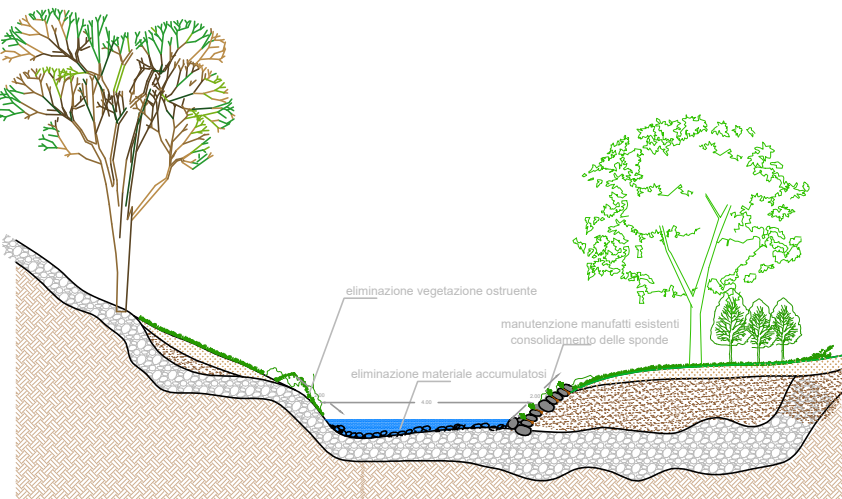


sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

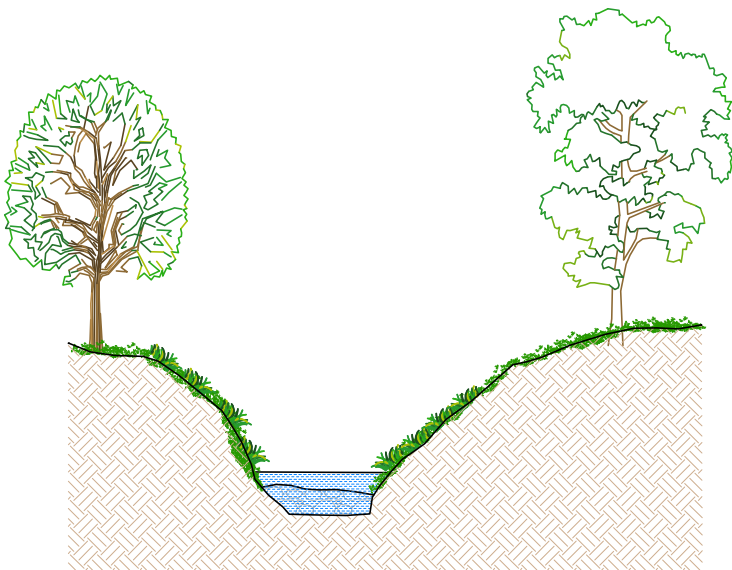

sezione C-C ANTE INTERVENTO

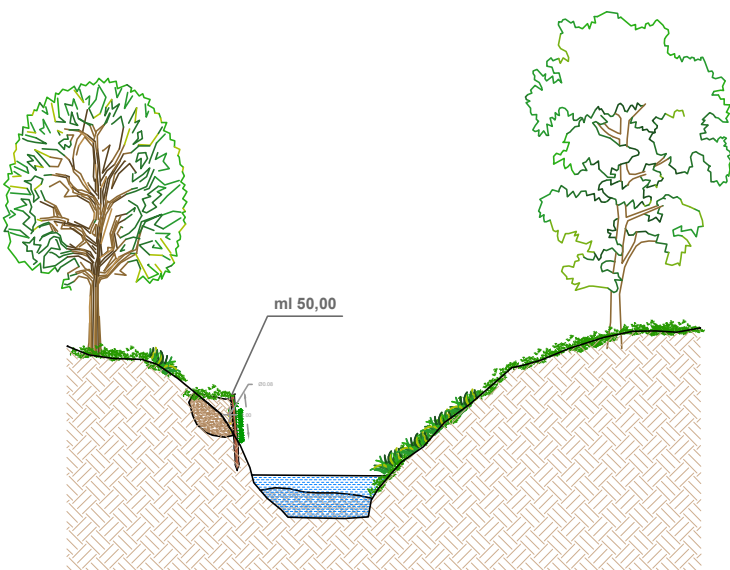

sezione C-C POST INTERVENTO

disegno non in scala

43.2 TUFO

43.2 LO RAIO vallone inizi

43.2

43.2 LO RAIO vallone fine



foto 1 ante

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni


43.2 TUFO

vallone località LO RAIO ml 700,00


categoria intervento **A**

CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).


CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

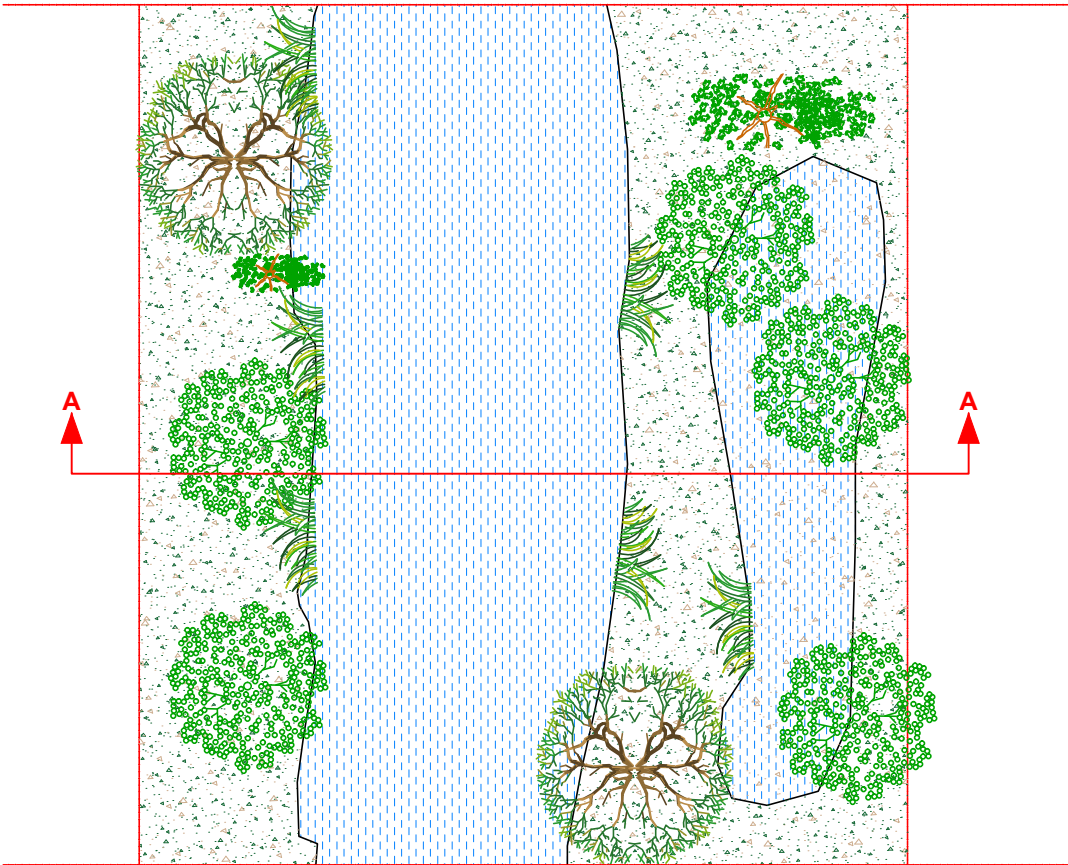


pianta tipo ANTE INTERVENTO

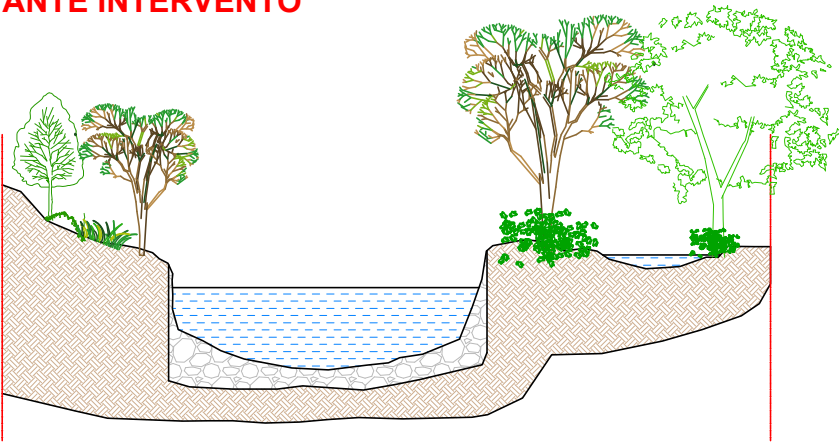

sezione tipo ANTE INTERVENTO

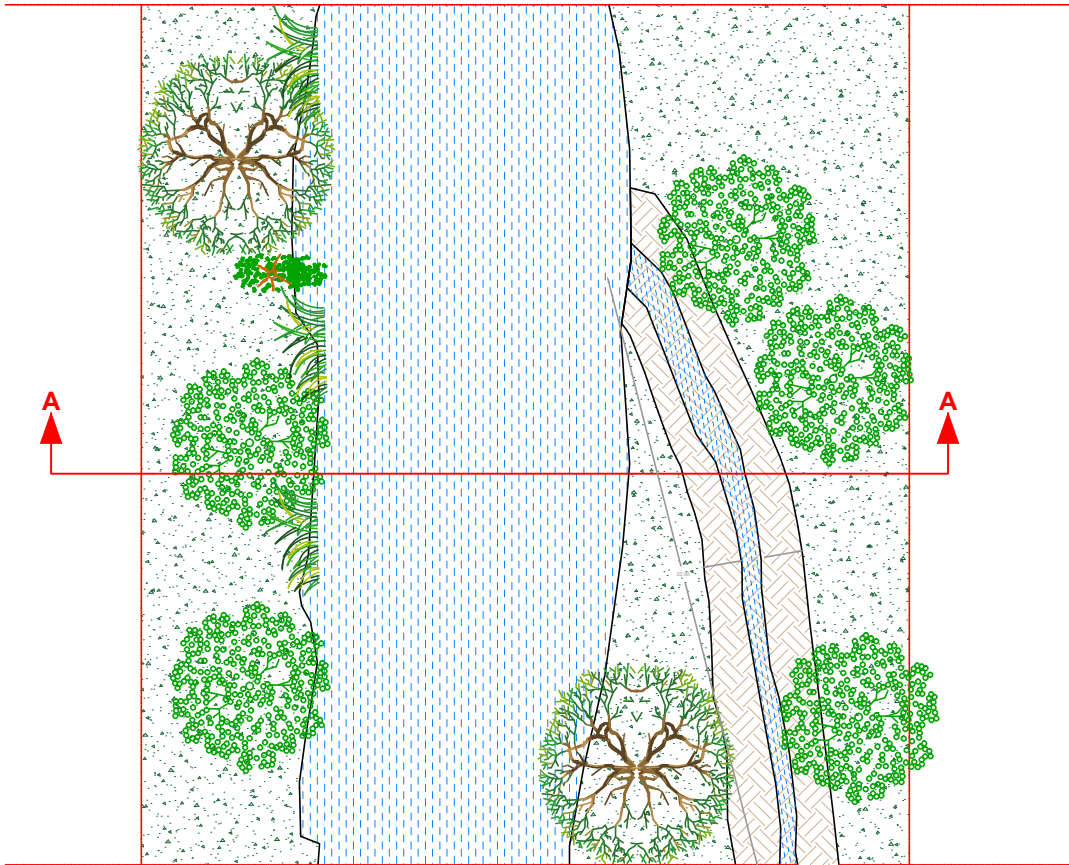

pianta tipo POST INTERVENTO

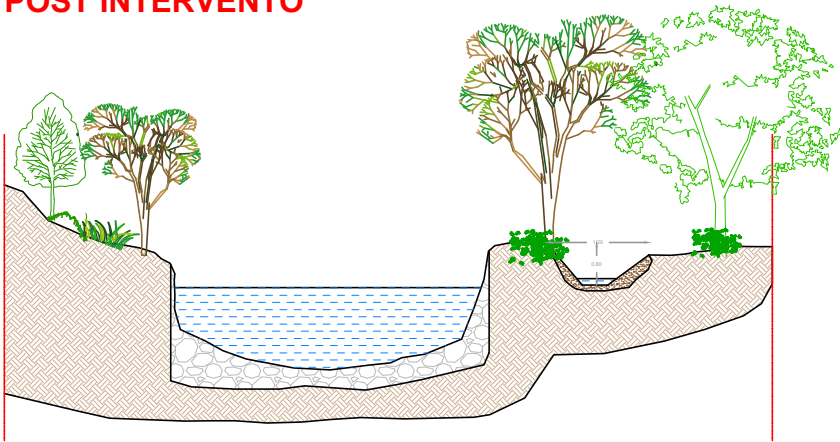

sezione tipo POST INTERVENTO


43.2 TUFO
vallone località LO RAIO ml 700,00

categoria intervento B


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scortatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

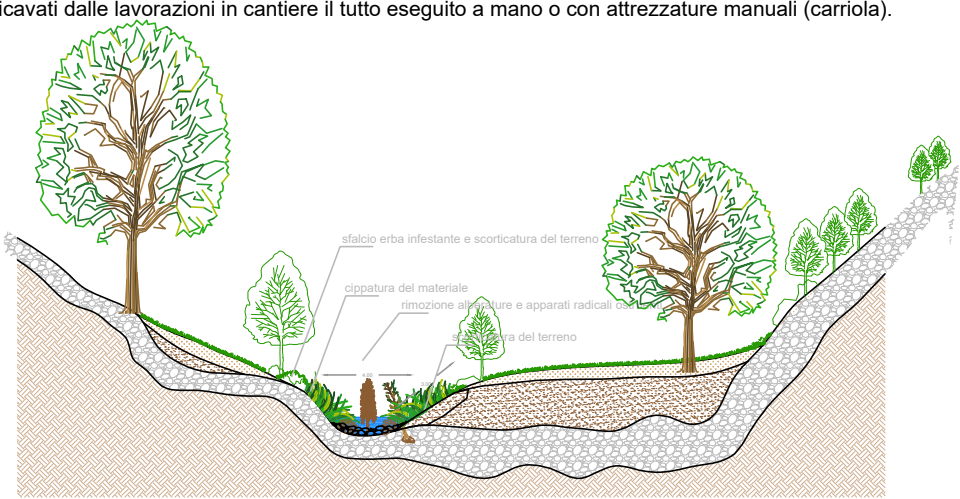


sezione A-A ANTE INTERVENTO

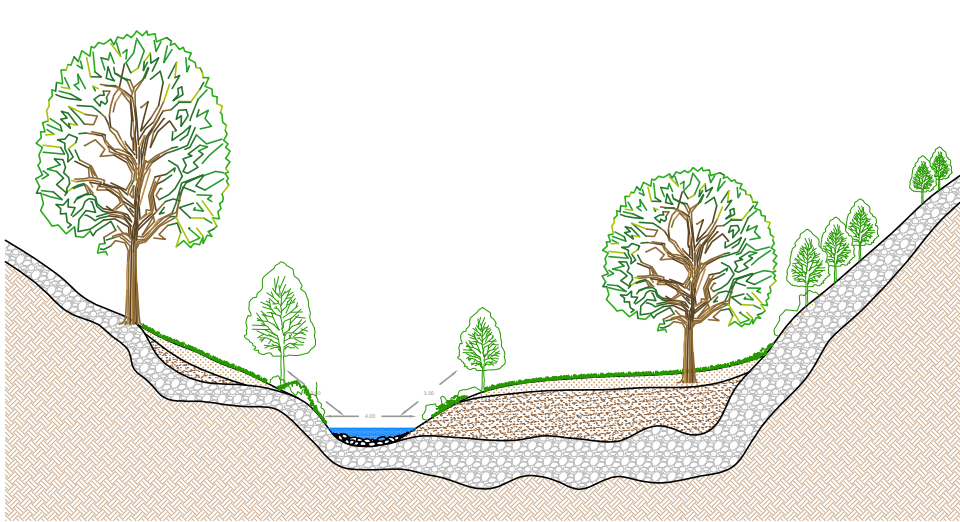


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

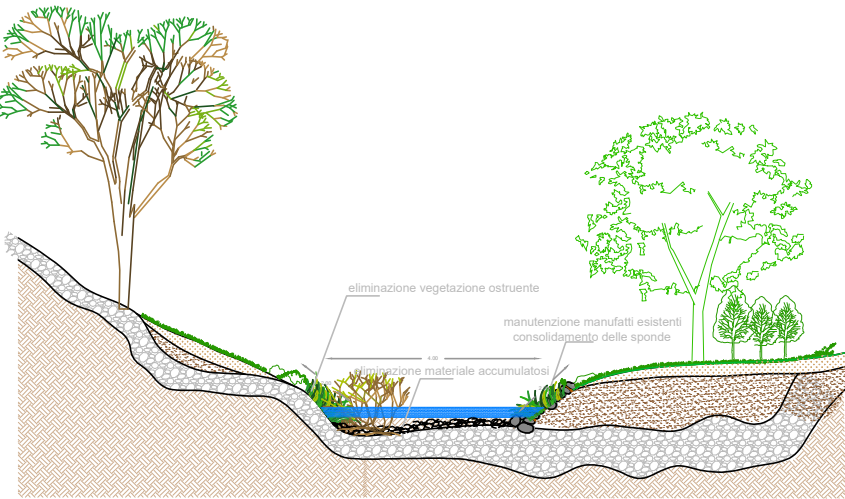


sezione B-B ANTE INTERVENTO

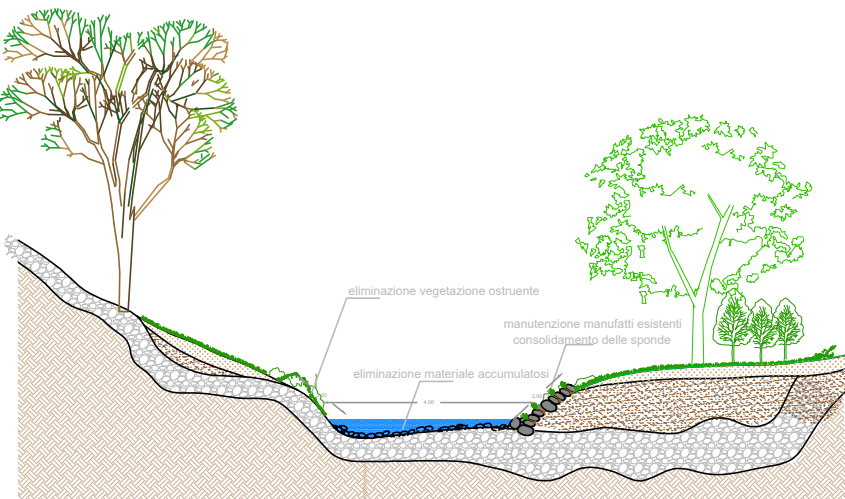


sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

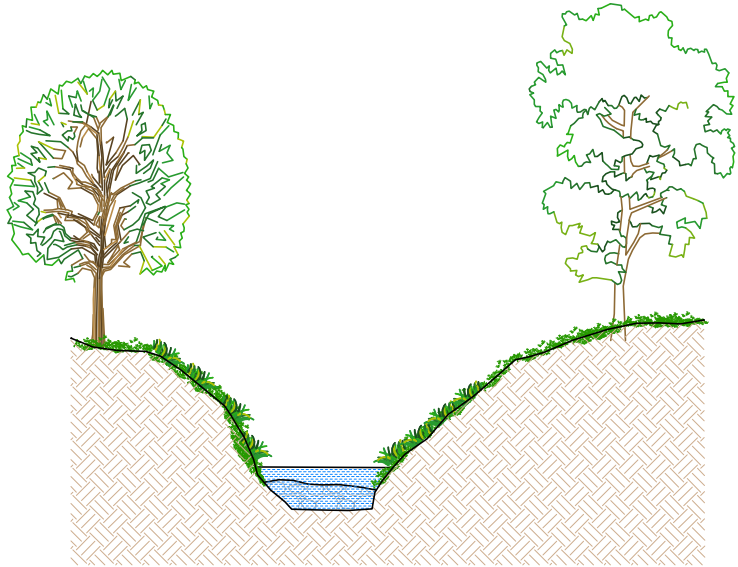


sezione C-C ANTE INTERVENTO

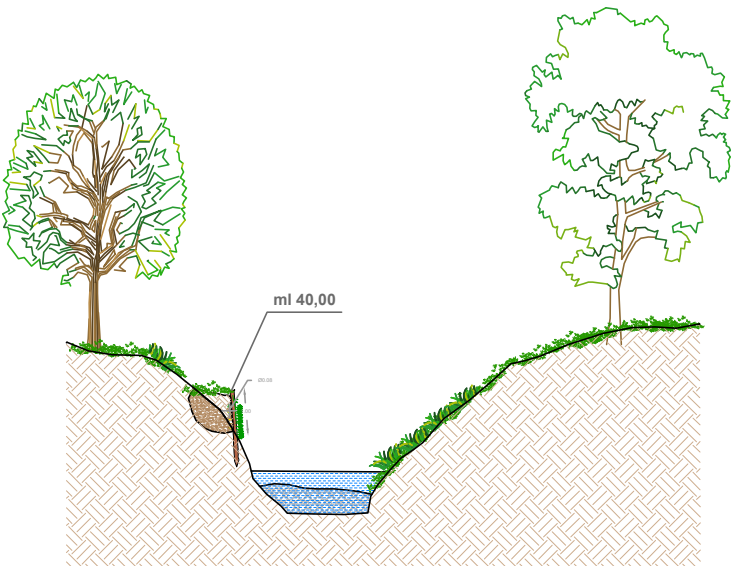

sezione C-C POST INTERVENTO

disegno non in scala

43.3 TUFO

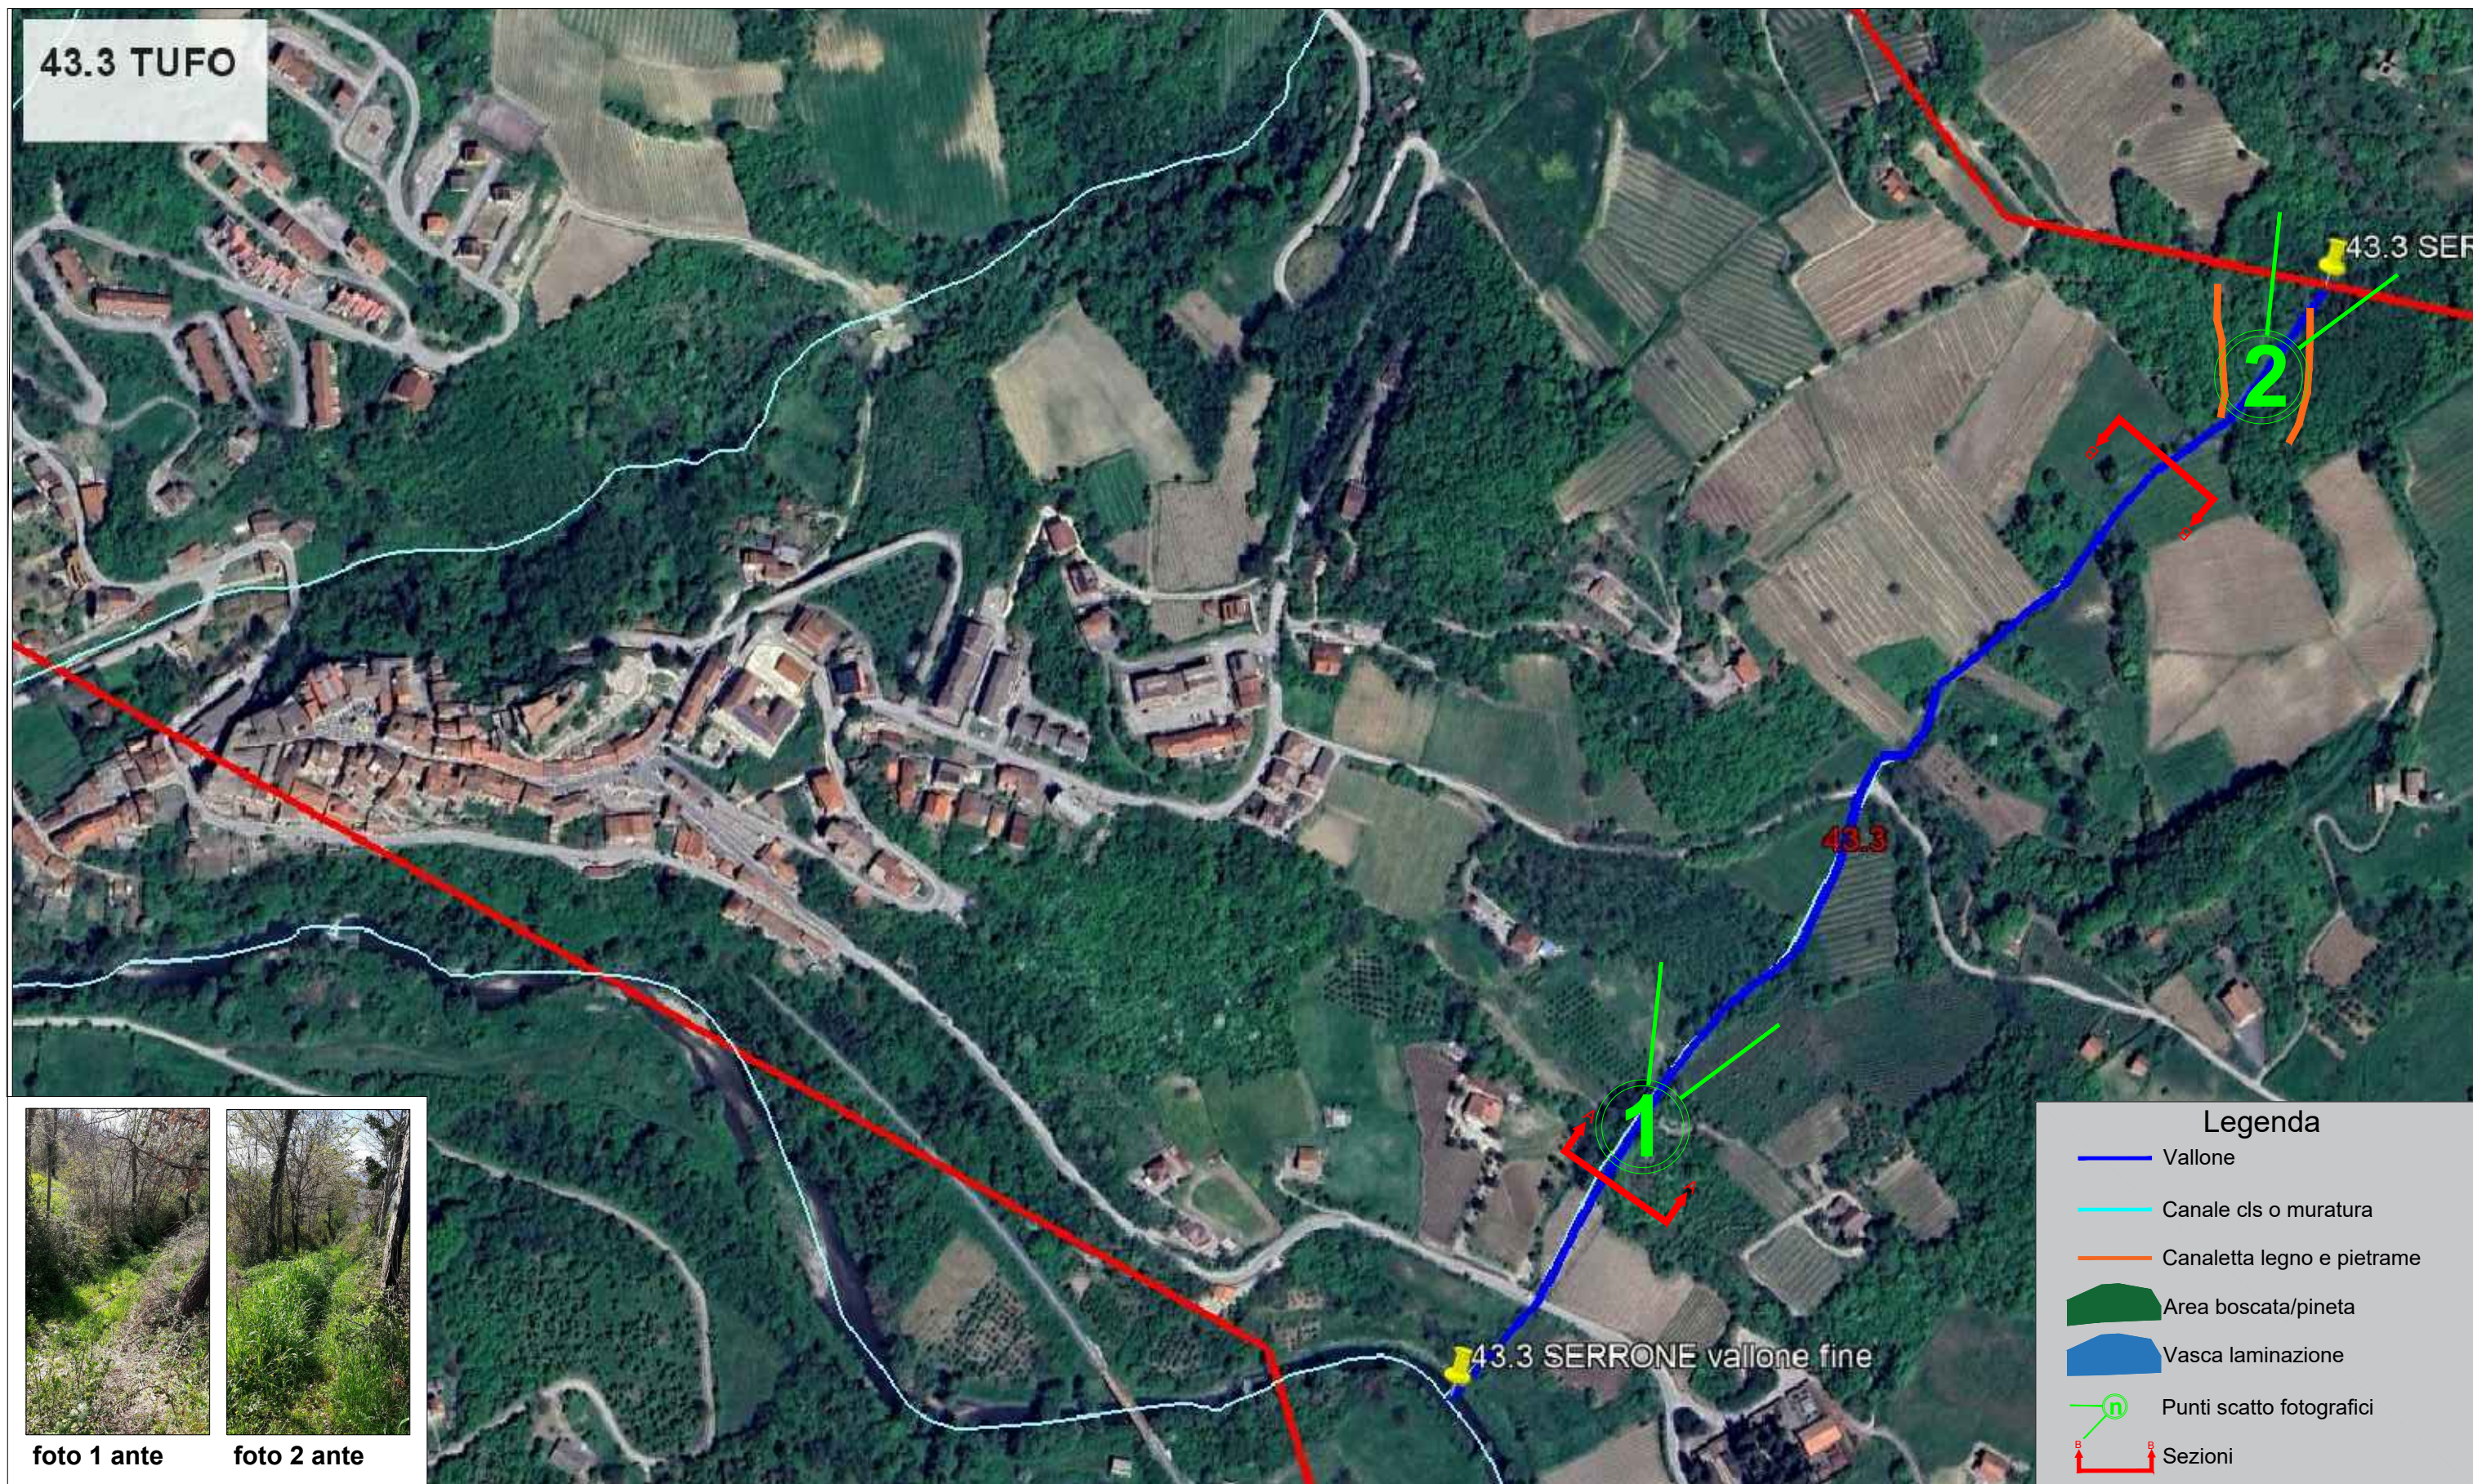


43.3 TUFO
vallone località SERRONE ml 850,00


categoria intervento **A**

CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).


CAM25_E01.040.020.A - Rinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

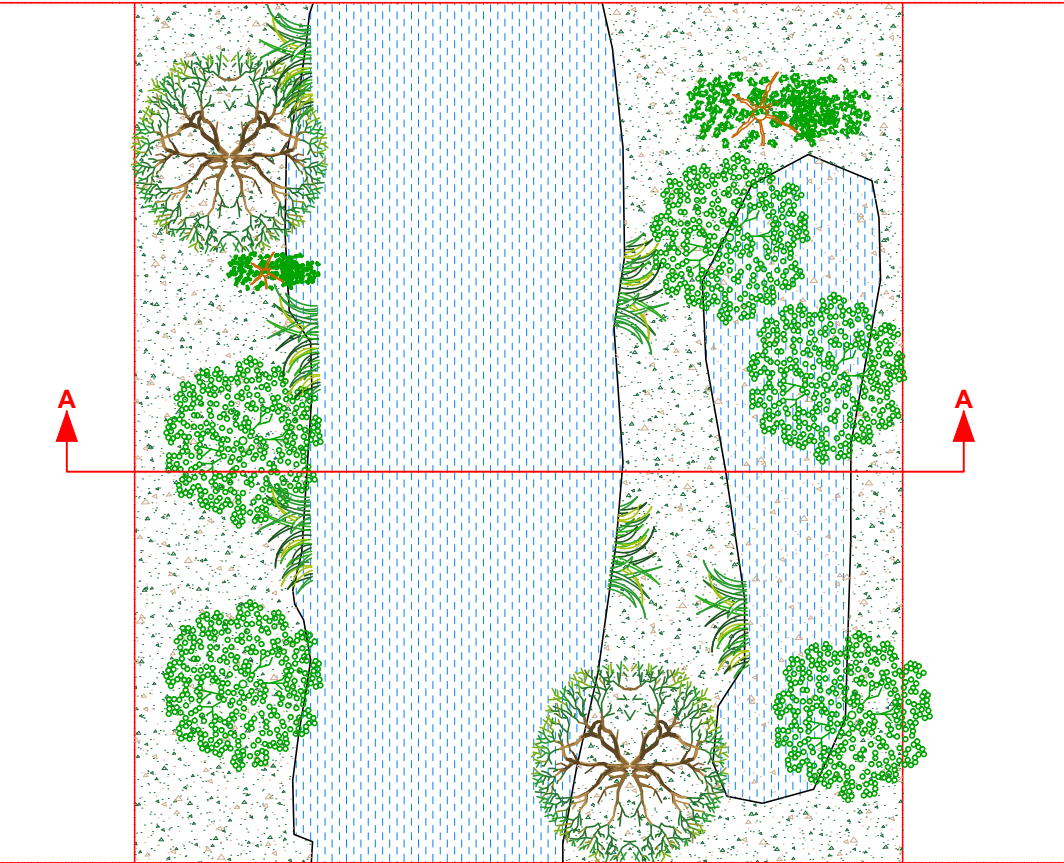


pianta tipo ANTE INTERVENTO

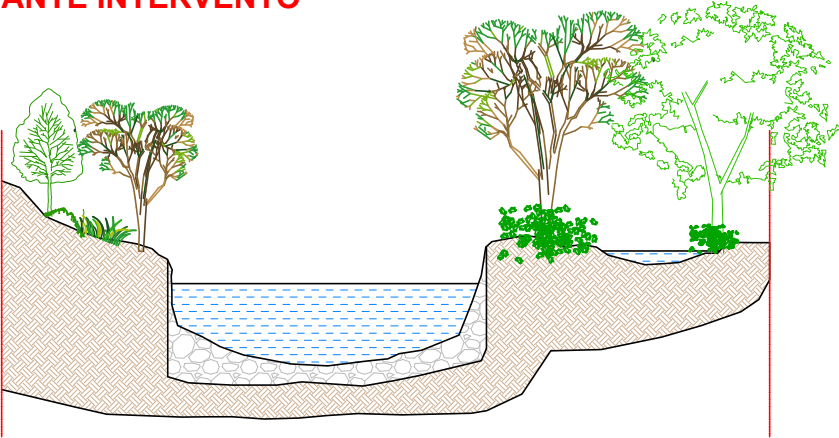

sezione tipo ANTE INTERVENTO

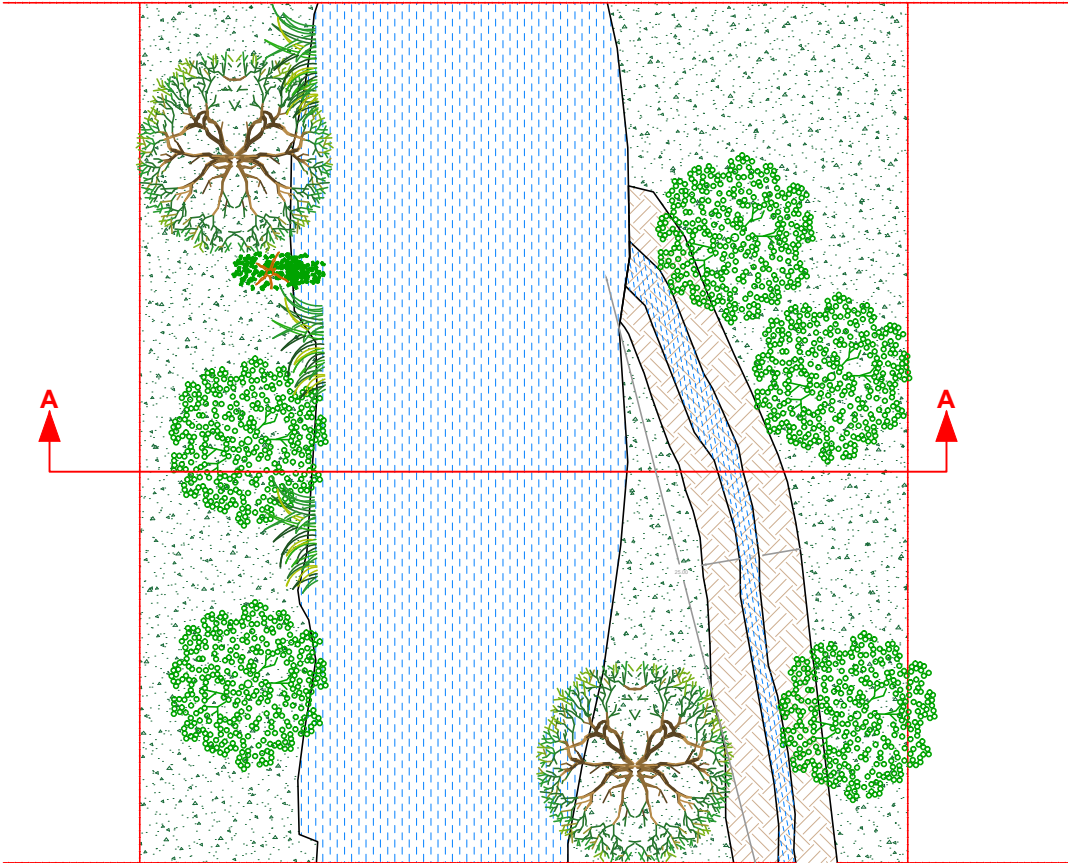

pianta tipo POST INTERVENTO

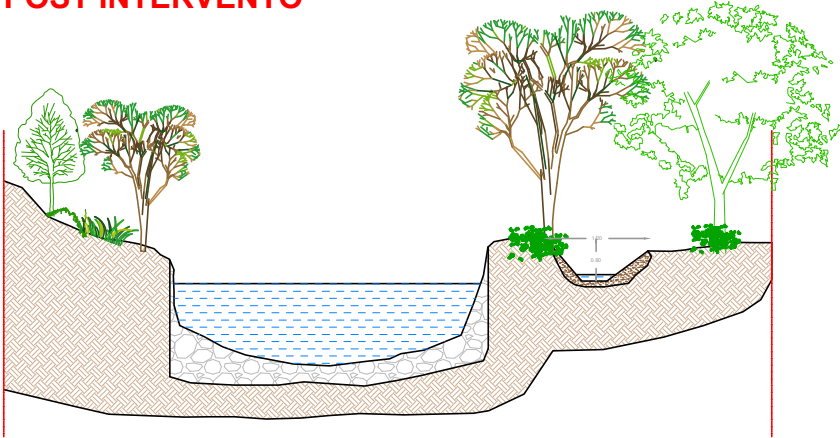

sezione tipo POST INTERVENTO

43.3 TUFO

vallone località SERRONE ml 850,00

categoria intervento B


CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.

CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.


CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materialil sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.

CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

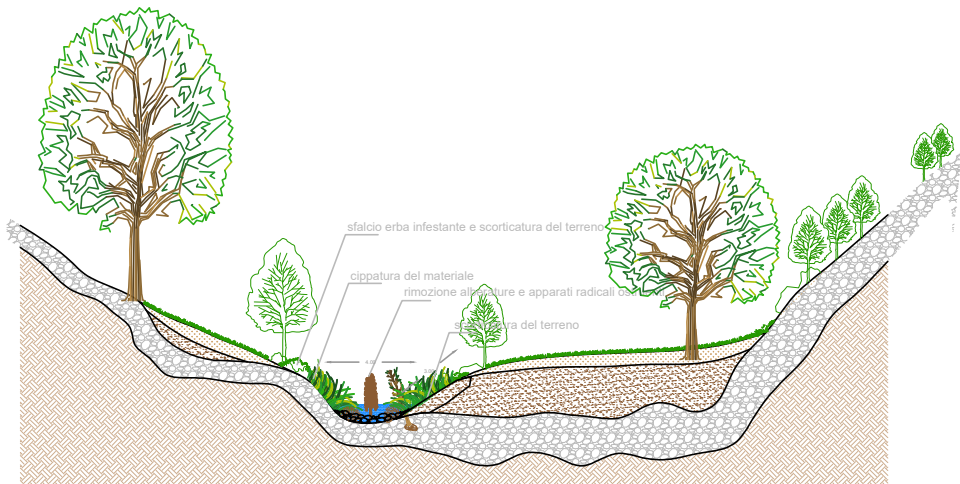


sezione A-A ANTE INTERVENTO

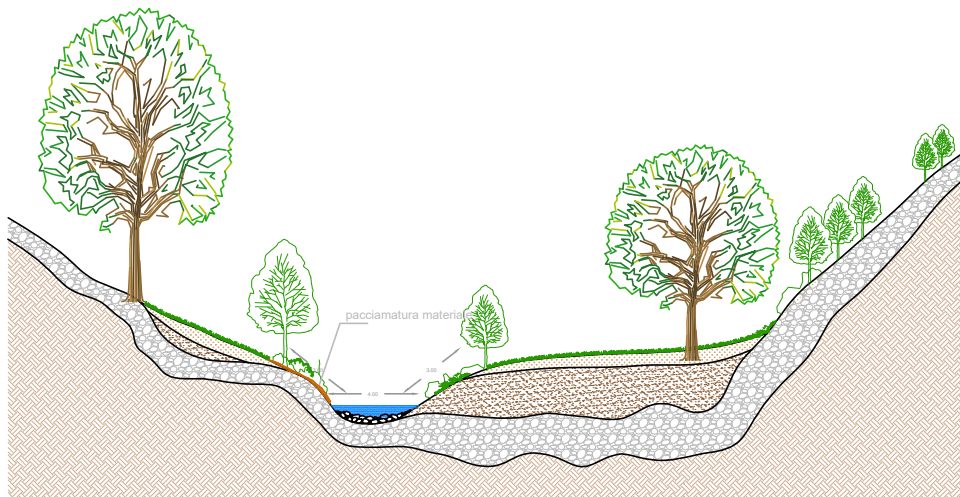


sezione A-A POST INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

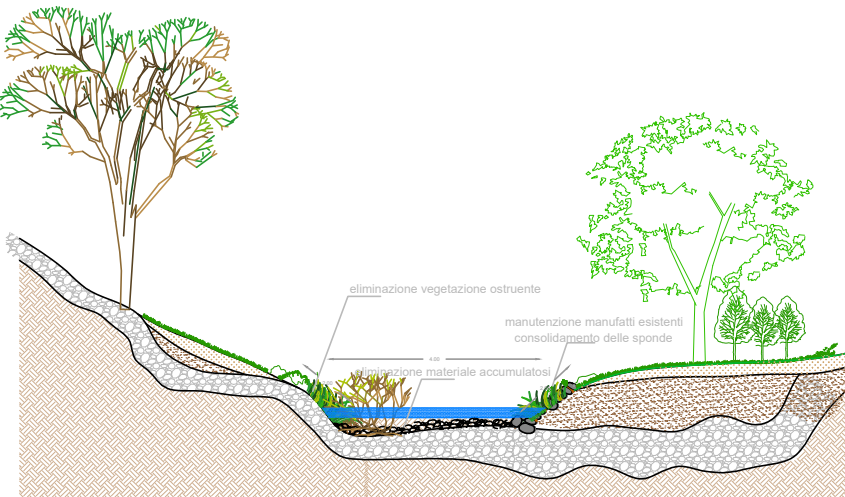

sezione B-B ANTE INTERVENTO

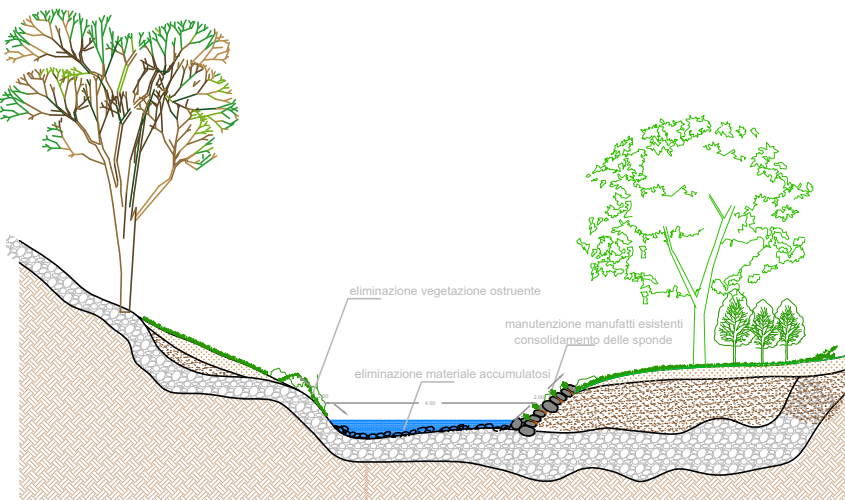

sezione B-B POST INTERVENTO

disegno non in scala

44.1 VISCIANO

44.1 Via COSTARELLE INIZIO

44.1

44.1 Via-COSTARELLE fine

Legenda

- Vallone
- Canale cls o muratura
- Canaletta legno e pietrame
- Area boscata/pineta
- Vasca laminazione
- Punti scatto fotografici
- Sezioni

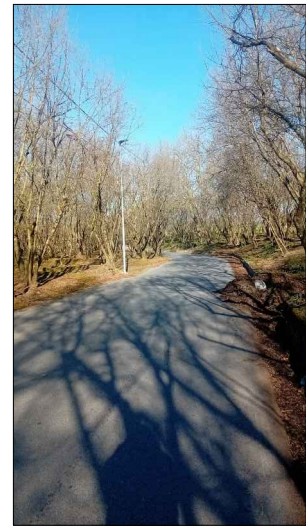


foto 1 ante



foto 2 ante

N



500 m

44.1 VISCIANO
Via COSTARELLE ml 1550,00

categoria intervento C3



CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.

CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.

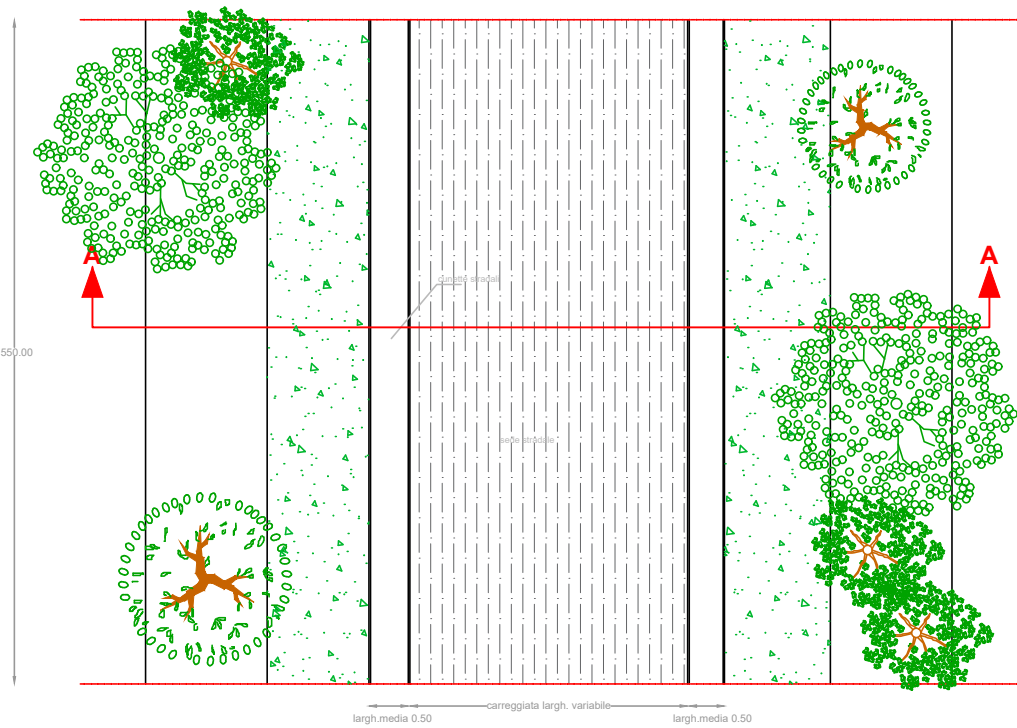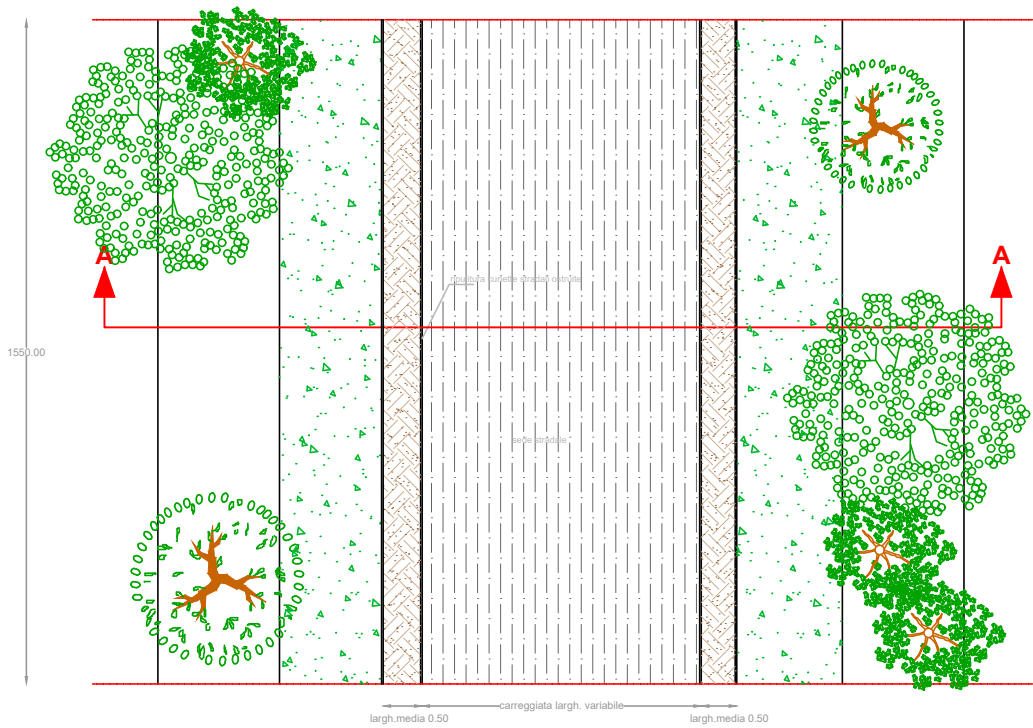

pianta ANTE INTERVENTO

pianta POST INTERVENTO

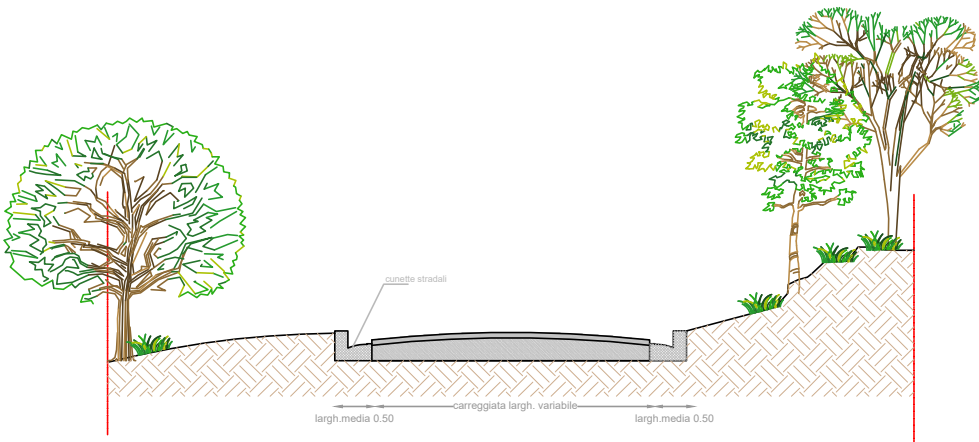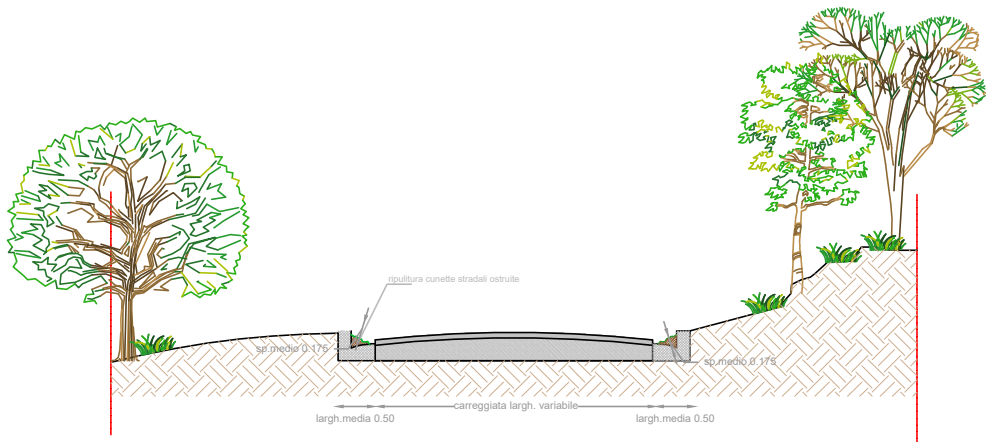

sezione AA ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

disegno non in scala

disegno non in scala